



КАТАЛОГ ТОВАРІВ | 2024

ПРИЛАДІВ ДЛЯ ВЕЛИКОЇ КУХНІ

ТЕХНІКА ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ | ХОЛОДИЛЬНА ТЕХНІКА | ТЕХНІКА ДЛЯ МИТТЯ ПОСУДУ | НЕВЕЛИКІ ПРИЛАДИ



Шановні ділові партнери,

Команда Bartscher вітає вас у 2024 році - році, сповненому інноваційних можливостей у світі техніки для комерційних кухонь! Вже понад 147 років ми пишаємося тим, що підтримуємо вас своїм широким асортиментом високоякісної продукції для комерційних кухонь.

Від закусочних, традиційних ресторанів і готельних кухонь до шкільного харчування, кейтерингу, будинків престарілих і спортивних клубів - наша продукція успішно використовується в найрізноманітніших секторах громадського харчування.

Ми постійно розширюємо наш асортимент інноваційними рішеннями, щоб забезпечити найкращу підтримку для постійно мінливої кухні.

Цього року ми знову з гордістю представляємо наші останні досягнення, серед яких холодильники зі скляними дверима, столи для охолодження піци, конвекційні печі, апарати для приготування попкорну та багато інших інноваційних рішень.

Особливу увагу в нашому каталозі 2024 року привертають сучасні повністю автоматичні кавомашини останніх серій - ідеальні для всіх любителів кави! Ви також можете випробувати найвищу продуктивність нашої високошвидкісної печі "Snackjet 200", яка дозволяє готувати їжу за рекордно короткий час. Не забуваємо про нашу власну систему управління MDI, яка завдяки цифровому управлінню робить використання наших приладів простішим, ніж будь-коли раніше.

Для всебічного ознайомлення зі світом нашої продукції та отримання детальної інформації відвідайте нашу домашню сторінку за адресою www.bartscher.com/ua.

Тут ви також знайдете інструкції з експлуатації, зображення в розрізі та інші зображення. Наш великий склад продовжує слугувати основою для коротких термінів постачання, щоб оперативного задовольняти ваші потреби.

Минулого року ми також успішно розширили наш проектний бізнес і реалізували численні інноваційні кухонні проекти.

Якщо у вас виникли запитання щодо наших продуктів та послуг, ми завжди готові надати кваліфіковану консультацію. Зв'яжіться з нами - ми будемо раді підтримати вас у ще одному успішному році!

З найкращими побажаннями,
Ваша команда Bartscher

Вероніка Король
Бренд-менеджер, Україна

Надежда Вонс
Бренд-менеджер, Україна

ВИСТАВКОВІ ТА НАВЧАЛЬНІ ЦЕНТРИ



Відвідайте наші виставкові центри і особисто ознайомтесь з продукцією Bartscher. Домовитись про зустріч можна також в телефонному режимі.



КАЛЕНДАР ВИСТАВОК НА 2024 РІК

У 2024 році Bartscher знову буде яскраво представлений на національних та міжнародних виставках.

Відвідайте наш стенд на одній з цих виставок та отримайте особисту та детальну консультацію від наших кваліфікованих спеціалістів.

Що вас може особливо порадувати:
На всіх виставках ми в черговий раз представимо багато новинок, які значно полегшать вашу щоденну роботу на комерційній кухні.

01	21. - 24.	SIRHA EUROPAIN, Париж
	03. - 07.	INTERGASTRA, Штутгарт
02	12. - 13.	NORD GASTRO & HOTEL, Хусум
	19. - 21.	HIP HORECA PROFESSIONAL EXPO, Мадрид
03	08. - 12.	INTERNORGA, Гамбург
	18. - 21.	HOSTELCO, Барселона
10	20. - 22.	SMAKKI GASTROTARGI, Варшава
	22. - 25.	FHA, Сінгапур
11	26. - 29.	SÜDBACK, Штутгарт
	05. - 07.	GULFHOST, Дубай
	09. - 13.	ALLES FÜR DEN GAST, Зальцбург

ЯКІСТЬ, ЩО ВИТРИМУЄ ВИПРОБУВАННЯ ЧАСОМ – З 1876 РОКУ

Історія нашої компанії, що характеризується досвідом і знаннями з моменту її заснування в 1876 році, відображена в нашому послідовному розвитку до провідного постачальника кухонь у Німеччині. Протягом останніх десятиліть ми успішно розширювали нашу компанію, завжди ставлячи найвищі стандарти в центр нашої місії.

Це те, що уособлює бренд Bartscher з його повним спектром техніки для комерційних кухонь:

Надійність сильного і відомого бренду:

професіонали кухонної справи покладаються на надійність та інноваційність Bartscher вже понад 147 років. Довіртеся бренду, який зарекомендував себе в численних сферах громадського харчування.

Приємне відчуття надійної якості та відмінний сервіс:

для нас якість - це не просто обіцянка, а принцип. Наше прагнення до досконалості поширюється на всі аспекти - від розробки нових продуктів до обслуговування клієнтів. Відчуйте впевненість у тому, що Bartscher - це довговічність і надійність.

Великий вибір широкого асортименту продукції:

різноманітність - наша сила. Широкий асортимент нашої продукції, від інноваційних повністю автоматичних кавоварок до потужних високошвидкісних печей та інтелектуальних систем управління MDI, дозволяє знайти правильні рішення для ваших індивідуальних потреб

Відмінне співвідношення ціни та якості:

ми розуміємо, що економічна ефективність відіграє вирішальну роль. Тому ми пропонуємо вам не тільки першокласну якість, але й відмінне співвідношення ціни та якості. У Bartscher ви отримуєте першокласну продукцію за справедливими умовами.



УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

ТОЧНЕ ПЛАНУВАННЯ | КОМПЕТЕНТНА ПІДТРИМКА

ІНДИВІДУАЛЬНІ, ПРАКТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ

Ви плануєте облаштувати нову кухню для громадського харчування або граєтесь з ідеєю адаптації кухонної зони під свої потреби?

Ми будемо раді супроводжувати Вас у реалізації Ваших ідей - чи то при аналізі вимог і визначенні функцій, створенні концепцій і плануванні проекту, чи то в процесі тендеру, чи то при подальшому плануванні інсталяції. Ми також будемо раді проконсультувати Вас щодо підготовки специфікацій.

Ви можете звернутися до нашого проектного відділу, і тоді команда досвідчених фахівців буде у вашому розпорядженні в будь-який час.

Просто напишіть нам на електронну пошту:

projekt@bartscher.com

БЛИЗЬКІСТЬ ДО КЛІЄНТА НА КОЖНОМУ ЕТАПІ

Як постачальник повного спектру послуг, ми пропонуємо вам все з одних рук, що є корисним і потрібним для професійних кухонь громадського харчування. Крім того, ми підтримуємо наших спеціалізованих торгових партнерів, а також архітекторів та фахівців з планування словом і ділом.

За бажанням, ми будемо супроводжувати Вас у тісній координації на всіх етапах управління проектом, наприклад, з...:

- Аналіз потреб
- Визначення функцій
- розробка концепції
- планування проектів
- проведення тендеру
- Планування монтажу
- специфікації обсягів робіт


СКООРДИНОВАНІ З ВАШИМИ ПРОГРАМАМИ

Для зручного та легкого планування ми надаємо для завантаження dxf-дані нашої каталожної продукції, які можна легко імпортувати в будь-яку поширену CAD-програму (в т.ч. AUTO-CAD). З базою даних у форматі dxf можна ознайомитися за посиланням:

www.bartscher.com/en/Projektmanagement

До Ваших послуг також наш проектний відділ з компетентною командою на місцях.

Ми пропонуємо Вам допомогу та підтримку на кожному етапі. Киньте нам виклик!

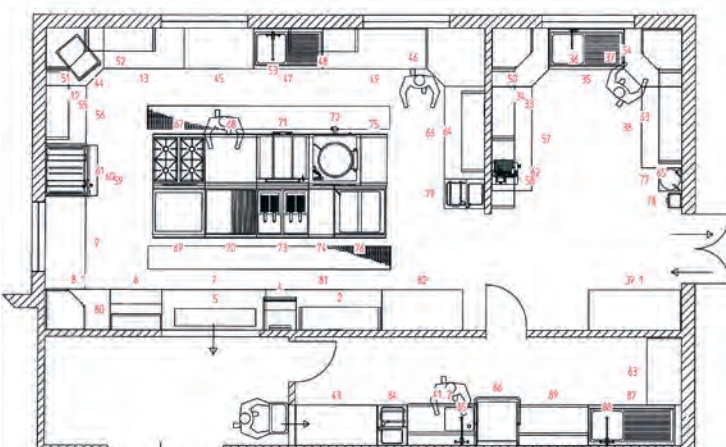



ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ, ОФІЦІЙНІ НОТАТКИ

Надання послуг регулюється нашими Загальними положеннями та умовами.
Вага обладнання не включає упаковку або засоби транспортування (європіддон, односторонній піддон).
(європіддон, односторонній піддон).

За винятком технічних змін та помилок.
Всі ціни вказані в ЄВРО плюс ПДВ.
Всі цінові пропозиції є рекомендаційними.
Посередник може вільно встановлювати власні відпускні ціни.

РЕМОНТ ДРІБНОЇ ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ:

Дрібні побутові прилади завжди повинні бути відправлені на завод для ремонту або віднесені до дилера до вашого спеціалізованого дилера. Якщо у Вас виникнуть додаткові запитання, будь ласка, звертайтеся до наших співробітників відділу продажів.
будуть раді відповісти на будь-які додаткові запитання.

Для отримання актуальної інформації про нові продукти та акції, будь ласка, відвідайте сайт:
www.bartscher.com

ОГЛЯД НАШОГО АСОРТИМЕНТУ

СЕРІЯ THERMIK

- ▶ Серія 600
- ▶ Серія 650
- ▶ Серія 700
- ▶ Серія 700FX
- ▶ Серія 900

ТЕРМООБРОБКА

- ▶ Snackpoint
- ▶ Завантажувальні духовки
- ▶ Плити-табурети
- ▶ Варильні станції
- ▶ Конвекційні печі
- ▶ Пристрої низькотемпературного приготування
- ▶ Високошвидкісні печі
- ▶ Котли варочні
- ▶ Вок-плити
- ▶ Пароконвектомати
- ▶ Скороводи опрокидуючі
- ▶ Грилі саламандри
- ▶ Плити
- ▶ Сувідниці Sous Vide

ПІЦА / ПАСТА

- ▶ Макароноварки
- ▶ Печі для піци
- ▶ Тісторозкатувальні машини

ЗАКУСКИ / ЛЕГКІ ЗАКУСКИ / ПОДІЇ

- ▶ Вафельниці
- ▶ Контактні грилі
- ▶ Машини для заморожених напоїв сльоти
- ▶ Пристрої для приготування млинців
- ▶ Підігрівач картоплі фри
- ▶ Скороводи мультифункціональні
- ▶ Водяний гриль
- ▶ Лава-грилі
- ▶ Грилі для приготування курей
- ▶ Жарові поверхні
- ▶ Микровильові печі
- ▶ Плити індукційні
- ▶ Пристрої індукційні BOK
- ▶ Підігрівач сосисок
- ▶ Сосискорізки
- ▶ Грилі газові настільні
- ▶ Машини для приготування попкорну
- ▶ Плити газові
- ▶ Пристрої для приготування хот-догів
- ▶ Рисоварки
- ▶ Тостери
- ▶ Плити електричні
- ▶ Скороводи мультифункціональні електричні
- ▶ Фритюрниці
- ▶ Фритюрниці для випічки

ТЕХНІКА ДЛЯ ПІДІГРІВУ ЇЖИ / БУФЕТ

- ▶ Вітрини буфетні
- ▶ Марміти пересувні
- ▶ Підігрівачі чашок
- ▶ Теплові поверхні
- ▶ Вітрини буфетні, теплові
- ▶ Марміти перших страв Hotpot
- ▶ Супниці
- ▶ Шоколадні фонтани
- ▶ Диспенсери для пластівців
- ▶ Теплові вітрини
- ▶ Марміти / Bain Marie
- ▶ Підігрівачі страв / марміти
- ▶ Теплові лампи
- ▶ Марміти Chafing Dishes
- ▶ Підігрівачі тарілок
- ▶ Теплові мости

ХОЛОДИЛЬНА ТЕХНІКА

- ▶ Винні холодильники
- ▶ Льодовик для зберігання
- ▶ Охолоджувальний стіл
- ▶ Холодильні камери
- ▶ Холодильні шафи
- ▶ Вітрини буфетні, холодильні
- ▶ Льодогенератори
- ▶ Саладетти
- ▶ Холодильні столи міні
- ▶ Шафи для дозрівання м'яса
- ▶ Вітрини для морозива
- ▶ Льодогенератори сніжного льоду
- ▶ Холодильні вітрини
- ▶ Холодильні столи салатетти
- ▶ Шафи шокового заморожування
- ▶ Вітрини кондитерські
- ▶ Морозильні скрині
- ▶ Холодильні вітрини Міні
- ▶ Холодильні та морозильні камери
- ▶ Вітрини холодильні
- ▶ Морозильні шафи
- ▶ Холодильні вітрини пристінні
- ▶ Імпульсні охолоджувачі

ТЕХНІКА ДЛЯ МИТТЯ ПОСУДУ

- ▶ Конвеєрні посудомийні машини
- ▶ Машини для полірування стаканів
- ▶ Корзини до посудомийних машин
- ▶ Посудомийні машини
- ▶ Посудомийні машини купольного типу
- ▶ Машини для полірування столових приборів
- ▶ Установка для водоочищення

НАПОЇ / КАФЕ / БАР

- ▶ Диспенсери для напоїв
- ▶ Міксери / Блендери
- ▶ Системи фільтрування води
- ▶ Електрочайник
- ▶ Подрібнювачі льоду
- ▶ Соковитискачі
- ▶ Кавоварки
- ▶ Преси для цитрусових
- ▶ Термодиспенсери для глінтвейну
- ▶ Кавомолки
- ▶ Піноутворювач для молока
- ▶ Кип'ятильники
- ▶ Самовари
- ▶ Чайні станції

MÖBEL / EINRICHTUNGEN / OUTDOOR

- ▶ Ascher
- ▶ Spülen / Spülcenter
- ▶ Dunstabzugshauben
- ▶ Terrassenheizer
- ▶ Edelstahlmöbel
- ▶ Tische / Bänke
- ▶ Menütafel
- ▶ Plakatständer

ТРАНСПОРТУВАННЯ / ЗБЕРІГАННЯ

- ▶ Термоконтейнери транспортувальні
- ▶ Візок для прибирання посуду
- ▶ Пристрій для герметизації
- ▶ Сервірувальні візки
- ▶ Стелажі

ПРИГОТУВАННЯ

- ▶ Ваги кухонні
- ▶ Міксери ручні
- ▶ Томаторізка
- ▶ Кухонні комбайни / Тістомісильні машини
- ▶ Вакуумні-пакувальні машини
- ▶ Розм'якшувачі для м'яса
- ▶ Картоплическа
- ▶ Салатна центрифуга
- ▶ М'ясорубки
- ▶ Слайсери

КУХОННЕ ПРИЛАДДЯ

- ▶ Стерилізатор ножів
- ▶ Лотки для вітрини
- ▶ Відра для сміття
- ▶ Пальники для фламбування
- ▶ Гастроємності GN
- ▶ Підставки для столових приборів
- ▶ Дошки для нарізання
- ▶ Тримачі для рахунків
- ▶ Каструлі
- ▶ Ємність для запасів

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ГОТЕЛІВ / ГІГІЄНА та Ко

- ▶ Бар'єрні системи
- ▶ Знищувачі комах
- ▶ Сушарки для рук
- ▶ Дозатори для дезінфекційних засобів
- ▶ Очищувач повітря
- ▶ Фени для готелів
- ▶ Дозатори для мила
- ▶ Пристрої для видачі рукавичок
- ▶ Захисний екран
- ▶ Стійки для гігієни

9 - 49

51 - 100

102 - 108

110 - 167

169 - 201

203 - 258

260 - 286

288 - 323

325 - 349

351 - 361

363 - 391

393 - 409

411 - 424

СЕРІЯ THERMIK

Переконливо рекомендуються: наші прилади серії Thermik. У цій рубриці є все, що необхідно вам для ідеального приготування ваших страв.

Серія 600



Серія 600: досконалість компактності

Пориньте у світ ефективності з нашою "серією 600". Завдяки глибині вбудовування 600 мм та високоякісному матеріалу CNS 18/10 ці прилади не лише економлять простір, але й відрізняються довговічністю та гігієнічністю. Прилади ідеально поєднуються один з одним і дозволяють створити індивідуальний дизайн кухні. Ідеально підходять для закусточних, магазинів або фургонів з їжею, які покладаються на компактний дизайн.

Пристрої серії 600 з'єднуються за допомогою інноваційних затискних планок. Ці спеціально розроблені планки забезпечують надійне та стабільне з'єднання між окремими приладами. Проста система з'єднання дозволяє легко комбінувати прилади один з одним, забезпечуючи гнучке розташування та налаштування відповідно до індивідуальних потреб вашої кухні.

Завдяки серії 600 та технології з'єднання за допомогою затискних планок ми пропонуємо не тільки компактні та потужні прилади для приготування їжі, але й гнучкість у дизайні кухні відповідно до ваших індивідуальних вимог. Пориньте у світ ефективності та свободи дизайну з нашою серією 600.

Будь ласка, зверніться до нас за індивідуальною консультацією щодо пристроїв цієї серії.



► Висота обладнання без витяжної труби 290 мм
висота з витяжною трубою 425 мм



► Газова горілка 3,5 кВт
6,0 кВт



► Устаткування з'єднується загальною перемичкою



► Парасольки для серії 600 поставляються за запитом

Електроплита 600, В600, 4 конф., EB



- Кількість конфорок
- Вид духової шафи
- Функції духової шафи



- Обсяг духової шафи
- Діапазон температур
- Потужність духової шафи
- В комплекті

- Розміри

4
Електро
циркуляція повітря
Гриль
Верхнє/нижнє нагрівання
58 л
50 °С до 250 °С
2,2 кВт
1 решітка
1 деко для випікання
Ш 600 x Г 600 x В 900 мм



132870



1315563

- Вид газу: Зріджений газ (50 mbar)

	Розподіл конфорок	Підключення	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Електроплита 600, В600, 4 конф., EB	4 x 2 кВт	10,2 кВт 400 В 50 Гц	58 кг	131764	2 798,- €	4015613547527
Керановая плита 600, В600, 4 конф., елек	2 x 2,5 кВт 1 x 1,8 кВт 1 x 1,2 кВт	10,2 кВт 400 В 50 Гц	58 кг	132870	4 149,- €	4015613547534
Плита газова 600, В600, 4 конф., електро	2 x 3,5 кВт 2 x 6 кВт	19 кВт	58,5 кг	1315563	3 149,- €	4015613547510



Аксессуары

Деко для випікання MF6430

- Розміри: Ш 442 x Г 362 x В 33 мм
- Вага: 1 кг
- GTIN: 4015613702148

206203

РРЦ* 49,- €

Решітка для духовки 442x373x26

- Розміри: Ш 442 x Г 373 x В 26 мм
- Вага: 0,89 кг
- GTIN: 4015613769073

132648

РРЦ* 55,- €



- ▶ Засоби для чищення сторінка 411

Плита газова 600, 2 конф.



- Пускове полум'я
- Вид газу

так
Зріджений газ (50 mbar)
Сопла природного газу Н (20 мбар) і L (20 мбар) додаються

	Кількість конфорок	Розподіл конфорок	Потужність	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Плита газова 600, 2 конф.	2	1 x 3,5 кВт 1 x 6 кВт	9,5 кВт	Ш 400 мм Г 600 мм В 290 мм	19,5 кг	1317433	1 159,- €	4015613547541
Плита газова 600, В600, 4 конф., настіль	4	2 x 3,5 кВт 2 x 6 кВт	19 кВт	Ш 600 мм Г 600 мм В 290 мм	30,3 кг	1317463	1 809,- €	4015613547558



Електроплита 600 2PLTG



- Вид конфорок

Електроплита швидкої дії

	Кількість конфорок	Розподіл конфорок	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Електроплита 600 2PLTG	2	2 x 2 кВт	4 кВт 400 В 50 Гц	Ш 400 мм Г 600 мм В 290 мм	15,2 кг	131723	849,- €	4015613690094
Електроплита 600, В600, 4 конф., настіль	4	4 x 2 кВт	8 кВт 400 В 50 Гц	Ш 600 мм Г 600 мм В 290 мм	29,6 кг	131734	1 398,- €	4015613310008



Керанова плита 600, 2 конф., настільний



- Вид конфорок
- Підключення приладів

Стеклокерамическая поверхность
3 НАС

	Кількість конфорок	Розподіл конфорок	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Керанова плита 600, 2 конф., настільний	2	1 x 2,5 кВт 1 x 1,8 кВт	4,3 кВт 400 В 50/60 Гц	Ш 400 мм Г 600 мм В 290 мм	17 кг	131800	1 829,- €	4015613418193
Керанова плита 600, 4 конфорки, настіль	4	2 x 2,5 кВт 1 x 1,8 кВт 1 x 1,2 кВт	8 кВт 400 В 50/60 Гц	Ш 600 мм Г 600 мм В 290 мм	25 кг	131850	2 929,- €	4015613418209



Парова баня 600, В400, настільний пристр



- Кількість чаш 1
- Глибина ємності GN макс. 150 мм
- Кран зливу води так
- Не входить до комплекту поставки Ємності GN Проміжний місток

1
150 мм
так
Ємності GN
Проміжний місток

	Розмір мийки, формат GN	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Парова баня 600, В400, настільний пристр	3 x 1/4 GN	1,4 кВт 230 В 50 Гц	Ш 400 мм Г 600 мм В 290 мм	17,6 кг	131760	1 319,- €	4015613310084
Електро водяна баня	1 x 1/1 GN 2 x 1/4 GN	2,8 кВт 230 В 50 Гц	Ш 600 мм Г 600 мм В 290 мм	28 кг	131770	1 719,- €	4015613310091



Фритюрниця 600, В400, 6L



- Кран для зливання жиру так

так



	Кількість чаш	Вміст чаші	Кількість кошиків	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Фритюрниця 600, В400, 6L	1	6 л	1	3,3 кВт 230 В 50 Гц	Ш 400 мм Г 600 мм В 290 мм	17,8 кг	131306	1 429,- €	4015613309699
Фритюрниця 600, В600, 2x6L	2	6 л	2	6,6 кВт 400 В 50/60 Гц	Ш 600 мм Г 600 мм В 290 мм	29 кг	131413	2 559,- €	4015613433264
Фритюрниця 600, В400, 8L	1	8 л	1	6,3 кВт 400 В 50 Гц	Ш 400 мм Г 600 мм В 290 мм	21 кг	131415	1 949,- €	4015613433240
Фритюрниця 600, В600, 2x8L	2	8 л	3	12,6 кВт 400 В 50 Гц	Ш 600 мм Г 600 мм В 290 мм	34 кг	131425		4015613433257



Аксессуары

Зapasний кошик фритюрниці 600, 6 л

- Розміри корзини: Ш 190 x Г 270 x В 120 мм
- Розміри: Ш 195 x Г 490 x В 203 мм
- Вага: 0,75 кг
- GTIN: 4015613658681

131308

РРЦ* 94,- €

Зapasний кошик фритюрниці 600, 8 л, мали

- Розміри корзини: Ш 110 x Г 280 x В 100 мм
- Розміри: Ш 111 x Г 505 x В 203 мм
- Вага: 0,62 кг
- GTIN: 4015613658704

131418

РРЦ* 91,- €

Зapasний кошик фритюрниці 600, 8 л, вели

- Розміри корзини: Ш 225 x Г 275 x В 100 мм
- Розміри: Ш 226 x Г 495 x В 205 мм
- Вага: 0,8 кг
- GTIN: 4015613658711

131419

РРЦ* 99,- €

Газова фритюрниця 600, В400, 1х8 л



- Вміст чаші
- Кран для зливання жиру
- Вид газу

8 л
так
Зріджений газ
Сопла для природного газу додаються



	Кількість чаш	Кількість кошиків	Потужність	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Газова фритюрниця 600, В400, 1х8 л	1	1	6,7 кВт	Ш 400 мм Г 600 мм В 290 мм	25 кг	1315113	2 498,- €	4015613433028
Газова фритюрниця 600, В600, 2х8Л	2	3	13,4 кВт	Ш 600 мм Г 600 мм В 290 мм	42 кг	1315213	4 259,- €	4015613433271



Акcesуари

Запасний кошик фритюрниці 600, 8 л, мали

- Розміри корзини: Ш 115 х Г 290 х В 120 мм
- Розміри: Ш 140 х Г 520 х В 241 мм
- Вага: 0,69 кг
- GTIN: 4015613658728

131514

РРЦ* 75,- €

Запасний кошик фритюрниці 600, 8 л, вели

- Розміри корзини: Ш 227 х Г 290 х В 120 мм
- Розміри: Ш 228 х Г 545 х В 232 мм
- Вага: 0,99 кг
- GTIN: 4015613658735

131515

РРЦ* 99,- €



► Ємність для утилізації жиру
Жировий фільтр фритюрниці сторінка 117

Робочий елемент 600, В400, шухляда



- Кількість шухляд

1

	Розміри висувного ящика	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Робочий елемент 600, В400, шухляда	Ш 320 х Г 480 х В 180 мм	Ш 400 мм Г 600 мм В 290 мм	28 кг	131905	779,- €	4015613548005
Робочий елемент 600, В600, шухляда	Ш 520 х Г 480 х В 180 мм	Ш 600 мм Г 600 мм В 290 мм	30 кг	131915	959,- €	4015613548012



Газовий гриль на лавовому каміні, 600,

1317003

РРЦ* 2 749,- €

GTIN 4015613309972



- Вид решітки для гриля
- В комплекті
- Вид газу

V-подібна решітка (для м'яса)
Лавове каміння для першого заповнення
Зріджений газ
Сопла для природного газу додаються

- Потужність
- Розміри
- Вага

7,3 кВт
Ш 600 х Г 600 х В 290 мм
49 кг

Лавове каміння 7kg

- Розміри: Ш 310 х Г 310 х В 95 мм
- Вага: 7 кг
- GTIN: 4015613182049



100611

РРЦ* €

Жарова поверхня 600, В400, гладка



- Матеріал поверхні для смаження
- Властивості



Спеціальна сталь, титанохромована
Ємність для збирання жиру



• Вид газу: Зріджений газ

	Модель поверхні для смаження	Розміри поверхні для смаження	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Жарова поверхня електро 600, В400, гладка	гладка	Ш 390 мм Г 440 мм	3,6 кВт 230 В 50 Гц	Ш 400 мм Г 600 мм В 290 мм	29,2 кг	132115	2 298,- €	4015613547572
Жарова поверхня електро 600, В600, гладка, т	гладка	Ш 590 мм Г 440 мм	7,2 кВт 400 В 50 Гц	Ш 600 мм Г 600 мм В 290 мм	47 кг	132125	2 829,- €	4015613547589
Жарова поверхня електро 600, В600, 1/2-1/2	1/2 гладка, 1/2 рифлена	Ш 590 мм Г 440 мм	7,2 кВт 400 В 50 Гц	Ш 600 мм Г 600 мм В 290 мм	45 кг	132255	2 439,- €	4015613547596
Жарова поверхня газова 600, В400 гла	гладка	Ш 390 мм Г 440 мм	4,6 кВт	Ш 400 мм Г 600 мм В 290 мм	33,2 кг	1311413	2 539,- €	4015613547602
Жарова поверхня газова 600, В600 гла	гладка	Ш 590 мм Г 440 мм	7,6 кВт	Ш 600 мм Г 600 мм В 290 мм	49 кг	1311813	2 998,- €	4015613547619



Аксессуары

Заглушка

- Матеріал: Пластик
- Діаметр: 40 мм
- Розміри: Ш 40 x Г 40 x В 50 мм
- Вага: 0,07 кг
- GTIN: 4015613632384



132257

РРЦ* 86,- €

Комбінований скребок, пряме лезо

- Призначено для: Сталева пластина, Решітки
- Властивості: Змінне лезо
- Розміри: Ш 110 x Г 210 x В 30 мм
- Вага: 0,2 кг
- GTIN: 4015613605500



529712

РРЦ* 16,- €

Запасне лезо комбінованого скребка

- Розміри: Ш 10 x Г 99 x В 1 мм
- Вага: 0,004 кг
- GTIN: 4015613658377



529723

РРЦ* 3,50 €

Основа 600, В400, 2 шухляди



CNS 18/10

• Ніжки з регулюванням висоти

так



	Вид основи	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN	
Основа 600, В400, 2 шухляди	Шухляди	Ш 400 мм Г 550 мм В 580 мм	21 кг	131954	1 119,- €	4015613310190	
Відкритий цоколь, 600, В400, полиця, хро	Відкритий	Ш 400 мм Г 550 мм В 580 мм	13,5 кг	131924	498,- €	4015613310138	
Відкритий цоколь, 600, В600, полиця, хро	Відкритий	Ш 600 мм Г 550 мм В 580 мм	16 кг	131926	549,- €	4015613310145	
Відкритий цоколь, 600, В800, полиця, хро	Відкритий	Ш 800 мм Г 550 мм В 580 мм	19 кг	131925	689,- €	4015613548067	
Основа 600, В400, 1Т, полиця	Розпашні дверцята	Ш 400 мм Г 550 мм В 580 мм	16 кг	131944	709,- €	4015613310169	
Основа 600, В600, 1Т, полиця	Розпашні дверцята	Ш 600 мм Г 550 мм В 580 мм	20 кг	131946	909,- €	4015613310176	
Основа 600, В1000, 1Т, полиця	Розпашні дверцята	Ш 1 000 мм Г 550 мм В 580 мм	29 кг	131940	1 109,- €	4015613310183	

Акcesуари

Панель з'єднання приладів

- Матеріал: CNS 18/10
- Розміри: Ш 5 x Г 530 x В 15 мм
- Вага: 0,13 кг
- GTIN: 4015613323787

132060

РРЦ* 41,- €



Серія 650: універсальність заново визначена

Прилади серії 650 характеризуються не лише загальною глибиною 650 мм і міцним матеріалом CNS 18/10, але й надзвичайною гнучкістю при з'єднанні окремих приладів за допомогою спеціальних затискних планок. Ця технологія з'єднання дозволяє ідеально інтегрувати різні модулі, що полегшує їх адаптацію до потреб кожної кухні.

Особливої уваги заслуговує велика фритюрниця, що входить до цієї серії. Завдяки своїй великій місткості вона ідеально підходить для закусочних і магазинів, які потребують ефективного приготування смаженої їжі. Потужна плита-сковорода - ще одна родзинка цієї серії, яка ідеально відповідає потребам підприємств громадського харчування. Висока продуктивність і довговічність роблять її ідеальним вибором для професійних кухонь, де функціональність і надійність відіграють центральну роль.

Ще однією перевагою є те, що кухонні прилади серії 650 завжди є в наявності на складі. Така доступність дозволяє клієнтам швидко розширити або замінити кухонне обладнання без необхідності миритися з тривалими термінами доставки. Цей аспект підкреслює практичність і надійність серії 650, яка не тільки відповідає найвищим стандартам якості, але й забезпечує ефективну і безперебійну роботу в сфері громадського харчування.

Будь ласка, зверніться до нас за індивідуальною консультацією щодо пристроїв цієї серії.



► Висота обладнання без витяжної труби 295 мм
висота з витяжною трубою 485 мм



► Фритюрниця електрична:
відкидний нагрівальний елемент



► Устаткування з'єднується
загальною перемичкою



► Парасолі для серії 650
поставляються за запитом

Електроплита 650, В700, 4 конф., EB



- Кількість конфорок
- Вид духової шафи
- Функції духової шафи
- Формат GN
- В комплекті



- Розміри

4
Електро
циркуляція повітря
1/1 GN
1 решітка
1 деко для випікання
Ш 700 x Г 650 x В 870 мм



- Вид газу: Зріджений газ (50 mbar)

	Розподіл конфорок	Підключення	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Електроплита 650, В700, 4 конф., EB	2 x 2,6 кВт 2 x 1,5 кВт	12,4 кВт 400 В 50/60 Гц	70 кг	115058	3 898,- €	4015613548791
Електроплита 650, В700, 4 конф., EVO	2 x 2,5 кВт 1 x 1,8 кВт 1 x 1,2 кВт	12,2 кВт 400 В 50/60 Гц	64 кг	115059	4 998,- €	4015613548814
Плита газова 650, В700, 4 конф., електро	2 x 3,5 кВт 2 x 5,5 кВт	18 кВт	71,8 кг	1151143	3 749,- €	4015613548760



Акcesуари

Деко для випікання Serie 650

- Розміри: Ш 530 x Г 490 x В 35 мм
- Вага: 2,2 кг
- GTIN: 4015613559339

115805

РРЦ* 189,- €

Решітка для духовки 650

- Розміри: Ш 530 x Г 490 x В 47 мм
- Вага: 1,7 кг
- GTIN: 4015613559322

105804

РРЦ* 119,- €



▶ Засоби для чищення сторінка 411

Плита газова 650, 2 конф., настільний пр



- Пускове полум'я
- Вид газу



так
Зріджений газ (50 мбар)
Сопла природного газу Н (20 мбар) і L (20 мбар) додаються

	Кількість конфорок	Розподіл конфорок	Потужність	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Плита газова 650, 2 конф., настільний пр	2	1 x 3,5 кВт 1 x 5,5 кВт	9 кВт	Ш 400 мм Г 650 мм В 295 мм	17 кг	1151023	1 198,- €	4015613548906
Плита газова 650, 4 конф., настільний пр	4	2 x 3,5 кВт 2 x 5,5 кВт	18 кВт	Ш 700 мм Г 650 мм В 295 мм	32,2 кг	1151033	1 798,- €	4015613548920



Електроплита 650, В400, 2 конф., настіль



- Підключення приладів



3 НАС

	Кількість конфорок	Розподіл конфорок	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Електроплита 650, В400, 2 конф., настіль	2	1 x 2,6 кВт 1 x 1,5 кВт	4,1 кВт 400 В 50/60 Гц	Ш 400 мм Г 650 мм В 295 мм	17,4 кг	115005	1 198,- €	4015613548937
Електроплита 650, В700, 4 конф., настіль	4	2 x 2,6 кВт 2 x 1,5 кВт	8,2 кВт 400 В 50/60 Гц	Ш 700 мм Г 650 мм В 295 мм	30,6 кг	115007	1 798,- €	4015613548944



Індукційна плита 1 FL, 650, В400



- Матеріал варильної поверхні
- Розмір конфорки
- Підключення приладів



скло
Ø 220 мм
3 НАС

	Кількість конфорок	Розподіл конфорок	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Індукційна плита 1 FL, 650, В400	1	1 x 5 кВт	5 кВт 400 В 50 Гц	Ш 400 мм Г 650 мм В 295 мм	24 кг	115090	5 998,- €	4015613548951
Індукційна плита 2 FL, 650, В700	2	2 x 5 кВт	10 кВт 400 В 50 Гц	Ш 700 мм Г 650 мм В 295 мм	42,6 кг	115095	10 498,- €	4015613548968





Індукція вок 650, В400, 5kW

115099

PPЦ* 6 698,- €

GTIN 4015613548975



- Матеріал заглиблення конфорки
- Діаметр заглиблення конфорки
- Потужність конфорки макс.
- Підключення
- Підключення приладів
- Розміри
- Вага



Стеклокерамическая поверхность
300 мм
5 кВт
5 кВт | 400 В | 50 Гц
3 NAC
Ш 400 x Г 650 x В 295 мм
24,2 кг



Електросковорода 650, 12,5 л, В400

115245

PPЦ* 2 498,- €

GTIN 4015613549033



- Матеріал сковороди
- Об'єм
- Підключення
- Підключення приладів
- Розміри
- Вага



Високоякісна сталь
12,5 л
3,9 кВт | 400 В | 50/60 Гц
3 NAC
Ш 400 x Г 650 x В 295 мм
22,7 кг

Жаровня з решіткою 650, В400, настільний



- Ємність для збирання жиру
- Підключення приладів



так
3 NAC



Розміри
поверхні для
смаження

	Розміри поверхні для смаження	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	PPЦ*	GTIN
Жаровня з решіткою 650, В400, настільний	Ш 250 мм Г 420 мм	4,08 кВт 400 В 50/60 Гц	Ш 400 мм Г 650 мм В 295 мм	21,8 кг	115137	3 098,- €	4015613549002
Жаровня з решіткою 650, В800, TG	Ш 540 мм Г 420 мм	8,16 кВт 400 В 50/60 Гц	Ш 800 мм Г 650 мм В 295 мм	35 кг	115141	4 498,- €	4015613632438



Мультижаровня 650, В400, відкритий цокол



- Матеріал тигля
- Кран для зливання жиру
- Вид основи
- В комплекті
- Підключення приладів



CNS 18/10
так
Відкритий
1 піддон 1/1 GN, 150 мм глибина
3 NAC

	Об'єм	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Мультижаровня 650, В400, відкритий цокол	13 л	4 кВт 400 В 50/60 Гц	Ш 400 мм Г 650 мм В 870 мм	41 кг	115155	4 098,- €	4015613549187
Мультижаровня 650, В600, відкритий цокол	21 л	8,1 кВт 400 В 50/60 Гц	Ш 600 мм Г 650 мм В 870 мм	45 кг	115157	4 949,- €	4015613549194



Газовий гр. на лавовому камінні 650 В400



- Кількість поверхонь для гриля
- Решітка для гриля з регулюванням висоти
- Вид запалювання
- В комплекті
- Вид газу



1
ні
П'єзозапалювання
Лавове каміння для першого заповнення
Зріджений газ
Сопла для природного газу додаються



	Розміри поверхні гриль	Потужність	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Газовий гр. на лавовому камінні 650 В400	Ш 330 мм Г 580 мм	7 кВт	Ш 400 мм Г 650 мм В 295 мм	36 кг	1151583	2 549,- €	4015613549040
Газовий гр. на лавовому камінні 650 В800	Ш 660 мм Г 580 мм	14 кВт	Ш 800 мм Г 650 мм В 295 мм	69,2 кг	1151593	3 498,- €	4015613549057



Акcesуари

V-подібна решітка LVG650Snack

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Вид решітки для гриля: V-подібна решітка (для м'яса)
- Розміри поверхні гриль: Ш 325 x Г 500 мм
- Важлива вказівка: Для гриля на лавовому камінні Serie 650 Snack (ширина 800 мм) потрібно 2 решітки
- Розміри: Ш 330 x Г 580 x В 60 мм
- Вага: 3,6 кг
- GTIN: 4015613669946



1151580

РРЦ* 519,- €

Лавове каміння 7kg

- Розміри: Ш 310 x Г 310 x В 95 мм
- Вага: 7 кг
- GTIN: 4015613182049



100611


РРЦ* 59,- €

Жарова поверхня 650, B400, гладка



- Матеріал поверхні для смаження
- Властивості

сталь
Ємність для збирання жиру
Захист від розбризкування



• Вид газу: Зріджений газ

	Модель поверхні для смаження	Розміри поверхні для смаження	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Жарова поверхня електро 650, B400, гладка	гладка	Ш 396 мм Г 555 мм	3,9 кВт 400 В 50/60 Гц	Ш 400 мм Г 650 мм В 295 мм	36 кг	115108	2 149,- €	4015613549125
Жарова поверхня електро 650, B600, гладка	гладка	Ш 596 мм Г 555 мм	7,8 кВт 400 В 50/60 Гц	Ш 600 мм Г 650 мм В 295 мм	51 кг	115109	2 849,- €	4015613549132
Жарова поверхня електро 650, B600, 1/2-1/2	1/2 гладка, 1/2 рифлена	Ш 596 мм Г 555 мм	7,8 кВт 400 В 50/60 Гц	Ш 600 мм Г 650 мм В 295 мм	51 кг	115120	2 998,- €	4015613549149
Жарова поверхня газова 650 400G-G	гладка	Ш 395 мм Г 515 мм	6,5 кВт	Ш 400 мм Г 650 мм В 295 мм	35 кг	1152263	2 198,- €	4015613760667
Жарова поверхня газова 650 600G-G	гладка	Ш 595 мм Г 515 мм	13 кВт	Ш 600 мм Г 650 мм В 490 мм	49,8 кг	1152273	3 098,- €	4015613760650
Жарова поверхня газова 650 600G-GR	1/2 гладка, 1/2 рифлена	Ш 595 мм Г 515 мм	13 кВт	Ш 600 мм Г 710 мм В 295 мм	49,4 кг	1152293	3 249,- €	4015613764221



Аксессуары

Заглушка, овальная

- Матеріал: Пластик, Термостойкая
- Розміри: Ш 70 x Г 118 x В 90 мм
- Вага: 0,14 кг
- GTIN: 4015613588346



115107

РРЦ* 169,- €

Комбінований скребок, пряме лезо

- Призначено для: Сталева пластина, Решітки
- Розміри: Ш 110 x Г 210 x В 30 мм
- Вага: 0,2 кг
- GTIN: 4015613605500



529712

РРЦ* 16,- €

Запасне лезо комбінованого скребка

- Розміри: Ш 10 x Г 99 x В 1 мм
- Вага: 0,004 кг
- GTIN: 4015613658377



529723

РРЦ* 3,50 €

Фритюрниця 650, В400, 10 л



• Кран для зливання жиру

так



• Вид газу: Зріджений газ

	Кількість чаш	Вміст чаші	Кількість кошиків	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Електро фритюрниця 650, В400, 10 л	1	10 л	1	9 кВт 400 В 50/60 Гц	Ш 400 мм Г 650 мм В 295 мм	20,1 кг	115204	2 049,- €	4015613549071
Електро фритюрниця 650, В600, 2x10 л	2	10 л	2	18 кВт 400 В 50/60 Гц	Ш 600 мм Г 650 мм В 295 мм	32 кг	115205	3 349,- €	4015613549088
Газова фритюрниця 650, 8 л, TG	1	8 л	1	7 кВт	Ш 400 мм Г 650 мм В 295 мм	24,6 кг	1152103	2 749,- €	4015613702940
Газова фритюрниця 650, 2x8 л, TG	2	8 л	2	14 кВт	Ш 600 мм Г 650 мм В 295 мм	42,4 кг	1152113	4 698,- €	4015613702957



Акcesуари

Запасний кошик фритюрниці 650, 8 л

- Розміри корзини: Ш 190 x Г 338 x В 110 мм
- Розміри: Ш 200 x Г 588 x В 225 мм
- Вага: 0,97 кг
- GTIN: 4015613665313

158616

РРЦ* 105,- €

Запасний кошик фритюрниці 650, 10 л

- Розміри корзини: Ш 163 x Г 295 x В 110 мм
- Розміри: Ш 176 x Г 550 x В 233 мм
- Вага: 0,9 кг
- GTIN: 4015613658759

158610

РРЦ* 159,- €



► Ємність для утилізації жиру
Жировий фільтр фритюрниці
сторінка 117



Пристрій для підтримання страв теплими 6

115115

РРЦ* 1 629,- €

GTIN 4015613549095



• Розмір мийки, формат GN



• Підключення

• Розміри

• Вага

1/1 GN

2 кВт | 230 В | 50/60 Гц

Ш 400 x Г 650 x В 295 мм

19,2 кг

Парова баня 650, В400, 1/1GN



- Кількість чаш
- Глибина ємності GN макс.
- Діапазон температур
- Кран зливу води



1
150 мм
30 °C до 90 °C
так

	Розмір мийки, формат GN	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Парова баня 650, В400, 1/1GN	1 x 1/1 GN	1 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 400 мм Г 650 мм В 295 мм	15 кг	115111	1 679,- €	4015613548982
Парова баня 650, В600, 1/1GN+ 2x1/4	1 x 1/1 GN 2 x 1/4 GN	1,8 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 600 мм Г 650 мм В 295 мм	18,6 кг	115112	2 149,- €	4015613548999



Макароніварка 650, В600, 28L, 3К

115138

РРЦ* 3 549,- €

GTIN 4015613549064



- Кількість чаш
- Вміст чаші
- Кількість кошиків
- Властивості
- Підключення
- Підключення приладів
- Розміри
- Вага



1
28 л
3
3 краном подачі та відведення води
9 кВт | 400 В | 50/60 Гц
3 NAC
Ш 600 x Г 650 x В 295 мм
29 кг

Запасний кошик макароніварки 650

- Розміри корзини: Ш 145 x Г 310 x В 125 мм
- Розміри: Ш 145 x Г 512 x В 232 мм
- Вага: 1,2 кг
- GTIN: 4015613658773

158612

РРЦ* 125,- €

Робочий елемент 650, В400



	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Робочий елемент 650, В400	Ш 400 x Г 650 x В 295 мм	12,8 кг	115116	619,- €	4015613549224
Робочий елемент 650, В600	Ш 600 x Г 650 x В 295 мм	21 кг	115113	719,- €	4015613549217



Мийка 650, B600, настільний пристрій

115114

РРЦ* 1 479,- €

GTIN 4015613549200



- Розміри раковини
- Арматура кухонної раковини
- Злив води
- Властивості
- Розміри
- Вага

Ш 500 х Г 400 х В 150 мм
Центральний змішувач мийки 1/2" 1 1/2"
З облицюванням мийки
Ш 600 х Г 650 х В 295 мм
15,6 кг

Відкритий цоколь 650, B400, хромонікелев



- Вид основи
- Ніжки з регулюванням висоти
- Регулюючі по висоті

Відкритий
так
560 мм до 660 мм

	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Відкритий цоколь 650, B400, хромонікелев	Ш 400 х Г 535 х В 560 мм	10 кг	112020	559,- €	4015613432847
Відкритий цоколь 650, B600, хромонікелев	Ш 600 х Г 535 х В 560 мм	11,6 кг	112021	609,- €	4015613432854
Відкритий цоколь 650, B700, хромонікелев	Ш 700 х Г 535 х В 560 мм	12,4 кг	112121	669,- €	4015613550237
Відкритий цоколь 650, B800, хромонікелев	Ш 800 х Г 535 х В 560 мм	17,8 кг	112022	749,- €	4015613432861
Відкритий цоколь 650, B1000, хромонікелев	Ш 1 000 х Г 535 х В 560 мм	17,2 кг	112023	819,- €	4015613432878

Акcesуари

Планка з'єднання приладів 650


- Розміри: Ш 20 х Г 575 х В 8 мм
- Вага: 0,17 кг
- GTIN: 4015613215785

110036

РРЦ* 52,- €

Шухляда 650, B400, комплект з 2 шт.

- Кількість шухляд: 2
- З пластиковими вставками: так
- Стандартний формат шухляд: 1/1 GN
- Розміри: Ш 396 х Г 570 х В 392 мм
- Вага: 9,1 кг
- GTIN: 4015613688466



112035

РРЦ* 949,- €

Двері 650, B400, універсальні

- Кріплення дверей змінне: так
- Розміри: Ш 395 х Г 395 х В 45 мм
- Вага: 2,5 кг
- GTIN: 4015613559995



112025

РРЦ* 298,- €

Двері 650, B600, універсальні

- Кріплення дверей змінне: так
- Розміри: Ш 595 х Г 395 х В 45 мм
- Вага: 3,5 кг
- GTIN: 4015613560007



112026

РРЦ* 339,- €

Перегородка 650, B400

- Розміри: Ш 360 х Г 525 х В 30 мм
- Вага: 1,6 кг
- GTIN: 4015613432939



112030

РРЦ* 159,- €

Перегородка 650, B600

- Розміри: Ш 525 х Г 660 х В 30 мм
- Вага: 2,3 кг
- GTIN: 4015613432946



112031

РРЦ* 179,- €

Серія 700



Серія 700: стандарт для професійних кухонь

У світі громадського харчування продуктивність часто також означає глибину. Наша "Серія 700" з будівельною глибиною 700 мм і високоякісним матеріалом CNS 18/10 встановлює цей стандарт і пропонує професійні рішення для вимогливих кухонь. Інноваційна модульна конструкція забезпечує гнучке налаштування, а матеріал відповідає найвищим гігієнічним стандартам.

Видатною особливістю 700-ї серії є герметичне з'єднання приладів, що не пропускає бруд. Ця інноваційна технологія забезпечує гігієнічне з'єднання між приладами, запобігаючи потраплянню бруду та бактерій. Ця функція допомагає оптимізувати процеси очищення та забезпечити відповідність найвищим стандартам гігієни на професійних кухнях.

Крім того, ми постійно інвестуємо в розробку продуктів для серії 700, а наш відділ досліджень і розробок постійно працює над новими інноваціями, щоб зробити серію ще більш потужною і універсальною. Це означає, що регулярно з'являються нові продукти, які відповідають постійно мінливим вимогам світу громадського харчування. Завдяки такому безперервному розвитку продуктів серія 700 залишається на передньому краї технологій і пропонує професіоналам кухні найсучасніші рішення, що відповідають їхнім потребам.

Будь ласка, зверніться до нас за індивідуальною консультацією щодо пристроїв цієї серії.



► Оптимальна потужність завдяки двоконтурній конфорці



► Передня панель з великими регуляторами



► Просте очищення:
Виймка пальника зі збірною чашею, що виймається



► Гігієнічне поєднання приладів

Плита газова 70020



- Пускове полум'я
- Вид запалювання
- Регулюючі по висоті
- Вид газу

так
 Ручне запалювання
 850 мм до 900 мм
 Природний газ Н (20 мбар)
 Сопла для рідкого газу (50 мбар) і
 сопла для природного газу L (20 мбар)
 додаються

	Кількість конфорок	Розподіл конфорок	Потужність	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Плита газова 70020	2	1 x 6,2 кВт 1 x 8,5 кВт	14,7 кВт	Ш 400 мм Г 700 мм В 850 мм	36,4 кг	2851121	1 949,- €	4015613771427
Плита газова 70040	4	2 x 6,2 кВт 2 x 8,5 кВт	29,4 кВт	Ш 800 мм Г 700 мм В 850 мм	58 кг	2851051	3 049,- €	4015613767482
Плита газова 70060	6	3 x 6,2 кВт 3 x 8,5 кВт	44,1 кВт	Ш 1 200 мм Г 700 мм В 850 мм	77,8 кг	2851161	4 098,- €	4015613771434



Газова плита 70040 EB11



- Кількість конфорок
- Пускове полум'я
- Вид запалювання
- Регулюючі по висоті
- Вид газу

4
 так
 Ручне запалювання
 850 мм до 900 мм
 Природний газ Н (20 мбар)
 Сопла для рідкого газу (50 мбар) і
 сопла для природного газу L (20 мбар)
 додаються

- Розміри

Ш 800 x Г 700 x В 850 мм

	Вид духової шафи	Функції духової шафи	Формат GN	Потужність	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Плита газова 70040 EB11	Електро	циркуляція повітря	1/1 GN	29,4 кВт	103,4 кг	2851241	4 798,- €	4015613771441
Плита газова 70040 EB21	Електро	Верхнє/нижнє нагрівання	2/1 GN	29,4 кВт	111 кг	2851271	5 149,- €	4015613771465
Плита газова 70040 GB21	Газ	Нижнє нагрівання	2/1 GN	36,9 кВт	115,4 кг	2851251	4 498,- €	4015613771458





Плита газова 70060 EB11



- Кількість конфорок
- Розподіл конфорок
- Пускове полум'я
- Вид запалювання
- Регулюючі по висоті
- Вид газу



- Розміри

6
3 x 6,2 кВт, 3 x 8,5 кВт
так
Ручне запалювання
850 мм до 900 мм
Природний газ Н (20 мбар)
Сопла для рідкого газу (50 мбар) і
сопла для природного газу L (20 мбар)
додаються
Ш 1 200 x Г 700 x В 850 мм

	Вид духової шафи	Функції духової шафи	Формат GN	Потужність	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Плита газова 70060 EB11	Електро	циркуляція повітря	1/1 GN	44,1 кВт	133,8 кг	2851361	5 949,- €	4015613771489
Плита газова 70060 GB21	Газ	Нижнє нагрівання	2/1 GN	51,6 кВт	149 кг	2851261	5 949,- €	4015613771472



Плита газова 70060 GB1050

2851371

РРЦ* 6 649,- €

GTIN 4015613771496




- Кількість конфорок
- Розмір конфорки
- Розподіл конфорок
- Пускове полум'я
- Вид запалювання
- Вид духової шафи
- Функції духової шафи
- Розміри печі
- Регулюючі по висоті
- Вид газу



- Потужність
- Розміри
- Вага

6
330 x 270 мм
3 x 6,2 кВт, 3 x 8,5 кВт
так
Ручне запалювання
Газ
Нижнє нагрівання
Ш 1050 x Г 530 x В 300 мм
850 мм до 900 мм
Природний газ Н (20 мбар)
Сопла для рідкого газу (50 мбар) і
сопла для природного газу L (20 мбар)
додаються
57,6 кВт
Ш 1 200 x Г 700 x В 850 мм
176 кг

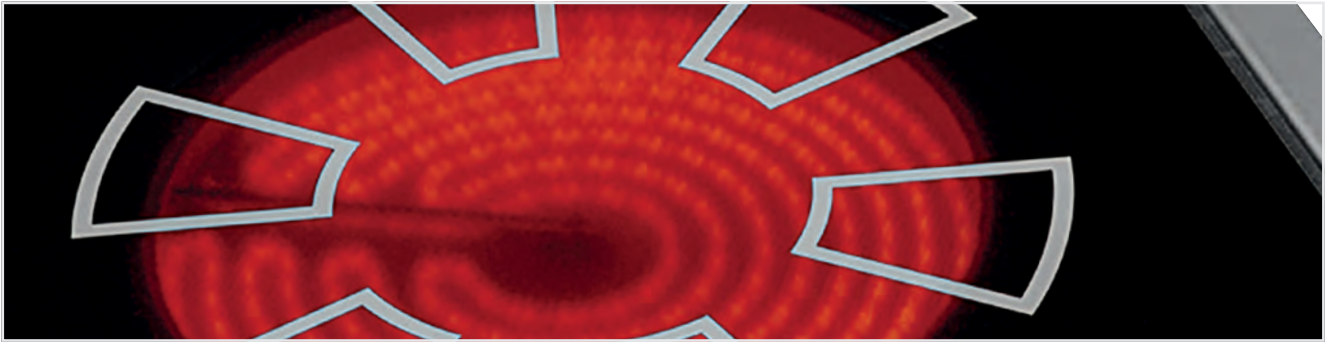

Керанова плита 700, 2 конфорки, відкритий



- Матеріал варильної поверхні
- Регулюючі по висоті
- Підключення приладів

SCHOTT CERAN®
850 мм до 900 мм
3 NAC

	Кількість конфорок	Розподіл конфорок	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	PPЦ*	GTIN
Керанова плита 700, 2 конфорки, відкритий	2	2 x 2,3 кВт	4,6 кВт 400 В 50 Гц	Ш 400 мм Г 700 мм В 850 мм	32,6 кг	287410	2 429,- €	4015613484358
Керанова плита 700, 4 конфорки, відкритий	4	4 x 2,3 кВт	9,2 кВт 400 В 50 Гц	Ш 800 мм Г 700 мм В 850 мм	50 кг	287420	3 749,- €	4015613484365



Електроплита 700, 4 конф., електродуховк

287431

PPЦ* 5 669,- €

GTIN 4015613697475



- Кількість конфорок
- Розподіл конфорок
- Матеріал варильної поверхні
- Вид духової шафи
- Функції духової шафи
- Матеріал робочої камери
- Формат GN
- Регулюючі по висоті
- Підключення
- Підключення приладів
- Розміри
- Вага

4
4 x 2,3 кВт
SCHOTT CERAN®
Електро
циркуляція повітря
Високоякісна сталь
1/1 GN
850 мм до 900 мм
12,85 кВт | 400 В | 50 Гц
3 NAC
Ш 800 x Г 700 x В 850 мм
83,2 кг

Електроплита 700, В400, 2 конф., відкрит



- Регулюючі по висоті
- Постачається за запитом
- Підключення приладів

850 мм до 900 мм
3 кутовими варильними панелями
3 NAC

	Кількість конфорок	Розподіл конфорок	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	PPЦ*	GTIN
Електроплита 700, В400, 2 конф., відкрит	2	2 x 2,6 кВт	5,2 кВт 400 В 50 Гц	Ш 400 мм Г 700 мм В 850 мм	36 кг	286102	1 509,- €	4015613484303
Електроплита 700, В800, 4 конф., відкрит	4	4 x 2,6 кВт	10,4 кВт 400 В 50 Гц	Ш 800 мм Г 700 мм В 850 мм	50 кг	286104	2 219,- €	4015613484310
Електроплита 700, В1200, 6 конф., відкри	6	6 x 2,6 кВт	15,6 кВт 400 В 50 Гц	Ш 1 200 мм Г 700 мм В 850 мм	75 кг	286106	2 879,- €	4015613484327



Електроплита 700, В800, 4 конф., електро



- Кількість конфорок
- Розподіл конфорок
- Вид духової шафи
- Матеріал робочої камери
- Регулюючі по висоті
- Підключення приладів
- Розміри

4
4 x 2,6 кВт
Електро
Високоякісна сталь
850 мм до 900 мм
3 NAC
Ш 800 x Г 700 x В 850 мм



	Функції духової шафи	Формат GN	Підключення	Вага	Артикул	PPЦ*	GTIN
Електроплита 700, В800, 4 конф., електро	циркуляція повітря	1/1 GN	14,05 кВт 400 В 50 Гц	89,4 кг	286225	4 349,- €	4015613697482
Електроплита 700, В800, 4 конф., електро	циркуляція повітря	1/1 GN	14,05 кВт 400 В 50 Гц	100,6 кг	286326	5 298,- €	4015613697505
Електроплита 700, В800, 4 конф., електро	Верхнє/нижнє нагрівання	2/1 GN	15,8 кВт 400 В 50/60 Гц	106 кг	286234W	4 249,- €	4015613580715



Електроплита 700, В1200, 6 конф., електр



- Кількість конфорок
- Розподіл конфорок
- Вид духової шафи
- Функції духової шафи
- Матеріал робочої камери
- Формат GN
- Потужність духової шафи
- Регулюючі по висоті
- Підключення
- Підключення приладів
- Розміри

6
6 x 2,6 кВт
Електро
циркуляція повітря
Високоякісна сталь
1/1 GN
3,65 кВт
850 мм до 900 мм
19,25 кВт | 400 В | 50/60 Гц
3 NAC
Ш 1 200 x Г 700 x В 850 мм



286347

	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Електроплита 700, В1200, 6 конф., електр	112,8 кг	286247	4 949,- €	4015613697499
Електроплита 700, В1200, 6PL, EBO	128,8 кг	286347	6 519,- €	4015613697512



Індукційна плита 700 2FLOU-1



Індукційна плита для кухонних професіоналів— окремий модуль із й моментальним тепловим ефектом готовий для безпосереднього використання завдяки потужним 5кВт індукційним котушкам.

- Матеріал варильної поверхні
- Регулюючі по висоті
- Властивості
- Підключення приладів

SCHOTT CERAN®
850 мм до 900 мм
Фільтр для утримання жиру під конфорками
3 NAC

	Кількість конфорок	Розподіл конфорок	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Індукційна плита 700 2FLOU-1	2	2 x 5 кВт	10 кВт 400 В 50/60 Гц	Ш 400 мм Г 700 мм В 850 мм	35,6 кг	286411	7 998,- €	4015613690032
Індукційна плита 700 4FLOU-1	4	4 x 5 кВт	20 кВт 400 В 50/60 Гц	Ш 800 мм Г 700 мм В 850 мм	52,4 кг	286421	15 149,- €	4015613696096



Робочий елемент 700, В400, відкритий цок



• Регулюючі по висоті

850 мм до 900 мм

	Кількість шухляд	Розміри висувного ящика	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Робочий елемент 700, В400, відкритий цок	1	Ш 338 мм Г 520 мм В 100 мм	Ш 400 мм Г 700 мм В 850 мм	32,6 кг	284804	1 319,- €	4015613484716
Робочий елемент 700, В800, відкритий цок	—	—	Ш 800 мм Г 700 мм В 850 мм	37 кг	284007	1 529,- €	4015613484709

Парова баня 700, В400, відкритий цоколь,



• Кількість чаш

1

• Глибина ємності GN макс.

150 мм



• Кран впуску води

так

• Кран зливу води

так

• Регулюючі по висоті

850 мм до 900 мм

• Не входить до комплекту поставки

Ємності GN

	Розмір мийки, формат GN	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Парова баня 700, В400, відкритий цоколь,	1 x 1/1 GN	1 кВт 230 В 50 Гц	Ш 400 мм Г 700 мм В 850 мм	33 кг	286301	1 979,- €	4015613484679
Парова баня 700, В800, відкритий цоколь,	1 x 2/1 GN	2 кВт 230 В 50 Гц	Ш 800 мм Г 700 мм В 850 мм	39 кг	286302	2 639,- €	4015613484686



Акcesуари

Проміжний місток, 325 мм

- Розміри: Ш 330 x Г 20 x В 35 мм
- Вага: 0,1 кг
- GTIN: 4016098101181

A120601

РРЦ* 8,50 €

Проміжний місток, 530 мм

- Розміри: Ш 530 x Г 20 x В 35 мм
- Вага: 0,15 кг
- GTIN: 4016098101198

A120602

РРЦ* 10,- €



Мультижаровня 700, В400, настільний прис

286710

РРЦ* 4 498,- €

GTIN 4015613488233



- Матеріал тигля
- Об'єм



- Регулюючі по висоті
- В комплекті

- Підключення
- Підключення приладів
- Розміри
- Вага

CNS 18/10
12 л
850 мм до 900 мм
1 заглушка
1 піддон 1/1 GN, 100 мм глибина
5 кВт | 400 В | 50 Гц
3 NAC
Ш 400 x Г 700 x В 850 мм
52 кг

Гриль на лавовому камін. 700VR G90



Огляд переваг міцної решітки-гриль на лавовому камінні серії 700: Швидкий у використанні, низький рівень диму, відсутність бруду під час готування і переконливий смак страв, приготованих на грилі.



- Вид решітки для гриля
- Кількість поверхонь для гриля
- Решітка для гриля з регулюванням висоти
- Кількість зон нагрівання
- Вид запалювання
- Регулюючі по висоті
- В комплекті
- Вид газу

V-подібна решітка (для м'яса)
1
так
1
П'єзозапалювання
850 мм до 900 мм
Лавове каміння для першого заповнення
Природний газ Н
Сопла для рідкого газу та сопла для природного газу L додаються



	Розміри поверхні гриль	Потужність	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Гриль на лавовому камін. 700VR G90	Ш 350 мм Г 530 мм	9 кВт	Ш 400 мм Г 700 мм В 850 мм	54 кг	2856211	3 298,- €	4015613702964
Гриль на лавовому камін. 700VR G180	Ш 750 мм Г 530 мм	18 кВт	Ш 800 мм Г 700 мм В 850 мм	65 кг	2856311	4 249,- €	4015613714134



Акcesуари

Лавове каміння 7kg

- Розміри: Ш 310 x Г 310 x В 95 мм
- Вага: 7 кг
- GTIN: 4015613182049



100611

РРЦ* 59,- €

Жарова поверхня 700, В400 гладка



- Матеріал поверхні для смаження
- Регулюючі по висоті

Нержавіюча сталь
850 мм до 900 мм



286509



2855061

• Вид газу: Природний газ Н

Модель
поверхні для
смаження

Розміри
поверхні для
смаження

Підключення

Розміри

Вага

Артикул

РРЦ*

GTIN

	Модель поверхні для смаження	Розміри поверхні для смаження	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Жарова поверхня електро 700, В400 гладка	гладка	Ш 320 мм Г 445 мм	5 кВт 400 В 50/60 Гц	Ш 400 мм Г 700 мм В 850 мм	44,2 кг	286506	2 839,- €	4015613610962
Жарова поверхня електро 700, В400, рифлена	рифлена	Ш 320 мм Г 445 мм	5 кВт 400 В 50/60 Гц	Ш 400 мм Г 700 мм В 850 мм	46 кг	286507	2 949,- €	4015613610979
Жарова поверхня електро 700, В800, гладка	гладка	Ш 720 мм Г 445 мм	10 кВт 400 В 50 Гц	Ш 800 мм Г 700 мм В 850 мм	70,8 кг	286508	4 149,- €	4015613610993
Жарова поверхня електро 700, В800 1/2-1/2, в	1/2 гладка, 1/2 рифлена	Ш 720 мм Г 445 мм	10 кВт 400 В 50 Гц	Ш 800 мм Г 700 мм В 850 мм	72 кг	286509	4 298,- €	4015613611013
Жарова поверхня газова 700, В400 гла	гладка	Ш 320 мм Г 445 мм	7 кВт	Ш 400 мм Г 700 мм В 850 мм	46,6 кг	2855061	2 779,- €	4015613610948
Жарова поверхня газова 700, В400, ри	рифлена	Ш 320 мм Г 445 мм	7 кВт	Ш 400 мм Г 700 мм В 850 мм	44,6 кг	2855071	2 879,- €	4015613610955
Жарова поверхня газова 700, В800 гла	гладка	Ш 720 мм Г 445 мм	14 кВт	Ш 800 мм Г 700 мм В 850 мм	77,2 кг	2855081	4 049,- €	4015613610986
Жарова поверхня газов 700, В800, 1/2-1/2	1/2 гладка, 1/2 рифлена	Ш 720 мм Г 445 мм	14 кВт	Ш 800 мм Г 700 мм В 850 мм	76,9 кг	2855051	4 198,- €	4015613611006



Акcesуари

Заглушка

- Матеріал: Пластик
- Розміри: Ш 60 x Г 60 x В 60 мм
- Вага: 0,3 кг
- GTIN: 4015613626802



286099

РРЦ* 95,- €

Захист від розбризкування 740

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Розміри: Ш 354 x Г 470 x В 120 мм
- Вага: 2,9 кг
- GTIN: 4015613638263



285071

РРЦ* 89,- €

Захист від розбризкування 780

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Розміри: Ш 777 x Г 555 x В 125 мм
- Вага: 3,2 кг
- GTIN: 4015613638270



285076


РРЦ* 98,- €

Фритюрниця 700, В400, 15L



- Діапазон температур
- Кран для зливання жиру
- Холодна зона
- Регулюючі по висоті
- Підключення приладів

100 °C до 190 °C
так
так
850 мм до 900 мм
3 NAC



- Контрольна лампочка досягнення температури масла
- Нагрівальний елемент: відкидний

	Кількість чаш	Вміст чаші	Кількість кошиків	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Фритюрниця 700, В400, 15L	1	15 л	2	15 кВт 400 В 50 Гц	Ш 400 мм Г 700 мм В 850 мм	39,6 кг	286917	2 929,- €	4015613486208
Фритюрниця 700, В400, 2x9 л	2	9 л	2	15 кВт 400 В 50 Гц	Ш 400 мм Г 700 мм В 850 мм	41,8 кг	286925	4 149,- €	4015613486222
Фритюрниця 700-E2110	2	11 л	2	17,4 кВт 400 В 50 Гц	Ш 600 мм Г 700 мм В 850 мм	47,8 кг	286921	4 298,- €	4015613767475
Фритюрниця 700, В800, 2x15L	2	15 л	3	30 кВт 400 В 50 Гц	Ш 800 мм Г 700 мм В 850 мм	74,5 кг	286922	5 059,- €	4015613486215



Акcesуари

Кошик для фритюрниці 700 9L

- Розміри корзини: Ш 110 x Г 278 x В 104 мм
- Об'єм: 3 л
- Розміри: Ш 546 x Г 110 x В 271 мм
- Вага: 0,8 кг
- GTIN: 4015613749150

286994

РРЦ* 98,- €

Кошик для фритюрниці 700 15L-SE

- Розміри корзини: Ш 130 x Г 280 x В 135 мм
- Об'єм: 4 л
- Розміри: Ш 550 x Г 130 x В 270 мм
- Вага: 0,8 кг
- GTIN: 4015613658803

295928

РРЦ* 89,- €

Кошик для фритюрниці 700 15L-LE

- Розміри корзини: Ш 270 x Г 280 x В 135 мм
- Об'єм: 7 л
- Розміри: Ш 550 x Г 270 x В 270 мм
- Вага: 1,1 кг
- GTIN: 4015613658810

295953

РРЦ* 119,- €

Кошик для фритюрниці 700-E2110

- Розміри корзини: Ш 195 x Г 285 x В 100 мм
- Об'єм: 5 л
- Розміри: Ш 198 x Г 530 x В 250 мм
- Вага: 0,83 кг
- GTIN: 4015613816197

286924

РРЦ* 135,- €

Двері 700-E2110

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Кріплення дверей: Ліворуч / праворуч
- Розміри: Ш 595 x Г 88 x В 460 мм
- Вага: 5,4 кг
- GTIN: 4015613800288

285052

РРЦ* 298,- €

Газова фритюрниця, 700, В400, 15L



- Вид запалювання
- Діапазон температур
- Кран для зливання жиру
- Регулюючі по висоті
- Властивості
- Вид газу



П'єзозапалювання
100 °C до 190 °C
так
850 мм до 900 мм
Чаша з великою холодною зоною
Природний газ Н
Сопла для рідкого газу та сопла для природного газу L додаються

	Кількість чаш	Вміст чаші	Кількість кошиків	Потужність	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Газова фритюрниця, 700, В400, 15L	1	15 л	2	15 кВт	Ш 400 мм Г 700 мм В 850 мм	52,2 кг	2859171	3 249,- €	4015613484556
Газова фритюрниця 700, В400, 2x7 л	2	7 л	2	11 кВт	Ш 400 мм Г 700 мм В 850 мм	52,9 кг	2859251	4 049,- €	4015613486185
Газова фритюрниця 700, В800, 2x15L	2	15 л	3	30 кВт	Ш 800 мм Г 700 мм В 850 мм	92 кг	2859271	5 449,- €	4015613486192



Акcesуари

Кошик для фритюрниці 700 7L

- Розміри корзини: Ш 113 x Г 255 x В 111 мм
- Об'єм: 3,3 л
- Розміри: Ш 119 x Г 560 x В 260 мм
- Вага: 0,8 кг
- GTIN: 4015613822822

286992

РРЦ* 105,- €

Кошик для фритюрниці 700 15L-SG

- Розміри корзини: Ш 120 x Г 270 x В 110 мм
- Об'єм: 3,5 л
- Розміри: Ш 525 x Г 130 x В 250 мм
- Вага: 0,75 кг
- GTIN: 4015613671093

286995

РРЦ* 89,- €

Кошик для фритюрниці 700 15L-LG

- Розміри корзини: Ш 260 x Г 270 x В 110 мм
- Об'єм: 7,7 л
- Розміри: Ш 525 x Г 270 x В 250 мм
- Вага: 1,1 кг
- GTIN: 4015613488264

286998

РРЦ* €

Димохід для витяжки

- Розміри: Ш 300 x Г 65 x В 995 мм
- Вага: 9,9 кг
- GTIN: 4015613489124

2952720

РРЦ* 239,- €



2859271

Газова фритюрниця 700, В800, 2x15L

- Важлива вказівка: Монтаж дозволений лише з димоходом



Пристрій для підтримання страв теплими 7

286628

РРЦ* 2 029,- €

GTIN 4015613701400



- Розмір мийки, формат GN
- Глибина чаші
- Джерело тепла
- Регулюючі по висоті
- Підключення
- Розміри
- Вага



1/1 GN
150 мм
Керамічний електрокамін
850 мм до 900 мм
0,75 кВт | 230 В | 50 Гц
Ш 400 x Г 700 x В 850 мм
28,4 кг



Макароніварка 700, В400, 24 л



• Розмір мийки, формат GN

• Вміст чаші



• Регулюючі по висоті

• Властивості



• Не входить до комплекту поставки

2/3 GN

24 л

850 мм до 900 мм

Вбудований кран подачі та відведення води

Кошики



286310



2853051

• Вид газу: Природний газ Н,

	Кількість чаш	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Макароніварка електро 700, В400, 24 л	1	7 кВт 400 В 50 Гц	Ш 400 мм Г 700 мм В 850 мм	39,7 кг	286305	3 029,- €	4015613484594
Макароніварка електро 700, В800, 2x24 л	2	14 кВт 400 В 50 Гц	Ш 800 мм Г 700 мм В 850 мм	66,2 кг	286310	5 049,- €	4015613484600
Макароніварка газова 700, В400 24 л	1	8,7 кВт	Ш 400 мм Г 700 мм В 850 мм	45 кг	2853051	3 029,- €	4015613484563
Макароніварка газова 700, В800 2x24 л	2	17,4 кВт	Ш 800 мм Г 700 мм В 850 мм	75 кг	2853101	5 198,- €	4015613484587



Акcesуари

Кошик для макаронів 700, 1/3GN довгий

- Формат GN: 1/3 GN
- Розміри корзини: Ш 130 x Г 275 x В 200 мм
- Розміри: Ш 145 x Г 510 x В 330 мм
- Вага: 1,2 кг
- GTIN: 4015613490489



284123

РРЦ* 198,- €

Кошик для макаронів 700, 1/3GN

- Формат GN: 1/3 GN
- Розміри корзини: Ш 275 x Г 145 x В 200 мм
- Розміри: Ш 275 x Г 335 x В 340 мм
- Вага: 1,2 кг
- GTIN: 4015613490465



284113

РРЦ* 189,- €

Кошик для макаронів 700, 1/6GN

- Формат GN: 1/6 GN
- Розміри корзини: Ш 125 x Г 125 x В 200 мм
- Розміри: Ш 130 x Г 160 x В 345 мм
- Вага: 0,65 кг
- GTIN: 4015613490472



284116

РРЦ* 129,- €



Сковорода, що перекидається 700 E51LHK



- Матеріал тигля
- Розміри сковороди
- Об'єм
- Корисний обсяг
- Діапазон температур
- Кран впуску води
- Регулюючі по висоті
- Властивості
- Підключення приладів
- Розміри

Високоякісна сталь
 Подвійне дно
 Ш 670 x Г 400 x В 190 мм
 60 л
 52 л
 50 °С до 300 °С
 так
 850 мм до 900 мм
 Відкидна шарнірна кришка
 3 НАС
 Ш 800 x Г 700 x В 850 мм

Пристрій для перекидання

Підключення

Вага

Артикул

РРЦ*

GTIN

	Пристрій для перекидання	Підключення	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Сковорода, що перекидається 700 E51LHK	вручну	10 кВт 400 В 50 Гц	109,4 кг	286681	6 949,- €	4015613776965
Сковорода, що перекидається 700 E51LEK	з електродвигуном	10,25 кВт 400 В 50 Гц	107 кг	286613	7 249,- €	4015613776972



Сковорода, що перекидається 700 G51LHK



- Матеріал тигля
- Розміри сковороди
- Об'єм
- Корисний обсяг
- Вид запалювання
- Діапазон температур
- Кран впуску води
- Регулюючі по висоті
- Властивості
- Вид газу
- Потужність газу
- Розміри

Високоякісна сталь
 Подвійне дно
 Ш 670 x Г 400 x В 190 мм
 60 л
 52 л
 П'єзозапалювання
 50 °С до 300 °С
 так
 850 мм до 900 мм
 Відкидна шарнірна кришка
 Природний газ Н
 Сопла для рідкого газу та сопла для природного газу L додаються
 12,5 кВт
 Ш 800 x Г 700 x В 850 мм

Пристрій для перекидання

Підключення

Вага

Артикул

РРЦ*

GTIN

	Пристрій для перекидання	Підключення	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Сковорода, що перекидається 700 G51LHK	вручну	0,05 кВт 230 В 50 Гц	109,6 кг	2856811	7 098,- €	4015613737751
Сковорода, що перекидається 700 G51LEK	з електродвигуном	0,25 кВт 230 В 50 Гц	109,4 кг	2856031	7 598,- €	4015613776958





Варильний казан, 700, 55L

286811

РРЦ* 8 849,- €

GTIN 4015613577869




- Матеріал казана
- Об'єм
- Корисний обсяг
- Вид нагрівання
- Регулювання температури
- Підключення води
- Регулюючі по висоті
- Властивості
- Підключення
- Підключення приладів
- Розміри
- Вага

CNS 18/10
 55 л
 50 л
 Непрямо
 2 рівні
 1/2"
 850 мм до 900 мм
 Автоматичний контроль рівня заповнення
 9 кВт | 400 В | 50 Гц
 3 NAC
 Ш 800 x Г 700 x В 850 мм
 95 кг

Акcesуари

Рухома решітка, хромонікелева сталь, Ser

- Матеріал: CNS 18/10
- Призначено для: 2 конфорки одна за одною
- Розміри: Ш 560 x Г 352 x В 40 мм
- Вага: 2,5 кг
- GTIN: 4015613520414



285086

РРЦ* 209,- €

Пластина для гриля 700-R

- Матеріал: чавун
- Модель поверхні смаження: рифлена
- Розміри: Ш 575 x Г 375 x В 38 мм
- Вага: 24,1 кг
- GTIN: 4015613486635



285080

РРЦ* 269,- €

Панель для смаження 700-G

- Матеріал: чавун
- Модель поверхні смаження: гладка
- Розміри: Ш 575 x Г 375 x В 38 мм
- Вага: 22,3 кг
- GTIN: 4015613486642



285083

РРЦ* 269,- €

Контур для малої кастрюлі 700

- Розміри: Ш 375 x Г 575 x В 38 мм
- Вага: 0,25 кг
- GTIN: 4015613486659



285085

РРЦ* 35,- €

Двері 700 40/80LR

- Матеріал: CNS 18/10
- Кріплення дверей: Ліворуч / праворуч
- Кріплення дверей змінне: так
- Розміри: Ш 395 x Г 80 x В 460 мм
- Вага: 3,4 кг
- GTIN: 4015613486604



285050

РРЦ* 259,- €

Шухляди 700, В400, комплект

- Матеріал: CNS 18/10
- Кількість шухляд: 2
- 3 пластиковими вставками: ні
- Розміри: Ш 395 x Г 660 x В 455 мм
- Вага: 17 кг
- GTIN: 4015613530642



284401

РРЦ* 1 359,- €

Напрявні ролики 4S700

- Напрявні ролики: 4 напрямних ролика, 2 регульованих
- Діаметр роликів: 100 мм
- Носівна здатність, макс., кожна: 100 кг
- Розміри: Ш 85 x Г 170 x В 121 мм
- Вага: 2,9 кг
- GTIN: 4015613665986



285088

РРЦ* 239,- €

Серія 900



Серія 900: Ексклюзивність у кожному вимірі

Серія 900" переосмислює поняття ексклюзивності в усіх відношеннях. Завдяки вражаючій монтажній глибині 900 мм і високоякісному матеріалу CNS 18/10, ці прилади не тільки пропонують великий простір, але й відмінну продуктивність і гігієнічність. Ця серія є ідеальним вибором для великих підприємств громадського харчування, класичних закладів громадського харчування, таких як їдальні та кухні готелів, які встановлюють найвищі стандарти з точки зору ефективності та гігієни і можуть витримувати великі обсяги продуктів.

Особливістю серії 900 є вдосконалена технологія блокування, яка забезпечує надійне з'єднання між приладами, що не пропускає бруд. Ця інноваційна функція не тільки дозволяє ефективно використовувати простір, але й забезпечує гігієнічне середовище на кухні. Прилади мають безшовне з'єднання, що зводить до мінімуму потрапляння бруду та бактерій між приладами. Таке брудонепроникне з'єднання полегшує прибирання та допомагає підтримувати найвищі стандарти гігієни.

Поєднання ексклюзивності, продуктивності та гігієнічності робить серію 900 ідеальним вибором для вимогливих закладів громадського харчування, де якість і ефективність мають вирішальне значення.

Будь ласка, зверніться до нас за індивідуальною консультацією щодо пристроїв цієї серії.

Плита газова на 4 конфорки, ОУ



- Вид запалювання
- Регулюючі по висоті
- Вид газу

Ручне запалювання
900 мм до 950 мм
Природний газ Н (20 мбар)
Сопла для рідкого газу (50 мбар) і
сопла для природного газу L (20 мбар)
додаються



	Кількість конфорок	Розподіл конфорок	Потужність	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Плита газова на 4 конфорки, ОУ	4	1 x 3,5 кВт 1 x 5 кВт 2 x 8 кВт	24,5 кВт	Ш 800 мм Г 900 мм В 900 мм	95 кг	2951131	3 649,- €	4015613682099
Плита газова на 6 конфорок, відкритий цо	6	1 x 3,5 кВт 2 x 5 кВт 3 x 8 кВт	37,5 кВт	Ш 1 200 мм Г 900 мм В 900 мм	137,1 кг	2951121	5 049,- €	4015613682105



Плита газова на 4 конфорки, електродухов



- Кількість конфорок
- Розподіл конфорок
- Вид запалювання
- Розміри печі
- Формат GN
- Регулюючі по висоті
- Вид газу

4
1 x 3,5 кВт, 1 x 5 кВт, 2 x 8 кВт
Ручне запалювання
Ш 655 x Г 550 x В 300 мм
2/1 GN
900 мм до 950 мм
Природний газ Н (20 мбар)
Сопла для рідкого газу (50 мбар) і
сопла для природного газу L (20 мбар)
додаються
Ш 800 x Г 900 x В 900 мм



► Оптимальна потужність завдяки двоконтурній конфорці



► Просте чищення
► Виймка пальника зі збірною чашею, що виймається

	Вид духової шафи	Потужність	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Плита газова на 4 конфорки, електродухов	Електро	24,5 кВт	136,8 кг	2952271	5 298,- €	4015613682754
Плита газова 900, В900, 4 конф., газова	Газ	32,5 кВт	146,4 кг	2952171	5 098,- €	4015613682747





Плита газова на 6 конфорок, електродухов



- Кількість конфорок
- Вид запалювання
- Розміри печі
- Формат GN
- Регулюючі по висоті
- Вид газу

- Розміри

6
 Ручне запалювання
 Ш 655 x Г 550 x В 300 мм
 2/1 GN
 900 мм до 950 мм
 Природний газ Н (20 мбар)
 Сопла для рідкого газу (50 мбар) і
 сопла для природного газу L (20 мбар)
 додаються
 Ш 1 200 x Г 900 x В 900 мм

	Вид духової шафи	Потужність	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Плита газова на 6 конфорок, електродухов	Електро	37,5 кВт	186,6 кг	2952481	7 098,- €	4015613682778
Плита газова на 6 конфорок, газова духов	Газ	45,5 кВт	195,9 кг	2952291	6 898,- €	4015613682761



Керанова плита на 2 конфорки, OU



- Вид конфорок
- Регулюючі по висоті
- Підключення приладів

Стеклокерамическая поверхность
 900 мм до 950 мм
 3 NAC

	Кількість конфорок	Розподіл конфорок	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Керанова плита на 2 конфорки, OU	2	2 x 4 кВт	8 кВт 400 В 50/60 Гц	Ш 400 мм Г 900 мм В 900 мм	36,8 кг	296411	3 249,- €	4015613672830
Керанова плита на 4 конфорки, OU	4	4 x 4 кВт	16 кВт 400 В 50/60 Гц	Ш 800 мм Г 900 мм В 900 мм	61,6 кг	296421	5 298,- €	4015613668543





Керанова плита на 4 конфорки, електродух

296431

PPЦ* 6 798,- €

GTIN 4015613672847



- Кількість конфорок
- Розподіл конфорок
- Вид конфорок
- Вид духової шафи
- Формат GN
- Регулюючі по висоті
- Підключення
- Підключення приладів
- Розміри
- Вага

4
4 x 4 кВт
Стеклокерамическая поверхность
Електро
2/1 GN
900 мм до 950 мм
21,6 кВт | 400 В | 50/60 Гц
3 NAC
Ш 800 x Г 900 x В 900 мм
101,6 кг



Електроплита на 4 конфорки, ОУ

296215

PPЦ* 4 398,- €

GTIN 4015613673332



- Кількість конфорок
- Розподіл конфорок
- Вид основи
- Регулюючі по висоті
- Підключення
- Підключення приладів
- Розміри
- Вага

4
4 x 4 кВт
Відкритий
900 мм до 950 мм
16 кВт | 400 В | 50/60 Гц
3 NAC
Ш 800 x Г 900 x В 900 мм
84,2 кг



Електроплита 900, В900, 4 конф., електро

296325

PPЦ* 6 298,- €

GTIN 4015613668536



- Кількість конфорок
- Розподіл конфорок
- Вид духової шафи
- Формат GN
- Регулюючі по висоті
- Підключення
- Підключення приладів
- Розміри
- Вага

4
4 x 4 кВт
Електро
2/1 GN
900 мм до 950 мм
21,6 кВт | 400 В | 50/60 Гц
3 NAC
Ш 800 x Г 900 x В 900 мм
125,2 кг





Електроплита на 6 конфорок, EBO 2/1GN

296217

РРЦ* 8 449,- €

GTIN 4015613672861



- Кількість конфорок
- Розподіл конфорок
- Вид духової шафи
- Формат GN
- Регулюючі по висоті
- Підключення
- Підключення приладів
- Розміри
- Вага

6
6 x 4 кВт
Електро
2/1 GN
900 мм до 950 мм
29,6 кВт | 400 В | 50/60 Гц
3 NAC
Ш 1 200 x Г 900 x В 900 мм
172,6 кг

Індукційна плита на 2 конфорки, OU



- Матеріал варильної поверхні
- Регулюючі по висоті
- Властивості
- Підключення приладів

скло
900 мм до 950 мм
Зони нагрівання з роздільним регулюванням
3 NAC



	Кількість конфорок	Розподіл конфорок	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Індукційна плита на 2 конфорки, OU	2	2 x 5 кВт	10 кВт 400 В 50/60 Гц	Ш 400 мм Г 900 мм В 900 мм	53,8 кг	296318V1	9 349,- €	4015613830490
Індукційна плита на 4 конфорки, OU	4	4 x 5 кВт	20 кВт 400 В 50/60 Гц	Ш 800 мм Г 900 мм В 900 мм	83 кг	296319V1	15 998,- €	4015613830506



Робочий елемент, OU



- Вид основи
- Регулюючі по висоті

Відкритий
900 мм до 950 мм



	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Робочий елемент, OU	Ш 400 x Г 900 x В 900 мм	27,8 кг	296105	1 129,- €	4015613672922
Робочий елемент, OU	Ш 800 x Г 900 x В 900 мм	43,3 кг	296106	1 469,- €	4015613672939

Електро водяна баня, OU



- Кількість чаш 1
- Глибина ємності GN макс. 150 мм
- Кран зливу води так
- Кран впуску води так
- Регулюючі по висоті 900 мм до 950 мм
- Не входить до комплекту поставки Ємності GN
- Підключення приладів 3 NAC

	Розмір мийки, формат GN	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	PPЦ*	GTIN
Електро водяна баня, OU	1 x 1/1 GN + 1 x 1/3 GN	3,5 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 400 мм Г 900 мм В 900 мм	36,4 кг	296303	2 398,- €	4015613668567
Електро водяна баня, OU	2 x 1/1 GN + 2 x 1/3 GN	7 кВт 400 В 50/60 Гц	Ш 800 мм Г 900 мм В 900 мм	54,2 кг	296304	3 249,- €	4015613672915



Акcesуари

Проміжний місток 310

- Розміри: Ш 24 x Г 324 x В 13 мм
- Вага: 0,11 кг
- GTIN: 4015613682723

296308

PPЦ* 29,- €

Проміжний місток 685

- Розміри: Ш 20 x Г 685 x В 10 мм
- Вага: 1,5 кг
- GTIN: 4015613682716

296307

PPЦ* 45,- €



Електро мультижаровня

296426

PPЦ* 6 349,- €

GTIN 4015613672908



- Матеріал тигля
- Об'єм 32 л
- Регулюючі по висоті 900 мм до 950 мм
- В комплекті 1 піддон 1/2 GN, 200 мм глибина
- Підключення 10 кВт | 400 В | 50/60 Гц
- Підключення приладів 3 NAC
- Розміри Ш 800 x Г 900 x В 935 мм
- Вага 98,2 кг



Жарова поверхня 900, гладка



Модель
поверхні для
смаження

Розміри
поверхні для
смаження



- Матеріал поверхні для смаження
- Регулюючі по висоті

сталь
900 мм до 950 мм



296511



2955041

• Вид газу: Природний газ Н

	Модель поверхні для смаження	Розміри поверхні для смаження	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Жарова поверхня 900, гладка	гладка	Ш 355 мм Г 760 мм	7,5 кВт 400 В 50/60 Гц	Ш 400 мм Г 900 мм В 900 мм	66,4 кг	296507	3 049,- €	4015613672946
Жарова поверхня гладка, OU	гладка	Ш 723 мм Г 760 мм	15 кВт 400 В 50/60 Гц	Ш 800 мм Г 900 мм В 900 мм	123 кг	296510	4 198,- €	4015613672960
Жарова поверхня 1/2 + 1/2, OU	1/2 гладка, 1/2 рифлена	Ш 723 мм Г 760 мм	15 кВт 400 В 50/60 Гц	Ш 800 мм Г 900 мм В 900 мм	121,6 кг	296511	4 349,- €	4015613672977
Жарова поверхня гладка, OU	гладка	Ш 355 мм Г 760 мм	9 кВт	Ш 400 мм Г 900 мм В 900 мм	63,8 кг	2955041	2 949,- €	4015613672953
Жарова поверхня гладка, OU	гладка	Ш 723 мм Г 760 мм	18 кВт	Ш 800 мм Г 900 мм В 900 мм	118 кг	2955081	3 849,- €	4015613668611
Жарова поверхня газова, рифлена, OU	рифлена	Ш 723 мм Г 760 мм	18 кВт	Ш 800 мм Г 900 мм В 900 мм	111,8 кг	2955091	4 098,- €	4015613790725
Жарова поверхня 1/2 + 1/2, O	1/2 гладка, 1/2 рифлена	Ш 723 мм Г 760 мм	18 кВт	Ш 800 мм Г 900 мм В 900 мм	115,2 кг	2955061	3 998,- €	4015613672984



Аксессуары

Заглушка

- Матеріал: Пластик
- Розміри: Ш 40 x Г 40 x В 40 мм
- Вага: 0,07 кг
- GTIN: 4015613677033



286100

РРЦ* 63,- €

Захист від розбризкування 940

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Розміри: Ш 400 x Г 720 x В 98 мм
- Вага: 3,1 кг
- GTIN: 4015613676944



296072

РРЦ* 219,- €

Захист від розбризкування 980

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Розміри: Ш 870 x Г 713 x В 98 мм
- Вага: 4,1 кг
- GTIN: 4015613677026



296078

РРЦ* 229,- €

Захист від розбризкування 980-1

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Розміри: Ш 765 x Г 720 x В 100 мм
- Вага: 3,6 кг
- GTIN: 4015613831602



296079

РРЦ* 229,- €





Газовий гриль на лавовому камінні, ОУ



- Вид решітки для гриля
- Кількість поверхонь для гриля
- Решітка для гриля з регулюванням висоти
- Вид запалювання
- Регулюючі по висоті
- В комплекті
- Вид газу

V-подібна решітка (для м'яса)
1
так

П'єзозапалювання
900 мм до 950 мм
Лавове каміння для першого заповнення
Природний газ Н
Сопла для рідкого газу та сопла для природного газу L додаються



	Розміри поверхні гриль		Потужність	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Газовий гриль на лавовому камінні, ОУ	Ш 350 мм Г 505 мм		12 кВт	Ш 400 мм Г 900 мм В 900 мм	49,7 кг	2954521	2 798,- €	4015613672991
Газовий гриль на лавовому камінні, ОУ	Ш 750 мм Г 505 мм		24 кВт	Ш 800 мм Г 900 мм В 900 мм	103 кг	2954631	4 509,- €	4015613673004



Акcesуари

Кругла решітка для риби

- Вид решітки для гриля: Кругла решітка (для риби)
- Розміри поверхні гриль: Ш 350 х Г 505 мм
- Розміри: Ш 373 х Г 548 х В 42 мм
- Вага: 6 кг
- GTIN: 4015613681917




296472

РРЦ* 359,- €

V-подібна решітка для м'яса

- Вид решітки для гриля: V-подібна решітка (для м'яса)
- Розміри поверхні гриль: Ш 350 х Г 505 мм
- Розміри: Ш 373 х Г 617 х В 32 мм
- Вага: 2,6 кг
- GTIN: 4015613681894



296471

РРЦ* 319,- €

Лавове каміння 7кг

- Розміри: Ш 310 х Г 310 х В 95 мм
- Вага: 7 кг
- GTIN: 4015613182049



100611

РРЦ* 59,- €

Кругла решітка для риби

- Вид решітки для гриля: Кругла решітка (для риби)
- Розміри поверхні гриль: Ш 750 х Г 505 мм
- Розміри: Ш 377 х Г 550 х В 45 мм
- Вага: 12 кг
- GTIN: 4015613681924



296474

РРЦ* 798,- €

V-подібна решітка для м'яса

- Вид решітки для гриля: V-подібна решітка (для м'яса)
- Розміри поверхні гриль: Ш 750 х Г 505 мм
- Розміри: Ш 612 х Г 772 х В 30 мм
- Вага: 4 кг
- GTIN: 4015613681900



296473

РРЦ* 529,- €

Електрофритюрниця



- Вміст чаші
- Кран для зливання жиру
- Регулюючі по висоті
- Підключення приладів



20 л
так
900 мм до 950 мм
3 НАС



	Кількість чаш	Кількість кошиків	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Електрофритюрниця	1	1	17,4 кВт 400 В 50/60 Гц	Ш 400 мм Г 900 мм В 900 мм	54,8 кг	296630	3 549,- €	4015613673011
Електрофритюрниця, 2 чаші	2	2	34,8 кВт 400 В 50/60 Гц	Ш 800 мм Г 900 мм В 900 мм	88,8 кг	296970	6 098,- €	4015613673028



Газова фритюрниця



- Вміст чаші
- Кран для зливання жиру
- Підключення
- Підключення приладів
- Регулюючі по висоті
- Вид газу



20 л
так
0,005 кВт | 230 В | 50/60 Гц
Готовий до підключення
900 мм до 950 мм
Природний газ Н
Сопла для рідкого газу та сопла для природного газу L додаються



	Кількість чаш	Кількість кошиків	Потужність газу	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Газова фритюрниця	1	1	18 кВт	Ш 400 мм Г 900 мм В 900 мм	71,8 кг	2959961	3 898,- €	4015613670980
Газова фритюрниця, 2 чаші	2	2	36 кВт	Ш 800 мм Г 900 мм В 900 мм	124,6 кг	2959521	6 398,- €	4015613673035



Акcesуари

Запасний кошик 20 л, малий

- Розміри корзини: Ш 140 х Г 450 х В 115 мм
- Розміри: Ш 140 х Г 670 х В 225 мм
- Вага: 1,1 кг
- GTIN: 4015613677101

296633

РРЦ* 79,- €

Запасний кошик 20 л, великий

- Розміри корзини: Ш 290 х Г 450 х В 115 мм
- Розміри: Ш 290 х Г 670 х В 225 мм
- Вага: 1,3 кг
- GTIN: 4015613677118

296634

РРЦ* 98,- €

Камін 900XL

- Розміри: Ш 400 х Г 170 х В 1 060 мм
- Вага: 13,6 кг
- GTIN: 4015613683010

285064

РРЦ* 419,- €

Електро-макароніварка, 1 чаша



- Кількість чаш
- Розмір мийки, формат GN



- Вміст чаші
- Регулюючі по висоті



- Властивості

- Не входить до комплекту поставки
- Розміри

1
1/1 GN
40 л
900 мм до 950 мм
Вбудований кран подачі та відведення води
Кошики
Ш 400 х Г 900 х В 900 мм



- Вид газу: Природний газ Н

	Підключення	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Електро-макароніварка, 1 чаша	9,6 кВт 400 В 50/60 Гц	45,2 кг	296311	3 649,- €	4015613668581
Газова макароніварка, 1 чаша	13,9 кВт	61,4 кг	2953031	3 749,- €	4015613673042



Акcesуари

Кошик для макаронів 1/3 GN, довгий

- Формат GN: 1/3 GN
- Розміри корзини: Ш 145 х Г 290 х В 205 мм
- Розміри: Ш 145 х Г 510 х В 340 мм
- Вага: 1,2 кг
- GTIN: 4015613677057



284124

РРЦ* 155,- €

Кошик для макаронів 1/3 GN

- Формат GN: 1/3 GN
- Розміри корзини: Ш 160 х Г 290 х В 205 мм
- Розміри: Ш 160 х Г 510 х В 335 мм
- Вага: 1,1 кг
- GTIN: 4015613677064



284114

РРЦ* 169,- €

Кошик для макаронів 1/6 GN

- Формат GN: 1/6 GN
- Розміри корзини: Ш 140 х Г 140 х В 205 мм
- Розміри: Ш 260 х Г 260 х В 305 мм
- Вага: 0,73 кг
- GTIN: 4015613677071



284117

РРЦ* 109,- €

Сковорода, що перекидається 900 E87LEK



- Матеріал тигля
- Розміри сковороди
- Об'єм
- Корисний обсяг
- Діапазон температур
- Кран впуску води
- Регулюючі по висоті
- Підключення приладів
- Розміри



Високоякісна сталь
Ш 720 х Г 610 х В 225 мм
87 л
70 л
100 °С до 300 °С
так
900 мм до 950 мм
3 NAC
Ш 800 х Г 900 х В 900 мм

	Пристрій для перекидання	Підключення	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Сковорода, що перекидається 900 E87LEK	з електродвигуном	10,2 кВт 400 В 50/60 Гц	162 кг	296677	11 498,- €	4015613745541
Сковорода, що перекидається 900 E87LHK	вручну	9,9 кВт 400 В 50/60 Гц	150 кг	296607	9 398,- €	4015613745558



Електронний котел, 100L



CNS
18/10

- Матеріал казана
- Вид нагрівання
- Зливний кран
- Регулюючі по висоті
- Властивості
- Підключення приладів
- Розміри

З подвійними стінками
Непрямо
так
900 мм до 950 мм
Автоматичний контроль рівня заповнення
3 NAC
Ш 800 x Г 900 x В 900 мм



	Об'єм	Корисний обсяг	Підключення	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Електронний котел, 100L	117 л	100 л	16 кВт 400 В 50/60 Гц	139,6 кг	296910	10 298,- €	4015613673141
Електронний котел, 135L	152 л	135 л	18 кВт 400 В 50/60 Гц	145,8 кг	296911	10 598,- €	4015613673158



Акcesуари

Пластина для гриля 900-R

- Матеріал: чавун
- Модель поверхні смаження: рифлена
- Розміри: Ш 390 x Г 390 x В 17 мм
- Вага: 10,6 кг
- GTIN: 4015613676920



296051

РРЦ* 429,- €

Панель для смаження 900-G

- Матеріал: чавун
- Модель поверхні смаження: гладка
- Розміри: Ш 390 x Г 390 x В 19 мм
- Вага: 10,8 кг
- GTIN: 4015613676937



296056

РРЦ* 359,- €

Котур для малої кастрюлі

- Розміри: Ш 260 x Г 260 x В 18 мм
- Вага: 0,3 кг
- GTIN: 4015613676906



296086

РРЦ* 36,- €

Двері 900R, правий упор

- Кріплення дверей: Праворуч
- Розміри: Ш 391 x Г 95 x В 501 мм
- Вага: 3,9 кг
- GTIN: 4015613680811



296014

РРЦ* 289,- €

Двері 900L, лівий упор

- Кріплення дверей: Ліворуч
- Розміри: Ш 391 x Г 95 x В 501 мм
- Вага: 3,9 кг
- GTIN: 4015613680828



296015

РРЦ* 289,- €

Напрявні ролики 4S900

- Напрявні ролики: 4 напрямних ролика, 2 регульованих
- Діаметр роликів: 125 мм
- Носівна здатність, макс., кожна: 100 кг
- Розміри: Ш 145 x Г 155 x В 160 мм
- Вага: 3,3 кг
- GTIN: 4015613680804



295088

РРЦ* 298,- €

ТЕХНІКА ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ

Готувати прямо в точку?

Це не так просто. Або все-таки: Адже з технікою для приготування Bartscher гарантія успіху вже закладена в серійному виробництві — незалежно від того, чи то пароконвектомат, конвекційна піч або водяна піч для приготування за технологією су-від.



Плита газова BGH 600-521

1519821

РРЦ* 1 598,- €

GTIN 4015613843841



- Кількість конфорок 5
- Розподіл конфорок 1 x 1 кВт, 1 x 3 кВт, 2 x 1,75 кВт, 1 x 4 кВт
- Газовий пальник Одноконтурна конфорка
- Вид запалювання Двоконтурна конфорка
- Вид духової шафи електронне запалювання однією рукою
- Мультифункціональна духова шафа Електро
- Клас енергоефективності так
- Обсяг духової шафи А (ЕС No. 65 / 2014)
- Енергоспоживання верхнього/нижнього нагріву 104 л
- Енергоспоживання конвекції 0,94 кВт-год / цикл
- Потужність духової шафи 2,5 кВт
- Підключення духової шафи Готовий до підключення
- Регулюючі по висоті 850 мм до 900 мм
- В комплекті 2 решітки
- Вид газу 1 деко для випікання
- Потужність Сопла для пропану (50 мбар) і сопла для природного газу L (20 мбар) додаються
- Розміри Природний газ Н (20 мбар)
- Вага 11,5 кВт
- Ш 895 x Г 645 x В 900 мм
- Вага 65,8 кг

Деко для випікання

- Матеріал: листова сталь, емальовано
- Розміри: Ш 666 x Г 376 x В 25 мм
- Вага: 2 кг
- GTIN: 4015613721330

150958

РРЦ* 36,- €

Решітка для духовки

- Розміри: Ш 666 x Г 360 x В 19 мм
- Вага: 1 кг
- GTIN: 4015613656557

150606

РРЦ* 26,- €



Плита газова GNU 4110

2819991

РРЦ* 2 998,- €

GTIN 4015613616940



- Кількість конфорок 4
- Розподіл конфорок 2 x 3,5 кВт, 2 x 7 кВт
- Газовий пальник Двоконтурна конфорка
- Вид запалювання Ручне запалювання
- Вид духової шафи Електро
- Функції духової шафи циркуляція повітря
- Формат GN 1/1 GN
- Потужність духової шафи 3,1 кВт
- Підключення духової шафи Готовий до підключення
- В комплекті 2 дека для випікання
- Регулюючі по висоті 1 решітка
- Вид газу 850 мм до 910 мм
- Потужність Природний газ Н (20 мбар)
- Розміри Сопла для рідкого газу (50 мбар) додаються
- Вага 21 кВт
- Ш 700 x Г 700 x В 850 мм
- Вага 100,8 кг

Деко для випікання 1/1GN, 20 мм

- Формат GN: 1/1 GN
- Розміри: Ш 530 x Г 325 x В 20 мм
- Вага: 1,5 кг
- GTIN: 4015613271729

A101185

РРЦ* 29,- €

Решітка GN, 1/1, хромонікелева сталь

- Формат GN: 1/1 GN
- Розміри: Ш 325 x Г 530 x В 10 мм
- Вага: 0,95 кг
- GTIN: 4016098175250

A101091

РРЦ* 39,- €



Плита газова MFGO 7040



Газові плити серії MFG— моделі початкового рівня для професійної області з міцною конструкцією з нержавіючої сталі. Завдяки інтуїтивному управлінню з пусковим полум'ям вони ідеально підходять для використання у повсякденній кухонній роботі.

- Газовий пальник
- Вид запалювання
- Пускове полум'я
- Регулюючі по висоті
- Вид газу

Одноконтурна конфорка
Ручне запалювання
так
910 мм до 955 мм
Природний газ Н (20 мбар)
Сопла для рідкого газу (50 мбар) і
сопла для природного газу L (20 мбар)
додаються

	Кількість конфорок	Розподіл конфорок	Потужність	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
MFGO 7040	4	2 x 3,5 кВт 2 x 6 кВт	19 кВт	Ш 800 мм Г 700 мм В 910 мм	56,4 кг	1582051	2 598,- €	4015613698878
MFGO 7060	6	3 x 3,5 кВт 3 x 6 кВт	28,5 кВт	Ш 1 200 мм Г 700 мм В 910 мм	79,2 кг	1582101	3 098,- €	4015613635033



Плита газова MFG 7341



- Газовий пальник
- Вид запалювання
- Пускове полум'я
- Вид духової шафи
- Функції духової шафи
- Формат GN
- В комплекті
- Регулюючі по висоті
- Вид газу

Одноконтурна конфорка
Ручне запалювання
так
Електро
Верхнє/нижнє нагрівання
2/1 GN
1 решітка
910 мм до 955 мм
Природний газ Н (20 мбар)
Сопла для рідкого газу (50 мбар) і
сопла для природного газу L (20 мбар)
додаються



	Кількість конфорок	Розподіл конфорок	Потужність	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
MFG 7341	4	2 x 3,5 кВт 2 x 6 кВт	19 кВт	Ш 800 мм Г 730 мм В 910 мм	108,4 кг	1582011	3 649,- €	4015613749136
MFG 7360	6	3 x 3,5 кВт 3 x 6 кВт	28,5 кВт	Ш 1 200 мм Г 700 мм В 910 мм	129,4 кг	1582201	4 449,- €	4015613635040



Аксессуары

Деко для випікання 2/1GN, 20 мм

- Формат GN: 2/1 GN
- Розміри: Ш 650 x Г 530 x В 20 мм
- Вага: 2,7 кг
- GTIN: 4015613271699

A101181

РРЦ* 49,- €

Решітка GN 2/1, хромонікелева сталь

- Формат GN: 2/1 GN
- Розміри: Ш 650 x Г 530 x В 10 мм
- Вага: 1,9 кг
- GTIN: 4016098175267

A101092

РРЦ* 59,- €



Плита електрична, керамічна 5K-EVMF

155670

РРЦ* 2 849,- €

GTIN 4015613843834



- Кількість конфорок
- Розподіл конфорок



- Вид конфорок
- Вид духової шафи
- Мультифункціональна духова шафа
- Клас енергоефективності
- Обсяг духової шафи
- Енергоспоживання верхнього/нижнього нагріву
- Енергоспоживання конвекції
- Потужність духової шафи
- В комплекті

5
1 x 0,7/2,1 кВт, 1 x 1,4/2,2 кВт, 1 x 2,2 кВт,
2 x 1,2 кВт
Склокераміка
Електро
так
A (ЕС No. 65 / 2014)
104 л
0,94 кВт·год / цикл
0,96 кВт·год / цикл
2,5 кВт
1 деко для випікання
2 решітки
890 мм до 915 мм
11,5 кВт | 400 В | 50/60 Гц
3 NAC
Ш 897 x Г 660 x В 890 мм
71,8 кг

Деко для випікання

- Матеріал: листова сталь, емальовано
- Розміри: Ш 666 x Г 376 x В 25 мм
- Вага: 2 кг
- GTIN: 4015613721330

150958

РРЦ* 36,- €

Решітка для духовки

- Розміри: Ш 666 x Г 360 x В 19 мм
- Вага: 1 кг
- GTIN: 4015613656557

150606

РРЦ* 26,- €



Індукційна плита 6K-EVMF

286426

РРЦ* 3 898,- €

GTIN 4015613772943



- Матеріал
- Кількість конфорок
- Розподіл конфорок

- Матеріал варильної поверхні
- Вид духової шафи
- Мультифункціональна духова шафа
- Клас енергоефективності
- Обсяг духової шафи
- Енергоспоживання верхнього/нижнього нагріву
- Енергоспоживання конвекції
- Потужність духової шафи
- В комплекті

сталь
6
До 2,1 кВт на кожен плиту завдяки спільному використанню загальної потужності макс. 7,4 кВт
скло
Електро
так
A (ЕС No. 65 / 2014)
87 л
0,87 кВт·год / цикл
1,11 кВт·год / цикл
2,45 кВт
1 деко для випікання
2 решітки
900 мм до 940 мм
10,5 кВт | 400 В | 50/60 Гц
3 NAC
Ш 900 x Г 650 x В 890 мм
67,4 кг

Деко для випікання 6K-EVMF

- Матеріал: сталь, емальовано
- Важлива вказівка:
Для використання дека необхідна решітка для духової 6K-EVMF
- Розміри: Ш 590 x Г 320 x В 27 мм
- Вага: 1,44 кг
- GTIN: 4015613848075

150960


РРЦ* 129,- €

Решітка для духовки 6K-EVMF

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Розміри: Ш 664 x Г 332 x В 20 мм
- Вага: 0,95 кг
- GTIN: 4015613814919

150959

РРЦ* 36,- €





Індукційна плита 2 зони GU

105764

РРЦ* 2 049,- €

GTIN 4015613803821



STAINLESS STEEL

З індукційною плитою GU на 2 конфорки ви отримаєте компактного та надійного партнера на кухні. Розділена скляна варильна поверхня забезпечує достатній робочий простір, а загальну потужність 8,5кВт можна регулювати як за рівнем потужності, так і за температурою. Основа, закрита розпашними дверима, забезпечує місце для каструль і сковорідок.

- Кількість конфорок 2
- Розподіл конфорок 1 x 5 кВт, 1 x 3,5 кВт
- Матеріал варильної поверхні скло
- Кількість рівнів потужності 10
- Регулюючі по висоті 830 мм до 860 мм
- Властивості Керування ручкою, сенсорне
Регулювання варильними поверхнями з перемиканням між рівнями потужності та температури
- Підключення 8,5 кВт | 400 В | 50/60 Гц
- Підключення приладів 3 NAC
- Розміри Ш 400 x Г 700 x В 830 мм
- Вага 42,4 кг



Індукційна плита 4 зони GU

105765

РРЦ* 3 698,- €

GTIN 4015613803814



STAINLESS STEEL

З індукційною плитою GU на 4 конфорки ви отримаєте потужного та надійного партнера на кухні. Розділена скляна варильна поверхня забезпечує великий робочий простір, а 17кВт можна регулювати як за рівнем потужності, так і за температурою.

- Кількість конфорок 4
- Розподіл конфорок 2 x 5 кВт, 2 x 3,5 кВт
- Матеріал варильної поверхні скло
- Кількість рівнів потужності 10
- Регулюючі по висоті 830 мм до 860 мм
- Властивості Керування ручкою, сенсорне
Регулювання варильними поверхнями з перемиканням між рівнями потужності та температури
- Підключення 17 кВт | 400 В | 50/60 Гц
- Розміри Ш 800 x Г 700 x В 830 мм
- Вага 72,2 кг



Плита-табурет E 1K350

105343

РРЦ* 1 749,- €

GTIN 4015613126036



- Діаметр конфорки
- Підключення
- Підключення приладів
- Розміри
- Вага



300 мм
3,5 кВт | 380-400 В | 50/60 Гц
3 NAC
Ш 500 x Г 500 x В 520 мм
16,4 кг



Плита-табурет E 1K500

105325

РРЦ* 1 469,- €

GTIN 4015613633244



- Діаметр конфорки
- Підключення
- Підключення приладів
- Розміри
- Вага



400 мм
5 кВт | 400 В | 50 Гц
3 NAC
Ш 570 x Г 590 x В 515 мм
34,2 кг



Плита-табурет IND 1K300

105817

РРЦ* 1 598,- €

GTIN 4015613783604



Мобільна низька електроплита-табурет— ідеальне місце для приготування їжі як у приміщенні, так і на відкритому повітрі. Завдяки високій потужності до 5 кВт, немає жодних обмежень для приготування їжі. Індукційна конфорка дає змогу працювати швидко й ефективно, виділяючи лише невелику кількість тепла в навколишнє середовище.



- Матеріал варильної поверхні
- Діаметр конфорки
- Потужність конфорки макс.
- Кількість рівнів потужності
- Вантажостійкість макс.
- Підключення
- Підключення приладів
- Розміри
- Вага

скло
300 мм
5000 Вт
9
60 кг
5 кВт | 380-400 В | 50-60 Гц
3 NAC
Ш 500 x Г 500 x В 410 мм
15,4 кг





Низька плита G-1KB 1K680

1054513

PPЦ* 345,- €

GTIN 4015613683256



- Газовий пальник
- Вид запалювання
- Вид газу



- Вантажостійкість макс.
- Потужність
- Розміри
- Вага

Потужна конфорка
П'єзозапалювання
Зріджений газ
Форсунка для природного газу G20 (50 мбар) додається
50 кг
6,8 кВт
Ш 400 x Г 440 x В 385 мм
12,6 кг

Контур для малої каструлі G-1KB 1K680

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Діаметр дна посуду: 175 - 230 мм
- Розміри: Ш 400 x Г 390 x В 25 мм
- Вага: 0,86 кг
- GTIN: 4015613756806

105453

PPЦ* 21,- €

Насадка вок G-1KB 1K680

- Матеріал: CNS 18/10
- Діаметр насадки вок: 314 мм
- Розміри: Ш 400 x Г 400 x В 90 мм
- Вага: 2,2 кг
- GTIN: 4015613724690

105452

PPЦ* 72,- €



Плита-табурет G-2KB 1K700

1051403

PPЦ* 1 749,- €

GTIN 4015613734552



- Газовий пальник
- Вид запалювання
- Пускове полум'я
- Вид газу



- Вантажостійкість макс.
- Потужність
- Розміри
- Вага

Двоконтурна конфорка
Ручне запалювання
так
Зріджений газ
Сопла природного газу Н і L додаються
70 кг
7 кВт
Ш 450 x Г 475 x В 500 мм
20,2 кг

Плита-табурет G-WB 1K1250



- Газовий пальник
- Вид запалювання
- Пускове полум'я
- Вид газу



- Вантажостійкість макс.
- Потужність

Пальник з виступами
Ручне запалювання
так
Зріджений газ
Сопла природного газу Н і L додаються
70 кг
12,5 кВт



1051603

Розміри

Вага

Артикул

PPЦ*

GTIN

	Розміри	Вага	Артикул	PPЦ*	GTIN
G-WB 1K1250	Ш 660 мм Г 590 мм В 520 мм	28,6 кг	1051503	2 398,- €	4015613734545
G-WB 1K1250 XL	Ш 590 мм Г 680 мм В 820 мм	31 кг	1051603	2 798,- €	4015613734088





Плита-табурет G-1KB 1K2000

1051993

РРЦ* 2 049,- €

GTIN 4015613804729



Великі та важкі каструлі, сковорідки для паєлі та чавунні сковорідки — не проблема для цієї газової плити. Особливо великі конфорки, висока вантажопідйомність і потужність 20кВт дають змогу без проблем готувати велику кількість їжі на відкритому повітрі.



- Газовий пальник
- Вид запалювання
- Пускове полум'я
- Вид газу
- Вантажостійкість макс.
- Потужність
- Розміри
- Вага

- Одноконтурна конфорка
- Потужна конфорка
- Ручне запалювання так
- Зріджений газ
- 60 кг
- 20 кВт
- Ш 600 x Г 620 x В 505 мм
- 22,6 кг

Підставка G-1KB 1K2000

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Основа: так
- Стан постачання: Збиральний комплект (простий монтаж)
- Розміри: Ш 600 x Г 600 x В 270 мм
- Вага: 5 кг
- GTIN: 4015613804736

105198

РРЦ* 289,- €



Газовая плита G1K750



- Газовий пальник
- Регульований тиск
- Вид газу



- Пальник з виступами
- 50 мбар
- Пропан



Потужність конфорки макс.

Вид запалювання

Потужність

Розміри

Вага

Артикул

РРЦ*

GTIN

	Потужність конфорки макс.	Вид запалювання	Потужність	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
G1K750	7,5 кВт	Ручне запалювання	7,5 кВт	Ш 398 мм Г 570 мм В 170 мм	6 кг	1054503	198,- €	4015613467764
1K1050	10,5 кВт	П'єзозапалювання	10,5 кВт	Ш 410 мм Г 540 мм В 180 мм	5,3 кг	1054603	92,- €	4015613682860



Аксессуары

Комплект для під'єднання газу GW-AI

- Використовується в: Внутрішня та зовнішня ділянка
- Розміри: Ш 64 x Г 61 x В 27 мм
- Вага: 1,3 кг
- GTIN: 4015613586557

500180

РРЦ* 149,- €



Комплект підключення газу, лише поза при


- Використовується в: Зовнішня зона
- Розміри: Ш 64 x Г 180 x В 35 мм
- Вага: 1,5 кг
- GTIN: 4015613419015

825152

РРЦ* 98,- €



Вок-плити

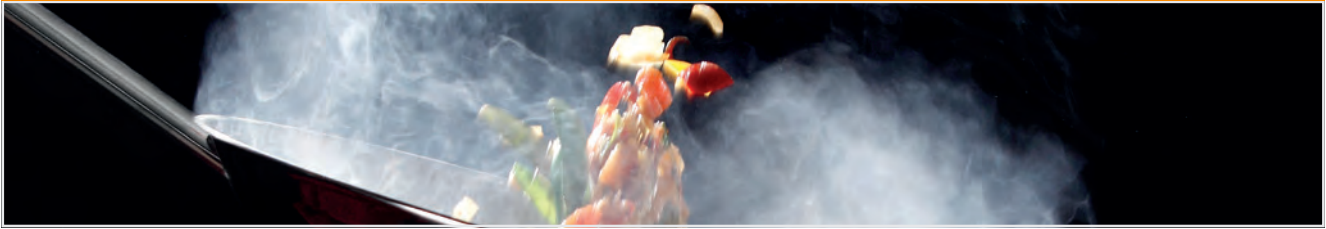

Газова настільна плита вок GWTH1

1052303

РРЦ* 1 349,- €

GTIN 4015613630977



- Розмір конфорки
- Розподіл конфорок
- Газовий палик
- Вид запалювання
- Пускове полум'я
- Ніжки з регулюванням висоти
- Вид газу

Ø 290 мм
1 x 11,5 кВт
Високопродуктивна конфорка
Ручне запалювання
так
так
Зріджений газ (50 mbar)
Сопла для природного газу Н (20 mbar)
додаються
11,5 кВт
Ш 400 x Г 600 x В 415 мм
25,4 кг

Плита вок, 2 конфорки



- Розмір конфорки
- Газовий палик
- Вид запалювання
- Пускове полум'я
- Регулюючі по висоті
- Вид газу

Ø 290 мм
Високопродуктивна конфорка
Ручне запалювання
так
960 мм до 985 мм
Зріджений газ (50 mbar)
Сопла для природного газу Н (20 mbar)
додаються



1053103

	Кількість конфорок	Розподіл конфорок	Потужність	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Плита вок, 2 конфорки	2	2 x 11,5 кВт	23 кВт	Ш 900 мм Г 600 мм В 960 мм	58 кг	1052103	2 649,- €	4015613610764
Плита вок, 3 конфорки	3	3 x 11,5 кВт	34,5 кВт	Ш 1 500 мм Г 600 мм В 960 мм	85 кг	1053103	3 449,- €	4015613610771



Акcesуари

Сковорідка вок, сталь, 360мм

- Матеріал: сталь
- Діаметр: 360 мм
- Розміри: Ш 560 x Г 360 x В 95 мм
- Вага: 1,5 кг
- GTIN: 4015613371313



A105960

РРЦ* 149,- €



► Сковороди Вок сторінка 145

Сковороди опрокидуючі



Сковорода, що перекидається E80LHK



- Матеріал тигля
- Пристрій для перекидання
- Кран впуску води
- Регулюючі по висоті
- Властивості
- Підключення приладів

хромонікелева сталь
вручну
так
850 мм до 910 мм
У випадку несправності переривання подачі струму
Нагрівальні резистори з "Incoloy 800"
3 NAC



	Корисний обсяг	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
E80LHK	70 л	9,9 кВт 400 В 50 Гц	Ш 900 мм Г 900 мм В 900 мм	158 кг	193036	7 479,- €	4015613721224
E120LHK	100 л	14,8 кВт 400 В 50 Гц	Ш 1 200 мм Г 900 мм В 900 мм	237 кг	193062	11 998,- €	4015613723464



Сковорода, що перекидається G80LHK



- Матеріал тигля
- Вид запалювання
- Пускове полум'я
- Пристрій для перекидання
- Кран впуску води
- Регулюючі по висоті
- Властивості
- Вид газу

хромонікелева сталь
П'єзозапалювання
так
вручну
так
850 мм до 910 мм
Газове нагрівання через трубний пальник з високоякісної сталі
Система безпеки з термоелементом
Природний газ Н
Сопла для рідкого газу (50 mbar) додаються

	Корисний обсяг	Потужність газу	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
G80LHK	70 л	22 кВт	Ш 900 мм Г 900 мм В 900 мм	162,6 кг	1930311	7 279,- €	4015613721231
G120LHK	100 л	30 кВт	Ш 1 200 мм Г 900 мм В 900 мм	220 кг	1930511	11 425,- €	4015613723471



Котли варочні



Варильний казан E113L



- Матеріал казана
- Вид нагрівання
- Регулюючи по висоті
- Властивості

- Постачається за запитом
- Підключення приладів

Високоякісна сталь

Непрямо

850 мм до 900 мм

Автоматичний контроль рівня води у проміжній оболонці

При порушенні автоматичне вимикання

Контроль тиску: арматура горловини з запобіжним клапаном (калібровано на 0,5 бар)

Електронагрівання резисторами "Incoloy 800" у чавунному корпусі, зі спеціального сплаву

Змішувач для холодної та гарячої води

В комплекті: зливне сито

Варильний казан для нагрівання парою з НАС

	Корисний обсяг	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
E113L	102 л	16 кВт 400 В 50/60 Гц	Ш 800 мм Г 900 мм В 900 мм	143 кг	280015	9 998,- €	4015613705378
E145L	135 л	18 кВт 400 В 50/60 Гц	Ш 800 мм Г 900 мм В 900 мм	155 кг	280016	10 498,- €	4015613705392
E220L	200 л	32 кВт 400 В 50/60 Гц	Ш 1 000 мм Г 1 150 мм В 900 мм	235 кг	280021	14 649,- €	4015613353326
E342L	317 л	36 кВт 400 В 50/60 Гц	Ш 1 150 мм Г 1 300 мм В 900 мм	280 кг	280022	17 349,- €	4015613353333
E480L	455 л	36 кВт 400 В 50/60 Гц	Ш 1 150 мм Г 1 300 мм В 1 030 мм	300 кг	280023	23 249,- €	4015613353340





Варильний казан G113L



- Матеріал казана
- Регулювання температури
- Вид запалювання
- Вид нагрівання
- Регулюючі по висоті
- Властивості

- Вид газу

Високоякісна сталь
2 рівні
П'єзозапалювання
Непрямо
850 мм до 900 мм
Автоматичний контроль рівня води у проміжній оболонці
При порушенні автоматичне вимикання
Контроль тиску: арматура горловини з запобіжним клапаном (калібровано на 0,5 бар)
Газове нагрівання пальником з високоякісної сталі з високим ККД
Подача газу для пальника забезпечується газовим багатопозиційним регулювальним апаратом
Змішувач для холодної та гарячої води
В комплекті: зливне сито
Природний газ Н
Сопла для рідкого газу (50 mbar) додаються

	Корисний обсяг	Потужність	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
G113L	102 л	21 кВт	Ш 800 мм Г 900 мм В 900 мм	143 кг	2800021	10 598,- €	4015613705354
G150L	145 л	21 кВт	Ш 800 мм Г 900 мм В 900 мм	153 кг	2800031	11 149,- €	4015613705361
G342L	317 л	48 кВт	Ш 1 150 мм Г 1 300 мм В 900 мм	277 кг	2800071	17 549,- €	4015613353203
G480L	455 л	58 кВт	Ш 1 150 мм Г 1 300 мм В 1 030 мм	305 кг	2800081	22 549,- €	4015613353210



Акcesуари

Зливне сито для варильного казана

- Розміри: Ш 110 x Г 145 x В 80 мм
- Вага: 0,07 кг
- GTIN: 4015613720951



296999

РРЦ* 49,- €

Snackpoint



Snackpoint 200

107301

PPЦ* 1 998,- €

GTIN 4015613756820



Приготування та подача їжі з максимальною гнучкістю. Станція Snackpoint 200 дозволяє готувати та подавати страви з максимальною варіативністю: від стенду для хот-догів до страв, приготованих на грилі, а також кавової стійки – мобільна станція швидко та легко пристосовується для інших цілей та ідеально миттєво адаптується для наступного використання.

- Кількість ніш налаштування 1
- Зі скляною насадкою так
- Розміри скляної насадки Ш 790 x Г 200 x В 300 мм
- Властивості ніші налаштування Вставка перфорована регулюється за висотою, 3 висоти
Площа встановлення: Ш 760 x Г 590 мм
За бажанням може постачатися з полицями
- Оснащено Відділення для зберігання під монтажною нішею, розміри: Ш 755 x Г 580 мм
- Поворотні колеса 4 поворотні колеса, 2 з фіксаторами
- Властивості 2 кабельні шахти
Магнітна передня частина з нержавіючої сталі може використовуватися як рекламна площа
Скло (захисне скло), закруглене зі сторони оператора
Універсальні комбінації приладів завдяки доступним додатковим полицям
Можливе підключення 2 або більше станцій Snackpoints 200
- В комплекті Скляна насадка
2 елементи для під'єднання
Змінне потовщення дна для наявних додаткових полиць
- Розміри Ш 800 x Г 600 x В 1 225 мм
- Вага 42,3 кг



- ▶ Повністю гнучка
- ▶ 1 ніша налаштування
- ▶ Площа встановлення: Ш 760 мм x Г 590 мм
- ▶ Підходить для макс. 2 настільних приладів



- ▶ Універсальні комбінації приладів завдяки наявним додатковим вставним полицям



- ▶ Можливе підключення 2 або більше станцій Snackpoints 200
- ▶ Доступне додаткове вкорочене скло



- ▶ Скло (захисне скло), закруглене зі сторони оператора

Акcesуари

Вставка перфорована M1 Snackpoint 200

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Виріз: Призначено для фритюрниці SNACK III Plus., Розміри: Ш 380 x Г 280 мм
- Розміри площі для встановлення: Ш 375 x Г 575 мм
- Властивості: 2 кабельні шахти
- Розміри: Ш 755 x Г 578 x В 15 мм
- Вага: 3,7 кг
- GTIN: 4015613761770



107302

РРЦ* 135,- €

Вставка перфорована M2 Snackpoint 200

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Виріз 1: Призначено для індукційної плити IK 305-EB, Розміри: Ш 270 x Г 490 мм
- Виріз 2: Призначено для парової бані 1/1 GN, 150 мм, Розміри: Ш 345 x Г 545 мм
- Властивості: Вентиляційні отвори
- Розміри: Ш 755 x Г 578 x В 15 мм
- Вага: 1,4 кг
- GTIN: 4015613761787




107303

РРЦ* 135,- €

Вставка перфорована M3 Snackpoint 200

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Виріз 1: Призначено для пластини для гриддя GDP 320E-G, Розміри: Ш 330 x Г 550 мм
- Виріз 2: Призначено для парової бані 1/1 GN, 150 мм, Розміри: Ш 345 x Г 545 мм
- Властивості: Вентиляційні отвори
- Розміри: Ш 755 x Г 578 x В 15 мм
- Вага: 0,78 кг
- GTIN: 4015613761794

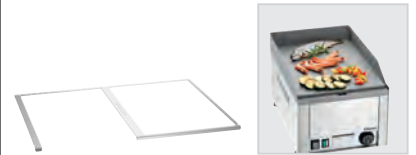

107304

РРЦ* 135,- €

Вставка перфорована M4 Snackpoint 200

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Виріз 1: Призначено для парової бані 1/1 GN, 150 мм, Розміри: Ш 345 x Г 545 мм
- Виріз 2: Призначено для парової бані 1/1 GN, 150 мм, Розміри: Ш 345 x Г 545 мм
- Розміри: Ш 755 x Г 578 x В 15 мм
- Вага: 0,77 кг
- GTIN: 4015613761800



107305

РРЦ* 135,- €

Вставка перфорована M5 Snackpoint 200

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Виріз: Призначено для індукційного вока IW35-EB, Розмір вока: Ш 330 x Г 350 мм, Розмір панелі керування: Ш 150 x Г 70 мм
- Розміри площі для встановлення: Ш 375 x Г 575 мм
- Властивості: 1 кабельна шахта, Вентиляційні отвори
- Розміри: Ш 755 x Г 578 x В 15 мм
- Вага: 3,5 кг
- GTIN: 4015613761817




107306

РРЦ* 135,- €

Вставка перфорована M6 Snackpoint 200

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Виріз: Призначено для парової бані 1/1 GN, 150 мм, Розміри: Ш 345 x Г 545 мм
- Розміри площі для встановлення: Ш 375 x Г 575 мм
- Властивості: 1 кабельна шахта
- Розміри: Ш 755 x Г 578 x В 15 мм
- Вага: 2,9 кг
- GTIN: 4015613761824

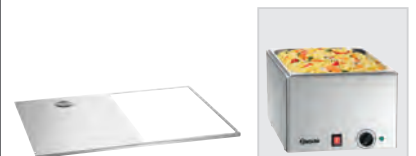


107307

РРЦ* 135,- €

Вставка перфорована M7 Snackpoint 200

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Розміри площі для встановлення: Ш 755 x Г 578 мм
- Властивості: 1 кабельна шахта
- Розміри: Ш 755 x Г 578 x В 15 мм
- Вага: 5 кг
- GTIN: 4015613761831

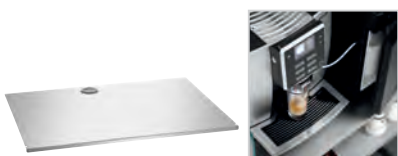

107308

РРЦ* 135,- €

Скло VB Snackpoint 200

- Матеріал: Скло
- Властивості: 3 попередньо виконаними отворами
- Важлива вказівка: На підключення потрібно 2 скла
- Розміри: Ш 195 x Г 6 x В 300 мм
- Вага: 0,84 кг
- GTIN: 4015613761848



107309

РРЦ* 169,- €

Захисний чохол Snackpoint 200

- Матеріал: Тканина з поліестеру, із ПВХ покриттям з обох боків
- Призначено для: Snackpoint 200
- Модель: Складний, Вбудована прокладка, Застібка-липучка з чотирьох боків
- Важлива вказівка: Використання для Snackpoint без скляної насадки
- Розміри: Ш 850 x Г 630 x В 915 мм
- Вага: 5,2 кг
- GTIN: 4015613768700



107310

РРЦ* 319,- €

Варильні станції



Кулінарна станція KST2200 Plus



Мобільна варильна станція для професійного виступу у сфері відкритої кухні. Від індукційної плити з 230 В до міцної пластини для гриддя серії 650 з 400 В – з кількістю до 2-3 настільних приладів надзвичайно багатофункціональна для використання у сфері громадського харчування, кулінарних заходів та відкритої кухні.

- Регулювання вентилятора
 - Матеріал фільтра
 - Тип фільтру
 - Освітлення
 - Поворотні колеса
 - Не входить до комплекту поставки
 - Підключення приладів
- 4 рівні
 - Високоякісна сталь
 - Фільтр з активованого вугілля
 - Лабіринтний фільтр
 - Цеолітовий фільтр
 - LED
 - На захисті від бризок
 - 4 поворотні колеса, 2 з фіксаторами
 - Електроприлади
 - Підставки
 - Бокова полиця
 - Кабель підключення
 - 3 NAC

Варильна станція KST2200 Plus

- Підходить для 2 настільні прилади
- Розміри монтажної ніші Ш 805 x Г 600 мм
- Розміри скляної насадки Ш 1075 x Г 740 x В 345 мм
- Оснащено Відділення для зберігання під монтажною нішею, розміри: Ш 805 x Г 600 x В 150 мм
4 гастроемності 1/9 GN, 100 мм глибиною для олії, соусів, столових приборів
Вбудований електричний запобіжник
Інтегрована вентиляція з лабіринтним фільтром
- Кількість фільтрів 2
- Виконання розеток 2 x 230 В, 2 x 400 В 16А СЕЕ
- Підключення 20 кВт | 400 В | 50/60 Гц
- Розміри Ш 1 125 x Г 770 x В 1 265 мм
- Вага 108,4 кг
- GTIN 4015613731858



107300

РРЦ* 12 998,- €

Варильна станція KST3240 Plus

- Підходить для 2-3 настільні прилади
- Розміри монтажної ніші Ш 1.208 x Г 600 мм
- Розміри скляної насадки Ш 1475 x Г 740 x В 345 мм
- Оснащено Накопичувач під нішею для встановлення, розміри: Ш 1 200 x Г 600 x В 150 мм
4 гастроемності 1/9 GN, 100 мм глибиною для олії, соусів, столових приборів
Вбудований електричний запобіжник
Інтегрована вентиляція з лабіринтним фільтром
- Кількість фільтрів 3
- Виконання розеток 3 x 230 В, 2 x 400 В 16А СЕЕ
- Підключення 24 кВт | 400 В | 50 Гц
- Розміри Ш 1 520 x Г 770 x В 1 263 мм
- Вага 146 кг
- GTIN 4015613697093



107290

РРЦ* 13 998,- €



Устаткування Bartscher для використання в варильні станції KST2200Plus / KST3240 Plus - Bartscher.com

Акcesуари

Килимок-фільтр із активов. KST2200 Plus

- Матеріал: Активоване вугілля
- Важлива вказівка: У варильну станцію KST2200 Plus вбудовано 1 килимок-фільтр із активованим вугіллям
- Розміри: Ш 760 x Г 445 x В 10 мм
- Вага: 0,14 кг
- GTIN: 4015613769493



107291

PPЦ* 39,- €

Килимок-фільтр із активов. KST3240 Plus

- Матеріал: Активоване вугілля
- Важлива вказівка: У варильну станцію KST3240 Plus вбудовано 1 килимок-фільтр із активованим вугіллям
- Розміри: Ш 1 120 x Г 445 x В 10 мм
- Вага: 0,21 кг
- GTIN: 4015613681634



107273

PPЦ* 69,- €

Цеолітовий фільтр KST Plus

- Матеріал: Цеоліт
- Важлива вказівка: Важлива вказівка: на варильній станції KST2200 Plus встановлені 2 цеолітові фільтри, Важлива вказівка: на варильній станції KST3240 Plus встановлені 3 цеолітові фільтри
- Розміри: Ш 462 x Г 380 x В 16 мм
- Вага: 3,6 кг
- GTIN: 4015613692326



107274

PPЦ* 319,- €

Підставка 100 KST Plus

- Матеріал: CNS 18/10
- Розміри: Ш 400 x Г 595 x В 100 мм
- Вага: 3,1 кг
- GTIN: 4015613682549



107276

PPЦ* 239,- €

Підставка 200 KST Plus

- Матеріал: CNS 18/10
- Розміри: Ш 400 x Г 595 x В 200 мм
- Вага: 7,4 кг
- GTIN: 4015613684659



107277

PPЦ* 509,- €



Гірка для таць KST2200 Plus

- Матеріал: CNS 18/10
- В комплекті: Кріпильний матеріал
- Розміри: Ш 1 100 x Г 345 x В 130 мм
- Вага: 4,1 кг
- GTIN: 4015613765822



107289

PPЦ* 498,- €

Гірка для таць KST3240 Plus

- Матеріал: CNS 18/10
- В комплекті: Кріпильний матеріал
- Розміри: Ш 1 490 x Г 345 x В 130 мм
- Вага: 4,4 кг
- GTIN: 4015613695334



107278

PPЦ* 569,- €



Бокова полиця KST Plus

- Матеріал: CNS 18/10
- В комплекті: Кріпильний матеріал
- Розміри: Ш 700 x Г 350 x В 80 мм
- Вага: 4,4 кг
- GTIN: 4015613695341



107279

PPЦ* 709,- €



Високошвидкісні печі



Snackjet 200

120751

РРЦ* 6 149,- €

GTIN 4015613736587



Bartscher Snackjet- це ідеальна високошвидкісна піч не лише для систем громадського харчування, а й для інших зон громадського харчування. Поєднання властивостей конвекційної печі та мікрохвиль дозволяє приготувати майже всі закуски хрусткими і водночас свіжими і соковитими. Завдяки 1024 програмам і 15 етапам приготування можна швидко й легко приготувати найрізноманітніші страви якнайшвидше.

- Матеріал робочої камери
- Розміри внутрішні
- Функції

Високоякісна сталь
Ш 305 x Г 305 x В 185 мм
Поєднання гарячого повітря та мікрохвиль
Конвекція
Мікрохвилі

- Кількість програм готування
- Кількість етапів готування
- Діапазон температур
- Налаштування часу
- Швидкість вентилятора
- Потужність мікрохвиль
- Потужність гарячого повітря
- Час нагрівання
- Підключення USB

1.024
3 індивідуальним програмуванням
15 макс. на програму
25 °C до 280 °C
0 до 20 хвилин
10 % до 100 %
1500 Вт
3000 Вт
8 хв
Збереження / імпорт для програм, включаючи зображення
1 кулінарний кошик, 280 x 210 мм
1 повітряний дефлектор, 280 x 305 мм
1 лопатка для харчових продуктів
1 деко для піци
Використовувати лише придатний посуд
3,5 кВт | 230 В | 50 Гц
Ш 460 x Г 680 x В 660 мм
71 кг

- В комплекті

- Важлива вказівка
- Підключення
- Розміри
- Вага



- ▶ Поєднання властивостей конвекційної печі та мікрохвиль
- ▶ Швидкість вентилятора: від 10 % до 100 %

Акcesуари

Деко для піци Snackjet

- Матеріал: алюміній, з покриттям
- Призначено для: Snackjet 200
- Модель: Ø 260 мм, Перфороване деко, Круглий
- Властивості: Підходить для мікрохвиль
- Розміри: Ш 260 x Г 260 x В 15 мм
- Вага: 0,22 кг
- GTIN: 4015613800158



120758

РРЦ* 32,- €

Кулінарна тарілка RG2500 Snackjet

- Матеріал: Алюмінієве лиття, з покриттям
- Призначено для: Snackjet 200
- Модель: Ø 250 мм, Гладке дно, Із бортиком висотою 28 мм, Круглий
- Властивості: Підходить для мікрохвиль
- Розміри: Ш 250 x Г 250 x В 30 мм
- Вага: 0,6 кг
- GTIN: 4015613809526



120775

РРЦ* 79,- €

Кулінарна тарілка RG2100 Snackjet

- Матеріал: Алюмінієве лиття, з покриттям
- Призначено для: Snackjet 200
- Модель: Ø 210 мм, Гладке дно, Із бортиком висотою 42 мм, Круглий
- Властивості: Підходить для мікрохвиль
- Розміри: Ш 210 x Г 210 x В 42 мм
- Вага: 0,5 кг
- GTIN: 4015613809502



120773

РРЦ* 75,- €

Акcesуари

Кулінарна тарілка EG2600 Snackjet

- Матеріал: Алюмінієве лиття, з покриттям
- Призначено для: Snackjet 200
- Модель: Кутовий, Гладке дно, Із бортиком висотою 28 мм
- Властивості: Підходить для мікрохвиль
- Розміри: Ш 260 x Г 260 x В 30 мм
- Вага: 1,1 кг
- GTIN: 4015613809472




120770

PPЦ* 85,- €

Реверсивна сковоро.-гриль EGR2900 Snackjet

- Матеріал: Алюмінієве лиття, з покриттям
- Призначено для: Snackjet 200
- Модель: 1 сторона рифлена, 1 сторона гладка, Кутовий
- Властивості: Можна використовувати з обох боків, Підходить для мікрохвиль
- Розміри: Ш 290 x Г 282 x В 10 мм
- Вага: 2,2 кг
- GTIN: 4015613819822



120776

PPЦ* 139,- €

Сковорода з канавками E5M110 Snackjet

- Матеріал: Алюмінієве лиття, з покриттям
- Призначено для: Snackjet 200
- Модель: 5 канавок, діаметр 11 см, висота 1,5 см
- Властивості: Підходить для мікрохвиль
- Розміри: Ш 282 x Г 292 x В 20 мм
- Вага: 0,87 кг
- GTIN: 4015613819839




120777

PPЦ* 135,- €

Кулінарний кошик Snackjet

- Матеріал: Склотканина, Політетрафторетиленове покриття
- Призначено для: Приготування невеликих страв
- Властивості: Підходить для мікрохвиль
- Розміри: Ш 290 x Г 220 x В 30 мм
- Вага: 0,06 кг
- GTIN: 4015613753072



120753

PPЦ* 22,- €

Лопатка для харчових продуктів Snackjet

- Матеріал: алюміній, Пластик
- Призначено для: Вилучення харчових продуктів та деко для піци
- Властивості: З фіксованою ручкою
- Розміри: Ш 300 x Г 410 x В 62 мм
- Вага: 0,54 кг
- GTIN: 4015613753065



120752

PPЦ* 35,- €

Щипці для духовки E10 Snackjet

- Матеріал: алюмінієве лиття
- Призначено для: Кулінарна тарілка Snackjet, Деко для піци Snackjet
- Розміри: Ш 40 x Г 190 x В 55 мм
- Вага: 0,29 кг
- GTIN: 4015613809519



120774

PPЦ* 55,- €

Рукавички для гриля 425

- Матеріал: Арамід, Силіконовий принт
- Довжина: 425 мм
- Термостійкість до: 500 °C
- Миється: Так
- Розміри: Ш 190 x Г 425 x В 20 мм
- Вага: 0,36 кг
- GTIN: 4015613822433



A500514

PPЦ* 39,- €

Засіб для миття для Snackjet F1L

- Призначено для: Snackjet 200, Звичайні та комбіновані духовки з гарячим повітрям (як-от високошвидкісні печі)
- Об'єм: 6 x 1 літр
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Властивості: Висока здатність до розчинення для максимальної ефективності, Високоєфективний засіб проти пригорілого бруду
- Розміри: Ш 100 x Г 110 x В 300 мм
- Вага: 1,1 кг
- Одиниця кількості замовлення: 1 коробка (6 пляшок)
- GTIN: 4015613779911



173284

PPЦ* 85,- €

Защитный аэрозоль Snackjet F1L

- Призначено для: Snackjet 200, Звичайні та комбіновані духовки з гарячим повітрям (як-от високошвидкісні печі)
- Об'єм: 6 x 1 літр
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Властивості: Полегшує очищення робочої камери, Захист від пригорілого бруду та залишків жиру
- Розміри: Ш 110 x Г 100 x В 300 мм
- Вага: 1,1 кг
- Одиниця кількості замовлення: 1 коробка (6 пляшок)
- GTIN: 4015613779928



173285

PPЦ* 95,- €

Конвекційні печі



Універсальна конвекційна піч з циркуляці

A120880

РРЦ* 459,- €

GTIN 4015613404073



- Матеріал робочої камери
- Розміри внутрішні
- Кількість вставок
- Функції
- Діапазон температур
- Час нагрівання
- В комплекті

- Підключення
- Розміри
- Вага

Високоякісна сталь
Ш 404 x Г 308 x В 254 мм
4
циркуляція повітря
50 °С до 250 °С
Бл. 6 хвилин (163 °С)
1 деко
1 решітка
2,5 кВт | 230 В | 50/60 Гц
Ш 530 x Г 495 x В 320 мм
17,5 кг

Деко випікання для A120880

- Розміри: Ш 400 x Г 280 x В 11 мм
- Вага: 0,3 кг
- GTIN: 4015613404127

A120702

РРЦ* 25,- €

Решітка для духовки до A120880

- Розміри: Ш 400 x Г 290 x В 20 мм
- Вага: 0,55 кг
- GTIN: 4015613404110

A120701

РРЦ* 19,50 €



Конвекційна піч АТ110

120789

РРЦ* 559,- €

GTIN 4015613496924



Серія АТ: розумний кухар для приготування на грилі, смаження та запікання. Серія АТ забезпечує вам потужну різноманітність конвекційних печей з циркуляцією гарячого повітря.

- Матеріал робочої камери
- Кількість вставок
- Формат вставок
- Функції
- Діапазон температур
- Час нагрівання
- Кількість вентиляторів
- Властивості

- В комплекті
- Підключення
- Розміри
- Вага

Високоякісна сталь
3
1/2 GN
циркуляція повітря
50 °С до 300 °С
Бл. 3 хвилин (180 °С)
1
Подвійне скло дверцят
Закруглена камера печі
З'ємні направляючі
Звуковий сигнал після закінчення часу
3 решітки
2,7 кВт | 230 В | 50/60 Гц
Ш 460 x Г 575 x В 465 мм
25,5 кг

Деко GN, 1/2 з посиленим краєм

- Матеріал: CNS 18/10
- Формат GN: 1/2 GN
- Розміри: Ш 325 x Г 265 x В 25 мм
- Вага: 0,7 кг
- GTIN: 4015613271750

A101190

РРЦ* 16,- €

Решітка 1/2 GN

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Формат GN: 1/2 GN
- Розміри: Ш 330 x Г 265 x В 55 мм
- Вага: 0,75 кг
- GTIN: 4015613815275

786009

РРЦ* 45,- €



Конвекційна піч AT90



Серія АТ: розумний кухар для приготування на грилі, смаження та запікання. Серія АТ забезпечує вам потужну різноманітність конвекційних печей з циркуляцією гарячого повітря.



STAINLESS STEEL



°C 300



- Кількість вставок 4
- Формат вставок 438 x 315 мм
- Діапазон температур 50 °C до 300 °C
- Час нагрівання Бл. 8 хвилин (150°C)
- Кількість вентиляторів 2
- Властивості
 - Подвійне скло дверцят
 - Закруглена камера печі
 - З'ємні направляючі
 - Звуковий сигнал після закінчення часу
 - 4 дека

• В комплекті



A120799



A120788

• Цифрова індикація температури та часу

	Матеріал робочої камери	Функції	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
AT90	емальовано	циркуляція повітря	2,7 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 595 мм Г 615 мм В 580 мм	38 кг	A120786	575,- €	4015613400655
AT90-ST	Високоякісна сталь	циркуляція повітря	2,7 кВт 230 В 50 Гц	Ш 595 мм Г 615 мм В 580 мм	37,4 кг	120879	629,- €	4015613717081
AT90-DIG	Високоякісна сталь	циркуляція повітря	2,67 кВт 230 В 50 Гц	Ш 595 мм Г 615 мм В 580 мм	37 кг	A120799	929,- €	4015613635149
AT120	Високоякісна сталь	циркуляція повітря Функція гриля Зволоження	2,7 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 600 мм Г 610 мм В 580 мм	40 кг	A120788	919,- €	4015613400662



Конвекційні печі – Ручка MDI

Контроль Bartscher MDI

MDI розшифровується як "Ручний цифровий інтерфейс" і поєднує в собі інтуїтивно зрозуміле управління ручками з цифровим інтелектом.

Налаштування температури з точністю до градуса і часу з точністю до секунди забезпечують чудові повторювані процеси приготування. Коли процес приготування завершиться, пролунає звуковий сигнал, а на дисплеї відобразиться останній встановлений час.



Конвекційна піч AT90-MDI

A120796

PPЦ* 698,- €

GTIN 4015613712147



Гарна основа для процесів приготування, що повторюються, – температуру та час можна точно налаштувати за допомогою двох регуляторів з цифровою індикацією.



- Матеріал робочої камери
- Кількість вставок
- Формат вставок
- Функції
- Керування
- Діапазон температур
- Час нагрівання
- Кількість вентиляторів
- Властивості

емальовано
4
438 x 315 мм
циркуляція повітря
Ручка MDI
50 °C до 300 °C
Бл. 8 хвилин (150°C)
2
Закруглена камера печі
3'ємні направляючі
Подвійне скло дверцят
Ручка з цифровою індикацією температури та часу
Функція пам'яті
Можливість поставити процес приготування на паузу за допомогою терморегулятора
Сигнал, коли завершується час (1 – 120 хвилин)
4 дека
2,7 кВт | 230 В | 50 Гц
Ш 595 x Г 615 x В 580 мм
38,4 кг

- В комплекті
- Підключення
- Розміри
- Вага



- ▶ Вид вставок: впоперек
- ▶ Формат: 438 x 315 мм
- ▶ Кількість: 4



- ▶ 3'ємні направляючі



- ▶ Закруглена камера печі



- ▶ Подвійне скло дверцят

Аксессуары

Деко для випікання AT90120

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Розміри: Ш 435 x Г 312 x В 12 мм
- Вага: 0,69 кг
- GTIN: 4015613805351

786008

PPЦ* 26,- €

Решітка AT90120

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Розміри: Ш 435 x Г 316 x В 15 мм
- Вага: 0,7 кг
- GTIN: 4015613815282

786010

PPЦ* 30,- €

Підставка AT90-120

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Кількість вставок: 4
- Формат вставок: 438 x 315 мм
- Розміри: Ш 535 x Г 595 x В 855 мм
- Вага: 11,8 кг
- GTIN: 4015613730011



115084

PPЦ* 409,- €

Stativ AT90-120VR

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Кількість вставок: 4
- Формат вставок: 438 x 315 мм
- Розміри: Ш 535 x Г 595 x В 590 мм
- Вага: 10,8 кг
- GTIN: 4015613729992



115083

PPЦ* 369,- €

З'єднувальна рамка AT90-120

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Призначено для: Конвекційні печі AT90, Конвекційних печей AT120
- Розміри: Ш 598 x Г 536 x В 55 мм
- Вага: 2 кг
- GTIN: 4015613730073



115086

PPЦ* 55,- €

Деко для випікання 433x333-ST

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Термостійкий до: 260 °C
- Розміри: Ш 433 x Г 333 x В 10 мм
- Вага: 1 кг
- GTIN: 4015613734644



100404

PPЦ* 35,- €

Деко для випікання 433x333-SI

- Матеріал: алюміній
- Силіконове покриття: так
- Термостійкий до: 260 °C
- Розміри: Ш 433 x Г 333 x В 10 мм
- Вага: 0,66 кг
- GTIN: 4015613734651



100405

PPЦ* 41,- €

Деко для випікання 433x333-AL

- Матеріал: алюміній
- Термостійкий до: 260 °C
- Розміри: Ш 433 x Г 333 x В 10 мм
- Вага: 0,65 кг
- GTIN: 4015613734668



100406

PPЦ* 29,- €

Перфороване деко 433x333-SI

- Матеріал: алюміній
- Силіконове покриття: так
- Термостійкий до: 260 °C
- Розміри: Ш 433 x Г 333 x В 10 мм
- Вага: 0,5 кг
- GTIN: 4015613734675



100407

PPЦ* 39,- €

Перфороване деко 433x333-AL

- Матеріал: алюміній
- Термостійкий до: 260 °C
- Розміри: Ш 433 x Г 333 x В 10 мм
- Вага: 0,55 кг
- GTIN: 4015613734682



100408

PPЦ* 25,- €

Настінна полиця 600x600 мм, хромопикелев

- Матеріал: CNS 18/10
- Носівна здатність макс.: 50 кг
- Розміри: Ш 600 x Г 600 x В 155 мм
- Вага: 5,4 кг
- GTIN: 4015613434988







174600

PPЦ* 115,- €

Конвекційна піч AT211-MDI



-  • Матеріал робочої камери
-  • Кількість вставок
-  • Формат вставок
-  • Керування
- Діапазон температур
- Час нагрівання
- Кількість вентиляторів
- Властивості

Високоякісна сталь
4
1/1 GN
Ручка MDI
50 °C до 300 °C
Бл. 12 хвилин (150°C)
2
Закруглена камера печі
З'ємні направляючі
Подвійне скло дверцят
Ручка з цифровою індикацією температури та часу
Функція пам'яті
Можливість поставити процес приготування на паузу за допомогою терморегулятора
Сигнал, коли завершується час (1 – 120 хвилин)
1 решітка
1 ємність GN
3 кВт | 230 В | 50 Гц

- В комплекті
- Підключення



- Легке завантаження завдяки бічним петлям дверцят

Функції	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
AT211-MDI циркуляція повітря	Ш 700 мм Г 625 мм В 540 мм	42,2 кг	A120792	898,- €	4015613727349
AT220-MDI циркуляція повітря Функція гриля Зволоження	Ш 700 мм Г 640 мм В 540 мм	44 кг	A120821	1 039,- €	4015613757124
AT230-MDI циркуляція повітря Функція гриля Зволоження	Ш 700 мм Г 675 мм В 550 мм	47,6 кг	A120823	1 059,- €	4015613757704



Акcesуари

Деко для випікання 1/1GN, 20 мм

- Матеріал: CNS 18/10
- Формат GN: 1/1 GN
- Розміри: Ш 530 x Г 325 x В 20 мм
- Вага: 1,5 кг
- GTIN: 4015613271729

A101185

РРЦ* 29,- €

Решітка GN, 1/1, хромонікелева сталь

- Матеріал: CNS 18/10
- Формат GN: 1/1 GN
- Розміри: Ш 325 x Г 530 x В 10 мм
- Вага: 0,95 кг
- GTIN: 4016098175250

A101091

РРЦ* 39,- €



Конвекційна піч AT400 з циркуляцією гарячого п

105780

РРЦ* 1 679,- €

GTIN 4015613505572



STAINLESS STEEL

°C 300

- Матеріал робочої камери
- Кількість вставок
- Формат вставок
- Функції

- Діапазон температур
- Час нагрівання
- Кількість вентиляторів
- Властивості

- В комплекті

- Підключення
- Підключення приладів
- Розміри
- Вага

Високоякісна сталь
4
600 x 400 мм
циркуляція повітря
Зволоження
Реверсивний хід двигуна (колеса вентилятора)
50 °C до 300 °C
Бл. 12 хвилин (150°C)
2
Подвійне скло дверцят
Закруглена камера печі
З'ємні направляючі
Звуковий сигнал після закінчення часу
2 перфорованих дека
2 дека
6,4 кВт | 400 В | 50 Гц
3 NAC
Ш 835 x Г 800 x В 570 мм
65 кг

Комплект напрямних, право-ліво

- Кількість вставок: 4
- Формат вставок: 1/1 GN
- Розміри: Ш 105 x Г 485 x В 300 мм
- Вага: 0,3 кг
- GTIN: 4015613661971

780002

РРЦ* 65,- €



Конвекційна піч AT410-MDI

A120822

РРЦ* 1 798,- €

GTIN 4015613757131



STAINLESS STEEL

°C 300

- Матеріал робочої камери
- Кількість вставок
- Формат вставок
- Функції

- Керування
- Діапазон температур
- Час нагрівання
- Кількість вентиляторів
- Властивості

- В комплекті

- Підключення
- Підключення приладів
- Розміри
- Вага

Високоякісна сталь
4
600 x 400 мм
циркуляція повітря
Зволоження
Реверсивний хід двигуна (колеса вентилятора)
Ручка MDI
50 °C до 300 °C
Бл. 12 хвилин (150°C)
2
Закруглена камера печі
З'ємні направляючі
Подвійне скло дверцят
Ручка з цифровою індикацією температури та часу
Функція пам'яті
Сигнал, коли завершується час (1 – 120 хвилин)
4 дека
1 шланг подачі води
6,4 кВт | 400 В | 50 Гц
3 NAC
Ш 835 x Г 765 x В 570 мм
69 кг

Акcesуари

Підставка AT400

- Кількість вставок: 4
- Формат вставок: 600 x 400 мм
- Розміри: Ш 833 x Г 673 x В 844 мм
- Вага: 12,4 кг
- GTIN: 4015613730059



115085

РРЦ* 629,- €



Конвекційна піч MF-6430

121782

PPЦ* 1 409,- €

GTIN 4015613681757



Багатофункціональна та проста у використанні— завдяки різноманітним функціям термообробки конвекційна піч з циркуляцією гарячого повітря пропонує безліч можливостей для ідеального приготування їжі.

- Матеріал робочої камери емальовано
- Кількість вставок 6
- Формат вставок 440 x 375 мм
- Функції
 - Верхнє нагрівання
 - Нижнє нагрівання
 - Нижнє нагрівання з рециркуляцією повітря
 - Верхнє/нижнє нагрівання
 - ерхнє/нижнє нагрівання з вентилятором
 - циркуляція повітря
 - Функція гриля
 - Функція гриля з вентилятором
- Потужність гриля 1,8 кВт
- Діапазон температур 25 °C до 250 °C
- Час нагрівання Бл. 20 хвилин (250 °C)
- Властивості
 - Двері із потрійного скла
 - Закруглена камера печі
 - З'ємні направляючі
- В комплекті
 - 1 деко
 - 1 решітка
- Підключення 2,7 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Розміри Ш 600 x Г 650 x В 620 мм
- Вага 50,2 кг



► 6 вставок
► Формат: 440 x 375 мм



► Напрямні, що виймаються



► Нагрівання кришки, що знімається

Деко для випікання MF6430

- Матеріал: листовая сталь, емальовано
- Розміри: Ш 442 x Г 362 x В 33 мм
- Вага: 1 кг
- GTIN: 4015613702148



206203

PPЦ* 49,- €

Решітка для духовки MF6430

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Розміри: Ш 440 x Г 375 x В 5 мм
- Вага: 0,79 кг
- GTIN: 4015613702155



206204

PPЦ* 32,- €



Газова шафа 823НО

116550

PPЦ* 1 409,- €

GTIN 4015613610917



- Кількість вставок 8
- Формат вставок 2/3 GN
- Діапазон температур 30 °C до 60 °C
- Властивості
 - Ванночка для промивання для зволоження повітря
- Підключення 2 кВт | 230 В | 50-60 Гц
- Розміри Ш 700 x Г 600 x В 960 мм
- Вага 44 кг

Серія Silversteam M



Пароконвектомат Silversteam 5230M



- Матеріал робочої камери
- Функції



- Кількість програм готування
- Кількість етапів готування
- Діапазон температур
- Швидкість вентилятора
- Підключення датчика температури всередині
- Підключення води
- Властивості

CNS 18/10
циркуляція повітря
Приготування на парі
Комбіноване приготування на парі
Приготування за низької температури
Реверсивний хід двигуна (колеса вентилятора)
Створення пари шляхом прямого впорскування

1
1
50 °C до 280 °C
2 рівні
Збоку

3/4"
Закруглена камера печі
3'ємні направляючі
Подвійне скло дверцят
Світлодіодне освітлення у дверях

1 решітка GN
1 деко 1GN

- В комплекті



► Просте керування ручкою



► Подвійне скло дверцят, внутрішні дверцята просто відкривати для чищення



► Просте регулювання відведення пари

	Формат вставок	Кількість вентиляторів	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
5230M	5 x 2/3 GN	1	3,3 кВт 230 В 50 Гц	Ш 620 мм Г 780 мм В 675 мм	57,2 кг	116622	3 519,- €	4015613751900
5111M	5 x 1/1 GN	1	6,3 кВт 400 В 50 Гц	Ш 890 мм Г 835 мм В 675 мм	82,3 кг	116726	5 098,- €	4015613786353
7111M	7 x 1/1 GN	2	9,6 кВт 400 В 50 Гц	Ш 890 мм Г 835 мм В 850 мм	101 кг	116728	6 449,- €	4015613776439
10111M	10 x 1/1 GN	2	12,6 кВт 400 В 50 Гц	Ш 890 мм Г 835 мм В 1 065 мм	119 кг	116731	7 349,- €	4015613786360



Серія Silversteam D



Пароконвектомат Silversteam 5111D



- Матеріал робочої камери
- Функції



- Управління стелажми
- Кількість програм готування
- Кількість етапів готування
- Діапазон температур
- Швидкість вентилятора
- Підключення датчика температури всередині
- Підключення USB
- Підключення води
- Властивості

- В комплекті

CNS 18/10
циркуляція повітря
Приготування на парі
Комбіноване приготування на парі
Приготування за низької температури
Приготування дельта-T
Реверсивний хід двигуна (колеса вентилятора)
Створення пари шляхом прямого впорскування

так
300 попередньо встановлених
300 програмованих
9
50 °C до 300 °C
3 рівні
Збоку
Збоку
3/4"
Закруглена камера печі
З'ємні направляючі
Подвійне скло дверцят
Світлодіодне освітлення у дверях
1 решітка GN
1 деко GN

	Формат вставок	Кількість вентиляторів	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
5230D	5 x 2/3 GN	1	3,3 кВт 230 В 50 Гц	Ш 620 мм Г 775 мм В 675 мм	58,6 кг	117623	4 359,- €	4015613751931
5111D	5 x 1/1 GN	1	6,3 кВт 400 В 50 Гц	Ш 890 мм Г 835 мм В 675 мм	84,4 кг	117725	5 779,- €	4015613786377
7111D	7 x 1/1 GN	2	9,6 кВт 400 В 50 Гц	Ш 890 мм Г 835 мм В 850 мм	105,8 кг	117727	7 398,- €	4015613786384
10111D	10 x 1/1 GN	2	12,6 кВт 400 В 50 Гц	Ш 890 мм Г 835 мм В 1 065 мм	120 кг	117730	8 298,- €	4015613786391



Пароконвектомат Silversteam P-7111D



Завдяки додатковій потужності пароконвектомат Silversteam P має більшу ефективність та економить час. Повністю обладнані кухонні приміщення тепер не є проблемою завдяки високій продуктивності та функції Rack-Control (управління стелажми). Скорочений час приготування їжі, швидший час нагрівання та легке управління говорять самі за себе.



- Матеріал робочої камери
- Функції

- Управління стелажми
- Кількість етапів готування
- Кількість програм готування

- Діапазон температур
- Швидкість вентилятора
- Підключення датчика температури всередині
- Підключення USB
- Підключення води
- Властивості

- В комплекті

CNS 18/10
циркуляція повітря
Приготування на парі
Комбіноване приготування на парі
Приготування за низької температури
Приготування дельта-Т
Реверсивний хід двигуна (колеса вентилятора)
Створення пари шляхом прямого впускування
так
9
300 попередньо встановлених
300 програмованих
50 °C до 300 °C
3 рівні
Збоку
Збоку
3/4"
Закруглена камера печі
3'ємні направляючі
Подвійне скло дверцят
Світлодіодне освітлення у дверях
Швидше нагрівання та розігрів
Час приготування зменшено
Найкраще підходить для сильно заповнених кухонних приміщень
1 решітка GN
1 деко GN



▶ Електронне керування з 600 програмами



▶ Управління стелажми
▶ Для вибору програми на кожен вставку



Silversteam P
▶ Швидше нагрівання та розігрів

	Формат вставок	Кількість вентиляторів	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
P-5230D	5 x 2/3 GN	1	4,8 кВт 400 В 50 Гц	Ш 620 мм Г 775 мм В 675 мм	58,6 кг	117650	4 498,- €	4015613762067
P-5111D	5 x 1/1 GN	1	7,7 кВт 400 В 50 Гц	Ш 890 мм Г 835 мм В 675 мм	84,6 кг	117761	5 898,- €	4015613786407
P-7111D	7 x 1/1 GN	2	12,6 кВт 400 В 50 Гц	Ш 890 мм Г 835 мм В 850 мм	106,6 кг	117762	7 398,- €	4015613786414
P-10111D	10 x 1/1 GN	3	17,4 кВт 400 В 50 Гц	Ш 890 мм Г 835 мм В 1 065 мм	127,8 кг	117763	8 498,- €	4015613786421



Серія Silversteam DRS



Пароконвектомат Silversteam 7111DRS



- Матеріал робочої камери
- Функції

- Управління стелажми
- З системою чищення
- Кількість програм готування

- Кількість етапів готування
- Діапазон температур
- Швидкість вентилятора
- Підключення датчика температури всередині
- Підключення USB
- Підключення води
- Властивості

- В комплекті

CNS 18/10
циркуляція повітря
Приготування на парі
Комбіноване приготування на парі
Приготування за низької температури
Приготування дельта-T
Реверсивний хід двигуна (колеса вентилятора)
Створення пари шляхом прямого впорскування
Автоматична 3-рівнева система чищення з програмою сушіння
так
так
300 попередньо встановлених
300 програмованих
9
50 °C до 300 °C
3 рівні
Збоку
Збоку
3/4"
Закруглена камера печі
З'єднані направляючі
Подвійне скло дверцят
Світлодіодне освітлення у дверях
1 решітка GN
1 деко GN

	Формат вставок	Кількість вентиляторів	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
5230DRS	5 x 2/3 GN	1	3,3 кВт 230 В 50 Гц	Ш 620 мм Г 775 мм В 675 мм	59,2 кг	117723	4 998,- €	4015613737997
5111DRS	5 x 1/1 GN	1	6,3 кВт 400 В 50 Гц	Ш 890 мм Г 835 мм В 675 мм	86,8 кг	117741	6 598,- €	4015613786476
7111DRS	7 x 1/1 GN	2	9,6 кВт 400 В 50 Гц	Ш 890 мм Г 835 мм В 850 мм	111 кг	117781	7 798,- €	4015613776446
10111DRS	10 x 1/1 GN	2	12,6 кВт 400 В 50 Гц	Ш 890 мм Г 835 мм В 1 065 мм	122 кг	117731	9 298,- €	4015613786469



Пароконвектомат Silversteam P-1011RS



Завдяки додатковій потужності пароконвектомат Silversteam P має більшу ефективність та економить час. Повністю обладнані кухонні приміщення тепер не є проблемою завдяки високій продуктивності та функції Rack-Control (управління стелажми). Скорочений час приготування їжі, швидший час нагрівання, легке управління та система чищення говорять самі за себе.



- Матеріал робочої камери
- Функції

- Управління стелажми
- Кількість програм готування
- Кількість етапів готування
- Діапазон температур
- Швидкість вентилятора
- Підключення датчика температури всередині
- Підключення USB
- Підключення води
- Властивості

- В комплекті

CNS 18/10
циркуляція повітря
Приготування на парі
Комбіноване приготування на парі
Приготування за низької температури
Приготування дельта-T
Реверсивний хід двигуна (колеса вентилятора)
Створення пари шляхом прямого впорскування
Автоматична 3-рівнева система чищення з програмою сушіння
так
300 попередньо встановлених
300 програмованих
9
50 °C до 300 °C
3 рівні
Збоку
Збоку
3/4"
Закруглена камера печі
3'ємні направляючі
Подвійне скло дверцят
Світлодіодне освітлення у дверях
Швидше нагрівання та розігрів
Час приготування зменшено
Найкраще підходить для сильно заповнених кухонних приміщень
1 решітка GN
1 деко GN



▶ Електронне керування з 600 програмами



▶ Управління стелажми
▶ Для вибору програми на кожен вставку



Silversteam P
▶ Швидше нагрівання та розігрів

	Формат вставок	Кількість вентиляторів	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
P-5230DRS	5 x 2/3 GN	1	4,8 кВт 400 В 50 Гц	Ш 620 мм Г 775 мм В 675 мм	59,8 кг	117672	5 149,- €	4015613762128
P-5111DRS	5 x 1/1 GN	1	7,7 кВт 400 В 50 Гц	Ш 890 мм Г 835 мм В 675 мм	91,2 кг	117764	6 549,- €	4015613786438
P-7111DRS	7 x 1/1 GN	2	12,6 кВт 400 В 50 Гц	Ш 890 мм Г 835 мм В 850 мм	107,3 кг	117765	7 749,- €	4015613786445
P-1011DRS	10 x 1/1 GN	3	17,4 кВт 400 В 50 Гц	Ш 890 мм Г 835 мм В 1 065 мм	122 кг	117766	9 649,- €	4015613786452



Напрявні 6040 SST5110

- Матеріал: CNS 18/10
- Кількість вставок: 4
- Формат вставок: 600 x 400 мм
- Призначено для: Пароконвектомат 5 x 1/1 GN, серія Silversteam
- Розміри: Ш 385 x Г 300 x В 43 мм
- Вага: 0,87 кг
- GTIN: 4015613761930



117051

РРЦ* 298,- €

Напрявні 6040 SST7110

- Матеріал: CNS 18/10
- Кількість вставок: 5
- Формат вставок: 600 x 400 мм
- Призначено для: Пароконвектомат 7 x 1/1 GN, серія Silversteam
- Розміри: Ш 384 x Г 451 x В 40 мм
- Вага: 1,2 кг
- GTIN: 4015613761947



117052

РРЦ* 349,- €

Напрявні 6040 SST10110

- Матеріал: CNS 18/10
- Кількість вставок: 8
- Формат вставок: 600 x 400 мм
- Призначено для: Пароконвектомат 10 x 1/1 GN, серія Silversteam
- Розміри: Ш 385 x Г 697 x В 40 мм
- Вага: 3,7 кг
- GTIN: 4015613761954



117053

РРЦ* 549,- €

Комплект датчиків внутрішньої темпе. 1КА

- Комплект, що складається з: 1 датчик температури всередині, 1 кріплення
- Матеріал датчика температури: Високоякісна сталь
- Довжина кабелю: 1,8 м
- Призначено для: Пароконвектомат серія Silversteam
- Розміри: Ш 180 x Г 265 x В 25 мм
- Вага: 0,57 кг
- GTIN: 4015613595139



116009

РРЦ* 259,- €

Коптильна коробка 1160

- Складається з: Блок живлення, Коптильна коробка
- Матеріал: Високоякісна сталь
- Розміри коптильної коробки: Ш 125 x Г 470 x В 75 мм
- Відповідне паливо: Комерційно доступні коптильні матеріали
- Призначено для: Пароконвектомат
- Важлива вказівка: Максимальна температура коптіння: 200 °C
- Підключення: 0,2 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Розміри: Ш 130 x Г 470 x В 75 мм
- Вага: 6,6 кг
- GTIN: 4015613779195



117712

РРЦ* 949,- €

Комплект для зволоження пароконвектомата

- Комплект, що складається з: 1 пластикова каністра (5 л), 1 насос, 1 з'єднувальний шланг: каністра - насос (150 см), 1 з'єднувальний шланг: насос - зволожувальна труба (80 см), Монтажний матеріал
- Розміри: Ш 325 x Г 260 x В 140 мм
- Вага: 0,98 кг
- GTIN: 4015613595146



116011

РРЦ* 219,- €

Ручний душ для пароконвектоматів

- Довжина шланга: 2 м
- Підключення води: 1/2"
- Властивості: Запірний клапан для фіксованого підключення води 1/2"
- В т.ч.: 1 кріплення
- Розміри: Ш 2 160 x Г 75 x В 30 мм
- Вага: 1 кг
- GTIN: 4015613587189



116005

РРЦ* 249,- €

Очищувач для пароконвектоматів RS-5L

- Призначено для: Пароконвектомати з автоматизованою системою дозування
- Одиниця кількості замовлення: 1 Каністра
- Об'єм: 5 кг
- Не містить хлору: так
- Властивості: Щадне очищення матеріалу
- Важлива вказівка: Тільки для професійного використання
- Розміри: Ш 200 x Г 150 x В 250 мм
- Вага: 5,2 кг
- GTIN: 4015613813042



116299V

РРЦ* 55,- €

Очищувач для пароконвектоматів F10L

- Призначено для: Пароконвектомати з автоматизованою системою дозування
- Одиниця кількості замовлення: 1 Каністра
- Об'єм: 10 л
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Не містить хлору: так
- Властивості: Готовий до використання без переливання, Змивається легко та без залишків, Розчиняє жир, білки та пригорілі залишки
- Розміри: Ш 230 x Г 200 x В 315 мм
- Вага: 11,5 кг
- GTIN: 4015613767925



173279

РРЦ* 115,- €

Акcesуари

Редукційний клапан

- Матеріал: латунь, хромовано
- Підключення: 3/4"
- Тиск води: 1 - 6 бар (попередньо налаштовано на 3 бар)
- Вхідний тиск макс.: 16 бар
- Робоча температура макс.: 65 °C
- Розміри: Ш 95 x Г 75 x В 50 мм
- Вага: 0,4 кг
- GTIN: 4015613468617



533051

PPЦ* 62,- €

Комплект з'єднання Silversteam

- Матеріал: високоякісна сталь
- Комплект, що складається з: 1 рама, 1 труба і кріпильна пластина для відведення пари, 1 з'єднувальний шланг, 4 ніжки, Кріпильні хомути, Гвинти
- Можливості поєднання: 5 x 1/1 GN на 5 x 1/1 GN, 5 x 1/1 GN на 7 x 1/1 GN
- Розміри: Ш 876 x Г 622 x В 114 мм
- Вага: 9,2 кг
- GTIN: 4015613607078



116012

PPЦ* 729,- €

Підставка Silversteam 230

- Матеріал: хромонікелева сталь
- Основа: так
- Розміри: Ш 570 x Г 515 x В 741 мм
- Вага: 10,6 кг
- GTIN: 4015613610641



115075

PPЦ* 349,- €

Підставка Silversteam 110

- Матеріал: CNS 18/10
- Кількість вставок: 10
- Формат вставок: 1/1 GN
- Вид вставок: Вздовж
- Регулюючі по висоті: 741 мм до 790 мм
- Розміри: Ш 850 x Г 700 x В 741 мм
- Вага: 25 кг
- GTIN: 4015613602486



115069

PPЦ* 698,- €

Підставка Silversteam 6040

- Матеріал: CNS 18/10
- Кількість вставок: 10
- Формат вставок: 1/1 GN, 600 x 400 мм
- Вид вставок: Вздовж
- Регулюючі по висоті: 745 мм до 790 мм
- Розміри: Ш 950 x Г 700 x В 745 мм
- Вага: 24 кг
- GTIN: 4015613682051



115079

PPЦ* 969,- €

Підставка Silversteam 2-110

- Матеріал: хромонікелева сталь
- Кількість вставок: 6
- Формат вставок: 1/1 GN
- Вид вставок: Вздовж
- Регулюючі по висоті: 400 мм до 450 мм
- Розміри: Ш 850 x Г 700 x В 400 мм
- Вага: 14,2 кг
- GTIN: 4015613617589



115071

PPЦ* 645,- €

Витяжний ковпак Silversteam

- Матеріал: хромонікелева сталь
- Матеріал фільтра: високоякісна сталь
- Кількість фільтрів: 2
- Кількість двигунів вентилятора / виходів відпрацьованого повітря: 1
- Потужність мотору: 100 м3/год до 540 м3/год
- Вид монтажу: Зверху на пристрої
- Підключення: 0,1 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри: Ш 900 x Г 875 x В 230 мм
- Вага: 25 кг
- GTIN: 4015613620503



116016

PPЦ* 2 129,- €

Ковпак конденсату Silversteam

- Матеріал: високоякісна сталь
- Матеріал фільтра: високоякісна сталь
- Кількість фільтрів: 2
- Кількість двигунів вентилятора / виходів відпрацьованого повітря: 1
- Потужність мотору: 800 м3/год до 1500 м3/год
- Вид монтажу: Зверху на пристрої
- В комплекті: Матеріал для підключення, Кріпильний матеріал
- Підключення: 0,37 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Розміри: Ш 870 x Г 950 x В 300 мм
- Вага: 31,6 кг
- GTIN: 4015613702773



116019

PPЦ* 3 498,- €



Серія Silversteam-K



Пароконвектомат Silversteam-K 6110D



- Матеріал робочої камери
- Формат вставок
- Вид вставок
- Функції

- Управління стелажми
- Кількість програм готування
- Кількість етапів готування
- Діапазон температур
- Швидкість вентилятора
- Підключення датчика температури всередині
- Підключення USB
- Властивості

- Постачається за запитом
- Підключення приладів

CNS 18/10
1/1 GN
Вздовж циркуляція повітря
Приготування на парі
Комбіноване приготування на парі
Приготування за низької температури
Приготування дельта-Т
Реверсивний хід двигуна (колеса вентилятора)
Створення пари шляхом прямого впорскування так
300 попередньо встановлених
300 програмованих
9
50 °C до 300 °C
3 рівні
під робочою камерою
Фронтально
Закруглена камера печі
З'єднані направляючі
Подвійне скло дверцят
Світлодіодне освітлення у дверях
пароконвектомат із відкриванням дверей праворуч
3 NAC



▶ Електронне керування з 600 програмами



▶ Управління стелажми
▶ Для вибору програми на кожен вставку



▶ Подвійне скло дверцят, внутрішні дверцята просто відкривати для чищення



	Кількість вставок	Системою чищення	Кількість вентиляторів	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
K 6110D	6	ні	1	6,9 кВт 400 В 50/60 Гц	Ш 520 мм Г 880 мм В 1 012 мм	92,1 кг	117262	6 949,- €	4015613809694
K 6110DRS	6	так	1	6,9 кВт 400 В 50/60 Гц	Ш 520 мм Г 880 мм В 875 мм	73,2 кг	117263	7 698,- €	4015613809700
K 10110D	10	ні	2	13,8 кВт 400 В 50/60 Гц	Ш 552 мм Г 880 мм В 1 000 мм	90,2 кг	117264	8 849,- €	4015613809717
K 10110DRS	10	так	2	13,8 кВт 400 В 50/60 Гц	Ш 520 мм Г 880 мм В 1 012 мм	92,1 кг	117265	9 498,- €	4015613804972



Акcesуари

Комплект датчиків внутрішньої темпе. ЗКА

- Комплект, що складається з: 1 датчик температури всередині, 1 кріплення
- Датчика температури хромонікелева сталь
- Глибина проколювання: 80 мм
- Довжина кабелю: 1,9 м
- Призначено для: Пароконвектомат серія Silversteam K
- Розміри: Ш 175 x Г 25 x В 270 мм
- Вага: 0,54 кг
- GTIN: 4015613818047



116111

PPЦ* 279,- €

Ручний душ для пароконвектоматів

- Довжина шланга: 2 м
- Підключення води: 1/2"
- Властивості: Запірний клапан для фіксованого підключення води 1/2"
- В т.ч.: 1 кріплення
- Розміри: Ш 2 160 x Г 75 x В 30 мм
- Вага: 1 кг
- GTIN: 4015613587189



116005

PPЦ* 249,- €

Редукційний клапан

- Матеріал: латунь, хромовано
- Підключення: 3/4"
- Тиск води: 1 - 6 бар (попередньо налаштовано на 3 бар)
- Вхідний тиск макс.: 16 бар
- Робоча температура макс.: 65 °C
- Розміри: Ш 95 x Г 75 x В 50 мм
- Вага: 0,4 кг
- GTIN: 4015613468617



533051

PPЦ* 62,- €

Комплект з'єднання Silversteam-K

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Комплект, що складається з: 1 рама, 4 ніжки, 1 труба і кріпильна пластина для відведення пари, 1 з'єднувальний шланг, Кріпильні хомути, Гвинти
- Можливості поєднання: 6 x 1/1 GN на 6 x 1/1 GN, 6 x 1/1 GN на 10 x 1/1 GN
- Розміри: Ш 525 x Г 735 x В 75 мм
- Вага: 4,8 кг
- GTIN: 4015613632452



117100

PPЦ* 339,- €

Підставка Silversteam-K

- Матеріал: хромонікелева сталь
- Кількість вставок: 5
- Формат вставок: 1/1 GN
- Вид вставок: Вдзовж
- Регулюючі по висоті: 735 мм до 780 мм
- Розміри: Ш 550 x Г 700 x В 741 мм
- Вага: 14,2 кг
- GTIN: 4015613627090



115076

PPЦ* 555,- €

Ковпак конденсату Silversteam-K

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Регулювання вентилятора: Автоматично, керування датчиком
- В комплекті: Зливний шланг, 320 мм
- Вид монтажу: Настінний
- Підключення: 0,3 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Розміри: Ш 520 x Г 1 040 x В 300 мм
- Вага: 28,4 кг
- GTIN: 4015613671031



117002

PPЦ* 3 998,- €

Пристрій для приготування за низької тем

120792

PPЦ* 1 798,- €

GTIN 4015613525822



Приготування та підтримання потрібної температури страв у комбінації— ніжне приготування завдяки рівномірній дії тепла на продукт з усіх боків.



- Кількість вставок
- Формат вставок



- Функції

- Діапазон температур
- Кріплення дверей змінне
- В комплекті

- Підключення
- Розміри
- Вага

3

1/1 GN

600 x 400 мм

Приготування за низької температури

Функція HOLD - для підтримання страв теплими за точної температури

Функція COOK - для приготування за низької температури до макс. 110 °C

30 °C до 110 °C

так

1 датчик температури всередині

1 пара напрямних для дек 600 x 400

1,2 кВт | 230 В | 50 Гц

Ш 505 x Г 715 x В 415 мм

27,4 кг



Аксессуары

Деко для випікання 600x400-AL

- Матеріал: алюміній
- Стандарт пекарні: 600 x 400 мм
- Термостійкий до: 260 °C
- Розміри: Ш 600 x Г 400 x В 20 мм
- Вага: 1,1 кг
- GTIN: 4015613734699



100412

РРЦ* 36,- €

Перфороване деко 600x400-AL

- Матеріал: алюміній
- Стандарт пекарні: 600 x 400 мм
- Термостійкий до: 260 °C
- Розміри: Ш 600 x Г 400 x В 20 мм
- Вага: 0,88 кг
- GTIN: 4015613734705



100413

РРЦ* 33,- €

Перфороване деко 600x400-SI

- Матеріал: алюміній
- Стандарт пекарні: 600 x 400 мм
- Силіконове покриття: так
- Термостійкий до: 260 °C
- Розміри: Ш 600 x Г 400 x В 15 мм
- Вага: 0,89 кг
- GTIN: 4015613734712



100416

РРЦ* 52,- €

Глибоке деко 600 x 400

- Матеріал: високоякісна сталь
- Стандарт пекарні: 600 x 400 мм
- Розміри: Ш 605 x Г 405 x В 45 мм
- Вага: 2,8 кг
- GTIN: 4015613658414




525782

РРЦ* 119,- €

Решітка 600 x 400, високоякісна сталь

- Матеріал: високоякісна сталь
- Стандарт пекарні: 600 x 400 мм
- Розміри: Ш 600 x Г 400 x В 8 мм
- Вага: 1,4 кг
- GTIN: 4015613638355



133264

РРЦ* 55,- €

Перфороване деко 2/3-AL

- Матеріал: алюміній
- Формат GN: 2/3 GN
- Термостійкий до: 260 °C
- Розміри: Ш 354 x Г 325 x В 10 мм
- Вага: 0,37 кг
- GTIN: 4015613734729



100417

РРЦ* 19,- €

Перфороване деко 2/3-SI

- Матеріал: алюміній
- Формат GN: 2/3 GN
- Силіконове покриття: так
- Термостійкий до: 260 °C
- Розміри: Ш 355 x Г 325 x В 10 мм
- Вага: 0,41 кг
- GTIN: 4015613734736



100425

РРЦ* 29,- €

Деко для випікання 1/1-AL

- Матеріал: алюміній
- Формат GN: 1/1 GN
- Термостійкий до: 260 °C
- Розміри: Ш 530 x Г 325 x В 10 мм
- Вага: 0,69 кг
- GTIN: 4015613734743



100426

РРЦ* 25,- €

Перфороване деко 1/1-AL

- Матеріал: алюміній
- Формат GN: 1/1 GN
- Термостійкий до: 260 °C
- Розміри: Ш 530 x Г 325 x В 10 мм
- Вага: 0,49 кг
- GTIN: 4015613734750



100427

РРЦ* 32,- €

Перфороване деко 1/1-SI

- Матеріал: алюміній
- Формат GN: 1/1 GN
- Силіконове покриття: так
- Термостійкий до: 260 °C
- Розміри: Ш 530 x Г 325 x В 10 мм
- Вага: 0,55 кг
- GTIN: 4015613734767



100428

РРЦ* 36,- €

Кошик для приготування їжі 110

- Матеріал: високоякісна сталь
- Формат GN: 1/1 GN
- Розміри корзини: Ш 490 x Г 275 x В 50 мм
- Об'єм: 7 л
- Розміри: Ш 536 x Г 326 x В 61 мм
- Вага: 1,1 кг
- GTIN: 4015613788111




900300

РРЦ* 52,- €

Пластина для гриля 5300

- Матеріал: алюмінієве лиття
- Формат GN: 1/1 GN
- Модель поверхні смаження: у клітину
- З жолобком для соку: так
- Розміри: Ш 530 x Г 325 x В 15 мм
- Вага: 2,8 кг
- GTIN: 4015613660783



106576

РРЦ* 159,- €

Пергамент для випікання 1/1 GN

- Матеріал: Папір
- Формат кожного аркуша: 1/1 GN, Ш 530 x Г 325 мм
- Термостійкість до: 220 °C
- Одиниця кількості замовлення: 1 коробка (500 аркушів)
- Розміри: Ш 530 x Г 325 x В 35 мм
- Вага: 3,6 кг
- GTIN: 4015613711423



150687

РРЦ* 49,- €

Протиадгезійний аерозольний засіб для хлібопекарських форм

- Призначення для: Змащування жиром форм, дек, сковорід та вафельниць
- Матеріал: 100% рослинна олія
- Вміст / доза: 500 мл
- Розміри: Ш 65 x Г 65 x В 240 мм
- Вага: 0,37 кг
- Одиниця кількості замовлення: 1 коробка по 6 балона
- GTIN: 4015613498515
- Мінімум для замовлення: 2 коробки



173060

РРЦ* 47,50 €



Багатоюрусні хлібопекарські печі CL



Випічка з традиційної обпаленої шамотної цегли з окремо керованим верхнім і нижнім нагріванням. Багатоюрусна хлібопекарська піч перекоує низькими втратами температури навіть зі зволоженням. Зовнішнє генерування зволоження та шамотна цегла забезпечують майже постійну температуру в камері для випікання.



• Матеріал камери випікання	Обпалена шамотна цегла Нержавіюча сталь
• Висота вставки	140 мм
• Вид нагрівання	Верхнє/нижнє нагрівання
• Верхнє/нижнє нагрівання регулюються окремо	так
• Парогенератори	Зовнішній паровий блок
• Температурний діапазон до	300 °C
• Регулювання температури	3 кроком 1 °C
• Кількість програм	15 попередньо встановлених 84 програмованих програма, що налаштовується вручну
• Кількість фаз випікання	6
• Зволоження	Установлено в програмі вручну
• Налаштування часу:	1-99 хвилин Збільшення часу випікання вручну
• Автоматичне налаштування таймером	так
• Автоматичне попереднє нагрівання	так
• Керування	Сенсорне
• Внутрішнє освітлення	LED
• Підключення USB	так
• Температура подачі води	10 °C до 40 °C
• Підключення води	R3/4"
• Властивості	Програми з інших пристроїв можна імпортувати Програми з усіма параметрами можна скопіювати в меню
• Підключення приладів	3 NAC

Акcesуари

Комплект для встановлення LBO70

- Комплект, що складається з: Бак для збирання конденсату, Шланги для конденсату, Монтажний матеріал, Шланги для зливу води, Манометр на вході води, Шланги для подачі води, Відведення пари
- Приклади поєднання:
Багатоюрусна хлібопекарська піч CL6080-3 + підрамник CL6040-10 + ковпак конденсату LBO800
Багатоюрусна хлібопекарська піч CL6080-3 + розстійна шафа PR6040-10 + розширення розстійної шафи LBO800 + розширення розстійної шафи PR6040-10
- Розміри: Ш 398 x Г 558 x В 228 мм
- Вага: 8,2 кг
- GTIN: 4015613796468

117945

РРЦ* 379,- €

Комплект для встановлення LBO80

- Комплект, що складається з: Бак для збирання конденсату, Шланги для конденсату, Монтажний матеріал, Шланги для зливу води, Манометр на вході води, Шланги для подачі води, Відведення пари
- Приклади поєднання:
Багатоюрусна хлібопекарська піч CL6080-2 + підрамник CL6040-12 + ковпак конденсату LBO800
Багатоюрусна хлібопекарська піч CL6080-2 + розстійна шафа PR6040-16 + ковпак конденсату LBO800 + розширення розстійної шафи PR6040-16
- Розміри: Ш 550 x Г 430 x В 320 мм
- Вага: 7,4 кг
- GTIN: 4015613772264

117946

РРЦ* 379,- €

Комплект для встановлення LBO100

- Комплект, що складається з: Бак для збирання конденсату, Шланги для конденсату, Монтажний матеріал, Шланги для зливу води, Шланги для подачі води, Відведення пари
- Розміри: Ш 398 x Г 558 x В 228 мм
- Вага: 4,4 кг
- GTIN: 4015613805139

117948

РРЦ* 249,- €



Багатоюрсна хлібопекарська піч CL6040-1

- Кількість камер випікання 1
- Розміри камери випікання Ш 680 x Г 420 x В 160 мм
- Місткість 1 x 600 x 400 мм
- Потужність нагрівання 2,4 кВт
- Потужність парового блока 1,5 кВт
- Важлива вказівка Для роботи окремого пристрою потрібен комплект для встановлення LBO100 (для комбінованої конфігурації пристрою необхідно вибрати відповідний комплект для встановлення)
- Підключення 4,8 кВт | 400 В | 50/60 Гц
- Розміри Ш 980 x Г 900 x В 400 мм
- Вага 98 кг
- GTIN 4015613769981



117910

РРЦ* 5 549,- €



Багатоюрсна хлібопекарська піч CL6080-1

- Кількість камер випікання 1
- Розміри камери випікання Ш 680 x Г 840 x В 160 мм
- Місткість 1 x 600 x 800 мм
2 x 600 x 400 мм
- Потужність нагрівання 4,8 кВт
- Потужність парового блока 1,5 кВт
- Важлива вказівка Для роботи окремого пристрою потрібен комплект для встановлення LBO100 (для комбінованої конфігурації пристрою необхідно вибрати відповідний комплект для встановлення)
- Підключення 6,5 кВт | 400 В | 50/60 Гц
- Розміри Ш 980 x Г 1 330 x В 400 мм
- Вага 131 кг
- GTIN 4015613795157



117911

РРЦ* 6 598,- €



Багатоюрсна хлібопекарська піч CL6080-2

- Кількість камер випікання 2
- Розміри камери випікання Ш 680 x Г 840 x В 160 мм
- Місткість 2 x 600 x 800 мм
4 x 600 x 400 мм
- Потужність нагрівання 9,6 кВт
- Потужність парового блока 3 кВт
- Важлива вказівка Для роботи окремого пристрою потрібен комплект для встановлення LBO80 (для комбінованої конфігурації пристрою необхідно вибрати відповідний комплект для встановлення)
- Підключення 13,8 кВт | 400 В | 50/60 Гц
- Розміри Ш 980 x Г 1 330 x В 700 мм
- Вага 233 кг
- GTIN 4015613770017



117912

РРЦ* 12 849,- €



Багатоюрсна хлібопекарська піч CL6080-3

- Кількість камер випікання 3
- Розміри камери випікання Ш 680 x Г 840 x В 160 мм
- Місткість 3 x 600 x 800 мм
6 x 600 x 400 мм
- Потужність нагрівання 14,4 кВт
- Потужність парового блока 4,5 кВт
- Важлива вказівка Для роботи окремого пристрою потрібен комплект для встановлення LBO70 (для комбінованої конфігурації пристрою необхідно вибрати відповідний комплект для встановлення)
- Підключення 20,6 кВт | 400 В | 50/60 Гц
- Розміри Ш 980 x Г 1 330 x В 995 мм
- Вага 329 кг
- GTIN 4015613795164



117913

РРЦ* 18 498,- €

Конвекційні печі MC




Ідеальний клімат у конвекційній печі: хрустка свіжа випічка особливо вдала завдяки оптимальній циркуляції повітря, яка створюється завдяки дуже швидкій зміні напрямку вентилятора в камері для випікання. 99 програм, 6 фаз випікання, а також 6 параметрів заощаджують час і роблять робочий процес простим.



- Матеріал камери випікання: Нержавіюча сталь
- Формат вставок: 600 x 400 мм
- Вид нагрівання: Конвекція
- Парогенератори: Пряме впорскування
- Температурний діапазон до: 250 °C
- Регулювання температури: 3 кроком 1 °C
- Кількість програм: 15 попередньо встановлених 84 програмованих програма, що налаштовується вручну
- Зволоження: Установлено в програмі вручну
- Кількість фаз випікання: 6
- Налаштування часу: 1-99 хвилин
Безперервний режим
Збільшення часу випікання вручну
- Кількість вентиляторів: 1
- Швидкість вентилятора: 10 рівнів
- Реверсивний хід двигуна: так
- З системою чищення: так
- Автоматичне налаштування таймером: так
- Автоматичне попереднє нагрівання: так
- Автоматичне охолодження: так
- Керування: Сенсорне
- Внутрішнє освітлення: У дверях
LED
- Підключення USB: так
- Підключення води: R3/4"
- Властивості: Напрямна та задня стінка, що виймаються
Подвійне скло дверцят
Рівномірний результат, коли камера для випікання заповнена
Після процесу зволоження вентилятор зупиняється
Програми з інших пристроїв можна імпортувати
Програми з усіма параметрами можна скопіювати в меню
Швидка зміна напрямку вентилятора
- Важлива вказівка: Від тиску води 3,5 бар потрібен редуктор тиску
Завжди потрібне підключення до пристрою для пом'якшення води
Для роботи окремого пристрою потрібен комплект для встановлення LBO10 (для комбінованої конфігурації пристрою необхідно вибрати відповідний комплект для встановлення)
- Підключення приладів: 3 NAC

ТЕРМОБРОБКА ▲ Завантажувальні духовки



▶ Вставок 600 x 400 мм



▶ 99 програм
▶ 6 фаз випікання
▶ 6 параметрів



▶ Парогенератори: пряме впорскування



▶ Швидкість вентилятора
▶ 10 рівнів



	Кількість вставок	Потужність нагрівання	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	PPЦ*	GTIN
MC6040-5	5	11 кВт	11,9 кВт 400 В 50/60 Гц	Ш 980 мм Г 840 мм В 750 мм	126 кг	117900	10 549,- €	4015613795119
MC6040-8	8	15 кВт	15,9 кВт 400 В 50/60 Гц	Ш 980 мм Г 840 мм В 1 025 мм	152 кг	117901	11 998,- €	4015613769936
MC6040-10	10	2 x 9,55 кВт	20,5 кВт 400 В 50/60 Гц	Ш 980 мм Г 840 мм В 1 150 мм	187 кг	117902	14 498,- €	4015613795126



Аксессуары

Комплект для встановлення LBO10

- Комплект, що складається з: Бак для збирання конденсату, Шланги для конденсату, Монтажний матеріал, Шланги для зливу води, Манометр на вході води, Шланги для подачі води, Відведення пари
- Приклади поєднання:
Хлібопекарська піч із конвекційним обігрівом MC6040-5 + підрамник LBO6040-5 + ковпак конденсату LBO800
Хлібопекарська піч із конвекційним обігрівом MC6040-5 + розстійна шафа PR6040-16 + ковпак конденсату LBO800
Хлібопекарська піч із конвекційним обігрівом MC6040-8 + підрамник LBO6040-5 + ковпак конденсату LBO800
Хлібопекарська піч із конвекційним обігрівом MC6040-8 + розстійна шафа PR6040-16 + ковпак конденсату LBO800
Хлібопекарська піч із конвекційним обігрівом MC6040-10 + підрамник LBO6040-4 + ковпак конденсату LBO800
Хлібопекарська піч із конвекційним обігрівом MC6040-10 + розстійна шафа PR6040-16 + ковпак конденсату LBO800
- Розміри: Ш 549 x Г 439 x В 324 мм
- Вага: 4,4 кг
- GTIN: 4015613771755

117922

PPЦ* 249,- €



Конвекційні печі HC



Генерування зволоження ідеально пасує для випічки: або через зовнішній паровий блок, або за допомогою прямого впорскування — блок свіжого повітря конвекційної печі забезпечує хрустку скоринку, швидко зменшуючи вологість. Мультиселективний важіль із різнокольоровим світлодіодним освітленням забезпечує інтуїтивно зрозумілу роботу з додатковим візуальним сигналом.



- Матеріал камери випікання: Нержавіюча сталь
 - Формат вставок: 600 x 400 мм
 - Вид нагрівання: Конвекція
 - Парогенератори: Пряме впорскування
 - Потужність парового блока: Зовнішній паровий блок
 - Температурний діапазон до: 3 кВт
 - Регулювання температури: 250 °C
 - Кількість вентиляторів: 3 кроком 1 °C
 - Швидкість вентилятора: 1
 - Реверсивний хід двигуна: 10 рівнів
 - Кількість програм: так
 - Кількість фаз випікання: 15 попередньо встановлених
 - Зволоження: 84 програмованих програма, що налаштовується вручну
 - Налаштування часу: 6
 - Блок свіжого повітря: Установлено в програмі вручну
 - З системою чищення: Ручний вибір системи зволоження
 - Автоматичне налаштування таймером: 1-99 хвилин
 - Автоматичне попереднє нагрівання: Безперервний режим
 - Автоматичне охолодження: Збільшення часу випікання вручну
 - Керування: так
 - Внутрішнє освітлення: так
 - Підключення USB: так
 - Підключення води: так
 - Властивості: так
 - Важлива вказівка: R3/4"
 - Підключення приладів: Напрямна та задня стінка, що виймаються
- Рівномірний результат, коли камера для випікання заповнена
- Після процесу зволоження вентилятор зупиняється
- Програми з інших пристроїв можна імпортувати
- Програми з усіма параметрами можна скопіювати в меню
- Швидка зміна напрямку вентилятора
- Від тиску води 3,5 бар потрібен редуктор тиску
- Завжди потрібне підключення до пристрою для пом'якшення води
- Для роботи окремого пристрою потрібен комплект для встановлення LBO20 (для комбінованої конфігурації пристрою необхідно вибрати відповідний комплект для встановлення)
- З NAC



- ▶ 99 програм
- ▶ 6 фаз випікання
- ▶ 6 параметрів



- ▶ Парогенератор: за бажанням усередині чи ззовні
- ▶ Пряме впорскування
- ▶ Зовнішній паровий блок



- ▶ Блок свіжого повітря



- ▶ Швидкість вентилятора
- ▶ 10 рівнів



	Кількість вставок	Потужність нагрівання	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	PPЦ*	GTIN
HC6040-5	5	11 кВт	12,1 кВт 400 В 50/60 Гц	Ш 980 мм Г 900 мм В 730 мм	158,8 кг	117905	12 998,- €	4015613795133
HC6040-8	8	15 кВт	19,1 кВт 400 В 50/60 Гц	Ш 980 мм Г 900 мм В 1 000 мм	187,5 кг	117906	15 498,- €	4015613770055
HC6040-10	10	2 x 9,55 кВт	20,3 кВт 400 В 50/60 Гц	Ш 980 мм Г 900 мм В 1 130 мм	210 кг	117907	18 498,- €	4015613795140



Аксессуары

Комплект для встановлення LBO20

- Комплект, що складається з:
Бак для збирання конденсату, Шланги для конденсату, Монтажний матеріал, Шланги для зливу води, Манометр на вході води, Шланги для подачі води, Відведення пари
- Приклади поєднання:
Хлібопекарська піч із конвекційним обігрівом HC6040-5
+ підрамник LBO6040-5
+ ковпак конденсату LBO800
Хлібопекарська піч із конвекційним обігрівом HC6040-5
+ розстійна шафа PR6040-16
+ ковпак конденсату LBO800
Хлібопекарська піч із конвекційним обігрівом HC6040-8
+ підрамник LBO6040-5
+ ковпак конденсату LBO800,
Хлібопекарська піч із конвекційним обігрівом HC6040-8
+ розстійна шафа PR6040-16
+ ковпак конденсату LBO800
Хлібопекарська піч із конвекційним обігрівом HC6040-10
+ підрамник LBO6040-4
+ ковпак конденсату LBO800
Хлібопекарська піч із конвекційним обігрівом HC6040-10
+ розстійна шафа PR6040-16
+ ковпак конденсату LBO800
- Розміри: Ш 550 x Г 435 x В 320 мм
- Вага: 6,6 кг
- GTIN: 4015613771762

117923

PPЦ* 398,- €



ТЕРМООБРОБКА ▲ Завантажувальні духовки

Акcesуари

Напрявні МСНС6040-2

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Кількість вставок: 6
- Формат вставок: 600 x 400 мм
- Відстань між вставками: 75 мм
- Призначено для: Хлібопекарська піч із конвекційним обігрівом МС6040-5, Хлібопекарська піч із конвекційним обігрівом НС6040-5
- Розміри: Ш 405 x Г 495 x В 70 мм
- Вага: 5,6 кг
- GTIN: 4015613796390



117920

РРЦ* 398,- €

Напрявні МСНС6040-10

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Кількість вставок: 10
- Формат вставок: 600 x 400 мм
- Відстань між вставками: 72 мм
- Призначено для: Хлібопекарська піч із конвекційним обігрівом МС6040-8, Хлібопекарська піч із конвекційним обігрівом НС6040-8
- Розміри: Ш 440 x Г 770 x В 60 мм
- Вага: 9 кг
- GTIN: 4015613769943



117921

РРЦ* 398,- €

Редукційний клапан

- Матеріал: латунь, хромовано
- Підключення: 3/4"
- Тиск води: 1 - 6 бар (попередньо налаштовано на 3 бар)
- Вхідний тиск макс.: 16 бар
- Робоча температура макс.: 65 °C
- Розміри: Ш 95 x Г 75 x В 50 мм
- Вага: 0,4 кг
- GTIN: 4015613468617



533051

РРЦ* 62,- €

Комплект для встановлення LBO30

- Комплект, що складається з: Електрична з'єднувальна коробка, Бак для збирання конденсату, Шланги для конденсату, Монтажний матеріал, Шланги для зливу води, Манометр на вході води, Шланги для подачі води, Відведення пари
- Приклади поєднання:
Хлібопекарська піч із конвекційним обігрівом МС6040-5 + хлібопекарська піч із конвекційним обігрівом МС6040-8 + ковпак конденсату LBO800, Хлібопекарська піч із конвекційним обігрівом МС6040-5 + хлібопекарська піч із конвекційним обігрівом МС6040-10 + ковпак конденсату LBO800
- Розміри: Ш 305 x Г 985 x В 255 мм
- Вага: 12,7 кг
- GTIN: 4015613796406

117935

РРЦ* 519,- €

Комплект для встановлення LBO40

- Комплект, що складається з: Бак для збирання конденсату, Шланги для конденсату, Монтажний матеріал, Шланги для зливу води, Манометр на вході води, Шланги для подачі води, Відведення пари
- Приклади поєднання: Хлібопекарська піч із конвекційним обігрівом МС6040-5 + хлібопекарська піч із конвекційним обігрівом МС6040-5 + підрамник LBO6040-3 + ковпак конденсату LBO800, Хлібопекарська піч із конвекційним обігрівом МС6040-5 + хлібопекарська піч із конвекційним обігрівом МС6040-5 + розстійна шафа PR6040-10 + ковпак конденсату LBO800
- Розміри: Ш 295 x Г 985 x В 255 мм
- Вага: 11 кг
- GTIN: 4015613796451

117936

РРЦ* 519,- €

Комплект для встановлення LBO50

- Комплект, що складається з: Бак для збирання конденсату, Шланги для конденсату, Монтажний матеріал, Шланги для зливу води, Манометр на вході води, Шланги для подачі води, Відведення пари
- Приклади поєднання: Хлібопекарська піч із конвекційним обігрівом НС6040-5 + хлібопекарська піч із конвекційним обігрівом НС6040-8 + ковпак конденсату LBO800, Хлібопекарська піч із конвекційним обігрівом НС6040-5 + хлібопекарська піч із конвекційним обігрівом НС6040-10 + ковпак конденсату LBO800
- Розміри: Ш 295 x Г 986 x В 255 мм
- Вага: 14,6 кг
- GTIN: 4015613796505

117937

РРЦ* 519,- €

Комплект для встановлення LBO60

- Комплект, що складається з: Бак для збирання конденсату, Шланги для конденсату, Монтажний матеріал, Шланги для зливу води, Манометр на вході води, Шланги для подачі води, Відведення пари
- Приклади поєднання:
Хлібопекарська піч із конвекційним обігрівом НС6040-5 + хлібопекарська піч із конвекційним обігрівом НС6040-5 + підрамник LBO6040-3 + ковпак конденсату LBO800, Хлібопекарська піч із конвекційним обігрівом НС6040-5 + хлібопекарська піч із конвекційним обігрівом НС6040-5 + розстійна шафа PR6040-10 + ковпак конденсату LBO800
- Розміри: Ш 295 x Г 985 x В 255 мм
- Вага: 13,8 кг
- GTIN: 4015613796512

117938

РРЦ* 519,- €

Комплект для встановлення LBO90

- Комплект, що складається з: Бак для збирання конденсату, Шланги для конденсату, Монтажний матеріал, Шланги для зливу води, Манометр на вході води, Шланги для подачі води, Відведення пари
- Приклади поєднання:
Хлібопекарська піч із конвекційним обігрівом МС6040-5 + багатоярусна хлібопекарська піч CL6040-1 + підрамник LBO6040-4 + ковпак конденсату LBO800, Хлібопекарська піч із конвекційним обігрівом МС6040-5 + багатоярусна хлібопекарська піч CL6040-1 + розстійна шафа PR6040-10 + ковпак конденсату LBO800, Хлібопекарська піч із конвекційним обігрівом НС6040-5 + багатоярусна хлібопекарська піч CL6040-1 + підрамник LBO6040-4 + ковпак конденсату LBO800, Хлібопекарська піч із конвекційним обігрівом НС6040-5 + багатоярусна хлібопекарська піч CL6040-1 + розстійна шафа PR6040-10 + ковпак конденсату LBO800
- Розміри: Ш 310 x Г 998 x В 278 мм
- Вага: 12,9 кг
- GTIN: 4015613796499


117947

РРЦ* 519,- €

Акcesуари

Підставка CL6040-10

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Кількість вставок: 5 по 2 дека
- Формат вставок: 600 x 400 мм
- Поворотні колеса: 2 ролика, 2 напрямних ролика з фіксаторами
- Діаметр роликів: 80 мм
- Розраховано на: Багатоярусна хлібопекарська піч CL6080-1, CL6080-2, CL6080-3
- Розміри: Ш 990 x Г 1 170 x В 735 мм
- Вага: 30,4 кг
- GTIN: 4015613796437



117934

РРЦ* 1 459,- €

Підставка CL6040-12

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Кількість вставок: 6 по 2 дека
- Формат вставок: 600 x 400 мм
- Поворотні колеса: 2 ролика, 2 напрямних ролика з фіксаторами
- Діаметр роликів: 100 мм
- Розраховано на: Багатоярусна хлібопекарська піч CL6080-1, CL6080-2, CL6080-3
- Розміри: Ш 990 x Г 1 170 x В 910 мм
- Вага: 33,2 кг
- GTIN: 4015613770031




117933

РРЦ* 1 509,- €

Підставка LBO6040-3

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Кількість вставок: 3
- Формат вставок: 600 x 400 мм
- Поворотні колеса: 2 ролика, 2 напрямних ролика з фіксаторами
- Діаметр роликів: 80 мм
- Розраховано на: Хлібопекарська піч із конвекційним обігрівом МС / НС, Багатоярусна хлібопекарська піч CL6040-1
- Розміри: Ш 990 x Г 760 x В 510 мм
- Вага: 23,4 кг
- GTIN: 4015613796420

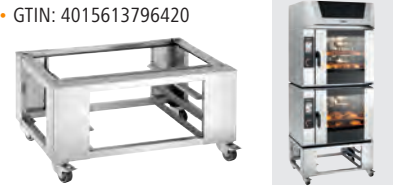

117932

РРЦ* 1 159,- €

Підставка LBO6040-4

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Кількість вставок: 4
- Формат вставок: 600 x 400 мм
- Поворотні колеса: 2 ролика, 2 напрямних ролика з фіксаторами
- Діаметр роликів: 80 мм
- Розраховано на: Хлібопекарська піч із конвекційним обігрівом МС / НС, Багатоярусна хлібопекарська піч CL6040-1
- Розміри: Ш 990 x Г 760 x В 750 мм
- Вага: 28 кг
- GTIN: 4015613769967



117931

РРЦ* 1 249,- €

Підставка LBO6040-5

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Кількість вставок: 5
- Формат вставок: 600 x 400 мм
- Поворотні колеса: 2 ролика, 2 напрямних ролика з фіксаторами
- Діаметр роликів: 80 мм
- Розраховано на: Хлібопекарська піч із конвекційним обігрівом МС / НС, Багатоярусна хлібопекарська піч CL6040-1
- Розміри: Ш 990 x Г 760 x В 915 мм
- Вага: 31,4 кг
- GTIN: 4015613796413



117930

РРЦ* 1 298,- €

Роликова підставка МСНС2300

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Поворотні колеса: 2 ролика, 2 напрямних ролика з фіксаторами
- Діаметр роликів: 100 мм
- Розраховано на: Хлібопекарська піч із конвекційним обігрівом МС, хлібопекарська піч із конвекційним обігрівом НС
- Розміри: Ш 1 045 x Г 910 x В 345 мм
- Вага: 17,4 кг
- GTIN: 4015613804903



117939

РРЦ* 1 198,- €

Ковпак конденсату LBO800

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Потужність двигуна: 20 Вт
- Кількість двигунів вентилятора: 2
- Регулювання вентилятора: Автоматичне, під керуванням духової шафи
- Вид монтажу: Зверху на пристрої
- Підключення: 0,08 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри: Ш 990 x Г 890 x В 350 мм
- Вага: 31,3 кг
- GTIN: 4015613769974



117940

РРЦ* 3 398,- €

Розширення коврика LBO800

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Призначено для: Ковпак конденсату LBO800
- Розміри: Ш 418 x Г 35 x В 335 мм
- Вага: 2,6 кг
- GTIN: 4015613796444



117941

РРЦ* 285,- €



Газова шафа PR6040-10



Температуру, вологість і час можна керувати електронним способом для процесу термообробки. Ідеальний клімат для тіста створюється, зокрема, завдяки інноваційній технології циркуляції повітря та зовнішній подачі повітря.



- Формат вставок 600 x 400 мм
 - Відстань між вставками 70 мм
 - Потужність нагрівання 1,2 кВт
 - Парогенератор Зовнішній паровий блок
 - Потужність парогенератора 1,2 кВт
 - Температурний діапазон до 50 °C
 - Регулювання температури 3 кроком 0,1 °C
 - Вологість повітря 10 % до 95 %
 - Автоматичний контроль вологості До 99 %
 - Налаштування часу: 1-999 хвилин
 - Керування Безперервний режим
 - Внутрішнє освітлення Електронний
 - Температура подачі води LED
 - Підключення води 10 °C до 40 °C
 - Напрявні ролики R3/4"
 - Діаметр роликів 2 ролика, 2 напрямних ролика з фіксаторами
 - Властивості 80 мм
 - В комплекті Інноваційна технологія циркуляції повітря
 - Підключення Шланг подачі води
- 2,5 кВт | 230 В | 50 Гц



	Кількість вставок	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
PR6040-10	10	Ш 985 мм Г 850 мм В 630 мм	74,4 кг	117925	4 798,- €	4015613769950
PR6040-16	16	Ш 985 мм Г 850 мм В 840 мм	92 кг	117926	4 998,- €	4015613771779



Акcesуари

Розширення розстійної шафи PR6040-10

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Призначено для: Газова шафа PR6040-10
- В комплекті: Кріпильний матеріал
- Розміри: Ш 990 x Г 515 x В 540 мм
- Вага: 9 кг
- GTIN: 4015613770048



117927

РРЦ* 1 198,- €

Розширення розстійної шафи PR6040-16

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Призначено для: Газова шафа PR6040-16
- В комплекті: Кріпильний матеріал
- Розміри: Ш 980 x Г 515 x В 750 мм
- Вага: 10,4 кг
- GTIN: 4015613771786



117928

РРЦ* 1 198,- €





Нагрівач для су-від SV ST 15L

115133

РРЦ* 139,- €

GTIN 4015613685076



Компактна альтернатива традиційній сувідниці— з придатними каструлями можна використовувати зручний нагрівач для су-від в будь-якому місці, тому він ідеальний для мобільного застосування.

• Призначено для

• Діапазон температур

• Налаштування часу:

• Властивості

• Підключення

• Розміри

• Вага

Каструлі, глибина: мін. 190 мм

Кількість води макс.: 15 л

20 °C до 95 °C

1 хвилина - 59 годин та 59 хвилин

Функція пам'яті

Звуковий сигнал після закінчення часу

1,3 кВт | 230 В | 50/60 Гц

Ш 68 х Г 135 х В 375 мм

1,1 кг



Сувідниця SV G16L

115131

РРЦ* 519,- €

GTIN 4015613675008



Точно в потрібний час, обережно та з натуральним смаком— індивідуальні налаштування часу та температури дозволяють точно встановити момент доведення до готовності.

• Вміст чаші

• Розміри раковини

• Діапазон температур

• Налаштування часу:

• Властивості

• В комплекті

• Підключення

• Розміри

• Вага

16 л

Ш 300 х Г 330 х В 200 мм

25 °C до 90 °C

0 хвилин - 99 годин

Функція пам'яті з 5 чарунками пам'яті

Програмоване налаштування часу з

кроком 1 хвилина

Акустичний таймер

Кріплення / рама для вакуумних пакетів

2 кВт | 230 В | 50 Гц

Ш 345 х Г 400 х В 317 мм

7,5 кг

► Пристрої для вакуумування, вакуумні пакети сторінка 388 - 391



Дегідратор 120

A120888

РРЦ* 198,- €

GTIN 4015613713809



Унаслідок сушіння харчові продукти не тільки зберігаються, а й збільшується їхній термін лежкоздатності. Завдяки цьому щадному методу консервування поживні речовини зберігаються найкращим чином, а фрукти, овочі, м'ясо, риба, зелень та спеції отримують абсолютно нові смакові компоненти.

• Матеріал

• Матеріал робочої камери

• Кількість вставок

• Метод сушіння

• Діапазон температур

• Час нагрівання

• Швидкість вентилятора

• Налаштування часу:

• В комплекті

• Підключення

• Розміри

• Вага

Пластик

Пластик

Металева решітка

12

циркуляція повітря

30 °C до 70 °C

20 хвилин/а/и

1 рівень

від 30 хв. до 48 год.

1 Чаша для скрапування, виймається

6 решіток для сушіння

0,5 кВт | 230 В | 50/60 Гц

Ш 450 х Г 340 х В 305 мм

5 кг

Набір решіток для сушіння 120

• Комплект, що складається з: 2 решітки для сушіння

• Матеріал: Пластик

• Призначено для: дегідратор 120

• Розміри: Ш 328 х Г 305 х В 9 мм

• Вага: 0,16 кг

• GTIN: 4015613798523



A120893

РРЦ* 19,- €

HI-LIGHT-Грилі саламандри



Hi-Light-Ліфт-Саламандра 400-2Z

101552

РРЦ* 2 549,- €

GTIN 4015613634890



- Кількість зон нагрівання 2
- Зони нагрівання регулюються окремо ні
- Нагрівальний елемент, регулювання по висоті так



- Джерело тепла Інфрачервона терморадіаційна камера
- Розміри решітки гриль Ш 400 x Г 304 мм
- Ручне налаштування часу так
- Ємність для збирання жиру так
- В комплекті 1 решітка
- 1 консоль для укріплення стіни
- Підключення 3 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Розміри Ш 400 x Г 570 x В 515 мм
- Вага 41 кг

Hi-Light-Ліфт-Саламандра 600-2Z



- Кількість зон нагрівання 2
- Зони нагрівання регулюються окремо так



- Джерело тепла Інфрачервона терморадіаційна камера
- Розміри решітки гриль Ш 572 x Г 358 мм
- Функція підтримання тепла так
- Ручне налаштування часу так
- Ємність для збирання жиру так
- В комплекті 1 решітка
- 1 консоль для укріплення стіни
- Підключення 4,5 кВт | 380-400 В | 50/60 Гц
- Підключення приладів 3 NAC



Нагрівальний елемент, регулювання по висоті

Решітка для гриля з регулюванням висоти

	Нагрівальний елемент, регулювання по висоті	Решітка для гриля з регулюванням висоти	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Hi-Light-Ліфт-Саламандра 600-2Z	так	ні	Ш 580 мм Г 590 мм В 515 мм	59,4 кг	101546	3 249,- €	4015613634913
Hi-Light-Саламандра 600-2Z	ні	так	Ш 590 мм Г 550 мм В 515 мм	40,2 кг	101548	2 649,- €	4015613634906





Hi-Light-Ліфт-Саламандра 700-2Z

101554

РРЦ* 3 649,- €

GTIN 4015613634920



- Кількість зон нагрівання 2
- Зони нагрівання регулюються окремо так
- Нагрівальний елемент, регулювання по висоті так
- Джерело тепла Інфрачервона терморадіаційна камера
- Розміри решітки гриль Ш 737 x Г 355 мм
- Ручне налаштування часу так
- Ємність для збирання жиру так
- В комплекті 1 решітка
1 консоль для укріплення стіни
- Підключення 6 кВт | 380-400 В | 50/60 Гц
- Підключення приладів 3 NAC
- Розміри Ш 745 x Г 590 x В 515 мм
- Вага 70,6 кг



Hi-Light-Ліфт-Саламандра "Premium"

101547

РРЦ* 3 798,- €

GTIN 4015613634883



- Кількість елементів нагрівання 3
- Зони нагрівання регулюються окремо так
- Нагрівальний елемент, регулювання по висоті так
- Джерело тепла Інфрачервона терморадіаційна камера
- Налаштування поверхонь нагрівання Повний та зменшений
- Розміри решітки гриль Ш 572 x Г 358 мм
- Функція підтримання тепла так
- Автоматична функція вмикання так
- Налаштовувані програми 3
- Ручне налаштування часу так
- Ємність для збирання жиру так
- В комплекті 1 решітка
1 консоль для укріплення стіни
- Підключення 4,5 кВт | 400 В | 50/60 Гц
- Підключення приладів 3 NAC
- Розміри Ш 585 x Г 600 x В 515 мм
- Вага 61,4 кг



► Функція автоматичного увімкнення

СЕРІЯ У ПОРІВНЯННІ

	Кількість зон нагрівання	Кількість елементів нагрівання	Зони нагрівання регулюються окремо	Нагрівальний елемент, регулювання по висоті	Автоматична функція вмикання	Функція підтримання тепла	Ручне налаштування часу	Решітка для гриля з регулюванням висоти
101552	2	2	✓	✓	-	-	✓	-
101548	2	3	✓	-	-	✓	✓	✓
101546	2	3	✓	✓	-	✓	✓	-
101554	2	4	✓	✓	-	-	✓	-
101547	3	3	✓	✓	✓	✓	✓	-

Грилі саламандри – Ручка MDI

Контроль Bartscher MDI

MDI розшифровується як "Ручний цифровий інтерфейс" і поєднує в собі інтуїтивно зрозуміле управління ручками з цифровим інтелектом.

Налаштування температури з точністю до градуса і часу з точністю до секунди забезпечують чудові повторювані процеси приготування. Коли процес приготування завершиться, пролунає звуковий сигнал, а на дисплеї відобразиться останній встановлений час.



Ліфт-Саламандра 500-1Z-MDI

151520

РРЦ* 849,- €

GTIN 4015613815527



Гриль-саламандр з інтелектуальним керуванням MDI не залишає бажати кращого: теплову потужність можна регулювати за допомогою функції підйому, а також за допомогою точного цифрового налаштування температури та часу. Функція пам'яті та звуковий сигнал після закінчення часу забезпечують оптимізацію робочих процесів. Енергозберігаючий режим Есо дбайливо зберігає їжу теплою та заощаджує кошти.

- | | |
|---|--|
| • Кількість зон нагрівання | 1 |
| • Нагрівальний елемент, регулювання по висоті | так |
| • Джерело тепла | Нагрівальні елементи |
| • Керування | Ручка MDI |
| • Розміри решітки гриля | Ш 435 x Г 320 мм |
| • Решітка для гриля з регулюванням висоти | ні |
| • Функція підтримання тепла | так |
| • Ручне налаштування часу | так |
| • Ємність для збирання жиру | так |
| • Цифрова індикація | так |
| • Властивості | Функція пам'яті
Ручка з цифровою індикацією температури та часу
Режим Есо: енергозберігаючий й одночасно може використовуватися для підтримання в гарячому стані
Решітка для гриля знімається
Сигнал, коли завершується час (0:10 – 9:30 хвилин) |
| • В комплекті | 1 решітка |
| • Підключення | 2,8 кВт 230 В 50/60 Гц |
| • Розміри | Ш 462 x Г 515 x В 532 мм |
| • Вага | 33,8 кг |



- ▶ Гриль-саламандр із керуванням MDI
- ▶ Ручка з цифровою індикацією температури та часу
- ▶ Функція пам'яті



- ▶ Режим Есо
- ▶ Енергозбереження
- ▶ Функція підтримки тепла



- ▶ 1 зона нагрівання з 1 нагрівальним елементом
- ▶ Нагрівальний елемент регулюється за висотою

Ліфт-Саламандра 500-1Z



- Нагрівальний елемент, регулювання по висоті так
- Джерело тепла Нагрівальні елементи
- Ємність для збирання жиру так
- В комплекті 1 решітка



	Кількість зон нагрівання	Розміри решітки гриль	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
500-1Z	1	Ш 445 мм Г 325 мм	2,8 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 470 мм Г 525 мм В 535 мм	38,8 кг	151510	759,- €	4015613385570
500-2Z	2	Ш 590 мм Г 320 мм	4 кВт 400 В 50/60 Гц	Ш 600 мм Г 540 мм В 530 мм	47,7 кг	151512	889,- €	4015613680163



Гриль-саламандр 400-1Z-P

100534

РРЦ* 435,- €

GTIN 4015613782508



Гратинуйте, запікайте та тримайте теплим безпосередньо на проході для плавного робочого процесу. У разі розміщення на стільниці дві довгі відкриті сторони гриля-саламандр забезпечують практичну двосторонню роботу на кухні чи в зоні обслуговування.

- Кількість зон нагрівання 1
- Джерело тепла Нагрівальні елементи
- Розміри решітки гриль Ш 430 x Г 300 мм
- Решітка для гриля з регулюванням висоти так
- Ємність для збирання жиру так
- Підключення 2,8 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Розміри Ш 625 x Г 500 x В 362 мм
- Вага 14,4 кг



▶ Жаровня з 1 зоною нагрівання



▶ Решітка для гриля з регулюванням висоти
▶ 7 рівнів



▶ Дуже легко доступні решітки гриля
▶ 3 сторони





Гриль-саламандр 401-1Z-W

A1515002

PPЦ* 309,- €

GTIN 4015613708850



Гриль-саламандр з решіткою для гриля, що регулюється по висоті, обладнаний 1 зоною нагрівання, що активується таймером до 15хвилин. Завдяки заднім підвісам 401-1Z-W може використовуватись як настільний пристрій або для настінного кріплення на вогнестійких поверхнях стін.

- Кількість зон нагрівання 1
 - Джерело тепла Інфрачервона терморадіаційна камера
 - Розміри решітки гриль Ш 447 x Г 250 мм
 - Решітка для гриля з регулюванням висоти так
 - Ємність для збирання жиру так
 - Властивості Придатний як настільний пристрій та для настінного монтажу
- Підвіски для настінного монтажу на задньому боці пристрою
- В комплекті 1 решітка
 - Підключення 2 кВт | 230 В | 50 Гц
 - Розміри Ш 610 x Г 305 x В 280 мм
 - Вага 14 кг

Саламандра 400-1Z



- Решітка для гриля з регулюванням висоти так
- Ємність для збирання жиру так
- В комплекті 1 решітка



- У комплекті: 2 ручкиКомплект

	Кількість зон нагрівання	Розміри решітки гриль	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	PPЦ*	GTIN
400-1Z	1	Ш 430 мм Г 305 мм	2,2 кВт 230 В 50 Гц	Ш 597 мм Г 368 мм В 365 мм	13,8 кг	100524	539,- €	4015613370057
600-2Z	2	Ш 640 мм Г 300 мм	4,4 кВт 400 В 50 Гц	Ш 880 мм Г 550 мм В 390 мм	23 кг	100528	949,- €	4015613390925
700-2Z II	2	Ш 705 мм Г 320 мм	4,4 кВт 400 В 50 Гц	Ш 910 мм Г 375 мм В 425 мм	29,5 кг	100532	529,- €	4015613709369



Грилі саламандри



- Комбінований пристрій із
- Пластина для гридля
 - Жаровня
- сторінка 126



ПІЦЦА | ПАСТА

Щоб усе, що є на тарілках ваших гостей було «Bella Italia», тут ви отримуйте техніку для приготування неперевершених макаронних страв та вишуканого хрусткого тіста для піци: паста або піца – tutti perfetto!



Тісторозкатувальні машини



Машина для розкачування тіста FI/32N, 0,

101932

РРЦ* 1 829,- €

GTIN 4015613620138



Міцне виконання машини дозволяє виконувати переробку холодного тіста з високою швидкістю, властивості тіста зберігаються.



- Діаметр тіста до макс. 300 мм
- Налаштування товщини тіста від 0,3 мм
- Налаштування товщини тіста до 5,5 мм
- Довжина рулона 320 мм
- Вага тіста від 80 г
- Вага тіста до 210 г
- Підключення 0,37 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри Ш 490 x Г 510 x В 655 мм
- Вага 36 кг

Печі для піци



Піч для піци ST350 TR

203515

РРЦ* 489,- €

GTIN 4015613690070



Піч для піци в компактному виконанні з нержавіючої сталі зі швидким нагріванням. Ідеально підходить для невеликого обсягу виробництва свіжої або замороженої піци та фламекеша. Для зручного управління до решітки печі приєднані дверцята та ручка.

- Функції духової шафи Верхнє/нижнє нагрівання
- Верхнє/нижнє нагрівання регулюються окремо ні
- Діапазон температур 50 °C до 300 °C
- Місткість піц 1 піца Ø 34 см
- Підключення 1,75 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Розміри Ш 510 x Г 570 x В 215 мм
- Вага 14,6 кг





Піч для піци відкритого типу 3600ТВ10

2002203

РРЦ* 959,- €

GTIN 4015613724584



Піца та закуски на конвеєрі: за допомогою печі для піци відкритого типу можна виготовити піцу, бутерброди, так само як і тости. Індивідуальне регулювання швидкості транспортерної стрічки робить кожну страву хрусткою та смачною.



• Функції духової шафи

Верхнє/нижнє нагрівання



• Верхнє/нижнє нагрівання регулюються окремо



• Діапазон температур

70 °C до 250 °C

• Місткість піц

Макс. Ø 32 см

• Швидкість стрічки

Регулюється на 10 рівнях

• Підключення

Час виконання: Прибл. 2 до 14 хвилин

• Розміри

3,5 кВт | 230 В | 50 Гц

• Вага

Ш 472 x Г 1 045 x В 400 мм

21,9 кг



Деко для випікання піци 290-R

• Матеріал: сталь, з покриттям

• Діаметр піци: 290 мм

• Розміри: Ш 325 x Г 325 x В 10 мм

• Вага: 0,26 кг

• GTIN: 4015613720357



100925

РРЦ* 8,50 €



Піч для піци ST 340

A201113

РРЦ* 239,- €

GTIN 4015613757001



Ідеальна піч для піци для початку виробництва піци, тарт фламбе, булочок для піци або багетів у менших кількостях. Комплектна шамотна цегла надає піці й іншим виробам типового хрумкого засмаглого смаку, як із кам'яної печі.



• Матеріал камери випікання

сталь



оцинковано



• Функції духової шафи

Верхнє/нижнє нагрівання



• Верхнє/нижнє нагрівання регулюються окремо

ні

• Діапазон температур

50 °C до 250 °C

• Місткість піц

1 піца Ø 33,5 см

• Таймер

так

• Властивості

За бажанням можна використовувати решітку для піци та шамотну цеглу

• Підключення

1,5 кВт | 230 В | 50 Гц

• Розміри

Ш 510 x Г 500 x В 270 мм

• Вага

21,5 кг



- ▶ Функції духової шафи
- ▶ Верхнє/нижнє нагрівання



- ▶ Використовується за бажанням
- ▶ Решітка для піци чи шамотна цегла





Піч для піци міні 1, 1 пекарська камера



- Матеріал камери випікання
- Функції духової шафи
- Діапазон температур



Дно з термостійкого каменю
Верхнє/нижнє нагрівання
50 °C до 300 °C



203500

	Місткість піц	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
міні 1, 1 пекарська камера	1 піца Ø 35 см	2 кВт 230 В 50 Гц	Ш 545 мм Г 500 мм В 230 мм	18,8 кг	203510	539,- €	4015613494074
міні 2, 2 пекарські камери	2 піци Ø 35 см (2 x 1 піца)	2,7 кВт 230 В 50 Гц	Ш 545 мм Г 500 мм В 380 мм	27,7 кг	203500	798,- €	4015613491714



Піч для піци "Mini Plus"



- Матеріал камери випікання
- Функції духової шафи
- Верхнє/нижнє нагрівання регулюються окремо
- Діапазон температур



Дно з термостійкого каменю
Верхнє/нижнє нагрівання

так

50 °C до 400 °C



203535

	Місткість піц	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
"Mini Plus"	1 піца Ø 35 см	2 кВт 230 В 50 Гц	Ш 575 мм Г 525 мм В 270 мм	27,2 кг	203530	859,- €	4015613581095
"Mini Plus 2"	2 піци Ø 35 см (2 x 1 піца)	3,4 кВт 230 В 50 Гц	Ш 570 мм Г 550 мм В 475 мм	41,8 кг	203535	1 498,- €	4015613647593





Піч для піци ST 415

2002102

PPЦ* 475,- €

GTIN 4015613731612



Компактна піч для піци - ідеальний вибір для бістро, закусокних або снєк-барів. За допомогою верхнього та нижнього нагрівання, що перемикаються окремо, можна випікати хрусткі піци діаметром 40 см на кам'яній підлозі. Оглядове віконце та таймер забезпечують ідеальні результати.



- Матеріал камери випікання: Нержавіюча сталь
- Дно з термостійкого каменю
- Функції духової шафи: Верхнє/нижнє нагрівання
- Верхнє/нижнє нагрівання регулюються окремо: так
- Діапазон температур: 50 °C до 350 °C
- Місткість піц: 1 піца Ø 40 см
- Підключення: 2 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри: Ш 565 x Г 585 x В 265 мм
- Вага: 20,5 кг

Піч для піци СТ 100



- Матеріал: листову сталь
- Матеріал камери випікання: Лаковано
- Камінь для випікання з вогнестійкого каміння
- Функції духової шафи: алюміній
- Верхнє/нижнє нагрівання регулюються окремо: так
- Діапазон температур: 50 °C до 400 °C
- Підключення приладів: 3 NAC



2002020

	Місткість піц	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	PPЦ*	GTIN
СТ 100	4 піци Ø 30 см	4,2 кВт 380 В 50 Гц	Ш 890 мм Г 860 мм В 430 мм	65,6 кг	2002010	1 198,- €	4015613437781
СТ 200	8 піц Ø 30 см (2 x 4 піци)	8,4 кВт 380 В 50 Гц	Ш 890 мм Г 860 мм В 760 мм	112,3 кг	2002020	2 098,- €	4015613437798



Акcesуари – Печі для піци СТ

Підставка PO СТ

- Матеріал: хромонікелева сталь
- Ніжки з регулюванням висоти: ні
- Розміри: Ш 895 x Г 735 x В 900 мм
- Вага: 15 кг
- GTIN: 4015613602455



200319

PPЦ* 405,- €

Лопатка для піци, алюміній

- Розміри лопати: Ш 280 x Г 280 мм
- Довжина ручки: 1000 мм
- Розміри: Ш 280 x Г 50 x В 1 333 мм
- Вага: 2 кг
- GTIN: 4015613527949



100927

PPЦ* 69,- €

Ніж для піци

- Діаметр ножа: 100 мм
- Розміри: Ш 100 x Г 22 x В 230 мм
- Вага: 0,2 кг
- GTIN: 4015613527956



100928

PPЦ* 33,- €

Піч для піци NT 501



- Матеріал

листова сталь



- Матеріал камери випікання

Лаковано

- Функції духової шафи

Обпалена шамотна цегла

- Верхнє/нижнє нагрівання регулюються окремо

Верхнє/нижнє нагрівання

- Діапазон температур

так

85 °C до 450 °C



NT 621
NT 622
NT 901
NT 921

	Кількість камер випікання	Місткість піц	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
NT 501	1	4 піци Ø 25 см	4 кВт 400 В 50 Гц	Ш 800 мм Г 750 мм В 360 мм	44,6 кг	2002018	1 129,- €	4015613640990
NT 502	2	8 піц Ø 25 см (2 x 4 піци)	6 кВт 400 В 50 Гц	Ш 800 мм Г 750 мм В 510 мм	63 кг	2002028	1 529,- €	4015613641003
NT 621	1	4 піци Ø 30 см	5 кВт 400 В 50 Гц	Ш 885 мм Г 790 мм В 400 мм	59,6 кг	2002088	1 419,- €	4015613641010
NT 622	2	8 піц Ø 30 см (2 x 4 піци)	10 кВт 400 В 50 Гц	Ш 885 мм Г 790 мм В 710 мм	102,8 кг	2002095	2 159,- €	4015613641027
NT 901	1	6 піц Ø 30 см	6 кВт 400 В 50 Гц	Ш 1 190 мм Г 780 мм В 395 мм	80,3 кг	2002101	1 609,- €	4015613641041
NT 921	2	12 піц Ø 30 см (2 x 6 піци)	12 кВт 400 В 50 Гц	Ш 1 190 мм Г 780 мм В 710 мм	141,8 кг	2002121	2 659,- €	4015613641058



Піч для піци NT 622VS

2002094

РРЦ* 2 609,- €

GTIN 4015613674018



- Матеріал камери випікання

Суцільний шамот



- Функції духової шафи

Верхнє/нижнє нагрівання

- Верхнє/нижнє нагрівання регулюються окремо

так

- Діапазон температур

85 °C до 450 °C

- Місткість піц

8 піц Ø 30 см (2 x 4 піци)

- Підключення

10 кВт | 400 В | 50/60 Гц

- Підключення приладів

3 NAC

- Розміри

Ш 930 x Г 835 x В 730 мм

- Вага

151,6 кг

Аксессуары – Печи для пиццы NT

Підставка PO NT5

- Матеріал: хромонікелева сталь
- Ніжки з регулюванням висоти: ні
- Розміри: Ш 760 x Г 610 x В 900 мм
- Вага: 14,6 кг
- GTIN: 4015613602424



200316

PPЦ* 359,- €

Підставка PO NT6

- Матеріал: хромонікелева сталь
- Ніжки з регулюванням висоти: ні
- Розміри: Ш 840 x Г 670 x В 900 мм
- Вага: 15,9 кг
- GTIN: 4015613602431



200317

PPЦ* 389,- €

Підставка PO NT9

- Матеріал: хромонікелева сталь
- Регулюючі по висоті: 850 мм до 900 мм
- Розміри: Ш 1 150 x Г 665 x В 900 мм
- Вага: 19,5 кг
- GTIN: 4015613602448



200318

PPЦ* 498,- €

Піч для піци ET 105, 1 пекарна камера



• Матеріал

CNS 18/10

оцинковано

листовая сталь

Лаковано



• Матеріал камери випікання

Дно з термостійкого каменю

• Функції духової шафи

Верхнє/нижнє нагрівання

• Верхнє/нижнє нагрівання регулюються окремо

так

• Діапазон температур

50 °C до 450 °C

• Підключення приладів

3 NAC



2002170

	Місткість піц	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	PPЦ*	GTIN
ET 105, 1 пекарна камера	9 піц Ø 33 см	12 кВт 400 В 50 Гц	Ш 1 310 мм Г 1 270 мм В 420 мм	143 кг	2002150	2 898,- €	4015613545028
ET 205, 2 пекарні камери	18 піц Ø 33 см (2 x 9 піц)	24 кВт 400 В 50 Гц	Ш 1 310 мм Г 1 270 мм В 760 мм	247 кг	2002170	4 998,- €	4015613545035



Аксессуары – Печи для пиццы ET

Підставка PO ET

- Матеріал: листовая сталь, Лаковано
- Ніжки з регулюванням висоти: ні
- Розміри: Ш 1 320 x Г 1 150 x В 965 мм
- Вага: 43 кг
- GTIN: 4015613552989



2002165

PPЦ* 749,- €



Макароніварка 8L MDI

132265

РРЦ* 375,- €

GTIN 4015613770970



► Ручка MDI



Виходить виключно «al dente». Точне налаштування часу та температури зі швидким та інтуїтивним керуванням— за допомогою цієї цифрової макароніварки ви можете приготувати будь-яку пасту. Знімний нагрівальний елемент і 8-літрово чаша забезпечують оптимальну гігієну.



- Вміст чаші
- Кількість кошиків
- Обсяг кошика
- Розміри корзини
- Температурний діапазон до
- Керування
- Властивості

- 8 л
- 1
- 4,9 л
- Ш 190 x Г 225 x В 125 мм
- 110 °C
- Ручка MDI
- Чаша і нагрівальний елемент виймаються
- Ручка з цифровою індикацією температури та часу
- Функція пам'яті
- Сигнал, коли завершується час (0:01 – 59:9 хвилин)
- 3,3 кВт | 230 В | 50 Гц
- Ш 290 x Г 470 x В 385 мм
- 6,6 кг

- Підключення
- Розміри
- Вага



Макароніварка 1 кошик, 7 л, настільний п

132260

РРЦ* 489,- €

GTIN 4015613584171



- Вміст чаші
- Кількість кошиків
- Розміри корзини
- Температурний діапазон до



- Підключення
- Розміри
- Вага

- 7 л
- 1
- Ш 210 x Г 235 x В 100 мм
- 110 °C
- 3,4 кВт | 230 В | 50 Гц
- Ш 305 x Г 410 x В 315 мм
- 6,8 кг

Акcesуари

Кошик для макаронів 8L MDI

- Розміри корзини: Ш 190 x Г 225 x В 125 мм
- Об'єм: 4,9 л
- Розміри: Ш 200 x Г 460 x В 150 мм
- Вага: 1,1 кг
- GTIN: 4015613797755



132266

РРЦ* 34,- €

Маленький кошик до макароніварки 132260

- Розміри корзини: Ш 100 x Г 138 x В 135 мм
- Об'єм: 1,86 л
- Важлива вказівка:
Для 1 чаші потрібно 2 кошика
- Розміри: Ш 100 x Г 200 x В 310 мм
- Вага: 0,29 кг
- GTIN: 4015613584225



132261

РРЦ* 75,- €

Великий кошик до макароніварки 132260

- Розміри корзини: Ш 210 x Г 235 x В 100 мм
- Об'єм: 4,93 л
- Розміри: Ш 210 x Г 430 x В 205 мм
- Вага: 0,69 кг
- GTIN: 4015613585666



132262

РРЦ* 139,- €

ЗАКУСКИ | ЛЕГКІ ЗАКУСКИ | ПОДІЇ

Класика легких закусок, як-от карівурст, картопля фрі користується надзвичайною популярністю. Відповідно техніка інтенсивно використовується у повсякденному житті. Від пластини гриля, контактного гриля та фритюрниць до машини для нарізання карівурст – тут ви знайдете все, що шукаєте.





Пристрій для нарізання для кар. фрі 3010

500308

PPЦ* 129,- €

GTIN 4015613694832



- Матеріал форми / лотка
- Кількість форм / лотків
- Форми/лотки

- Призначено для
- Розміри
- Вага

Високоякісна сталь
Пластик
4
Картопля фрі 6 мм
Картопля фрі 9 мм
Картопля фрі 13 мм
Картопля по-селянськи
Настільний монтаж
Настінний монтаж
Ш 155 x Г 425 x В 335 мм
2,64 кг



Фритюрниця PETIT

165103

PPЦ* 59,- €

GTIN 4015613447223



- Вміст чаші
- Кількість кошиків
- Діапазон температур
- Підключення
- Розміри
- Вага

3 л
1
130 °C до 190 °C
2 кВт | 230 В | 50 Гц
Ш 210 x Г 530 x В 240 мм
2,5 кг

ЗАКУСКИ / ЛЕГКІ ЗАКУСКИ / ПОДІЇ ▶ Пристрої для нарізання картоплі

Фритюрниця MINI II



- Вміст чаші
- Діапазон температур

4 л
60 °C до 190 °C



▶ Потрібні 2 окремі розетки

	Кількість чаш	Кількість кошиків	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	PPЦ*	GTIN
MINI II	1	1	2,2 кВт 230 В 50-60 Гц	Ш 205 мм Г 540 мм В 280 мм	3 кг	A165110	82,- €	4015613392271
MINI III	2	2	2 x 2,2 кВт 2 x 230 В 50-60 Гц	Ш 400 мм Г 540 мм В 280 мм	5,5 кг	A165112	155,- €	4015613392288



Фритюрниця SNACK I



- Діапазон температур
- Важлива вказівка



50 °C до 190 °C
Підходить для фритюрної олії та змазки у брикетах



A162412E

► Потрібні 2 окремі розетки



A162812E

► Потрібні 2 окремі розетки

	Кількість чаш	Вміст чаші	Кількість кошиків	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
SNACK I	1	4 л	1	2 кВт 230 В 50 Гц	Ш 245 мм Г 590 мм В 315 мм	5,1 кг	A162410E	155,- €	4015613662350
SNACK II	2	4 л	2	2 x 2 кВт 2 x 230 В 50 Гц	Ш 445 мм Г 590 мм В 315 мм	9,6 кг	A162412E	269,- €	4015613662374
SNACK III	1	8 л	1	3,25 кВт 230 В 50 Гц	Ш 305 мм Г 620 мм В 340 мм	6,7 кг	A162810E	189,- €	4015613662381
SNACK IV	2	8 л	2	2 x 3,25 кВт 2 x 230 В 50 Гц	Ш 555 мм Г 620 мм В 340 мм	12,5 кг	A162812E	329,- €	4015613662398



Акcesуари

Кошик для фритюрниці PETIT 3L

- Розміри корзини: Ш 145 x Г 240 x В 80 мм
- Об'єм: 2,5 л
- Розміри: Ш 145 x Г 405 x В 155 мм
- Вага: 0,24 кг
- GTIN: 4015613662251

165528

РРЦ* 11,- €

Кошик для фритюрниці MINI 4L

- Розміри корзини: Ш 145 x Г 245 x В 110 мм
- Об'єм: 3,6 л
- Розміри: Ш 145 x Г 435 x В 155 мм
- Вага: 0,24 кг
- GTIN: 4015613658421

165521

РРЦ* 12,- €

Кошик для фритюрниці SNACK 4L

- Розміри корзини: Ш 135 x Г 205 x В 123 мм
- Об'єм: 2,4 л
- Розміри: Ш 135 x Г 450 x В 245 мм
- Вага: 0,65 кг
- GTIN: 4015613658438

165522

РРЦ* 33,- €

Кошик для фритюрниці SNACK 8L

- Розміри корзини: Ш 195 x Г 245 x В 140 мм
- Об'єм: 5,5 л
- Розміри: Ш 195 x Г 500 x В 225 мм
- Вага: 0,8 кг
- GTIN: 4015613658445

165523

РРЦ* 43,- €



► Ємність для утилізації жиру
Жировий фільтр фритюрниці сторінка 117



► Термометр фритюрниці сторінка 408

Фритюрниця SNACK I Plus



Фритюрниця швидко й надійно приготує найрізноманітніші закуски. Завдяки практичному крану для зливання жиру і поворотному нагрівальному елементу подальше очищення виконується дуже швидко.



- Діапазон температур
- Кран для зливання жиру
- Холодна зона
- Нагрівальний елемент
- Важлива вказівка

50 °C до 190 °C

так

так

відкидний

Підходить для фритюрної олії та змазки у брикетах



▶ Потрібні 2 окремі розетки



▶ Потрібні 2 окремі розетки

	Кількість чаш	Вміст чаші	Кількість кошиків	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
SNACK I Plus	1	4 л	1	2 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 200 мм Г 640 мм В 340 мм	4,2 кг	A162820E	172,- €	4015613708904
SNACK II Plus	2	4 л	2	2 x 2 кВт 2 x 230 В 50/60 Гц	Ш 400 мм Г 640 мм В 340 мм	9 кг	A162821E	319,- €	4015613708911
SNACK III Plus	1	9 л	1	3,3 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 285 мм Г 640 мм В 400 мм	6,2 кг	A162823E	239,- €	4015613718897
SNACK IV Plus	2	9 л	2	2 x 3,3 кВт 2 x 230 В 50/60 Гц	Ш 565 мм Г 640 мм В 400 мм	11,5 кг	A162824E	392,- €	4015613718903



Фритюрниця SNACK XL Plus

165530

РРЦ* 579,- €

GTIN 4015613687018



Будь то запечена риба або фрикандо — завдяки виконанню чаші із дуже великою довжиною можна приготувати, зокрема, витягнуті продукти у фритюрі.



- Вміст чаші
- Кількість кошиків
- Діапазон температур
- Кран для зливання жиру
- Холодна зона
- Нагрівальний елемент
- Підключення
- Розміри
- Вага

8 л

1

50 °C до 190 °C

так

так

виймається

3,4 кВт | 230 В | 50/60 Гц

Ш 245 x Г 720 x В 470 мм

8 кг

Фритюрниці – Ручка MDI

Контроль Bartscher MDI

MDI розшифровується як "Ручний цифровий інтерфейс" і поєднує в собі інтуїтивно зрозуміле управління ручками з цифровим інтелектом.

Точне налаштування температури забезпечує відмінну, відтворювану якість обсмажування. Крім того, система управління MDI пропонує функцію дбайливого розтоплення жиру на шматках.



Фритюрниця MDI SNACK III Plus



Правильне обсмажування у фритюрі стало простим: за допомогою цифрової ручки MDI компанії Bartscher температуру можна встановити з точністю до градуса. Крім того, поточну температуру масла можна перевірити в будь-який час.



• Вміст чаші

9 л



• Керування

Ручка MDI

• Діапазон температур

50 °C до 190 °C



• Регулювання температури

Електронний

• Кран для зливання жиру

3 кроком 0,1 °C

• Холодна зона

так

• Контроль температури масла

так

Поточна температура доступна в будь-який час

Контрольна лампочка досягнення температури масла

відкидний

• Нагрівальний елемент

Підходить для фритюрної олії та змазки у брикетах

• Важлива вказівка



- Керування MDI від Bartscher
- Налаштування температури з точністю до градуса



- Потрібні 2 окремі розетки

	Кількість чаш	Кількість кошиків	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
MDI SNACK III Plus	1	1	3,3 кВт 230 В 50 Гц	Ш 285 мм Г 640 мм В 410 мм	6,4 кг	A162828	295,- €	4015613752150
MDI SNACK IV Plus	2	2	2 x 3,3 кВт 2 x 230 В 50 Гц	Ш 570 мм Г 640 мм В 410 мм	11,7 кг	A162829	535,- €	4015613752167



Акcesуари

Кошик фритюрниці SNACK Plus 4L

- Розміри корзини: Ш 130 x Г 220 x В 105 мм
- Об'єм: 2,5 л
- Розміри: Ш 130 x Г 460 x В 135 мм
- Вага: 0,7 кг
- GTIN: 4015613731636

162826

РРЦ* 32,- €

Кошик фритюрниці SNACK Plus 9L

- Розміри корзини: Ш 210 x Г 220 x В 120 мм
- Об'єм: 5,5 л
- Розміри: Ш 210 x Г 460 x В 165 мм
- Вага: 0,85 кг
- GTIN: 4015613731643

162827

РРЦ* 41,- €

Кошик для фритюрниці SNACK XL Plus 8L

- Розміри корзини: Ш 150 x Г 320 x В 120 мм
- Об'єм: 5,7 л
- Розміри: Ш 150 x Г 570 x В 190 мм
- Вага: 0,82 кг
- GTIN: 4015613658858

165527

РРЦ* 65,- €

Фритюрниця IMBISS I



- Вміст чаші
- Кран для зливання жиру
- Важлива вказівка



8 л
так
Підходить для фритюрної олії та змазки у брикетах



► Потрібні 2 окремі розетки

	Кількість чаш	Кількість кошиків	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	PPЦ*	GTIN
IMBISS I	1	1	3,25 кВт 230 В 50 Гц	Ш 290 мм Г 630 мм В 410 мм	9,7 кг	A150307	329,- €	4015613662404
IMBISS II	2	2	2 x 3,25 кВт 2 x 230 В 50 Гц	Ш 580 мм Г 630 мм В 410 мм	17 кг	A150407	539,- €	4015613662411



Індукційна фритюрниця 8L Plus



Потужна індукційна технологія постійно забезпечує ідеальну задану температуру. Посмажити у фритюрі бажану їжу вдається дуже точно та із забезпеченням оптимального результату.



- Вміст чаші
- Діапазон температур
- Кран для зливання жиру
- Нагрівальний елемент



8 л
60 °С до 190 °С
так
Індуктор



► Потрібні 2 окремі розетки

	Кількість чаш	Кількість кошиків	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	PPЦ*	GTIN
Індукційна фритюрниця 8L Plus	1	1	3,5 кВт 230 В 50-60 Гц	Ш 290 мм Г 590 мм В 425 мм	12,5 кг	165118	479,- €	4015613742083
Індукційна фритюрниця 2x8L Plus	2	2	2 x 3,5 кВт 2 x 230 В 50-60 Гц	Ш 580 мм Г 590 мм В 425 мм	23 кг	165119	898,- €	4015613742090





Фритюрниця IMBISS PRO

162500

РРЦ* 539,- €

GTIN 4015613535104



- Вміст чаші
- Кількість кошиків
- Діапазон температур
- Кран для зливання жиру
- Холодна зона
- Нагрівальний елемент
- Підключення
- Підключення приладів
- Розміри
- Вага

CNS

9,7L

9,7 л
1
50 °С до 190 °С
так
так
виймається
8,1 кВт | 400 В | 50 Гц
3 НАС
Ш 410 x Г 500 x В 380 мм
12,7 кг

Фритюрниця PROFESSIONAL I



- Вміст чаші
- Діапазон температур
- Кран для зливання жиру
- Холодна зона
- Нагрівальний елемент
- Підключення приладів

CNS

10L

10 л
50 °С до 190 °С
так
так
виймається
3 НАС



	Кількість чаш	Кількість кошиків	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
PROFESSIONAL I	1	1	8,1 кВт 400 В 50-60 Гц	Ш 390 мм Г 450 мм В 375 мм	11,5 кг	162900	689,- €	4015613494098
PROFESSIONAL II	2	2	16,2 кВт 400 В 50-60 Гц	Ш 750 мм Г 450 мм В 375 мм	21,8 кг	162910	1 298,- €	4015613536798



Акcesуари

Кошик для фритюрниці IMBISS 8L

- Розміри корзини: Ш 195 x Г 230 x В 195 мм
- Об'єм: 5,5 л
- Розміри: Ш 190 x Г 480 x В 245 мм
- Вага: 0,8 кг
- GTIN: 4015613658452

165524

РРЦ* 55,- €

Кошик для індукційної фритюрниці 8L Plus

- Розміри корзини: Ш 190 x Г 230 x В 145 мм
- Об'єм: 5,5 л
- Розміри: Ш 194 x Г 475 x В 215 мм
- Вага: 0,81 кг
- GTIN: 4015613742106

165122

РРЦ* 44,- €

Кошик для фритюрниці IMBISS PRO 9,7L

- Розміри корзини: Ш 250 x Г 275 x В 140 мм
- Об'єм: 9,2 л
- Розміри: Ш 255 x Г 515 x В 290 мм
- Вага: 0,87 кг
- GTIN: 4015613658469

165525

РРЦ* 45,- €

Кошик для фритюрниці PROFESSIONAL 10L-L

- Розміри корзини: Ш 300 x Г 240 x В 120 мм
- Об'єм: 8,2 л
- Розміри: Ш 235 x Г 425 x В 215 мм
- Вага: 0,95 кг
- GTIN: 4015613658865

162906

РРЦ* 69,- €

Кошик для фритюрниці PROFESSIONAL 10L-S

- Розміри корзини: Ш 120 x Г 233 x В 100 мм
- Об'єм: 2,7 л
- Важлива вказівка: Для 1 чаші потрібно 2 кошика
- Розміри: Ш 130 x Г 415 x В 220 мм
- Вага: 0,59 кг
- GTIN: 4015613658872

162912

РРЦ* 45,- €



► Термометр фритюрниці сторінка 408

Фритюрниця 12L-10



Як міцний настільний прилад, фритюрниця з 12-літровою чашею спеціально розроблена для використання на професійних комерційних кухнях. Кран для зливання жиру, знімне сито для кляру та відкидний нагрівальний елемент полегшують процес очищення.



- Вміст чаші 12 л
- Діапазон температур 50 °C до 190 °C
- Кран для зливання жиру так
- Холодна зона так
- Нагрівальний елемент відкидний
- Підключення приладів 3 NAC



	Кількість чаш	Кількість кошиків	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
12L-10	1	1	9 кВт 400 В 50 Гц	Ш 400 мм Г 650 мм В 485 мм	15,4 кг	162650	939,- €	4015613757773
12L-20	2	2	18 кВт 400 В 50 Гц	Ш 800 мм Г 650 мм В 485 мм	29 кг	162651	1 698,- €	4015613757780



Акcesуари

Кошик фритюрниці 12L-10/20

- Розміри корзини: Ш 250 x Г 230 x В 110 мм
- Об'єм: 6,5 л
- Розміри: Ш 250 x Г 500 x В 195 мм
- Вага: 0,96 кг
- GTIN: 4015613809182



162653

РРЦ* 49,- €



Фритюрниця 700, В400, 2x8 л

272335

РРЦ* 3 749,- €

GTIN 4015613527420



- Кількість чаш 2
- Вміст чаші 8 л
- Кількість кошиків 2
- Розміри корзини Ш 130 x Г 310 x В 120 мм
- Діапазон температур 140 °C до 190 °C
- Кран для зливання жиру так
- Ємність для збирання жиру так
- Холодна зона так
- Нагрівальний елемент відкидний
- Регулюючі по висоті 850 мм до 910 мм
- Підключення 14 кВт | 380-400 В | 50/60 Гц
- Підключення приладів 3 NAC
- Розміри Ш 400 x Г 700 x В 850 мм
- Вага 62 кг



Аксессуары – Фритюрниці

Ємність для утилізації жиру 12L

- Матеріал: листована сталь, гаряче цинкування, Відповідно до DIN EN ISO 1461
- Об'єм: 12 л
- Важлива вказівка: Ємність призначена лише для транспортування, а також для утилізації старого жиру.
- Розміри: Ш 355 x Г 335 x В 450 мм
- Вага: 4,3 кг
- GTIN: 4015613274096



A150460V

PPЦ* 209,- €

Жировий фільтр фритюрниці

- Матеріал: спеціальна тканина
- Температурний діапазон до: 190 °C
- Розміри: Ш 250 x Г 600 x В 155 мм
- Вага: 0,52 кг
- GTIN: 4016098100986



A101999

PPЦ* 189,- €

Запасний фільтр до A101999

- Розміри: Ш 250 x Г 250 x В 1 мм
- Вага: 0,1 кг
- GTIN: 4016098100979

A101901

PPЦ* 102,- €

Підігрівач картоплі фрі



Підігрівач картоплі фрі 12-150

A114002

PPЦ* 259,- €

GTIN 4015613739632



Цей підігрівач картоплі фрі знайде своє місце навіть на найменшій кухні. Картопля фрі зберігається теплою та хрусткою в чаші з підігрівом і піддонном. Додатково доступна теплова лампа ідеально пасує для встановлення на підігрівач картоплі фрі, вона може додатково підігрівати картоплю зверху.



- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| • Розмір мийки, формат GN | 1/2 GN |
| • Глибина чаші | 150 мм |
| • Джерело тепла | Чаша з підігрівом |
| • В комплекті | 1 піддон, що знімається |
| • Підключення | 0,35 кВт 230 В 50-60 Гц |
| • Розміри | Ш 270 x Г 350 x В 220 мм |
| • Вага | 5,5 кг |

Лампа-обігрівач 12-150

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Вид джерела тепла: Нагрівальна спіраль
- В комплекті: Кріпильний матеріал
- Підключення: 0,5 кВт | 230 В | 50-60 Гц
- Розміри: Ш 270 x Г 335 x В 505 мм
- Вага: 2,97 кг
- GTIN: 4015613739649



A114003

PPЦ* 165,- €

Фритюрниця для випічки BF 16E



- Кількість чаш 1
- Кількість кошиків 1
- Діапазон температур 50 °C до 190 °C
- Кран для зливання жиру так
- Нагрівальний елемент виймається
- Властивості Закруглені краї

Зливний кран з запобіжним пристроєм
Чаша з великою холодною зоною
3 NAC

- Підключення приладів

	Вміст чаші	Обсяг кошика	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
BF 16E	16 л	8,9 л	9 кВт 400 В 50 Гц	Ш 560 мм Г 470 мм В 400 мм	15,1 кг	101530	879,- €	4015613405049
BF 30E	30 л	19,2 л	15 кВт 400 В 50 Гц	Ш 660 мм Г 650 мм В 410 мм	23,4 кг	101560	1 349,- €	4015613405063



Фритюрниця для випічки BF 30E OU

101535

РРЦ* 1 849,- €

GTIN 4015613633299



- Вміст чаші 30 л
- Кількість кошиків 1
- Обсяг кошика 19,2 л
- Розміри основи Ш 612 x Г 497 x В 377 мм
- Регулюючі по висоті 980 мм до 1040 мм
- В комплекті 1 кришка

1 кошик
1 сито з ручкою
2 ємності для збирання жиру з ручкою
15 кВт | 400 В | 50 Гц
3 NAC
Ш 660 x Г 650 x В 980 мм
40 кг

- Підключення
- Підключення приладів
- Розміри
- Вага

ЗАКУСКИ / ЛЕГКІ ЗАКУСКИ / ПОДІІ ▲ Фритюрниці для випічки

Акcesуари

Підставка для кошика BF 16E

- Монтажна сторона: Монтажна сторона: Двостороння
- Розміри: Ш 445 x Г 235 x В 85 мм
- Вага: 2,9 кг
- GTIN: 4015613535098



101566

РРЦ* 115,- €

Підставка для кошика BF 30E

- Монтажна сторона: Монтажна сторона: Двостороння
- Розміри: Ш 465 x Г 644 x В 255 мм
- Вага: 4 кг
- GTIN: 4015613405087



101565

РРЦ* 139,- €

Кошик для фритюрниці BF 16E

- Розміри корзини: Ш 475 x Г 235 x В 80 мм
- Розміри: Ш 560 x Г 245 x В 190 мм
- Вага: 1,3 кг
- GTIN: 4015613405056



101533

РРЦ* 105,- €

Кошик для фритюрниці BF 30E

- Розміри корзини: Ш 570 x Г 440 x В 80 мм
- Розміри: Ш 650 x Г 465 x В 190 мм
- Вага: 1,9 кг
- GTIN: 4015613405070



101563

РРЦ* 149,- €



Фритюрниця для випічки BF 21E



- Кількість чаш 1
- Кількість кошиків 1
- Діапазон температур 140 °C до 190 °C
- Кран для зливання жиру так
- Властивості Закруглені краї



- Зливний кран з запобіжним пристроєм
- Чаша з великою холодною зоною



Фритюрниця для випічки - Електро
▶ Нагрівальний елемент відкидний



▶ Вид запалювання: П'єзозапалювання
▶ Вид газу: Зріджений газ

	Режим експлуатації	Вміст чаші	Обсяг кошика	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
BF 21E	Електро	21 л	16,1 л	6,8 кВт 400 В 50 Гц	Ш 700 мм Г 590 мм В 320 мм	31 кг	101412	2 598,- €	4015613370576
BF 35E	Електро	35 л	24,8 л	10 кВт 400 В 50 Гц	Ш 1 095 мм Г 600 мм В 340 мм	47,4 кг	101413	3 149,- €	4015613418186
BF 20G	Газ	20 л	12,9 л	12 кВт	Ш 700 мм Г 585 мм В 390 мм	40,5 кг	101413	3 398,- €	4015613381855



Акcesуари

Підставка для кошика BF 21E

- Монтажна сторона: Монтажна сторона: Двостороння
- Розміри: Ш 390 x Г 765 x В 245 мм
- Вага: 4,1 кг
- GTIN: 4015613122403

101402

РРЦ* 159,- €

Підставка для кошика BF 35E

- Монтажна сторона: Монтажна сторона: Двостороння
- Розміри: Ш 390 x Г 1 125 x В 250 мм
- Вага: 5,8 кг
- GTIN: 4015613122953

101607

РРЦ* 215,- €

Підставка для кошика BF 20G

- Монтажна сторона: Монтажна сторона: Двостороння
- Розміри: Ш 350 x Г 645 x В 250 мм
- Вага: 3,5 кг
- GTIN: 4015613394176

101404

РРЦ* 155,- €

Кошик фритюрниці BF 21E

- Розміри корзини: Ш 630 x Г 365 x В 70 мм
- Розміри: Ш 730 x Г 380 x В 232 мм
- Вага: 1 кг
- GTIN: 4015613658834

158615

РРЦ* 185,- €

Кошик для фритюрниці BF 35E

- Розміри корзини: Ш 970 x Г 365 x В 70 мм
- Розміри: Ш 380 x Г 1 080 x В 242 мм
- Вага: 3,4 кг
- GTIN: 4015613658841

101419

РРЦ* 279,- €

Кошик для фритюрниці BF 20G

- Розміри корзини: Ш 580 x Г 320 x В 70 мм
- Розміри: Ш 660 x Г 330 x В 260 мм
- Вага: 1,8 кг
- GTIN: 4015613658827

158614

РРЦ* 175,- €

Контактний гриль 1800 1R



- Матеріал пластини гриля

чавун



- Розміри верхньої поверхні гриль

емальовано

- Розміри нижньої поверхні гриль

Ш 214 x Г 214 мм



- Діапазон температур

Ш 220 x Г 235 мм

- Ємність для збирання жиру

50 °C до 300 °C

- В комплекті

так

- Підключення

1 щітка для чищення

- Розміри

1,8 кВт | 230 В | 50 Гц

Ш 290 x Г 395 x В 210 мм

	Модель поверхні для гриля	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
1800 1R	рифлена	12,7 кг	A150670	259,- €	4015613385617
1800 1G	гладка	12,7 кг	A150669	259,- €	4015613391380
1800 1GR	Вгорі рифлена, внизу гладка	13 кг	A150668	259,- €	4015613391656



Контактний гриль 3600 2GR



- Матеріал пластини гриля

чавун



- Кількість вузлів гриля

емальовано

- Розміри верхньої поверхні гриль, кожної

2



- Розміри нижньої поверхні гриль

Ш 215 x Г 215 мм

- Зони нагрівання регулюються окремо

Ш 470 x Г 230 мм

- Діапазон температур

так

- Ємність для збирання жиру

50 °C до 300 °C

- В комплекті

так

- Підключення

1 щітка для чищення

- Розміри

3,6 кВт | 230 В | 50/60 Гц

Ш 570 x Г 395 x В 210 мм

	Модель поверхні для гриля	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
3600 2R	рифлена	26 кг	A150671	469,- €	4015613385624
3600 2G	гладка	23,5 кг	A150672	469,- €	4015613391397
3600 2GR	Вгорі рифлена, внизу гладка	23,3 кг	A150673	469,- €	4015613391403



Контактний гриль "Panini" 1GR



Ідеальний для приготування закуски. Для нагрівання лавашу, коржів тощо аж до приготування на грилі— контактний гриль багатофункціональний.



- Матеріал пластини гриля чавун
емальовано
- Розміри верхньої поверхні гриль Ш 335 x Г 220 мм
- Розміри нижньої поверхні гриль Ш 335 x Г 230 мм
- Діапазон температур 50 °C до 300 °C
- Ємність для збирання жиру так
- В комплекті 1 щітка для чищення
- Підключення 2,2 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Розміри Ш 410 x Г 400 x В 200 мм

Модель поверхні для гриля		Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
"Panini" 1R	рифлена	18,7 кг	A150674	315,- €	4015613415000
"Panini" 1G	гладка	18 кг	A150679	315,- €	4015613606750
"Panini" 1GR	Вгорі рифлена, внизу гладка	18,6 кг	A150676	315,- €	4015613486833



Контактний гриль "Panini-T" 1GR



Потужний контактний гриль з великою поверхнею гриля та вбудованим таймером— міцна конструкція з пластинами гриля з чавуну забезпечує добру та чисту обробку їжі.



- Матеріал пластини гриля чавун
емальовано
- Розміри верхньої поверхні гриль Ш 340 x Г 220 мм
- Розміри нижньої поверхні гриль Ш 360 x Г 240 мм
- Діапазон температур 50 °C до 300 °C
- Ємність для збирання жиру так
- Таймер так
- Властивості Сигнал, коли завершується час (0–15 хвилин)
- В комплекті 1 щітка для чищення
- Підключення 2,2 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Розміри Ш 410 x Г 400 x В 200 мм

Модель поверхні для гриля		Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
"Panini-T" 1R	рифлена	18,4 кг	A150774	329,- €	4015613717159
"Panini-T" 1G	гладка	18 кг	A150779	329,- €	4015613717166
"Panini-T" 1GR	Вгорі рифлена, внизу гладка	18,6 кг	A150776	329,- €	4015613717173



Контактні грилі "Panini" – Ручка MDI

Контроль Bartscher MDI

MDI розшифровується як "Ручний цифровий інтерфейс" і поєднує в собі інтуїтивно зрозуміле управління ручками з цифровим інтелектом.

Налаштування температури з точністю до градуса і часу з точністю до секунди забезпечують чудові повторювані процеси приготування. Коли процес приготування завершиться, пролунає звуковий сигнал, а на дисплеї відобразиться останній встановлений час.



Контактний гриль "Panini-MDI" 1GR



Контактний гриль „Panini-MDI” забезпечують цей пристрій всім, що потрібно хорошему контактному грилю: пластини гриля з оптимальною теплопровідністю, надійною конструкцією та простою та інтуїтивно зрозумілою функцією перемикачів з цифровим дисплеєм, таймером та звуковим сигналом.



- Матеріал пластини гриля чавун емальована
- Розміри верхньої поверхні гриль Ш 340 x Г 220 мм
- Розміри нижньої поверхні гриль Ш 345 x Г 235 мм
- Керування Ручка MDI
- Діапазон температур 50 °C до 300 °C
- Регулювання температури Електронний 3 кроком 0,1 °C
- Цифрова індикація так
- Таймер так
- Ємність для збирання жиру так
- Властивості Ручка з цифровою індикацією температури та часу
Функція пам'яті
Сигнал, коли завершується час (0:10 – 9:30 хвилин)
- В комплекті 1 щітка для чищення
- Підключення 2,2 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Розміри Ш 410 x Г 400 x В 200 мм

	Модель поверхні для гриля	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
"Panini-MDI" 1R	рифлена	18,3 кг	A150974	389,- €	4015613737881
"Panini-MDI" 1G	гладка	18,1 кг	A150979	389,- €	4015613737904
"Panini-MDI" 1GR	Вгорі рифлена, внизу гладка	18,3 кг	A150976	389,- €	4015613737911





Контактний гриль «Panini» 1RDIG

A150684

РРЦ* 485,- €

GTIN 4015613624679



Проста практичність— 6 регульованих програм дають можливість налаштувати час з точністю до секунди. Звуковий сигнал повідомляє про завершення часу гриля.



• Матеріал пластини гриля

чавун
емальовано



- Модель поверхні для гриля
- Розміри верхньої поверхні гриль
- Розміри нижньої поверхні гриль
- Діапазон температур
- Цифрова індикація
- Таймер
- Ємність для збирання жиру
- Підключення
- Розміри
- Вага

рифлена
Ш 340 x Г 220 мм
Ш 360 x Г 230 мм
50 °С до 300 °С
так
так
так
2,2 кВт | 230 В | 50/60 Гц
Ш 410 x Г 400 x В 200 мм
18 кг

Акcesуари

Пергамент для випікання 1/2 GN

- Формат кожного аркуша: 1/2 GN, Ш 330 x Г 270 мм
- Термостійкість до: 220 °С
- Розміри: Ш 357 x Г 295 x В 179 мм
- Вага: 0,37 кг
- Одиниця кількості замовлення: 1 коробка (12 диспенсерів для паперових рушників по 100 аркушів)
- GTIN: 4015613587110



150678

РРЦ* 119,- €





Жарова поверхня 260E-G

A370037

РРЦ* 329,- €

GTIN 4015613690087



- Матеріал поверхні для смаження
- Модель поверхні для смаження
- Розміри поверхні для смаження
- Кількість зон нагрівання
- Діапазон температур
- Властивості
- Підключення
- Розміри
- Вага

сталь
гладка
Ш 260 x Г 230 мм
1
50 °C до 300 °C
Ємність для збирання жиру
Захист від бризок, приварений
1,2 кВт | 230 В | 50/60 Гц
Ш 330 x Г 282 x В 180 мм
8,8 кг

Жарова поверхня GDP 320E-G



- Матеріал поверхні для смаження
- Розміри поверхні для смаження
- Кількість зон нагрівання
- Діапазон температур
- Властивості
- Підключення
- Розміри

сталь
Ш 320 x Г 480 мм
1
50 °C до 300 °C
Ємність для збирання жиру
Захист від бризок, приварений
3 кВт | 230 В | 50 Гц
Ш 325 x Г 580 x В 310 мм

	Модель поверхні смаження	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
GDP 320E-G	гладка	22 кг	A370031	569,- €	4015613370545
GDP 320E-R	рифлена	21,2 кг	370035	609,- €	4015613610894



ЗАКУСКИ / ЛЕГКІ ЗАКУСКИ / ПОДІЇ ▲ Жарові поверхні

Акcesуари

Насадка для гриля GDP 320/650E

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Матеріал поверхні смаження: Антипригарна плівка, змінна
- Модель поверхні смаження: гладка
- Розміри поверхні для смаження: Ш 325 x Г 480 мм
- Діапазон температур: 50 °C до 220 °C
- Загальна висота з пластиною гриля: Закрите 490 мм, відкрите 810 мм
- Підключення: 3 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри: Ш 325 x Г 480 x В 665 мм
- Вага: 18 кг
- GTIN: 4015613633282




370100

РРЦ* 769,- €

Антипригарна фольга GDP 320/650E

- Розміри: Ш 315 x Г 390 x В 1 мм
- Вага: 0,04 кг
- GTIN: 4015613639802



370101

РРЦ* 35,- €



Жарова поверхня GDP 650E-G



- Матеріал поверхні для смаження
- Зони нагрівання регулюються окремо
- Діапазон температур
- Властивості

сталь
так
50 °C до 300 °C
Ємність для збирання жиру
Захист від бризок, приварений
3 NAC



	Модель поверхні для смаження	Розміри поверхні для смаження	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
GDP 650E-G	гладка	Ш 650 мм Г 480 мм	6 кВт 400 В 50 Гц	Ш 660 мм Г 580 мм В 310 мм	41 кг	A370032	879,- €	4015613370552
GDP 650E-GR	1/2 гладка, 1/2 рифлена	Ш 650 мм Г 480 мм	6 кВт 400 В 50 Гц	Ш 660 мм Г 580 мм В 310 мм	40 кг	370036	919,- €	4015613610931
GDP 980E-G	гладка	Ш 980 мм Г 480 мм	9 кВт 400 В 50 Гц	Ш 990 мм Г 580 мм В 310 мм	68,6 кг	A370039	1 398,- €	4015613676548
GDP 980E-GR	2/3 гладка, 1/3 рифлена	Ш 980 мм Г 480 мм	9 кВт 400 В 50/60 Гц	Ш 990 мм Г 580 мм В 310 мм	70 кг	A370139	1 429,- €	4015613726465



Пластина для гридлі GDP 320G-G



- Матеріал поверхні для смаження
- Модель поверхні для смаження
- Діапазон температур
- Вид запалювання
- Властивості
- Вид газу

сталь
гладка
50 °C до 270 °C
П'єзозапалювання
Ємність для збирання жиру
Захист від бризок, приварений
Природний газ Н
Сопла для пропану додаються

	Розміри поверхні для смаження	Потужність	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
GDP 320G-G	Ш 320 мм Г 480 мм	4 кВт	Ш 325 мм Г 580 мм В 310 мм	24 кг	A3700331	729,- €	4015613390932
GDP 650G-G	Ш 650 мм Г 480 мм	8 кВт	Ш 660 мм Г 580 мм В 310 мм	44,5 кг	A3700341	1 249,- €	4015613390949





Пластина для гриддя GPL 320E-G

A370131

PPЦ* 769,- €

GTIN 4015613724256



Для приготування страв з ароматом обсмажування. Поверхня зі спеціальної сталі з твердим хромуванням дозволяє ідеально обсмажити рибу, м'ясо чи овочі завдяки покращеній теплопровідності.



- Матеріал поверхні для смаження
- Модель поверхні для смаження
- Розміри поверхні для смаження
- Кількість зон нагрівання
- Діапазон температур
- Властивості

Спеціальна сталь, твєрдохромована
гладка
Ш 320 x Г 480 мм
1
50 °C до 300 °C
Ємність для збирання жиру
Труба знімна
Захист від бризок, приварений
3 кВт | 230 В | 50/60 Гц
Ш 330 x Г 625 x В 450 мм
24 кг

- Підключення
- Розміри
- Вага



Гридл-жаровня 6640

100533

PPЦ* 898,- €

GTIN 4015613733142



Комбінація гриль-жаровня заощаджує місце та має потужну жарову поверхню з 2 роздільними зонами нагріву. Теплостачання саламандри можна ідеально налаштувати за допомогою регульованої по висоті решітки та плавного регулювання температури. Завдяки цифровому таймеру процес приготування на грилі та запікання знаходиться під контролем – навіть у години пік.



- Матеріал поверхні для смаження
- Модель поверхні для смаження
- Розміри поверхні для смаження
- Кількість зон нагрівання жарової поверхні
- Температурний діапазон жарової поверхні
- Джерело тепла саламандри
- Кількість зон нагрівання саламандри
- Зони нагрівання жарової поверхні регулюються окремо
- Температурний діапазон саламандри
- Розмір решітки для гриля

Спеціальна сталь
гладка
Ш 700 x Г 330 мм
2
50 °C до 300 °C
Нагрівальні елементи
1
так

- Решітка для гриля з регулюванням висоти
- Таймер

До 190 °C
Ш 560 x Г 400 мм
Відповідно до GN, 1/1 GN
так
можна зберігати 6 годин
Від 30 секунд до 100 хвилин

- Ємність для збирання жиру

Для жарової поверхні
Для саламандри
1 решітка
6,64 кВт | 400 В | 50/60 Гц
3 NAC
Ш 718 x Г 560 x В 460 мм
49,8 кг

- В комплекті
- Підключення
- Підключення приладів
- Розміри
- Вага



► Комбінований пристрій із Пластина для гриддя Жаровня



► Пластина для гриддя з 2 зонами нагрівання
► Регулюються окремо



► Жаровня з 1 зоною нагрівання
► Нагрівальні елементи



Мультижаровня 300

370205

РРЦ* 929,- €

GTIN 4015613653488



- Матеріал тигля
- Розміри сковороди
- Діапазон температур
- Кран для зливання жиру
- Властивості



- В комплекті
- Підключення
- Розміри
- Вага

сталь
Ш 325 x Г 535 x В 60 мм
50 °С до 300 °С
так
Зливний кран з байонетним запором
Захист від бризок, приварений по контуру
1 заглушка
3 кВт | 230 В | 50-60 Гц
Ш 330 x Г 580 x В 300 мм
23,8 кг



Водяний гриль 40

370037

РРЦ* 1 419,- €

GTIN 4015613642024



- Модель поверхні для гриля
- Розміри поверхні гриль
- Регулювання температури
- Час нагрівання
- Властивості
- В комплекті
- Підключення
- Підключення приладів
- Розміри
- Вага



Решітка
Ш 280 x Г 445 мм
3 рівні
Бл. 2,5 хвилини на найвищому рівні
Ємність для води 1/1 GN
1 скребок для чищення
4,08 кВт | 400 В | 50 Гц
3 НАС
Ш 330 x Г 630 x В 330 мм
13,5 кг

Газовий гриль на лавовому камінні 40, В3



- Вид решітки для гриля
- Розміри поверхні гриль
- Решітка для гриля з регулюванням висоти
- Вид запалювання
- Вид газу
- В комплекті

V-подібна решітка (для м'яса)
Ш 312 x Г 483 мм
так
П'єзозапалювання
Природний газ Н
Сопла для пропану додаються
Лавове каміння для першого заповнення

Кількість зон нагрівання

Кількість заповнення лавового каміння

Потужність

Розміри

Вага

Артикул

РРЦ*

GTIN

	Кількість зон нагрівання	Кількість заповнення лавового каміння	Потужність	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Газовий гриль на лавовому камінні 40, В3	1	1 кг	4 кВт	Ш 330 мм Г 545 мм В 285 мм	21,4 кг	2006301	839,- €	4015613404608
Газовий гриль на лавовому камінні 70, В6	2	2 кг	8 кВт	Ш 660 мм Г 570 мм В 282 мм	40,6 кг	2006601	1 449,- €	4015613404622



Лавове каміння 7kg

- Розміри: Ш 310 x Г 310 x В 95 мм
- Вага: 7 кг
- GTIN: 4015613182049

100611

РРЦ* 59,- €



Грилі газові настільні



Гриль газовий настільний ТВ1000PF



Швидке встановлення, просте використання – практичний настільний пристрій для приготування страв на газовому грилі та смаження на відкритому повітрі.



• Кількість пальників

3

• Вид газу

Зріджений газ

• Регульований тиск

50 мбар

• Вид запалювання

П'єзозапалювання

• Підключення

1/4"

• Витрата

728 г / год

• В комплекті

3 комплекти газових сопел 0,8 мм (30 мбар, 37 мбар, 50 мбар)

• Важлива вказівка

Експлуатація лише зі зрідженим газом
Придатне лише для зовнішнього використання

• Потужність

10 кВт



	Модель	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
ТВ1000PF	Сковорода для гриля	Ш 705 мм Г 560 мм В 275 мм	13,9 кг	1061933	279,- €	4015613685182
ТВ1000R	Решітка для гриля	Ш 685 мм Г 565 мм В 275 мм	14,3 кг	1061533	298,- €	4015613806600



Акcesуари

Комплект решіток для гриля ТВ1000R

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Комплект, що складається з: 1 решітка для гриля, 1 Пристрій для гасіння полум'я, 1 лоток для збирання жиру
- Розміри: Ш 635 x Г 520 x В 40 мм
- Вага: 6,9 кг
- GTIN: 4015613806594



106219

РРЦ* 135,- €

Сковорода-гриль ТВ1000PF

- Матеріал: сталь, емальовано
- Розміри: Ш 760 x Г 550 x В 78 мм
- Вага: 7,7 кг
- GTIN: 4015613699882



106217

РРЦ* 79,- €

Комплект підключення газу, лише поза при

- Комплект, що складається з: 1 Регулятор низького тиску, 1 шланг, 1 запобіжник від розриву шланга
- Важлива вказівка: Придатне лише для зовнішнього використання
- Розміри: Ш 64 x Г 180 x В 35 мм
- Вага: 1,5 кг
- GTIN: 4015613419015



825152

РРЦ* 98,- €

Гриль газовий настільний TB1100PF




Газова настільна жаровня – ідеальний прилад для смаження: легка й компактна конструкція полегшує транспортування, проста конструкція забезпечує швидкий монтаж, а завдяки роботі на зрідженому газі прилад можна використовувати де завгодно та дуже гнучко.

- Вид газу
- Регульований тиск
- Вид запалювання
- В комплекті

- Важлива вказівка

Зріджений газ
50 мбар
П'єзозапалювання
1 шланг
1 промисловий регулятор тиску
1 запобіжник від розриву шланга
Експлуатація лише зі зрідженим газом
Використання виключно в добре провітрюваних приміщеннях та на відкритому повітрі



Модель	Кількість пальників	Потужність	Розміри	Вага	Артикул	PPЦ*	GTIN
TB1100PF	3	11 кВт	Ш 700 мм Г 570 мм В 270 мм	18,1 кг	1062213	779,- €	4015613846460
TB1100R	3	11 кВт	Ш 650 мм Г 570 мм В 270 мм	17,5 кг	1062303	619,- €	4015613527543
TB1470R	4	14,7 кВт	Ш 850 мм Г 555 мм В 270 мм	23 кг	1062503	798,- €	4015613660349



Акcesуари

Комплект решіток для гриля TB1100

- Матеріал: високоякісна сталь, нікелева сталь
- Комплект, що складається з:
1 бак для збирання жиру, високоякісна сталь,
1 пристрій для гасіння полум'я, високоякісна сталь,
1 решітка для гриля, нікелева сталь
- Розміри: Ш 655 x Г 525 x В 55 мм
- Вага: 10 кг
- GTIN: 4015613534794

106206

PPЦ* 219,- €

Сковорода-гриль TB1100

- Матеріал: емальована, листовая сталь
- Розміри: Ш 700 x Г 540 x В 70 мм
- Вага: 8,8 кг
- GTIN: 4015613846477



106228

PPЦ* 195,- €

Сковорода-гриль TB1470

- Матеріал: листовая сталь, емальована
- Розміри: Ш 880 x Г 540 x В 70 мм
- Вага: 10,8 кг
- GTIN: 4015613846484



106229

PPЦ* 255,- €

Підставка TB1100

- Матеріал: високоякісна сталь
- Розміри: Ш 530 x Г 670 x В 800 мм
- Вага: 5,6 кг
- GTIN: 4015613527581



106202

PPЦ* 142,- €

Підставка TB1470

- Матеріал: високоякісна сталь
- Розміри: Ш 815 x Г 525 x В 805 мм
- Вага: 6 кг
- GTIN: 4015613647395



106210

PPЦ* 175,- €

Грилі для приготування курей



Гриль для курей Р6



- Внутрішнє освітлення
- В комплекті

так
вертела з затискачами




	Місткість	Кількість вертелів	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
P6	6 курей	2	2,8 кВт 230 В 50 Гц	Ш 700 мм Г 360 мм В 530 мм	31 кг	215035	2 449,- €	4015613417035
P8N	8 курей	2	3,5 кВт 230 В 50 Гц	Ш 880 мм Г 430 мм В 530 мм	41 кг	215036	3 049,- €	4015613505381
P12N	12 курей	3	5 кВт 400 В 50 Гц	Ш 880 мм Г 430 мм В 710 мм	55,6 кг	215037	3 698,- €	4015613505398



Аксессуары

Рожен з затискачами Р6

- Розміри: Ш 60 x Г 540 x В 50 мм
- Вага: 0,55 кг
- GTIN: 4015613586854




215093

РРЦ* 125,- €

Каркас з рожами Р6

- Розміри: Ш 540 x Г 145 x В 155 мм
- Вага: 1,1 кг
- GTIN: 4015613586878



215095

РРЦ* 255,- €

Плаский каркас Р6

- Розміри: Ш 540 x Г 155 x В 50 мм
- Вага: 1,3 кг
- GTIN: 4015613586892



215096

РРЦ* 225,- €

Рожен з затискачами Р8/Р12

- Розміри: Ш 715 x Г 60 x В 50 мм
- Вага: 0,73 кг
- GTIN: 4015613586861

215094

РРЦ* 149,- €

Каркас з рожами Р8/Р12

- Розміри: Ш 715 x Г 155 x В 50 мм
- Вага: 1 кг
- GTIN: 4015613282893

215078

РРЦ* 289,- €

Плаский каркас Р8/Р12

- Розміри: Ш 155 x Г 715 x В 50 мм
- Вага: 2 кг
- GTIN: 4015613282923

215081

РРЦ* 255,- €

Газовий пальник Paella 2K300



- Матеріал
- Запобіжник запалювання
- Вид газу

сталь
так
Зріджений газ



A153460

► Використовується лише у поєднанні з підставкою на трьох ніжках Paella

Газовий пальник Paella 2K300

- Кількість контурів нагрівання 2
- Контур нагрівання регулюється окремо ні
- Діаметр пальника 300 мм
- Підходить для сковорідок Ø 360 - 420 мм
- Потужність 10,37 кВт
- Важлива вказівка експлуатація тільки з відповідною підставкою (підставка на трьох ніжках Paella 2K300 або 2K300/3K500-Т) Дозволено лише для Германії
- Розміри Ш 330 x Г 605 x В 135 мм
- Вага 1,7 кг
- GTIN 4015613710990



A153440

РРЦ* 107,- €

Газовий пальник 3K500

- Кількість контурів нагрівання 3
- Контур нагрівання регулюється окремо так
- Діаметр пальника 500 мм
- Підходить для сковорідок Ø 420 - 800 мм
- Потужність 22,66 кВт
- Важлива вказівка експлуатація тільки з відповідною підставкою (підставка на трьох ніжках Paella 3K500 або 2K300/3K500-Т) Дозволено лише для Германії
- Розміри Ш 505 x Г 775 x В 120 мм
- Вага 4,1 кг
- GTIN 4015613711003




A153460

РРЦ* 229,- €

Акcesуари

Підставка на ніжках Paella 2K300

- Матеріал: сталь, Лаковано
- Розміри: Ш 25 x Г 25 x В 750 мм
- Вага: 1,4 кг
- GTIN: 4015613727790



A153145

РРЦ* 24,- €

Підставка на трьох ніжках Paella 3K500

- Матеріал: сталь, Лаковано
- Розміри: Ш 25 x Г 25 x В 750 мм
- Вага: 1,9 кг
- GTIN: 4015613724508




A153144

РРЦ* 39,- €

Підставка на ніжках Paella 2K300/3K500-Т

- Матеріал: сталь, Лаковано
- Розміри: Ш 25 x Г 25 x В 145 мм
- Вага: 0,31 кг
- GTIN: 4015613724515



A153143

РРЦ* 19,- €

Сковорідка Paella STP340



- Матеріал
- Модель поверхні смаження
- Властивості ручки

сталь
поліровано
Сталь, полірована
Структуроване
Термостійкий
З червоним лакуванням

	Діаметр	Висота внутр.	Діаметр поверхні встановлення	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
STP340	340 мм	44 мм	280 мм	Ш 450 x Г 340 x В 45 мм	0,76 кг	A153234	12,- €	4015613696911
STP380	380 мм	44 мм	330 мм	Ш 485 x Г 385 x В 45 мм	1,1 кг	A153238	14,- €	4015613696928
STP420	420 мм	47 мм	370 мм	Ш 530 x Г 430 x В 48 мм	1,4 кг	A153242	16,50 €	4015613696935
STP460	460 мм	49 мм	405 мм	Ш 655 x Г 465 x В 50 мм	1,9 кг	A153246	19,50 €	4015613696942
STP550	550 мм	56 мм	480 мм	Ш 730 x Г 550 x В 58 мм	3,3 кг	A153255	33,- €	4015613696959
STP600	600 мм	52 мм	535 мм	Ш 780 x Г 600 x В 55 мм	4 кг	A153260	39,- €	4015613696966
STP650	650 мм	56 мм	585 мм	Ш 835 x Г 660 x В 58 мм	5 кг	A153265	47,50 €	4015613696973
STP700	700 мм	62 мм	640 мм	Ш 890 x Г 710 x В 65 мм	6,7 кг	A153270	67,50 €	4015613696980
STP800	800 мм	70 мм	720 мм	Ш 1 005 x Г 810 x В 73 мм	11,4 кг	A153280	92,- €	4015613696997



Газова плита 1K221-T

A150623

РРЦ* 55,- €

GTIN 4015613758633



- Матеріал
- Потужність конфорки макс.
- Газовий палиник
- Вид запалювання
- Діаметр дна посуду
- Важлива вказівка

- Вид газу
- Потужність
- Розміри
- Вага

сталь
2,2 кВт
Одноконтурна конфорка
П'єзозапалювання
150 - 270 мм
Використання виключно на відкритому повітрі
Бутан
2,2 кВт
Ш 340 x Г 285 x В 120 мм
1,8 кг

Газовий балон BG227

- Вид газу: Бутан
- Об'єм: 227 г
- Розміри: Ш 67 x Г 67 x В 185 мм
- Вага: 0,23 кг
- Одиниця кількості замовлення: 1 коробка (7 комплектів по 4 упаковки)
- GTIN: 4015613719054



A150625

РРЦ* 79,- €

Газовая плита 1K650



- Вид запалювання
- Пускове полум'я
- Регульований тиск
- Вид газу

Ручне запалювання
так
50 мбар
Пропан
Сопла для природного газу додаються



	Кількість конфорок	Потужність конфорки макс.	Потужність	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
1K650	1	6,5 кВт	6,5 кВт	Ш 350 мм Г 350 мм В 170 мм	10,8 кг	1059503	949,- €	4015613467795
2K1100-N	2	11 кВт (4,5 кВт, 6,5 кВт)	11 кВт	Ш 350 мм Г 660 мм В 170 мм	20,2 кг	1057503	1 469,- €	4015613467818
2K1100-N	2	11 кВт (4,5 кВт, 6,5 кВт)	11 кВт	Ш 660 мм Г 350 мм В 170 мм	20,2 кг	1058503	1 469,- €	4015613467801



Аксессуары

Насадка вок для газовой настольной варил

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Діаметр насадки вок: 265 мм
- Розміри: Ш 265 x Г 265 x В 62 мм
- Вага: 0,85 кг
- GTIN: 4015613467825



105999

РРЦ* 82,- €

Плити електричні



Плита электрическая 1K1500

150320

РРЦ* 45,- €

GTIN 4015613653631



- Потужність конфорки макс. 1,5 кВт
- Діаметр конфорки 185 мм
- Підключення 1,5 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри Ш 305 x Г 245 x В 85 мм
- Вага 2,1 кг



Плита электрическая 2K2500

150310

РРЦ* 62,- €

GTIN 4015613504117



- Потужність конфорки ліворуч макс. 1,5 кВт
- Потужність конфорки праворуч макс. 1 кВт
- Діаметр конфорки ліворуч 190 мм
- Діаметр конфорки праворуч 155 мм
- Підключення 2,5 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри Ш 535 x Г 225 x В 90 мм
- Вага 4 кг



Плита электрическая 1K2000

105321

РРЦ* 998,- €

GTIN 4015613125954



- Потужність конфорки макс. 2 кВт
- Діаметр конфорки 220 мм
- Кількість рівнів потужності 6
- Підключення 2 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Розміри Ш 375 x Г 365 x В 185 мм
- Вага 7,4 кг



Плита электрическая 1K2300 GL



- Матеріал варильної поверхні
- Кількість конфорок
- Кількість рівнів потужності

SCHOTT CERAN®
1
10

	Потужність конфорки макс.	Діаметр конфорки	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
1K2300 GL	2,3 кВт	210 мм	2,3 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 340 мм Г 420 мм В 100 мм	6,1 кг	104904	749,- €	4015613390352
1K3000 GL	3 кВт	230 мм	3 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 400 мм Г 455 мм В 120 мм	8 кг	104906	989,- €	4015613432540



Плита электрическая 2K6000 GLN



- Матеріал варильної поверхні
- Кількість конфорок
- Потужність конфорки макс.
- Діаметр конфорки
- Кількість рівнів потужності
- Підключення
- Підключення приладів

SCHOTT CERAN®
2
3 кВт
230 мм
10
6 кВт | 400 В | 50/60 Гц
3 NAC



	Розташування конфорок	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
2K6000 GLN	Поруч	Ш 700 мм Г 455 мм В 120 мм	14,7 кг	104907	2 249,- €	4015613432557
2K6000 GLH	Один за одним	Ш 400 мм Г 655 мм В 120 мм	13,8 кг	104913	2 219,- €	4015613431161



Плити індукційні



Індукційна плита ІК 20

105820

РРЦ* 84,- €

GTIN 4015613504834



- Матеріал варильної поверхні
- Потужність конфорки макс.
- Діаметр конфорки
- Кількість рівнів потужності
- Діапазон температур
- Налаштування часу
- Підключення
- Розміри
- Вага

скло
2000 Вт
210 мм
10
60 °С до 240 °С
0 до 180 хвилин
2 кВт | 230 В | 50/60 Гц
Ш 285 x Г 340 x В 60 мм
2,5 кг



Індукційна плита ІК 20TC

105848

РРЦ* 155,- €

GTIN 4015613633381



Просте управління для ефективної роботи— налаштування часу, потужності та температури через функцію пересування Slide.

- Матеріал варильної поверхні
- Потужність конфорки макс.
- Діаметр конфорки
- Кількість рівнів потужності
- Діапазон температур
- Налаштування часу
- Підключення
- Розміри
- Вага

скло
2000 Вт
228 мм
8
60 °С до 240 °С
5 до 180 хвилин
2 кВт | 230 В | 50 Гц
Ш 330 x Г 400 x В 63 мм
3,4 кг



► Функція пересування Slide



Індукційна плита ІК 27TC

105927

РРЦ* 215,- €

GTIN 4015613666006



- Матеріал варильної поверхні
- Потужність конфорки макс.
- Діаметр конфорки
- Кількість рівнів потужності
- Діапазон температур
- Налаштування часу
- Підключення
- Розміри
- Вага

скло
2700 Вт
260 мм
10
60 °С до 240 °С
1 до 180 хвилин
2,7 кВт | 230 В | 50/60 Гц
Ш 340 x Г 425 x В 75 мм
4,8 кг



Індукційна плита вбудована 201TC



Вбудована індукційна плита 201TC із сенсорним дисплеєм ідеально пасує для приготування страв на відкритому повітрі та для буфетів.



- Матеріал варильної поверхні: скло
- Діаметр конфорки: 230 мм
- Кількість рівнів потужності: 10
- Можливість вбудувати: так



	Потужність конфорки макс.	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
201TC	2000 Вт	2 кВт 230 В 50-60 Гц	Ш 320 мм Г 340 мм В 75 мм	3,58 кг	105827	169,- €	4015613819815
351TC	3500 Вт	3,5 кВт 230 В 50-60 Гц	Ш 320 мм Г 340 мм В 98 мм	4,55 кг	105860	198,- €	4015613818368



Вбудована індукційна плита ІК 30S-ЕВ

105936S

РРЦ* 249,- €

GTIN 4015613607061



Індукційна панель з можливістю вбудовування, економія місця, конфорки розташовані одна за іншою, суцільна поверхня Schott Ceran.



- Матеріал варильної поверхні: SCHOTT CERAN®
- Потужність конфорки попереду макс.: 1300 Вт
- Потужність конфорки позаду макс.: 1800 Вт
- Діаметр конфорки попереду: 180 мм
- Діаметр конфорки позаду: 180 мм
- Кількість рівнів потужності: 8
- Налаштування часу: 0 до 99 хвилин
- Підключення: 3 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри: Ш 290 x Г 510 x В 83 мм
- Вага: 4,5 кг



► Можливість вбудовування



► Використовується також як настільний пристрій

Індукційна плита ІК 30ТС-1



Компактна і потужна – Індукційна плита захоплює своєю конфоркою потужністю 3000 Вт, сенсорною панеллю управління і, особливо, своїм вбудованим фільтр для затримання жиру.

- Потужність конфорки макс. 3000 Вт
- Діаметр конфорки 230 мм
- Кількість рівнів потужності 10
- Діапазон температур 60 °С до 240 °С
- Налаштування часу 1 до 180 хвилин
- Підключення 3 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри Ш 330 x Г 420 x В 105 мм
- Вага 5,4 кг

	Матеріал варильної поверхні	Артикул	РРЦ*	GTIN
Індукційна плита ІК 30ТС-1	скло	105991	265,- €	4015613698946
Індукційна плита ІК 30ТС-1	SCHOTT CERAN®	105991S	309,- €	4015613714882



Індукційна плита ІК 35ТС-SW

105926

РРЦ* 475,- €

GTIN 4015613728650



- Матеріал сталь з покриттям
- Матеріал варильної поверхні скло
- Потужність конфорки макс. 3500 Вт
- Діаметр конфорки 235 мм
- Кількість рівнів потужності 10
- Діапазон температур 60 °С до 240 °С
- Налаштування часу 1 до 180 хвилин
- Підключення 3,5 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Розміри Ш 380 x Г 505 x В 155 мм
- Вага 8,1 кг

Індукційна плита ІК 35ТС



- Потужність конфорки макс. 3500 Вт
- Діаметр конфорки 228 мм
- Кількість рівнів потужності 10
- Діапазон температур 60 °С до 240 °С
- Налаштування часу 0 до 180 хвилин
- Підключення 3,5 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Підключення приладів Готовий до підключення
- Розміри Ш 340 x Г 445 x В 117 мм
- Вага 7,5 кг

	Матеріал варильної поверхні	Артикул	РРЦ*	GTIN
ІК 35ТС	скло	105843	289,- €	4015613633329
ІК 35ТСС	SCHOTT CERAN®	105843S	319,- €	4015613638300





Індукційна плита ІК 35ТСКТФ

105859

РРЦ* 319,- €

GTIN 4015613746791



- ▶ Індукційна плита з датчиком температури всередині
- ▶ Точне приготування їжі



Мобільне й компактне приготування їжі за високим стандартом— завдяки датчику температури всередині такі страви, як стейки, можна готувати з точністю за допомогою індукційної плити потужністю 3500 Вт. У поєднанні з точним налаштуванням потужності, температури та часу вдається кожна страва.



- Матеріал варильної поверхні: скло
- Потужність конфорки макс.: 3500 Вт
- Діаметр конфорки: 240 мм
- Кількість рівнів потужності: 17
- Діапазон температур: 60 °С до 240 °С
- Налаштування часу: 1 до 180 хвилин
- Датчик температури всередині: Так
- Властивості: Довжина кабелю 50 см, Фільтр жиру, Кріплення датчика температури всередині
- Підключення: 3,5 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри: Ш 340 x Г 430 x В 120 мм
- Вага: 7,3 кг



Індукційна плита ІК 35ТС XL

105821

РРЦ* 405,- €

GTIN 4015613680255



ІК 35ТС XL— потужна індукційна плита з дуже великою конфоркою для кастрюль діаметром до 30см



- Матеріал варильної поверхні: скло
- Потужність конфорки макс.: 3500 Вт
- Діаметр конфорки: 300 мм
- Кількість рівнів потужності: 10
- Діапазон температур: 60 °С до 240 °С
- Налаштування часу: 1 до 180 хвилин
- Підключення: 3,58 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Розміри: Ш 440 x Г 540 x В 125 мм
- Вага: 9,1 кг



Індукційна плита ІК 35СК

105837

РРЦ* 312,- €

GTIN 4015613520643



- Матеріал варильної поверхні: SCHOTT CERAN®
- Потужність конфорки макс.: 3500 Вт
- Діаметр конфорки: 228 мм
- Кількість рівнів температури: 10
- Діапазон температур: 60 °С до 240 °С
- Підключення: 3,5 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри: Ш 340 x Г 445 x В 115 мм
- Вага: 7,2 кг



Вбудовувана індукційна плита ІК 35-ЕВ

105829

РРЦ* 329,- €

GTIN 4015613682853



Чи то буфет, організація громадського харчування або пересувне кафе — незалежно від сфери застосування. Ця візуально приємна потужна індукційна плита разом з окремою панеллю управління ідеально відповідає індивідуальним налаштуванням відповідно до вимог користувача.

- Матеріал варильної поверхні: скло
- Потужність конфорки макс.: 3500 Вт
- Діаметр конфорки: 240 мм
- Кількість рівнів потужності: 10
- Діапазон температур: 60 °С до 240 °С
- Здатність вбудовування: так
- Властивості: Окрема панель управління, довжина кабелю: 0,8 м
- Підключення: 3,5 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Розміри: Ш 370 x Г 390 x В 118 мм
- Вага: 6,5 кг



Індукційна плита ІК 35dpS

105854

РРЦ* 265,- €

GTIN 4015613725024



- Матеріал варильної поверхні: SCHOTT CERAN®
- Потужність конфорки ліворуч макс.: 2000 Вт
- Потужність конфорки праворуч макс.: 1500 Вт
- Діаметр конфорки ліворуч: 210 мм
- Діаметр конфорки праворуч: 210 мм
- Кількість рівнів потужності: 10
- Діапазон температур: 60 °С до 240 °С
- Налаштування часу: 0 до 180 хвилин
- Інтервали налаштування часу: 5 хвилин/а/и
- Підключення: 3,5 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри: Ш 605 x Г 360 x В 60 мм
- Вага: 5,3 кг



Індукційна плита ІК 3342

105858

РРЦ* 349,- €

GTIN 4015613725031



Індукційна плита з 3 конфорками для індивідуального застосування. Залежно від типу приготування страви 3400Вт можуть бути розподілені на 3 або 2 конфорки.

- Матеріал варильної поверхні: скло
- Потужність конфорки попереду ліворуч, макс.: 2000 Вт
- Потужність конфорки позаду ліворуч макс.: 1000 Вт
- Потужність разом конфорок ліворуч, макс.: 2000 Вт
- Потужність конфорки праворуч макс.: 1400 Вт
- Розташування конфорок: 2 ліворуч, 1 праворуч
- Діаметр конфорки попереду ліворуч: 207 мм
- Діаметр конфорки позаду ліворуч: 106 мм
- Діаметр конфорки праворуч: 207 мм
- Кількість рівнів потужності: 10 праворуч, 10 попереду ліворуч, 5 позаду ліворуч
- Діапазон температур: 60 °С до 240 °С
- Налаштування часу: 1 до 180 хвилин
- Підключення: 3,4 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Розміри: Ш 510 x Г 485 x В 65 мм
- Вага: 6,1 кг

Індукційна плита 2P 35-1 TCK



Індукційна плита вражає як настільний пристрій з елегантним зовнішнім виглядом, незалежно від того, чи встановлена вона на передній панелі, чи як стаціонарний пристрій у кухонному приміщенні. Оснащена 2 великими конфорками для кастрюль діаметром до 280мм і можливістю перемикання між рівнями потужності та температури, вона є надійним помічником.

- Матеріал варильної поверхні: скло
- Кількість конфорок: 2
- Діаметр конфорки: 280 мм
- Кількість рівнів потужності: 10
- Діапазон температур: 60 °C до 240 °C
- Важлива вказівка: Мінімальний діаметр кастрюлі 160 мм, максимальний діаметр кастрюлі 280 мм
- Розміри: Ш 434 x Г 900 x В 233 мм

	Потужність конфорки макс.	Підключення	Підключення приладів	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
2P 35-1 TCK	3500 Вт	7 кВт 400 В 50-60 Гц	3 NAC	24,6 кг	105760	795,- €	4015613803869
2P 50-1 TCK	5000 Вт	10 кВт 400 В 50-60 Гц	3 NAC	20,8 кг	105761	1 198,- €	4015613803852



Індукційна плита 4P 35-1 TCK



Індукційна плита вражає як настільний пристрій з елегантним зовнішнім виглядом, незалежно від того, чи встановлена вона на передній панелі, чи як стаціонарний пристрій у кухонному приміщенні. Оснащена 4 великими конфорками для кастрюль діаметром до 280мм і можливістю перемикання між рівнями потужності та температури, вона є надійним помічником.

- Матеріал варильної поверхні: скло
- Кількість конфорок: 4
- Діаметр конфорки: 280 мм
- Кількість рівнів потужності: 10
- Діапазон температур: 60 °C до 240 °C
- Важлива вказівка: Мінімальний діаметр кастрюлі 160 мм, максимальний діаметр кастрюлі 280 мм
- Розміри: Ш 792 x Г 900 x В 234 мм

	Потужність конфорки макс.	Підключення	Підключення приладів	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
4P 35-1 TCK	3500 Вт	14 кВт 400 В 50-60 Гц	2 x 3 NAC	33,9 кг	105762	1 219,- €	4015613803845
4P 50-1 TCK	5000 Вт	20 кВт 400 В 50-60 Гц	2 x 3 NAC	36,6 кг	105763	2 098,- €	4015613803838



Акcesуари

Підставка 2P 3550-1 TCK

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Основа: так
- Стан постачання: Збиральний комплект (простий монтаж)
- Розміри: Ш x Г x В 663 мм
- Вага: 1 кг
- GTIN: 4015613841779



105769

РРЦ* 98,- €

Підставка 4P 3550-1 TCK

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Основа: так
- Стан постачання: Збиральний комплект (простий монтаж)
- Розміри: Ш x Г x В 663 мм
- Вага: 1 кг
- GTIN: 4015613841786



105770

РРЦ* 139,- €



Індукційна плита IK 50TC

105922

РРЦ* 569,- €

GTIN 4015613728636



Індукційна плита потужністю 5 кВт забезпечує гідну потужність мобільної конфорки. Потужність регулюється простим дотиком.



- Матеріал варильної поверхні
- Потужність конфорки макс.

скло
5000 Вт



- Діаметр конфорки
- Кількість рівнів потужності

280 мм
10

- Підключення
- Підключення приладів
- Розміри
- Вага

5 кВт | 400 В | 50 Гц
3 NAC
Ш 400 x Г 535 x В 183 мм
10 кг



Індукційна плита IK 70dpZ-EB

105893

РРЦ* 979,- €

GTIN 4015613745718



Більшої гнучкості і бути не може: індукційна плита зі змінною панеллю керування пасує як настільний прилад, так і для встановлення на буфеті. Потужність 7000 Вт може бути розподілена між двома конфорками в разі необхідності – ліва варильна зона може досягати 5000 Вт для швидкого приготування чи обсмажування.



- Матеріал варильної поверхні
- Потужність у разі підключення потужності, конфорка ліворуч
- Потужність під час підключення потужності, конфорка справа макс.
- Потужність конфорки ліворуч макс.
- Потужність конфорки праворуч макс.
- Діаметр конфорки ліворуч
- Діаметр конфорки праворуч
- Кількість рівнів потужності
- Діапазон температур
- Можливість вбудувати
- Властивості

скло
5000 Вт

2000 Вт

3500 Вт
3500 Вт

235 мм
235 мм

11 / 10
60 °C до 240 °C

так
Окрема панель управління, довжина кабелю: 0,85 м

- Підключення
- Підключення приладів
- Розміри
- Вага

7 кВт | 400 В | 50/60 Гц
3 NAC
Ш 715 x Г 485 x В 140 мм
14,8 кг



► Може використовуватись як настільний або вбудований пристрій



Індукційна плита IKF 72-2Z

105862

РРЦ* 839,- €

GTIN 4015613746807



- ▶ Ще більше універсальності при приготуванні їжі
- ▶ 4 конфорки або 2 зони індукції поверхні



7,2 kW

Неймовірна універсальність - 7,2 кВт можуть бути розподілені на 4 конфорки або на 2 зони індукції поверхонь. Індукційна поверхня може бути повністю використана з різними розмірами або навіть формами каструлі.

- Матеріал: алюміній, Пластик
- Виконання зони приготування: 4 конфорки або 2 зони індукції поверхні
- Матеріал варильної поверхні: SCHOTT CERAN®
- Потужність конфорки макс.: 1,8 кВт / 3 кВт
- Діаметр конфорки: 220 мм
- Потужність зони індукції поверхні: 3 кВт / 4 кВт
- Розмір зони індукції поверхні: 220 x 400 мм
- Кількість рівнів потужності: 9
- Налаштування часу: 1 до 99 хвилин
- Підключення: 7,2 кВт | 400 В | 50/60 Гц
- Підключення приладів: 2 NAC
- Розміри: Ш 590 x Г 520 x В 60 мм
- Вага: 13,5 кг



Індукційна піч 1 конф., 2,5 кВт, настіль

A105942

РРЦ* 1 839,- €

GTIN 4015613370156



CNS 18/10

2,5 kW



- Матеріал варильної поверхні: SCHOTT CERAN®
- Потужність конфорки макс.: 2500 Вт
- Діаметр конфорки: 230 мм
- Кількість рівнів потужності: плавно
- Підключення: 2,5 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Розміри: Ш 340 x Г 420 x В 100 мм
- Вага: 7,5 кг

Піч з індукційним столом ІТН 35S-220



CNS 18/10

3,5 kW



- Матеріал варильної поверхні: SCHOTT CERAN®
- Кількість рівнів потужності: 9
- Підключення: 3,5 кВт | 230 В | 50 Гц



- ▶ Потужність кожної конфорки: 1,8 кВт
- ▶ Підключення потужності передньої конфорки до 3,5 кВт
- ▶ Потужність задньої конфорки: до 1,8 кВт
- ▶ Загальна потужність: 3,5 кВт

	Кількість конфорок	Потужність конфорки макс.	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
ІТН 35S-220	1	3500 Вт	Ш 340 мм Г 400 мм В 110 мм	8,1 кг	105984	1 919,- €	4015613676623
ІТН 35S-210	2	1800 Вт	Ш 340 мм Г 590 мм В 110 мм	11,1 кг	105985	2 449,- €	4015613676630



Плита індукційна ІТН 35-265



Потужна піч з індукційним столом вражає особливо завдяки нескладному та інтуїтивному регулюванню потужності.



• Матеріал варильної поверхні скло

• Кількість конфорок 1



• Кількість рівнів потужності 20

• Розміри Ш 400 x Г 455 x В 160 мм

	Потужність конфорки макс.	Діаметр конфорки	Підключення	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
ІТН 35-265	3500 Вт	265 мм	3,5 кВт 230 В 50/60 Гц	8,9 кг	105994	2 298,- €	4015613712680
ІТН 50-230	5000 Вт	230 мм	5 кВт 400 В 50/60 Гц	12,3 кг	105995	3 898,- €	4015613712697



Настільна індукційна піч ІТН 80-320

105978

РРЦ* 2 098,- €

GTIN 4015613729695



Висока потужність — велика конфорка. Максимальний розмір каструль до 320 мм і потужність 8 кВт дають змогу приготувати на мобільній плиті навіть у великих кількостях.



• Матеріал варильної поверхні скло

• Потужність конфорки макс. 8000 Вт

• Діаметр конфорки 320 мм

• Кількість рівнів потужності 6

• Підключення 8 кВт | 400 В | 50 Гц

• Підключення приладів 3 NAC

• Розміри Ш 500 x Г 540 x В 245 мм

• Вага 20,6 кг



Індукційна плита комбінована Вок ІКІW 70

105800

РРЦ* 649,- €

GTIN 4015613788104



Приготувати смачну страву вок і підсмажити креветки до неї? Жодних проблем із поєднанням індукційної плити й індукційної вока як мобільного настільного приладу. Дві конфорки можна вмикати незалежно одна від одної — будь то потужність кожної з них 3500Вт або таймер.



• Матеріал варильної поверхні скло

• Матеріал заглиблення конфорки скло

• Макс. потужність індукційної плити 3,5 кВт

• Макс. потужність індукційного вока 3,5 кВт

• Діаметр конфорки 240 мм

• Діаметр заглиблення конфорки 270 мм

• Кількість рівнів потужності 17

• Діапазон температур 35 °С до 240 °С

• Налаштування часу 1 до 180 хвилин

• Важлива вказівка потрібні 2 окремі розетки

• Підключення 7 кВт | 230 В | 50 Гц

• Підключення приладів 2 x 1 NAC

• Розміри Ш 680 x Г 435 x В 145 мм

• Вага 11 кг



Пристрої індукційні ВОК



Індукційний вок IW35

105986

РРЦ* 369,- €

GTIN 4015613680217



- Матеріал заглиблення конфорки
- Потужність конфорки макс.

скло
3,5 кВт



- Діаметр заглиблення конфорки
- Кількість рівнів потужності

260 мм
10



- Діапазон температур
- Налаштування часу

60 °C до 240 °C
1 до 180 хвилин



- Підключення
- Розміри

3,5 кВт | 230 В | 50/60 Гц
Ш 340 x Г 440 x В 125 мм

- Вага

7,5 кг



Індукція Wok IW 35 PRO-2

105732

РРЦ* 1 149,- €

GTIN 4015613706498



Переносна індукційна плита вок потужністю 3500 Вт із 10 рівнями потужності забезпечує абсолютну універсальність. Візуально вона вражає високоякісним заглибленням конфорки SCHOTT CERAN® та сенсорною панеллю управління з цифровим дисплеєм.



- Матеріал заглиблення конфорки
- Потужність конфорки макс.

SCHOTT CERAN®
3,5 кВт



- Діаметр заглиблення конфорки
- Кількість рівнів потужності

260 мм
10



- Діапазон температур
- Налаштування часу

60 °C до 240 °C
1 до 180 хвилин

- Властивості

2 вентилятора з фільтром для збирання жиру

- Підключення

3,5 кВт | 230 В | 50/60 Гц

- Розміри

Ш 355 x Г 440 x В 165 мм

- Вага

8,2 кг



Індукція вок, 3 кВт, настільний пристрій

105840

РРЦ* 2 398,- €

GTIN 4015613468235



- Матеріал заглиблення конфорки
- Потужність конфорки макс.

SCHOTT CERAN®
3 кВт



- Діаметр заглиблення конфорки
- Кількість рівнів потужності

300 мм
плавно



- Підключення
- Розміри

3 кВт | 230 В | 50/60 Гц
Ш 330 x Г 380 x В 180 мм



- Вага

8,5 кг



Індукція Wok для монтажу IW35-EB

105997

РРЦ* 365,- €

GTIN 4015613715766



Індукційну плиту wok для вбудовування можна встановити на настільних та робочих поверхнях, забезпечуючи оптимальну робочу висоту. Окрема панель управління забезпечує плавне регулювання в діапазоні 60-240 °С. Крім того, можна обрати один із 10 рівнів потужності.



- Матеріал заглиблення конфорки
- Потужність конфорки макс.
- Діаметр заглиблення конфорки
- Кількість рівнів потужності
- Діапазон температур
- Властивості
- Підключення
- Розміри
- Вага

- Склокераміка
- 3,5 кВт
- 260 мм
- 10
- 60 °С до 240 °С
- 2 вентилятори
- 3,5 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Ш 370 х Г 390 х В 135 мм
- 6,8 кг



Індукційний wok IW 50

105929

РРЦ* 629,- €

GTIN 4015613729688



Мобільний і потужний — керування індукційним воком потужністю 5 кВт дуже просте завдяки регулюванню потужності через сенсорну панель керування.

- Матеріал заглиблення конфорки
- Потужність конфорки макс.
- Діаметр заглиблення конфорки
- Кількість рівнів потужності
- Підключення
- Підключення приладів
- Розміри
- Вага

- скло
- 5 кВт
- 280 мм
- 10
- 5 кВт | 400 В | 50 Гц
- 3 NAC
- Ш 400 х Г 525 х В 195 мм
- 10,7 кг

Акcesуари

Сковорідка wok, сталь, 360мм

- Матеріал: сталь
- Об'єм: 5 л
- Діаметр: 360 мм
- Розміри: Ш 560 х Г 360 х В 95 мм
- Вага: 1,5 кг
- GTIN: 4015613371313



A105960

РРЦ* 149,- €

Сковорідка wok W360R

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Об'єм: 6 л
- Діаметр: 360 мм
- Висота сковороди без кришки: 110 мм
- Розміри: Ш 640 х Г 360 х В 220 мм
- Вага: 2,9 кг
- GTIN: 4015613525075



105981

РРЦ* 135,- €



Плита індукційна WOK 30/293



Високоякісна та транспортабельна індукція wok потужністю захоплює наступними характерними рисами: потужна індукційна котушка, заглиблення конфорки зі склокераміки EuroKera, 2 вентилятора та просте управління.



- Матеріал заглиблення конфорки: Склокераміка EuroKera
- Діаметр заглиблення конфорки: 293 мм
- Кількість рівнів потужності: 20
- Властивості: 2 вентилятора
- Розміри: Ш 400 x Г 455 x В 180 мм



► Матеріал: склокераміка EuroKera



► Потужність конфорки:
3000 Вт | 3500 Вт | 5000 Вт | 7000 Вт



► Розпізнавання каструл
► 2 вентилятора

	Потужність конфорки макс.	Підключення	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
30/293	3 кВт	3 кВт 230 В 50/60 Гц	9 кг	105871	2 298,- €	4015613712635
35/293	3,5 кВт	3,5 кВт 230 В 50/60 Гц	9 кг	105872	2 498,- €	4015613712642
50/293	5 кВт	5 кВт 400 В 50/60 Гц	12,6 кг	105873	4 198,- €	4015613712659
70/293	7 кВт	7 кВт 400 В 50/60 Гц	12,6 кг	105874	4 398,- €	4015613712666





Індукційний вок IW 80

105890

РРЦ* 2 149,- €

GTIN 4015613729701



Індукційний вок є чудовим настільним пристроєм – заглиблення конфорки діаметром 37 см може працювати з потужністю до 8 кВт у 6 рівнях потужності. Інтуїтивно зрозуміле керування ручкою дає змогу розслабитися в процесі приготування страв.



8 kW

- Матеріал заглиблення конфорки: скло
- Потужність конфорки макс.: 8 кВт
- Діаметр заглиблення конфорки: 370 мм
- Кількість рівнів потужності: 6
- Підключення: 8 кВт | 400 В | 50 Гц
- Підключення приладів: 3 NAC
- Розміри: Ш 510 x Г 600 x В 330 мм
- Вага: 22,2 кг



▶ Максимальна потужність



▶ Матеріал варильної поверхні: скло
▶ Діаметр заглиблення конфорки: 370 мм



▶ Потужність конфорки: 8 кВт



▶ Інтуїтивно зрозуміле керування ручкою

Сковорода вок W510F

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Об'єм: 22 л
- Діаметр: 510 мм
- Висота сковороди без кришки: 195 мм
- Розміри: Ш 618 x Г 514 x В 205 мм
- Вага: 3,2 кг
- GTIN: 4015613755274



105731

РРЦ* 65,- €

Сковороди мультифункціональні електричні



Мультисковорода 37 см



• Матеріал

алюміній

Пластик



• Модель внутр.

Антипригарне покриття



	Внутр. діаметр	Об'єм	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Мультисковорода 37 см	360 мм	7 л	1,5 кВт 230 В 50 Гц	Ш 500 мм Г 470 мм В 190 мм	3,5 кг	150121	59,- €	4015613655574
Мультисковорода 41 см	380 мм	4 л	1,5 кВт 230 В 50 Гц	Ш 510 мм Г 495 мм В 165 мм	3,3 кг	A150114G	48,- €	4015613418629
Мультисковорода "Grande" 41 см	380 мм	8 л	1,5 кВт 230 В 50 Гц	Ш 510 мм Г 495 мм В 200 мм	3,7 кг	A150118G	55,- €	4015613419688
Мультисковорода 55 см	515 мм	10 л	1,6 кВт 230 В 50 Гц	Ш 615 мм Г 555 мм В 180 мм	4,8 кг	A150155	107,50 €	4015613363752



Сковорода электр. 40x30

150340

РРЦ* 55,- €

GTIN 4015613505169



• Матеріал

алюміній

Пластик



• Модель внутр.

Антипригарне покриття

• Об'єм

7,5 л

• Розміри внутрішні

Ш 370 x Г 285 x В 80 мм

• Підключення

1,5 кВт | 230 В | 50 Гц

• Розміри

Ш 490 x Г 310 x В 195 мм

• Вага

3,2 кг

Пристрій для розігрівання ковбасок 1KA10



- Розміри раковини
- Діапазон температур
- В комплекті

Ш 240 x Г 300 x В 150 мм
30 °С до 90 °С
Кришки відкидні, знімні



	Кількість чаш	Зливний кран	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
1KA10	1	ні	1 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 270 мм Г 350 мм В 240 мм	5,6 кг	A120465	239,- €	4015613659497
2KA20	2	так	2 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 535 мм Г 370 мм В 240 мм	11,2 кг	A120466	498,- €	4015613659503



Підігрівач сосисок 1KA10-FM

A120467

РРЦ* 259,- €

GTIN 4015613718705



- Розміри раковини
- Діапазон температур
- Властивості

Ш 240 x Г 300 x В 150 мм
30 °С до 90 °С

Решітка для зберігання, що виймається
Міцно встановлена, відкидна кришка
Завдяки гвинту з накатною голівкою
кришку легко знімати

- Підключення
- Розміри
- Вага

1 кВт | 230 В | 50/60 Гц
Ш 270 x Г 360 x В 240 мм
6 кг



Роликовий гриль для ковбасок 7181

104922

РРЦ* 419,- €

GTIN 4015613731704



Гриль із 7 роликками, що обертаються й нагріваються, призначений для щадного приготування та підтримання теплими до 18 ковбасок — без висихання й пригорання.

- Кількість рулонів
- Довжина рулона
- Кількість зон нагрівання
- Розподіл зон нагрівання
- Місткість ковбасок
- Діапазон температур
- Ємність для збирання жиру
- Властивості

7

460 мм

2

Попереду 4 валика, позаду 3 валика

18

20 °С до 110 °С

так

Температура й ролики регулюються окремо

Додаткова опція підтримання тепла завдяки решітці, що входить до комплекту

- Підключення
- Розміри
- Вага

0,59 кВт | 230 В | 50 Гц

Ш 600 x Г 320 x В 230 мм

13,3 кг

Захисний кожух роликового гриля 7181

- Матеріал: Пластик
- Розміри: Ш 590 x Г 315 x В 200 мм
- Вага: 1,6 кг
- GTIN: 4015613757940

104923

РРЦ* 165,- €



Пристрій для хот-догів, кутовий



- Діаметр скляного циліндра
- Висота скляного циліндра
- Діапазон температур
- Властивості



- Підключення

200 мм


240 мм

30 °C до 100 °C

Ємність для води: Високоякісна сталь,

об'єм: 1,25 л

0,8 кВт | 230 В | 50/60 Гц



A120407

	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Пристрій для хот-догів, кутовий	Ш 280 x Г 280 x В 355 мм	5,2 кг	A120406	282,- €	4015613432595
Пристрій для хот-догів, круглий	Ш 295 x Г 295 x В 415 мм	4,8 кг	A120407	262,- €	4015613432601



Пристрій для хот-догів, 4 стійки для тостів

A120408

РРЦ* 382,- €

GTIN 4015613443065



- Діаметр скляного циліндра
- Висота скляного циліндра
- Діапазон температур
- Зі стрижнями для тостів



- Підключення
- Розміри
- Вага

200 мм

240 мм

40 °C до 100 °C

так

0,96 кВт | 230 В | 50/60 Гц

Ш 500 x Г 285 x В 390 мм

7,6 кг



Тостер для хот-догів з рожами Т4

A120409

РРЦ* 169,- €

GTIN 4015613610603



Для задоволення від ідеального хот-догу: цей 4-хстрижневий «тостер» доповнить ваше обладнання для приготування хот-догів.



- Кількість стрижнів для тостів
- Температурний діапазон до



- Підключення
- Розміри
- Вага

4

80 °C

0,19 кВт | 230 В | 50/60 Гц

Ш 240 x Г 280 x В 310 мм

2,8 кг

Акcesуари

Захист д скля. цилінда для хот-догів 200

- Матеріал: Силікон
- Призначено для: Захист для скляного цилінда для хот-догів діаметром 200 мм
- Розміри: Ш 200 x Г 200 x В 3 мм
- Вага: 0,03 кг
- GTIN: 4015613794105

A120430

РРЦ* 7,50 €





Пристрій для хот-догів

A120401

РРЦ* 398,- €

GTIN 4015613370521



- Діаметр скляного циліндра 195 мм
- Висота скляного циліндра 245 мм
- Діапазон температур 30 °C до 90 °C
- Властивості



- Підключення
- Розміри
- Вага

Ємність для води: Високоякісна сталь, об'єм: 1,25 л
1 кВт | 230 В | 50 Гц
Ш 260 x Г 295 x В 360 мм
6,9 кг



Пристрій для нарізання ко. карі 10M1750M

120579

РРЦ* 169,- €

GTIN 4015613505152



- Товщина скибочок 17,5 мм
- Вид ножа 10 фіксовано монтованих ножів
- Макс. кількість скибочок ковбаси 11
- Ширина внутр. 210 мм
- Керування вручну
- Розміри Ш 300 x Г 115 x В 210 мм
- Вага 2,3 кг



Пристрій для нарізання ко. карі DRM3500E

120599

РРЦ* 298,- €

GTIN 4015613756851



- Товщина скибочок 14 - 35 мм
- Товщина скибочок регулюється так
- Вид ножа Трикутний ніж
- Діаметр шахти для заповнення 41,5 мм
- Властивості



- Підключення
- Розміри
- Вага

Знімна воронка, можна мити у посудомийній машині
0,042 кВт | 230 В | 50/60 Гц
Ш 165 x Г 245 x В 285 мм
4 кг



Пристрій для нарізання ко. карі DSM3500E

120578

РРЦ* 285,- €

GTIN 4015613505138



- Товщина скибочок 5 - 35 мм
- Товщина скибочок регулюється так
- Вид ножа Подвійний серповидний ніж
- Діаметр шахти для заповнення 47 мм
- Автоматична функція вмикання так



- Підключення
- Розміри
- Вага

0,135 кВт | 230 В | 50 Гц
Ш 185 x Г 210 x В 325 мм
6,9 кг

Запасний подвійний серповидний ніж

- Розміри: Ш 70 x Г 170 x В 2 мм
- Вага: 0,07 кг
- GTIN: 4015613658063



120582

РРЦ* 38,- €



Рисоварка 1,8 л SD

150528

РРЦ* 55,- €

GTIN 4015613672199



- Об'єм
- Кількість приготовленого рису



- Внутрішня ємність



- Функції

- Підключення
- Розміри
- Вага

1,8 л
2 - 10 порцій
3 антипригарним покриттям
Приготування
Приготування на парі
Підтримання страв теплими
0,7 кВт | 230 В | 50/60 Гц
Ш 290 х Г 262 х В 293 мм
2,7 кг

Рисоварка 8L W



- Внутрішня каструля



- Функції



- Властивості

3 антипригарним покриттям
Термостійкий
виймається
Готування
Підтримання страв теплими
Силіконовий килимок у якості захисту від пригорання

	Об'єм	Кількість приготовленого рису	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
8L W	8 л	25 - 40 порцій	1,95 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 440 мм Г 340 мм В 360 мм	6,5 кг	150533	182,- €	4015613758749
12L W	12 л	40 - 60 порцій	2,65 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 500 мм Г 440 мм В 370 мм	9,8 кг	150538	212,- €	4015613746814



Рисоварка 8L

A150513

РРЦ* 239,- €

GTIN 4015613405698



- Об'єм
- Кількість приготовленого рису



- Внутрішня ємність



- Функції

- Властивості

- Підключення
- Розміри
- Вага

8 л
25 - 40 порцій
3 антипригарним покриттям
Термостійка
Приготування
Підтримання страв теплими
Додатково велика ручка
Силіконовий килимок у якості захисту від пригорання
1,95 кВт | 230 В | 50/60 Гц
Ш 380 х Г 470 х В 345 мм
10,09 кг



Рисоварка 12 л

150529

РРЦ* 389,- €

GTIN 4015613666396



- Об'єм
- Кількість приготовленого рису
- Внутрішня ємність



- Функції

- Властивості
- Підключення
- Розміри
- Вага

12 л
40 - 60 порцій
3 антипригарним покриттям
Термостійка
Приготування
Підтримання страв теплими
Силіконовий килимок у якості захисту від пригорання
2,85 кВт | 230 В | 50/60 Гц
Ш 560 x Г 465 x В 400 мм
15,7 кг



Газова рисоварка 10L

1505393

РРЦ* 459,- €

GTIN 4015613752860



- Матеріал

- Об'єм
- Кількість приготовленого рису
- Внутрішня ємність

- Функції

- Вид газу
- Регульований тиск
- Газовий пальник
- Пускове полум'я
- Вид запалювання
- Важлива вказівка

алюміній
емальовано
Високоякісна сталь
10 л
50 порцій
алюміній
виймається
Термостійка
Приготування
Підтримання страв теплими
Зріджений газ
50 мбар
Одноконтурна конфорка
так
П'єзозапалювання
Використання виключно в добре провітрюваних приміщеннях та на відкритому повітрі
Постачається без комплекту підключення газу
5,6 кВт
Ш 600 x Г 490 x В 452 мм
14,8 кг

Комплект для під'єднання газу GW-AI

- Використовується в: Внутрішня та зовнішня ділянка
- Розміри: Ш 64 x Г 61 x В 27 мм
- Вага: 1,3 кг
- GTIN: 4015613586557



500180

РРЦ* 149,- €

- Потужність
- Розміри
- Вага



Термос для рису

A150512

РРЦ* 235,- €

GTIN 4015613396286



- Кількість заповнення рису - вареного
- Внутрішня каstrуля



- Властивості
- Підключення



- Розміри
- Вага

8,5 кг
3 антипригарним покриттям
Термостійкий
Додатково велика ручка
0,11 кВт | 230 В | 50/60 Гц
Ш 400 x Г 465 x В 395 мм
7,8 кг

Тостери



Тостер TS20Sli

100282

РРЦ* 65,- €

GTIN 4015613680262



Лоток для тостів— практичний та надійний: шматочки тостів випадають на вбудований піддон готовими для знімання.



- Матеріал Пластик
- Розмір паза 270 x 38 мм
- Кількість рівнів підрум'янювання 6
- Функції Обсмажування
Розморожування
- Підключення 1,3 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри Ш 405 x Г 152 x В 268 мм
- Вага 2,2 кг

Тостер TBRB20



Різноманіття функцій для сніданку в стилі «шведського столу»: розморожування, розігрівання та підсмажування тостів, сендвіч-тостів і булочок — можливе навіть підсмажування бубликів з одного боку.



- Розмір паза 140 x 35 мм
- Функції Розморожування
Розігрівання
Одностороннє підсмажування (сушка)
Обсмажування
- Кількість рівнів підрум'янювання 6
- В комплекті Насадка для булочок, знімна



	Кількість пазів	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
TBRB20	2	0,88 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 340 мм Г 215 мм В 220 мм	1,4 кг	100373	49,- €	4015613808789
TBRB40	4	1,48 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 325 мм Г 280 мм В 170 мм	2,3 кг	100374	79,- €	4015613806624



Тостер TS40



- Розмір паза
- Функції
- Налаштування часу
- Керування



- Властивості

145 x 20 мм
Обсмажування
1 до 5 хвилин
1 важіль управління (ручний викид)
Перемикачі для введення в експлуатацію пазів для тостів, групи по 2
Звуковий сигнал після закінчення часу



100197

	Кількість пазів	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
TS40	4	1,8 кВт 230 В 50 Гц	Ш 300 мм Г 250 мм В 220 мм	4,2 кг	100292	169,- €	4015613739908
TS60	6	2,5 кВт 230 В 50 Гц	Ш 405 мм Г 275 мм В 220 мм	5,6 кг	100197	259,- €	4015613670911



Тостер відкритого типу Mini-XS

100273

РРЦ* 459,- €

GTIN 4015613719023



Навіть на найменшій кухні або на найменшому фуршетному столі цей тостер відкритого типу розташовується в надвузькому виконанні. Незважаючи на свої розміри потужний тостер підсмажить до 90 скибочок тостів або половинок булочок за годину.



- Потужність / години
- Призначено для

Бл. 90 скибок тостів
Тост

- Функції

Сендвіч для обсмажування
Бублик або половина булочки
Верхнє / нижнє нагрівання (тост)
Верхнє нагрівання (булочка)
Нижнє нагрівання (булочка)

- Час нагрівання
- Властивості

5 хвилин
Швидкість стрічки та тип подачі тепла регулюються окремо

- Підключення
- Розміри
- Вага

1 кВт | 230 В | 50 Гц
Ш 235 x Г 655 x В 395 мм
11,6 кг



- ▶ Тостер відкритого типу у форматі XS
- ▶ Ширина: 23,5 см



- ▶ Швидкість стрічки та тип подачі тепла регулюються окремо
- ▶ Функції: верхнє/нижнє нагрівання, верхнє нагрівання, нижнє нагрівання

Тостер відкритого типу "Mini"



• Призначено для



• Функції



• Час нагрівання
• Властивості

Булочка
Сендвіч для обсмажування
Тост
Верхнє / нижнє нагрівання (тост)
Верхнє нагрівання (булочка)
Режим очікування
15 - 20 хвилин
Швидкість стрічки та тип подачі тепла регулюються окремо



	Потужність / години	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
"Mini"	Бл. 75 скибок тостів	1,34 кВт 230 В 50 Гц	Ш 285 мм Г 420 мм В 390 мм	13,5 кг	100211	498,- €	4015613505473
DLT150-1	Бл. 150 скибок тостів	2,24 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 370 мм Г 420 мм В 390 мм	16,1 кг	A100205	659,- €	4015613421490



Пристрій для тостів/запікання, одинарний



• Джерело тепла
• Розміри внутрішні:
• Проміжне положення до
• В комплекті



Кварцовий електрокамін
Ш 355 x Г 240 x В 50 мм
15 хвилин/а/и
1 щипці для тостів

	Кількість рівнів	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Пристрій для тостів/запікання, одинарний	1	1,7 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 400 мм Г 370 мм В 285 мм	7,8 кг	A151300	209,- €	4015613388601
Пристрій для тостів/запікання, подвійний	2	3 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 400 мм Г 370 мм В 405 мм	10,3 кг	A151600	259,- €	4015613385549



Акcesуари

Щипці для тостів 100

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Розміри: Ш 101 x Г 340 x В 70 мм
- Вага: 0,24 кг
- GTIN: 4015613753119

A151301

РРЦ* 13,50 €



• Висота внутр., по: 50 мм

Млинниця 1CP400



- Матеріал пластин для млинців
- Діаметр пластин для млинців
- Модель пластин для млинців
- Діапазон температур
- В комплекті

Чавун, тефлонове покриття
400 мм
Монтовано фіксовано
50 °C до 300 °C
1 розподільник тіста



- потрібні 2 окремі розетки

	Кількість пластин для млинців	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
1CP400	1	3 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 450 мм Г 510 мм В 245 мм	21 кг	104458	449,- €	4015613735931
2CP400	2	2 x 3 кВт 2 x 230 В 50/60 Гц	Ш 860 мм Г 510 мм В 245 мм	40 кг	104457	785,- €	4015613731742



Млинниця 1CP400G



- Матеріал пластин для млинців
- Діаметр пластин для млинців
- Модель пластин для млинців
- Діапазон температур
- Газовий пальник

Чавун, тефлонове покриття
400 мм
Монтовано фіксовано
150 °C до 300 °C
Комбінація одноконтурної та зіркоподібної конфорки
Електронне запалювання з батареєю
Природний газ Н
Сопла для рідкого газу додаються
20 мбар
1 батарея, АА
Комплект для підключення газу

- Вид запалювання
- Вид газу
- Регульований тиск
- Не входить до комплекту поставки



	Кількість пластин для млинців	Потужність	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
1CP400G	1	3 кВт	Ш 450 мм Г 500 мм В 250 мм	17 кг	1043613	479,- €	4015613746883
2CP400G	2	6 кВт	Ш 850 мм Г 520 мм В 230 мм	30,4 кг	1043623	859,- €	4015613746890



Акcesуари

Лопатка для перевертання тіста С100

- Матеріал: деревина
- Розміри: Ш 55 x Г 430 x В 10 мм
- Вага: 0,05 кг
- GTIN: 4015613773094



104500

РРЦ* 9,50 €

Розподільник тіста С100

- Матеріал: деревина
- Розміри: Ш 280 x Г 320 x В 45 мм
- Вага: 0,08 кг
- GTIN: 4015613773100



104501

РРЦ* 13,- €

Комплект для під'єднання газу GW-Al

- Використовується в: Внутрішня та зовнішня ділянка
- Розміри: Ш 64 x Г 61 x В 27 мм
- Вага: 1,3 кг
- GTIN: 4015613586557



500180

РРЦ* 149,- €

Вафельниці



Вафельниця 1HW211



Вафельниця для випікання вафель у вигляді серця вражає завдяки своїй високій теплопровідності чавунних пластин для випікання, міцному виконанню та потужності. Окремий вимикач також забезпечує нескладне використання відповідно до потреб.



- Матеріал поверхні для випікання
- Модель поверхні для випікання
- Діапазон температур

Чавун, емальована
Фіксований монтаж
50 °C до 300 °C



- Вузли випікання регулюються окремо
- потрібні 2 окремі розетки



- Вузли випікання регулюються окремо
- потрібні 2 окремі розетки

	Кількість вузлів випікання	Форма вафель	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
1HW211	1	Вафлі у формі сердечка	2,2 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 285 мм Г 470 мм В 220 мм	15,4 кг	370174	509,- €	4015613735771
2HW211	2	Вафлі у формі сердечка	2 x 2,2 кВт 2 x 230 В 50/60 Гц	Ш 600 мм Г 470 мм В 230 мм	32,5 кг	370191	929,- €	4015613731728
1BW160-101	1	Брюсельські вафлі	2,2 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 285 мм Г 470 мм В 245 мм	21,8 кг	370175	509,- €	4015613735832
2BW160-101	2	Брюсельські вафлі	2 x 2,2 кВт 2 x 230 В 50/60 Гц	Ш 600 мм Г 470 мм В 250 мм	44,5 кг	370193	929,- €	4015613731735



Вафельниці – Ручка MDI

Контроль Bartscher MDI

MDI розшифровується як "Ручний цифровий інтерфейс" і поєднує в собі інтуїтивно зрозуміле управління ручками з цифровим інтелектом.

Налаштування температури з точністю до градуса і часу з точністю до секунди забезпечують чудові повторювані процеси приготування. Коли процес приготування завершиться, пролунає звуковий сигнал, а на дисплеї відобразиться останній встановлений час.



Вафельниця MDI 1HW211



Найкращі умови для ідеальних вафель: надійна конструкція та проста та інтуїтивно зрозуміла функція перемикачів з цифровим дисплеєм, таймером та звуковим сигналом. Крім того, чавунні пластини для випікання у формі серця пропонують високу теплопровідність.

- Матеріал поверхні для випікання
- Модель поверхні для випікання
- Керування
- Діапазон температур
- Таймер
- Властивості

чавун
емальована
Фіксований монтаж
Ручка MDI
50 °C до 300 °C
так
Ручка з цифровою індикацією температури та часу
Функція пам'яті
Сигнал, коли завершується час (0:10 – 9:30 хвилин)



- Вузли випікання регулюються окремо
- потрібні 2 окремі розетки



- Вузли випікання регулюються окремо
- потрібні 2 окремі розетки

	Кількість вузлів випікання	Форма вафель	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	PPЦ*	GTIN
MDI 1HW211	1	Вафлі у формі сердечка	2,2 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 285 мм Г 470 мм В 225 мм	17 кг	370197	575,- €	4015613747750
MDI 2HW211	2	Вафлі у формі сердечка	2 x 2,2 кВт 2 x 230 В 50/60 Гц	Ш 600 мм Г 470 мм В 225 мм	33,8 кг	370198	1 059,- €	4015613747767
MDI 1BW160-101	1	Брюсельські вафлі	2,2 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 285 мм Г 460 мм В 245 мм	23,4 кг	370195	575,- €	4015613747729
MDI 2BW160-101	2	Брюсельські вафлі	2 x 2,2 кВт 2 x 230 В 50/60 Гц	Ш 600 мм Г 460 мм В 245 мм	47,2 кг	370196	1 059,- €	4015613747743



Вафельниця MDI 1HW-AL



Не може бути простіше чи зрозуміліше: вафельниця з керуванням ручкою, цифровою індикацією і таймером. І останнє, але не менш важливе: сигнал забезпечує найкращі умови для незмінної якості вафель.



- Матеріал поверхні для випікання: алюміній з покриттям
- Кількість вузлів випікання: 1
- Модель поверхні для випікання: Фіксований монтаж
- Керування: Ручка MDI
- Діапазон температур: 50 °C до 300 °C
- Таймер: так

	Форма вафель	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
MDI 1HW-AL	Вафлі у формі сердечка	1,8 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 300 мм Г 450 мм В 250 мм	10,9 кг	370270	445,- €	4015613758213
MDI 1BW-AL	Брюсельські вафлі	1,8 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 300 мм Г 450 мм В 250 мм	10,4 кг	370271	445,- €	4015613758220
MDI Bubble 2070	Бульбашка	1,8 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 300 мм Г 410 мм В 255 мм	9,8 кг	370281	445,- €	4015613796383
MDI Churros 2210	Чурос	1,8 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 302 мм Г 460 мм В 510 мм	11,4 кг	370290	445,- €	4015613809915
MDI Donut 900	Пончик	1,8 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 300 мм Г 450 мм В 250 мм	9,4 кг	370274	445,- €	4015613758251
MDI Lolly 400	На паличці, трикутні	1,8 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 300 мм Г 450 мм В 250 мм	12 кг	370273	445,- €	4015613758244
MDI Lolly 600	На паличці, заокруглені	1,8 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 365 мм Г 380 мм В 250 мм	10,4 кг	370275	445,- €	4015613758268
MDI Cone 2120	Заокруглені (можна сформувати у вигляді вафельного конуса, стаканчика, трубочки)	1 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 255 мм Г 460 мм В 250 мм	7,7 кг	370276	445,- €	4015613771052





MDI 1HW-AL



MDI 1BW-AL



MDI Bubble 2070



MDI Churros 2210

- ▶ 1 блок для випікання з 8 вафлями чурос



MDI Donut 900

- ▶ 1 блок випікання на 9 пончиків



MDI Lolly 400

- ▶ 1 блок випікання на 4 вафлі на паличці
- ▶ Постачання без паличок



MDI Lolly 600

- ▶ 1 блок випікання на 6 вафлі на паличці
- ▶ Постачання без паличок



MDI Cone 2120

- ▶ В комплекті: 1 пристрій для формування вафельних конусів

Акcesуари

Пристрій для фор. ва. кон. MDI Cone 2120

- Матеріал: деревина
- Призначено для: Формування вафельних конусів
- Розміри: Ш 250 x Г 60 x В 60 мм
- Вага: 0,14 кг
- GTIN: 4015613793580



370278



РРЦ* 3,- €

Утримувач для вафель на паличці Z14

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Місткість: До 14 шт.
- Кількість рядків: 2
- Діаметр отвору: 7 мм
- Розміри: Ш 300 x Г 90 x В 95 мм
- Вага: 0,7 кг
- GTIN: 4015613824604



101918



РРЦ* 29,- €

Автомат для порціонування тіста 800ml

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Кількість заповнення: 800 мл
- Дозуючий отвір: Ø 8 мм
- В комплекті: Сійка
- Розміри: Ш 140 x Г 260 x В 240 мм
- Вага: 0,45 кг
- GTIN: 4015613711553



101929



РРЦ* 26,- €



Вафельниця "Deluxe II"

370165

PPЦ* 519,- €

GTIN 4015613655369



Ідеальні брюссельські вафлі— хрумкі ззовні та апетитно соковиті усередині. Завдяки обертанню на 180° впродовж процесу випікання досягається оптимальний розподіл тіста.



- Матеріал поверхні для випікання
- Кількість вузлів випікання
- Форма вафель
- Модель поверхні для випікання
- Пластина для випікання поворотна
- Обертання поверхні для випікання
- Діапазон температур
- Підключення
- Розміри
- Вага

Алюмінієве лиття
3 антипригарним покриттям
1
Брюссельські вафлі
Фіксований монтаж
так
Обертання на 180° праворуч/ліворуч
50 °C до 300 °C
1,5 кВт | 230 В | 50/60 Гц
Ш 525 x Г 340 x В 250 мм
13,6 кг



► Оптимальний розподіл тіста завдяки обертанню на 180°



► просте чищення
► 2 знімні чаші для збирання під пластиною для випікання



Вафельниця "Deluxe" 1BW170D

370164

PPЦ* 598,- €

GTIN 4015613581163



- Матеріал поверхні для випікання
- Кількість вузлів випікання
- Форма вафель
- Модель поверхні для випікання
- Пластина для випікання поворотна
- Обертання поверхні для випікання
- Діапазон температур
- Програмування

алюминиевое литье под давлением, с покрытием
1
Брюссельські вафлі
Фіксований монтаж
так
Обертання на 180° праворуч/ліворуч
125 °C до 230 °C
Час випікання
Температура
так
1 піддон, Ш 250 x Г 280 мм
1 кВт | 230 В | 50/60 Гц
Ш 260 x Г 505 x В 320 мм
10,5 кг



- Цифрова індикація
- В комплекті
- Підключення
- Розміри
- Вага



► Обертання на 180° вправо/вліво пластин для випікання гарантує рівномірний розподіл тіста та оптимальне підсмажування



Гранітор для слашу соку 2120

135022

РРЦ* 2 198,- €

GTIN 4015613759005



Морозні холодні напої знаходять своїх покупців на ярмарках, у парках розваг і басейнах, а також у барах і на дискотеках цілий рік. Окремо ввімкнене освітлення двох 12-літрових контейнерів дійсно створює атмосферу для різнокольорового льодового крижаного соку чи навіть коктейлів— із часом роботи до 12годин.

- Матеріал контейнера Полікарбонат
- Кількість контейнерів 2
- Об'єм кожного контейнера 12 л
- Налаштування температури Холодний напій
Заморожений слаш
- Охолодження Компресор
Нічний режим
Денний режим
- Діапазон температур -2 °C до -5 °C
- Регулювання температури Клавішний перемикач
Вмикається окремо
- Освітлення На кришці
Вмикається окремо на контейнер
- Чаші для скрапування з'ємна
- Підключення 0,6 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри Ш 400 х Г 520 х В 815 мм
- Вага 40 кг



Апарат для приготування попкорну V150

137100

РРЦ* 355,- €

GTIN 4015613812533



Машина для приготування попкорну у вінтажному стилі приваблює своїм зовнішнім виглядом і свіжим ароматом попкорну. Завдяки своїй потужності та об'єму пристрій призначений для професійного використання— будь то попкорн на ярмарку, в кінотеатрі чи на заходах. Нескладне управління та легке очищення є переконливими аргументами на користь експлуатації.

- Матеріал Скло
оргскло
алюміній
Лаковано
- Матеріал чаші Антипригарне покриття всередині
Нержавіюча сталь ззовні
- Горщик поворотний так
- Горщик виймається так
- Макс. об'єм 227 г кукурудзяного попкорну
- Продуктивність / година макс. 1,5 кг
- Час приготування / робочий цикл 300 сек
- Температурний діапазон до 200 °C
- Керування горщиком Перемикач нагріву та мішалки за допомогою тумблера
- Камера для попкорну з підігрівом Дно (тумблер)
- Внутрішнє освітлення так
- Заслінка для видалення попкорну Сторона оператора
- В комплекті 1 лопатка для попкорну
- Підключення 1,5 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Розміри Ш 518 х Г 418 х В 672 мм
- Вага 18,6 кг

Черпак для їжі 100

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Можна мити у посудомийній машині: так
- Властивості: Отвір для підвішування
- Розміри: Ш 288 х Г 220 х В 50 мм
- Вага: 0,1 кг
- GTIN: 4015613836546



137101

РРЦ* 9,- €

Апарат для виготовлення цукрової вати



Апарат для пригот. солодкої вати B5000

137201

РРЦ* 339,- €

GTIN 4015613842493



За допомогою машини для виробництва цукрової вати B5000 навіть невелика кількість цукру може бути перероблена в легку, наче повітря, цукрову вату. Високопродуктивна конструкція із захисним ковпаком забезпечує безперервне виробництво цукрової вати на найвищому професійному рівні.

- Матеріал: Високоякісна сталь
Лаковано
- Ванна: Внутрішній діаметр 500 мм
Нержавіюча сталь
Можна мити у посудомийній машині з'ємна
- Час приготування: 30 – 60 сек. / шт.
- Регулювання температури: Клавшніи перемикач
Вмикається окремо
Клавшніи перемикач
Вмикається окремо
- Двигун: Вмикається окремо
так
- Індикація напруги: так
- Запобіжник: З відсіки
- Вбудована шухляда: Так
- В комплекті: Запасний зубчастий ремінь
Мірна ложка (12–18 г)
- Не входить до комплекту поставки: Цукор
Дерев'яні палички
- Підключення: 1,2 кВт | 230 | 50/60 Гц
- Розміри: Ш 520 x Г 520 x В 480 мм
- Вага: 11,11 кг



- ▶ Швидке приготування їжі
- ▶ Час виготовлення: 30–60 сек./год.



- ▶ Продуманість
- ▶ Температура й обертання перемикаються окремо



- ▶ Просте чищення: ванна, що знімається
- ▶ Внутрішній діаметр 500 мм
- ▶ Можна мити в посудомийній машині



- ▶ Практичність й охайність
- ▶ 3-секційна шухляда для цукру, паличок, барвників й ароматизаторів

Захисний кожух B5000

- Матеріал: Пластик РММА
- Підходить для: Апарат для приготування солодкої вати B5000
- Розміри: Ш 531 x Г 531 x В 360 мм
- Вага: 1,2 кг
- GTIN: 4015613842547



137202

РРЦ* 79,- €

Мікрохвильові печі



Мікрохвильова піч 23L, 900 Вт

610836

РРЦ* 205,- €

GTIN 4015613518992



• Потужність мікрохвиль

900 Вт

• Кількість магнетронів

1



• Кількість рівнів потужності

6

• Функції

Розморожування

Розігрівання



• Об'єм

23 л



• Проміжне положення до

30 хвилин/а/и

• З поворотною тарілкою

так

• Підключення

1,4 кВт | 230 В | 50 Гц

• Розміри

Ш 480 х Г 395 х В 280 мм

• Вага

12,8 кг



Мікрохвильова піч 9231D-GR

610856

РРЦ* 229,- €

GTIN 4015613762418



Стойка гриля, що входить до комплекту постачання, забезпечує особливо хороший результат роботи гриля потужністю до 1000Вт – чи то як функція справжнісного гриля, чи то в поєднанні з функцією мікрохвильової печі. Звичайно, прилад може також виконувати основні функції, такі як приготування їжі в мікрохвильовій печі, розморожування та розігрівання.



• Потужність мікрохвиль

900 Вт

• Потужність гриля

1000 Вт

• Кількість магнетронів

1

• Кількість рівнів потужності

9

• Функції

Розморожування

Розігрівання

Гриль (комбінований)

• Об'єм

23 л

• Проміжне положення до

30 хвилин/а/и

• З поворотною тарілкою

так

• В комплекті

1 стійка гриля, Ø 189 мм, висота 79 мм

• Підключення

1,4 кВт | 230 В | 50 Гц

• Розміри

Ш 480 х Г 405 х В 280 мм

• Вага

12,8 кг





Мікрохвильова піч 19501M-HLGR

610857

РРЦ* 285,- €

GTIN 4015613843827



Завдяки додатковим функціям гарячого повітря та грилю мікрохвильова піч пропонує широкий вибір варіантів приготування їжі. Час і потужність можна налаштувати індивідуально відповідно до функції.

900 W



- Матеріал: листова сталь
- Матеріал робочої камери: високоякісна сталь
- Потужність мікрохвиль: 900 Вт
- Потужність гарячого повітря: 1950 Вт
- Потужність гриля: 1950 Вт
- Кількість магнетронів: 1
- Кількість рівнів потужності: 6
- Функції: Розігрівання, Розморожування, Гриль (комбінований), конвекція (комбінована)
- Об'єм: 25 л
- Налаштуванні програми: 8
- Проміжне положення до: 95 хвилин/а/и
- 3 поворотною тарілкою: так
- В комплекті: 1 сковорода-гриль, Ø 280 мм, висота 52 мм
- Підключення: 1,95 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри: Ш 490 x Г 435 x В 280 мм
- Вага: 16,5 кг

Мікрохвильова піч 25 л, 1000 Вт



- Потужність мікрохвиль: 1000 Вт
- Кількість магнетронів: 1
- Функції: Розморожування, Розігрівання
- Об'єм: 25 л
- Підключення: 1,5 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри: Ш 520 x Г 465 x В 312 мм
- Вага: 17,4 кг

STAINLESS STEEL

1000 W



610181

- Налаштуванні програми: 20

	Кількість рівнів потужності	Проміжне положення до	Артикул	РРЦ*	GTIN
Мікрохвильова піч 25 л, 1000 Вт	6	60 хвилин/а/и	610182	549,- €	4015613487762
Мікрохвильова піч DIG, 25 л, 1000 Вт	3	99 хвилин/а/и	610181	559,- €	4015613440101





Мікрохвильова піч 18180D

610839

РРЦ* 739,- €

GTIN 4015613776866



Мікрохвильова піч із можливістю штабелювання на 1800Вт, таймер та 30налаштовуваних програм. 18-літровою робоча камера обладнана високоякісною керамічною пластиною.



- Потужність мікрохвиль 1800 Вт
- Кількість магнетронів 2
- Кількість рівнів потужності 10
- Функції Розморожування
Розігрівання
- Об'єм 18 л
- Налаштовувані програми 30
- Проміжне положення до 60 хвилин/а/и
- Властивості Тактильні кнопки
Опція USB-накопичувача
- Підключення 2,8 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри Ш 425 x Г 520 x В 340 мм
- Вага 19,2 кг

Мікрохвильова MJ26A6093



- Потужність мікрохвиль 1850 Вт
- Кількість магнетронів 2
- Кількість рівнів потужності 5
- Функції 2 функції розморожування
Розігрівання
- Об'єм 26 л
- Формат GN 2/3 GN
- В комплекті 1 фіксоване деко для складання у мікрохвильовій печі
- Підключення 2,6 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри Ш 464 x Г 557 x В 368 мм
- Вага 32 кг



610196

	Налаштовувані програми	Таймер	Артикул	РРЦ*	GTIN
MJ26A6093	50	Цифровий + кнопка 20 секунд Кнопка X2 для подвійної кількості та часу приготування	610195	1 429,- €	8806092114708
MJ26A6091	0	вручну + кнопка 20 секунд	610196	1 429,- €	8806092114685



Акcesуари

Настінна полиця 520x400 мм, хромонікелев

- Матеріал: CNS 18/10
- Розміри площі для встановлення: Ш 520 x Г 400 мм
- Носівна здатність макс.: 40 кг
- Розміри: Ш 520 x Г 400 x В 150 мм
- Вага: 3,4 кг
- GTIN: 4015613431963




174520

РРЦ* 81,- €

Настінна полиця 600x600 мм, хромонікелев

- Матеріал: CNS 18/10
- Розміри площі для встановлення: Ш 600 x Г 600 мм
- Носівна здатність макс.: 60 кг
- Розміри: Ш 600 x Г 600 x В 155 мм
- Вага: 5,4 кг
- GTIN: 4015613434988



174600

РРЦ* 115,- €



ТЕХНІКА ДЛЯ ПІДГРІВУ ЇЖІ | БУФЕТ

Мистецтво підтримання температури найчастіше визначає якість буфета. Ось чому вона також залежить від правильної техніки для підтримання температури. Наш багатий вибір продукції hält von Chafing Dishes тримає для вас у готовності все від кастрюлі з підігрівом до парової бані.

Парова баня 111-150



- Розмір мийки, формат GN
- Глибина гастроємності макс.



- Підключення
- Розміри



1 x 1/1 GN
150 мм
1,2 кВт | 230 В | 50/60 Гц
Ш 338 x Г 540 x В 248 мм



200232



200233

	В комплекті	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Парова баня 111-150	—	8 кг	200230	165,- €	4015613423647
Парова баня 212-150	2 ємності GN 1/2 GN	10,3 кг	200232	198,- €	4015613423654
Парова баня 313-150	3 ємності GN 1/3 GN	10,6 кг	200233	219,- €	4015613423678



Парова баня, 1/1 GN, 150 мм, з краном



- Розмір мийки, формат GN



- Кран зливу води
- Підключення



1 x 1/1 GN
так
1,2 кВт | 230 В | 50/60 Гц



200207

	Глибина ємності GN макс.	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Парова баня, 1/1 GN, 150 мм, з краном	150 мм	Ш 340 мм Г 590 мм В 240 мм	7,5 кг	200240	175,- €	4015613468969
Парова баня, 1/1 GN, 200 мм, з краном	200 мм	Ш 355 мм Г 600 мм В 295 мм	9,5 кг	200207	245,- €	4015613379678



Марміти перших страв Hotpot



Парова баня Hotpot, 1х каструля, 3,5 л



- Діапазон температур
- Каструль

35 °C до 95 °C
регулюються окремо



	Кількість каструль	Об'єм	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Парова баня Hotpot, 1х каструля, 3,5 л	1	3,5 л	0,15 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 210 мм Г 210 мм В 320 мм	3,5 кг	605035	295,- €	4015613520612
Парова баня Hotpot, 1х каструля, 6,5 л	1	6,5 л	0,2 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 255 мм Г 280 мм В 330 мм	4,5 кг	605065	315,- €	4015613520629
Парова баня Hotpot, 2х каструлі, 3,5 л	2	3,5 л	0,3 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 415 мм Г 240 мм В 320 мм	6,2 кг	606035	425,- €	4015613520650
Парова баня Hotpot, 2х каструлі, 6,5 л	2	6,5 л	0,4 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 505 мм Г 280 мм В 320 мм	7,9 кг	606065	475,- €	4015613520636
Парова баня Hotpot, 3х каструлі, 3,5 л	3	3,5 л	0,45 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 610 мм Г 240 мм В 320 мм	9 кг	607035	555,- €	4015613520667





Парова баня Hotpot, 4х каструлі, 3,5 л

608035

РРЦ* 635,- €

GTIN 4015613520674



• Кількість каструл

4

регулюються окремо



• Об'єм, по

3,5 л

• Діапазон температур

35 °С до 95 °С



• Підключення

0,6 кВт | 230 В | 50/60 Гц

• Розміри

Ш 415 x Г 415 x В 320 мм

• Вага

10,7 кг

Акcesуари

Запасна каструля 3,5 л до Hot Pot

- Матеріал: CNS 18/10
- Об'єм: 3,5 л
- Розміри: Ш 190 x Г 190 x В 215 мм
- Вага: 0,54 кг
- GTIN: 4015613520698

609035

РРЦ* 45,- €

Запасна каструля 6,5 л до Hot Pot

- Матеріал: CNS 18/10
- Об'єм: 6,5 л
- Розміри: Ш 240 x Г 240 x В 210 мм
- Вага: 0,76 кг
- GTIN: 4015613520704

609065

РРЦ* 49,- €



Кришка для Hot Pot 3,5 л

- Матеріал: CNS 18/10
- Діаметр: 186 мм
- Розміри: Ш 190 x Г 190 x В 25 мм
- Вага: 0,15 кг
- GTIN: 4015613520711

609135

РРЦ* 13,- €

Кришка для Hot Pot 6,5 л

- Матеріал: CNS 18/10
- Діаметр: 237 мм
- Розміри: Ш 240 x Г 240 x В 25 мм
- Вага: 0,24 кг
- GTIN: 4015613520728

609165

РРЦ* 23,- €



Яйцедарка ЕН6

115129

РРЦ* 265,- €

GTIN 4015613675770



Свіжо зварені яйця, так як ви любите. В мішечок, некруто або круто — з цією яйцедаркою гості на сніданку можуть самі визначати ступінь твердості.



• Вміст чаші

4 л

• Діапазон температур

30 °С до 110 °С



• Налаштування твердості

Вручну

• Нагрівальний елемент з високоякісної сталі

так

• Модель тримача яєць

6 окремих тримачів, позначені кольором

Розмір яєць: малі, середні

• Підключення

2,6 кВт | 230 В | 50/60 Гц

• Розміри

Ш 365 x Г 220 x В 290 мм

• Вага

4,3 кг



Супниця 5,4 л

100062

РРЦ* 92,- €

GTIN 4015613634821



• Матеріал

листова сталь
Лаковано



• Внутрішня каstrуля

Високоякісна сталь
Високоякісна сталь
виймається



• Об'єм

5,4 л

• Діапазон температур

35 °C до 95 °C

• Вид нагрівання

Непрямо

• В комплекті

8 підписів супів, магнітне кріплення

• Підключення

0,3 кВт | 230 В | 50/60 Гц

• Розміри

Ш 255 x Г 267 x В 385 мм

• Вага

3,1 кг



Супниця Club 8,5L

100067

РРЦ* 95,- €

GTIN 4015613442587



• Матеріал

листова сталь
Лаковано



• Внутрішня каstrуля

Високоякісна сталь
Високоякісна сталь
виймається



• Об'єм

8,5 л

• Діапазон температур

30 °C до 95 °C

• Вид нагрівання

Непрямо

• В комплекті

8 підписів супів, магнітне кріплення

• Підключення

0,4 кВт | 230 В | 50 Гц

• Розміри

Ш 295 x Г 295 x В 385 мм

• Вага

3,4 кг



Супниця Economic 9L

100061

РРЦ* 103,- €

GTIN 4015613421292



• Матеріал

листова сталь
Лаковано



• Внутрішня каstrуля

Високоякісна сталь
Високоякісна сталь
виймається



• Об'єм

9 л

• Діапазон температур

48 °C до 94 °C

• Вид нагрівання

Непрямо

• В комплекті

8 підписів супів, магнітне кріплення

• Підключення

0,4 кВт | 230 В | 50-60 Гц

• Розміри

Ш 360 x Г 330 x В 370 мм

• Вага

3,9 кг

Каструля для вечірок 9L



- Внутрішня каструля



- Об'єм
- Діапазон температур



- Вид нагрівання

- В комплекті

- Підключення

- Розміри

- Вага

Високоякісна сталь

виймається

9 л

30 °С до 95 °С

Непрямо

8 підписів супів, магнітне кріплення

0,4 кВт | 230 В | 50/60 Гц

Ш 345 x Г 345 x В 360 мм

4,5 кг



	Матеріал	Артикул	РРЦ*	GTIN
Каструля для вечірок 9L	листова сталь, лаковано	100054	103,- €	4015613353432
Супниця De Luxe 9L	Високоякісна сталь	100058	145,- €	4015613367736



Супниця 10L

100048

РРЦ* 92,- €

GTIN 4015613610702



- Матеріал
- Внутрішня каструля



- Об'єм

- Діапазон температур

- Вид нагрівання

- Підключення

- Розміри

- Вага

Пластик

Високоякісна сталь

виймається

10 л

57 °С до 84 °С

Непрямо

0,45 кВт | 230 В | 50 Гц

Ш 330 x Г 330 x В 380 мм

3 кг



Супниця Gourmet 10L

100047

РРЦ* 155,- €

GTIN 4015613364704



- Матеріал
- Внутрішня каструля



- Об'єм

- Діапазон температур

- Вид нагрівання

- В комплекті

- Підключення

- Розміри

- Вага

Пластик

хромонікелева сталь

виймається

10 л

50 °С до 95 °С

Непрямо

1 супна ложка

0,45 кВт | 230 В | 50 Гц

Ш 390 x Г 390 x В 380 мм

5,2 кг



Party каструля, 16 л

A150510

РРЦ* 175,- €

GTIN 4016098101822



• Матеріал

сталь
емальовано



• Об'єм
• Діапазон температур

16 л
30 °C до 90 °C



• Вид нагрівання

Прямо, без води

• Підключення

1,8 кВт | 230 В | 50/60 Гц

• Розміри

Ш 465 x Г 365 x В 370 мм

• Вага

4,7 кг



Пристрій для підігрівання шоколаду 1,25

900005

РРЦ* 39,- €

GTIN 4015613669892



Молочний, чорний або білий шоколад - бережне підтримання теплим до 1,25 л шоколаду без пригорання.



• Внутрішня каструля

кераміка
виймається



• Об'єм
• Діапазон температур

1,25 л
40 °C до 58 °C



• Підключення

0,12 кВт | 230 В | 50/60 Гц

• Розміри

Ш 230 x Г 220 x В 200 мм

• Вага

2 кг

Підігрівач страв "Mini" 1,25L



• Матеріал
• Внутрішня каструля

алюміній
кераміка
виймається



• Регулювання температури

3 рівні



• Регулювання температури



	Об'єм	Діапазон температур	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
"Mini" 1,25L	1,25 л	65 °C до 75 °C	0,12 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 230 мм Г 220 мм В 200 мм	2,1 кг	A100266	36,- €	4015613610580
5,5 л	5,5 л	20 °C до 96 °C	0,28 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 345 мм Г 345 мм В 276 мм	5,4 кг	A100155	55,- €	4015613397894
6,5 л	6,5 л	20 °C до 96 °C	0,32 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 410 мм Г 295 мм В 240 мм	5,7 кг	A100265	59,- €	4015613405346





Марміти теплові 3,8L 500 E

500835

РРЦ* 129,- €

GTIN 4015613390857



- Об'єм
- Діапазон температур

3,8 л
30 °С до 85 °С
1 резервуар діаметром 300 мм
0,5 кВт | 230 В | 50 Гц
Ш 405 х Г 330 х В 220 мм
3,7 кг



- В комплекті
- Підключення



- Розміри
- Вага



Марміт тепловий 1/1 1000 E

500831

РРЦ* 225,- €

GTIN 4015613389820



- Об'єм
- Формат GN
- Глибина гастроємності макс.

13,5 л
1/1 GN
100 мм
30 °С до 85 °С
1 кріплення кришки
1 ємність GN
1 кВт | 230 В | 50/60 Гц
Ш 623 х Г 356 х В 285 мм
8,3 кг



- Діапазон температур
- В комплекті



- Підключення
- Розміри
- Вага



Марміт тепловий 1/1 2200 E

500830

РРЦ* 175,- €

GTIN 4015613370033



- Об'єм
- Формат GN
- Глибина гастроємності макс.
- Діапазон температур
- В комплекті

13,5 л
1/1 GN
100 мм
30 °С до 85 °С
2 тримача кришки
1 ємність GN
2,2 кВт | 230 В | 50 Гц
Ш 636 х Г 357 х В 287 мм
6,2 кг



- Підключення
- Розміри
- Вага



Супова станція 2x4L 2200 E

500840

РРЦ* 205,- €

GTIN 4015613370040



- Кількість кастрюль
- Об'єм, по
- Діапазон температур
- Властивості кришки

2
4 л
30 °С до 85 °С
Знімається, з ручкою
Отвір для ложки
2 тримача кришки
1 ємність GN
2 супні ложки
2,2 кВт | 230 В | 50 Гц
Ш 636 х Г 357 х В 460 мм
7 кг



- В комплекті



- Підключення
- Розміри
- Вага



Марміт тепловий 1/2 ВР

500481

РРЦ* 49,- €

GTIN 4015613366708



- Формат GN
- Глибина ємності GN макс.
- Кількість ємностей сухого спирту
- В комплекті
- Розміри
- Вага

1/2 GN
65 мм
1
1 ємність GN
Ш 375 x Г 290 x В 320 мм
2,7 кг

Марміт тепловий 1/1 ВР



- Формат GN
- Властивості кришки

1/1 GN
Знімається, з ручкою
Одностороннє кріплення кришки



	Глибина ємності GN макс.	Кількість ємностей сухого спирту	В комплекті	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Марміт тепловий 1/1 ВР	65 мм	2	1 ємність GN	Ш 610 мм Г 350 мм В 320 мм	4,3 кг	500482	65,- €	4015613366715
Марміт тепловий 1/1 ВР, набір	65 мм	4	2 ємність GN	Ш 610 мм Г 355 мм В 300 мм	8,6 кг	500486	119,- €	4015613439617
Марміт тепловий 1/1 ВР XL	100 мм	2	1 ємність GN	Ш 605 мм Г 350 мм В 305 мм	4,1 кг	500494	79,- €	4015613536903





Марміт 1/1BP "Rolltop"

500458

PPЦ* 198,- €

GTIN 4015613412771



- Формат GN
- Глибина ємності GN макс.
- Кількість ємностей сухого спирту
- Матеріал ручки
- Властивості кришки
- В комплекті
- Розміри
- Вага

1/1 GN
65 мм
2
Пластмаса, дерев'яний декор
Зсувна кришка
1 ємність GN
Ш 620 x Г 350 x В 430 мм
8 кг

Акcesуари

Електронагрівання CD 1/1 BP

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Діаметр: 130 мм
- Захист від перегрівання: так
- Підключення: 0,45 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Розміри: Ш 130 x Г 140 x В 100 мм
- Вага: 1,2 кг
- GTIN: 4015613410166



500464

PPЦ* 49,- €

Зсувна кришка CD 1/1 E

- Матеріал: хромонікелева сталь
- Призначено для: Електричний марміт Chafing Dish
- Розміри: Ш 525 x Г 330 x В 165 мм
- Вага: 3,6 кг
- GTIN: 4015613433479



500833

PPЦ* 79,- €

Зсувна кришка CD 1/1 BP

- Матеріал: хромонікелева сталь
- Призначено для: Марміт Chafing Dish із горючою пастою
- Розміри: Ш 535 x Г 365 x В 170 мм
- Вага: 3 кг
- GTIN: 4015613412788



500459

PPЦ* 89,- €

Паливо для мармітів



Паливо Bartscher 48-200

500160

PPЦ* 59,- €

GTIN 4015613845463



- Вміст / доза
 - Тривалість горіння/банка, бл.
 - Розміри
 - Вага
 - Одиниця кількості замовлення
 - Мінімум для замовлення
- 200 г
2,5 год.
Ш 260 x Г 350 x В 225 мм
11,9 кг
1 коробка (48 балонів)
4 коробки



Марміт тепловий 6,2L Flexible

500846

PPЦ* 369,- €

GTIN 4015613721101



Чи то індукційна, чи то склокерамічна плита— кругла каструля з підігрівом для універсального використання на вбудованій варильній поверхні в буфетах, їдальнях або відкритих кухнях. Кришка, що знімається, з механізмом м'якого закривання дає змогу легко виймати їжу та замінити резервуар.

- Об'єм 6,2 л
- Діаметр внутр. ємності 390 мм
- Вид нагрівання За допомогою зовнішньої індукційної або склокерамічної варильної поверхні
- Властивості кришки З оглядовим віконцем
Механіка м'якого закривання (гідравлічні шарніри кришки)
Знімається, з ручкою
- В комплекті 1 резервуар діаметром 390 мм, глибина 65 мм, Нержавіюча сталь
- Важлива вказівка Для використання пристрою потрібна зовнішня варильна поверхня
- Розміри Ш 435 x Г 472 x В 185 мм
- Вага 5,4 кг

Марміт тепловий 2/3 Flexible



Чи то індукційна, чи то склокерамічна плита— каструля з підігрівом у форматі GN для універсального використання на вбудованій варильній поверхні. Кришка, що знімається, полегшує заміну ємності GN у буфетах, їдальнях або відкритих кухнях.

- Глибина ємності GN макс. 65 мм
- Вид нагрівання За допомогою зовнішньої індукційної або склокерамічної варильної поверхні
- Властивості кришки З оглядовим віконцем
Механіка м'якого закривання (гідравлічні шарніри кришки)
Знімається, з ручкою
- Властивості Регулювання температури за допомогою зовнішньої варильної поверхні
Піднімальний пристрій для ємності GN
- В комплекті 1 ємність GN, глибина 65 мм, Нержавіюча сталь
- Важлива вказівка Для використання пристрою потрібна зовнішня варильна поверхня

	Об'єм	Формат GN	Розміри	Вага	Артикул	PPЦ*	GTIN
Марміт тепловий 2/3 Flexible	5,2 л	2/3 GN	Ш 400 мм Г 418 мм В 195 мм	5,5 кг	500847	369,- €	4015613721118
Марміт тепловий 1/1 Flexible	8,5 л	1/1 GN	Ш 580 мм Г 420 мм В 205 мм	7 кг	500507	449,- €	4015613696003



- ▶ Безмежні можливості
- ▶ Кастрюлю з підігрівом можна використовувати в комбінації із зовнішньою плитою



- ▶ Підходить як для індукційних, так і для склокерамічних плит
- ▶ Можливе регулювання температури за допомогою зовнішньої вбудованої варильної поверхні



- ▶ Механіка м'якого закривання
- ▶ Кришка, що знімається, з оглядовим віконцем



- ▶ Підійомний пристрій
- ▶ Просте виймання ємності GN

Теплові вітрини



Теплова вітрина надставна R4 4 x 1/3 GN



Невелика, проте зручна: компактна надставна вітрина для роздачі та презентації гарячих страв.



• Глибина ємності GN макс.

40 мм

• Запобіжне скло

так



• Діапазон температур

30 °C до 90 °C

• Вид нагрівання

Сухе нагрівання

• Чаша для води для зволоження повітря ні

• Вид дверей

Зсувні двері

• Положення дверей

Зворотня сторона

• В комплекті

Ємності GN

	Місткість GN	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	PPЦ*	GTIN
R4 4 x 1/3 GN	4 x 1/3 GN	0,5 кВт 230 В 50 Гц	Ш 775 мм Г 420 мм В 335 мм	16,2 кг	305058	529,- €	4015613681818
R6 6 x 1/3 GN	6 x 1/3 GN	0,8 кВт 230 В 50 Гц	Ш 1 135 мм Г 420 мм В 335 мм	24,7 кг	305059	635,- €	4015613681825



Теплова вітрина 5200 2ER

305062

PPЦ* 449,- €

GTIN 4015613698885



Компактний настільний пристрій для підтримання температури та презентації гарячих страв— оснащений практичними підйомними дверцятами.



• Об'єм

45 л

• Кількість проміжних полиць

1



• Переднє скло

Закруглено

• Запобіжне скло

так

• Діапазон температур

30 °C до 90 °C

• Вид нагрівання

Сухе нагрівання

• Чаша для води для зволоження повітря так

• Вид дверей

Підйомні двері

• Положення дверей

Зворотня сторона

• Підключення

0,8 кВт | 230 В | 50 Гц

• Розміри

Ш 560 х Г 395 х В 365 мм

• Вага

14,8 кг



Теплова вітрина 6200 2EK

305063

РРЦ* 539,- €

GTIN 4015613698892



Настільний пристрій, що використовується з обох боків, з практичними підйомними дверцями та світлодіодним освітленням.



- Об'єм 80 л
- Кількість проміжних полиць 1
- Переднє скло Зі скошеними краями
- Запобіжне скло так
- Діапазон температур 30 °C до 90 °C
- Вид нагрівання Сухе нагрівання
- Чаша для води для зволоження повітря так
- Вид дверей Підйомні двері
- Положення дверей 3 обох боків
- Освітлення LED
- Підключення 1 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри Ш 700 x Г 430 x В 365 мм
- Вага 17,4 кг



Теплова вітрина 5900 2ER

305064

РРЦ* 785,- €

GTIN 4015613711263



Завдяки тепловій вітрині можна компактно підтримувати страви теплими на двох рівнях. З лампами для освітлення поверхонь розміщення, а також дзеркалом, встановленим на зворотньому боці, забезпечується прекрасна презентація страв.



- Об'єм 104 л
- Кількість проміжних полиць 1
- Діапазон температур 30 °C до 70 °C
- Вид нагрівання Верхнє/нижнє нагрівання
- Чаша для води для зволоження повітря ні
- Освітлення Стеля
- Властивості Верхня поверхня розміщення нагрівається нагрівальними елементами нижнього рівня
Верхнє нагрівання верхнього рівня регулюється окремо
- Підключення 0,56 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри Ш 630 x Г 465 x В 655 мм
- Вага 27,6 кг



▶ Лоток для вітрини сторінка 397, 398



Теплова вітрина Bartscher DeliCompact

306057

РРЦ* 659,- €

GTIN 4015613535500



- Матеріал листова сталь
- Об'єм 52 л
- Кількість проміжних полиць 3
- Проміжні полиці з регулюванням висоти так
- Запобіжне скло так
- Діапазон температур 30 °C до 110 °C
- Вид нагрівання З водяним нагріванням
- Чаша для води для зволоження повітря так
- Вид дверей Двостулкові двері
- Положення дверей Зворотня сторона
- Внутрішнє освітлення так
- Підключення 1,2 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри Ш 390 x Г 445 x В 665 мм
- Вага 24,4 кг

Теплова вітрина "Bartscher Deli I"



- ⚡
• Матеріал
сталь
Лаковано
хромовано
- ⏏
• Кількість проміжних полиць
3
- ⏏
• Проміжні полиці з регулюванням висоти
так
- ⏏
• Запобіжне скло
так
- ⏏
• Діапазон температур
30 °C до 90 °C
- ⏏
• Вид нагрівання
Сухе нагрівання
- ⏏
• Чаша для води для зволоження повітря
так
- ⏏
• Вид дверей
Зсувні двері
- ⏏
• Положення дверей
3 обох боків
- ⏏
• Внутрішнє освітлення
так

	Об'єм	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Bartscher Deli I	110 л	1,84 кВт 230 В 50 Гц	Ш 660 мм Г 470 мм В 640 мм	35 кг	306053	609,- €	4015613437743
Bartscher Deli II	152 л	1,84 кВт 230 В 50 Гц	Ш 900 мм Г 480 мм В 590 мм	52 кг	306054	798,- €	4015613437750
Bartscher Deli III	373 л	2,2 кВт 230 В 50 Гц	Ш 1 200 мм Г 480 мм В 790 мм	76 кг	306055	1 098,- €	4015613437767



Теплова вітрина "Bartscher Deli Plus I"



- ⚡
• Кількість проміжних полиць
3
- ⏏
• Запобіжне скло
так
- ⏏
• Діапазон температур
30 °C до 90 °C
- ⏏
• Вид нагрівання
Сухе нагрівання
- ⏏
• Чаша для води для зволоження повітря
так
- ⏏
• Вид дверей
Зсувні двері
- ⏏
• Освітлення
LED
Стеля
Вмикається окремо



	Об'єм	Положення дверей	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Bartscher Deli Plus I	120 л	Зворотня сторона	1,1 кВт 230 В 50 Гц	Ш 690 мм Г 600 мм В 670 мм	36,2 кг	305053	775,- €	4015613503035
Bartscher DeliPlus I-D	120 л	3 обох боків	1,1 кВт 230 В 50 Гц	Ш 690 мм Г 590 мм В 685 мм	36 кг	305055	819,- €	4015613525839
Bartscher DeliPlus II	160 л	Зворотня сторона	1,5 кВт 230 В 50 Гц	Ш 870 мм Г 585 мм В 685 мм	42,8 кг	305054	898,- €	4015613503042



Теплові вітрини GN




Теплова вітрина GN1110-R



Завдяки якісному виконанню та внутрішньому освітленню, приготовані страви чудово виглядають під час подачі. Легке очищення забезпечується завдяки відкидному передньому склу та знімному піддону для крапель.



- Глибина ємності GN макс. 40 мм
- Переднє скло Закруглено
- Запобіжне скло так
- Регулювання температури термостат
- Діапазон температур 30 °C до 110 °C
- Вид нагрівання Сухе нагрівання
- Положення дверей Зворотня сторона
- Освітлення Галоген
- Кількість проміжних полиць 1
- Не входить до комплекту поставки Ємності GN



	Об'єм	Формат GN	Вид дверей	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
GN1110-R	85 л	1 x 1/1 GN	Підйомні двері	1,65 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 505 мм Г 785 мм В 560 мм	45 кг	305067	3 259,- €	4015613828770
GN2110-R	95 л	2 x 1/1 GN	Зсувні двері	2,1 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 755 мм Г 785 мм В 560 мм	56,6 кг	305066	3 498,- €	4015613808819
GN3110-R	185 л	3 x 1/1 GN	Зсувні двері	3,65 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 1 095 мм Г 785 мм В 560 мм	84,8 кг	305068	4 998,- €	4015613828787



Вітрини буфетні, теплові



Буфетний возик, теплий, 3x 1/1 GN



Ідеальна презентація «теплих страв».

Буфетний возик оптимально оснащений вбудованим освітленням, захистом від бризок, функцією зберігання та роликами для зручного транспортування.



- Матеріал: деревина
- Колір: Тік
- Глибина ємності GN макс.: 150 мм
- Діапазон температур: 30 °C до 90 °C
- Зливний кран: так
- Захист від бризок: так
- Освітлення: На панелі захисту від бризок
- Напрямні ролики: 4 напрямних ролика, 2 регульованих
- Властивості: Робоча поверхня з граніту Rosa Porrino
- Мийка з високоякісної сталі
- Не входить до комплекту поставки: Ємності GN
- Стан постачання: Збиральний комплект (простий монтаж)



- потрібні 2 окремі розетки

	Кількість чаш	Розмір мийки, формат GN	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	PPЦ*	GTIN
3x 1/1 GN	1	3 x 1/1 GN	2 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 1 200 мм Г 880 мм В 1 370 мм	112 кг	125614	2 398,- €	4015613745381
4x 1/1 GN	1	4 x 1/1 GN	3 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 1 490 мм Г 880 мм В 1 370 мм	136 кг	125628	2 649,- €	4015613745374
6x 1/1 GN	2	6 x 1/1 GN	4 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 2 150 мм Г 880 мм В 1 370 мм	184 кг	125624	3 498,- €	4015613745398



Акcesуари

Гірка для підносів, 1 шт., 3x 1/1 GN

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Розміри: Ш 1 180 x Г 380 x В 115 мм
- Вага: 3,1 кг
- GTIN: 4015613570815



125502

PPЦ* 369,- €

Гірка для підносів, 1 шт., 4x 1/1 GN

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Розміри: Ш 1 500 x Г 310 x В 120 мм
- Вага: 4 кг
- GTIN: 4015613570846



125503

PPЦ* 419,- €

Гірка для підносів, 1 шт., 6x 1/1 GN

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Розміри: Ш 2 100 x Г 310 x В 120 мм
- Вага: 5,9 кг
- GTIN: 4015613570860

125504

PPЦ* 649,- €



Буфетний возик Kids W4110-150U



Мобільне буфетне рішення для найменших— адже діти також їдять очима, і вони радіють нагоді незалежного вибору та сервіруванню страв у ідеально теплому стані.



• Матеріал

Деревина, ламінована
Високоякісна сталь
Пластик

- Кількість чаш
- Розмір мийки, формат GN
- Глибина ємності GN макс.
- Діапазон температур
- Зливний кран
- Захист від бризок
- Освітлення

1
4 x 1/1 GN
150 мм
30 °C до 90 °C

- Напрявні ролики
- Властивості

так
так
Інфрачервоні теплові лампи
Вмикається окремо
5 напрямних роликів, 2 регульованих
Мийка з високоякісної сталі
Закруглені краї

- В комплекті


4 штанги: довжина 528 мм, ширина 30 мм

- Не входить до комплекту поставки
- Стан постачання
- Підключення
- Розміри
- Вага


Ємності GN
Готове до монтажу
2,2 кВт | 230 В | 50 Гц
Ш 1 425 x Г 1 160 x В 1 200 мм
96 кг




- ▶ Мобільне буфетне рішення для найменших
- ▶ Висота поверхні для сервірування: 700 мм



- ▶ Із гіркою для таць
- ▶ Відкидний
- ▶ Розміри: Ш 1 460 мм x Г 250 мм



- ▶ Колір Венге



- ▶ Колір Антрацит

	Колір	Артикул	РРЦ*	GTIN
Буфетний возик Kids W4110-150U	В'яз	125631	4 449,- €	4015613758305
Буфетний возик Kids W4110-150W	Венге	125631V1	4 449,- €	4015613773032
Буфетний возик Kids W4110-150A	Антрацит	125631V2	4 449,- €	4015613773049



Буфетний візок W3110-200U



Мобільне буфетне рішення у сучасному дерев'яному дизайні — буфетний візок із захистом від бризок та світлодіодним освітленням вміщує 3-4 1/1 GN і завдяки принципу водяної бані дбайливо підтримує страви теплими.




- Матеріал
 - Деревина, ламінована
 - Високоякісна сталь
 - Пластик
- Кількість чаш 1
- Глибина ємності GN макс. 200 мм
- Діапазон температур 30 °C до 90 °C
- Зливний кран так
- Захист від бризок так
- Освітлення LED
 - Вмикається окремо
 - 2 регульованих
- Напрямні ролики 2 регульованих
- Властивості Мийка з високоякісної сталі
- В комплекті Штанги: довжина 528 мм, ширина 30 мм
- Не входить до комплекту поставки Ємності GN
- Стан постачання Готове до монтажу




► 4 x 1/1 GN



► Із гіркою для таць
► Відкидний



► Колір Венге



► Колір Антрацит

	Колір	Розмір мийки, формат GN	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
W3110-200U	В'яз	3 x 1/1 GN	2,262 кВт 230 В 50 Гц	Ш 1 170 мм Г 1 250 мм В 1 510 мм	110,6 кг	125633	5 749,- €	4015613758558
W3110-200W	Венге	3 x 1/1 GN	2,262 кВт 230 В 50 Гц	Ш 1 170 мм Г 1 250 мм В 1 510 мм	110,6 кг	125633V1	5 749,- €	4015613773056
W3110-200A	Антрацит	3 x 1/1 GN	2,262 кВт 230 В 50 Гц	Ш 1 170 мм Г 1 250 мм В 1 510 мм	113,4 кг	125633V2	5 749,- €	4015613773063
W4110-200U	В'яз	4 x 1/1 GN	3,016 кВт 230 В 50 Гц	Ш 1 495 мм Г 1 250 мм В 1 520 мм	133,5 кг	125634	6 549,- €	4015613757803
W4110-200W	Венге	4 x 1/1 GN	3,016 кВт 230 В 50 Гц	Ш 1 495 мм Г 1 250 мм В 1 520 мм	133,5 кг	125634V1	6 549,- €	4015613773070
W4110-200A	Антрацит	4 x 1/1 GN	3,016 кВт 230 В 50 Гц	Ш 1 495 мм Г 1 250 мм В 1 520 мм	133,5 кг	125634V2	6 549,- €	4015613773087



Марміти пересувні



Возик для видачі страв 2 x 1/1 GN.



- Вид нагрівання: Сухе нагрівання
- Кількість чаш: 1
- Глибина ємності GN макс.: 200 мм
- Мийка, подвійні стінки: так
- Діапазон температур: 30 °C до 90 °C
- Напрявні ролики: 4 напрямних ролика, 2 регульованих
- Не входить до комплекту поставки: Ємності GN
- Стан постачання: Збиральний комплект (простий монтаж)

	Розмір мийки, формат GN	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	PPЦ*	GTIN
Возик для видачі страв 2 x 1/1 GN.	2 x 1/1 GN	1 кВт 230 В 50 Гц	Ш 650 мм Г 820 мм В 855 мм	32 кг	200254	1 229,- €	4015613505312
Возик для видачі страв, 3 x 1/1 GN	3 x 1/1 GN	2 кВт 230 В 50 Гц	Ш 650 мм Г 1 200 мм В 855 мм	41 кг	200255	1 519,- €	4015613505329



Возик для видачі страв WB2110



- Мобільний буфет: зручне підтримання страв теплими і транспортування. Одним порухом руки можна відкрити цілком теплий буфет.
- Вид нагрівання: 3 водяним нагріванням
 - Глибина ємності GN макс.: 200 мм
 - Діапазон температур: 30 °C до 90 °C
 - Зони нагрівання регулюються окремо: так
 - Кран зливу води: так
 - Напрявні ролики: 4 напрямних ролика, 2 регульованих
 - Не входить до комплекту поставки: Ємності GN
 - Стан постачання: Готове до монтажу

	Кількість чаш	Розмір мийки, формат GN	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	PPЦ*	GTIN
WB2110	2	2 x 1/1 GN	1,4 кВт 230 В 50-60 Гц	Ш 655 мм Г 900 мм В 910 мм	38,8 кг	200261	1 419,- €	4015613671789
WB3110	3	3 x 1/1 GN	2,1 кВт 230 В 50-60 Гц	Ш 655 мм Г 1 300 мм В 910 мм	54 кг	200262	1 949,- €	4015613671802



Теплові лампи



Теплова лампа IWL250D SI



- Матеріал: сталь, Лаковано
- Вид джерела тепла: Інфрачервона лампа
- Цоколь: E27
- Виконання кабелю підключення: Спиральний кабель, Довжина кабелю: від 650 мм до 1600 мм
- В комплекті: Система маятникового ходу, 1 інфрачервона лампа (Philips Incandescent), колір: скло - прозоре
- Підключення: Матеріал для електричного підключення 0,25 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри: Ш 230 x Г 230 x В 250 мм
- Вага: 1 кг

	Колір	Артикул	РРЦ*	GTIN
IWL250D SI	Срібний, матований	114278	122,- €	4015613715933
IWL250D SW	Чорний, матований	114273	122,- €	4015613712703
IWL250D CHR	Срібний, дзеркально глясовий	114279	145,- €	4015613739274
IWL250D KU	Мідь, дзеркально глясовий	114274	145,- €	4015613712727
IWL250D GO	Золотий, дзеркально глясовий	114275	145,- €	4015613712734



Акcesуари

Інфрачервона лампа IWL250D

- Модель: Інфрачервона, Philips Incandescent 230-250 В BR125
- Різьблення: E27
- Підключення: 0,25 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри: Ш 125 x Г 125 x В 180 мм
- Вага: 0,12 кг
- GTIN: 4015613692562



114271

РРЦ* 18,- €

Інфрачервона лампа IWL250D-W

- Модель: Інфрачервона, Philips Incandescent 230-250 В BR125, Колір скло: Прозоре
- Різьблення: E27
- Підключення: 0,25 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри: Ш 125 x Г 125 x В 173 мм
- Вага: 0,1 кг
- GTIN: 4015613715131



114277

РРЦ* 18,- €

Теплова лампа IWL250ST



- Вид джерела тепла
- Цоколь
- Властивості
- В комплекті

Інфрачервона лампа
E27
Вентильований сталевий рефлектор
Корисна висота: змінна (макс. 520 мм)
Інфрачервона лампа, колір: Скло - прозоре

	Кількість теплових ламп	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
IWL250ST	1	0,25 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 200 мм Г 250 мм В 700 мм	6,1 кг	114270	198,- €	4015613686417
IWL500ST	2	0,5 кВт 230 В 50 Гц	Ш 330 мм Г 515 мм В 700 мм	9,6 кг	114296	279,- €	4015613806198



Тепловий місток I2WL552 1/1



- Матеріал
- Глибина ємності GN макс.
- Вид джерела тепла
- В комплекті
- Важлива вказівка
- Стан постачання

алюміній
65 мм
Інфрачервона лампа
Інфрачервона лампа, колір: Скло - прозоре
Постачання без ємності GN
Збиральний комплект (простий монтаж)

	Розмір мийки, формат GN	Кількість джерел тепла	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
I2WL552 1/1	1/1 GN	2	0,55 кВт 230 В 50 Гц	Ш 620 мм Г 425 мм В 358 мм	1,6 кг	114282	135,- €	4015613779874
I3WL800 2/1	2/1 GN	3	0,825 кВт 230 В 50 Гц	Ш 810 мм Г 340 мм В 610 мм	2,1 кг	114267	139,- €	4015613676326



Тепловий місток IHR1000 1/1

A114001

РРЦ* 269,- €

GTIN 4015613432526



- Розмір мийки, формат GN
- Глибина ємності GN макс.
- Вид джерела тепла
- Кількість труб нагрівання
- Діапазон температур
- В комплекті

1/1 GN
65 мм
Інфрачервоні нагрівальні трубки
1
22 °C до 53 °C
1 перфороване деко
1 ємність GN 1/1 GN, 50 мм глибина,
високоякісна сталь
1 кВт | 230 В | 50 Гц
Ш 335 x Г 570 x В 505 мм
8,3 кг

- Підключення
- Розміри
- Вага

Тепловий місток I1WL400



- Матеріал поверхні пластини підтримання теплим
- Вид джерела тепла
- Діапазон температур
- Джерела тепла вмикаються окремо



Склокераміка

Інфрачервона лампа
30 °C до 85 °C
так



	Кількість зон нагрівання	Кількість джерел тепла	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
I1WL400	1	1	0,4 кВт 230 В 50-60 Гц	Ш 380 мм Г 555 мм В 560 мм	7,5 кг	114263	269,- €	4015613655376
I2WL800	2	2	0,8 кВт 230 В 50-60 Гц	Ш 740 мм Г 565 мм В 570 мм	14 кг	114272	449,- €	4015613692272



Тепловий місток TR I2WL950



- Кількість зон нагрівання
- Вид джерела тепла
- Діапазон температур
- Джерела тепла вмикаються окремо



1
Інфрачервона лампа
30 °C до 90 °C
так



	Кількість джерел тепла	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Тепловий місток TR I2WL950	2	0,95 кВт 230 В 50 Гц	Ш 850 мм Г 650 мм В 800 мм	19 кг	A114245	898,- €	4015613389684
Тепловий місток TR I3WL1350	3	1,35 кВт 230 В 50 Гц	Ш 1 270 мм Г 650 мм В 800 мм	28 кг	A114250	1 159,- €	4015613389691



Акcesуари

Інфрачервона лампа IWL250D-WS

- Модель: Інфрачервона, Колір скла: Прозоре
- Різьблення: E27
- Підключення: 0,25 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри: Ш 120 x Г 120 x В 142 мм
- Вага: 0,1 кг
- GTIN: 4015613717135



114258

РРЦ* 10,- €

Інфрачервона лампа IWL250D-W

- Модель: Інфрачервона, Philips Incandescent 230-250 В BR125, Колір скла: Прозоре
- Різьблення: E27
- Підключення: 0,25 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри: Ш 125 x Г 125 x В 173 мм
- Вага: 0,1 кг
- GTIN: 4015613715131



114277

РРЦ* 18,- €

Інфрачервона лампа IWL250D

- Модель: Інфрачервона, Philips Incandescent 230-250 В BR125
- Різьблення: E27
- Підключення: 0,25 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри: Ш 125 x Г 125 x В 180 мм
- Вага: 0,12 кг
- GTIN: 4015613692562



114271

РРЦ* 18,- €

Тепловий місток IHR650



Інфрачервоний тепловий місток— з варіантами, на консолі або з підвішуванням до стелі

- Матеріал: алюміній, високоякісна сталь
- Вид джерела тепла: Інфрачервоні нагрівальні трубки
- Кількість труб нагрівання: 1
- Модель: Готово до монтажу
- Висота у світлі: 360 мм
- Властивості: Підготовано для монтажу ніжок або сітки
- Не входить до комплекту поставки: Ніжки, ланцюг



► Вид джерела тепла: інфрачервона нагрівальна трубка



► Підготовлено для монтажу ніжок або сітки



	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Тепловий місток IHR650	0,65 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 760 мм Г 225 мм В 65 мм	2,8 кг	114001	245,- €	4015613451749
Тепловий місток IHR800	0,8 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 920 мм Г 225 мм В 65 мм	3,3 кг	114002	265,- €	4015613452142
Тепловий місток IHR950	0,95 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 1 070 мм Г 225 мм В 65 мм	3,6 кг	114003	285,- €	4015613452159
Тепловий місток IHR1100	1,1 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 1 220 мм Г 225 мм В 65 мм	4 кг	114005	315,- €	4015613466538
Тепловий місток IHR1250	1,25 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 1 370 мм Г 225 мм В 65 мм	4,3 кг	114004	335,- €	4015613452166
Тепловий місток IHR1730	1,73 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 1 830 мм Г 225 мм В 65 мм	5,6 кг	114006	395,- €	4015613466545



Акcesуари

Ніжка до теплового містка, пара

- Розміри: Ш 270 x Г 25 x В 425 мм
- Вага: 0,72 кг
- GTIN: 4015613452258



114000

РРЦ* 85,- €



Тепловий місток WBS1000 I2HR



- Вид джерела тепла
- Висота у світлі
- Властивості

Інфрачервоні нагрівальні трубки
290 мм
30 - 40 мм з усіх сторін закруглено
Ніжки-підставки з чотирикутної труби
25 x 25 мм

	Кількість труб нагрівання	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Тепловий місток WBS1000 I2HR	1	0,2 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 800 мм Г 300 мм В 400 мм	8 кг	112081	659,- €	4015613656311
Тепловий місток WBS1000	2	0,4 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 1 000 мм Г 300 мм В 400 мм	9 кг	112101	698,- €	4015613656328
Тепловий місток WBS1200 I3HR	3	0,6 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 1 200 мм Г 300 мм В 400 мм	11 кг	112122	825,- €	4015613656335
Тепловий місток WBS1400 I3HR	3	0,6 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 1 400 мм Г 300 мм В 400 мм	12 кг	112141	855,- €	4015613650197
Тепловий місток WBS1600 I3HR	3	0,6 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 1 600 мм Г 300 мм В 400 мм	14 кг	112161	875,- €	4015613656342
Тепловий місток WBS1800 I4HR	4	0,8 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 1 800 мм Г 300 мм В 120 мм	17,4 кг	112181	1 019,- €	4015613656359
Тепловий місток WBS2000 I4HR	4	0,8 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 2 000 мм Г 300 мм В 400 мм	18 кг	112201	1 069,- €	4015613656366





Панель для підтримання страв теплими WP1

A114365

PPЦ* 65,- €

GTIN 4015613687254



Компактна панель для підтримання страв теплими. Завдяки знімному комплекту проводів та тепловому акумулятору панель для підтримання страв теплими також можна використовувати як настільну плиту для підігрівання страв.



- Розміри площі для встановлення Ш 600 х Г 200 мм
- Час нагрівання 7 хвилин (100 °C)
- Час підтримання страв теплими макс. 37 хв
- Властивості Плита для підтримання теплим у випадку підключення струму автоматично розігрівається до максимум 100 °C
Комплект проводів, знімний
- Підключення 1,2 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Розміри Ш 730 х Г 215 х В 62 мм
- Вага 4 кг

Теплова поверхня WP150 1/1



- Матеріал теплової поверхні скло
- Діапазон температур 30 °C до 95 °C
- Не входить до комплекту поставки Ємності GN



	Формат GN	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	PPЦ*	GTIN
WP150 1/1	1/1 GN	0,15 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 570 мм Г 335 мм В 40 мм	3,4 кг	114356	155,- €	4015613416755
WP300 2/1	2/1 GN	0,3 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 670 мм Г 550 мм В 40 мм	5,9 кг	114357	215,- €	4015613416762



Теплова поверхня WP230S-EB 1/1

114371

PPЦ* 109,- €

GTIN 4015613783468



Як у настільному, так й у вбудованому виконанні: завдяки своєму елегантному білому дизайну панель для підтримання страв теплими ідеально пасує для буфетів, роздавальної та відкритої кухні. Вибір 3 рівнів температури дає змогу легко впоратися за допомогою сенсорного керування.



- Матеріал теплової поверхні SCHOTT CERAN®
- Формат GN 1/1 GN
- Розміри площі для встановлення Ш 520 х Г 270 мм
- Діапазон температур 50 °C до 95 °C
- Регулювання температури 3 рівні
50 °C | 70 °C | 95 °C
- Здатність вбудовування так
- Не входить до комплекту поставки Ємності GN
- Підключення 0,23 кВт | 230 В | 50-60 Гц
- Розміри Ш 545 х Г 340 х В 47 мм
- Вага 2,9 кг



Теплова поверхня WP250



• Діапазон температур

35 °C до 95 °C



	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
WP250	0,25 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 500 мм Г 375 мм В 64 мм	5 кг	114360	155,- €	4015613504957
WP450	0,45 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 900 мм Г 450 мм В 64 мм	13,2 кг	114361	225,- €	4015613504964
WP600	0,6 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 1 000 мм Г 500 мм В 64 мм	16 кг	114362	275,- €	4015613504971



Індукційна тепла поверхня



Індукційна тепла поверхня IW10

114366

РРЦ* 165,- €

GTIN 4015613714806



Будь то буфет, відкрита кухня чи кейтеринг: страви можна легко зберігати в теплому стані в індукційних каstrулях, сковорідках і мармітах.



- Матеріал варильної поверхні
- Розміри скляного поля
- Продуктивність макс.
- Кількість рівнів температури
- Діапазон температур
- Властивості

скло
Ш 460 x Г 315 мм
1000 Вт
11
50 °C до 100 °C
Ручки для транспортування, бокові
Сигнал відсутності посуду

- Підключення
- Розміри
- Вага

1 кВт | 230 В | 50 Гц
Ш 530 x Г 340 x В 65 мм
5,8 кг

Індукційна тепла поверхня IW3



Дизайн цієї плити робить будь-який буфет привабливішим. Практичне рішення підключення та комутації 4 пристроїв в одному контурі за допомогою кабелю, що постачається як опція, також забезпечує єдиний і високоякісний зовнішній вигляд зони подачі страв.

- Матеріал: сталь
- Матеріал варильної поверхні: скло
- Розміри скляного поля: Ш 390 x Г 390 мм
- Продуктивність макс.: 300 Вт
- Кількість рівнів температури: 12
- Діапазон температур: 40 °C до 95 °C
- Можливість комбінування: 4 пристрої підключаються до 1 контуру послідовно
- Підключення: 0,3 кВт | 230 В | 50-60 Гц
- Вага: 5,4 кг

	Колір	Розміри	Артикул	РРЦ*	GTIN
IW3	Чорний Срібний	Ш 395 мм Г 395 мм В 100 мм	105865	1 249,- €	4015613746838
IW3-SW	Чорний	Ш 390 мм Г 390 мм В 100 мм	105867	1 298,- €	4015613773117



Індукційна тепла поверхня IW3-EVBF

105864

РРЦ* 1 179,- €

GTIN 4015613746821



Завдяки своєму простому зовнішньому вигляду плита для підтримання страв теплими як варіант, що вбудовується, є ідеальним рішенням для будь-якого типу підприємств громадського харчування. Для створення єдиного зовнішнього вигляду 4 пристрої можуть бути підключені та включені в один контур за допомогою кабелю, що постачається як опція.

- Матеріал: сталь
- Матеріал варильної поверхні: скло
- Діаметр місця для підтримання страв теплими: 195 мм
- Продуктивність макс.: 300 Вт
- Кількість рівнів температури: 12
- Діапазон температур: 40 °C до 95 °C
- Панель керування: Окремий
- Можливість комбінування: Довжина кабелю: 0,65 м
4 пристрої підключаються до 1 контуру послідовно
- Важлива вказівка: Не використовується як стаціонарний пристрій
- Підключення: 0,3 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри: Ш 280 x Г 280 x В 95 мм
- Вага: 3,8 кг

ТЕХНІКА ДЛЯ ПІДГРІВУ ЇЖИ / БУФЕТ ▲ Теплові поверхні



Акcesуари

З'єднувальний кабель IW3

- Довжина кабелю: 1,55 м
- Призначено для: Індукційна плита для підтримання страв теплими IW3, Індукційна плита для підтримання страв теплими IW3-EVBF, Індукційна плита для підтримання страв теплими IW3-SW
- Розміри: Ш 30 x Г 1 550 x В 20 мм
- Вага: 0,17 кг
- GTIN: 4015613809670



105868

РРЦ* 59,- €



Індукційна тепла поверхня IW10-EB

114367

РРЦ* 185,- €

GTIN 4015613715704



STAINLESS STEEL



Завдяки простому керуванню та точному регулюванню температури в діапазоні від 40 °С до 100 °С, а також великій поверхні для підтримання страв теплими плита оптимально підходить для використання під час приготування їжі, на видачі та в буфеті— незалежно від форми посуду.

- Матеріал варильної поверхні: скло
- Розміри скляного поля: Ш 455 x Г 310 мм
- Продуктивність макс.: 1000 Вт
- Кількість рівнів температури: 13
- Діапазон температур: 40 °С до 100 °С
- Здатність вбудовування: так
- Можливість комбінування: 3 пристрої підключаються до 1 контуру послідовно
- Властивості: Використовується також як настільний пристрій
- Підключення: 1 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри: Ш 490 x Г 345 x В 67 мм
- Вага: 5,4 кг



Індукційна тепла поверхня IW10-EBBF

105996

РРЦ* 219,- €

GTIN 4015613715421



STAINLESS STEEL



Завдяки окремій панелі керування плита для підтримання страв теплими оптимально підходить для використання відповідно до індивідуальних потреб. Просте користування та точне регулювання температури в діапазоні від 50 °С до 100 °С роблять її оптимальним вибором для буфетів із подаванням гарячих страв.

- Матеріал варильної поверхні: скло
- Діаметр місця для підтримання страв теплими: 280 мм
- Продуктивність макс.: 1000 Вт
- Кількість рівнів температури: 6
- Діапазон температур: 50 °С до 100 °С
- Здатність вбудовування: так
- Панель керування: Окремий
- Можливість комбінування: Довжина кабелю: 0,75 м
3 пристрої підключаються до 1 контуру послідовно
- Властивості: Використовується також як настільний пристрій
- Підключення: 1 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри: Ш 320 x Г 370 x В 80 мм
- Вага: 3,5 кг



Індукційна система підтримання страв теплими



Індукційна сист. підт. страв теп. IWS650

105866

PPЦ* 2 449,- €

GTIN 4015613812687



З «невидимою» індукційною системою підтримання страв теплими стільниця може використовуватись як місце для підтримання страв теплими та як робоча поверхня. Вражаюча технологія, встановлена під робочою поверхнею, дозволяє нагрівати марміт до 100 °С, тоді як температура робочої поверхні досягає щонайбільше 35 °С.




- Продуктивність макс. 650 Вт
- Максимальна температура стільниці 35 °С
- Матеріал стільниці, що пасує скло, кераміка, Мармур, Кварц, Цегла
- Товщина стільниці, що пасує 4 - 20 мм
- Кількість рівнів потужності 20
- Температурний діапазон індукційної системи підтримання страв теплими до 55 °С
- Температурний діапазон жаровні До 100 °С
- Панель керування Довжина кабелю: 2 м, Окремий
- Жаровні, що пасують 1/1 GN, 2/3 GN, Кругла форма до 40 см
- В комплекті 1 спейсер
- Підключення 0,65 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри Ш 340 x Г 340 x В 175 мм
- Вага 4,9 кг



- ▶ Індукційна система підтримання страв теплими для більшої гнучкості
- ▶ Установка під стільницю
- ▶ Стільниця може використовуватись як місце для підтримання страв теплими та як робоча поверхня



- ▶ Температурний діапазон індукційної системи підтримання страв теплими: до 55 °С
- ▶ Температурний діапазон кастрюлі з підігрівом: до 100 °С



- ▶ Спейсер
- ▶ Для оптимальної передачі тепла без нагрівання робочої поверхні
- ▶ Максимальна температура стільниці: 35 °С





Підігрівач тарілок T12

A120814

PPЦ* 98,- €

GTIN 4015613687285



- Місткість тарілок
- Діаметр тарілок, макс.
- Температурний діапазон до

12
280 мм
65 °C



- Підключення



- Розміри
- Вага



Підігрівач тарілок, для 30-40 тарілок, х

103069

PPЦ* 689,- €

GTIN 4015613475592



Настільний пристрій для встановлення на робочому столі або безпосередньо на буфеті.



- Місткість тарілок
- Діаметр тарілок, макс.
- Діапазон температур

30 - 40
320 мм
30 °C до 80 °C



- Вид дверей
- Кріплення дверей
- Підключення
- Розміри
- Вага

Поворотні двері

Тече всередину

0,6 кВт | 230 В | 50 Гц

Ш 465 x Г 465 x В 565 мм

22,4 кг



Диспенсер тарілок з електричним нагріван

103065

PPЦ* 1 659,- €

GTIN 4015613437774



- Місткість тарілок
- Діаметр тарілок, макс.
- Кількість пластин підтримання страв теплими
- Діапазон температур

2 x 50
Макс. 2 x 32 кг
300 мм
2



- Напрявні ролики

30 °C до 110 °C
4 напрямних ролика, 2 регульованих

- Підключення

2 кВт | 230 В | 50 Гц

- Розміри

Ш 435 x Г 820 x В 1 025 мм

- Вага

54 кг

Термошафа, 1Т, 25-30 тарілок



- Діаметр тарілок, макс. 320 мм
- Діапазон температур 30 °С до 85 °С
- Кріплення дверей змінне ні
- Кількість елементів проміжного дна 1
- Проміжне дно з регулюванням висоти так



	Місткість тарілок	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Термошафа, 1Т, 25-30 тарілок	25 - 30	0,4 кВт 230 В 50 Гц	Ш 400 мм Г 460 мм В 550 мм	21,2 кг	103064	385,- €	4015613405704
Термошафа, 1Т, 55-60 тарілок	55 - 60	0,75 кВт 230 В 50 Гц	Ш 450 мм Г 495 мм В 855 мм	32,2 кг	103063	469,- €	4015613398594
Термошафа, 2Т, 110-120 тарілок	110 - 120	1,2 кВт 230 В 50 Гц	Ш 750 мм Г 495 мм В 855 мм	46 кг	103122	785,- €	4015613398600



Підігрівач чашок, 48 чашок, хромонікелев

103067

РРЦ* 409,- €

GTIN 4015613469218



Кавові чашки та ложки готові до використання. У підігрівачі чашок із практичним поворотним цоколем можна одночасно розігріти до 48 кавових чашок.

- Матеріал алюміній
- Місткість чашок, макс. 48
- Діаметр чашок макс. 90 мм
- Розміри шахти для чашок Ø 95 мм | Висота: 300 мм
- Діапазон температур 30 °С до 45 °С
- Властивості 4 ємності для чайної ложки, знімні 3 поворотним цоколем
- Підключення 0,2 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри Ш 360 x Г 360 x В 415 мм
- Вага 7,5 кг





Підігрівач чашок TA720

103076

РРЦ* 439,- €

GTIN 4015613708867



Підігрівання чашок для більшої насолоди від кави — подача тепла, що перемикається окремо, може плавно регулюватися для обох рівнів.



• Місткість чашок, макс. 72
• Розміри площі для встановлення Ш 280 x Г 295 мм



• Висота внутр., по 175 мм
• Температурний діапазон до 60 °C
• Властивості 3 поверхню для зберігання, розміри: Ш 250 x Г 250 мм

• Підключення 0,14 кВт | 230 В | 50/60 Гц
• Розміри Ш 320 x Г 345 x В 550 мм
• Вага 10,7 кг



Підігрівач чашок TA1440

103079

РРЦ* 879,- €

GTIN 4015613756837



На 3 поверхнях, які підігріваються, можна довести до 103 чашок до ідеальної температури. На елегантному підігрівачі чашок знайдеться місце для чашок для кави, еспресо або стаканів для латте мак'ято. Після початкового налаштування температури він запускається простим натисканням кнопки.



• Місткість чашок, макс. 103
• Розміри площі для встановлення Ш 285 x Г 335 мм



• Висота внутр., по 180 мм
• Діапазон температур 30 °C до 60 °C
• Підключення 0,3 кВт | 230 В | 50 Гц
• Розміри Ш 310 x Г 420 x В 540 мм
• Вага 14,4 кг

Диспенсер для мюслі, одинарний



- Матеріал Пластик
листовая сталь
Лаковано
- Висота чаш, макс. 75 мм
- Властивості Ємність стійка до подряпин
Придатно для настінного монтажу
- Не входить до комплекту поставки Кріпильний матеріал

Кількість диспенсерів Об'єм Розміри Вага Артикул РРЦ* GTIN

	Кількість диспенсерів	Об'єм	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Диспенсер для мюслі, одинарний	1	3,5 л	Ш 180 мм Г 170 мм В 395 мм	1,8 кг	500377	63,- €	4015613527260
Диспенсер для мюслі, подвійний	2	2 x 3,5 л	Ш 360 мм Г 170 мм В 395 мм	3,7 кг	500378	112,- €	4015613531793
Диспенсер для мюслі, потрійний	3	3 x 3,5 л	Ш 540 мм Г 170 мм В 395 мм	5,6 кг	500379	175,- €	4015613635675



Шоколадні фонтани



Шоколадний фонтан SB 325-1

900007

РРЦ* 559,- €

GTIN 4015613767789



Родзинка кожної події – насолоджуйтесь свіжими фруктами з розтопленим вершковим шоколадом. Перед цим рухомим десертом розтане кожен гість.



- Обсяг
- Температурний діапазон до
- Властивості

2,5 кг
68 °C



- Підключення
- Розміри
- Вага

Каскадне деко, знімне, придатне для миття у посудомийній машині
Температура та двигун перемикаються окремо
0,325 кВт | 230 В | 50/60 Гц
Ш 330 x Г 330 x В 480 мм
8,3 кг

Вітрина буфетна "Мала", пластмаса



- Матеріал
- Керування
- Корпус

Пластик
З обох боків
Знімна
плексиглас



A500405

	Кількість рівнів	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Вітрина буфетна "Мала", пластмаса	1	Ш 390 мм Г 260 мм В 170 мм	1 кг	A500403	35,- €	4015613285702
Вітрина буфетна "Велика", пластмаса	1	Ш 470 мм Г 320 мм В 195 мм	1,7 кг	A500404	59,- €	4015613285719
Вітрина буфетна подвійна, пластмаса	2	Ш 470 мм Г 315 мм В 415 мм	3,1 кг	A500405	102,- €	4015613285726





Буфетна буфетна 70L

700355

РРЦ* 335,- €

GTIN 4015613667614



- Матеріал
- Розмір поверхні встановлення
- Керування
- Розміри
- Вага

Скло
плексиглас
Вгорі: Ш 335 x Г 420 x В 170 мм
Внизу: Ш 335 x Г 490 x В 140 мм
На звороті
Ш 360 x Г 600 x В 515 мм
13,2 кг



Вітрина буфетна 5400 2E-K

700356

РРЦ* 245,- €

GTIN 4015613688954



Для нечутливих до температури страв. Продукти, розташовані на 2 рівнях такі як, наприклад, випічка, сухий пиріг, цукерки, бутерброди або сандвічі, можна діставати з обох сторін.

- Розмір поверхні встановлення
- Керування
- Розміри
- Вага

Вгорі: Ш 540 x Г 320 x В 120 мм
Внизу: Ш 540 x Г 320 x В 150 мм
3 обох боків
Ш 550 x Г 375 x В 370 мм
11,6 кг



Вітрина буфетна 3850 3E-K

700357

РРЦ* 398,- €

GTIN 4015613692616



Вітрина для буфетна, яка допоможе заощадити місце, має 3 рівня. Таким чином, там можна красиво розставити нечутливі до температури страви, наприклад, випічка, сухий пиріг, цукерки, бутерброди або сандвічі.

- Розмір поверхні встановлення
- Керування
- Розміри
- Вага

Ш 385 x Г 265 x В 175 мм
На звороті
Ш 405 x Г 335 x В 620 мм
17,2 кг



ХОЛОДИЛЬНА ТЕХНІКА

Це те, що можна назвати прохолодною різноманітністю: від великогабаритної техніки, як-от холодильники й холодильні шафи, вітрини для випічки, настінні холодильні вітрини до генераторів кубиків льоду та сніжного льоду – тут є все для безпечного зберігання та утримання в свіжості.

Міні охолоджувальний стіл 900T1S2



- Стандартний формат шаф
- Розміри шафи
- Стандартний формат шухляд
- Розміри шухляд
- Охолодження
- Діапазон температур
- Кліматичний клас
- Підключення
- Розміри



1/1 GN
Ш 428 x Г 497 x В 590 мм
1/1 GN
Ш 304 x Г 515 x В 140 мм
циркуляція повітря
0 °С до 10 °С
4
0,204 кВт | 230 В | 50 Гц
Ш 900 x Г 700 x В 880 мм



110257

- Енергоспоживання: 986 кВтГ / рік
- Клас енергоефективності: C (ЕС No. 2015 / 1094)



110256

- Енергоспоживання: 927 кВтГ / рік
- Клас енергоефективності: C (ЕС No. 2015 / 1094)
- Кліматичний клас



200282

	Кількість шаф	Кількість шухляд	Об'єм	В комплекті	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
900T1S2	1	2	260 л	1 решітка	71,6 кг	110257	1 839,- €	4015613782423
900T2	2	–	260 л	2 решітки	67,5 кг	110256	1 379,- €	4015613695440
900S4	–	4	–	–	82 кг	200282	2 229,- €	4015613721873



Охолоджувальний стіл д підготовки 900T2

200359

РРЦ* 1 598,- €

GTIN 4015613782393



- Місткість GN
- Глибина гастроємності макс.
- Кількість шаф
- Стандартний формат шаф
- Розміри шафи
- Об'єм
- Охолодження
- Діапазон температур
- Кліматичний клас
- Кріплення дверей
- В комплекті
- Не входить до комплекту поставки
- Підключення
- Розміри
- Вага



5 x 1/6 GN
150 мм
2
1/1 GN
Ш 330 x Г 590 x В 450 мм
260 л
циркуляція повітря
0 °С до 10 °С
N
Ліворуч / праворуч
5 штанг: довжина 174 мм, ширина 25 мм
Гастроємності
0,204 кВт | 230 В | 50 Гц
Ш 900 x Г 700 x В 1 000 мм
68,5 кг

Охолоджувальний стіл T2



► Морозильний стіл
Артикул 110872
сторінка 248



- Кількість шаф
- Стандартний формат шаф
- Охолодження
- ПГП
- Діапазон температур
- Енергоспоживання
- Клас енергоефективності
- Кліматичний клас
- Кріплення дверей змінне
- В комплекті
- Постачається за запитом

- Підключення
- Розміри

2
1/1 GN
циркуляція повітря
3
0 °C до 10 °C
956 кВтг / рік
C (EC No. 2015 / 1094)
4
так
2 решітки (Ш 325 x Г 530 x В 10 мм)
Стол холодильный с стеклянными
дверями
Стол холодильный с поворотными
колесами
0,35 кВт | 230 В | 50 Гц
Ш 1 342 x Г 700 x В 850 мм

	Борттик	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Охолоджувальний стіл T2	—	95 кг	110881	2 329,- €	4015613845845
Охолоджувальний стіл T2 MA	50 мм	96 кг	110881MA	2 379,- €	4015613845852



Охолоджувальний стіл S2T1-150



- Кількість шаф
- Стандартний формат шаф
- Кількість шухляд
- Стандартний формат шухляд
- Глибина гастроємності макс.
- Охолодження
- ПГП
- Діапазон температур
- Енергоспоживання
- Клас енергоефективності
- Кліматичний клас
- Кріплення дверей змінне
- В комплекті
- Постачається за запитом

- Підключення
- Розміри

1
1/1 GN
2
1/1 GN
150 мм
циркуляція повітря
3
0 °C до 10 °C
956 кВтг / рік
C (EC No. 2015 / 1094)
4
так
1 решітка (Ш 325 x Г 530 x В 10 мм)
Стол холодильный с стеклянными
дверями
Стол холодильный с поворотными
колесами
0,35 кВт | 230 В | 50 Гц
Ш 1 342 x Г 700 x В 850 мм

	Борттик	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Охолоджувальний стіл S2T1-150	—	104 кг	110882	2 849,- €	4015613845869
Охолоджувальний стіл S2T1-150 MA	50 мм	105 кг	110882MA	2 898,- €	4015613845876



Охолоджувальний стіл S4-150



- Кількість шухляд 4
- Стандартний формат шухляд 1/1 GN
- Глибина гастроємності макс. 3 x 150 мм, 1 x 100 мм



- Охолодження циркуляція повітря



- ПГП 3
- Діапазон температур 0 °C до 10 °C
- Енергоспоживання 956 кВтг / рік
- Клас енергоефективності C (EC No. 2015 / 1094)

- Кліматичний клас 4
- Постачається за запитом Стол холодильный с поворотными колесами

- Підключення 0,35 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри Ш 1 342 x Г 700 x В 850 мм

	Бортик	Вага	Артикул	PPЦ*	GTIN
Охолоджувальний стіл S4-150	—	111 кг	110883	3 359,- €	4015613845883
Охолоджувальний стіл S4-150 MA	50 мм	112 кг	110883MA	3 409,- €	4015613845890



Охолоджувальний стіл S6-100



- Кількість шухляд 6
- Стандартний формат шухляд 1/1 GN
- Глибина гастроємності макс. 100 мм



- Охолодження циркуляція повітря
- ПГП 3
- Діапазон температур 0 °C до 10 °C
- Енергоспоживання 1109 кВтг / рік
- Клас енергоефективності D (EC No. 2015 / 1094)

- Кліматичний клас 4
- Постачається за запитом Стол холодильный с поворотными колесами

- Підключення 0,35 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри Ш 1 342 x Г 700 x В 850 мм

	Бортик	Вага	Артикул	PPЦ*	GTIN
Охолоджувальний стіл S6-100	—	131 кг	110884	3 609,- €	4015613845906
Охолоджувальний стіл S6-100 MA	50 мм	132 кг	110884MA	3 649,- €	4015613845920



Охолоджувальний стіл Т3



- Кількість шаф 1
- Стандартний формат шаф 1/1 GN
- Глибина гастроємності макс. 40 мм
- Охолодження циркуляція повітря
- ППП 3
- Діапазон температур 0 °C до 10 °C
- Енергоспоживання 1095 кВтг / рік
- Клас енергоефективності С (ЕС Но. 2015 / 1094)
- Кліматичний клас 4
- Кріплення дверей змінне так
- В комплекті 3 решітки (Ш 325 x Г 530 x в 10 мм)
- Постачається за запитом Стол холодильный с поворотными колесами
- Підключення Стол холодильный с стеклянными дверями
- Розміри 0,414 кВт | 230 В | 50 Гц
- Ш 1 792 x Г 700 x В 850 мм

	Борттик	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Охолоджувальний стіл Т3	—	111 кг	110894	2 898,- €	4015613846033
Охолоджувальний стіл Т3 МА	50 мм	112 кг	110894МА	2 949,- €	4015613846040



Охолоджувальний стіл S2T2-150



- Кількість шаф 2
- Стандартний формат шаф 1/1 GN
- Кількість шухляд 2
- Стандартний формат шухляд 1/1 GN
- Глибина ємності GN макс. 150 мм
- Охолодження циркуляція повітря
- ППП 3
- Діапазон температур 0 °C до 10 °C
- Енергоспоживання 1095 кВтг / рік
- Клас енергоефективності С (ЕС Но. 2015 / 1094)
- Кліматичний клас 4
- Кріплення дверей змінне так
- В комплекті 2 решітки (Ш 325 x Г 530 x в 10 мм)
- Постачається за запитом Стол холодильный с поворотными колесами
- Підключення Стол холодильный с стеклянными дверями
- Розміри 0,452 кВт | 230 В | 50 Гц
- Ш 1 792 x Г 700 x В 850 мм

	Борттик	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Охолоджувальний стіл S2T2-150	—	131 кг	110885	3 198,- €	4015613845937
Охолоджувальний стіл S2T2-150 МА	50 мм	132 кг	110885МА	3 249,- €	4015613845944



Охолоджувальний стіл S4T1-150



- Кількість шаф 1
- Стандартний формат шаф 1/1 GN
- Стандартний формат шухляд 1/1 GN
- Глибина гастроємності макс. 150 мм
- ПГП 3
- Діапазон температур 0 °C до 10 °C
- Енергоспоживання 1095 кВтг / рік
- Клас енергоефективності C (EC No. 2015 / 1094)
- Кліматичний клас 4
- Кріплення дверей змінне так
- В комплекті 1 решітка (Ш 325 x Г 530 x В 10 мм)
- Постачається за запитом Стол холодильный с поворотными колесами
- Підключення Стол холодильный с стеклянными дверями
- Розміри 0,452 кВт | 230 В | 50 Гц
- Ш 1 792 x Г 700 x В 850 мм

	Бортник	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Охолоджувальний стіл S4T1-150	—	133 кг	110886	3 498,- €	4015613845968
Охолоджувальний стіл S4T1-150 MA	50 мм	134 кг	110886MA	3 549,- €	4015613845975



Охолоджувальний стіл S6-150



- Кількість шухляд 6
- Стандартний формат шухляд 1/1 GN
- Глибина гастроємності макс. 5 x 150 мм, 1 x 100 мм
- Охолодження циркуляція повітря
- ПГП 3
- Діапазон температур 0 °C до 10 °C
- Енергоспоживання 1095 кВтг / рік
- Клас енергоефективності C (EC No. 2015 / 1094)
- Кліматичний клас 4
- Постачається за запитом Стол холодильный с поворотными колесами
- Підключення 0,452 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри Ш 1 792 x Г 700 x В 850 мм

	Бортник	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Охолоджувальний стіл S6-150	—	144 кг	110887	3 739,- €	4015613845999
Охолоджувальний стіл S6-150 MA	50 мм	145 кг	110887MA	3 798,- €	4015613846002



Охолоджувальний стіл S9-100



- Кількість шухляд 9
- Стандартний формат шухляд 1/1 GN
- Глибина гастроємності макс. 100 мм
- Охолодження циркуляція повітря
- ПГП 3
- Діапазон температур 0 °C до 10 °C
- Енергоспоживання 1271 кВтг / рік
- Клас енергоефективності D (ЕС No. 2015 / 1094)
- Кліматичний клас 4
- Постачається за запитом Стол холодильный с поворотными колесами
- Підключення 0,452 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри Ш 1 792 x Г 700 x В 850 мм

	Бортик	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Охолоджувальний стіл S9-100	—	171 кг	110888	4 098,- €	4015613846019
Охолоджувальний стіл S9-100 MA	50 мм	172 кг	110888MA	4 159,- €	4015613846026



Основа охолоджувальний стіл 1400T1S2

110903

РРЦ* 3 149,- €

GTIN 4015613782614



- Кількість шаф 1
- Стандартний формат шаф 1/1 GN
- Кількість шухляд 2
- Стандартний формат шухляд 1/1 GN
- Охолодження циркуляція повітря
- ПГП 3
- Діапазон температур 0 °C до 10 °C
- Енергоспоживання 1402,6 кВтг / рік
- Клас енергоефективності D
- Кліматичний клас SN
- Кріплення дверей Праворуч
- Регулюючі по висоті 625 мм до 660 мм
- В комплекті 1 решітка 1/1 GN
- Підключення 0,507 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри Ш 1 395 x Г 660 x В 620 мм
- Вага 78,1 кг

Аксессуары

Спрей для полірування високоякісної сталі 500 мл банку

- Вміст / доза: 500 мл
- Розміри: Ш 68 x Г 68 x В 237 мм
- Вага: 0,45 кг
- Одиниця кількості замовлення: 1 коробка по 12 балона
- GTIN: 4015613584454
- Мінімум для замовлення: 2 коробки



173031

РРЦ* 225,- €

Розчинник олії та жиру F1L

- Об'єм: 6 x 1 літр
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Призначено для: Робочі поверхні та поверхні з нержавілої сталі, що придатні для миття, Стіни й підлоги, облицьовані кахлями, Висока ефективність проти відкладень у кавниках, Машини, прилади
- Розміри: Ш 90 x Г 63 x В 251 мм
- Вага: 1 кг
- Одиниця кількості замовлення: 1 коробка (6 пляшок)
- GTIN: 4015613773339



173276

РРЦ* 55,- €



Холодильний стіл на цоколі S2-200

110904

РРЦ* 4 498,- €

GTIN 401561380066



Охолоджувальний стіл на цоколі з 2 великими висувними ящиками забезпечує місце для GN-контейнерів глибиною до 200 мм. Завдяки діапазону температур від -2°C до +8°C можна охолоджувати різноманітні продукти харчування.



- Кількість шухляд 2
- Стандартний формат шухляд 1/1 GN
- Глибина гастроємності макс. 200 мм
- Розміри висувного ящика Ш 300 x Г 525 x В 315 мм
- Охолодження циркуляція повітря
- ПГП 3
- Діапазон температур -2 °C до 8 °C
- Регулювання температури 3 кроком 1 °C
- Енергоспоживання 457 кВт / рік
- Клас енергоефективності А (ЕС No. 2015 / 1094)
- Кліматичний клас 5
- Регулюючі по висоті 640 мм до 728 мм
- Підключення 0,4 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри Ш 1 200 x Г 660 x В 657 мм
- Вага 91,2 кг



▶ може використовуватися з висувними ящиками для ємності GN із глибиною до 200 мм



▶ Ширший діапазон температур від -2 °C до +8 °C забезпечує правильну температуру охолодження для всіх продуктів харчування



Комплект ніжок 4S2-200

- Комплект, що складається з: 4 ніжки
- Призначено для: Холодильний стіл на цоколі S2-200
- Матеріал: Високоякісна сталь, Пластик
- Регулюючі по висоті: 60 мм до 85 мм
- Розміри: Ш 100 x Г 80 x В 60 мм
- Вага: 1,1 кг
- GTIN: 4015613818078



110905

РРЦ* 75,- €



Холодильний стіл для піци G-S7T2

200297

PPЦ* 2 449,- €

GTIN 4015613806570



Охолоджувальний стіл для піци G-S7T2 із 7 висувними ящиками для тістових заготовок і великою гранітною стільницею є ідеальним центральним елементом будь-якої піцерії. Холодильна шафа з 2 дверцятами зберігає інгредієнти свіжими та готовими до використання.

- Матеріал робочої поверхні граніт
- Бортик 140 мм
- Кількість шаф 1
- Шафи охолоджуються так
- Стандартний формат шаф 600 x 400 мм
- Кількість шухляд 7
- Шухляди охолоджуються ні
- Стандартний формат шухляд 1/1 GN
- Об'єм 360 л
- Охолодження холодильного столу Компресор
- Діапазон температур -2 °C до 8 °C
- Кліматичний клас 4
- Поворотні колеса 6 напрямних роликів, 3 регульованих
- Властивості Оптимально поєднується з холодильною вітриною GL3-2005
- Важлива вказівка контейнери для тіста (600 x 400 x 70 мм) поміщаються в шухляді
- Підключення 0,29 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри Ш 2 015 x Г 795 x В 975 мм
- Вага 305,4 кг



Вітрина холодильна для гастроємностей GL3-2005

200298

PPЦ* 798,- €

GTIN 4015613806587



Вітрина-холодильник GL3-2005 зі скляною стільницею, що вміщує до 10 контейнерів 1/4 GN, є ідеальним доповненням до охолоджувального столу для піци G-S7T2.

- Модель Зі скляною насадкою
- Запобіжне скло так
- Скляна насадка, виконання, зворотня сторона скло
- Місткість GN 10 x 1/4 GN
- Глибина гастроємності макс. 150 мм
- Охолодження Компресор
- Діапазон температур 2 °C до 8 °C
- Кліматичний клас 4
- В комплекті 4 ніжки для загвинчування
- Не входить до комплекту поставки 10 штанг: Довжина 270 мм, Ширина 20 мм
- Стан постачання Гастроємності
- Підключення Збиральний комплект (простий монтаж)
- Розміри 0,13 кВт | 230 В | 50 Гц
- Вага Ш 2 005 x Г 352 x В 435 мм
- Вага 46,6 кг



Аксессуары

Напрявні G-S7T2-2

- Комплект, що складається з: 2 напрямні
- Матеріал: Високоякісна сталь
- Призначено для: Охолоджувальний стіл для піци G-S7T2
- Розміри: Ш 44 x Г 699 x В 11 мм
- Вага: 0,8 кг
- GTIN: 4015613841571




200299

PPЦ* 49,- €

Вставна решітка G-S7T2

- Матеріал: сталь, 3 пластиковим покриттям
- Важлива вказівка: Для додаткової полиці потрібна Напрявні G-S7T2-2
- Розміри: Ш 470 000 x Г 629 000 x В 50 мм
- Вага: 1,42 кг
- GTIN: 4015613841588



200300

PPЦ* 11,- €

Саладетти



Саладетта 438T1

200570

РРЦ* 1 039,- €

GTIN 4015613782409



- Місткість GN 1 x 1/1 GN
- Глибина гастроємності макс. 150 мм



- 3 дошкою для різання (поліетилен) так



- Кількість шаф 1
- Стандартний формат шаф 1/1 GN
- Розміри шафи Ш 368 x Г 570 x В 590 мм
- Об'єм 140 л
- Охолодження циркуляція повітря
- Діапазон температур 0 °С до 10 °С
- Кліматичний клас N
- Кріплення дверей Праворуч

- В комплекті 2 штанги: довжина 535 мм, ширина 35 мм
- 1 решітка 1/1 GN
- Гастроємності
- 0,23 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри Ш 455 x Г 700 x В 887 мм
- Вага 45,5 кг

- Не входить до комплекту поставки
- Підключення
- Розміри
- Вага



Саладетта 900T2

200356

РРЦ* 1 319,- €

GTIN 4015613782362



- Місткість GN 2 x 1/1 GN + 3 x 1/6 GN
- Глибина гастроємності макс. 150 мм



- 3 дошкою для різання (поліетилен) так



- Кількість шаф 2
- Стандартний формат шаф 1/1 GN
- Розміри шафи Ш 428 x Г 570 x В 590 мм
- Об'єм 260 л
- Охолодження циркуляція повітря
- Діапазон температур 0 °С до 10 °С
- Кліматичний клас N

- В комплекті 2 штанги: довжина 326 мм, ширина 25 мм
- 2 штанги: довжина 535 мм, ширина 35 мм
- 4 штанги: довжина 174 мм, ширина 25 мм
- Гастроємності
- 0,204 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри Ш 910 x Г 700 x В 887 мм
- Вага 61,2 кг

- Не входить до комплекту поставки
- Підключення
- Розміри
- Вага



Саладетта 1365T3

200357

РРЦ* 2 119,- €

GTIN 4015613782379



- Місткість GN
- Глибина гастроємності макс.
- З дошкою для різання (поліетилен)
- Кількість шаф
- Стандартний формат шаф
- Розміри шафи
- Об'єм
- Охолодження
- Діапазон температур
- Кліматичний клас
- Кріплення дверей
- В комплекті

4 x 1/1 GN
150 мм
так
3
1/1 GN
Ш 428 x Г 570 x В 590 мм
390 л
циркуляція повітря
0 °C до 10 °C
N
Ліворуч / ліворуч / праворуч
3 штанги: довжина 326 мм, ширина 25 мм
3 штанги: довжина 535 мм, ширина 35 мм
4 штанги: довжина 174 мм, ширина 25 мм
Гастроємності
0,321 кВт | 230 В | 50 Гц
Ш 1 365 x Г 700 x В 887 мм
90 кг

- Не входить до комплекту поставки
- Підключення
- Розміри
- Вага



Саладетта 900T2GL

200575

РРЦ* 1 379,- €

GTIN 4015613782416



- Місткість GN
- Глибина ємності GN макс.
- З дошкою для різання (поліетилен)
- Кількість шаф
- Об'єм
- Охолодження
- Діапазон температур
- Клас клімату
- Кріплення дверей
- В комплекті

2 x 1/1 GN + 3 x 1/6 GN
150 мм
так
2
250 л
циркуляція повітря
0 °C до 10 °C
N
Ліворуч / праворуч
2 решітки 1/1 GN, високоякісна сталь
2 штанги: довжина 326 мм, ширина 25 мм
2 штанги: довжина 535 мм, ширина 35 мм
4 штанги: довжина 174 мм, ширина 25 мм
Ємності GN
0,187 кВт | 230 В | 50 Гц
Ш 900 x Г 700 x В 845 мм
63,5 кг

- Не входить до комплекту поставки
- Підключення
- Розміри
- Вага

Скляна насадка 900T2GL

- Корисна висота всередині: Внизу 230 мм, вгорі 168 мм
- Кількість проміжних полиць: 1
- Стан постачання: Збиральний комплект (простий монтаж)
- Розміри: Ш 880 x Г 540 x В 425 мм
- Вага: 25,4 кг
- GTIN: 4015613638515

200274

РРЦ* 355,- €



- ▶ Пасує для салатетти 900T2GL
- ▶ Скляна насадка 900T2GL



Салатетта для піци 900T2

200358

РРЦ* 1 509,- €

GTIN 4015613782386



- Місткість GN
- Глибина гастроємності макс.
- Кількість шаф
- Стандартний формат шаф
- Розміри шафи
- Об'єм
- Охолодження
- Діапазон температур
- Кліматичний клас
- Властивості

5 x 1/6 GN
150 мм
2
1/1 GN
Ш 428 x Г 497 x В 590 мм
260 л
циркуляція повітря
0 °С до 10 °С
N
гранітна робоча поверхня
Двері з функцією самозакривання
Фільтр із нержавіючої сталі можна мити у посудомийній машині
Легкодоступне обладнання
4 штанги: довжина 174 мм, ширина 25 мм
Гастроємності
0,204 кВт | 230 В | 50 Гц
Ш 900 x Г 700 x В 1 175 мм
91 кг

- В комплекті
- Не входить до комплекту поставки
- Підключення
- Розміри
- Вага



Вітрина-холодильник SushiBar GL2-1800

110335

РРЦ* 1 249,- €

GTIN 4015613840314



Для оптимальної презентації ваших страв— наприклад, суші або легких закусок. Потужна наприлавкова охолоджувана вітрина перекоунє функціональністю та дизайном.

- Модель
- Запобіжне скло
- Місткість GN
- Глибина гастроємності макс.
- Охолодження
- Діапазон температур
- Енергоспоживання
- Клас енергоефективності
- Кліматичний клас
- Освітлення

Закритий скляний корпус
так
5 x 1/2 GN
40 мм
статично
2 °С до 7 °С
1075 кВтг / рік
С (ЕС Но. 2019 / 2024)
4
Вмикається окремо
LED
1 штанга: довжина 325 мм, ширина 30 мм
Гастроємності
0,18 кВт | 230 В | 50 Гц
Ш 1 800 x Г 425 x В 295 мм
45,1 кг

- В комплекті
- Не входить до комплекту поставки
- Підключення
- Розміри
- Вага



- ▶ Для 5 x 1/2 GN, глибина до 40 мм
- ▶ Статичне охолодження з додатковою розташованою вгорі трубою випаровування
- ▶ Окремо під'єднується економне світлодіодне освітлення



- ▶ Зворотній бік зі скляними розсувними дверима для простого завантаження

Наприлавкова охолодж. вітрина GL4-1201



Гігієна та чистота— скляна насадка для захисту від бризок (кашлю)



- Модель: Зі скляною насадкою
- Запобіжне скло: так
- Скляна насадка, виконання, зворотня сторона: Відкритий
- Глибина гастроємності макс.: 150 мм
- Охолодження: статично
- Діапазон температур: 0 °C до 10 °C
- Кліматичний клас: N
- Властивості: Холодильна установка з охолоджувальною ванною
- Стан постачання: Збиральний комплект (простий монтаж)
- Не входить до комплекту поставки: Гастроємності

Наприлавкова охолодж. вітрина GL4-1201

- Місткість GN: 5 x 1/4 GN
- В комплекті: 4 штанги: довжина 181 мм, ширина 25 мм
6 штанг: довжина 264 мм, ширина 25 мм
- Підключення: 0,166 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри: Ш 1 200 x Г 335 x В 459 мм
- Вага: 36,5 кг
- GTIN: 4015613773445



110270

РРЦ* 809,- €

Наприлавкова охолоджув. вітрина GL4-1401

- Місткість GN: 6 x 1/4 GN
- В комплекті: 6 штанг: довжина 264 мм, ширина 25 мм
4 штанги: довжина 181 мм, ширина 25 мм
- Підключення: 0,194 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри: Ш 1 400 x Г 335 x В 459 мм
- Вага: 37,4 кг
- GTIN: 4015613773452



110271

РРЦ* 889,- €

Наприлавкова охолоджув. вітрина GL4-1501

- Місткість GN: 7 x 1/4 GN
- В комплекті: 4 штанги: довжина 181 мм, ширина 25 мм
6 штанг: довжина 264 мм, ширина 25 мм
- Підключення: 0,174 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри: Ш 1 500 x Г 335 x В 459 мм
- Вага: 38,8 кг
- GTIN: 4015613773469



110272

РРЦ* 939,- €

Наприлавкова охолоджув. вітрина GL4-1801

- Місткість GN: 8 x 1/4 GN
- В комплекті: 4 штанги: довжина 181 мм, ширина 25 мм
8 штанг: довжина 264 мм, ширина 25 мм
1 штанга: довжина 264 мм, ширина 134 мм
- Підключення: 0,18 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри: Ш 1 800 x Г 335 x В 459 мм
- Вага: 42,5 кг
- GTIN: 4015613773483



110273

РРЦ* 1 059,- €

Наприлавкова охолоджув. вітрина GL4-2001

- Місткість GN: 10 x 1/4 GN
- В комплекті: 4 штанги: довжина 181 мм, ширина 25 мм
9 штанг: довжина 264 мм, ширина 25 мм
- Підключення: 0,194 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри: Ш 2 000 x Г 335 x В 459 мм
- Вага: 43,5 кг
- GTIN: 4015613773506



110274

РРЦ* 1 179,- €



Наприлавкова охолоджув. вітрина GL3-1201



Гігієна та чистота — скляна насадка для захисту від бризок (кашлю)



• Модель 3і скляною насадкою



• Запобіжне скло так



• Складна насадка, виконання, зворотня сторона Відкритий

• Глибина гастроємності макс. 150 мм

• Охолодження статично

• Діапазон температур 0 °C до 10 °C

• Кліматичний клас N

• Властивості Холодильна установка з охолоджувальною ванною

• Стан постачання Збиральний комплект (простий монтаж)

• Не входить до комплекту поставки Гастроємності

Наприлавкова охолоджув. вітрина GL3-1201

- Місткість GN 3 x 1/3 GN + 1 x 1/2 GN
- В комплекті 4 штанги: довжина 181 мм, ширина 25 мм
4 штанги: довжина 326 мм, ширина 25 мм
1 штанга: довжина 326 мм, ширина 45 мм
- Підключення 0,166 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри Ш 1 200 x Г 395 x В 459 мм
- Вага 39 кг
- GTIN 4015613746500



110275

РРЦ* 829,- €

Наприлавкова охолоджув. вітрина GL3-1501

- Місткість GN 5 x 1/3 GN + 1 x 1/2 GN
- В комплекті 1 штанга: довжина 326 мм, ширина 77 мм
6 штанг: довжина 326 мм, ширина 25 мм
4 штанги: довжина 181 мм, ширина 25 мм
- Підключення 0,174 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри Ш 1 500 x Г 395 x В 459 мм
- Вага 45,5 кг
- GTIN 4015613773513



110276

РРЦ* 949,- €

Наприлавкова охолоджув. вітрина GL3-1801

- Місткість GN 8 x 1/3 GN
- В комплекті 8 штанг: довжина 326 мм, ширина 25 мм
4 штанги: довжина 181 мм, ширина 25 мм
- Підключення 0,18 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри Ш 1 900 x Г 450 x В 430 мм
- Вага 52 кг
- GTIN 4015613773520



110278

РРЦ* 1 089,- €

Наприлавкова охолоджув. вітрина GL3-2001

- Місткість GN 9 x 1/3 GN
- В комплекті 4 штанги: довжина 181 мм, ширина 25 мм
9 штанг: довжина 326 мм, ширина 25 мм
1 штанга: довжина 326 мм, ширина 40 мм
- Підключення 0,194 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри Ш 2 000 x Г 450 x В 430 мм
- Вага 52,6 кг
- GTIN 4015613773537



110279

РРЦ* 1 209,- €

Наприлавкова охолоджув. вітрина ED4-1201



- Модель
- Глибина гастроємності макс.
- Охолодження
- Діапазон температур
- Кліматичний клас
- В комплекті
- Не входить до комплекту поставки

3 кришкою з високоякісної сталі
150 мм
статично
0 °C до 10 °C
N
4 штанги: довжина 181 мм, ширина 25 мм
6 штанг: довжина 264 мм, ширина 25 мм
Гастроємності

Наприлавкова охолоджув. вітрина ED4-1201

- Місткість GN 5 x 1/4 GN
- Підключення 0,166 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри Ш 1 200 x Г 335 x В 290 мм
- Вага 23,5 кг
- GTIN 4015613773551



110410

РРЦ* 889,- €

Наприлавкова охолоджув. вітрина ED4-1501

- Місткість GN 7 x 1/4 GN
- Підключення 0,174 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри Ш 1 500 x Г 335 x В 290 мм
- Вага 24,7 кг
- GTIN 4015613773568



110414

РРЦ* 979,- €

Наприлавкова охолоджув. вітрина ED3-1201



- Модель
- Глибина гастроємності макс.
- Охолодження
- Діапазон температур
- Кліматичний клас
- В комплекті
- Не входить до комплекту поставки

3 кришкою з високоякісної сталі
150 мм
статично
0 °C до 10 °C
N
4 штанги: довжина 181 мм, ширина 25 мм
1 штанга: довжина 326 мм, ширина 45 мм
4 штанги: довжина 326 мм, ширина 25 мм
Гастроємності

Наприлавкова охолоджув. вітрина ED3-1201

- Місткість GN 3 x 1/3 GN + 1 x 1/2 GN
- Підключення 0,166 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри Ш 1 300 x Г 395 x В 290 мм
- Вага 25 кг
- GTIN 4015613773575



110420

РРЦ* 919,- €

Наприлавкова охолоджув. вітрина ED3-1501

- Місткість GN 5 x 1/3 GN + 1 x 1/2 GN
- Підключення 0,174 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри Ш 1 500 x Г 395 x В 290 мм
- Вага 28 кг
- GTIN 4015613773582



110422

РРЦ* 1 029,- €

Вітрини буфетні, холодильні



Буфетний возик, холодний, 3x 1/1GN



Ідеальна презентація «холодних страв».

Буфетний возик оптимально оснащений вбудованим освітленням, захистом від бризок, функцією зберігання та роликками для зручного транспортування.



- | | |
|------------------------------------|--|
| • Матеріал | деревина |
| • Колір | Тік |
| • Глибина гастроємності макс. | 150 мм |
| • Охолодження | статично |
| • Діапазон температур | 2 °С до 10 °С |
| • Захист від бризок | так |
| • Освітлення | На захисті від бризок |
| • Поворотні колеса | 4 поворотні колеса, 2 з фіксаторами |
| • Властивості | Робоча поверхня з граніту Rosa Porrino |
| | Мийка з високоякісної сталі |
| • Не входить до комплекту поставки | Гастроємності |
| • Стан постачання | Збиральний комплект (простий монтаж) |

	Кількість чаш	Розмір мийки, формат GN	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
3x 1/1GN	1	3 x 1/1 GN	0,236 кВт 230 В 50 Гц	Ш 1 170 мм Г 880 мм В 1 370 мм	127,8 кг	125525	2 949,- €	4015613782621
4x 1/1 GN	1	4 x 1/1 GN	0,507 кВт 230 В 50 Гц	Ш 1 590 мм Г 880 мм В 1 370 мм	148,2 кг	125526	3 098,- €	4015613784519
6x 1/1 GN	2	6 x 1/1 GN	0,507 кВт 230 В 50 Гц	Ш 2 150 мм Г 880 мм В 1 370 мм	194,1 кг	125527	4 098,- €	4015613784526



Акcesуари

Гірка для підносів, 1 шт., 3x 1/1 GN

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Розміри: Ш 1 180 x Г 380 x В 115 мм
- Вага: 3,1 кг
- GTIN: 4015613570815



125502

РРЦ* 369,- €

Гірка для підносів, 1 шт., 4x 1/1 GN

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Розміри: Ш 1 500 x Г 310 x В 120 мм
- Вага: 4 кг
- GTIN: 4015613570846



125503

РРЦ* 419,- €

Гірка для підносів, 1 шт., 6x 1/1 GN

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Розміри: Ш 2 100 x Г 310 x В 120 мм
- Вага: 5,9 кг
- GTIN: 4015613570860

125504

РРЦ* 649,- €



Буфетний возик Kids K4110-150U



Мобільне буфетне рішення для найменших— адже діти також їдять очима, і вони радіють нагоді незалежного вибору та сервіруванню ідеально охолоджених страв.



• Матеріал

Деревина, ламінована
Високоякісна сталь
Пластик

- Кількість чаш
- Розмір мийки, формат GN
- Глибина гастроємності макс.
- Охолодження
- Діапазон температур
- Кліматичний клас
- Зливний кран
- Захист від бризок
- Освітлення

1
4 x 1/1 GN
150 мм
статично
2 °C до 4 °C
3
так

- Поворотні колеса
- Властивості

Вмикається окремо
5 напрямних роликів, 2 регульованих
Мийка з високоякісної сталі
Закруглені краї

- В комплекті

4 штанги: довжина 528 мм, ширина 30 мм

- Не входить до комплекту поставки
- Стан постачання
- Підключення
- Підключення
- Вага


Гастроємності
Готове до монтажу
0,356 кВт | 230 В | 50 Гц
Ш 1 420 x Г 1 160 x В 1 200 мм
106,2 кг



- ▶ Мобільне буфетне рішення для найменших
- ▶ Висота поверхні для сервірування: 700 мм



- ▶ Із гіркою для таць
- ▶ Відкидний
- ▶ Розміри: Ш 1 460 мм x Г 250 мм



- ▶ Колір Венге



- ▶ Колір Антрацит

	Колір	Артикул	РРЦ*	GTIN
Буфетний возик Kids K4110-150U	В'яз	125540	5 349,- €	4015613736303
Буфетний возик Kids K4110-150W	Венге	125540V1	5 349,- €	4015613772974
Буфетний возик Kids K4110-150A	Антрацит	125540V2	5 349,- €	4015613772981



Буфетний візок K3110-200U



Мобільне буфетне рішення у сучасному дерев'яному виконанні — буфетний візок із захистом від бризок та світлодіодним освітленням вміщує 3-4 ємності 1/1 GN та надійно підтримує їжу холодною у буфеті.



- **Матеріал**
 - Деревина, ламінована
 - Високоякісна сталь
 - Пластик
- **Кількість чаш** 1
- **Глибина гастроємності макс.** 200 мм
- **Охолодження** статично
- **Діапазон температур** 2 °C до 4 °C
- **Клас клімату** 3
- **Зливний кран** так
- **Захист від бризок** так
- **Освітлення** LED
 - Вмикається окремо
- **Напрявні ролики** 2 регульованих
- **Властивості** Мийка з високоякісної сталі
- **В комплекті** Штанги: довжина 528 мм, ширина 30 мм
- **Не входить до комплекту поставки** Гастроємності
- **Стан постачання** Готове до монтажу



► 4 x 1/1 GN



► Із гіркою для таць
► Відкидний



► Колір Венге



► Колір Антрацит

	Колір	Розмір мийки, формат GN	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
K3110-200U	В'яз	3 x 1/1 GN	0,34 кВт 230 В 50 Гц	Ш 1 170 мм Г 1 245 мм В 1 510 мм	137 кг	125543	6 849,- €	4015613757797
K3110-200W	Венге	3 x 1/1 GN	0,34 кВт 230 В 50 Гц	Ш 1 170 мм Г 1 245 мм В 1 510 мм	137 кг	125543V1	6 849,- €	4015613772998
K3110-200A	Антрацит	3 x 1/1 GN	0,34 кВт 230 В 50 Гц	Ш 1 170 мм Г 1 245 мм В 1 510 мм	134,7 кг	125543V2	6 849,- €	4015613773001
K4110-200U	В'яз	4 x 1/1 GN	0,362 кВт 230 В 50 Гц	Ш 1 500 мм Г 1 250 мм В 1 425 мм	155,7 кг	125544	7 649,- €	4015613758541
K4110-200W	Венге	4 x 1/1 GN	0,362 кВт 230 В 50 Гц	Ш 1 500 мм Г 1 250 мм В 1 425 мм	155,7 кг	125544V1	7 649,- €	4015613773018
K4110-200A	Антрацит	4 x 1/1 GN	0,362 кВт 230 В 50 Гц	Ш 1 500 мм Г 1 250 мм В 1 425 мм	155,7 кг	125544V2	7 649,- €	4015613773025





Охолоджувальна вітрина 67L

700251

1 065,- 1 065,- €

GTIN 4015613842905



- Місткість GN
- Глибина гастроємності макс.

8 x 1/6 GN
100 мм



- Об'єм
- Запобіжне скло

67 л
так



- Охолодження
- Діапазон температур

статично
1 °C до 7 °C

- Кліматичний клас

4

- Енергоспоживання
- Клас енергоефективності

550 кВтг / рік
С (ЕС Но. 2019 / 2018)

- Вид дверей

Підйомні двері

- Положення дверей

Зворотня сторона

- Властивості

Дошка для різання з поліетилену

- В комплекті

3 штанги: довжина 360 мм, ширина 30 мм
8 ємностей GN 1/6 GN, 100 мм глибина, CNS 18/10

- Підключення

0,07 кВт | 230 В | 50 Гц

- Розміри

Ш 765 x Г 610 x В 330 мм

- Вага

25,7 кг



Охолоджувана вітрина 40L-SBO

700239

РРЦ* 829,- €

GTIN 4015613842899



- Об'єм
- Розміри площі для встановлення

40 л
Ш 645 x Г 300 мм



- Корисна висота всередині
- Запобіжне скло

260 мм
так



- Охолодження
- Діапазон температур

статично
2 °C до 6 °C

- Кліматичний клас

4

- Енергоспоживання
- Клас енергоефективності

472 кВтг / рік
С (ЕС Но. 2019 / 2018)

- Підключення

0,105 кВт | 230 В | 50 Гц

- Розміри

Ш 670 x Г 585 x В 335 мм

- Вага

24,8 кг



Охолоджувана вітрина 105

700256

РРЦ* 969,- €

GTIN 4015613842912



- Об'єм
- Розміри площі для встановлення

105 л
Ш 530 x Г 665 мм



- Корисна висота всередині
- Охолодження

Макс. 300 мм
статично



- Діапазон температур
- Кліматичний клас

1 °C до 10 °C
3

- Енергоспоживання

427 кВтг / рік

- Клас енергоефективності

С (ЕС Но. 2019 / 2018)

- Вид дверей

Підйомні двері

- Положення дверей

Зсувні двері

- Підключення

0,105 кВт | 230 В | 50 Гц

- Розміри

Ш 700 x Г 880 x В 410 мм

- Вага

38 кг

Холодильні вітрини



Холодна вітрина 2/1GN, окантоване скло



- Глибина гастроємності макс. 65 мм
- Переднє скло Зі скошеними краями
- Запобіжне скло так
- Охолодження циркуляція повітря
- Діапазон температур 6 °C до 10 °C
- Кліматичний клас 4
- Освітлення Галоген
- Вид дверей Вмикається окремо
- Положення дверей Зсувні двері
- Кількість проміжних полиць 1
- Не входить до комплекту поставки Зворотня сторона
- Гастроємності Гастроємності

	Об'єм	Формат GN	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Холодна вітрина 2/1GN, окантоване скло	110 л	2 x 1/1 GN	0,43 кВт 230 В 50 Гц	Ш 750 мм Г 775 мм В 600 мм	78,6 кг	406055	2 849,- €	4015613738161
Холодна вітрина 3/1GN, окантоване скло	165 л	3 x 1/1 GN	0,46 кВт 230 В 50 Гц	Ш 1 075 мм Г 775 мм В 590 мм	97,4 кг	406056	3 198,- €	4015613738178



Холодна вітрина 3/1GN, кругле скло

405057

РРЦ* 3 398,- €

GTIN 4015613738185



- Об'єм 165 л
- Формат GN 3 x 1/1 GN
- Глибина гастроємності макс. 65 мм
- Переднє скло Закруглено
- Запобіжне скло так
- Охолодження циркуляція повітря
- Діапазон температур 6 °C до 10 °C
- Кліматичний клас 4
- Освітлення Галоген
- Вид дверей Вмикається окремо
- Положення дверей Зсувні двері
- Кількість проміжних полиць Зворотня сторона
- Не входить до комплекту поставки 1
- Підключення Гастроємності
- Розміри 0,46 кВт | 230 В | 50 Гц
- Вага Ш 1 072 x Г 783 x В 593 мм
- 80 кг



Холодна вітрина "Bartscher Deli-Cool I"

700201G

РРЦ* 725,- €

GTIN 4015613479101



• Матеріал

Пластик



• Вид скла

Скло

Подвійне скло

Скло по всьому

• Об'єм

100 л

• Охолодження

циркуляція повітря

• Діапазон температур

2 °C до 12 °C

• Кліматичний клас

4

• Енергоспоживання

912 кВтг / рік

• Клас енергоефективності

В (ЕС Но. 2019 / 2018)

• Внутрішнє освітлення

так

• Вид дверей

Зсувні двері

• Положення дверей

Зворотня сторона

• Кількість проміжних полиць

2

• Проміжні полиці з регулюванням висоти

так

• Підключення

0,16 кВт | 230 В | 50 Гц

• Розміри

Ш 685 x Г 455 x В 675 мм

• Вага

40,3 кг

Холодна вітрина Bartscher DeliCool II



• Матеріал

Пластик



• Вид скла

Скло

Подвійне скло

Скло по всьому

• Запобіжне скло

так

• Охолодження

циркуляція повітря з вентиляторами

• Діапазон температур

2 °C до 12 °C

• Кліматичний клас

4

• Клас енергоефективності

В (ЕС Но. 2019 / 2018)

• Внутрішнє освітлення

так

• Вид дверей

Зсувні двері

• Положення дверей

Зворотня сторона

• Кількість проміжних полиць

2

• Проміжні полиці з регулюванням висоти

так

• Підключення

0,16 кВт | 230 В | 50 Гц



► Лоток демонстраційний сторінка 397, 398

ХОЛОДИЛЬНА ТЕХНІКА ► Холодильні вітрини

	Об'єм	Енергоспоживання	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Bartscher DeliCool II	120 л	1141 кВтг / рік	Ш 710 мм Г 575 мм В 685 мм	56,6 кг	700202G	959,- €	4015613505588
Bartscher DeliCool III	160 л	1206 кВтг / рік	Ш 885 мм Г 580 мм В 690 мм	66,3 кг	700203G	1 069,- €	4015613505565





Холодна вітрина Bartscher DeliCool II-D

700208G

РРЦ* 979,- €

GTIN 4015613617688



• Матеріал

Пластик



• Вид скла

Скло

Подвійне скло

Скло по всьому

• Запобіжне скло

так

• Об'єм

120 л

• Охолодження

циркуляція повітря з 2 вентиляторами

• Діапазон температур

2 °С до 12 °С

• Кліматичний клас

4

• Енергоспоживання

1360 кВтГ / рік

• Клас енергоефективності

С (ЕС No. 2019 / 2018)

• Внутрішнє освітлення

так

• Вид дверей

Зсувні двері

• Положення дверей

З обох боків

• Кількість проміжних полиць

2

• Проміжні полиці з регулюванням висоти

так

• Підключення

0,16 кВт | 230 В | 50 Гц

• Розміри

Ш 710 x Г 568 x В 686 мм

• Вага

55 кг



Холодна вітрина Bartscher DeliCool III L

305065

РРЦ* 1 225,- €

GTIN 4015613711270



Усе чітко видно: вентиляція холодної вітрини влаштована для запобігання запотівання вікон в умовах підвищеної вологості. Пропоновані страви представлені на 2 рівнях і розміщені в потрібному світлі зі світлодіодним освітленням.



• Матеріал

Пластик

• Вид скла

Скло

Подвійне скло

• Запобіжне скло

так

• Об'єм

160 л

• Охолодження

циркуляція повітря

• Діапазон температур

2 °С до 12 °С

• Кліматичний клас

4

• Енергоспоживання

1272 кВтГ / рік

• Клас енергоефективності

С (ЕС No. 2019 / 2018)

• Внутрішнє освітлення

так

• Вид дверей

Зсувні двері

• Положення дверей

Зворотня сторона

• Кількість проміжних полиць

2

• Проміжні полиці з регулюванням висоти

так

• Властивості

Без запотівання вікон у середовищі з високою вологістю

• Підключення

0,16 кВт | 230 В | 50 Гц

• Розміри

Ш 885 x Г 570 x В 690 мм

• Вага

65,2 кг



▶ Без запотівання вікон у середовищі з високою вологістю



▶ Світлодіодне освітлення
▶ Вмикається окремо



Холодна вітрина 7450 2E

700421

PPЦ* 1 729,- €

GTIN 4015613840215



Настільна вітрина високоякісного дизайну зі скла та нержавіючої сталі для викладання їжі та закусок у їдальнях, магазинах, барах чи кафе. Зсувні скляні двері забезпечують заощадження простору та легкість в управлінні— світлодіодне освітлення забезпечує ідеальну презентацію.



- | | |
|---|---|
| • Матеріал | алюміній
Високоякісна сталь
Скло |
| • Вид скла | Подвійне скло |
| • Запобіжне скло | так |
| • Об'єм | 177 л |
| • Охолодження | циркуляція повітря |
| • Діапазон температур | -1 °С до 7 °С |
| • Кліматичний клас | 4 |
| • Енергоспоживання | 2174 кВтг / рік |
| • Клас енергоефективності | C (ЕС No. 2019 / 2018) |
| • Освітлення | Вмикається окремо
LED
Вертикально в кутах |
| • Вид дверей | Зсувні двері, скло |
| • Положення дверей | Зворотня сторона |
| • Кількість проміжних полиць | 2 |
| • Проміжні полиці з регулюванням висоти | так |
| • Підключення | 0,35 кВт 230 В 50 Гц |
| • Розміри | Ш 805 x Г 445 x В 970 мм |
| • Вага | 75,6 кг |



► Лоток демонстраційний сторінка 397, 398

Холодильна вітрина міні 58 л, білий



Компактна холодильник-вітрина у чорному виконанні ємністю 58л вражає сприятливим для довкілля холодоносієм та довговічним, потужним виконанням.



• Матеріал	Пластик Скло
• Вид скла	Подвійне скло
• Об'єм	58 л
• Охолодження	циркуляція повітря
• Діапазон температур	2 °С до 12 °С
• Кліматичний клас	4
• Енергоспоживання	1014 кВтг / рік
• Клас енергоефективності	B (ЕС No. 2019 / 2018)
• Внутрішнє освітлення	так
• Кріплення дверей	Праворуч
• Кількість проміжних полиць	2
• Проміжні полиці з регулюванням висоти	так
• Підключення	0,18 кВт 230 В 50 Гц
• Розміри	Ш 435 x Г 385 x В 805 мм
• Вага	28,5 кг

	Колір	Артикул	РРЦ*	GTIN
Холодильна вітрина міні 58 л, білий	Білий	700258G	465,- €	4015613635057
Холодильна вітрина міні 58L-SW	Чорний	700358G	465,- €	4015613711843



Холодильна вітрина міні 64L2T чорний

700358GV1

РРЦ* 579,- €

GTIN 4015613821443



Компактна холодильна вітрина в чорному виконанні ємністю 64л вражає двома скляними дверцятами для зручного завантаження, а також міцною та потужною конструкцією.



• Матеріал	Пластик Скло
• Колір	Чорний
• Вид скла	Подвійне скло
• Об'єм	64 л
• Охолодження	циркуляція повітря
• Діапазон температур	2 °С до 12 °С
• Кліматичний клас	4
• Енергоспоживання	988 кВтг / рік
• Клас енергоефективності	C (ЕС No. 2019 / 2018)
• Внутрішнє освітлення	так
• Положення дверей	З обох боків
• Кріплення дверей	Праворуч
• Кількість проміжних полиць	3
• Проміжні полиці з регулюванням висоти	так
• Підключення	0,18 кВт 230 В 50 Гц
• Розміри	Ш 435 x Г 435 x В 840 мм
• Вага	31 кг

Холодильна вітрина міні 78 л, білий



• Матеріал

Пластик



• Вид скла

Скло

• Об'єм

Подвійне скло

• Охолодження

78 л

• Діапазон температур

циркуляція повітря

• Кліматичний клас

2 °C до 12 °C

• Енергоспоживання

4

• Клас енергоефективності

1003 кВтг / рік

• Внутрішнє освітлення

C (ЕС Но. 2019 / 2018)

• Кріплення дверей

так

• Проміжні полиці з регулюванням висоти

Праворуч

• Підключення

3

• Розміри

так

0,18 кВт | 230 В | 50 Гц

Ш 435 x Г 385 x В 960 мм

	Колір	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Холодильна вітрина міні 78 л, білий	Білий	33,2 кг	700578G	509,- €	4015613635071
Холодильна вітрина міні 78 л, чорний	Чорний	33,2 кг	700277G	509,- €	4015613635088
Холодильна вітрина міні 78 л, срібло	Срібний	32,5 кг	700778G	559,- €	4015613664101



Холодильна вітрина міні 78L-WE/L

700978

РРЦ* 649,- €

GTIN 4015613840222



Компактна холодильник-вітрина ємністю 78л добре зарекомендувала себе при використанні у місцях з підвищеним рівнем вологості. Спеціально розроблена вентиляція запобігає запотіванню вікон за допомогою теплого витяжного повітря. Розташування вентиляційних отворів забезпечує чіткий огляд на всій висоті.



• Матеріал

Пластик

• Колір

Скло

• Вид скла

Білий

• Об'єм

Подвійне скло

• Охолодження

78 л

• Діапазон температур

циркуляція повітря

• Кліматичний клас

2 °C до 6 °C

• Енергоспоживання

4

• Клас енергоефективності

1610 кВтг / рік

• Внутрішнє освітлення

C (ЕС Но. 2019 / 2018)

• Кріплення дверей

так

• Проміжні полиці з регулюванням висоти

Праворуч

• Властивості

3

так

Без запотівання вікон у середовищі з високою вологістю

• Підключення

0,17 кВт | 230 В | 50 Гц

• Розміри

Ш 445 x Г 400 x В 980 мм

• Вага

34,8 кг



Холодильна вітрина міні 78 л, високоякі

700478G

РРЦ* 1 039,- €

GTIN 4015613633466



• Матеріал

хромонікелева сталь



• Вид скла

Подвійне скло



• Об'єм

78 л



• Охолодження

циркуляція повітря

• Діапазон температур

2 °С до 12 °С

• Кліматичний клас

4

• Енергоспоживання

1141 кВтг / рік

• Клас енергоефективності

C (ЕС No. 2019 / 2018)

• Внутрішнє освітлення

так

• Кріплення дверей

Праворуч

• Кількість проміжних полиць

3

• Проміжні полиці з регулюванням висоти

так

• Підключення

0,18 кВт | 230 В | 50 Гц

• Розміри

Ш 430 x Г 390 x В 986 мм

• Вага

41,8 кг



Холодильна вітрина міні 86 л

700678G

РРЦ* 569,- €

GTIN 4015613635101



• Матеріал

Пластик



• Колір

Скло

• Вид скла

Білий

• Об'єм

Подвійне скло

• Охолодження

86 л

• Діапазон температур

циркуляція повітря

• Кліматичний клас

2 °С до 12 °С

• Енергоспоживання

4

• Клас енергоефективності

1184 кВтг / рік

• Внутрішнє освітлення

C (ЕС No. 2019 / 2018)

• Положення дверей

так

• Кріплення дверей

3 обох боків

• Кількість проміжних полиць

Праворуч

• Проміжні полиці з регулюванням висоти

3

• Підключення

так

• Розміри

0,18 кВт | 230 В | 50 Гц

• Вага

Ш 425 x Г 435 x В 980 мм

36,5 кг

Холодильна вітрина міні 98 л



- Матеріал: Пластик, Скло
- Вид скла: Подвійне скло
- Об'єм: 98 л
- Охолодження: циркуляція повітря
- Діапазон температур: 2 °C до 12 °C
- Кліматичний клас: 4
- Енергоспоживання: 1401 кВтг / рік
- Клас енергоефективності: C (ЕС Но. 2019 / 2018)
- Внутрішнє освітлення: так
- Кріплення дверей: Праворуч
- Кількість проміжних полиць: 4
- Проміжні полиці з регулюванням висоти: так
- Підключення: 0,18 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри: Ш 435 x Г 385 x В 1 105 мм
- Вага: 37,5 кг

	Колір	Артикул	РРЦ*	GTIN
Холодильна вітрина міні 98 л	Білий	700298G	569,- €	4015613635118
Холодильна вітрина міні 98L-SW	Чорний	700398G	569,- €	4015613711850



Холодильник-вітрина 235L-W

700336

РРЦ* 1 298,- €

GTIN 4015613735580



Холодильник-вітрина з великим внутрішнім об'ємом оптимально підходить для викладання товарів у будь-якому торговельному приміщенні. Количата з можливістю фіксації забезпечують максимальну мобільність.

- Матеріал: Пластик, Скло
- Колір: Білий
- Вид скла: Подвійне скло
- Об'єм: 235 л
- Охолодження: циркуляція повітря
- Діапазон температур: 2 °C до 12 °C
- Кліматичний клас: 4
- Енергоспоживання: 1622 кВтг / рік
- Клас енергоефективності: B (ЕС Но. 2019 / 2018)
- Внутрішнє освітлення: так
- Кріплення дверей: Праворуч
- Поворотні колеса: 4 поворотні колеса, 2 з фіксаторами
- Кількість проміжних полиць: 4
- Проміжні полиці з регулюванням висоти: так
- Підключення: 0,38 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри: Ш 525 x Г 455 x В 1 703 мм
- Вага: 80,2 кг

Вітрини кондитерські



Вітрина кондитерська 72L

700207G

РРЦ* 1 155,- €

GTIN 4015613586687



• Матеріал

Пластик



• Вид скла

Скло

• Запобіжне скло

Подвійне скло

• Об'єм

так

• Охолодження

72 л

• Діапазон температур

циркуляція повітря з 2 вентиляторами

• Кліматичний клас

2 °C до 10 °C

• Енергоспоживання

4

• Клас енергоефективності

1041 кВтг / рік

• Вологість повітря макс.

C (ЕС No. 2019 / 2018)

• Кріплення дверей

70 %

• Властивості

Праворуч

• Підключення

Поворотна стійка, вмикається окремо

• Розміри

0,17 кВт | 230 В | 50 Гц

• Вага

Ш 450 x Г 450 x В 983 мм

39 кг

Кухонна вітрина 100 л



З 4/6 міцними скляними шибками ця кухонна вітрина чудово придатна для приємної презентації тортів, пирогів, а також закусок.



• Вид скла

Подвійне скло



• Запобіжне скло

так

• Охолодження

циркуляція повітря

• Кліматичний клас

4

• Клас енергоефективності

C (ЕС No. 2019 / 2018)

• Кріплення дверей

Праворуч

• Вид проміжних столиків

Скляна шибка

• Проміжні полиці з регулюванням висоти

так

• Властивості

Проміжний столик, обертається, виймається



700213G

• Енергоспоживання: 1376 кВтг / рік



700314

• Енергоспоживання: 2484 кВтг / рік

	Об'єм	Діапазон температур	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
100 л	100 л	2 °C до 8 °C	0,23 кВт 230 В 50 Гц	Ш 495 мм Г 495 мм В 1 065 мм	50,8 кг	700213G	1 265,- €	4015613641423
400L	400 л	2 °C до 10 °C	0,48 кВт 230 В 50 Гц	Ш 680 мм Г 680 мм В 1 750 мм	130,4 кг	700314	3 429,- €	4015613717913





Холодильник-вітрина KV 270L

700562

PPЦ* 3 039,- €

GTIN 4015613782454



Адаптивна холодильник-вітрина для місць видачі товару — проміжні полиці, що регулюються за висотою, забезпечують репрезентативні поверхні розміщення для охолоджених напоїв, закусок та страв.

- Вид скла Подвійне скло
- Запобіжне скло так
- Матеріал поверхні встановлення скло
- Об'єм 270 л
- Охолодження циркуляція повітря
- Діапазон температур 2 °C до 10 °C
- Кліматичний клас 4
- Енергоспоживання 2703 кВтг / рік
- Клас енергоефективності C (ЕС No. 2019 / 2018)
- Освітлення LED
- Поворотні колеса 4 поворотні колеса, 2 з фіксаторами
- Кількість проміжних полиць 2
- Вид проміжних столиків Скляна шибка
- Проміжні столики з напрямними для цінників так
- Проміжні полиці з регулюванням висоти так
- Підключення 0,475 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри Ш 905 x Г 690 x В 1 210 мм
- Вага 128,4 кг



► Скляні розсувні двері на зворотній стороні



► Світлодіодне освітлення



Пристінна холодильна вітрина "Rimi"

700231

PPЦ* 2 305,- €

GTIN 4015613789118



Мобільна пристінна холодильна вітрина для презентації товару на 4 рівнях— 3 полиці, що регулюються за висотою, з цінниками створюють можливість для індивідуальної та відповідної вимогам установки.

- Вид скла Одинарне скло
- Запобіжне скло так
- Об'єм 220 л
- Поверхня встановлення 0,52 м²
- Охолодження циркуляція повітря
- Діапазон температур 2 °C до 10 °C
- Кліматичний клас 6
- Енергоспоживання 4487 кВтг / рік
- Клас енергоефективності F (ЕС No. 2019 / 2018)
- Освітлення LED
- Поворотні колеса 4 поворотні колеса, 2 з фіксаторами
- Кількість полиць 3
- Полиці стелажа зі штрих-кодом так
- Полиці стелажа з регулюванням висоти так
- Нічна штора так
- Підключення 1,3 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри Ш 505 x Г 665 x В 1 740 мм
- Вага 94,6 кг





Мінібар 34L

700118

РРЦ* 419,- €

GTIN 4015613775180



Холодні напої, сніки та фрукти – мінібар, що може вбудовуватися, з освітленням та плавним регулюванням температури, з додатковими полицями на дверцяті має достатньо місця для гостей готелів.



- Матеріал
 - листова сталь
 - Лаковано
 - Пластик
 - Білий
- Матеріал внутр.
 - Пластик
 - Білий
- Об'єм
 - 31 л
- Охолодження
 - статично
- Діапазон температур
 - 5 °C до 12 °C
- Енергоспоживання
 - 230 кВт / рік
- Клас енергоефективності
 - G (ЕС No. 2019 / 2016)
- Температура довкілля
 - 16 °C до 32 °C
- Внутрішнє освітлення
 - так
- Закриваються на ключ
 - так
- Кріплення дверей змінне
 - так
- Кількість проміжних полиць
 - 2
- Проміжні полиці з регулюванням висоти
 - так
- Можливість вбудувати
 - Так (із ковзним шарніром)
- В комплекті
 - Монтажний комплект
- Підключення
 - 0,065 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри
 - Ш 402 x Г 464 x В 556 мм
- Вага
 - 17,3 кг



Холодильник зі скляними дверцями 34

700119

РРЦ* 439,- €

GTIN 4015613775197



Мінібар, що може вбудовуватися, з освітленням та плавним регулюванням температури. Скляні двері забезпечують швидкий огляд запропонованих закусок та сніків.



- Матеріал
 - листова сталь
 - Лаковано
 - Пластик
 - Білий
- Матеріал внутр.
 - Пластик
 - Білий
- Вид скла
 - Подвійне скло
- Запобіжне скло
 - так
- Об'єм
 - 35 л
- Охолодження
 - статично
- Діапазон температур
 - 7 °C до 14 °C
- Енергоспоживання
 - 292 кВт / рік
- Клас енергоефективності
 - G (ЕС No. 2019 / 2016)
- Температура довкілля
 - до 32 °C
- Внутрішнє освітлення
 - так
- Закриваються на ключ
 - так
- Кріплення дверей змінне
 - так
- Кількість проміжних полиць
 - 2
- Проміжні полиці з регулюванням висоти
 - так
- Можливість вбудувати
 - так
- В комплекті
 - Монтажний комплект
- Підключення
 - 0,075 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри
 - Ш 402 x Г 453 x В 560 мм
- Вага
 - 19,6 кг



Холодильник зі скляними дверцями 46

700183

РРЦ* 269,- €

GTIN 4015613800219



Компактний холодильник зі скляними дверима в сучасному дизайні можна завантажувати за бажанням завдяки регулюванню за висотою проміжних полицям. Він також пропонує рішення для економії піддонів для охолоджених продуктів на виносі у зонах самообслуговування, як-от у кіосках, закусочних або на автозаправних станціях.

- Матеріал: листована сталь оцинкована
- Матеріал внутр.: Пластик
- Вид скла: Одинарне скло
- Запобіжне скло: так
- Об'єм: 46 л
- Охолодження: Компресор
- ПГП: 3
- Діапазон температур: 4 °C до 18 °C
- Енергоспоживання: 329 кВтг / рік
- Клас енергоефективності: D (ЕС No. 2019 / 2018)
- Температура довкілля: до 25 °C
- Кріплення дверей змінне: так
- Кількість проміжних полиць: 1
- Проміжні полиці з регулюванням висоти: так
- Підключення: 0,085 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри: Ш 435 х Г 480 х В 520 мм
- Вага: 14,8 кг



Холодильна шафа для напоїв 88L

700182G

РРЦ* 398,- €

GTIN 4015613764023




Холодильник для пляшок в елегантному дизайні завдяки своєму тонкому виконанню може бути вбудований практично в будь-яке місце. Як окремий або настільний пристрій у ресторанах, барах, кафе, їдальнях, кіосках, закусочних або автозаправних станціях.

- Матеріал: листована сталь
- Матеріал внутр.: УСПС (ударостійкий полістирол)
- Вид скла: Подвійне скло
- Об'єм: 88 л
- Охолодження: статично
- ПГП: 3
- Діапазон температур: 2 °C до 10 °C
- Енергоспоживання: 139 кВтг / рік
- Клас енергоефективності: G (ЕС No. 2019 / 2016)
- Температура довкілля: 10 °C до 32 °C
- Кріплення дверей змінне: так
- Кількість проміжних полиць: 6
- Проміжні полиці з регулюванням висоти: ні
- Властивості: Об'єм : 28 пляшок
Світлодіодне освітлення стелі, вмикається окремо
- Підключення: 0,085 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри: Ш 430 х Г 483 х В 832 мм
- Вага: 23,2 кг

Решітка для зберігання FKS 88L

- Матеріал: високоякісна сталь
- Розміри: Ш 352 х Г 360 х В 35 мм
- Вага: 0,67 кг
- GTIN: 4015613697192



700087

РРЦ* 9,50 €



Холодильники для бара



Бар-холодильник 124L



Бар-холодильник ємністю, надійно охолоджує ваші напої. Електронне керування з цифровим дисплеєм дозволяє точно встановити потрібну температуру.



- | | |
|---|-------------------------------|
| • Матеріал | сталь |
| • Матеріал внутр. | алюміній |
| • Вид скла | Подвійне скло |
| • Запобіжне скло | так |
| • ПГП | З |
| • Клас енергоефективності | D (ЕС No. 2019 / 2018) |
| • Температура довкілля | до 25 °C |
| • Закриваються на ключ | так |
| • Проміжні полиці з регулюванням висоти | так |
| • Властивості | Освітлення світлодіодне |
| | Двері, самостійно зачиняються |

Бар-холодильник 124L



- Охолодження: статично, з додатковим вентилятором
- Діапазон температур: 0 °C до 7 °C
- Енергоспоживання: 467 кВтг / рік
- Вид дверей: Двостулкові двері, скло
- Кількість проміжних полиць: 2

Бар-холодильник 176L



- Охолодження: Статичне з 2 вентиляторами
- Діапазон температур: 1 °C до 9 °C
- Енергоспоживання: 420 кВтг / рік
- Вид дверей: Зсувні двері, скло
- Кількість проміжних полиць: 4

Бар-холодильник 270L



- Охолодження: Статичне з 3 вентиляторами
- Діапазон температур: 1 °C до 9 °C
- Енергоспоживання: 500 кВтг / рік
- Вид дверей: Зсувні двері, скло
- Кількість проміжних полиць: 6

	Об'єм	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Бар-холодильник 124L	112 л	0,135 кВт 230 В 50 Гц	Ш 600 мм Г 500 мм В 860 мм	36,4 кг	700121	819,- €	4015613702742
Бар-холодильник 176L	175 л	0,16 кВт 230 В 50 Гц	Ш 900 мм Г 530 мм В 850 мм	50,6 кг	700122	1 098,- €	4015613702759
Бар-холодильник 270L	280 л	0,215 кВт 230 В 50 Гц	Ш 1 350 мм Г 530 мм В 850 мм	72 кг	700123	1 329,- €	4015613702766



Винные холодильники



Винный холодильник 2Z 38FL



Високоякісний винний холодильник зі стильним елегантним дизайном та компресором, який тихо працює, призначений для використання у барі та ресторані. Дві температурні зони, що регулюються окремо, а також скляні дверцята з УФ-фільтром забезпечують оптимальне зберігання та презентацію білого та червоного вина.

- Матеріал: сталь
Лаковано
Скло
- Вид скла: Подвійне скло
Ізольоване безпечне скло з УФ-фільтром
- Охолодження: Компресор
- Кількість температурних зон: 2
- Температурний діапазон: Вгорі: від 5 °C до 20 °C
Внизу: від 5 °C до 20 °C
- Клас енергоефективності: G (ЕС No. 2019 / 2016)
- Температура доквілля: 16 °C до 38 °C
- Освітлення: LED
кожна температурна зона вимикається окремо
- Закриваються на ключ: так
- Кріплення дверей: Праворуч
- Підключення: 0,15 кВт | 230 В | 50 Гц

Винний холодильник 2Z 38FL



- Енергоспоживання: 146 кВт / рік
- Кількість проміжних полиць: Вгорі: 3, Внизу: 4

Винний холодильник 2Z 40FL




- Енергоспоживання: 142 кВт / рік
- Кількість проміжних полиць: Вгорі: 2, Внизу: 3
- Можливість вбудувати

Винний холодильник 2Z 126FL



- Енергоспоживання: 180 кВт / рік
- Кількість проміжних полиць: Вгорі: 3, Внизу: 4

Винний холодильник 2Z 180FL



- Енергоспоживання: 184 кВт / рік
- Кількість проміжних полиць: Вгорі: 4, Внизу: 4

	Обсяг	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
2Z 38FL	38 пляшок (вгорі: 15 пляшки, внизу: 23 пляшки)	Ш 396 мм Г 580 мм В 1 030 мм	40 кг	700130	959,- €	4015613686653
2Z 40FL	40 пляшок (вгорі: 14 пляшки, внизу: 26 пляшки)	Ш 595 мм Г 625 мм В 825 мм	56,7 кг	700133	1 239,- €	4015613686684
2Z 126FL	126 пляшок (вгорі: 54 пляшки, внизу: 72 пляшки)	Ш 595 мм Г 625 мм В 1 590 мм	76 кг	700131	1 749,- €	4015613686660
2Z 180FL	180 пляшок (вгорі: 80 пляшки, внизу: 100 пляшки)	Ш 600 мм Г 750 мм В 1 860 мм	86,4 кг	700132	1 949,- €	4015613686677



Аксессуары

Підставка для пляшок вина Z 126FL

- Матеріал: деревина
- До 6 пляшок
- Властивості: 3 можливість заміни з проміжними полицями винного холодильника Z 126FL
- Розміри: Ш 506 x Г 438 x В 30 мм
- Вага: 1 кг
- GTIN: 4015613738062



700135

РРЦ* 52,- €

Presentationsställ för vin Z 180FL

- Матеріал: деревина
- До 6 пляшок
- Властивості: 3 можливість заміни з проміжними полицями винного холодильника Z 180FL
- Розміри: Ш 505 x Г 534 x В 33 мм
- Вага: 1,1 кг
- GTIN: 4015613738086



700137

РРЦ* 55,- €



Винний холодильник 2FL-100



Для репрезентативного охолодження вин, що подаються в келихах. Завдяки вбудованому світлодіодному освітленню 2 пляшки білого, рожевого чи червоного вина стильно представлені у винному холодильнику під час фуршету, в ресторані, у барі чи на дегустації.

- Матеріал: Пластик
- Отвір для пляшок: Ø 90 мм
- Охолодження: термоелектрично
- Кількість температурних зон: 1
- Діапазон температур: 5 °C до 18 °C
- Температура довкілля: 10 °C до 32 °C
- Освітлення: LED
- Підключення: Вмикається окремо 0,05 кВт | 230 В | 50 Гц



700134

	Обсяг	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Винний холодильник 2FL-100	2 пляшки	Ш 290 мм Г 270 мм В 260 мм	4,9 кг	700142	298,- €	4015613794457
Винний холодильник 4FL-100	4 пляшки	Ш 480 мм Г 260 мм В 260 мм	6,8 кг	700134	319,- €	4015613735917



Імпульсний охолоджувач 60L-1F



Якщо ви не відчували спраги дотепер, вона з'явиться зараз – на заправних станціях, у супермаркетах, кіосках чи навіть у господарських магазинах імпульсний охолоджувач швидко змусить вас потягнутися за освіжаючою охолодженою пляшкою чи банкою.

• Матеріал

Високоякісна сталь
оргскло

• Охолодження

Пластик

• Діапазон температур

циркуляція повітря

• Кліматичний клас

Компресор

• Освітлення

2 °C до 8 °C

• Важлива вказівка

ST

LED

Забороняється закривати вентиляційні отвори на поверхні розміщення



• Енергоспоживання: 621 кВтг / рік

• Енергоспоживання: 876 кВтг / рік

• Клас енергоефективності:
C (ЕС No. 2019 / 2018)

• Клас енергоефективності:
D (ЕС No. 2019 / 2018)

• Розмір поверхні встановлення:
Ш 600 x Г 340 мм

• Розмір поверхні встановлення:
кожної Ш 600 x Г 150 мм

	Кількість відсіків	Об'єм	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Імпульсний охолоджувач 60L-1F	1	60 л	0,175 кВт 230 В 50 Гц	Ш 690 мм Г 450 мм В 1 010 мм	36,2 кг	700806	1 098,- €	4015613714479
Імпульсний охолоджувач 110L-2F	2	110 л	0,185 кВт 230 В 50 Гц	Ш 750 мм Г 550 мм В 1 010 мм	40,8 кг	700809	1 249,- €	4015613746241



Холодильник із шухлядами 600S2

110159

РРЦ* 1 629,- €

GTIN 4015613719450



Холодильник із 2 шухлядами має можливість вбудовування, тому він ідеально підходить для установа між шафами в зоні бару та розливу напоїв.

Циркуляційне повітряне охолодження та полиця з отворами верхньої шухляди забезпечують рівномірний розподіл температури.

• Кількість шухляд

2

• Розміри шухляд

внизу: Ш 440 x Г 250 мм

вгору: Ш 440 x Г 440 мм

• Охолодження

циркуляція повітря

• Діапазон температур

0 °C до 10 °C

• Кліматичний клас

4

• Енергоспоживання

1095 кВтг / рік

• Клас енергоефективності

D (EU Nr. 2015 / 1094)

• Максимальна висота пляшки

275 мм

• Носівна здатність кожної шухляди макс. 20 кг

• Можливість вбудувати

так

• Підключення

0,167 кВт | 230 В | 50 Гц

• Розміри

Ш 600 x Г 600 x В 850 мм

• Вага

50,8 кг





Холодильник для пляшок 254L

700473

РРЦ* 739,- €

GTIN 4015613840307



Для зберігання великих об'ємів охолоджених напоїв— простий холодильник ідеально інтегрується в кожну кухню та кожну камеру зберігання. Об'єм 254л можна використовувати за потреби завдяки проміжним полицям із регулюванням висоти.

• Матеріал	Пластик
• Матеріал внутр.	УСПС (ударостійкий полістирол)
• Об'єм	270 л
• Охолодження	статично
• ПГП	3
• Діапазон температур	0 °С до 8 °С
• Клас енергоефективності	F (ЕС Но. 2019 / 2016)
• Енергоспоживання	131 кВтг / рік
• Температура довкілля	16 °С до 43 °С
• Внутрішнє освітлення	так
• Кріплення дверей змінне	так
• Кількість проміжних полиць	5
• Підключення	0,12 кВт 230 В 50 Гц
• Розміри	Ш 600 х Г 620 х В 1 450 мм
• Вага	52 кг



Холодильник для пляшок 350L

700323

РРЦ* 1 139,- €

GTIN 4015613842837



• Матеріал внутр.	УСПС (ударостійкий полістирол)
• Вид скла	Подвійне скло
• Запобіжне скло	так
• Об'єм	350 л
• Охолодження	статично
• ПГП	3
• Діапазон температур	2 °С до 10 °С
• Енергоспоживання	744 кВтг / рік
• Клас енергоефективності	D (ЕС Но. 2019 / 2018)
• Температура довкілля	до 32 °С
• Внутрішнє освітлення	так
• Кріплення дверей змінне	так
• Кількість проміжних полиць	5
• Проміжні полиці з регулюванням висоти	так
• Підключення	0,23 кВт 230 В 50 Гц
• Розміри	Ш 600 х Г 600 х В 1 730 мм
• Вага	67 кг



Холодильна шафа Bartscher Compact

700274

РРЦ* 559,- €

GTIN 4015613797625



Компактний холодильник дозволяє зберігати все необхідне у невеликому приміщенні. Навіть при високій температурі у приміщенні продукти, що зберігаються, залишаються добре охолодженими.

• Матеріал	сталь Лаковано
• Матеріал внутр.	Пластик
• Об'єм	122 л
• Охолодження	Компресор
• ПГП	3
• Діапазон температур	0 °C до 8 °C
• Енергоспоживання	112 кВтг / рік
• Клас енергоефективності	F (ЕС Но. 2019 / 2016)
• Температура довкілля	16 °C до 32 °C
• Внутрішнє освітлення	так
• Кріплення дверей змінне	так
• Кількість проміжних полиць	3
• Проміжні полиці з регулюванням висоти	так
• Підключення	0,1 кВт 230 В 50 Гц
• Розміри	Ш 560 x Г 630 x В 850 мм
• Вага	25,4 кг



Холодильна шафа 350

700276

РРЦ* 959,- €

GTIN 4015613797632



Завдяки мінімалістському дизайну, конвекційний холодильник ідеально вписується в будь-яке кухонне чи складське приміщення. Продукти, як в упаковці, так і в контейнерах, можна зберігати охолодженими на 5 проміжних полицях, що регулюються за висотою.

• Матеріал	Пластик сталь
• Матеріал внутр.	Пластик
• Об'єм	350 л
• Охолодження	циркуляція повітря
• ПГП	3
• Діапазон температур	-2 °C до 8 °C
• Енергоспоживання	735 кВтг / рік
• Клас енергоефективності	D (ЕС Но. 2015 / 1094)
• Температура довкілля	16 °C до 30 °C
• Внутрішнє освітлення	так
• Кріплення дверей змінне	так
• Кількість проміжних полиць	5
• Проміжні полиці з регулюванням висоти	так
• Властивості	2 ролики, 2 ніжки Зупинка вентилятора, якщо двері відкриті
• Підключення	0,23 кВт 220-240 В 50 Гц
• Розміри	Ш 600 x Г 635 x В 1 730 мм
• Вага	55 кг



Холодильник 590LW

700907

РРЦ* 1 749,- €

GTIN 4015613840291



Холодильник об'ємом 590LW ідеально пасує для зберігання різноманітних охолоджених продуктів. Навіть за температури навколишнього середовища до 30°C товари, що зберігаються, залишаються оптимально охолодженими.



• Матеріал	Лаковано сталь
• Матеріал внутр.	Пластик АБС
• Об'єм	590 л
• Формат GN	2/1 GN
• Охолодження	циркуляція повітря
• ПГП	3
• Діапазон температур	0 °C до 8 °C
• Енергоспоживання	329 кВтг / рік
• Клас енергоефективності	A (ЕС Но. 2015 / 1094)
• Температура довкілля	від 10 °C до 25 °C
• Закриваються на ключ	так
• Кріплення дверей змінне	так
• Кількість проміжних полиць	5
• Властивості	Двері, самостійно зачиняються
• Підключення	0,128 кВт 230 В 50 Гц
• Розміри	Ш 773 x Г 742 x В 1 907 мм
• Вага	87,92 кг



Холодильник зі скляними дверцятами 300L

700812

РРЦ* 1 349,- €

GTIN 4015613720623



Чорний, тонкий, елегантний— особливий дизайн, що неможливо не помітити. Їжа та напої виглядають привабливіше та якісніше в цьому холодильнику зі скляними дверцятами та світлодіодним освітленням.



• Матеріал	сталь з покриттям Скло Пластик АБС
• Матеріал внутр.	сталь з покриттям
• Вид скла	Подвійне скло
• Запобіжне скло	так
• Об'єм	300 л
• Охолодження	циркуляція повітря
• ПГП	3
• Діапазон температур	2 °C до 8 °C
• Енергоспоживання	953 кВтг / рік
• Клас енергоефективності	F (ЕС Но. 2019 / 2018)
• Кріплення дверей	Праворуч
• Температура довкілля	до 40 °C
• Кількість проміжних полиць	4
• Проміжні полиці з регулюванням висоти	так
• Властивості	1 вентилятор Освітлення світлодіодне, вимикається окремо 4 ролики, 2 ніжки
• Підключення	0,3 кВт 230 В 50 Гц
• Розміри	Ш 480 x Г 775 x В 1 995 мм
• Вага	78 кг



► Освітлення світлодіодне, вимикається окремо



Холодильник зі скляними дверцятами 326

700834

PPЦ* 1 098,- €

GTIN 4015613756943



- Матеріал
 - листова сталь
 - Лаковано
 - Скло
 - Пластик АБС
 - Пластик
 - Подвійне скло
 - так
 - 360 л
 - статично
 - 3 додатковим вентилятором
 - 3
 - 1 °С до 6 °С
 - 710 кВтг / рік
 - D (ЕС No. 2019 / 2018)
 - До 40 °С
 - так
 - Праворуч
 - 4
 - так
 - 1 вентилятор
 - Освітлення світлодіодне, вимикається окремо
 - 2 ролики, 2 ніжки
 - 0,18 кВт | 230 В | 50 Гц
 - Ш 620 x Г 635 x В 1 732 мм
 - 72 кг
- Матеріал внутр.
- Вид скла
- Запобіжне скло
- Об'єм
- Охолодження
- ПГП
- Діапазон температур
- Енергоспоживання
- Клас енергоефективності
- Температура довкілля
- Закриваються на ключ
- Кріплення дверей
- Кількість проміжних полиць
- Проміжні полиці з регулюванням висоти
- Властивості
- Підключення
- Розміри
- Вага



Холодильник зі скляними дверцятами 302L WB

700811

PPЦ* 1 049,- €

GTIN 4015613720593



- Матеріал
 - сталь
 - Лаковано
 - Скло
 - Пластик АБС
 - Пластик АБС
 - Подвійне скло
 - так
 - 388 л
 - 3
 - Статичне з 1 вентилятором
 - 0 °С до 10 °С
 - 642 кВтг / рік
 - D (ЕС No. 2019 / 2018)
 - 16 °С до 30 °С
 - Освітлення світлодіодне
 - Для наклейок, макс. розміри: Ш 600 x В 155 мм
 - Для печаток, макс. розміри: Ш 495 x В 130 мм
 - так
 - Праворуч
 - 5
 - так
 - 1 вентилятор
 - Освітлення світлодіодне, вимикається з дисплеєм окремо
 - 2 ролики, 2 ніжки
 - 1 термометр для інтер'єру для підвішування
 - 0,155 кВт | 230 В | 50 Гц
 - Ш 600 x Г 580 x В 1 845 мм
 - 55,6 кг
- Матеріал внутр.
- Вид скла
- Запобіжне скло
- Об'єм
- ПГП
- Охолодження
- Діапазон температур
- Енергоспоживання
- Клас енергоефективності
- Температура довкілля
- Дисплей для реклами
- Закриваються на ключ
- Кріплення дверей
- Кількість проміжних полиць
- Проміжні полиці з регулюванням висоти
- Властивості
- В комплекті
- Підключення
- Розміри
- Вага



- ▶ Дисплей для реклами:
- ▶ Для наклейок, макс. розміри: Ш 600 x В 155 мм
- ▶ Для печаток, макс. розміри: Ш 495 x В 130 мм



Холодильник зі скляними дверцятами 700 GN210



Надійна нержавіюча сталь у привабливому дизайні, скляні двері в алюмінієвій рамі та якісне світлодіодне освітлення— найкращі передумови для ідеальної презентації товарів. Холодильник зі вставками формату 2/1 GN цілковито спокушає робити імпульсивні покупки.



- Матеріал внутр.
- Вид скла
- Запобіжне скло
- Формат GN
- Охолодження
- ПГП
- Діапазон температур
- Клас енергоефективності
- Температура довкілля
- Закриваються на ключ
- Регулюючі по висоті
- Проміжні полиці з регулюванням висоти
- Властивості

Високоякісна сталь
Подвійне скло
так
2/1 GN
циркуляція повітря
3
-2 °C до 8 °C
В (ЕС Но. 2019 / 2018)
10 °C до 32 °C
так
2040 мм до 2115 мм
так

Освітлення світлодіодне, вимикається окремо
Зупинка вентилятора, якщо двері відкриті
Двері, самостійно зачиняються



- Кількість проміжних полиць: 3
- Кріплення дверей змінне

- Кількість проміжних полиць: 6

	Об'єм	Енергоспоживання	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
700 GN210	461 л	886 кВтг / рік	0,182 кВт 230 В 50 Гц	Ш 680 мм Г 855 мм В 2 060 мм	108,6 кг	700603	3 049,- €	4015613781730
1400 GN210	922 л	1308 кВтг / рік	0,207 кВт 230 В 50 Гц	Ш 1 320 мм Г 835 мм В 2 040 мм	166,5 кг	700601	4 598,- €	4015613757810





Двокамерний холодильник 430L

700898

PPЦ* 2 198,- €

GTIN 4015613765747



Комбінація холодильника та морозильної камери в привабливому чорному дизайні ємністю 430л. Скляні дверцята забезпечують прямий огляд страв, які можна показати в правильному світлі за допомогою світлодіодного освітлення, що перемикаються окремо.

• Матеріал	листова сталь
• Матеріал внутр.	Пластик
• Вид скла	Подвійне скло
• Запобіжне скло	ні
• Об'єм	430 л
• Охолодження	Компресор циркуляція повітря
• Температурний діапазон	від 0 °С до 10 °С від -18 °С до -23 °С
• Енергоспоживання	3650 кВтг / рік
• Клас енергоефективності	C (ЕС Но. 2019 / 2018)
• Температура довкілля	16 °С до 32 °С
• Кількість дверей	2
• Кріплення дверей	Праворуч
• Кількість проміжних полиць	4
• Проміжні полиці з регулюванням висоти	так
• Властивості	4 напрямних ролика, 2 регульованих Освітлення світлодіодне, вимикається окремо Глибоке охолодження зверху Охолодження знизу
• Підключення	0,767 кВт 230 В 50 Гц
• Розміри	Ш 695 x Г 765 x В 2 000 мм
• Вага	121,3 кг



Двокамерний холодильник 820L

700899

PPЦ* 3 498,- €

GTIN 4015613765754



Комбінація холодильника та морозильної камери в привабливому чорному дизайні ємністю 820л. Скляні дверцята забезпечують прямий огляд страв, які можна показати в правильному світлі за допомогою світлодіодного освітлення, що перемикаються окремо.

• Матеріал	листова сталь
• Матеріал внутр.	Пластик
• Вид скла	Подвійне скло
• Об'єм	820 л
• Охолодження	Компресор циркуляція повітря
• Температурний діапазон	від 0 °С до 10 °С від -18 °С до -23 °С
• Енергоспоживання	6570 кВтг / рік
• Клас енергоефективності	D (ЕС Но. 2019 / 2018)
• Температура довкілля	16 °С до 32 °С
• Кількість дверей	2
• Закриваються на ключ	так
• Кріплення дверей	Ліворуч / праворуч
• Кількість проміжних полиць	8
• Проміжні полиці з регулюванням висоти	так
• Властивості	4 напрямних ролика, 2 регульованих Освітлення світлодіодне, вимикається окремо Глибоке охолодження ліворуч Охолодження праворуч
• Підключення	1 кВт 230 В 50 Гц
• Розміри	Ш 1 215 x Г 800 x В 2 000 мм
• Вага	193,7 кг



Двокамерний холодильник 484L GN210

700826

РРЦ* 2 959,- €

GTIN 4015613689012



Комбінований пристрій поєднує охолодження та глибоке охолодження і так забезпечує швидкий доступ до охолоджених і глибокоохолоджених продуктів в обмеженому просторі. Напрямні можна використовувати як для додатних решіток, так і для контейнерів GN.

- Матеріал внутр. Високоякісна сталь
- Об'єм 484 л
- Формат GN 2/1 GN
1/1 GN
- Охолодження циркуляція повітря
- Температурний діапазон від 0 °С до 10 °С
від -18 °С до -22 °С
- Енергоспоживання 2555 кВтг / рік
- Клас енергоефективності -
- Температура довкілля 16 °С до 32 °С
- Кріплення дверей Праворуч
- Кількість проміжних полиць 3
- Проміжні полиці з регулюванням висоти так
- Властивості 4 поворотні колеса, 2 з фіксаторами
Також для вставки ємностей GN
По 1 вимикачу для охолодження та глибокого охолодження
Глибоке охолодження зверху |
Охолодження знизу
- Підключення 0,767 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри Ш 645 x Г 840 x В 2 008 мм
- Вага 122,8 кг



- ▶ 3 пари напрямних
- ▶ Призначено для решіток
- ▶ Призначено для 2/1 GN і 1/1 GN
- ▶ 3 регулювання висоти



▶ Цифрова індикація

Напрямні 484L GN210-2

- Комплект, що складається з: 2 напрямні
- Матеріал: Високоякісна сталь
- Важлива вказівка: Вставна решітка в холодильник GN210 об'ємом 484L необхідна для створення додаткової поверхні для зберігання
- Розміри: Ш 20 x Г 650 x В 12 мм
- Вага: 0,25 кг
- GTIN: 4015613833453

700844

РРЦ* 45,- €

Вставна решітка 484L GN210

- Матеріал: з покриттям ПВХ
- Важлива вказівка: Лодильнику GN210-2 об'ємом 484L необхідна для створення додаткової поверхні для зберігання
- Розміри: Ш 530 x Г 640 x В 60 мм
- Вага: 2,05 кг
- GTIN: 4015613833460



700846

РРЦ* 35,- €



Холодильник 335L GN110

700825

РРЦ* 1 869,- €

GTIN 4015613689036



Холодильник-гастроємність із 4 напрямними роликami особливо заощаджує простір завдяки поздовжній вставці. У вставках, що регулюються за висотою, вміщуються підготовлені ємності GN у 1/1 та 1/2 GN.

- Матеріал внутр. Високоякісна сталь
- Об'єм 335 л
- Формат GN 1/1 GN | 1/2 GN
- Охолодження циркуляція повітря
- ПГП 3
- Діапазон температур 0 °С до 10 °С
- Енергоспоживання 548 кВтг / рік
- Клас енергоефективності С (ЕС Но. 2015 / 1094)
- Температура довкілля до 30 °С
- Закриваються на ключ так
- Кількість проміжних полиць 3
- Проміжні полиці з регулюванням висоти так
- Підключення 0,347 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри Ш 500 x Г 740 x В 2 030 мм
- Вага 79 кг

Напрявні 335L GN110-2

- Комплект, що складається з: 2 напрямні
- Розміри: Ш 25 x Г 550 x В 20 мм
- Вага: 0,47 кг
- GTIN: 4015613833422

700838

РРЦ* 45,- €

Вставна решітка 335L GN110

- Матеріал: з покриттям ПВХ
- Розміри: Ш 330 x Г 527 x В 60 мм
- Вага: 0,12 кг
- GTIN: 4015613833446

700839

РРЦ* 35,- €

Холодильник 700 GN211



- Матеріал внутр. Високоякісна сталь
- Формат GN 2/1 GN
- Охолодження циркуляція повітря
- ПГП 3
- Діапазон температур -2 °С до 8 °С
- Клас енергоефективності С (ЕС Но. 2015 / 1094)
- Температура довкілля до 30 °С
- Закриваються на ключ так
- Регулюючи по висоті 2040 мм до 2115 мм
- Проміжні полиці з регулюванням висоти так



700416

	Об'єм	Енергоспоживання	Кількість дверей	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
700 GN211	700 л	577 кВтг / рік	2	0,368 кВт 230 В 50 Гц	Ш 655 мм Г 855 мм В 2 050 мм	106,2 кг	700415	2 549,- €	4015613840253
1400 GN211	1400 л	998 кВтг / рік	2	0,575 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 1 320 мм Г 855 мм В 2 050 мм	162 кг	700416	3 549,- €	4015613840260

1 пара напрямних

- Розміри: Ш 565 x Г 15 x В 25 мм
- Вага: 0,53 кг
- GTIN: 4015613685052

700488

РРЦ* 19,- €

Решітка 2/1GN

- Розміри: Ш 530 x Г 650 x В 21 мм
- Вага: 2 кг
- GTIN: 4015613587202

700487

РРЦ* 45,- €





Холодильник для хлібобулочних в. на 235

700830

РРЦ* 2 849,- €

GTIN 4015613756905



Виготовляйте торти та пироги, хліб і булочки, а потім у належний спосіб охолоджуйте та зберігайте їх на відповідному піддоні, поки вони не будуть подані до столу чи подальшої обробки. Холодильник у форматі для хлібобулочних виробів створює для цього достатньо місця в пекарнях, кондитерських, кафе та готелях.



- Матеріал внутр. Нержавіюча сталь
- Об'єм 550 л
- Кількість вставок 10
- Формат вставок 600 x 400 мм
- Охолодження циркуляція повітря
- ПГП 3
- Діапазон температур 2 °C до 8 °C
- Енергоспоживання 358 кВтг / рік
- Клас енергоефективності C (ЕС Но. 2015 / 1094)
- Температура довкілля 10 °C до 30 °C
- Закриваються на ключ так
- Кріплення дверей змінне так
- Властивості 1 вентилятор
- Звуковий сигнал, якщо двері занадто довго відкриті
- Освітлення світлодіодне
- Підключення 0,2 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри Ш 705 x Г 910 x В 2 085 мм
- Вага 131,4 кг



Холодильник 700 GN210

700904

РРЦ* 2 998,- €

GTIN 4015613840284




Просторий та розумний— стильний холодильник із нержавіючої сталі забезпечує максимальний охолоджувальний простір з об'ємом 700 л у форматі 2/1 GN. Звуковий сигнал попереджає про переривання ланцюга охолодження, коли двері холодильника занадто довго відкриті.



- Матеріал внутр. CNS 18/10
- Об'єм 700 л
- Формат GN 2/1 GN
- Охолодження циркуляція повітря
- ПГП 3
- Діапазон температур -2 °C до 8 °C
- Енергоспоживання 321 кВтг / рік
- Клас енергоефективності A (ЕС Но. 2015 / 1094)
- Температура довкілля До 40 °C
- Внутрішнє освітлення так
- Закриваються на ключ так
- Кріплення дверей змінне так
- Регулюючі по висоті 2040 мм до 2090 мм
- Кількість проміжних полиць 4
- Проміжні полиці з регулюванням висоти так
- Підключення 0,2 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри Ш 705 x Г 895 x В 2 090 мм
- Вага 140,94 кг

Вставна решітка 700LGN210-OM

- Матеріал: сталь, 3 пластиковим покриттям
- Можливості використання: Верхня вставка, Середні вставки
- Носівна здатність макс.: 60 кг
- Розміри: Ш 530 x Г 655 x В 45 мм
- Вага: 2,7 кг
- GTIN: 4015613729749



700816

РРЦ* 39,- €

Вставна решітка 700LGN210-U

- Матеріал: сталь, 3 пластиковим покриттям
- Можливості використання: Нижня вставка
- Носівна здатність макс.: 60 кг
- Розміри: Ш 530 x Г 645 x В 75 мм
- Вага: 3,1 кг
- GTIN: 4015613729756



700817

РРЦ* 45,- €

Міні морозильна камера 1240 л



- Матеріал
- Матеріал внутр.
- Розміри внутрішні
- Об'єм
- Охолодження
- Діапазон температур
- Температура довкілля
- Закриваються на ключ
- Кріплення дверей змінне
- Властивості
- Не входить до комплекту поставки
- Підключення
- Розміри
- Вага

листова сталь з покриттям ПВХ алюміній
 Дно з високоякісної сталі
 Ш 820 x Г 860 x В 1760 мм
 1240 л
 Компресор
 2 °C до 10 °C
 16 °C до 38 °C
 так
 так
 Пристрій аварійного виходу
 Підготовано для напрямних, решіток, пристроїв для підвішування, рамп
 Напрямні, решітки, пристрої для підвішування, рамки
 0,571 кВт | 230 В | 50 Гц
 Ш 980 x Г 1 040 x В 2 200 мм
 158,2 кг

	Стан постачання	Артикул	РРЦ*	GTIN
Міні морозильна камера 1240 л	Готове до монтажу	700690	4 698,- €	4015613787114
Міні морозильна камера BS1240L	Збиральний комплект (простий монтаж)	700699	4 698,- €	4015613790879



Аксессуары

Напрямні

- Розміри: Ш 1 500 x Г 40 x В 25 мм
- Вага: 5,9 кг
- GTIN: 4015613680019



700593

РРЦ* 165,- €

Пристрій навішування

- Комплект, що складається з: 2 напрямні, 1 підвішувальна труба (регулюється в 5 положеннях горизонтально)
- Матеріал: Високоякісна сталь, Пластик
- Довжина напрямних: 850 мм
- Розміри труби: Ø 30 мм | Довжина: 830 мм
- Носівна здатність макс.: 150 кг
- Відстань від підлоги: 1700 мм
- Розміри: Ш 830 x Г 30 x В 30 мм
- Вага: 1,6 кг
- GTIN: 4015613630397




700595

РРЦ* 129,- €

Решітка

- Матеріал: сталь, оцинковано
- Носівна здатність макс.: 20 кг
- Розміри: Ш 830 x Г 870 x В 40 мм
- Вага: 4,7 кг
- GTIN: 4015613630380



700592

РРЦ* 129,- €

Рампа

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Носівна здатність макс.: 130 кг
- Розміри: Ш 845 x Г 125 x В 30 мм
- Вага: 1,6 кг
- GTIN: 4015613630410



700597

РРЦ* 209,- €

Шафа Dry Age 380



Особлива насолода від м'яса на найвищому рівні — шафа Dry Age пропонує оптимальні умови для дозрівання м'яса.



• Матеріал	Скло
• Матеріал внутр.	листова сталь
• Вид скла	Нержавіюча сталь
	Потрійне скло
	Тоноване
	Скло з УФ-фільтром
• Запобіжне скло	так
• ПГП	3
• Охолодження	циркуляція повітря
• Діапазон температур	2 °С до 14 °С
• Температура доквілля	18 °С до 38 °С
• Вологість повітря	50 % до 85 %
• УФ-лампа	так
• Внутрішнє освітлення	LED
• Закриваються на ключ	так
• Кріплення дверей	Праворуч
• Проміжні полиці з регулюванням висоти	так
• Властивості	Антибактеріальне УФ-світло
	Нейтралізація запахів за допомогою фільтра з активованого вугілля



Шафа Dry Age 63

- Розміри внутрішні Ш 310 x Г 370 x В 480 мм
- Об'єм 63 л
- Кількість фільтрів 1
- Резервуар для води 300 мл
- Розміри стрижнів Ш 295 x Г 305 x В 30 мм
- Граничне навантаження на підвісний стелаж 20 кг
- Кількість проміжних полиць 4
- Вантажопідйомність макс. 15 кг
- Ніжки з регулюванням висоти так
- В комплекті 1 фільтр із активованого вугілля
1 піддон для крапель
1 ручка з монтажним матеріалом
1 підвісний стелаж + 3 гачки для м'яса
1 резервуар для води + 1 запасний резервуар + кріплення + чаша для збору крапель
2 ключа
4 решітки з нержавіючої сталі
- Підключення 0,135 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри Ш 395 x Г 542 x В 878 мм
- Вага 40,6 кг
- GTIN 4015613769363



700840

РРЦ* 1 149,- €

Шафа Dry Age 380

- Розміри внутрішні Ш 495 x Г 532 x В 1600 мм
- Об'єм 380 л
- Кількість фільтрів 2
- Резервуар для води 2 x 300 мл
- Розміри стрижнів Ø 25 мм, довжина 495 мм
- Граничне навантаження на підвісний стелаж 80 кг
- Кількість проміжних полиць 7
- Вантажопідйомність макс. 20 кг
- Ніжки з регулюванням висоти ні
- В комплекті 2 фільтри з активованого вугілля
1 піддон для крапель
7 решітки з нержавіючої сталі
1 ручка з монтажним матеріалом
2 підвісні стрижні + 6 гачків для м'яса
2 ключа
2 резервуари для води + 2 запасні резервуари + кріплення + чаша для збору крапель
- Підключення 0,41 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри Ш 595 x Г 750 x В 1 865 мм
- Вага 104 кг
- GTIN 4015613769370



700841

РРЦ* 3 498,- €

Морозильні столи



Морозильний стіл T2-1341

110872

PPЦ* 3 098,- €

GTIN 4015613797618



2-дверний морозильний стіл зі стільницею з високоякісної нержавіючої сталі пропонує просторий і легкодоступний простір для заморожених продуктів. Завдяки конвекційному охолодженню він підтримує постійну та рівномірну температуру – надійний партнер на кухні.

- Кількість шаф 1
- Стандартний формат шаф 1/1 GN
- Розміри шафи Ш 335 x Г 570 x В 554 мм
- Кількість вставок 6
- Охолодження циркуляція повітря
- ПГП 3
- Діапазон температур -22 °C до -18 °C
- Енергоспоживання 2644 кВт / рік
- Клас енергоефективності E (EC No. 2015 / 1094)
- Температура довкілля до 30 °C
- Кріплення дверей Ліворуч / праворуч
- В комплекті 2 решітки
- Підключення 0,667 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри Ш 1 340 x Г 700 x В 850 мм
- Вага 92,4 кг




► Високоякісна робоча поверхня з нержавіючої сталі



► Температурний діапазон: від -22 °C до -18 °C



► Регульовані за висотою ніжки



► У комплекті 2 решітки

Напрявні T2-1341-2

- Комплект, що складається з: 2 напрямні
- Матеріал: Високоякісна сталь
- Призначено для: Морозильний стіл T2-1341
- Розміри: Ш 20 x Г 560 x В 25 мм
- Вага: 0,26 кг
- GTIN: 4015613841441




110873

PPЦ* 19,- €

Вставна решітка T2-1341

- Матеріал: сталь, 3 пластиком покриттям
- Важлива вказівка: Для додаткової полиці потрібна Напрявні T2-1341-2
- Розміри: Ш 325 x Г 530 x В 5 мм
- Вага: 0,81 кг
- GTIN: 4015613841458



110874

PPЦ* 35,- €

Морозильні шафи



Морозильник TKS38

700078

РРЦ* 245,- €

GTIN 4015613636900



Компактний, зручний, практичний— Для цього невеликого боксу скрізь знайдеться місце. Чи то попереднє охолодження склянок або глибоке охолодження спиртних напоїв, а також невеликої кількості швидкозаморожених продуктів.



- Матеріал: поліетилен
- Матеріал внутр.: УСПС (ударостійкий полістирол)
- Об'єм: 38 л
- Охолодження: Компресор
- ПГП: 3
- Температурний діапазон до: -20 °C
- Енергоспоживання: 147 кВтг / рік
- Клас енергоефективності: E (ЕС Но. 2019 / 2016)
- Температура довкілля: 16 °C до 38 °C
- Кріплення дверей змінне: так
- В комплекті: 1 утримувач для склянок для максимум 18 склянок (довжина кожного зачіпа: 135 мм)
- Підключення: 0,06 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри: Ш 475 x Г 450 x В 500 мм
- Вага: 14 кг



Шафа глибокого охолодження TKS90

700342

РРЦ* 1 049,- €

GTIN 4015613719696



Шафа глибокого охолодження ємністю 90 літрів, зі скляними дверцятками та окремим перемикачем підігріву скла. Прекрасно підходить для ідеальної презентації заморожених продуктів, таких як морозиво в кіосках, кінотеатрах, автозаправних станціях, бістро або барах.



- Матеріал: сталь
Лаковано
- Об'єм: 90 л
- Охолодження: Компресор
- Діапазон температур: -13 °C до -22 °C
- Енергоспоживання: 1991 кВтг / рік
- Клас енергоефективності: D (ЕС Но. 2019 / 2018)
- Температура довкілля: до 30 °C
- Внутрішнє освітлення: так
- Закриваються на ключ: так
- Кріплення дверей: Праворуч
- Кількість проміжних полиць: 3
- Проміжні полиці з регулюванням висоти: так
- В комплекті: 2 ключа
- Підключення: 0,23 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри: Ш 620 x Г 600 x В 720 мм
- Вага: 47,6 кг



Шафа глибокого охолодження 200LN

700341

РРЦ* 839,- €

GTIN 4015613585826



- Матеріал
- Матеріал внутр.
- Об'єм
- Охолодження
- ПГП
- Температурний діапазон до
- Регулювання температури
- Енергоспоживання
- Клас енергоефективності
- Температура довкілля
- Кількість шухляд
- Кріплення дверей змінне
- В комплекті
- Підключення
- Розміри
- Вага

Пластик
УСПС (ударостійкий полістирол)
239 л
статично
3
-18 °C
6 рівнів
251 кВтг / рік
F (ЕС No. 2019 / 2016)
16 °C до 38 °C
6
так
1 чаша для кубиків льоду
0,165 кВт | 230 В | 50 Гц
Ш 600 x Г 620 x В 1 450 мм
53 кг

Шафа глибокого охолодження 700 GN211



Містка шафа глибокого охолодження забезпечує достатньо місця для заморожених продуктів у контейнерах об'ємом до 2/1 GN. Завдяки своєму ненав'язливому вигляду вона ідеально впишеться в будь-яку кухню.

- Матеріал внутр.
- Формат GN
- Охолодження
- ПГП
- Діапазон температур
- Температура довкілля
- Закриваються на ключ
- Ніжки з регулюванням висоти
- Проміжні полиці з регулюванням висоти

Високоякісна сталь
2/1 GN
циркуляція повітря
3
-18 °C до -22 °C
до 30 °C
так
так
так



700706

Шафа глибокого охолодження 700 GN211

- Об'єм 700 л
- Енергоспоживання 2336 кВтг / рік
- Клас енергоефективності D (EU Nr. 2015 / 1094)
- Кількість дверей 1
- Кріплення дверей змінне так
- Кількість проміжних полиць 3
- Підключення 0,69 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Розміри Ш 655 x Г 855 x В 2 050 мм
- Вага 110,4 кг
- GTIN 4015613840239



700705

РРЦ* 3 149,- €

Шафа глибокого охолодження 1400 GN211

- Об'єм 1400 л
- Енергоспоживання 4580 кВтг / рік
- Клас енергоефективності E
- Кількість дверей 2
- Кріплення дверей змінне ні
- Кількість проміжних полиць 6
- Підключення 1,012 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри Ш 1 320 x Г 855 x В 2 050 мм
- Вага 191 кг
- GTIN 4015613840246



700706

РРЦ* 4 298,- €

1 пара напрямних

- Розміри: Ш 565 x Г 15 x В 25 мм
- Вага: 0,53 кг
- GTIN: 4015613685052

700488

РРЦ* 19,- €

Решітка 2/1GN

- Розміри: Ш 530 x Г 650 x В 21 мм
- Вага: 2 кг
- GTIN: 4015613587202

700487

РРЦ* 45,- €



Шафа глибокого охолодження 700 GN210

700903

РРЦ* 3 349,- €

GTIN 4015613840277




Простора та розумна— стильна шафа глибокого охолодження із нержавіючої сталі забезпечує максимальну гнучкість з об'ємом 700л у форматі 2/1 GN. Звуковий сигнал попереджає про переривання ланцюга охолодження, коли двері занадто довго відкриті.

- Об'єм 700 л
- Формат GN 2/1 GN
- Охолодження циркуляція повітря
- ПГП 3
- Діапазон температур -18 °C до -22 °C
- Енергоспоживання 1172 кВтг / рік
- Клас енергоефективності В (ЕС No. 2015 / 1094)
- Температура доквілля до 30 °C
- Закриваються на ключ так
- Кріплення дверей змінне так
- Регулюючі по висоті 2040 мм до 2090 мм
- Кількість проміжних полиць 4
- Проміжні полиці з регулюванням висоти так
- Підключення 0,35 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри Ш 705 x Г 895 x В 2 090 мм
- Вага 151 кг

Вставна решітка 700LGN210-OM

- Матеріал: сталь, 3 пластиковим покриттям
- Можливості використання: Верхня вставка, Середні вставки
- Носівна здатність макс.: 60 кг
- Розміри: Ш 530 x Г 655 x В 45 мм
- Вага: 2,7 кг
- GTIN: 4015613729749




700816

РРЦ* 39,- €

Вставна решітка 700LGN210-U

- Матеріал: сталь, 3 пластиковим покриттям
- Можливості використання: Нижня вставка
- Носівна здатність макс.: 60 кг
- Розміри: Ш 530 x Г 645 x В 75 мм
- Вага: 3,1 кг
- GTIN: 4015613729756



700817

РРЦ* 45,- €



Шафа глибокого охолодження для хліб. 443

700835

РРЦ* 3 149,- €

GTIN 4015613756950



Виготовляйте торти та пироги, хліб і булочки, а потім у належний спосіб заморозуйте та зберігайте їх на відповідному піддоні, поки вони не будуть подані до столу чи подальшої обробки. Шафа глибокого охолодження у форматі для хлібулочних виробів створює для цього достатньо місця в пекарнях, кондитерських, кафе та готелях.

- Матеріал внутр. Високоякісна сталь
- Об'єм 700 л
- Кількість вставок 10
- Формат вставок 600 x 400 мм
- Охолодження циркуляція повітря
- ПГП 3
- Діапазон температур -18 °C до -22 °C
- Енергоспоживання 1336 кВтг / рік
- Клас енергоефективності D (EU Nr. 2015 / 1094)
- Температура доквілля до 30 °C
- Внутрішнє освітлення так
- Закриваються на ключ так
- Кріплення дверей змінне так
- Властивості 1 вентилятор
- Звуковий сигнал, якщо двері занадто довго відкриті
- Освітлення світлодіодне
- Підключення 0,227 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри Ш 705 x Г 918 x В 2 085 мм
- Вага 133,9 кг

Морозильні скрині



Шафа-морозильник 252LW



• Матеріал



• Матеріал внутр.

• Охолодження

• ППП

• Діапазон температур

• Регулювання температури

• Клас енергоефективності

• Температура довкілля

• Внутрішнє освітлення

сталь

Лаковано

Пластик АБС

алюміній

статично

3

-25 °С до -15 °С

термостатично

7 рівнів

F (ЕС Но. 2019 / 2016)

16 °С до 43 °С

так

Шафа-морозильник 252LW

• Об'єм	314 л
• Кількість кошиків	2
• Енергоспоживання	283 кВтг / рік
• Підключення	0,11 кВт 230 В 50 Гц
• Розміри	Ш 1 035 x Г 750 x В 850 мм
• Вага	48,2 кг
• GTIN	4015613662527



700965

РРЦ* 898,- €

Шафа-морозильник 368LW

• Об'єм	398 л
• Кількість кошиків	3
• Енергоспоживання	317 кВтг / рік
• Підключення	0,125 кВт 230 В 50 Гц
• Розміри	Ш 1 275 x Г 750 x В 850 мм
• Вага	54,8 кг
• GTIN	4015613650036



700963

РРЦ* 998,- €

Шафа-морозильник 458LW

• Об'єм	489 л
• Кількість кошиків	3
• Енергоспоживання	352 кВтг / рік
• Підключення	0,15 кВт 230 В 50 Гц
• Розміри	Ш 1 535 x Г 750 x В 850 мм
• Вага	71,8 кг
• GTIN	4015613662534



700966

РРЦ* 1 198,- €





Камера шокової заморозки AL5, 5x1/1GN

700605

РРЦ* 5 249,- €

GTIN 4015613504780



- Кількість вставок
- Формат вставок



- Охолодження



- ПГП
- Цикл швидкого охолодження
- Потужність шокової заморозки
- Кліматичний клас
- Енергоспоживання

- В комплекті
- Підключення
- Розміри
- Вага

5
1/1 GN
600 x 400 мм
циркуляція повітря
1945
від 70 °С до 3 °С (16 кг за 90 хв.)
від 70 °С до -18 °С (12 кг за 240 хв.)
4
Швидке охолодження: 0,12 кВтч/кг
Шокове заморожування: 0,35 кВтч/кг
1 датчик температури всередині
1,2 кВт | 230 В | 50 Гц
Ш 750 x Г 700 x В 850 мм
98 кг



Генератор сніжного льоду F 90



Потужний генератор сніжного льоду ідеально придатний для презентації харчових продуктів у вітринах з охолодженням або буфетах.



- Виготовлення за допомогою
- Обсяг ємності для запасів



- Охолодження
- Кліматичний клас
- Підключення води
- Злив води
- Датчик рівня наповнення
- Можливість вбудувати
- Важлива вказівка
- Розміри

Система вертикального випаровувача
18 кг
Повітряне охолодження
Т
3/4"
Ø 20 мм
так
так
Відстань з усіх сторін принаймні 15 см
Ш 500 x Г 600 x В 695 мм

	Виробництво макс.	Підключення	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Генератор сніжного льоду F 90	90 кг / 24 год	0,41 кВт 230 В 50 Гц	51,9 кг	104609	4 149,- €	4015613792873
Генератор сніжного льоду F 130	130 кг / 24 год	0,49 кВт 230 В 50 Гц	52,5 кг	104636	4 749,- €	4015613793573



Льодогенератори



Льодогенератор W150

100083

РРЦ* 298,- €

GTIN 4015613730707



Компактний пристрій для виробництва прозорих кубиків льоду. Найкраще підходить для малих підприємств громадського харчування, наприклад, у стійки, або також для приватного використання.



- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| • Матеріал | Пластик |
| • Колір | Сталево-сірий |
| • Продуктивність макс. | 15 кг / 24 год |
| • Виробництво/робочий такт | 24 кубиків льоду |
| • Кількість розмірів кубиків льоду | 1 |
| • Модель, кубики льоду | Форма куба |
| | Прозора |
| • Виготовлення за допомогою | Система вертикального випарувача |
| • Обсяг ємності для запасів | 1 кг |
| • Вміст бака | 2,3 л |
| • Охолодження | Компресор |
| • Кліматичний клас | ST |
| • Підключення | 0,24 кВт 230 В 50 Гц |
| • Розміри | Ш 280 x Г 380 x В 345 мм |
| • Вага | 10,4 кг |



Льодогенератор НК150

100082

РРЦ* 339,- €

GTIN 4015613730714



За допомогою цього льодогенератора можна виготовляти порожнисті конуси 3-х різних розмірів за вашим бажанням. Завдяки вбудованому резервуару для води і компактному дизайну пристрій ідеально підходить для барної зони.



- | | |
|------------------------------------|---|
| • Матеріал | Пластик |
| • Колір | Сталево-сірий |
| • Продуктивність макс. | 15 кг / 24 год |
| • Виробництво/робочий такт | 12 кубиків льоду |
| • Кількість розмірів кубиків льоду | 3 |
| • Розмір кубиків льоду | S (Ø 1,5 cm В 3,5 cm)
M (Ø 2,2 cm В 3,5 cm)
L (Ø 2,5 cm В 3,5 cm) |
| • Модель, кубики льоду | Конусна форма (порожній конус) |
| • Виготовлення за допомогою | Система вертикального випарувача |
| • Обсяг ємності для запасів | 1,5 кг |
| • Вміст бака | 4,5 л |
| • Охолодження | Повітряне охолодження |
| • Кліматичний клас | ST |
| • Підключення | 0,32 кВт 230 В 50 Гц |
| • Розміри | Ш 375 x Г 420 x В 415 мм |
| • Вага | 13,9 кг |



Льодогенератор C26



Льодогенератор серії С: Порожнистий конус за допомогою циркуляційного насоса. За 24 години можна виробити до 25 кг кубиків льоду — досить нескладно за допомогою стаціонарного підключення до водопроводу.



- Кількість розмірів кубиків льоду 1
- Модель, кубики льоду Конусна форма (порожній конус)
- Виготовлення за допомогою Циркуляційний насос
- Охолодження Повітряне охолодження
- Кліматичний клас ST
- Підключення води 3/4"
- Злив води Ø 21 мм
- Важлива вказівка Відстань до всіх сторін не менше 10 см

Льодогенератор C26

- Виробництво макс. 25 кг / 24 год
- Виробництво/робочий такт 16 кубиків льоду
- Розмір кубиків льоду Ø 28 мм, висота 40 мм, 18-20 г
- Обсяг ємності для запасів 7 кг
- Підключення 0,22 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри Ш 395 x Г 551 x В 673 мм
- Вага 25,6 кг
- GTIN 4015613780856



104049

РРЦ* 879,- €

Льодогенератор C50

- Виробництво макс. 50 кг / 24 год
- Виробництво/робочий такт 24 кубиків льоду
- Розмір кубиків льоду Ø 29 мм, висота 40 мм, 19-21 г
- Обсяг ємності для запасів 13 кг
- Підключення 0,38 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри Ш 547 x Г 610 x В 823 мм
- Вага 38,4 кг
- GTIN 4015613780863



104050

РРЦ* 1 249,- €

Льодогенератор Q 26



Лопатна система та випарник з кулачками гарантують низький шум та безперешкодну експлуатацію навіть у найсуворіших умовах завдяки відсутності насосів та форсунок розпилювання.



- Кількість розмірів кубиків льоду 1
- Розмір кубиків льоду 32,5 x 29 x 41 мм, 21 г
- Модель, кубики льоду Конусна форма (порожній конус)
- Виготовлення за допомогою Система лопатів
- Охолодження Повітряне охолодження
- Кліматичний клас SN
- Підключення води 3/4"
- Злив води Ø 20 мм
- Можливість вбудувати так
- Висота без ніжок 690 мм
- Важлива вказівка Відстань з усіх сторін принаймні 15 см

Льодогенератор Q 26

- Виробництво макс. 25 кг / 24 год
- Виробництво/робочий такт 15 кубиків льоду
- Обсяг ємності для запасів 10 кг
- Підключення 0,265 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри Ш 400 x Г 545 x В 690 мм
- Вага 30,9 кг
- GTIN 4015613785707



104304

РРЦ* 1 809,- €

Льодогенератор Q 46

- Виробництво макс. 45 кг / 24 год
- Виробництво/робочий такт 35 кубиків льоду
- Обсяг ємності для запасів 16 кг
- Підключення 0,36 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри Ш 500 x Г 600 x В 690 мм
- Вага 38,8 кг
- GTIN 4015613774077



104306

РРЦ* 2 549,- €

Льодогенератор В 28 Plus



Ефективний та економічний— оптимізований льодогенератор серії В Plus забезпечує повнотілі конусні кубики льоду у збільшених обсягах виробництва та водночас є більш економічним у використанні.

- Кількість розмірів кубиків льоду 1
- Розмір кубиків льоду 35 x 32 мм, 20 г
- Модель, кубики льоду Конусна форма (повний конус)
- Виготовлення за допомогою Система розбризкування
- Охолодження Повітряне охолодження
- Кліматичний клас Т
- Підключення води 3/4"
- Злив води Ø 20 мм
- Здатність вбудовування під поверхню так
- Важлива вказівка Відстань з усіх сторін принаймні 15 см

B 38 Plus



B 46 Plus



B 70 Plus



B 86 Plus



Льодогенератор В 28 Plus

- Виробництво макс. 28 кг / 24 год
- Виробництво/робочий такт 18 кубиків льоду
- Обсяг ємності для запасів 6,5 кг
- Підключення 0,3 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри Ш 340 x Г 483 x В 600 мм
- Вага 28,6 кг
- GTIN 4015613774053



104523

РРЦ* 1 639,- €

Льодогенератор В 38 Plus

- Виробництво макс. 38 кг / 24 год
- Виробництво/робочий такт 28 кубиків льоду
- Обсяг ємності для запасів 11,5 кг
- Підключення 0,62 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри Ш 545 x Г 400 x В 690 мм
- Вага 33,8 кг
- GTIN 4015613787503



104538

РРЦ* 2 049,- €

Льодогенератор В 46 Plus

- Виробництво макс. 46 кг / 24 год
- Виробництво/робочий такт 28 кубиків льоду
- Обсяг ємності для запасів 15 кг
- Підключення 0,68 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри Ш 500 x Г 540 x В 690 мм
- Вага 28,2 кг
- GTIN 4015613787510



104548

РРЦ* 2 298,- €

Льодогенератор В 70 Plus

- Виробництво макс. 70 кг / 24 год
- Виробництво/робочий такт 56 кубиків льоду
- Обсяг ємності для запасів 42 кг
- Підключення 0,88 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри Ш 705 x Г 580 x В 910 мм
- Вага 53,6 кг
- GTIN 4015613774060



104583

РРЦ* 2 819,- €

Льодогенератор В 86 Plus

- Виробництво макс. 86 кг / 24 год
- Виробництво/робочий такт 56 кубиків льоду
- Обсяг ємності для запасів 42 кг
- Підключення 0,98 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри Ш 583 x Г 700 x В 900 мм
- Вага 54,2 кг
- GTIN 4015613787527



104593

РРЦ* 3 179,- €





Фрізер для морозива 1500

135028

РРЦ* 335,- €

GTIN 4015613806204



Самостійно створені варіації морозива та заморожений йогурт — з фрізером для морозива 1500 будь-яка варіація вдасться. Завдяки функції «Залишати холодним» у вас не буде проблем навіть у години пік.



- Підходить для
 - Пластик
 - Заморожений йогурт
 - Сорбети
 - Напівзаморожені десерти
 - Харчовий лід
- Об'єм 1,5 л
- Приготування льоду Бл. 30 - 60 хвилин
- Охолодження Компресор
- Діапазон заморожування до Бл. -25 °C
- Властивості ємності для льоду
 - Матеріал: високоякісна сталь
 - з'ємна
 - 1 ложка для морозива
 - 1 вимірювальна склянка
- В комплекті
 - 0,12 кВт | 230 В | 50 Гц
 - Ш 380 х Г 270 х В 245 мм
 - 8,9 кг
- Підключення
- Розміри
- Вага

Ємність для льоду 1500

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Об'єм: 1,5 л
- Розміри: Ш 155 х Г 138 х В 140 мм
- Вага: 1 кг
- GTIN: 4015613846422



135029

РРЦ* 19,- €

Вітрина для морозива 2x5L-F



Оптимальне зберігання домашнього морозива — вітрина для морозива 2x5L-F пропонує рішення для зберігання десертів у прохолоді після виготовлення. Завдяки низько розташованим контейнерам обмерзання поверхонь зводиться до мінімуму.



- Матеріал
 - Пластик
 - сталь
 - 150 мм
- Глибина ємності 150 мм
- Вид скла Подвійне скло
- Запобіжне скло так
- Діапазон температур -15 °C до -18 °C
- Клас енергоефективності А (ЄC № 2019 / 2018)
- Кліматичний клас 4
- Вид дверей Підйомні двері
- Внутрішнє освітлення LED
- В комплекті Тримач для ємностей GN
- Не входить до комплекту поставки Гастроємності
- Підключення 0,184 кВт | 230 В | 50 Гц



- ▶ Використовується з таким:
- ▶ 2 ємності GN 1/3 по 5 л
- ▶ 4 ємності GN 1/6 по 2,5 л

- ▶ Використовується з таким:
- ▶ 3 ємності GN 1/3 по 5 л
- ▶ 6 ємності GN 1/6 по 2,5 л

	Об'єм	Енергоспоживання	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Вітрина для морозива 2x5L-F	10 л	537 кВтг / рік	Ш 475 мм Г 730 мм В 355 мм	25 кг	700940	1 798,- €	4015613809557
Вітрина для морозива 3x5L-F	15 л	637 кВтг / рік	Ш 650 мм Г 725 мм В 360 мм	29,8 кг	700941	1 998,- €	4015613809564





Вітрина для морозива 4x6,5L-R

700228

РРЦ* 1 255,- €

GTIN 4015613724591



Для вашого фірмового морозива. Вітрина з чотирма ємностями, що виймаються, по 6,5 літрів є компактним і ергономічним рішенням для приготування десертів із морозива на кухнях громадського харчування.



- Об'єм 26 л
- Місткість 4 х ємності по 6,5 літрів
- Глибина ємності 100 мм
- Вид скла Подвійне скло
- Запобіжне скло так
- Діапазон температур -18 °C до -25 °C
- Кліматичний клас 4
- Енергоспоживання 1631 кВтг / рік
- Клас енергоефективності F (ЕС No. 2019 / 2018)
- Вид дверей Підйомні двері
- В комплекті 4 ємності, Ш 360 x Г 165 x В 100 мм, нержавіюча сталь
- Важлива вказівка 3 штанги: довжина 365 мм, ширина 20 мм
- Підключення Призначене для кухонної зони
- Розміри 0,168 кВт | 230 В | 50 Гц
- Вага Ш 805 x Г 665 x В 350 мм
- 33,4 кг



Льодовик для зберігання на 300L

700732

РРЦ* 1 298,- €

GTIN 4015613840345



У кожної людини спонтанно виникає тяга до морозива— ідеально розміщений у прикасовій зоні супермаркетів, автозаправних станцій або кіосків, льодовик для зберігання зі світлодіодним освітленням й об'ємом 300літрів спокушає кожного любителя морозива.

- Матеріал листова сталь
- Лаковано
- Пластик (LDPE)
- Ш 845 x Г 525 x В 480-300 мм
- Розмір всередині 300 л
- Об'єм 2
- Кількість кошиків Ш 250 x Г 520 x В 200 мм
- Розміри кошики статично
- Охолодження 3
- ППП -22 °C до -18 °C
- Діапазон температур 677 кВтг / рік
- Енергоспоживання D (ЕС No. 2019 / 2018)
- Клас енергоефективності до 35 °C
- Температура довкілля Одноразне скло, подвійне загартування
- Розсувна скляна кришка 2
- Запобіжне скло так
- Закриваються на ключ так
- Поворотні колеса 4 поворотні колеса, 2 з фіксаторами
- В комплекті 2 кошики
- Підключення 0,164 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри Ш 990 x Г 705 x В 875 мм
- Вага 57 кг

ТЕХНІКА ДЛЯ МИТТЯ ПОСУДУ

Посудомийні машини повинні бути розроблені для важких буднів на кухні для громадського харчування - з урахуванням продуктивності, ефективності та довговічності. На наступних сторінках ви знайдете бездоганні пропозиції з відмінним співвідношенням ціна/якість.

Bartscher

Серія E



МИЙНІ МАШИНИ ДЛЯ СКЛЯНОК

УНІВЕРСАЛЬНА ПОСУДОМИЙНА МАШИНА

ОСНОВНІ ДАНІ	GS E350 LPR	GS E400 LPR K	US E500 LPR
Матеріал	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь
Розмір кошика	350 x 350 мм	400 x 400 мм	500 x 500 мм
Макс. висота склянки	220 мм	280 мм	300 мм
Макс. висота тарілки	—	—	300 мм
Макс. розмір таці	—	—	—
Кількість програм миття	1	1	1
Час роботи	120 сек.	120 сек.	120 сек.
Макс. потужність/год.	30 кошиків	30 кошиків	30 кошиків
Здатність вбудовування низу	✓	✓	✓
РОЗМІРИ			
Ширина	430 мм	468 мм	595 мм
Глибина	550 мм	580 мм	650 мм
Висота	668 мм	725 мм	825 мм
Вага	28,4 кг	34,2 кг	48,6 кг
GTIN	4015613800196	4015613800202	4015613801896
АРТИКУЛ	110350	110400	110500
РРЦ*	1 949,- €	2 049,- €	2 159,- €



Серія E



	МИЙНІ МАШИНИ ДЛЯ СКЛЯНОК		УНІВЕРСАЛЬНА ПОСУДОМЙНА МАШИНА
ФУНКЦІЇ	GS E350 LPR	GS E400 LPR K	US E500 LPR
Дозувальний насос ополіскувача	✓	✓	✓
Насос лужного розчину	✓	✓	✓
Пом'якшувач води	—	—	—
Дозувальний насос чищення	✓	✓	✓
Додаткове полоскання холодною водою	—	✓	—
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Уміст бака	11 л	15 л	25 л
Споживання води при 2 бар	2 л / Хід процесу полоскання	2,5 л / Хід процесу полоскання	2,7 л / Хід процесу полоскання
Тиск води	2 - 4 бар	2 - 4 бар	2 - 4 бар
Подача води	3/4"	3/4"	3/4"
Злив води	Ø 20 мм	Ø 20 мм	Ø 20 мм
Нагрівання бака	2 кВт	2 кВт	2,8 кВт
Нагрівання бойлера	2,4 кВт	2,8 кВт	2,8 кВт
Самоочищення	—	—	—
Двері подвійні	✓	✓	✓
3 подвійними стінками	—	—	—
Захист від роботи насухо	✓	✓	✓
Запобіжний термостат	✓	✓	✓
Вимикач контакту дверей	✓	✓	✓
Вимикач	✓	✓	✓
Контрольна лампочка	✓	✓	✓
Індикація дисплея	—	—	—
Температура води на вході	до 60 °С	до 60 °С	до 60 °С
Підключення пристрою	неготовий до підключення	неготовий до підключення	неготовий до підключення
Потужність	2,7 кВт 230 В 50 Гц	3,1 кВт 230 В 50 Гц	3,4 кВт 230 В 50 Гц
ПРИЛАДДА В КОМПЛЕКТІ			
Підставка для столових приборів	✓	✓	✓
Підставка під чашки	—	—	—
Кошик для склянок	—	—	—
Універсальний кошик	2	2	1
Кошик для тарілок	—	1	1
Воронка для заповнення солі	—	—	—
Шланг подачі води	✓	✓	✓
Зливний шланг	✓	✓	✓

Серія С



МИЙНІ МАШИНИ ДЛЯ СКЛЯНОК

УНІВЕРСАЛЬНА ПОСУДОМИЙНА МАШИНА

ОСНОВНІ ДАНІ	МИЙНІ МАШИНИ ДЛЯ СКЛЯНОК			УНІВЕРСАЛЬНА ПОСУДОМИЙНА МАШИНА		
	GS C350 LP	GS C350 LPR	GS C350 RW	US C500 LP	US C500 LPR	US C500 LPWR
Матеріал	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь
Розмір кошика	350 x 350 мм	350 x 350 мм	350 x 350 мм	500 x 500 мм	500 x 500 мм	500 x 500 мм
Макс. висота склянки	260 мм	260 мм	260 мм	320 мм	320 мм	320 мм
Макс. висота тарілки	—	—	—	345 мм	345 мм	345 мм
Макс. розмір таці	—	—	—	—	—	—
Кількість програм миття	1	1	1	2	2	2
Час роботи	120 сек.	120 сек.	120 сек.	120 / 180 сек.	120 / 180 сек.	120 / 180 сек.
Макс. потужність/год.	30 кошиків	30 кошиків	30 кошиків	30 / 20 кошиків	30 / 20кошиків	30 / 20 кошиків
Здатність вбудовування знизу	✓	✓	✓	✓	✓	✓
РОЗМІРИ						
Ширина	410 мм	410 мм	410 мм	590 мм	590 мм	590 мм
Глибина	480 мм	480 мм	480 мм	640 мм	640 мм	640 мм
Висота	672 мм	672 мм	672 мм	845 мм	845 мм	845 мм
Вага	31,6 кг	31,8кг	33,4 кг	56,6 кг	57,4 кг	60,2 кг
GTIN	4015613805382	4015613805399	4015613805405	4015613805443	4015613805450	4015613805467
АРТИКУЛ	110360	110361	110362	110530	110531	110532
РРЦ*	2 449,- €	2 598,- €	2 598,- €	3 198,- €	3 449,- €	3 649,- €



Серія С



	МИЙНІ МАШИНИ ДЛЯ СКЛЯНОК			УНІВЕРСАЛЬНА ПОСУДОМИЙНА МАШИНА		
ФУНКЦІЇ	GS C350 LP	GS C350 LPR	GS C350 RW	US C500 LP	US C500 LPR	US C500 LPWR
Дозувальний насос ополіскувача	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Насос лужного розчину	✓	✓	—	✓	✓	✓
Пом'якшувач води	—	—	✓	—	—	✓
Дозувальний насос чищення	—	✓	✓	—	✓	✓
Додаткове полоскання холодною водою	—	—	—	—	—	—
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
Уміст бака	12 л	12 л	12 л	29 л	29 л	29 л
Споживання води при 2 бар	1,4 л / Хід процесу полосканн	1,4 л / Хід процесу полосканн	1,4 л / Хід процесу полосканн	2,3 л / Хід процесу полосканн	2,3 л / Хід процесу полосканн	2,3 л / Хід процесу полосканн
Тиск води	2 - 4 бар	2 - 4 бар	2 - 4 бар	2 - 4 бар	2 - 4 бар	2 - 4 бар
Подача води	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Злив води	Ø 20 мм	Ø 20 мм	Ø 20 мм	Ø 20 мм	Ø 20 мм	Ø 20 мм
Нагрівання бака	1,25 кВт	1,25 кВт	1,25 кВт	2,7 кВт	2,7 кВт	2,7 кВт
Нагрівання бойлера	2,4 кВт	2,4 кВт	2,4 кВт	2,8 кВт	2,8 кВт	2,8 кВт
Самоочищення	—	—	—	—	—	—
Двері подвійні	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3 подвійними стінками	—	—	—	—	—	—
Захист від роботи насухо	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Запобіжний термостат	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Вимикач контакту дверей	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Вимикач	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Контрольна лампочка	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Індикація дисплея	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Температура води на вході	5 °C - 60 °C	5 °C - 60 °C	5 °C - 60 °C	5 °C - 60 °C	5 °C - 60 °C	5 °C - 60 °C
Підключення пристрою	1 NAC	1 NAC	1 NAC	1 NAC	1 NAC	1 NAC
Потужність	2,59 кВт 230 В 50 Гц	2,59 кВт 230 В 50 Гц	2,59 кВт 230 В 50 Гц	3,45 кВт 230 В 50 Гц	3,45 кВт 230 В 50 Гц	3,45 кВт 230 В 50 Гц
ПРИЛАДДЯ В КОМПЛЕКТІ						
Підставка для столових приборів	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Підставка під чашки	✓	✓	✓	—	—	—
Кошик для склянок	—	—	—	—	—	—
Універсальний кошик	2	2	2	1	1	1
Кошик для тарілок	—	—	—	1	1	1
Воронка для заповнення солі	—	—	✓	—	—	✓
Шланг подачі води	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Зливний шланг	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Серія М



МИЙНІ МАШИНИ ДЛЯ СКЛЯНОК

УНІВЕРСАЛЬНА ПОСУДОМИЙНА МАШИНА

ОСНОВНІ ДАНІ	GS M400 LP K	GS M400 LPR K	GS M400 LPWR K	US M500 LP K	US M500 LPR K	US M500 LPWR K
Матеріал	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь
Розмір кошика	400 x 400 мм	400 x 400 мм	400 x 400 мм	500 x 500 мм	500 x 500 мм	500 x 500 мм
Макс. висота склянки	305 мм	305 мм	305 мм	320 мм	320 мм	320 мм
Макс. висота тарілки	—	—	—	345 мм	345 мм	345 мм
Макс. розмір таці	—	—	—	—	—	—
Кількість програм миття	4	4	4	4	4	4
Час роботи	60 / 90 / 120 / 180 сек.	60 / 90 / 120 / 180 сек.	60 / 90 / 120 / 180 сек.	60 / 90 / 120 / 180 сек.	60 / 90 / 120 / 180 сек.	60 / 90 / 120 / 180 сек.
Макс. потужність/год.	60 / 40 / 30 / 20 кошиків	60 / 40 / 30 / 20 кошиків	60 / 40 / 30 / 20 кошиків	60 / 40 / 30 / 20 кошиків	60 / 40 / 30 / 20 кошиків	60 / 40 / 30 / 20 кошиків
Здатність вбудовування знизу	✓	✓	✓	✓	✓	✓
РОЗМІРИ						
Ширина	450 мм	450 мм	450 мм	590 мм	590 мм	590 мм
Глибина	560 мм	560 мм	560 мм	630 мм	630 мм	630 мм
Висота	695 мм	695 мм	695 мм	840 мм	840 мм	840 мм
Вага	31 кг	31 кг	36,6 кг	59,4 кг	60,6 кг	63,2 кг
GTIN	4015613805412	4015613805429	4015613805436	4015613805474	4015613805481	4015613805498
АРТИКУЛ	110461	110462	110463	110540	110541	110542
РРЦ*	2 798,- €	2 998,- €	3 149,- €	4 098,- €	4 198,- €	4 449,- €



Серія M



	МИЙНІ МАШИНИ ДЛЯ СКЛЯНОК			УНІВЕРСАЛЬНА ПОСУДОМИЙНА МАШИНА		
ФУНКЦІЇ	GS M400 LP K	GS M400 LPR K	GS M400 LPWR K	US M500 LP K	US M500 LPR K	US M500 LPWR K
Дозувальний насос ополіскувача	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Насос лужного розчину	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Пом'якшувач води	—	—	✓	—	—	✓
Дозувальний насос чищення	—	✓	✓	—	✓	✓
Додаткове полоскання холодною водою	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
Уміст бака	14,5 л	14,5 л	14,5 л	29 л	29 л	29 л
Споживання води при 2 бар	1,8 л / Хід процесу полосканн	1,8 л / Хід процесу полосканн	1,8 л / Хід процесу полосканн	2,3 л / Хід процесу полосканн	2,3 л / Хід процесу полосканн	2,3 л / Хід процесу полосканн
Тиск води	2 - 4 бар	2 - 4 бар	2 - 4 бар	2 - 4 бар	2 - 4 бар	2 - 4 бар
Подача води	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Злив води	Ø 20 мм	Ø 20 мм	Ø 20 мм	Ø 20 мм	Ø 20 мм	Ø 20 мм
Нагрівання бака	1,25 кВт	1,25 кВт	1,25 кВт	2,7 кВт	2,7 кВт	2,7 кВт
Нагрівання бойлера	2,8 кВт	2,8 кВт	2,8 кВт	4,5 кВт	4,5 кВт	4,5 кВт
Самоочищення	—	—	—	—	—	—
Двері подвійні	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3 подвійними стінками	—	—	—	—	—	—
Захист від роботи насухо	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Запобіжний термостат	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Вимикач контакту дверей	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Вимикач	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Контрольна лампочка	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Індикація дисплея	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Температура води на вході	5 °C - 60 °C	5 °C - 60 °C	5 °C - 60 °C	5 °C - 60 °C	5 °C - 60 °C	5 °C - 60 °C
Підключення пристрою	1 NAC	1 NAC	1 NAC	3 NAC	3 NAC	3 NAC
Потужність	3,2 кВт 230 В 50 Гц	3,2 кВт 230 В 50 Гц	3,2 кВт 230 В 50 Гц	5,15 кВт 400 В 50 Гц	5,15 кВт 400 В 50 Гц	5,15 кВт 400 В 50 Гц
ПРИЛАДДЯ В КОМПЛЕКТІ						
Підставка для столових приборів	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Підставка під чашки	✓	✓	✓	—	—	—
Кошик для склянок	—	—	—	—	—	—
Універсальний кошик	2	2	2	1	1	1
Кошик для тарілок	—	—	—	1	1	1
Воронка для заповнення солі	—	—	✓	—	—	✓
Шланг подачі води	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Зливний шланг	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Серія P



УНІВЕРСАЛЬНА ПОСУДОМИЙНА МАШИНА

ОСНОВНІ ДАНІ	US PPlus500 LPR	US PPlus500 LPWR	US P500 LPR	US P500 LPWR
Матеріал	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь	CNS 18/10	CNS 18/10
Розмір кошика	500 x 500 мм	500 x 500 мм	500 x 500 мм	500 x 500 мм
Макс. висота склянки	400 мм	400 мм	325 мм	325 мм
Макс. висота тарілки	400 мм	400 мм	340 мм	340 мм
Макс. розмір таці	600 x 400 мм	600 x 400 мм	—	—
Кількість програм миття	4	4	4	4
Час роботи	60 / 90 / 120 / 180 сек.	60 / 90 / 120 / 180 сек.	60 / 90 / 120 / 180 сек..	60 / 90 / 120 / 180 сек.
Макс. потужність/год.	60 / 40 / 30 / 20 кошиків	60 / 40 / 30 / 20 кошиків	60 / 40 / 30 / 20 кошиків	60 / 40 / 30 / 20 кошиків
Здатність вбудовування знизу	✓	✓	✓	✓
РОЗМІРИ				
Ширина	600 мм	600 мм	600 мм	600 мм
Глибина	705 мм	705 мм	640 мм	640 мм
Висота	850 мм	850 мм	850 мм	850 мм
Вага	69 кг	71,6 кг	67,2 кг	68 кг
GTIN	4015613800172	4015613800189	4015613779973	4015613766843
АРТИКУЛ	109640	109641	111678	111680
РРЦ*	4 398,- €	4 649,- €	4 149,- €	4 298,- €



Серія P



УНІВЕРСАЛЬНА ПОСУДОМИЙНА МАШИНА

ФУНКЦІЇ	US PPlus500 LPR	US PPlus500 LPWR	US P500 LPR	US P500 LPWR
Дозувальний насос ополіскувача	✓	✓	✓	✓
Насос лужного розчину	✓	✓	✓	✓
Пом'якшувач води	—	✓	—	✓
Дозувальний насос чищення	✓	✓	✓	✓
Додаткове полоскання холодною водою	—	—	—	—
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Уміст бака	16,5 л	16,5 л	16,5 л	16,5 л
Споживання води при 2 бар	2,3 л / Хід процесу полосканн	2,3 л / Хід процесу полосканн	2,3 л / Хід процесу полосканн	2,3 л / Хід процесу полосканн
Тиск води	2 - 4 бар	2 - 4 бар	2 - 4 бар	2 - 4 бар
Подача води	3/4"	3/4"	G 3/4" M	G 3/4" M
Злив води	Ø 24 мм	Ø 24 мм	Ø 24 мм	Ø 24 мм
Нагрівання бака	2,7 кВт	2,7 кВт	2,7 кВт	2,7 кВт
Нагрівання бойлера	6 кВт	6 кВт	4,5 кВт	4,5 кВт
Самоочищення	✓	✓	✓	✓
Двері подвійні	✓	✓	✓	✓
З подвійними стінками	✓	✓	✓	✓
Захист від роботи насухо	✓	✓	✓	✓
Запобіжний термостат	✓	✓	✓	✓
Вимикач контакту дверей	✓	✓	✓	✓
Вимикач	✓	✓	✓	✓
Контрольна лампочка	✓	✓	—	—
Індикація дисплея	✓	✓	✓	✓
Температура води на вході	до 60 °C	до 60 °C	55 °C	55 °C
Підключення пристрою	3 NAC	3 NAC	3 NAC	3 NAC
Потужність	6,65 кВт 400 В 50 Гц	6,65 кВт 400 В 50 Гц	5,15 кВт 400 В 50 Гц	5,15 кВт 400 В 50 Гц
ПРИЛАДДЯ В КОМПЛЕКТІ				
Підставка для столових приборів	✓	✓	✓	✓
Підставка під чашки	—	—	—	—
Кошик для склянок	—	—	—	—
Універсальний кошик	1	1	1	1
Кошик для тарілок	1	1	1	1
Воронка для заповнення солі	—	✓	—	✓
Шланг подачі води	✓	✓	✓	✓
Зливний шланг	✓	✓	✓	✓

Серія К

Bartscher



МИЙНІ МАШИНИ ДЛЯ СКЛЯНОК

УНІВЕРСАЛЬНА ПОСУДОМИЙНА МАШИНА

ОСНОВНІ ДАНІ

GS K400 LPWR K

US K500 LPWR K

Матеріал	Нержавіюча сталь	Нержавіюча сталь
Розмір кошика	400 x 400 мм	500 x 500 мм
Макс. висота склянки	300 мм	260 мм
Макс. висота тарілки	—	270 мм
Макс. розмір таці	—	—
Кількість програм миття	3	3
Час роботи	90 / 120 / 150 сек.	60 / 90 / 180 сек.
Макс. потужність/год.	40 / 30 / 24 кошиків	60 / 40 / 20 кошиків
Здатність вбудовування знизу	✓	✓

РОЗМІРИ

Ширина	465 мм	600 мм
Глибина	620 мм	710 мм
Висота	677 мм	825 мм
Вага	36,6 кг	57 кг

GTIN	4015613762388	4015613767741
АРТИКУЛ	110644	110645
РРЦ*	4 449,- €	4 998,- €



Серія К



	МИЙНІ МАШИНИ ДЛЯ СКЛЯНОК	УНІВЕРСАЛЬНА ПОСУДОМИЙНА МАШИНА
ФУНКЦІЇ	GS K400 LPWR K	US K500 LPWR K
Дозувальний насос ополіскувача	✓	✓
Насос лужного розчину	✓	✓
Пом'якшувач води	✓	✓
Дозувальний насос чищення	✓	✓
Додаткове полоскання холодною водою	—	—
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Уміст бака	8 л	15 л
Споживання води при 2 бар	1,6 л / Хід процесу полоскання	2,1 л / Хід процесу полоскання
Тиск води	2 - 4 бар	2 - 4 бар
Подача води	G 3/4" M	G 3/4" M
Злив води	Ø 18 мм	Ø 18 мм
Нагрівання бака	0,6 кВт	1,4 кВт
Нагрівання бойлера	2,6 кВт	6 кВт
Самоочищення	✓	✓
Двері подвійні	✓	✓
3 подвійними стінками	✓	✓
Захист від роботи насухо	✓	✓
Запобіжний термостат	✓	✓
Вимикач контакту дверей	✓	✓
Вимикач	✓	✓
Контрольна лампочка	—	—
Індикація дисплея	✓	✓
Температура води на вході	15 °C - 60 °C	до 50 °C
Підключення пристрою	неготовий до підключення	3 НАС
Потужність	3,4 кВт 230 В 50 Гц	7,9 кВт 400 В 50 Гц
ПРИЛАДДЯ В КОМПЛЕКТІ		
Підставка для столових приборів	✓	✓
Підставка під чашки	—	—
Кошик для склянок	1	—
Універсальний кошик	1	1
Кошик для тарілок	—	1
Воронка для заповнення солі	✓	✓
Шланг подачі води	✓	✓
Зливний шланг	✓	✓
Набір для чищення	✓	✓



Серія Eco



УНІВЕРСАЛЬНА ПОСУДОМИЙНА МАШИНА

ОСНОВНІ ДАНІ	US EcoPlus500 LPR	US EcoPlus500 LPWR
Матеріал	CNS 18/10	CNS 18/10
Розмір кошика	500 x 500 мм	500 x 500 мм
Макс. висота склянки	340 мм	340 мм
Макс. висота тарілки	340 мм	340 мм
Макс. розмір таці	530 x 325 мм	530 x 325 мм
Кількість програм миття	7 попередньо запрограмованих, 1 програмована	7 попередньо запрограмованих, 1 програмована
Час роботи	60 / 90 / 120 / 180 / 360 / 600 сек.	60 / 90 / 120 / 180 / 360 / 600 сек.
Макс. потужність/год.	60 / 40 / 30 / 20 / 10 / 6 кошиків	60 / 40 / 30 / 20 / 10 / 6 кошиків
Здатність вбудовування знизу	✓	✓
РОЗМІРИ		
Ширина	600 мм	600 мм
Глибина	645 мм	645 мм
Висота	850 мм	850 мм
Вага	71 кг	76 кг
GTIN	4015613769332	4015613771656
АРТИКУЛ	110666	110668
РРЦ*	4 998,- €	5 249,- €



Серія Eco



УНІВЕРСАЛЬНА ПОСУДОМЙНА МАШИНА

ФУНКЦІЇ	US EcoPlus500 LPR	US EcoPlus500 LPWR
Дозувальний насос ополіскувача	✓	✓
Насос лужного розчину	✓	✓
Пом'якшувач води	—	✓
Дозувальний насос чищення	✓	✓
Додаткове полоскання холодною водою	—	—

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Уміст бака	10 л	10 л
Споживання води при 2 бар	3,5 л / Хід процесу полосканн	3,5 л / Хід процесу полосканн
Тиск води	2 - 4 бар	2 - 4 бар
Подача води	G 3/4" M	G 3/4" M
Злив води	Ø 24 мм	Ø 24 мм
Нагрівання бака	1,1 кВт	1,1 кВт
Нагрівання бойлера	6 кВт	6 кВт
Самоочищення	✓	✓
Двері подвійні	✓	✓
3 подвійними стінками	✓	✓
Захист від роботи насухо	✓	✓
Запобіжний термостат	✓	✓
Вимикач контакту дверей	✓	✓
Вимикач	✓	✓
Контрольна лампочка	✓	✓
Індикація дисплея	✓	✓
Температура води на вході	10 °C - 55 °C	10 °C - 55 °C
Підключення пристрою	3 НАС	3 НАС
Потужність	6,65 кВт 400 В 50 Гц	6,65 кВт 400 В 50 Гц

ПРИЛАДДЯ В КОМПЛЕКТІ		
Підставка для столових приборів	✓	✓
Підставка під чашки	—	—
Кошик для склянок	—	—
Універсальний кошик	1	1
Кошик для тарілок	1	1
Воронка для заповнення солі	—	✓
Шланг подачі води	✓	✓
Зливний шланг	✓	✓



Акcesуари

Універсальний кошик 350x350x110

- Матеріал: Пластик
- Розмір кошика: 350 x 350 мм
- Можливість штабелювання: так
- Розміри: Ш 350 x Г 350 x В 110 мм
- Вага: 0,8 кг
- GTIN: 4015613432007



110312

PPЦ* 69,- €

Універсальний кошик 350x350x170

- Матеріал: сталь, з покриттям
- Розмір кошика: 350 x 350 мм
- Можливість штабелювання: ні
- Розміри: Ш 350 x Г 350 x В 170 мм
- Вага: 1,5 кг
- GTIN: 4015613586564



110311

PPЦ* 69,- €

Підставка для блюдець для мийного кошика

- Матеріал: сталь, з покриттям
- Кількість відсіків: 14
- Розміри: Ш 300 x Г 100 x В 90 мм
- Вага: 0,2 кг
- GTIN: 4015613432014



110317

PPЦ* 35,- €

Універсальний кошик 400x400x135

- Матеріал: Пластик
- Розмір кошика: 400 x 400 мм
- Можливість штабелювання: так
- Розміри: Ш 400 x Г 400 x В 135 мм
- Вага: 0,95 кг
- GTIN: 4015613468303



109325

PPЦ* 59,- €

Кошик для склянок 400x400x185

- Матеріал: сталь, з покриттям
- Розмір кошика: 400 x 400 мм
- Кількість відсіків: 4
- Модель: Придатний
- Розміри: Ш 400 x Г 400 x В 185 мм
- Вага: 2,1 кг
- GTIN: 4015613468327



109327

PPЦ* 89,- €

Кошик для тарілок 400x400x120

- Матеріал: сталь, з покриттям
- Розмір кошика: 400 x 400 мм
- Кількість відсіків: 16
- Модель: Кріплення для тарілок
- Розміри: Ш 400 x Г 400 x В 120 мм
- Вага: 1,6 кг
- GTIN: 4015613468310



109326

PPЦ* 55,- €

Підставка для столових приборів для посуду

- Матеріал: Пластик
- Діаметр: 107 мм
- Розміри: Ш 107 x Г 107 x В 119 мм
- Вага: 0,1 кг
- GTIN: 4015613432021



110318

PPЦ* 13,- €

Мийний засіб для посудомийних машин Р5кг

- Призначено для: Промислові посудомийні машини, Побутові посудомийні машини
- Одиниця кількості замовлення: 1 Відро
- Об'єм: 5 кг | Модель: Порошок
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Використання: Дозування: вручну
- Важлива вказівка: Реалізується тільки в Німеччині та Австрії
- Розміри: Ш 236 x Г 248 x В 210 мм
- Вага: 5 кг
- GTIN: 4015613731872




173074

PPЦ* 49,- €

Решітка для мийки 500

- Матеріал: хромонікелева сталь
- Призначено для: Полоскання особливо великих ємностей (каструль, мисок)
- Розміри: Ш 500 x Г 500 x В 5 мм
- Вага: 1,7 кг
- GTIN: 4015613664217




101094

PPЦ* 52,- €

Кошик для таць 600x400

- Матеріал: CNS 18/10
- Кількість відсіків: 6
- Розмір таці макс.: 600 x 400 мм
- Розміри: Ш 500 x Г 500 x В 160 мм
- Вага: 1,5 кг
- GTIN: 4015613487069



109329

PPЦ* 229,- €

Нижній стіл посудомийної машини

- Матеріал: хромонікелева сталь
- Внутрішня висота: 360 мм
- Регулюючі по висоті: 440 мм до 490 мм
- Властивості: Місце для зберігання мийних кошиків макс. 500 x 500 мм
- Розміри: Ш 605 x Г 570 x В 450 мм
- Вага: 6 кг
- GTIN: 4015613602462



109688

PPЦ* 245,- €

Акcesуари

Насос для підвищення тиску, Набір DSS10

- Призначено для: Посудомийна машина US E500 LPR, US C500 LP, US C500 LPR, US C500 LPWR, US M500 LP K, US M500 LPR K, US M500 LPWR K, US PPlus500 LPR, US PPlus500 LPWR, US P500 LPR, US P500 LPWR
- Комплект, що складається з: 1 насос (Ш 100 x Г 175 x В 110 мм, 1,5 А), 1 конденсатор (Ш 35 x Г 120 x В 35 мм; 6,3 мкФ), 1 шланг, гума, Монтажний матеріал
- Підключення: 0,15 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри: Ш 295 x Г 255 x В 155 мм
- Вага: 4,1 кг
- GTIN: 4015613721279



109562

РРЦ* 459,- €

Дозувальний насос чищення TG280

- Дозування очищувача: Керування тактами
- Об'єм струму: 0,28 л / год до 2,8 л / год
- Модель: Вбудований пристрій
- В комплекті: 1 комплект підключення, Комплект для вбудовування
- Підключення: 0,005 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри: Ш 69 x Г 103 x В 62 мм
- Вага: 0,45 кг
- GTIN: 4015613432403



109518

РРЦ* 249,- €

Дозувальний насос чищення LWG600

- Дозування очищувача: Керування коефіцієнтом провідності
- Вимірювання значення провідності з: 2-полюсний зонд
- Об'єм струму: 0,1 л / год до 6 л / год
- Модель: Настінний монтаж
- В комплекті: 1 комплект підключення
- Підключення: 0,004 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Розміри: Ш 95 x Г 100 x В 125 мм
- Вага: 0,75 кг
- GTIN: 4015613506517



109547

РРЦ* 459,- €

Загалом за вбудовування дозувального насоса

- GTIN: 4015613265582

099996

РРЦ* 75,- €

Мийний засіб посудомийних машин F10L

- Призначено для: Промислові посудомийні машини
- Одиниця кількості замовлення: 1 Каністра
- Об'єм: 10 л | Модель: Рідина
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Використання: Дозування за допомогою автоматичної системи дозування
- Розміри: Ш 220 x Г 190 x В 310 мм
- Вага: 9,7 кг
- GTIN: 4015613773315



173270

РРЦ* 85,- €

Мийний засіб посудомийних машин F10LXTRA

- Призначено для: Промислові посудомийні машини
- Одиниця кількості замовлення: 1 Каністра
- Об'єм: 10 л | Модель: Рідина
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Використання: Дозування за допомогою автоматичної системи дозування
- Розміри: Ш 230 x Г 190 x В 310 мм
- Вага: 10,5 кг
- GTIN: 4015613767895



173271

РРЦ* 89,- €

Ополіскувач F10L

- Призначено для: Промислові посудомийні машини, Побутові посудомийні машини
- Одиниця кількості замовлення: 1 Каністра
- Об'єм: 10 л | Модель: Рідина
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Використання: Дозування здійснюється за допомогою автоматичної системи дозування
- Розміри: Ш 220 x Г 190 x В 310 мм
- Вага: 10,7 кг
- GTIN: 4015613767901



173272

РРЦ* 92,- €

Візок для посуду TGS100

- Матеріал: хромонікелева сталь
- Розміри площі транспортування: Ш 513 x Г 583 мм
- Носівна здатність разом, макс.: 120 кг
- Бортик: По контуру
- Напрямні ролики: 4 напрямних ролика
- Стан постачання: Збиральний комплект (простий монтаж)
- Розміри: Ш 515 x Г 640 x В 925 мм
- Вага: 8,8 кг
- GTIN: 4015613523712



300143

РРЦ* 165,- €

Захисний чохол TGS100-8

- Призначено для: Візок для посуду TGS100, 8 мийних кошиків (висота 100 мм)
- Модель: 3 2 блискавками
- Стійкість до погодних умов: -15 °C до 50 °C
- Стійкість до УФ: Так, До 500 годин сонячного випромінювання
- Розміри: Ш 535 x Г 555 x В 815 мм
- Вага: 0,39 кг
- GTIN: 4015613759203



300156

РРЦ* 18,- €

Захисний чохол TGS100-15

- Призначено для: Візок для посуду TGS100, 15 мийних кошиків (висота 100 мм)
- Модель: 3 2 блискавками
- Стійкість до погодних умов: -15 °C до 50 °C
- Стійкість до УФ: Так, До 500 годин сонячного випромінювання
- Розміри: Ш 535 x Г 555 x В 1 410 мм
- Вага: 0,6 кг
- GTIN: 4015613746906



300144

РРЦ* 24,- €

Візок мийного кошика ASP700

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Кількість вставок: 7
- Формат вставок: 505 x 545 мм
- Призначено для: Мийний кошик 500 x 500 мм
- Носівна здатність разом, макс.: 100 кг
- 4 напрямних ролика, 2 регульованих
- Стан постачання: Збиральний комплект (простий монтаж)
- Розміри: Ш 565 x Г 555 x В 1 750 мм
- Вага: 15,8 кг
- GTIN: 4015613709178



300147

РРЦ* 198,- €

Посудомийні машини для кастрюль



Посудомийна ма. для каст. TS 665 R-1 R




- Дозувальний насос чищення
- Дозувальний насос ополіскувача
- Подвійні стінки
- Злив води
- Тиск води
- Підключення приладів

так
так
так
Ø 32 мм
2 - 4 бар
3 NAC



► У відкритому стані двері з подвійними стінками можна використовувати як робочу поверхню



► Рекомендуємо підключення гарячої води 55 °C

Посудомийна ма. для каст. TS 665 R-1 R

- Розмір кошика 665 x 550 мм
- Розмір таці макс. 600 x 800 мм
- 800 мм
- Потужність / години макс. 40 кошиків
- Час роботи 120 / 240 / 360 / 480 секунд
- Подача води G 3/4"
- Споживання води при 2 бар 4,2 л / Хід процесу полоскання
- Вміст бака 50 л
- Нагрівання бака 3 кВт
- Нагрівання бойлера 6 кВт
- Висота з відкритими дверями 1890 - 2270 мм
- Регулюючі по висоті 1890 мм до 1940 мм
- В комплекті 1 кріплення для столових приборів
1 решітка для мийки
1 універсальний кошик
1 кошик для таць
- Підключення 8 кВт | 400 В | 50 Гц
- Розміри Ш x Г x В мм
- Вага 174,2 кг
- GTIN 4015613810560



110765

РРЦ* 11 498,- €

Посудомийна машина для кастрюль TS 850 R

- Розмір кошика 850 x 725 мм
- Розмір таці макс. 840 x 805 мм
- 805 мм
- Потужність / години макс. 20 кошиків
- Час роботи 180 / 360 / 540 / 720 секунд
- Подача води G 3/4" M
- Споживання води при 2 бар 4,3 л / Хід процесу полоскання
- Вміст бака 82 л
- Нагрівання бака 6 кВт
- Нагрівання бойлера 9 кВт
- Висота з відкритими дверями 2050 - 2100 мм
- Регулюючі по висоті 1790 мм до 1840 мм
- В комплекті 1 універсальний кошик
1 кошик для таць
1 кріплення для столових приборів
- Підключення 13,36 кВт | 400 В | 50 Гц
- Розміри Ш x Г x В мм
- Вага 119,8 кг
- GTIN 4015613793917



110677

РРЦ* 16 498,- €

Акcesуари

Решітка для мийки TS 665 R

- Матеріал: CNS 18/10
- Призначено для: Полоскання особливо великих ємностей (каструль, мисок, ящиків для м'яса)
- Розміри: Ш 660 x Г 550 x В 15 мм
- Вага: 2,7 кг
- GTIN: 4015613737690




110693

РРЦ* 198,- €

Універсальний кошик TS 665 R

- Матеріал: CNS 18/10
- Кількість відсіків: 1
- Розмір кошика: 665 x 550 мм
- Внутрішня висота: 70 мм
- Придатний для: Каструлі, Сковорідки, Гастроємності GN
- Розміри: Ш 665 x Г 550 x В 75 мм
- Вага: 2,5 кг
- GTIN: 4015613737669



110690

РРЦ* 289,- €

Універсальний кошик TS 850 R

- Матеріал: CNS 18/10
- Кількість відсіків: 1
- Розмір кошика: 850 x 725 мм
- Внутрішня висота: 125 мм
- Придатний для: Каструлі, Сковорідки, Гастроємності GN
- Розміри: Ш 850 x Г 725 x В 135 мм
- Вага: 9,7 кг
- GTIN: 4015613743639



110694

РРЦ* 859,- €

Кошик для таць TS

- Матеріал: CNS 18/10
- Кількість відсіків: 8
- Розмір кошика: 300 x 465 мм
- Внутрішня висота: 195 мм
- Розмір таці макс.: 600 x 400 мм
- Придатний для: Підноси, Дечки, Дошки для нарізання
- Розміри: Ш 300 x Г 472 x В 200 мм
- Вага: 2,4 кг
- GTIN: 4015613737676




110691

РРЦ* 209,- €

Підставка для столових приб. TS

- Матеріал: CNS 18/10
- Розміри: Ш 150 x Г 150 x В 255 мм
- Вага: 0,55 кг
- GTIN: 4015613737683



110692

РРЦ* 129,- €



Посудомийна машина відкритого ти. DS 500



Гігієнічна та економна – оптимізована посудомийна машина відкритого типу вражає новою системою зливу, бойлерною системою зі збереженням енергії, ефективним насосом DuoFlo та зручною системою піднімання.

- Розмір кошика 500 x 500 мм
- Тарілки, висота макс. 440 мм
- Склянки, висота макс. 440 мм
- Потужність / години макс. 60 кошиків
- Час роботи 60 / 120 / 180 секунд
- Насос лужного розчину ні
- Пом'якшувач води ні
- Дозувальний насос чищення ні
- Дозувальний насос ополіскувача так
- Подача води G 3/4"
- Злив води Ø 28 мм
- Тиск води 2 - 4 бар
- Споживання води при 2 бар 2,4 л / Хід процесу полоскання
- Вміст бака 22 л
- Нагрівання бака 2,5 кВт
- Висота з відкритою кришкою 2055 - 2120 мм
- Регулюючі по висоті 1535 мм до 1600 мм
- Властивості Система піднімання ELS (максимальна система піднімання з незначними витратами енергії)
Насос DuoFlo (зниження втрат при насосній подачі)
Система енергозбереження (активація бойлера за необхідності)
Система зливу EDS
Неглибокий бак з великим сітчастим фільтром
Можливе встановлення в ряд або через тут
Бак із подвійною стінкою



- В комплекті 1 універсальний кошик
2 кошики для тарілок
1 кріплення для столових приборів
- Підключення приладів 3 NAC
- Розміри Ш 725 x Г 955 x В 1 535 мм
- Вага 98,5 кг

ТЕХНІКА ДЛЯ МИТТЯ ПОСУДУ ▲ Посудомийні машини купольного типу

	Нагрівання бойлера	Підключення	Артикул	РРЦ*	GTIN
Посудомийна машина відкритого ти. DS 500	6 кВт	6,7 кВт 400 В 50 Гц	109342	5 649,- €	4015613685106
Посудомийна маш. відкритого ти DS 500 SR	8 кВт	8,7 кВт 400 В 50 Гц	109343	6 249,- €	4015613685113



Акcesуари

Дозувальний насос чищення TG280

- Дозування очищувача: Керування тактами
- Об'єм струму: 0,28 л / год до 2,8 л / год
- Модель: Вбудований пристрій
- В комплекті: 1 комплект підключення, Комплект для вбудовування
- Підключення: 0,005 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри: Ш 69 x Г 103 x В 62 мм
- Вага: 0,45 кг
- GTIN: 4015613432403

109518 РРЦ* 249,- €

Дозувальний насос чищення LWG600

- Дозування очищувача: Керування коефіцієнтом провідності
- Вимірювання значення провідності з: 2-полюсний зонд
- Об'єм струму: 0,1 л / год до 6 л / год
- Модель: Настінний монтаж
- В комплекті: 1 комплект підключення
- Підключення: 0,004 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Розміри: Ш 95 x Г 100 x В 125 мм
- Вага: 0,75 кг
- GTIN: 4015613506517

109547 РРЦ* 459,- €

Насос подачі лужного розчину LPS50

- Комплект, що складається з: 1 насос, Шланги для підключення
- Призначено для: Посудомийна машина DS 500, Посудомийна машина DS 500 SR
- Підключення: 0,04 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри: Ш 259 x Г 254 x В 369 мм
- Вага: 1,4 кг
- GTIN: 4015613780122

109344 РРЦ* 295,- €


Загалом за вбудовування дозувального насоса

- GTIN: 4015613265582
- 099996** РРЦ* 75,- €



Підвищена продуктивність насосу, низька втрата тиску і тихий хід— переконливі аргументи на користь вбудованого насоса DuoFlo. У поєднанні з надвеликою висотою вставки ця посудомийна машина з сушкою стане ідеальним помічником у роботі в будь-якому приміщенні для миття посуду


- ▶ Розмір кошика 600 x 500 мм
- Тарілки, висота макс. 470 мм
- Склянки, висота макс. 440 мм
- Розмір таці макс. 600 x 500 мм
- Потужність / години макс. 24 - 60 кошиків
- Час роботи 60 / 120 / 150 секунд + безкінечно
- Насос лужного розчину так
- Дозувальний насос чищення так
- Дозувальний насос ополіскувача так
- Самоочищення так
- Подача води G 3/4" M
- Злив води Ø 32 мм
- Тиск води 2 - 4 бар
- Споживання води при 2 бар 3 л / Хід процесу полоскання
- Вміст бака 30 л
- Нагрівання бака 3 кВт
- Нагрівання бойлера 9,5 кВт
- Висота з відкритою кришкою 2050 - 2110 мм
- Регулюючі по висоті 1535 мм до 1595 мм
- В комплекті 1 кошик для столових приборів, 4 чаші
1 скляний кошик
1 кошик для тарілок
- Підключення 11 кВт | 400 В | 50 Гц
- Підключення приладів 3 НАС
- Розміри Ш 790 x Г 845 x В 1 535 мм
- Вага 103,8 кг



- ▶ Продуктивність/год.: 24 - 60 кошиків
- ▶ Час роботи: 60 / 120 / 150 секунд + безкінечно



- ▶ Насос DuoFlo
- ▶ Підвищена продуктивність насоса
- ▶ Низька втрата тиску



- ▶ Тихий хід
- ▶ Надвелика висота вставки
- ▶ Ідеальний помічник у роботі в будь-якому приміщенні для миття посуду





Посудомийна машина відк. ти DS Eco500LPR

109251

РРЦ* 11 298,- €

GTIN 4015613766867




Чиста річ – для посуду та довкілля. DS 2501eco – це посудомийна машина відкритого типу з рекуперацією тепла, яка переконуює своєю високою якістю, силою чищення та коротким часом миття. Термічна дезінфекція забезпечує ідеально чистий посуд без мікробів та відповідає гігієнічним стандартам.

- Розмір кошика 500 x 500 мм
- Розмір таці макс. 530 x 325 мм
- Склянки, висота макс. 410 мм
- Тарілки, висота макс. 410 мм
- Потужність / години макс. 12 - 45 ошків
- Час роботи 50 / 90 / 120 / 180 / 300 / 600 секунд
- Насос лужного розчину так
- Дозувальний насос чищення так
- Дозувальний насос ополіскувача так
- Подвійні стінки так
- Подача води G 3/4" M
- Злив води Ø 24 мм
- Тиск води 2 - 4 бар
- Споживання води при 2 бар 3,5 л / Хід процесу полоскання
- Вміст бака 20 л
- Нагрівання бака 2,7 кВт
- Нагрівання бойлера 9 кВт
- Висота з відкритою кришкою 2065 - 2130 мм
- Регулюючі по висоті 1595 мм до 1660 мм
- Властивості Термічна дезінфекція відповідно до стандартів DIN 10512, Срес 10534
Рекуперація тепла
Багатомовне меню керування
Можливе встановлення в ряд або через кут
1 універсальний кошик (Ш 500 x Г 500 x В 105 мм)
1 кошик для тарілок (Ш 500 x Г 500 x В 105 мм)
1 кошик для столових приборів (діаметр 120 мм, В 120 мм)
1 шланг подачі води
1 відповідний шланг
9,9 кВт | 400 В | 50 Гц
3 NAC
Ш 720 x Г 805 x В 2 115 мм
145,4 кг
- В комплекті
- Підключення
- Підключення приладів
- Розміри
- Вага

ТЕХНІКА ДЛЯ МИТТЯ ПОСУДУ ▲ Посудомийні машини купольного типу



- ▶ Посудомийна машина відкритого типу з термічною дезінфекцією
- ▶ Процес миття з часом роботи 600 секунд
- ▶ Температура бака: 65 °C
- ▶ Температура бойлера: 87 °C



- ▶ Продуктивність/год.: 12 - 45 кошиків
- ▶ Час роботи: 50 / 90 / 120 / 180 / 300 / 600 секунд



Акcesуари

Набір для монтажу ZAT 10

- Матеріал: CNS 18/10
- Властивості: Для використання завантажувального та стічного столів Bartscher у поєднанні з посудомийними машинами відкритого типу DS Eco500LPR
- Розміри: Ш 295 x Г 97 x В 38 мм
- Вага: 1,2 кг
- GTIN: 4015613713236



109559

РРЦ* 69,- €





Аксессуары

Попереднє прибирання DS-LI1B

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Вміст чаші: 50 л
- Положення мийки: Праворуч
- Сторона монтажу на посудомийній машині: Ліворуч
- Висота захисту від бризок: 110 мм
- Злив води: 1 1/2"
- Основа: так
- Регулюючі по висоті: 860 мм до 930 мм
- Розміри: Ш 1 200 x Г 720 x В 850 мм
- Вага: 23,6 кг
- GTIN: 4015613735955



109740

РРЦ* 1 339,- €

Попереднє прибирання DS-R1B

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Вміст чаші: 50 л
- Положення мийки: Ліворуч
- Сторона монтажу на посудомийній машині: Праворуч
- Висота захисту від бризок: 110 мм
- Злив води: 1 1/2"
- Основа: так
- Регулюючі по висоті: 860 мм до 930 мм
- Розміри: Ш 1 200 x Г 720 x В 850 мм
- Вага: 23,6 кг
- GTIN: 4015613735962



109741

РРЦ* 1 339,- €

Попереднє прибирання DS-LI1BAS

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Вміст чаші: 50 л
- Положення мийки: Праворуч
- Сторона монтажу на посудомийній машині: Ліворуч
- Висота захисту від бризок: 110 мм
- Злив води: 1 1/2"
- Зі зливною шахтою: так
- Основа: так
- Регулюючі по висоті: 860 мм до 930 мм
- Розміри: Ш 1 200 x Г 720 x В 950 мм
- Вага: 21,8 кг
- GTIN: 4015613730387



109742

РРЦ* 1 469,- €

Попереднє прибирання DS-R1BAS

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Вміст чаші: 50 л
- Положення мийки: Ліворуч
- Сторона монтажу на посудомийній машині: Праворуч
- Висота захисту від бризок: 110 мм
- Злив води: 1 1/2"
- Зі зливною шахтою: так
- Основа: так
- Регулюючі по висоті: 860 мм до 930 мм
- Розміри: Ш 1 200 x Г 720 x В 850 мм
- Вага: 22,4 кг
- GTIN: 4015613735979



109743

РРЦ* 1 469,- €

Зона попереднього очищення DS-LI1B SKE

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Вміст чаші: 40 л
- Положення мийки: Праворуч
- Сторона монтажу на посудомийній машині: Ліворуч
- Висота захисту від бризок: 110 мм
- Злив води: 1 1/2"
- Основа: так
- Регулюючі по висоті: 860 мм до 930 мм
- Вставки для мийних кошиків: 3, Розміри кошика: 500 x 500, 600 x 500 мм, Висота кошика макс.: 145 мм
- Розміри: Ш 1 200 x Г 715 x В 950 мм
- Вага: 26,6 кг
- GTIN: 4015613771007



109940

РРЦ* 1 469,- €

Зона попереднього очищення DS-RE1B SKE

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Вміст чаші: 40 л
- Положення мийки: Ліворуч
- Сторона монтажу на посудомийній машині: Праворуч
- Висота захисту від бризок: 110 мм
- Злив води: 1 1/2"
- Основа: так
- Вставки для мийних кошиків: 3, Розміри кошика: 500 x 500, 600 x 500 мм, Висота кошика макс.: 145 мм
- Регулюючі по висоті: 860 мм до 930 мм
- Розміри: Ш 1 202 x Г 714 x В 975 мм
- Вага: 26,6 кг
- GTIN: 4015613785158



109960

РРЦ* 1 469,- €

Стіл зливу DS-700LI

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Сторона монтажу на посудомийній машині: Ліворуч
- Висота захисту від бризок: 110 мм
- Основа: так
- Регулюючі по висоті: 860 мм до 930 мм
- Розміри: Ш 700 x Г 720 x В 850 мм
- Вага: 14,6 кг
- GTIN: 4015613735986



109745

РРЦ* 765,- €

Стіл зливу DS-700R

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Сторона монтажу на посудомийній машині: Праворуч
- Висота захисту від бризок: 110 мм
- Основа: так
- Регулюючі по висоті: 860 мм до 930 мм
- Розміри: Ш 700 x Г 720 x В 850 мм
- Вага: 14,6 кг
- GTIN: 4015613730394



109746

РРЦ* 765,- €

Стіл зливу DS-1200LI

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Сторона монтажу на посудомийній машині: Ліворуч
- Висота захисту від бризок: 110 мм
- Основа: так
- Регулюючі по висоті: 860 мм до 930 мм
- Розміри: Ш 1 200 x Г 720 x В 850 мм
- Вага: 21,8 кг
- GTIN: 4015613726588



109747

РРЦ* 905,- €

Стіл зливу DS-1200R

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Сторона монтажу на посудомийній машині: Праворуч
- Висота захисту від бризок: 110 мм
- Основа: так
- Регулюючі по висоті: 860 мм до 930 мм
- Розміри: Ш 1 200 x Г 720 x В 850 мм
- Вага: 21,8 кг
- GTIN: 4015613735993



109749

РРЦ* 905,- €

Сміттєве відро 56 л

- Матеріал: CNS 18/10
- Об'єм: 56 л
- Властивості кришки: Знімається, з ручкою, Можна навішувати на відро збоку
- Напрямні ролики: 4 напрямних ролика
- Розміри: Ш 460 x Г 400 x В 620 мм
- Вага: 6,6 кг
- GTIN: 4015613630670



860006

РРЦ* 232,- €





Конвеєрна посудомийна машина KTS500 R

110630

РРЦ* 17 798,- €

GTIN 4015613806501



Надійний партнер для частого миття посуду. KTS500 із транспортною системою, що рухається проти годинникової стрілки, дуже проста в експлуатації і чудово задовольняє щоденні потреби в митті тарілок, чашок, склянок або таць.

- **Модель** Система транспортування, нержавіюча сталь
Пристрій з рухом проти годинникової стрілки
- **Розмір кошика** 500 x 500 мм
- **Склянки, висота макс.** 450 мм
- **Тарілки, висота макс.** 450 мм
- **Розмір таці макс.** 530 x 325 x 25 мм
- **Потужність / години макс.** 70 - 100 ошків
- **Час роботи** 35/94 секунд
- **Подача води** 2 x G 3/4"
- **Злив води** 1 x 1/4 G
- **Тиск води** 2 - 5 бар
- **Споживання води при 2 бар** 150 л / год
- **Температура подачі води** 55 °C (Підключення холодної води за запитом)
- **Вміст бака** Мийний бак: 80 літрів
Бойлер: 28,5 літрів
- **Нагрівання бака** 9 кВт
- **Нагрівання бойлера** 9 кВт
- **Висота з відкритими дверями** 1900 мм
- **Регулюючі по висоті** 1565 мм до 1635 мм
- **В комплекті** 1 кріплення для столових приборів
1 скляний кошик
1 кошик для таць
1 кошик для тарілок
Стічний шланг
- **Не входить до комплекту поставки** 19 кВт | 400 В | 50 Гц
- **Підключення** 3 NAC
- **Підключення приладів** Ш 415 x Г 485 x В 672 мм
- **Розміри** 30,8 кг
- **Вага**



Акcesуари

Зона попереднього очищення KTS5000

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Вміст чаші: 50 л
- Положення мийки: Ліворуч
- Сторона монтажу на посудомийній машині: Праворуч
- Висота захисту від бризок: 140 мм
- Злив води: 1 1/2"
- Зі зливною шахтою: так
- Основа: так
- Регулюючі по висоті: 900 мм до 950 мм
- Розміри: Ш 1 495 x Г 730 x В 1 000 мм
- Вага: 30 кг
- GTIN: 4015613737713



110625

РРЦ* 1 998,- €

Стіл зливу KTS5000

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Модель: 20 транспортних роликів, 1 з них з обмежувачем ходу (датчик)
- Сторона монтажу на посудомийній машині: Ліворуч
- Злив води: 1 1/2"
- Регулюючі по висоті: 900 мм до 950 мм
- Розміри: Ш 1 600 x Г 645 x В 910 мм
- Вага: 26,8 кг
- GTIN: 4015613737720




110626

РРЦ* 1 598,- €

На запит можуть бути доступні інші моделі та розміри з іншими характеристиками.

Зв'яжіться з нами!

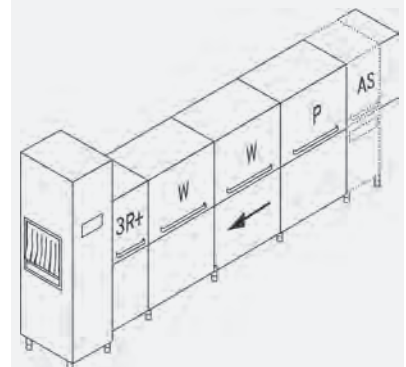

Акcesуари

Універсальний кошик 500x500x100

- Розмір кошика: 500 x 500 мм
- Можливість штабелювання: так
- Розміри: Ш 500 x Г 500 x В 100 мм
- Вага: 1,2 кг
- GTIN: 4015613653952



5301

РРЦ* 32,- €

Кошик для столових приборів 500x500x100

- Розмір кошика: 500 x 500 мм
- Можливість штабелювання: так
- Розміри: Ш 500 x Г 500 x В 100 мм
- Вага: 1,4 кг
- GTIN: 4015613653969



5302

РРЦ* 32,- €

Кошик для тарілок 500x500x100

- Розмір кошика: 500 x 500 мм
- Можливість штабелювання: так
- Розміри: Ш 500 x Г 500 x В 100 мм
- Вага: 1,4 кг
- GTIN: 4015613653976



5303

РРЦ* 35,- €

Багаторазовий кошик для чаш 500x500x235

- Розмір кошика: 500 x 500 мм
- Кількість відсіків: 25
- Розмір ящика: 90 x 90 мм
- Внутрішня висота: 190 мм
- Властивості: пасує для чаш висотою до 190 мм, зі знімною кришкою
- Придатний для: Склянки, Багаторазові стакани
- Розміри: Ш 497 x Г 505 x В 232 мм
- Вага: 3,8 кг
- GTIN: 4015613836584



109330

РРЦ* 239,- €

Підставка для столових приборів, 8 відсі

- Розмір кошика: 430 x 210 мм
- Кількість відсіків: 8
- Можливість штабелювання: так
- Розміри: Ш 430 x Г 210 x В 155 мм
- Вага: 0,55 кг
- GTIN: 4015613653990



5305

РРЦ* 35,- €

Кошик для склянок, 16 відсіків



Кошики для посудомийних машин Bartscher, що можуть зберігатися у штабелі, забезпечують прекрасні результати миття, просте маніпулювання та чисте і безпечне зберігання.



- Матеріал
- Колір
- Розмір кошика

Пластик
Коричневий
500 x 500 мм

Кількість відсіків	Розмір ящика	Внутрішня висота	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
16	111 x 111 mm	83 мм	Ш 500 x Г 500 x В 100 мм	1,6 кг	5316	42,- €	4015613654652
16	111 x 111 mm	123 мм	Ш 500 x Г 500 x В 142 мм	2,3 кг	5318	49,- €	4015613654669
16	111 x 111 mm	166 мм	Ш 500 x Г 500 x В 183 мм	2,7 кг	5319	65,- €	4015613654676
16	111 x 111 mm	207 мм	Ш 500 x Г 500 x В 225 мм	3,4 кг	5320	79,- €	4015613654683
16	111 x 111 mm	245 мм	Ш 500 x Г 500 x В 266 мм	3,8 кг	5321	97,- €	4015613654690
16	111 x 111 mm	285 мм	Ш 500 x Г 500 x В 306 мм	4,5 кг	5322	103,- €	4015613654706
25	89 x 89 mm	83 мм	Ш 500 x Г 500 x В 100 мм	1,6 кг	5325	42,- €	4015613654713
25	89 x 89 mm	123 мм	Ш 500 x Г 500 x В 142 мм	2,3 кг	5327	58,- €	4015613654720
25	89 x 89 mm	166 мм	Ш 500 x Г 500 x В 183 мм	2,7 кг	5328	65,- €	4015613654768
25	89 x 89 mm	207 мм	Ш 500 x Г 500 x В 225 мм	3,4 кг	5329	82,- €	4015613654775
25	89 x 89 mm	245 мм	Ш 500 x Г 500 x В 266 мм	3,8 кг	5330	97,- €	4015613654782
25	89 x 89 mm	285 мм	Ш 500 x Г 500 x В 306 мм	4,5 кг	5331	106,- €	4015613654799
36	73 x 73 mm	83 мм	Ш 500 x Г 500 x В 100 мм	1,7 кг	5336	43,- €	4015613654805
36	73 x 73 mm	123 мм	Ш 500 x Г 500 x В 142 мм	2,5 кг	5338	58,- €	4015613654812
36	73 x 73 mm	166 мм	Ш 500 x Г 500 x В 183 мм	2,9 кг	5339	65,- €	4015613654829
36	73 x 73 mm	207 мм	Ш 500 x Г 500 x В 225 мм	3,7 кг	5340	85,- €	4015613654836
36	73 x 73 mm	245 мм	Ш 500 x Г 500 x В 266 мм	4,1 кг	5341	97,- €	4015613654843
36	73 x 73 mm	285 мм	Ш 500 x Г 500 x В 306 мм	4,9 кг	5342	106,- €	4015613654850
49	62 x 62 mm	83 мм	Ш 500 x Г 500 x В 100 мм	1,8 кг	5349	44,- €	4015613654874
49	62 x 62 mm	123 мм	Ш 500 x Г 500 x В 142 мм	2,8 кг	5351	56,- €	4015613654881
49	62 x 62 mm	166 мм	Ш 500 x Г 500 x В 183 мм	3,2 кг	5352	66,- €	4015613654898
49	62 x 62 mm	207 мм	Ш 500 x Г 500 x В 225 мм	4,2 кг	5353	91,- €	4015613654904
49	62 x 62 mm	245 мм	Ш 500 x Г 500 x В 266 мм	4,6 кг	5354	102,- €	4015613654911
49	62 x 62 mm	285 мм	Ш 500 x Г 500 x В 306 мм	5,6 кг	5355	115,- €	4015613654928

Змішувачі



Одноважільний змішувач 40L-3601B

- Матеріал: хромовано
- Ручки: Хром
- Вид арматури: Одноважільний змішувач
- Моде ль: Змішувач
- Потік при 3 бар: 40 л / хв.
- Насадка регулятора струменя: 3/4 „ внутрішня різьба
- Поворотний злив: 360°
- Вид монтажу: Отвір
- Розміри: Ш 147 x Г 340 x В 828 мм
- Вага: 3,5 кг
- GTIN: 4015613584034

400126

РРЦ* 729,- €



Змішувач з двома ручками 26L-1801B

- Матеріал: латунь, сталь
- Ручки: Метал (EUR)
- Вид арматури: Змішувач з двома ручками
- Моде ль: Змішувач з душем для миття посуду
- Потік при 3 бар: Витрата: 16 л / хв., Регулятор струменя: 26 л/хв.
- Насадка регулятора струменя: 55 мм
- Поворотний злив: 180°
- Вид монтажу: Отвір
- Підключення води: 1/2"
- Розміри: Ш 515 x Г 415 x В 1 430 мм
- Вага: 6,8 кг
- GTIN: 4015613674575

400136

РРЦ* 798,- €



Змішувач з двома ручками 40L-1802B

- Матеріал: латунь, сталь
- Ручки: Метал (EUR)
- Вид арматури: Змішувач з двома ручками
- Моде ль: Змішувач з душем для миття посуду
- Потік при 3 бар: Витрата: 16 л / хв., Регулятор струменя: 40 л/хв.
- Насадка регулятора струменя: 55 мм
- Поворотний злив: 180°
- Вид монтажу: Подвійний отвір
- Підключення води: 1/2"
- Розміри: Ш 515 x Г 415 x В 1 220 мм
- Вага: 7,2 кг
- GTIN: 4015613674582

400137

РРЦ* 849,- €



Одноважільний змішувач 40L-1801B

- Матеріал: хромовано
- Ручки: Хром, Термоізоляція
- Вид арматури: Одноважільний змішувач
- Моде ль: Змішувач з душем для миття посуду
- Потік при 3 бар: Душ: 18 л / хв., Регулятор струменя: 40 л/хв.
- Насадка регулятора струменя: M22
- Поворотний злив: 180°
- Вид монтажу: Отвір, Згвинчувальна система
- Розміри: Ш 65 x Г 450 x В 1 540 мм
- Вага: 8,5 кг
- GTIN: 4015613438955

400123

РРЦ* 1 279,- €

Машина для полір. стол. приборів 1500/17



Полірування столових приборів до дзеркального блиску— до 1500 / 3000 столових приборів за годину. Завдяки вбудованій УФ-лампі та робочій температурі, що відповідає контролю якості та безпеки продуктів харчування, елементи столових приборів дезінфікуються з гігієнічною свіжістю.

- Вид полірування/сушіння Розігрітий кукурудзяний гранулят
- Повітродувка для видалення грануляту так
- УФ-лампа для дезінфекції столових приборів так
- Властивості

Автоматичне вимкнення при відкритті кришки
Відповідно до HACCP (система аналізу ризиків, небезпечних чинників і контролю критичних точок) через робочу температуру 80 °C

Після вимкнення витримка 10 хвилин з метою сушіння грануляту

Легкий доступ до каналу для столових приборів

Кнопка запуску/зупинки

Машина для полір. стол. приборів 1500/17

- Максимальна потужність 1500 елементів столових приборів за годину
- Завантаження столових приборів Праворуч на пристрої
Розміри отвору: 215 мм
- Видача столових приборів Спереду на пристрої
Отвір завширшки 100 мм
- Кількість заповнення грануляту кукурудзи 1,7 кг
- В комплекті 1 кошик для збирання столових приборів
2 кг кукурудзяного грануляту
- Підключення 0,4 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри Ш 510 x Г 480 x В 365 мм
- Вага 25,6 кг
- GTIN 4015613708836



110431

РРЦ* 4 749,- €

Машина для полір. стол. приборів 3000/25

- Максимальна потужність 3000 елементів столових приборів за годину
- Завантаження столових приборів Зверху на пристрої
Отвір завширшки 230 мм
- Видача столових приборів Спереду на пристрої
- Кількість заповнення грануляту кукурудзи 2,5 кг
- В комплекті 1 кошик для збирання столових приборів
1 сито для захвату столових приборів
3 кг кукурудзяного грануляту
- Підключення 0,56 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри Ш 580 x Г 560 x В 410 мм
- Вага 40 кг
- GTIN 4015613708935



110432

РРЦ* 5 649,- €

Аксессуары

Тримач кошика для столового при. 1500/17

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Призначено для: Машина для поліру столу при 1500/17
- Розміри: Ш 435 x Г 322 x В 117 мм
- Вага: 0,5 кг
- GTIN: 4015613752372



110435

РРЦ* 149,- €

Тримач кошика для столового при. 3000/25

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Призначено для: Машина для поліру столу при 3000/25
- Розміри: Ш 617 x Г 420 x В 180 мм
- Вага: 1,1 кг
- GTIN: 4015613752389



110436

РРЦ* 175,- €

Противушумний чохол 3000/25

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Призначено для: Машина для поліру столу при 3000/25
- В комплекті: Воронка з противушумним захистом, Противушумна підстилка для кошика для столового приладдя
- Розміри: Ш 635 x Г 435 x В 345 мм
- Вага: 5,8 кг
- GTIN: 4015613752396



110437

РРЦ* 1 229,- €

Кукурудзяний гранулят ЗКГ

- Матеріал: Гранулят кукурудзи
- Розміри: Ш 400 x Г 300 x В 50 мм
- Вага: 3 кг
- GTIN: 4015613717944



110434

РРЦ* 52,- €



Машина для полірування склянок

109470

РРЦ* 2 825,- €

GTIN 4015613455624



5обертальних роликів за підтримки вентилятора гарячого повітря полірують ваші склянки за кілька секунд.



- Кількість полірувальних головок 5
- Вид полірування/сушіння Полірувальні серветки з мікрОВОлокна з вентилятором гарячого повітря



• Властивості Полірувальні серветки з мікрОВОлокна, знімні

- Підключення 1,1 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри Ш 340 x Г 305 x В 520 мм
- Вага 16 кг

Набір щіток для полірування 4G1K

- Матеріал: Пластик, мікрОВОлокно
- Комплект, що складається з: 5 валиків, в т.ч. полірувальні серветки, знімні
- Розміри: Ш 250 x Г 250 x В 70 мм
- Вага: 0,5 кг
- GTIN: 4015613657998



109472

РРЦ* 398,- €

Щітка для полірування склянок XS

- Матеріал: Пластик, мікрОВОлокно
- Призначено для: Полірування вузьких келихів (наприклад, келихів для шампанського)
- Розміри: Ш 70 x Г 70 x В 200 мм
- Вага: 0,08 кг
- GTIN: 4015613721446



109474

РРЦ* 76,- €

Установка для водоочищення



Установка пом'якшення води WEN1350

- Матеріал: Пластик
- Потужність підключення: 1 пристрій
- Потужність: 1 350 л / день при 10° dH (загальна жорсткість)
- Температура подачі води від: 5 °C
- Температура подачі води до: 40 °C
- Регенерація: Розхід або період часу
- Підключення води: 3/4"
- Підходить для: Промислові посудомийні машини
- Підключення: 0,03 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Розміри: Ш 255 x Г 435 x В 480 мм
- Вага: 11,6 кг
- GTIN: 4015613615158

109889

РРЦ* 629,- €



Установка пом'якшення води WEN1600

- Матеріал: Пластик
- Потужність підключення: 1 пристрій
- Потужність: 1 600 л / день при 10° dH (загальна жорсткість)
- Температура подачі води від: 5 °C
- Температура подачі води до: 35 °C
- Регенерація: Період часу
- Підключення води: 3/4"
- Підходить для: Промислові посудомийні машини
- Підключення: 0,006 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Розміри: Ш 255 x Г 400 x В 420 мм
- Вага: 8,6 кг
- GTIN: 4015613797762

109952

РРЦ* 879,- €

Комплект підключення WEN1350

- Матеріал: Пластик (ПВХ)
- Комплект, що складається з: 1 шланг 1/2" для регенерації, довжина 2 м, 1 шланг 3/4" для підключення води, довжина 1,5 м
- Температура подачі води: 40 °C
- Розміри: Ш 50 x Г 2 000 x В 50 мм
- Вага: 0,55 кг
- GTIN: 4015613630748

109884

РРЦ* 39,- €

Комплект підключення WEN1600

- Комплект, що складається з: 2 армований шланг AG - підключення води 3/4", довжина 1 м, номінальна ширина Ø 15 мм
- Розміри: Ш 420 x Г 325 x В 60 мм
- Вага: 1 кг
- GTIN: 4015613586748

109885

РРЦ* 219,- €



Система повного опріснення VK 500 FB



- Матеріал: Пластик армоване скловолокном
- Потужність підключення: 1 пристрій
- Підключення води: 3/4"
- Значення тари на патрон: 290 €
- Розміри: Ш 260 x Г 260 x В 635 мм



Система повного опріснення VK 500 FB

- Потужність: 5 000 л / балон при 10° dH (солоність)
- Тип опріснення: Повна демінералізація
- Підходить для: Промислові посудомийні машини
- Розміри: Ш 260 x Г 260 x В 635 мм
- Вага: 17,3 кг
- GTIN: 4015613681580



109877

РРЦ* 1 049,- €

Система часткового опріснен. TKD 13400 FB

- Потужність: 13 400 л / балон при 10° dH (карбонатна жорсткість)
- Тип опріснення: Часткова демінералізація
- Підходить для: Пароконвектомат з генератором кубиків льоду Кавоварки Повністю автоматичних кавомашин
- Розміри: Ш 260 x Г 260 x В 635 мм
- Вага: 17,4 кг
- GTIN: 4015613681597



109878

РРЦ* 1 079,- €

Аксессуары

Набір з підключення води SP5000/KD13400

- Комплект, що складається з: 1 адаптер для водяного крана, 1 лічильник кількості води, 2 шланги подачі CNS - підключення води 3/4", довжина 1,5 м, номінальна ширина Ø 10 мм
- Розміри: Ш 370 x Г 300 x В 130 мм
- Вага: 1 кг
- GTIN: 4015613586755



109886

РРЦ* 215,- €

Змінний патрон VK 500 FB

- Матеріал: Пластик, армоване скловолокном
- Призначено для: Посудомийні машини
- Важлива вказівка: При поверненні відбувається компенсація
- Розміри: Ш 260 x Г 260 x В 635 мм
- Вага: 17,3 кг
- GTIN: 4015613586762

109887

РРЦ* 205,- €

Змінний патрон TKD 13400 FB

- Матеріал: Пластик, армоване скловолокном
- Призначено для: Пароконвектомат з генератором кубиків льоду
- Важлива вказівка: При поверненні відбувається компенсація
- Розміри: Ш 260 x Г 260 x В 635 мм
- Вага: 17,4 кг
- GTIN: 4015613586779

109888

РРЦ* 319,- €

НАПОЇ / КАФЕ / БАР

Гарячі та холодні напої сьогодні є важливим джерелом товарообігу у сфері громадського харчування, як і солодкі закуски. Прилади для приготування працюють у безперервному режимі. Від кавоварки до блендера — ось тріумф продуктивності!



Кавоварка Contessa 1000

A190056

РРЦ* 225,- €

GTIN 4015613733036



- Об'єм чайника 1,8 л
- Виконання чайника(ів) скло
- Час закипання 7 хвилин для 1,8 л
- Продуктивність макс. 11 чашок
- Мінімальна кількість закипання 0,5 л
- Кількість пластин підтримання страв теплими 1
- Підключення 1,5 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Розміри Ш 215 x Г 385 x В 460 мм
- Вага 6,5 кг

Кавоварка Contessa 1002



- Об'єм чайника 2 л
- Виконання чайника(ів) Термос, нержавіюча сталь
- Час закипання 8 хвилин для 2 л
- Мінімальна кількість закипання 0,5 л



190184

	Кількість конфорок	Продуктивність макс.	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Contessa 1002	1	13 чашок	1,4 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 215 мм Г 400 мм В 520 мм	6,5 кг	190193	245,- €	4015613742380
Contessa Duo	2	2 x 13 чашок	2,8 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 430 мм Г 400 мм В 520 мм	14,3 кг	190184	479,- €	4015613742410



Кавоварка Aurora 22

190187

РРЦ* 365,- €

GTIN 4015613742403



- Чайник-термос з нержавіючої сталі Aurora 22 вміщує до 1,9 л кави – Свіже заварювання за 8 хвилин. Нагрівальний елемент з нержавіючої сталі забезпечує оптимальну теплопередачу. Практичний чайник з помповою системою легко використовувати у зоні самообслуговування.
- Об'єм чайника 1,9 л
 - Виконання чайника(ів) Термос-чайник з помповою системою, високоякісна сталь
 - Час закипання 8 хвилин для 1,9 л
 - Продуктивність макс. 12 чашок
 - Мінімальна кількість закипання 0,5 л
 - Сигнал видалення накипу так
 - Підключення 1,4 кВт | 230 В | 50/60 Гц
 - Розміри Ш 215 x Г 405 x В 520 мм
 - Вага 8 кг

Акcesуари

Паперові фільтри-кошки 250 шт.

- Діаметр вгори: 250 мм
- Діаметр знизу: 90 мм
- Одиниця кількості замовлення: 1 коробка (250 фільтрів)
- Розміри: Ш 150 x Г 150 x В 85 мм
- Вага: 0,45 кг
- GTIN: 4015613638256



190015250

PPЦ* 8,50 €

Паперові фільтри-кошки 1000 шт.

- Діаметр знизу: 90 мм
- Діаметр вгори: 250 мм
- Одиниця кількості замовлення: 1 коробка (1 000 фільтрів)
- Розміри: Ш 150 x Г 150 x В 85 мм
- Вага: 1,8 кг
- GTIN: 4015613638249



190014

PPЦ* 24,- €

Засіб для видалення накипу B15-30

- Призначено для: Кавоварки
- Об'єм: 30 x 15 г
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Одиниця кількості замовлення: 1 коробка (30 пакетів по 15 г)
- Розміри: Ш 68 x Г 4 x В 100 мм
- Вага: 0,45 кг
- GTIN: 4015613541716



190065

PPЦ* 27,- €

Засіб для видалення накипу F1L

- Призначено для: Невеликі прилади, такі як водонагрівачі та кавомашини тощо.
- Об'єм: 6 x 1 літр
- Модель: Рідина, Висока концентрація
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Розміри: Ш 90 x Г 63 x В 251 мм
- Вага: 1 кг
- Одиниця кількості замовлення: 1 коробка (6 пляшок)
- GTIN: 4015613773322



173277

PPЦ* 52,- €



Спінювач молока MS600

190211

PPЦ* 55,- €

GTIN 4015613758077



- Об'єм
- Кількість заповнення



- Функції
- Діапазон температур
- Автоматичне вимкнення
- В комплекті



- Підключення
- Розміри
- Вага

0,6 л
Спінювання, макс.: 150 мл
Підігрівання, макс.: 400 мл
Спінювання/розігрівання при 70 °C
0 °C до 70 °C
так
1 диск для змішування
1 пружинне кільце для молочної піни
0,5 кВт | 230 В | 50/60 Гц
Ш 150 x Г 108 x В 190 мм
0,8 кг



Спінювач молока, індукція MSI400

190129

PPЦ* 98,- €

GTIN 4015613613413



- Об'єм
- Кількість заповнення



- Функції



- Діапазон температур
- Автоматичне вимкнення
- В комплекті

- Підключення
- Розміри
- Вага

0,4 л
Спінювання, макс.: 200 мл
Підігрівання, макс.: 400 мл
Спінювання/розігрівання при 65 °C
Спінювання/розігрівання при 70 °C
Спінювання/розігрівання від 150 мл до 400 мл молока за прибіл. 80-90 секунд
Холодне спінювання
0 °C до 70 °C
так
2 диска для молочної піни
1 диск для змішування
0,6 кВт | 230 В | 50/60 Гц
Ш 125 x Г 150 x В 180 мм
1,1 кг

Кавоварка Regina Plus 40



Машина вражає такими функціями, як сигнал накипу, індикація рівня заповнення та функція підтримання теплим з оптимізованим нагрівальним лотком з нержавіючої сталі.



- Сигнал видалення накипу
- Індикація рівня заповнення
- Функція підтримання тепла
- Властивості

так

так

так

Нагрівальний диск з нержавіючої сталі
2 роздільні системи нагрівання для функції кип'ятіння та підтримання тепла

	Об'єм	Продуктивність макс.	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Regina Plus 40	6,8 л	48 чашок	1,2 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 220 мм Г 220 мм В 415 мм	3,3 кг	A190149	112,- €	4015613742427
Regina Plus 90	15 л	80 - 90 чашок	1,6 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 270 мм Г 270 мм В 475 мм	4,2 кг	A190199	165,- €	4015613733043



Кавоварка Bartscher PRO II 40



Більше задоволення та гнучкості
Завдяки оптимізованим фільтрам з нержавіючої сталі ви можете заварити каву з фільтрувальним папером або без нього.



- Сигнал видалення накипу
- Індикація рівня заповнення
- Функція підтримання тепла
- Властивості

так

так

так

2 роздільні системи нагрівання для функції кип'ятіння та підтримання тепла
Кавові машини можна використовувати також без паперових фільтрів
Нагрівальний диск з нержавіючої сталі
Скребок для чищення

- В комплекті

	Об'єм	Продуктивність макс.	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Bartscher PRO II 40	6 л	40 - 48 чашок	1,2 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 310 мм Г 320 мм В 480 мм	3,2 кг	A190148	129,- €	4015613670515
Bartscher PRO II 60	9 л	60 - 72 чашок	1,2 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 310 мм Г 320 мм В 540 мм	3,8 кг	A190167	145,- €	4015613670522
Bartscher PRO II 100	13,2 л	90 - 100 чашок	1,45 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 350 мм Г 375 мм В 540 мм	4,6 кг	A190198	179,- €	4015613670539





Кавоварка Silver 1300

A190189

РРЦ* 339,- €

GTIN 4015613735634



Чашка чи кавник: кавоварка з круглим фільтром вражає багатьма різноманітними можливостями: великим об'ємом понад 13 л, сигналом про необхідність видалення накипу, знімним піддоном для збору крапель, корисною висотою під зливним краном, що також призначена для кавника. Елегантний дизайн прикрасить будь-яку зону видачі кави.

- Об'єм 13,2 л
- Час закипання 70 хвилин для 13,2 літрів
- Продуктивність макс. 100 чашок
- Мінімальна кількість закипання 5,28 л (40 чашок)
- Сигнал видалення накипу так
- Індикація рівня заповнення так
- Функція підтримання тепла так
- Властивості Корисна висота зливного крана: 125 мм (145 мм без лотку для крапель)
3 подвійними стінками
2 роздільні системи нагрівання для функції кип'ятіння та підтримання тепла
Кавові машини можна використовувати також без паперових фільтрів
Датчик рівня заповнення
Чашу для збору крапель можна зняти
Відкидні ручки
1 скребок для чищення
1 щітка для чищення
- В комплекті Підключення 1,45 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри Ш 370 x Г 360 x В 533 мм
- Вага 6,4 кг



Акcesуари

Насадка-дозатор для молока PRO II 40-60

- Призначено для: Непрямий нагрів / підтримка молока в гарячому стані, Кавоварка Bartscher PRO II 40, Кавоварка Bartscher PRO II 60
- Об'єм: 4 л
- Висота склянок / чашок макс.: 200 мм
- Індикація рівня заповнення: так
- Розміри: Ш 310 x Г 290 x В 175 мм
- Вага: 0,9 кг
- GTIN: 4015613731261



A190169

РРЦ* 59,- €

Круглі паперові фільтри 195 мм, 250 шт.

- Одиниця кількості замовлення: 1 коробка (250 круглих фільтрів)
- Призначено для: Кавоварка Regina Plus 40, Кавоварка Bartscher PRO II 40, Кавоварка Bartscher PRO II 60
- Розміри: Ш 195 x Г 195 x В 1 мм
- Вага: 0,3 кг
- GTIN: 4015613427980



A190009250

РРЦ* 13,- €

Круглі паперові фільтри 195 мм, 1000 шт.

- Одиниця кількості замовлення: 1 коробка (1 000 круглих фільтрів)
- Призначено для: Кавоварка Regina Plus 40, Кавоварка Bartscher PRO II 40, Кавоварка Bartscher PRO II 60
- Розміри: Ш 195 x Г 195 x В 1 мм
- Вага: 1,4 кг
- GTIN: 4015613372983



A190009

РРЦ* 43,- €

Засіб для видалення накипу В15-30

- Призначено для: Кавоварки
- Об'єм: 30 x 15 г
- Модель: Порошок, Висока концентрація
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Одиниця кількості замовлення: 1 коробка (30 пакетів по 15 г)
- Розміри: Ш 68 x Г 4 x В 100 мм
- Вага: 0,45 кг
- GTIN: 4015613541716



190065

РРЦ* 27,- €

Круглі паперові фільтри 245 мм, 250 шт.

- Одиниця кількості замовлення: 1 коробка (250 круглих фільтрів)
- Призначено для: Кавоварка Bartscher PRO II 100, Кавоварка Silver 1300, Кавоварка Regina Plus 90
- Розміри: Ш 245 x Г 245 x В 1 мм
- Вага: 0,55 кг
- GTIN: 4015613561004



A190011250

РРЦ* 14,- €

Круглі паперові фільтри 245 мм, 1000 шт.

- Одиниця кількості замовлення: 1 коробка (1 000 круглих фільтрів)
- Призначено для: Кавоварка Bartscher PRO II 100, Кавоварка Silver 1300, Кавоварка Regina Plus 90
- Розміри: Ш 245 x Г 245 x В 1 мм
- Вага: 2,1 кг
- GTIN: 4015613400129



A190011

РРЦ* 48,- €

Акcesуари

Скляний чайник 1,8 л

- Матеріал: Скло, Пластик
- Об'єм: 1,8 л
- Розміри: Ш 160 x Г 200 x В 178 мм
- Вага: 0,3 кг
- GTIN: 4015613658360



190133

РРЦ* 18,- €

Підігрівач для чайників WP-K200

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Діаметр теплової поверхні: 120 мм
- Теплові поверхні включаються окремо: так
- Захист від перегрівання: так
- Розміри: Ш 358 x Г 210 x В 70 мм
- Вага: 1,7 кг
- GTIN: 4015613709352



A190105

РРЦ* 85,- €

Термос 1,5L-ST

- Матеріал: Високоякісна сталь, Пластик
- Об'єм: 1,4 л
- Втрата температури / години бл.: 2,6 °C
- Властивості: Кришка з механікою наливання
- Розміри: Ш 140 x Г 170 x В 215 мм
- Вага: 0,72 кг
- GTIN: 4015613714745



190114

РРЦ* 20,50 €

Термос 1,5L-VST

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Об'єм: 1,5 л
- Втрата температури / години бл.: 2 °C
- Властивості: Кришка з механікою наливання, Просте наповнення завдяки розділеній кришці
- Розміри: Ш 135 x Г 165 x В 260 мм
- Вага: 0,86 кг
- GTIN: 4015613752808



190218

РРЦ* 35,- €

Термос з помпою 1,9L-ST

- Матеріал: Високоякісна сталь, Пластик
- Об'єм: 1,9 л
- Втрата температури / години бл.: 2,3 °C
- Властивості: Дно з інтегрованим кільцем для обертання термоса на 360°, Голова помпи повністю з'єднана
- Розміри: Ш 150 x Г 200 x В 335 мм
- Вага: 1,3 кг
- GTIN: 4015613714769



190117

РРЦ* 36,50 €

Термос 2L-ST

- Матеріал: Високоякісна сталь, Пластик
- Об'єм: 2 л
- Втрата температури / години бл.: 2,6 °C
- Властивості: Кришка з механікою наливання
- Розміри: Ш 140 x Г 170 x В 250 мм
- Вага: 0,8 кг
- GTIN: 4015613714752



190116

РРЦ* 22,50 €

Термос 2L-VST

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Об'єм: 2 л
- Втрата температури / години бл.: 3,5 °C
- Властивості: Кришка з механікою наливання, Просте наповнення завдяки розділеній кришці
- Розміри: Ш 142 x Г 157 x В 295 мм
- Вага: 1 кг
- GTIN: 4015613742151



190108

РРЦ* 36,- €

Термос з помпою Duo 1,9L-ST

- Матеріал: Високоякісна сталь, Пластик
- Об'єм: 3,8 л
- Об'єм кожного чайника: 1,9 л
- Втрата температури / години бл.: 2 °C
- Запобіжник кришки насоса: так
- Розміри: Ш 270 x Г 170 x В 338 мм
- Вага: 2,4 кг
- GTIN: 4015613742229



190208

РРЦ* 51,- €

Акcesуари

Кавова станція Z50

- Матеріал: Пластик
- Підходить для: Акcesуарів для кави, Чаш для збирання крапель Z50-150 і Z50-170
- Властивості: 5 відділень для стаканів, ложок/мішалок, молока та цукру, Модульна система з боковим кріпленням, З'єднується в ряд з Чашею для збирання крапель Z50-150, З'єднується в ряд з Чашею для збирання крапель Z50-170
- Розміри: Ш 268 x Г 335 x В 100 мм
- Вага: 1 кг
- GTIN: 4015613742250



190223

РРЦ* 19,50 €

Чаша для збирання крапель Z50-170

- Матеріал: Пластик, Високоякісна сталь
- Ємність для збирання: З'ємна решітка для збирання крапель
- Властивості: Для Термосів Ø від 150 до 170 мм, Модульна система з боковим кріпленням, З'єднується в ряд з Кавовою станцією Z50, З'єднується в ряд з Чашею для збирання крапель Z50-150
- Розміри: Ш 205 x Г 255 x В 40 мм
- Вага: 0,31 кг
- GTIN: 4015613742243



190216

РРЦ* 9,50 €

Чаша для збирання крапель Z50-150

- Матеріал: Пластик, Високоякісна сталь
- Ємність для збирання: З'ємна решітка для збирання крапель
- Властивості: Для Термосів Ø до 150 мм, Модульна система з боковим кріпленням, З'єднується в ряд з Кавовою станцією Z50, З'єднується в ряд з Чашею для збирання крапель Z50-170
- Розміри: Ш 180 x Г 225 x В 40 мм
- Вага: 0,23 кг
- GTIN: 4015613742236



190215

РРЦ* 8,50 €

Кавова станція 1190

- Матеріал: Пластик
- Підходить для: 1 термос, Діаметр макс. 19 см
- Властивості: 5 відділень для стаканів, ложок/мішалок, молока та цукру, Пластикові вставки для регулювання висоти 3 рівні
- В комплекті: 1 чаша для збирання крапель, 1 пластикова вставка
- Розміри: Ш 440 x Г 340 x В 145 мм
- Вага: 1,2 кг
- GTIN: 4015613656861



190153

РРЦ* 48,- €

Кавова станція 2190

- Матеріал: Пластик
- Підходить для: 2 термоса, Діаметр макс. 19 см
- Властивості: 5 відділень для стаканів, ложок/мішалок, молока та цукру, Пластикові вставки з 3 рівнями регулювання висоти
- В комплекті: 2 чаші для збирання крапель, 2 пластиківі вставки
- Розміри: Ш 660 x Г 340 x В 145 мм
- Вага: 1,8 кг
- GTIN: 4015613656878



190154

РРЦ* 76,- €

Термос з помпою 3L

- Матеріал: Високоякісна сталь, Пластик
- Об'єм: 3 л
- Втрати температури / години бл.: 2 °С
- Властивості: Дно з інтегрованим кільцем для обертання термоса на 360°, Система блокування, Кришка з механікою наливання, Голова помпи повністю з'ємна, Просте чищення
- Розміри: Ш 170 x Г 170 x В 375 мм
- Вага: 1,6 кг
- GTIN: 4015613725499



150992

РРЦ* 37,- €

Термос з помпою 5L

- Матеріал: Високоякісна сталь, Пластик
- Об'єм: 5 л
- Втрати температури / години бл.: 1,7 °С
- Властивості: Дно з інтегрованим кільцем для обертання термоса на 360°, Система блокування, Кришка з механікою наливання, Голова помпи повністю з'ємна, Просте чищення
- Розміри: Ш 181 x Г 245 x В 428 мм
- Вага: 2,4 кг
- GTIN: 4015613725505



150993

РРЦ* 47,- €





Автоматичні кавомашини



Автоматична кавомашинка Easy Black 250

190080

РРЦ* 1 079,- €

GTIN 4015613760070



Надійма, потужна техніка в компактному, привабливому дизайні. Кавомашинка Easy Black 250 з бункером для зерен на 250 г пропонує насолодитися американо, еспресо та капучино в ресторани, конференц-залах чи офісах.

- Матеріал: Пластик
- Подрібноувач: Конічний подрібноувач
- Об'єм бункера для зерен: 250 г
- Підходить для: 80 чашок / день
- Продуктивність макс.: 40 чашок по 120 мл / годину (одинарний вихід на чашку)
60 чашок по 120 мл / годину (подвійний вихід на чашку)
- Програми: 4 попередньо запрограмовані, параметри можуть змінюватись
- Регулювання висоти подачі напою: 80 - 115 мм
- Опція використання меленої кави: Згідно кількості чашок
Вручну 7 - 14 г
- Програма очищення: Так
- Властивості: Перемикач гарячого молока або молочної піни
- Подавання молока: Зовні через шланг
- Водопостачання: Бак для води
- Об'єм баку для води: 1,8 л
- Об'єм контейнера для відходів: Бл. 15 чашок
- Підключення: 1,4 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Розміри: Ш 300 x Г 500 x В 360 мм
- Вага: 11,5 кг



- ▶ 4 попередньо запрограмованих програм, параметри можуть бути змінені
- ▶ Лічильник чашок



- ▶ Регулювання висоти подачі напою
- ▶ 80 - 115 мм



- ▶ Перемикач гарячого молока або молочної піни
- ▶ Подавання молока: Зовні через шланг



Автоматична кавомашина KV1 Classic

190052

РРЦ* 2 249,- €

GTIN 4015613712741



Насолоджуйтесь довершеністю різноманітних видів кави одним натисканням на кнопку. Чи то еспreso, капучино, латте мак'ято або гаряча вода - можна індивідуально налаштувати до 6 різноманітних напоїв. Повністю автоматична машина завдяки особливо великому контейнеру для зерен і гущі ідеально підходить і для великої кількості кави і, отже, для використання в кафе, залах для сніданків і офісах.

- Матеріал: Пластик
- Подрібноувач: Конічний подрібноувач
- Об'єм бункера для зерен: 1.000 г
- Підходить для: 80 чашок / день
- Продуктивність макс.: 40 чашок по 120 мл / годину (одинарний вихід на чашку)
60 чашок по 120 мл / годину (подвійний вихід на чашку)
- Програми: 6, індивідуальне налаштування
- Регулювання висоти подачі напою: 100 - 160 мм
- Опція використання меленої кави: Згідно кількості чашок
- Програма очищення: Вручну 5 - 14 г
- Властивості: Так
- Подавання молока: Температура молока регулюється через шланг для молока
Опорна плита з вирізом для автоматичного виштовхування відходів (у поєднанні з жолобом KV1 для відходів - замовляється додатково)
- Водопостачання: Зовні через шланг
Регулювання швидкості потоку (регулювання температури)
- Об'єм баку для води: 3 варіанти
- Підключення води: Бак для води
- Об'єм контейнера для відходів: Подача води через зовнішні ємності
- Підключення: Фіксоване підключення води
- Розміри: 1,8 л
- Вага: Фіксоване підключення води 1/2"
- Розміри: Бл. 35 чашок
- Вага: 2,7 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Розміри: Ш 305 x Г 550 x В 580 мм
- Вага: 17,4 кг



- ▶ 6 програм, індивідуальне налаштування
- ▶ Лічильник чашок
- ▶ Функція гарячої води
- ▶ Сигнал видалення накипу



- ▶ Регулювання висоти подачі напою



- ▶ Спінювач молока
- ▶ Подавання молока: шланг



- ▶ Підігрівачі чашок сторінка 198, 199



Автоматична кавомашина KV1 Comfort

190031

РРЦ* 2 998,- €

GTIN 4015613745367



Завдяки 23 індивідуально запрограмованим варіантам приготування кави, фіксованому підводу води і 6-літровому баку для води, розумна кавоварка KV1 пропонує максимальну насолоду від кави при простому, інтуїтивно зрозумілому сенсорному управлінні. Індивідуально відтворений 7-дюймовий дисплей для повідомлень в поєднанні з елегантним дизайном запрошує вас на свіжозварену каву еспресо, капучіно, лате мак'ято тощо.

- Матеріал Пластик
- Подрібнювач Конічний подрібнювач
- Об'єм бункера для зерен 1.000 г
- Підходить для 80 чашок / день
- Продуктивність макс. 40 чашок по 120 мл / годину (одинарний вихід на чашку)
60 чашок по 120 мл / годину (подвійний вихід на чашку)
- Програми 23, попередньо налаштовуються, індивідуально запрограмовані
Програмування із захистом за допомогою пароля
- Регулювання висоти подачі напою 100 - 160 мм
- Відеодисплей Індивідуально відображається через USB
3 можливості запису до 10 відео
Під час приготування кави та пауз між приготуванням
1 відео може бути вибрано для всіх процесів так
- Підключення USB Так
- Програма очищення Опорна плита з вирізом для автоматичного виштовхування відходів (у поєднанні з жолобом KV1 для відходів - замовляється додатково)
Налаштовується температура молока в програмі
Запам'ятовування циклів очищення
- Властивості Так
- Спінювач молока 3 варіанти
- Водопостачання Бак для води
Фіксоване підключення води
Подача води через зовнішні ємності
- Об'єм баку для води 6 л
- Підключення води Фіксоване підключення води 1/2"
- Об'єм контейнера для відходів Бл. 35 чашок
- Підключення 2,7 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Розміри Ш 390 x Г 550 x В 580 мм
- Вага 19,2 кг



- ▶ 23 програми, попереднє налаштування, можливість індивідуального перезапису
- ▶ Лічильник чашок
- ▶ Функція гарячої води
- ▶ Функція гарячого молока
- ▶ Сигнал видалення накипу



- ▶ Регулювання висоти подачі напою



- ▶ Спінювач молока



Автоматична кавомашина KV2 Premium

190086

PPЦ* 6 298,- €

GTIN 4015613806174



30 варіацій кави та більше, 2 види приготування молочної пінки, а також какао та чай — повністю автоматична кавомашина пропонує вибір напоїв преміум-класу. Два контейнери для зерен із потужними дисковими подрібнювачами та подвійна система насосів дають змогу збільшити потік за температури бойлера до 98°C. Завдяки розумній системі приготування молока з сенсорним керуванням молочна піна ідеально пасує для кожної чашки — незалежно від температури молока.

- Матеріал: Пластик
- Подрібнювач: 2 дискові млинки
Можна калібрувати
- Потужність: Безступінчасте регулювання помелу
- Об'єм бункера для зерен: 2 x 1.200 г
- Об'єм контейнера для топінгу: 1600 г
- Призначено для: 120 чашок / день
- Продуктивність макс.: 75 чашок по 120 мл/годину (одинарний злив для чашок)
90 чашок по 120 мл/годину (подвійний злив для чашок)
Підвищена пропускна здатність завдяки системі двох насосів
- Програми: 30, попередньо налаштовуються, індивідуально запрограмовані
Програмування із захистом за допомогою пароля
Інші можуть необмежено зберігатися
- Регулювання висоти подачі напою: Ні
- Відеодисплей: 2 столика для чашок (95 мм + 165 мм)
1 відео може бути вибрано для всіх процесів
3 можливості збереження до 10 ГБ об'єму даних
Індивідуально відображається через USB
Під час приготування кави та пауз між приготуванням так
- Підключення USB: Так
- Програма очищення: Запам'ятовування циклів очищення
Закриття клапана на молочному шлангу під час очищення молочної системи
- Властивості: Контейнер для зерен/топінгу та заварювальний блок знімаються без інструментів
Для автоматичного виштовхування відходів контейнер для відходів й опорна пластина попередньо відштамповані під виріз
- Подавання молока: 2 варіанти
3 контейнера для топінгу (сухе молоко)
Зовні через шланг
- Водопостачання: 3 варіанти
Бак для води
Фіксоване підключення води
Подача води через зовнішні ємності (необхідне приладдя доступне додатково)
- Об'єм баку для води: 4 л
- Підключення води: Фіксоване підключення води 1/2"
- Об'єм контейнера для відходів: Бл. 45 чашок
- Підключення: 2,5 кВт | 230 В | 50-60 Гц
- Розміри: Ш 400 x Г 610 x В 695 мм
- Вага: 29,6 кг



- ▶ Збільшена пропускна здатність
- ▶ Система з двома насосами для швидкого приготування кави та гарячої води



- ▶ 2 контейнери (по 1.200 г)
- ▶ 1 контейнер для топінгу (1.600 г)
- ▶ Для молока або какао-порошку



- ▶ Особливо великий вибір кави
- ▶ 30 попередньо налаштованих програм, індивідуально запрограмовані
- ▶ Подальші програми можна програмувати
- ▶ Окремий кран для гарячої води для чаю



- ▶ 2 способи приготування молочної пінки
- ▶ Молоко
- ▶ Сухе молоко

ПОВНІСТЮ АВТОМАТИЧНІ КАВОМАШИНИ В ПОРІВНЯННІ

	Easy Black 250 190080	KV1 Classic 190052	KV1 Comfort 190031	KV2 Premium 190086
Максимальна продуктивність (чашок Café Crema / год)	40 à 120 мл 60 à 120 мл	40 à 120 мл 60 à 120 мл	40 à 120 мл 60 à 120 мл	75 à 120 мл 90 à 120 мл
Розраховано на (чашок/день)	80	80	80	120
Кількість пивоварних груп	1	1	1	1
Мінімальна кількість заварки	25 мл	25 мл	25 мл	15 мл
Кількість програм	4	6	23	30 + більше
Індивідуально регульовані програми	Параметри можна змінювати	✓	✓	✓
Програма очищення	✓	✓	✓	✓
Функція 2 чашок	✓	✓	✓	✓
Прилавок для чашок	За кожною програмою + загальна сума	а кожною програмою + загальна сума	а кожною програмою + загальна сума	а кожною програмою + загальна сума
Контейнер для квасолі	1 x 250 г	1 x 1.000 г	1 x 1.000 г	2 x 1.200 г
Контейнер для дозправки	—	—	—	1 x 1.600 г
Дозування молока/какао-порошку	—	—	—	Калібрується з точністю до грама
Контейнер для квасолі/вершків, що замикається	—	—	—	✓
Опція кавового порошку (вручну)	На чашку, 7 - 14 г	На чашку, 5 - 14 г	—	—
Регульоване дозування кави	✓	✓	✓	✓
Регульований ступінь шліфування	5-ступінчастий	5-ступінчастий	5-ступінчастий	Безступінчастий
М'ясорубка	1 конусна шліфувальна машина	1 конусна шліфувальна машина	1 конусна шліфувальна машина	2 дискові шліфувальні машини
Регульована температура води	✓	✓	✓	✓
Регульована температура молока	—	Про молочний шланг	—	Електронний
Постачання молока	Зовнішній через шланг	Зовнішній через шланг	Зовнішній через шланг	Зовні через шланг або з контейнера для дозправки
Піноутворювач для молока	✓	✓	✓	✓ Датчик на молочному шлангу
Функція гарячого молока	✓	✓	✓	✓
Функція гарячої води	—	✓	✓	✓
Бак для води	1,8 л, знімний	1,8 л, знімний	6 літрів, знімний	4 літра, знімний
Стационарне підключення доводопроводу	—	1/2"	1/2"	1/2"
Тиск насоса	19 бар	19 бар	19 бар	19 бар
Регульований по висоті носик	80 - 115 мм	100 - 160 мм	100 - 160 мм	— 2 столика для чашок
Індикатор рівня заповнення	✓	✓	✓	—
Автоматичне вимкнення	✓	✓	✓	✓
Місткість контейнера для залишків їжі, прибл. (чашки)	15	35	35	45
Опорна плита з вирізом для викиду вичавок	—	✓	✓	✓
В комплекті	1 молочний шланг 1 кавова ложка	1 молочний шланг 1 молочний шланг з регулятором 1 шланг для подачі води	2 молочних шланга 2 шланги для подачі води	1 молочний шланг 1 універсальний ключ 1 шланг для зливу води 1 шланг для подачі води

Акcesуари

Жолоб для відходів KV1

- Матеріал: Пластик
- Призначено для: Автоматичних кавомашин Bartscher KV1 Classic і KV1 Comfort, Утилізація відходів здійснюється прямо у відро для сміття
- Розміри: Ш 80 x Г 155 x В 160 мм
- Вага: 0,09 кг
- GTIN: 4015613735658



190060

РРЦ* 11,- €

Зливний шланг для води KV1

- Матеріал: Каучук (нітрильний каучук)
- Призначено для: Автоматичних кавомашин Bartscher KV1 Classic і KV1 Comfort
- Довжина: 1,5 м
- Властивості: Використовується у поєднанні з ємностями для відходів та жолобом для відходів KV1
- Розміри: Ш 35 x Г 1 500 x В 40 мм
- Вага: 0,4 кг
- GTIN: 4015613735696



190068

РРЦ* 35,- €

Система фільтрації води KV1

- Підходить для: Автоматичних кавомашин серії KV1
- Потужність: Бл. 75 л при жорсткості 10° dH (загальна жорсткість)
- Розміри: Ш 40 x Г 40 x В 165 мм
- Вага: 0,07 кг
- GTIN: 4015613747798




РРЦ* 22,- €

109865

Водяний насос KV2 Premium

- Комплект, що складається з: Кріпильний матеріал, Кріплення, Насос, Всмоктувальна труба, 40 см, Шланг подачі води, 57 см
- Матеріал: Пластик
- Призначено для: автоматичної кавомашини KV2 Premium
- Властивості: легка установка на корпус повністю автоматичної кавомашини
- Розміри: Ш 490 x Г 52 x В 135 мм
- Вага: 0,5 кг
- GTIN: 4015613821108



190087

РРЦ* 169,- €

Редукційний клапан

- Матеріал: латунь, хромовано
- Підключення: 3/4"
- Тиск води: 1 - 6 бар (попередньо налаштовано на 3 бар)
- Вхідний тиск макс.: 16 бар
- Робоча температура макс.: 65 °C
- Розміри: Ш 95 x Г 75 x В 50 мм
- Вага: 0,4 кг
- GTIN: 4015613468617



533051

РРЦ* 62,- €

Очишувач для молокопровода F1L

- Призначено для: Повністю автоматичних кавомашин
- Об'єм: 6 x 1 літр
- Модель: Рідина
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Розміри: Ш 95 x Г 58 x В 260 мм
- Вага: 1,07 кг
- Одиниця кількості замовлення: 1 коробка (6 пляшок)
- GTIN: 4015613773360



173282

РРЦ* 73,- €



Таблетки для чищення KV-20

- Призначено для: Кавоварки, Повністю автоматичних кавомашин, Термоси-чайники, Кавоварки з тримачами сита
- Об'єм: 20 x 2 білестери по 10 таблеток для чищення
- Модель: У формі таблеток
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Розміри: Ш 30 x Г 75 x В 180 мм
- Вага: 0,07 кг
- Одиниця кількості замовлення: 1 міні-вітрина (20 упаковок для продажу)
- GTIN: 4015613773377



173283

РРЦ* 145,- €



Засіб для видалення накипу F1L

- Призначено для: Невеликі прилади, такі як водонагрівачі та кавомашини тощо.
- Об'єм: 6 x 1 літр
- Модель: Рідина, Висока концентрація
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Розміри: Ш 90 x Г 63 x В 251 мм
- Вага: 1 кг
- Одиниця кількості замовлення: 1 коробка (6 пляшок)
- GTIN: 4015613773322



173277

РРЦ* 52,- €



Холодильник для молока KV8,1L

190085


РРЦ* 649,- €

GTIN 4015613803500



Практичний холодильник для молока забезпечує безпосередній доступ до охолодженого молока за допомогою бічних отворів зі шлангом. Молоко зберігається гігієнічно прохолодним і за потреби переливається безпосередньо через шланг для подачі молока автоматичної кавомашини для приготування кави.

- **Матеріал** листова сталь з порошковим покриттям
- **Матеріал внутр.** Пластик АБС
- **Розміри внутрішні** Ш 160 х Г 190 х В 280 мм
- **Об'єм** 8,1 л
- **Охолодження** Компресор циркуляція повітря
- **Діапазон температур** 0 °C до 8 °C
- **Енергоспоживання** 218 кВтг / рік
- **Клас енергоефективності** А (ЄС № 2019 / 2018)
- **Температура довкілля** до 25 °C
- **Отвір під шланг для молока** По 2 отвори, ліворуч та праворуч на пристрої Ø 7 мм
- **Властивості** Призначений, наприклад, для 3 тетрапаків по 1 л. Безпосередня подача молока через отвори на пристрої. Освітлення світлодіодне, вимикається окремо.
- **Підключення** 0,075 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- **Розміри** Ш 225 х Г 450 х В 450 мм
- **Вага** 13,8 кг

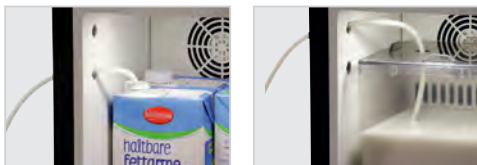

Ємність для молока KV8,1L

- Призначено для: Молоко, Пакет для молока
- Матеріал: Пластик АБС
- Об'єм: 4,5 л
- Властивості кришки: Знімна
- Отвір під шланг для молока : У кришці
- Розміри: Ш 175 х Г 150 х В 240 мм
- Вага: 0,6 кг
- GTIN: 4015613780467



190083

РРЦ* 65,- €



Холодильник для молока KV6LTE

190079

РРЦ* 165,- €

GTIN 4015613768410



Термоелектричний холодильник вміщує 2 пакети молока у TetraPak® і з двома бічними молочними шлангами є ідеальним доповненням до повністю автоматичних кавомашин.

- **Матеріал внутр.** Пластик
- **Розміри внутрішні** Ш 160 х Г 135 х В 285 мм
- **Об'єм** 6 л
- **Охолодження** термоелектричне
- **Потужність охолодження** від 12 °C до 15 °C нижче температури довкілля
- **Температура довкілля** до 22 °C
- **Отвір під шланг для молока** 2 отвори, ліворуч та праворуч на пристрої Ø 7 мм
- **Кріплення дверей змінне** так
- **Кількість проміжних полиць** 1
- **Проміжні полиці з регулюванням висоти** так
- **Властивості** Призначений, наприклад, для 2 тетрапаків по 1 л. Безпосередня подача молока через отвори на пристрої.
- **В комплекті** 12 В кабель адаптера для автомобіля
- **Потужність постійний струм** 12 В
- **Підключення** 0,052 кВт | 220 В | 50 Гц
- **Розміри** Ш 220 х Г 270 х В 350 мм
- **Вага** 3 кг



Кавові машини



Кавоварка Coffeeline B10



- ⚡ • Матеріал: листова сталь
Лаковано
- ☕ • Модель: Ріжкова
- ⚙️ • Кількість казанів: 1
- ⚡ • Крани для гарячої води: 1
- ⚡ • Програми: 3
- ⚡ • Автоматичне заповнення бойлера: так
- ⚡ • Автоматичне очищення блоку заварювання: так
- ⚡ • Автоматична подача води через магнітний клапан: так
- ⚡ • Попереднє обшпарювання: так
- ⚡ • Подача гарячої води регулюється: так
- ⚡ • Таймер: так
- ⚡ • Цифрова індикація: так
- ⚡ • Індикація дисплея: Налаштування температури бойлера
Вибір напою та програмування
Запуск програми очищення
Таймер
Попереднє обшпарювання
Попередження
- ⚡ • Властивості: Освітлення світлодіодне, вимикається окремо
різноманітні налаштування для приготування кавових напоїв



190230

- Крани для пари: 1, Cool-Touch
- В комплекті:
1 тримач сита із одним зливом
1 тримача сита із двома зливами



190231

- Крани для пари: 2, Cool-Touch
- В комплекті:
1 тримач сита із одним зливом
2 тримача сита із двома зливами



190232

- Крани для пари: 2, Cool-Touch
- В комплекті:
1 тримач сита із одним зливом
3 тримача сита із двома зливами

	Обсяг	Блок (-и) заварювання	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Coffeeline B10	6 л	1	2,8 кВт 230 В 50 Гц	Ш 550 мм Г 575 мм В 465 мм	43,3 кг	190230	3 898,- €	4015613815077
Coffeeline B20	11,5 л	2	3,35 кВт 230 В 50-60 Гц	Ш 770 мм Г 575 мм В 465 мм	58,6 кг	190231	4 998,- €	4015613802718
Coffeeline B30	17,5 л	3	4,35 кВт 400 В 50 Гц	Ш 990 мм Г 575 мм В 465 мм	70,6 кг	190232	6 198,- €	4015613815084



Акcesуари

Тримач сита Coffeeline 710

- Модель: Одинарний злив для чашок
- Вміст меленої кави прибіл.: 7 г
- Розміри: Ш 220 x Г 80 x В 70 мм
- Вага: 0,62 кг
- GTIN: 4015613815145



190234

PPЦ* 59,- €

Тримач сита Coffeeline 1420

- Модель: Подвійний злив для чашок
- Вміст меленої кави прибіл.: 14 г
- Розміри: Ш 220 x Г 80 x В 70 мм
- Вага: 0,6 кг
- GTIN: 4015613815152



190235

PPЦ* 65,- €

Тримач сита Coffeeline 2100

- Модель: Без дна
- Вміст меленої кави прибіл.: 21 г
- Розміри: Ш 70 x Г 220 x В 45 мм
- Вага: 0,43 кг
- GTIN: 4015613815978



190236

PPЦ* 49,- €

Шухлядка для залишків кави S285

- Вміст кавової гущі: Біл. 55 порцій
- Властивості: Будь-які можливості розширення, Дуже простий монтаж
- Розміри: Ш 278 x Г 420 x В 85 мм
- Вага: 4,6 кг
- GTIN: 4015613815114



190233

PPЦ* 298,- €

Утрамбовувач 57

- Діаметр: 57 мм
- Розміри: Ш 57 x Г 57 x В 92 мм
- Вага: 0,22 кг
- GTIN: 4015613656380



190179

PPЦ* 39,- €

Кавомолка модель Tauro



- Подрібноувач
- Дозування регулюється
- Кількість обертів макс.
- Властивості



- Призначено для

Дисковий подрібноувач

5 - 12 г

1300 об / хв

Ємність для збирання для кави тонкого помолу до 600 г

Млинок Ø 60 мм

Кавоварки з тримачами сита

Об'єм бункера
для зерен

	Об'єм бункера для зерен	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	PPЦ*	GTIN
модель Tauro	1 кг	0,275 кВт 230 В 50-60 Гц	Ш 165 мм Г 390 мм В 510 мм	8 кг	190175	569,- €	4015613492445
модель Space II	2 кг	0,352 кВт 230 В 50 Гц	Ш 200 мм Г 390 мм В 600 мм	8,4 кг	190174	598,- €	4015613658957



Кавомолка Tauro Digital

190225

PPЦ* 679,- €

GTIN 4015613806228



- Подрібноувач
- Об'єм бункера для зерен
- Дозування регулюється
- Кількість обертів макс.
- Індикація дисплея
- Властивості



- Призначено для
- Підключення
- Розміри
- Вага

Дисковий подрібноувач

1 кг

5 - 12 г

1650 об / хв

так

функція безперервного подрібнення для змінних кількостей

Кольоровий сенсорний дисплей із багатомовною підтримкою

Функція пам'яті для 1 або 2 чашок

Кавоварки з тримачами сита

0,275 кВт | 230 В | 50/60 Гц

Ш 215 x Г 385 x В 515 мм

7,9 кг



Система фільтрування води K1600 EW

109881

РРЦ* 105,- €

GTIN 4015613630731



Хороша якість питної води надає напоям вишуканого смаку. Фільтр для води видаляє сполуки, що спричиняють вапняні відкладення. Водночас вода збагачується мінеральними сполуками.

- Потужність 1 600 л / при 10 ° КН (карбонатна жорсткість)
- Підключення води 1/2"
- Тиск води 1,5 - 6 бар
- Температура подачі води від 5 °С
- Температура подачі води до 30 °С
- Модель Одноходова система
Для горизонтального та вертикального вбудовування
- Призначено для Кавоварки
Повністю автоматичних кавомашин
- Розміри Ш 200 x Г 140 x В 320 мм
- Вага 1,7 кг



Система фільтрування води K1500L EW

109879

РРЦ* 219,- €

GTIN 4015613710891



Хороша якість води для найкращої кави— система фільтрування води з регульованими витратами зменшує карбонатну жорсткість та загальну мінералізацію. Таким чином вода отримує ліпший смак і найкраще слугує для приготування різноманітних видів кави.

- Потужність 1 500 л / при 10 ° КН (карбонатна жорсткість)
- Підключення води 3/8"
- Тиск води 2 - 8 бар
- Температура подачі води від 4 °С
- Температура подачі води до 30 °С
- Модель Одноходова система
Для горизонтального та вертикального вбудовування
- Призначено для Кавоварки
- Розміри Ш 100 x Г 125 x В 365 мм
- Вага 1,5 кг

Запасна серцевина фільтру до 109879

- Розміри: Ш 95 x Г 95 x В 315 мм
- Вага: 1,3 кг
- GTIN: 4015613501147

109857

РРЦ* 135,- €

Лічильник води W1-8B

- Матеріал: Пластик
- Температура подачі води від: 4 °С
- Температура подачі води до: 30 °С
- Підключення води: 3/8"
- Тиск води: 1 - 8 бар
- Потужність: 15 - 500 л/год
- Призначено для: Система фільтрування води K1500L
- Експлуатація через: Батареї (2 x AA)
- В комплекті: 2 батарейки AA, Кріплення на фільтрі для панелі керування, Настінне кріплення для блока керування
- Розміри: Ш 80 x Г 42 x В 54 мм
- Вага: 0,24 кг
- GTIN: 4015613792798



109898

РРЦ* 189,- €



Система фільтрування води K3600L

109847

РРЦ* 259,- €

GTIN 4015613743899



Хороша якість води для найкращої кави — система фільтрування води зменшує карбонатну жорсткість і вміст TDS. До того ж нейтралізований смак води забезпечує повне розкриття аромату всіх сортів кави.

- Потужність 3 600 л / при 10 ° КН (карбонатна жорсткість)
- Підключення води 3/8"
- Тиск води 3 бар
- Температура подачі води від 2 °С
- Температура подачі води до 30 °С
- Модель Одноходова система
Для вертикального вбудовування
Кавоварки
Пароконвектомат
- Призначено для Ш 180 x Г 150 x В 435 мм
- Розміри Вага 3,9 кг

Замінний картридж KE3600L

- Матеріал: Пластик
- Потужність: 0 - 3 л / хвилину, 3 600 л / при 10 ° КН (карбонатна жорсткість)
- Температура подачі води від: 2 °С
- Температура подачі води до: 30 °С
- Призначено для: Система фільтрування води K3600L
- Розміри: Ш 142 x Г 142 x В 430 мм
- Вага: 3,8 кг
- GTIN: 4015613743905



109848

РРЦ* 229,- €

Лічильник води W3B-1

- Матеріал: Пластик
- Температура подачі води від: 2 °С
- Температура подачі води до: 30 °С
- Підключення води: 1/4"
- Тиск води: 3 бар
- Призначено для: Система фільтрування води K3600L
- Експлуатація через: Батареї (2 x AA)
- В комплекті: 2 батарейки AA, Адаптер 1/4" на 1/8", Адаптер 1/4" на пластикову трубу 10 мм у діаметрі, Настінне кріплення для блока керування
- Розміри: Ш 75 x Г 60 x В 40 мм
- Вага: 0,26 кг
- GTIN: 4015613744117



109849

РРЦ* 179,- €

Акcesуари

Комплект підключення серцевини фільтру 3

- Матеріал: сталь
- Комплект, що складається з: 1 пласке ущільнення, 1 фільтр наконечника, 1 шланг 3/8" x 3/8", довжина 1,5 м
- Розміри: Ш 10 x Г 1 500 x В 10 мм
- Вага: 0,3 кг
- GTIN: 4015613501161



109864

РРЦ* 42,- €

Чайна станція 1145SH



- Матеріал Пластик
- Пасує для електрочайника діаметром Ø 145 мм
- Властивості 3 речові ящики для чаю, розчинної кави, цукру і ложок/паличок для перемішування
Прокладка кабелю у підставці
- Призначено для 1 електрочайник
Електрочайник 0,8Л | Чорний, блискучий
Електрочайник 0,6Л | Чорний, матовий
- Розміри Ш 465 x Г 225 x В 30 мм
- Вага 0,91 кг

	Колір	Артикул	РРЦ*	GTIN
Чайна станція 1145SH	Чорний, блискучий	200120	29,- €	4015613768403
Чайна станція 1145M	Чорний, матовий	200121	29,- €	4015613768397



Електрочайник 0,8Л



- Мінімальна кількість закипання 0,3 л
- Температурний діапазон до 100 °C

	Матеріал	Колір	Об'єм	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Електрочайник 0,8Л	Пластик	Чорний, блискучий	0,8 л	1,2 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 140 мм Г 200 мм В 195 мм	0,65 кг	200108	27,50 €	4015613761558
Електрочайник 0,6Л	Пластик Високоякісна сталь	Чорний, матовий	0,6 л	0,8 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 145 мм Г 200 мм В 190 мм	0,82 кг	200111	45,- €	4015613768380



Електрочайник 1,7Л



- Об'єм 1,7 л
- Температурний діапазон до 100 °C
- Підключення 2,2 кВт | 230 В | 50/60 Гц

	Матеріал	Мінімальна кількість закипання	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Електрочайник 1,7Л	Високоякісна сталь	0,3 л	Ш 165 мм Г 210 мм В 240 мм	0,96 кг	200095	33,- €	4015613731285
Електрочайник 1,7LGL	Скло Високоякісна сталь	0,5 л	Ш 160 мм Г 230 мм В 235 мм	1,3 кг	200096	34,- €	4015613731292





Самовар 3L

191001

РРЦ* 198,- €

GTIN 4015613488790



Традиція чаювання з особливим шармом. Використовуючи одне джерело тепlopостачання, самовар постійно надає гарячу воду й водночас підтримує свіжий чай гарячим.



- Об'єм
- Нагрівальний елемент

3 л
1 нагрівальна спіраль, 1,5 кВт
30 °C до 100 °C



- Діапазон температур
- Функція підтримання тепла

так



- Висота склянок / чашок макс.
- В комплекті

140 мм

1 чайник, об'єм 1,2 л

1 чайне ситечко

- Підключення

1,5 кВт | 230 В | 50 Гц

- Розміри

Ш 305 x Г 210 x В 490 мм

- Вага

1,7 кг



Самовар 3,2 л

191004

РРЦ* 105,- €

GTIN 4015613622521



- Об'єм
- Нагрівальний елемент

3,2 л
2 нагрівальні спіралі, 1,85 кВт і 0,1 кВт



Закипання при 100 °C за допомогою нагрівальної спіралі 1,85 і 0,1 кВт



Підтримання теплоти 70 °C за допомогою нагрівальної спіралі 0,1 кВт



- Температурний діапазон до
- Функція підтримання тепла
- В комплекті

100 °C

так

- Підключення

1 чайник з фаянсу, об'єм 0,8 л

1 чайне ситечко

- Розміри

2 кВт | 230 В | 50-60 Гц

- Вага

Ш 270 x Г 275 x В 495 мм

2,3 кг



Самовар 15L

191005

РРЦ* 1 698,- €

GTIN 4015613752877



Самовар вирізняється великою ємністю 15літрів, високою енергоефективністю та класичним дизайном з декорованими керамічними ручками. У заварювальному чайнику з чайним ситечком можна заварити до 2 літрів чаю.



- Об'єм
- Нагрівальний елемент

15 л
2 нагрівальні спіралі, 2,3 кВт і 0,7 кВт



Доведення до кипіння 100 °C за допомогою нагрівальної спіралі 2,3 кВт



Підтримання теплоти 90 °C за допомогою нагрівальної спіралі 0,7 кВт

- Діапазон температур
- Функція підтримання тепла
- Висота склянок / чашок макс.
- В комплекті

45 °C до 90 °C

так

180 мм

- Підключення

1 чайник із нержавіючої сталі, об'єм 2 л

1 чайне ситечко

- Розміри

3 кВт | 230 В | 50/60 Гц

- Вага

Ш 500 x Г 400 x В 740 мм

9,7 кг

Диспенсер для чаю/гарячої води M8000



Диспенсер для чаю та гарячої води загальним об'ємом 8літрів тривалий час зберігає температуру як чаю, так і гарячої води. Обидва індикатори рівня заповнення дають змогу легко стежити за вмістом.



- Подвійні стінки
- Кількість розливних кранів
- Властивості

так
2
Чашу для збору крапель можна знімати
Окремий кран для гарячої води та чаю з
власною індикацією рівня заповнення



- ▶ Ситечко для чаю, що знімається
- ▶ Для легкого завантаження й очищення



200128

	Об'єм	Діапазон температур	Індикація дисплея	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
M8000	8 л	30 °C до 100 °C	ні	1,6 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 330 мм Г 335 мм В 505 мм	3,6 кг	200127	159,- €	4015613761732
D15000	15 л	20 °C до 100 °C	так	2,5 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 250 мм Г 380 мм В 550 мм	5,2 кг	200128	219,- €	4015613811833



Диспенсер гарячої води D3000

200043

РРЦ* 139,- €

GTIN 4015613807416



Шикарний дизайн для повсякденного використання: потрібну температуру та кількість води одним натисканням кнопки забезпечує цифровий водонагрівач із діапазоном температур 40°C – 100°C.



- Об'єм бака для води
- Діапазон температур
- Регулювання температури

3 л
40 °C до 100 °C
У 6 ступенів (45 °C, 55 °C, 65 °C, 75 °C, 85 °C, 100 °C)

- Властивості

Плюс 2 кнопки швидкого вибору (дитяче харчування: 40 °C, кава/чай: 98 °C)
Безперервний потік регулюється для різного об'єму

Кнопка швидкого вибору «Дитяче харчування» з температурою 40 °C
Кнопка швидкого вибору «Кава/чай» з температурою 98 °C

Кількість води регулюється індивідуально з кроком 100–400 мл

- Підключення
- Розміри
- Вага

2,6 кВт | 230 В | 50/60 Гц
Ш 143 х Г 280 х В 310 мм
2,1 кг



▶ Сучасний, привабливий дизайн



▶ Вміст бака: 3 л



- ▶ Кнопка швидкого вибору «Дитяче харчування» з 40 °C
- ▶ Кнопка швидкого вибору «Кава/чай» з 98 °C



- ▶ Кількість води регулюється індивідуально з кроком 100–400 мл

Кип'ятильники



Диспенсер гарячої води 5 л

200061

РРЦ* 95,- €

GTIN 4015613505541



- Об'єм
- Діапазон температур
- Підключення
- Розміри
- Вага

5 л
30 °С до 100 °С
1,8 кВт | 230 В | 50/60 Гц
Ш 280 x Г 265 x В 400 мм
1,8 кг



Диспенсер гарячої води 6L

200085

РРЦ* 75,- €

GTIN 4015613697208



Дозатор гарячої води на 6 літрів з постійною і плавно регульованою температурою дозволяє за дві секунди приготувати і насолоджуватися чаєм, розчинною кавою, чаєм-латте або іншим гарячим напоєм.

- Об'єм
- Діапазон температур
- Запобіжний термостат
- Підключення
- Розміри
- Вага

6 л
30 °С до 100 °С
так
1,8 кВт | 230 В | 50/60 Гц
Ш 270 x Г 290 x В 400 мм
1,8 кг



Диспенсер гарячої води 8,5L

200069

РРЦ* 112,- €

GTIN 4015613649849



- Об'єм
- Діапазон температур
- Подвійні стінки
- Підключення
- Розміри
- Вага

8,5 л
30 °С до 100 °С
так
1,6 кВт | 230 В | 50/60 Гц
Ш 225 x Г 225 x В 470 мм
2,7 кг



Диспенсер гарячої води 9L

200073

PPЦ* 245,- €

GTIN 4015613676517



За допомогою дозатора гарячої води з нержавіючої сталі можна плавно підігрівати і підтримувати в гарячому стані до 9 літрів води. Ідеально підходить для використання в готелях, ресторанах, кафе (з самообслуговуванням).



- Об'єм 9 л
- Діапазон температур 30 °C до 95 °C
- Подвійні стінки так
- Властивості Чашу для збору крапель можна знімати
Відкидні ручки
- Підключення 2,8 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Розміри Ш 305 x Г 350 x В 490 мм
- Вага 4,4 кг



Диспенсер гарячої води 9L-FWA

200086

PPЦ* 415,- €

GTIN 4015613697789



При необхідності безперервної гарячої води – диспенсер гарячої води ідеально підійде для використання в області самообслуговування, що часто відвідується, при фіксованому підключенні води й автоматичній системі наповнення.



- Об'єм 9 л
- Діапазон температур 30 °C до 95 °C
- Подвійні стінки так
- Підключення води Фіксоване підключення води 3/4"
- Автоматична система наповнення з можливістю відключення так
- Захист від переливу так
- Властивості Чашу для збору крапель можна знімати
(Корисна висота 145 мм)
Пластина конденсатора під кришкою
Відкидні ручки
Починаючи з жорсткості води
3 жорсткості води 5 німецьких градусів
жорсткості рекомендуємо попереднє
включення придатного пристрою для
пом'якшення води, а також тиск води
максимум 3 бар
- В комплекті
- Важлива вказівка
- Підключення 2,8 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Розміри Ш 320 x Г 260 x В 500 мм
- Вага 5,6 кг



Диспенсер гарячої води 10L

200054

PPЦ* 135,- €

GTIN 4015613468778



- Об'єм 10 л
- Діапазон температур 30 °C до 100 °C
- Підключення 2,5 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри Ш 213 x Г 213 x В 505 мм
- Вага 2,3 кг





Диспенсер гарячої води 28L

200063

РРЦ* 175,- €

GTIN 4015613592961



- Об'єм
- Діапазон температур

28 л
30 °С до 100 °С



- Подвійні стінки

так



- Підключення

2,8 кВт | 230 В | 50/60 Гц



- Розміри

Ш 400 x Г 385 x В 635 мм

- Вага

5,3 кг

Диспенсери шоколаду



Диспенсер шоколаду 5L

900011

РРЦ* 598,- €

GTIN 4015613782355



Ідеальне задоволення: розігрійте гарячий шоколад і тримайте його в теплі без підгоряння та злипання.



- Матеріал

Пластик
полікарбонат

- Матеріал мішалки

Високоякісна сталь

- Матеріал лопатей мішалки

Високоякісна сталь

- Об'єм

пластик

- Діапазон температур

5 л

- Висота склянок / чашок макс.

0 °С до 85 °С

- Властивості

10 см

Зливний кран знімний

Чаша для скрапування для датчика рівня заповнення

Розігрівання за принципом водяної бані

Розігрівання та підтримання у теплом стані гарячого шоколаду

- Призначено для

- Підключення

1 кВт | 230 В | 50 Гц

- Розміри

Ш 288 x Г 420 x В 465 мм

- Вага

7,2 кг



Термодиспенсери для глінтвейну



Диспенсер для глінтвейну 7L

200065

РРЦ* 102,- €

GTIN 4015613612409



- Об'єм макс.
- Корисний об'єм
- Діапазон температур
- Підключення
- Розміри
- Вага

9 л
7 л
30 °C до 80 °C
2,2 кВт | 230 В | 50/60 Гц
Ш 275 х Г 260 х В 490 мм
2 кг



Ємність для глінтвейну "Multitherm", 20L

A200050

РРЦ* 198,- €

GTIN 4015613396873



Гарячі напої на всі випадки.

Ідеально для підтримання температури глінтвейну, мисливського чаю або гарячої води для чаю.

- Об'єм макс.
- Корисний об'єм
- Діапазон температур
- В комплекті

- Підключення
- Розміри
- Вага

20,3 л
20 л
30 °C до 90 °C
3 етикетки: Glühwein, Jagertee, Heisswasser
- hot water - Tee
2 кВт | 230 В | 50/60 Гц
Ш 355 х Г 350 х В 610 мм
4,7 кг



Ємність для глінтвейну / ємність GE 28

200049

РРЦ* 119,- €

GTIN 4015613592794



- Матеріал
- Матеріал кришки
- Об'єм макс.
- Корисний об'єм
- Діапазон температур
- Властивості

- В комплекті
- Підключення
- Розміри
- Вага

емалеве покриття
Пластик
28 л
21 л
30 °C до 100 °C
Закрите дно кружки з закритим нагрівальним елементом
1 решітка, Ø 320 мм
1,8 кВт | 230 В | 50 Гц
Ш 370 х Г 370 х В 500 мм
5,4 кг

Ємність для глінтвейну, ємність для конс



- Діапазон температур
- В комплекті
- Підключення

30 °C до 100 °C
1 решітка, Ø 320 мм
2 кВт | 230 В | 50/60 Гц

	Об'єм макс.	Корисний об'єм	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Ємність для глінтвейну, ємність для конс 25L	25,4 л	25 л	Ш 379 мм Г 420 мм В 473 мм	5,2 кг	A200052	185,- €	4015613443195
Ємність для глінтвейну, ємність для конс 30L	31,4 л	30 л	Ш 379 мм Г 423 мм В 530 мм	5,6 кг	200057	205,- €	4015613499420



Акcesуари

Кришка для підтримання теплим до A200050

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Діаметр поверхні встановлення: 347 мм
- Призначено для: Бл. 10 - 15 чашок
- Розміри: Ш 354 x Г 354 x В 45 мм
- Вага: 0,74 кг
- GTIN: 4015613503493

200058

РРЦ* 23,- €

Кришка для підтримання до 200057/A200052

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Діаметр поверхні встановлення: 355 мм
- Призначено для: Бл. 10 - 15 чашок
- Розміри: Ш 395 x Г 395 x В 40 мм
- Вага: 0,82 кг
- GTIN: 4015613503509

200059

РРЦ* 25,- €



Устаткування для розливу глінтвейну 1300

200119

РРЦ* 2 898,- €

GTIN 4015613763255



Розлив глінтвейну у великих кількостях без обтяжливого переливання, попереднього нагрівання або тривалого підтримання в гарячому стані. Устаткування для розливу глінтвейну з 2 розливними кранами та 2 насосами, що перемикаються окремо, готове до використання протягом декількох хвилин.

- Постійна пропускна спроможність розливного крана
- Температурний діапазон до
- Час нагрівання
- Кількість розливних кранів
- Виконання розливного крану
- Виконання насоса(-ів)
- Підключення
- Підключення приладів
- Розміри
- Вага

Макс. 130 л / год

85 °C

1 до 3 хвилин

Залежно від температури доквілля

2

1 насос на кожен розливний кран

Вбудований електричний насос подачі

Вмикається окремо

9 кВт | 400 В | 50 Гц

3 НАС

Ш 287 x Г 690 x В 398 мм

27,6 кг



- ▶ Постійна пропускна спроможність розливного крана



- ▶ Короткий час нагрівання 1-3 хв



- ▶ 2 розливних крани
- ▶ 2 насоси, що перемикаються окремо

Диспенсери для напоїв



Диспенсер напоїв DEW5



Крижані напої— у самому прямому значенні: 5літрів соку, води тощо охолоджуються через трубку для льоду. Диспенсер із привабливим дизайном може використовуватись окремо у буфеті або на кейтерингу.



- Ємність
- Охолодження
- Висота склянок / чашок макс.

Матеріал: Пластик
Розміри: Ø 170 мм, висота 285 мм
Трубка для льоду
14 см



► Знімна трубка для льоду для наповнення кубиками льоду



150997

► Об'єм: 2 x 5 л

	Об'єм	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Диспенсер напоїв DEW5	5 л	Ш 215 мм Г 327 мм В 510 мм	3,2 кг	150996	132,- €	4015613761978
Диспенсер напоїв DEW5 Duo	10 л	Ш 420 мм Г 300 мм В 510 мм	5,8 кг	150997	249,- €	4015613754949



Диспенсер напоїв DTE5

150983

РРЦ* 239,- €

GTIN 4015613610726



Представницький диспенсер для фуршетної зони— легке наповнення та видалення попередньо охолоджених холодних напоїв. Завдяки тихому термоелектричному охолодженню ваші напої довше залишатимуться холодними.



- Ємність

Матеріал: полікарбонат
Розміри: Ø 170 мм, висота 280 мм
5 л



- Об'єм
- Охолодження
- Підключення
- Розміри
- Вага

термоелектрично
0,06 кВт | 230 В | 50 Гц
Ш 220 x Г 330 x В 520 мм
4,2 кг





Термодиспенсер 8L

150990

РРЦ* 219,- €

GTIN 4015613681931



Місткість 8літрів, вакуумна ізоляція з подвійними стінками, легкоснімна чаша для скрапування. Термос-диспенсер із нержавіючої сталі вигідно відрізняється тепловтратою та завжди залишає поверхню чистою.



- | | |
|-----------------------------------|---|
| • Об'єм | 8 л |
| • Призначено для | Холодні або гарячі напої |
| • Висота склянок / чашок макс. | 20,5 см |
| • Подвійні стінки | так |
| • Втрата температури / години бл. | 1 °C |
| • Властивості | Вакуумна ізоляція з подвійними стінками
Зливний кран знімний
Просте наповнення завдяки розділеній кришці
Знімна чаша для скрапування |
| • Розміри | Ш 235 x Г 350 x В 635 мм |
| • Вага | 5 кг |



Термодиспенсер 9L-1

150981

РРЦ* 49,- €

GTIN 4015613468662



- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| • Об'єм | 9 л |
| • Призначено для | Холодні або гарячі напої |
| • Висота склянок / чашок макс. | 10 см |
| • Подвійні стінки | так |
| • Втрата температури / години бл. | 4 °C |
| • Ручка для перенесення | так |
| • Розміри | Ш 261 x Г 226 x В 385 мм |
| • Вага | 2 кг |



Скляний графин 0,75L

190139

РРЦ* 21,- €

GTIN 4015613745534



Скляний графин ємністю 750 мл переконує на перший погляд своїм елегантним дизайном. Крім того, кришка має насадку для виливання з автоматичним клапаном відкриття та закриття з нержавіючої сталі. Вбудоване сито дозволяє безпечно розливати напої у поєднанні з льодом або фруктами.

- | | |
|----------------------|---|
| • Матеріал | Скло
Високоякісна сталь
гума |
| • Корисний обсяг | 0,75 л |
| • Властивості кришки | Кришка з механікою наливання
Автоматичний клапан
Знімна
Вбудоване сито |
| • Розміри | Ш 100 x Г 100 x В 295 мм |
| • Вага | 0,62 кг |

Соковитискачі



Соковитискач Top Juicer

150145

РРЦ* 112,- €

GTIN 4015613544564



Чиста насолода фруктами— багаті на вітаміни соки миттєво. З цілих фруктів (наприклад, яблук) або овочів легко вичавити сік без попереднього їхнього розрізання.

- Кількість обертів макс.
- Регулювання швидкості
- Діаметр шахти для заповнення
- Властивості

18.000 об / хв

2 рівні

75 мм

Частини насадок придатні для миття у посудомийній машині (за винятком блоку бази)

Дрібне сито з високоякісної сталі для ідеального насолодження фруктами
З цілих фруктів (наприклад, яблук) або овочів легко вичавити сік без попереднього їх розрізання

Потужний безшумний двигун

Шахта для заповнення XXL

1 пластиковий бокал з захистом від бризок, об'єм: 1 л

1 щітка для чищення

0,7 кВт | 230 В | 50/60 Гц

Ш 210 x Г 310 x В 400 мм

4,4 кг

- В комплекті

- Підключення
- Розміри
- Вага



Соковитискач 700

150184

РРЦ* 149,- €

GTIN 4015613735412



Високоєфективна сокодавка ефективно обробляє овочі або фрукти зі швидкістю 20 000 обертів на хвилину, щоб зробити смачний, багатий мінералами і вітамінами сік. Завдяки додатковим деталям, що підходять для посудомийних машин, очищення виконується в найкоротші терміни.

- Кількість обертів макс.
- Регулювання швидкості
- Діаметр шахти для заповнення
- Запобіжний вимикач
- Властивості

20.000 об / хв

2 рівні

70 мм

так

Потужний безшумний двигун

Дрібне сито з високоякісної сталі для ідеального насолодження фруктами

Частини насадок придатні для миття у посудомийній машині (за винятком блоку бази)

1 пластиковий бокал, об'єм: 1 л

0,8 кВт | 230 В | 50 Гц

Ш 300 x Г 240 x В 430 мм

4,3 кг

- В комплекті
- Підключення
- Розміри
- Вага



Соковитискач Powerfresh

150197

РРЦ* 885,- €

GTIN 4015613758640



Для професійного та ефективного виготовлення соків. Потужний двигун у поєднанні з великою шахтою заповнення та резервуаром для жмиху дозволяє без жодних проблем вичавлювати сік з цілих фруктів чи овочів.



- Матеріал
 - Пластик
 - Високоякісна сталь
- Кількість обертів макс. 3.000 об / хв (50 Гц)
- Регулювання швидкості 1 рівень
- Діаметр шахти для заповнення 80 мм
- Запобіжний вимикач так
- Властивості
 - Шахта заповнення розміру XXL для цілих фруктів (наприклад, яблук) або овочів
 - Висота виливу: 210 мм
 - Влив, що закривається
 - Об'єм ємності для жмиху: 7 л
 - Дрібне сито з високоякісної сталі
 - Потужний безшумний двигун
 - Частини насадок придатні для миття у посудомийній машині (за винятком блоку бази)
- Підключення 0,7 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Розміри Ш 260 х Г 450 х В 505 мм
- Вага 12,9 кг



Соковитискач 50

150186

РРЦ* 2 198,- €

GTIN 3700200050009



Завдяки потужному малошумному двигуну соковижималка ідеально підходить для сокових барів і прилавків. Завдяки особливо тонкому сити, фрукти й овочі можна приготувати в сік найвищої якості без попереднього нарізання.



- Кількість обертів макс.
 - 3.000 об / хв (50 Гц)
 - 3.600 об / хв (60 Гц)
- Регулювання швидкості 1 рівень
- Діаметр шахти для заповнення 79,5 мм
- Запобіжний вимикач так
- Властивості
 - 3 цілих фруктів (наприклад, яблук) або овочів легко вичавити сік без попереднього їх розрізання
 - Продуктивність: до 100 літрів на годину
 - Кошик із нержавіючої сталі з фільтрацією (0,5 мм) забезпечує високу продуктивність і високу якість соку
 - Ексклюзивна система Ezy-clean™: чаша, резервуар для м'якоти та кришка знімаються, придатні для миття в посудомийній машині
 - Висота виливу: 200 мм
 - Потужний асинхронний двигун з низьким рівнем шуму (800 Вт)
 - 0,8 кВт | 230 В | 50/60 Гц
 - Ш 480 х Г 450 х В 260 мм
 - 14,5 кг
- Підключення
- Розміри
- Вага





Соковитискач для цитрусових 71C

150188

РРЦ* 519,- €

GTIN 3700200071011

SANTOS



Ідеальна модель для невеликих потреб соку. У кафе, ресторанах, бістро та навіть на кухні 1 прес-конус може вичавити до 15 літрів на годину свіжого апельсинового, грейпфрутового, лимонного чи лаймового соку.



- Матеріал Пластик
- Кількість обертів макс. 80 об / хв (50 Гц)
- Притискний конус 1 стандартний розмір
- Знімна Пластик
- Підключення 0,04 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Розміри Ш 175 x Г 236 x В 320 мм
- Вага 3,5 кг



Соковитискач для цитрусових 38G

150187

РРЦ* 639,- €

GTIN 3700200038007

SANTOS



Довговічний соковитискач для цитрусових з потужним малощумним асинхронним двигуном— ідеально підходить для частого використання в зоні обслуговування. Завдяки 3 різним прес-конусам можна вичавити до 30літрів на годину свіжого апельсинового, грейпфрутового, лимонного чи лаймового соку.



- Матеріал алюміній
- Кількість обертів макс. 1.500 об / хв (50 Гц)
1.800 об / хв (60 Гц)
- Притискний конус 3 різні розміри
- Змінний Пластик
- Підключення 0,13 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Розміри Ш 303 x Г 170 x В 360 мм
- Вага 5,3 кг



Прес для цитрусових CS1

150146

РРЦ* 319,- €

GTIN 4015613587226



Фруктово-свіжий— швидко та легко отримати апельсиновий, грейпфрутовий або гранатовий сік.



- Матеріал алюмінієве лиття
Високоякісна сталь
- Кількість обертів макс. 980 об / хв
- Притискний конус Знімна
Високоякісна сталь
Можна мити у посудомийній машині
- Ємність для соку Знімна
Високоякісна сталь
Можна мити у посудомийній машині
- Підключення 0,23 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Розміри Ш 220 x Г 330 x В 375 мм
- Вага 8,6 кг



Кухонний комбайн FP1000

150148

PPЦ* 219,- €

GTIN 4015613610535



Багатофункціональний кухонний комбайн вражає двома насадками завдяки своїм різноманітним варіантам застосування: від змішування, струшування, приготування пюре до різання, подрібнення, натирання на тертці та перетирання. Завдяки надійному та потужному кухонному комбайну майже всі завдання можна виконати якнайшвидше.

- Матеріал: алюміній
- Комплект, що складається з:
 - 1 блок двигуна
 - 1 чаша для змішування
 - 1 миска для змішування
- Матеріал чаші міксера: скло
- Вміст чаші міксера: 2 л
- Кількість заповнення чаші міксера: 1,6 л
- Миска міксера: Шахта для заповнення 54 x 74 мм
Об'єм: 2 л
Пластик
- Кількість обертів макс.: 18000 об / хв
- Регулювання швидкості: 2 рівні
- Імпульсна функція: так
- В комплекті:
 - 1 серповидний ніж з високоякісної сталі (пюре та січка)
 - 1 пластиковий серповидний ніж (пюре з готових страв)
 - 1 різальний диск для стружки (0,3 мм)
 - 1 різальний диск для стружки (1 мм, 3,5 мм)
 - 1 різальний диск для скибочок (2 мм, 3 мм)
- Підключення: 1 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри: Ш 230 x Г 250 x В 435 мм
- Вага: 6,1 кг




Блендер 1,5L

A135034

PPЦ* 55,- €

GTIN 4015613734538

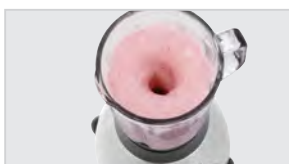

Чи то освіжальний молочний коктейль, смачне смузі або просто подрібнені фрукти та овочі— у скляному контейнері ємністю 1,5л можна подрібнювати та готувати пюре з різноманітних продуктів у 2 рівні або за бажанням в імпульсному режимі.

- Модель ножа: Високоякісна сталь
- Матеріал чаші міксера: скло
- Об'єм: 1,8 л
- Кількість заповнення: 1,5 л
- Кількість обертів макс.: 22000 об / хв
- Регулювання швидкості: 2 рівні
- Імпульсна функція: так
- Підключення: 0,5 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри: Ш 187 x Г 197 x В 391 мм
- Вага: 3 кг



Мультиблендер

150151

РРЦ* 155,- €

GTIN 4015613632902



Цей блендер вражає не тільки своєю високою потужністю — навіть легко подрібнити лід. Також велика ємність, гарна стабільність і просте керування також є ознаками цього пристрою.



- Модель ножа CNS 18/10
- Матеріал чаші міксера Пластик
- Об'єм 3,2 л
- Кількість заповнення 2,15 л
- Кількість обертів макс. 6073 об / хв
- Регулювання швидкості 3 рівні
- Імпульсна функція так
- Підключення 1 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри Ш 215 x Г 215 x В 460 мм
- Вага 3,2 кг

Набір чаш для змішування Мультиблендер

- Комплект, що складається з: чаша для змішування з ножем, 1 кришка
- Модель ножа: 6 лопаті, Нержавіюча сталь
- Вміст чаші міксера: 3,2 л
- Кількість заповнення чаші міксера: 2,15 л
- Призначено для: Мультиблендер
- Розміри: Ш 196 x Г 260 x В 250 мм
- Вага: 0,6 кг
- GTIN: 4015613736198



150191

РРЦ* 39,- €



Блендер PRO 2,5L

150159

РРЦ* 249,- €

GTIN 4015613671123



Сильна потужність двигуна й простота використання блендера допомагають у приготуванні смузі, супів, коктейлів, заправок та десертів.



- Матеріал Пластик АБС
- Модель ножа Високоякісна сталь
- Матеріал чаші міксера Пластик
- Об'єм 2,5 л
- Кількість заповнення 2 л
- Кількість обертів макс. 25000 об / хв
- Регулювання швидкості Регулятором швидкості обертання
- Імпульсна функція так
- В комплекті 1 заглушка
- Підключення 1,5 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Розміри Ш 225 x Г 225 x В 555 мм
- Вага 4,5 кг

Шумозахисний кожух PRO 2,5L

- Матеріал: Пластик
- Призначено для: Блендер PRO 2,5L
- Отвір для шахти заповнення: Так, із клапаном
- Отвір для кабельної розетки: так
- Шумозахисний килим: так
- Розміри: Ш 285 x Г 390 x В 545 мм
- Вага: 4 кг
- GTIN: 4015613768687



150176

РРЦ* 145,- €

Набір чаш для змішування PRO 2,5L

- Комплект, що складається з: Кришка з інтегрованим дозуючим клапаном, чаша для змішування з ножем
- Модель ножа: Нержавіюча сталь
- Вміст чаші міксера: 2,5 л
- Кількість заповнення чаші міксера: 2 л
- Призначено для: Блендер PRO 2,5L
- Розміри: Ш 200 x Г 220 x В 280 мм
- Вага: 0,84 кг
- GTIN: 4015613736174



150189

РРЦ* 98,- €

Блендер PRO TOUCH 2,5L



Потужний блендер із шумозахисним кожухом для приготування смузі, коктейлів, супів-пюре, десертів та колєння льоду. Прилад дуже добре підходить для використання в кухонній зоні та на барній стійці завдяки низькому рівню шумів під час роботи.

- Матеріал: Пластик АБС
- Модель ножа: Високоякісна сталь
- Матеріал чаші міксера: 6 лопаті
- Об'єм: 2,875 л
- Кількість заповнення: 2,5 л
- Кількість обертів макс.: 28000 об / хв
- Імпульсна функція: так
- Шумозахисний кожух: так
- В комплекті: 1 заглушка
- Підключення: 1,68 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Розміри: Ш 240 x Г 300 x В 565 мм
- Вага: 9,1 кг

PRO TOUCH 2,5L



- ▶ 3 налаштовувані програми
- ▶ Час та швидкість

PRO XTRA 2,5L



- ▶ Виконання ножа: Нержавіюча сталь, 6 лопатей



- ▶ Потужна
- ▶ Також підходить для колєння льоду
- ▶ Частота обертання макс.: 28 000 об/хв, плавне регулювання

	Регулювання швидкості	Керування	Артикул	РРЦ*	GTIN
Блендер PRO XTRA 2,5L	плавно	Клавішний перемикач	150182	385,- €	4015613734569
Блендер PRO TOUCH 2,5L	9 рівнів	Touch	150193	405,- €	4015613747774



Акcesуари

Набір чаш для змішування PRO XTRA TOUCH

- Комплект, що складається з: чаша для змішування з ножом, Кришка з прозорою пробкою
- Модель ножа: Нержавіюча сталь, 6 лопаті
- Вміст чаші міксера: 2,875 л
- Кількість заповнення чаші міксера: 2,5 л
- Підходить для: Блендер PRO XTRA 2,5L, Блендер PRO TOUCH 2,5L
- Розміри: Ш 165 x Г 180 x В 332 мм
- Вага: 1,14 кг
- GTIN: 4015613846217



150195

РРЦ* 79,- €



Міксер для бару Bartscher Turbo

135102

PPЦ* 335,- €

GTIN 4015613563626



- Матеріал ніжки блендера
- Матеріал диска міксера
- Матеріал чаші міксера
- Об'єм
- Кількість заповнення
- Мішалки вмикаються окремо
- Регулювання швидкості
- Підключення
- Розміри
- Вага

CNS 18/10
CNS 18/10
CNS 18/10
1 л
0,7 л
так
2 рівні
0,8 кВт | 230 В | 50/60 Гц
Ш 330 x Г 195 x В 480 мм
7,5 кг



Міксер для напоїв 650 мл

135105

PPЦ* 229,- €

GTIN 4015613529523



- Матеріал
- Матеріал ніжки блендера
- Матеріал диска міксера
- Матеріал чаші міксера
- Об'єм
- Кількість заповнення
- Регулювання швидкості
- Підключення
- Розміри
- Вага

листової сталь
Лаковано
Високоякісна сталь
Високоякісна сталь
Високоякісна сталь
0,95 л
0,65 л
2 рівні
0,4 кВт | 230 В | 50 Гц
Ш 160 x Г 205 x В 500 мм
6,2 кг

Акcesуари

Чаша для зміш. Міксер для бару Turbo

- Матеріал: CNS 18/10
- Призначено для: Міксер для бару Bartscher Turbo
- Розміри: Ш 115 x Г 115 x В 160 мм
- Вага: 0,23 кг
- GTIN: 4015613736167



135108

PPЦ* 19,- €

Чаша для зміш. Міксер для напоїв 650ml

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Підходить для: Міксер для напоїв 650 мл
- Розміри: Ш 116 x Г 116 x В 175 мм
- Вага: 0,27 кг
- GTIN: 4015613845531



135109

PPЦ* 19,- €



Дробилка для льоду 300

135027

PPЦ* 249,- €

GTIN 4015613758169



За допомогою дробарки для льоду 300 подрібнений лід можна легко засипати в склянку безпосередньо біля прилавка. Дробарка для льоду, незалежно від того, чи для напоїв, чи для декоративних, є універсальною машиною на місці.

- Продуктивність макс.
- Модель
- Висота забірної ємності макс.:
- Властивості ємності для льоду

60 кг / год
з отвором для викидання льоду
170 мм
Можна демонтувати
Із завантажувальним отвором
Постачання без Забірної ємності
0,25 кВт | 230 В | 50/60 Гц
Ш 185 x Г 305 x В 490 мм
9 кг

- Важлива вказівка
- Підключення
- Розміри
- Вага



Дробилка для льоду 4ICE+

135023

РРЦ* 89,- €

GTIN 4015613683171



Відмінно підходить для приготування коктейлів, напоїв і заморожених десертів, а також для оптимальної презентації фруктів і страв або для охолодження напоїв.



• Продуктивність макс. 15 кг / год

• Обсяг ємності для льоду 3,5 л л



• Обсяг прийомної ємності 1,75 кг

• Підключення 0,08 кВт | 230 В | 50 Гц

• Розміри Ш 172 x Г 290 x В 460 мм

• Вага 3,5 кг



Дробилка для льоду 2000

135026

РРЦ* 459,- €

GTIN 4015613738123



Потужна дробарка для льоду може виробляти до 120 кг подрібненого льоду на годину для кайпірині, мохіто, кави з льодом та інших напоїв. Нековзні ніжки та контактний вимикач на кришці ємності для льоду забезпечують безпеку потужного пристрою.



• Продуктивність макс. 120 кг / год

• Обсяг ємності для льоду 3 л л



• Модель 3 льодоскатом

• Висота забірної ємності макс.: 165 мм

• Важлива вказівка Постачання без Забірної ємності

• Підключення 0,2 кВт | 230 В | 50/60 Гц

• Розміри Ш 300 x Г 185 x В 520 мм

• Вага 5,4 кг



Дробилка для льоду, високоякісна сталь

135012

РРЦ* 719,- €

GTIN 4015613479118



• Продуктивність макс. 60 кг / год

• Обсяг ємності для льоду 1,7 л л



• Обсяг прийомної ємності 1 кг

• Модель Із ємністю для збирання



• Підключення 0,06 кВт | 230 В | 50 Гц

• Розміри Ш 173 x Г 380 x В 385 мм

• Вага 14 кг



Bartscher

МЕБЛІ / ОБСТАНОВКА / ВУЛИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ

Чи то в харчоблоці, вітальні або за межами приміщень громадського харчування – має значення обстановка. Вона не лише повинна забезпечувати простір для зберігання, а й легко очищуватися. Тут форма й функціональність перебувають у гармонічному поєднанні.

Комплект настінної полиці, 1200x355 у зб

603012

PPЦ* 219,- €

GTIN 4015613442600



- Матеріал
 - Монтажний комплект, що складається з 1 пара напрямних з регулюванням

Високоякісна сталь
(довжина 530 мм)
- Кількість полиць
 - Розміри складських полиць
 - Полиці стелажа з регулюванням висоти так
 - Носівна здатність на полицю, макс.
 - Носівна здатність разом, макс.
 - В комплекті
 - Стан постачання
 - Вид монтажу
 - Розміри
 - Вага

2
Ш 1200 х Г 355 мм
240 кг
240 кг
Кріпильний матеріал
Збиральний комплект (простий монтаж)
Модульна система
Ш 1 200 х Г 360 х В 530 мм
12,6 кг

Настінна полиця 600x355x27, хромонікелев



- Матеріал
 - Кількість полиць
 - Полиці стелажа з регулюванням висоти так
 - Модульний принцип, потрібен для збирання

Високоякісна сталь
1
1 - 2 настінні полиці, доступні багатьох розмірів
1 пара консолей (на настінну полицю)
1 пара регульованих напрямних
- Стан постачання

Збиральний комплект (простий монтаж)

	Носівна здатність разом, макс.	Розміри	Вага	Артикул	PPЦ*	GTIN
Настінна полиця 600x355x27	100 кг	Ш 600 х Г 355 х В 27 мм	2,7 кг	603001	55,- €	4015613442730
Настінна полиця 800x355x27	100 кг	Ш 800 х Г 355 х В 27 мм	3,1 кг	603002	64,- €	4015613442747
Настінна полиця 1000x355x27	120 кг	Ш 1 000 х Г 355 х В 27 мм	3,9 кг	603003	76,- €	4015613442754
Настінна полиця 1200x355x27	120 кг	Ш 1 200 х Г 355 х В 27 мм	4,6 кг	603004	92,- €	4015613442761
Настінна полиця 1400x355x27	120 кг	Ш 1 400 х Г 355 х В 27 мм	5,3 кг	603005	109,- €	4015613442778
Настінна полиця 1600x355x27	120 кг	Ш 1 600 х Г 355 х В 27 мм	6 кг	603006	119,- €	4015613442785
Настінна полиця 1800x355x27	140 кг	Ш 1 800 х Г 355 х В 27 мм	6,8 кг	603007	135,- €	4015613442792
Настінна полиця 2000x355x27	160 кг	Ш 2 000 х Г 355 х В 27 мм	9,1 кг	603008	149,- €	4015613442808

Акcesуари

Напрямна регулювання 1 пара, 530 мм

- Розміри: Ш 55 х Г 530 х В 10 мм
- Вага: 0,92 кг
- GTIN: 4015613442815

600061

PPЦ* 20,- €

Консолі 1 пара

- Розміри: Ш 355 х Г 35 х В 90 мм
- Вага: 0,85 кг
- GTIN: 4015613442822

600601

PPЦ* 23,- €

Полиця для тарілок 800x200, хромонікелев



- Матеріал: Високоякісна сталь
- Монтажний комплект, що складається з 1 полиця для тарілок



- Кількість полиць: 2 бокові частини



- В комплекті: Кріпильний матеріал 1
- Стан постачання: Збиральний комплект (простий монтаж)
- Вид монтажу: Модульна система

Носівна здатність
макс.

	макс.	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Полиця для тарілок 800x200	100 кг	Ш 800 x Г 200 x В 200 мм	2,6 кг	362080	68,- €	4015613432069
Полиця для тарілок 1000x200	80 кг	Ш 1 000 x Г 200 x В 190 мм	3,1 кг	362100	79,- €	4015613432083
Полиця для тарілок 1200x200	70 кг	Ш 1 200 x Г 200 x В 200 мм	3,6 кг	362120	89,- €	4015613432090
Полиця для тарілок 1400x200	70 кг	Ш 1 400 x Г 200 x В 200 мм	4 кг	362140	98,- €	4015613432106
Полиця для тарілок 800x300	60 кг	Ш 800 x Г 300 x В 300 мм	3,2 кг	363080	85,- €	4015613432113
Полиця для тарілок 1000x300	60 кг	Ш 1 000 x Г 300 x В 300 мм	4,2 кг	363100	98,- €	4015613432137
Полиця для тарілок 1200x300	50 кг	Ш 1 200 x Г 300 x В 150 мм	5 кг	363120	115,- €	4015613432144
Полиця для тарілок 1400x300	40 кг	Ш 1 400 x Г 300 x В 150 мм	5,8 кг	363140	129,- €	4015613432151

Полиця для спецій, 4x1/6GN



- Матеріал: Високоякісна сталь
- Монтажний комплект, що складається з 1 Полиця для спецій



- Кількість полиць: 2 бокові частини



- Стопор ємності GN: так
- В комплекті: Кріпильний матеріал
- Стан постачання: Збиральний комплект (простий монтаж)
- Вид монтажу: Згвинчувальна система
- Не входить до комплекту поставки: Ємності GN

Носівна здатність

	Місткість GN	макс.	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Полиця для спецій, 4x1/6GN	4 x 1/6 GN	40 кг	Ш 800 x Г 200 x В 150 мм	3,2 кг	389080	172,- €	4015613599427
Полиця для спецій, 5x1/6GN	5 x 1/6 GN	50 кг	Ш 1 000 x Г 200 x В 150 мм	3,7 кг	389100	195,- €	4015613599441
Полиця для спецій, 6x1/6GN	6 x 1/6 GN	60 кг	Ш 1 200 x Г 200 x В 200 мм	4,3 кг	389120	215,- €	4015613599458
Полиця для спецій, 7x1/6GN	7 x 1/6 GN	70 кг	Ш 1 400 x Г 200 x В 230 мм	4,9 кг	389140	229,- €	4015613599465

Приставна полиця, 3x1/3GN, T150

465156

РРЦ* 159,- €

GTIN 4015613602417



- Матеріал: Високоякісна сталь
- Місткість GN: 3 x 1/3 GN
- Глибина ємності GN макс.: 150 мм
- Стан постачання: Фіксовано приварений
- Не входить до комплекту поставки: Ємності GN
- Розміри: Ш 980 x Г 250 x В 210 мм
- Вага: 4,2 кг

Приставна полиця, В800, 1 рівень



- Матеріал
- Кількість бортів
- Властивості
- Стан постачання

Високоякісна сталь
1
Закруглено з усіх сторін
Ніжки-підставки з чотирикутної труби 25 x 25 мм
Готове до монтажу

Носівна здатність
макс.

	Носівна здатність макс.	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Приставна полиця, В800, 1 рівень	90 кг	Ш 800 x Г 350 x В 400 мм	5 кг	315080	235,- €	4015613599472
Приставна полиця, В1000, 1 рівень	86 кг	Ш 1 000 x Г 350 x В 400 мм	6 кг	315100	245,- €	4015613599489
Приставна полиця, В1200, 1 рівень	81 кг	Ш 1 200 x Г 350 x В 400 мм	6,5 кг	315120	255,- €	4015613599496
Приставна полиця, В1400, 1 рівень	77 кг	Ш 1 400 x Г 350 x В 400 мм	7 кг	315140	259,- €	4015613599502
Приставна полиця, В1600, 1 рівень	72 кг	Ш 1 600 x Г 350 x В 400 мм	7,5 кг	315160	279,- €	4015613599519
Приставна полиця, В1800, 1 рівень	68 кг	Ш 1 800 x Г 350 x В 400 мм	8,5 кг	315180	298,- €	4015613599526
Приставна полиця, В2000, 1 рівень	65 кг	Ш 2 000 x Г 350 x В 400 мм	9,5 кг	315200	309,- €	4015613599533

Приставна полиця, В800, 2 рівні



- Матеріал
- Кількість бортів
- Властивості
- Стан постачання

Високоякісна сталь
2
Закруглено з усіх сторін
Ніжки-підставки з чотирикутної труби 25 x 25 мм
Готове до монтажу

Носівна здатність
разом, макс.

	Носівна здатність разом, макс.	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Приставна полиця, В800, 2 рівні	170 кг	Ш 800 x Г 350 x В 650 мм	11 кг	325080	429,- €	4015613599540
Приставна полиця, В1000, 2 рівні	163 кг	Ш 1 000 x Г 350 x В 650 мм	13 кг	325100	449,- €	4015613599557
Приставна полиця, В1200, 2 рівні	154 кг	Ш 1 200 x Г 350 x В 650 мм	14,5 кг	325120	455,- €	4015613599564
Приставна полиця, В1400, 2 рівні	147 кг	Ш 1 400 x Г 350 x В 650 мм	16 кг	325140	475,- €	4015613599571
Приставна полиця, В1600, 2 рівні	139 кг	Ш 1 600 x Г 350 x В 650 мм	17,5 кг	325160	509,- €	4015613599588
Приставна полиця, В1800, 2 рівні	131 кг	Ш 1 800 x Г 350 x В 650 мм	19,5 кг	325180	549,- €	4015613599595
Приставна полиця, В2000, 2 рівні	125 кг	Ш 2 000 x Г 350 x В 650 мм	21,5 кг	325200	579,- €	4015613599601

Робочі столи



Робочий стіл 690, В1300, 2 перегородка

601153

РРЦ* 255,- €

GTIN 4015613400198



• Матеріал

- Носівна здатність разом, макс.
- Носівна здатність стільниці, макс.
- Модель проміжного дна
- Носівна здатність проміжного дна, макс.
- Модель основи
- Носівна здатність основи, мас.
- Основа з регулюванням по висоті
- Регулюючі по висоті
- Стан постачання
- Вид монтажу
- Розміри
- Вага

Високоякісна сталь

сталь

з покриттям

550 кг

250 кг

Решітка

150 кг

Решітка

150 кг

так

880 мм до 900 мм

Збиральний комплект (простий монтаж)

Модульна система

Ш 1 300 x Г 690 x В 900 мм

24,6 кг

Робочий стіл 700, В1000, перегородка



• Матеріал

- Носівна здатність разом, макс.
- Носівна здатність стільниці, макс.
- Носівна здатність основи, мас.
- Основа з регулюванням по висоті
- Ніжки з регулюванням висоти
- Регулюючі по висоті
- Стан постачання
- Вид монтажу

Високоякісна сталь

280 кг

160 кг

120 кг

так

так

860 мм до 900 мм

Збиральний комплект (простий монтаж)

Модульна система

	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Робочий стіл 700, В1000, перегородка	Ш 1 000 x Г 700 x В 900 мм	22,1 кг	601710	369,- €	4015613431970
Робочий стіл 700, В1200, перегородка	Ш 1 200 x Г 700 x В 900 мм	25,1 кг	601712	439,- €	4015613432038

Робочий стіл 700, В1000



- Матеріал
- Регулюючі по висоті
- Властивості



- Стан постачання
- Вид монтажу

Високоякісна сталь
850 мм до 900 мм
Шліфування Scotch-Brite
Ніжки-підставки з чотирикутної труби 40 x 40 мм
Посилення основи - водовідштовхувальна та зі звукопоглинанням
Попередні отвори для монтажу проміжної перегородки
Збиральний комплект (простий монтаж)
Згвинчувальна система



	Бортник	Носівна здатність разом, макс.	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Робочий стіл 700, В1000	-	430 кг	Ш 1 000 x Г 700 x В 850 мм	38 кг	311107	429,- €	4015613651651
Робочий стіл 700, В1200	-	390 кг	Ш 1 200 x Г 700 x В 850 мм	45 кг	311127	475,- €	4015613651668
Робочий стіл 700, В1400	-	350 кг	Ш 1 400 x Г 700 x В 850 мм	50 кг	311147	525,- €	4015613651682
Робочий стіл 700, В1600	-	311 кг	Ш 1 600 x Г 700 x В 850 мм	56 кг	311167	549,- €	4015613651699
Робочий стіл 700, В1800	-	290 кг	Ш 1 800 x Г 700 x В 850 мм	63 кг	311187	589,- €	4015613651705
Робочий стіл 700, В1000, з бортниками	100 мм	430 кг	Ш 1 000 x Г 700 x В 850 мм	38,2 кг	312107	445,- €	4015613663715
Робочий стіл 700, В1200, з бортниками	100 мм	390 кг	Ш 1 200 x Г 700 x В 850 мм	45,4 кг	312127	485,- €	4015613663722
Робочий стіл 700, В1400, з бортниками	100 мм	350 кг	Ш 1 400 x Г 700 x В 850 мм	50,5 кг	312147	545,- €	4015613663739
Робочий стіл 700, В1600, з бортниками	100 мм	311 кг	Ш 1 600 x Г 700 x В 850 мм	56,7 кг	312167	575,- €	4015613663746
Робочий стіл 700, В1800, з бортниками	100 мм	290 кг	Ш 1 800 x Г 700 x В 850 мм	63,9 кг	312187	609,- €	4015613663753

Акcesуари

Перегородка 1000

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Розміри: Ш 980 x Г 680 x В 40 мм
- Вага: 5,6 кг
- GTIN: 4015613663760

310107

РРЦ* 122,- €

Перегородка 1200

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Розміри: Ш 1 180 x Г 680 x В 40 мм
- Вага: 6,7 кг
- GTIN: 4015613663777

310127

РРЦ* 132,- €

Перегородка 1400

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Розміри: Ш 1 380 x Г 680 x В 40 мм
- Вага: 7,8 кг
- GTIN: 4015613663784

310147

РРЦ* 155,- €

Перегородка 1600

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Розміри: Ш 1 580 x Г 680 x В 40 мм
- Вага: 8,6 кг
- GTIN: 4015613663791

310167

РРЦ* 175,- €

Перегородка 1800

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Розміри: Ш 1 780 x Г 680 x В 40 мм
- Вага: 9,7 кг
- GTIN: 4015613663807

310187

РРЦ* 195,- €

Напрямні ролики 4А для робочих столів

- 4 напрямних ролика, 2 регульованих
- Носівна здатність, макс., кожна: 150 кг
- Розміри: Ш 55 x Г 130 x В 160 мм
- Вага: 3 кг
- GTIN: 4015613602288

308243

РРЦ* 205,- €



Робочий стіл 600, В1000



- Матеріал
- Регулюючі по висоті
- Властивості

- Стан постачання
- Постачається за запитом

Високоякісна сталь
850 мм до 900 мм
40 мм закруглені
Шліфування Scotch-Brite
Ніжки-підставки з чотирикутної труби 40 x 40 мм
Фіксовано приварений
Спеціальне виконання
Заявлена ціна відповідає найвищому стандарту

	Бортик	Носівна здатність разом, макс.	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Робочий стіл 600, В1000	-	430 кг	Ш 1 000 x Г 600 x В 850 мм	28,5 кг	307106	409,- €	4015613599946
Робочий стіл 600, В1100	-	410 кг	Ш 1 100 x Г 600 x В 850 мм	30 кг	307116	435,- €	4015613599953
Робочий стіл 600, В1200	-	390 кг	Ш 1 200 x Г 600 x В 850 мм	32 кг	307126	455,- €	4015613599960
Робочий стіл 600, В1300	-	369 кг	Ш 1 300 x Г 600 x В 850 мм	33,5 кг	307136	475,- €	4015613599984
Робочий стіл 600, В1400	-	350 кг	Ш 1 400 x Г 600 x В 850 мм	35,5 кг	307146	489,- €	4015613599991
Робочий стіл 600, В1500	-	330 кг	Ш 1 500 x Г 600 x В 850 мм	36 кг	307156	509,- €	4015613600000
Робочий стіл 600, В1600	-	311 кг	Ш 1 600 x Г 600 x В 850 мм	38,5 кг	307166	535,- €	4015613600017
Робочий стіл 600, В1800	-	290 кг	Ш 1 800 x Г 600 x В 850 мм	45 кг	307186	569,- €	4015613530666
Робочий стіл 600, В2000	-	270 кг	Ш 2 000 x Г 600 x В 850 мм	51 кг	307206	605,- €	4015613600024
Робочий стіл 600, В1000, з бортиками	40 мм	430 кг	Ш 1 000 x Г 600 x В 850 мм	29,5 кг	308106	445,- €	4015613600123
Робочий стіл 600, В1100, з бортиками	40 мм	410 кг	Ш 1 100 x Г 600 x В 850 мм	31 кг	308116	465,- €	4015613600130
Робочий стіл 600, В1200, з бортиками	40 мм	390 кг	Ш 1 200 x Г 600 x В 850 мм	33 кг	308126	489,- €	4015613600147
Робочий стіл 600, В1300, з бортиками	40 мм	369 кг	Ш 1 300 x Г 600 x В 850 мм	34,5 кг	308136	515,- €	4015613600154
Робочий стіл 600, В1400, з бортиками	40 мм	350 кг	Ш 1 400 x Г 600 x В 850 мм	36,5 кг	308146	535,- €	4015613600161
Робочий стіл 600, В1500, з бортиками	40 мм	330 кг	Ш 1 500 x Г 600 x В 850 мм	35,5 кг	308156	565,- €	4015613600178
Робочий стіл 600, В1600, з бортиками	40 мм	311 кг	Ш 1 600 x Г 600 x В 850 мм	39,5 кг	308166	589,- €	4015613600185
Робочий стіл 600, В1800, з бортиками	40 мм	290 кг	Ш 1 800 x Г 600 x В 850 мм	46 кг	308186	625,- €	4015613600192
Робочий стіл 600, В2000, з бортиками	40 мм	270 кг	Ш 2 000 x Г 600 x В 850 мм	52 кг	308206	665,- €	4015613600208

Акcesуари

Шухляда 1x1/1GN

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Стандартний формат шухляд: 1/1 GN
- Властивості: Для вбудовування на місці
- Розміри: Ш 400 x Г 585 x В 193 мм
- Вага: 8,8 кг
- GTIN: 4015613600314



315105

РРЦ* 245,- €

Блок шухляд 3x1/1GN

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Кількість шухляд: 3
- Стандартний формат шухляд: 1/1 GN
- Властивості: Для вбудовування на місці
- Розміри: Ш 400 x Г 585 x В 578 мм
- Вага: 23,5 кг
- GTIN: 4015613600321



315306

РРЦ* 615,- €

Напрявні ролики 4А для робочих столів

- Напрявні ролики: 4 напрямних ролика, 2 регульованих
- Носівна здатність, макс., кожна: 150 кг
- Розміри: Ш 55 x Г 130 x В 160 мм
- Вага: 3 кг
- GTIN: 4015613602288



308243

РРЦ* 205,- €

Робочий стіл 700, В1000



- Матеріал
- Регулюючі по висоті
- Властивості
- Стан постачання
- Постачається за запитом

Високоякісна сталь
850 мм до 900 мм
40 мм закруглені
Шліфування Scotch-Brite
Ніжки-підставки з чотирикутної труби 40 х 40 мм
Фіксовано приварений
Спеціальне виконання
Заявлена ціна відповідає найвищому стандарту

	Бортик	Носівна здатність разом, макс.	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Робочий стіл 700, В1000	-	445 кг	Ш 1 000 х Г 700 х В 850 мм	29,4 кг	307107	435,- €	4015613600031
Робочий стіл 700, В1100	-	424 кг	Ш 1 100 х Г 700 х В 850 мм	31 кг	307117	455,- €	4015613600048
Робочий стіл 700, В1200	-	403 кг	Ш 1 200 х Г 700 х В 850 мм	32 кг	307127	469,- €	4015613600055
Робочий стіл 700, В1300	-	382 кг	Ш 1 300 х Г 700 х В 850 мм	34,5 кг	307137	495,- €	4015613600062
Робочий стіл 700, В1400	-	362 кг	Ш 1 400 х Г 700 х В 850 мм	36 кг	307147	509,- €	4015613600079
Робочий стіл 700, В1500	-	342 кг	Ш 1 500 х Г 700 х В 850 мм	37 кг	307157	535,- €	4015613600086
Робочий стіл 700, В1600	-	322 кг	Ш 1 600 х Г 700 х В 850 мм	39 кг	307167	555,- €	4015613600093
Робочий стіл 700, В1800	-	300 кг	Ш 1 800 х Г 700 х В 850 мм	45 кг	307187	598,- €	4015613600109
Робочий стіл 700, В2000	-	280 кг	Ш 2 000 х Г 700 х В 850 мм	45,5 кг	307207	639,- €	4015613600116
Робочий стіл 700, В1000, з бортиками	40 мм	445 кг	Ш 1 000 х Г 700 х В 850 мм	30 кг	308107	465,- €	4015613600215
Робочий стіл 700, В1100, з бортиками	40 мм	424 кг	Ш 1 100 х Г 700 х В 850 мм	32 кг	308117	479,- €	4015613600222
Робочий стіл 700, В1200, з бортиками	40 мм	403 кг	Ш 1 200 х Г 700 х В 850 мм	33,2 кг	308127	505,- €	4015613600239
Робочий стіл 700, В1300, з бортиками	40 мм	382 кг	Ш 1 300 х Г 700 х В 850 мм	35,5 кг	308137	539,- €	4015613600246
Робочий стіл 700, В1400, з бортиками	40 мм	362 кг	Ш 1 400 х Г 700 х В 850 мм	37 кг	308147	559,- €	4015613600253
Робочий стіл 700, В1500, з бортиками	40 мм	342 кг	Ш 1 500 х Г 700 х В 850 мм	38,5 кг	308157	585,- €	4015613600260
Робочий стіл 700, В1600, з бортиками	40 мм	322 кг	Ш 1 600 х Г 700 х В 850 мм	45,2 кг	308167	605,- €	4015613600277
Робочий стіл 700, В1800, з бортиками	40 мм	300 кг	Ш 1 800 х Г 700 х В 850 мм	50,5 кг	308187	659,- €	4015613600284
Робочий стіл 700, В2000, з бортиками	40 мм	280 кг	Ш 2 000 х Г 700 х В 850 мм	60 кг	308207	698,- €	4015613600291

Акcesуари

Шухляда 1 х 1/1 GN

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Стандартний формат шухляд: 1/1 GN
- Властивості: Для вбудовування на місці
- Розміри: Ш 400 х Г 685 х В 193 мм
- Вага: 9 кг
- GTIN: 4015613606514



315107

РРЦ* 255,- €

Блок шухляд 3х1/1GN

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Кількість шухляд: 3
- Стандартний формат шухляд: 1/1 GN
- Властивості: Для вбудовування на місці
- Розміри: Ш 400 х Г 685 х В 578 мм
- Вага: 23,5 кг
- GTIN: 4015613606521



315307

РРЦ* 649,- €

Напрямні ролики 4А для робочих столів

- Напрямні ролики: 4 напрямних ролика, 2 регульованих
- Носівна здатність, макс., кожна: 150 кг
- Розміри: Ш 55 х Г 130 х В 160 мм
- Вага: 3 кг
- GTIN: 4015613602288



308243

РРЦ* 205,- €

Підвісна шафа, відкрита 400, В1000



- Матеріал
- Висота внутр.
- Проміжне дно з регулюванням висоти
- Властивості
- Стан постачання

Високоякісна сталь
580 мм
так
Шліфування Scotch-Brite
Готове до монтажу

	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Підвісна шафа, відкрита 400, В1000	Ш 1 000 x Г 400 x В 660 мм	17 кг	313105	445,- €	4015613599618
Підвісна шафа, відкрита 400, В1200	Ш 1 200 x Г 400 x В 660 мм	20 кг	313125	465,- €	4015613599625
Підвісна шафа, відкрита 400, В1400	Ш 1 400 x Г 400 x В 660 мм	23 кг	313145	509,- €	4015613599632
Підвісна шафа, відкрита 400, В1600	Ш 1 600 x Г 400 x В 660 мм	25 кг	313165	549,- €	4015613599649
Підвісна шафа, відкрита 400, В1800	Ш 1 800 x Г 400 x В 660 мм	27 кг	313185	589,- €	4015613599656
Підвісна шафа, відкрита 400, В2000	Ш 2 000 x Г 400 x В 660 мм	33 кг	313205	629,- €	4015613599663

Підвісна шафа ST 400, В1200



- Матеріал
- Висота внутр.
- Проміжне дно з регулюванням висоти
- Властивості
- Стан постачання

Високоякісна сталь
580 мм
так
Зсувні двері зі звукоізоляцією
Шліфування Scotch-Brite
Готове до монтажу

	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Підвісна шафа ST 400, В1200	Ш 1 200 x Г 400 x В 660 мм	27 кг	314125	595,- €	4015613599670
Підвісна шафа ST 400, В1400	Ш 1 400 x Г 400 x В 660 мм	31 кг	314145	639,- €	4015613599687
Підвісна шафа ST 400, В1600	Ш 1 600 x Г 400 x В 660 мм	35 кг	314165	719,- €	4015613599694
Підвісна шафа ST 400, В1800	Ш 1 800 x Г 400 x В 660 мм	38 кг	314185	798,- €	4015613599700

Шафа з шухлядами 700S3



- Матеріал
- Кількість шухляд
- Стандартний формат шухляд
- Глибина ємності GN макс.
- Носівна здатність кожної шухляди макс.
- Регулюючі по висоті
- Властивості
- Стан постачання
- Розміри

CNS 18/10
3
1/1 GN
150 мм
50 кг
850 мм до 900 мм
Повністю виймається
Фіксовано приварений
Ш 400 x Г 700 x В 850 мм




	Бортник	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Шафа з шухлядами 700S3	-	36,8 кг	337307	1 059,- €	4015613671222
Шафа з шухлядами 700S3A	40 мм	37,2 кг	338307	1 109,- €	4015613671239

Шафа для сміттевого відра 700A1



- Матеріал
- Внутрішня ємність для сміття

CNS 18/10
Високоякісна сталь
виймається
3 боковими ручками
28 л
850 мм до 900 мм
Фіксовано приварений
Ш 400 x Г 700 x В 850 мм



	Бортник	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Шафа для сміттевого відра 700A1	-	28 кг	316347	769,- €	4015613641591
Шафа для сміттевого відра 700A1A	40 мм	28,1 кг	317347	805,- €	4015613699479

Висока шафа 600, В800, 2 розпашних двере



- Матеріал
- Кількість елементів проміжного дна
- Проміжне дно з регулюванням висоти
- Кріплення дверей змінні
- Регулюючі по висоті
- Властивості

Високоякісна сталь
3
так
ні
1990 мм до 2055 мм
Ніжки з чотирикутної труби 40 x 40 мм
Полиці стелажа з усіх боків на 40 мм
закруглені та підсилені поперечною
Шліфування Scotch-Brite
Готове до монтажу
Спеціальне виконання
Заявлена ціна відповідає найвищому
стандарту

- Стан постачання
- Постачається за запитом

	Вид дверей	Носівна здатність проміжного дна, макс.	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Висока шафа 600, В800, 2 розпашних двере	Двостулкові двері	135 кг	Ш 800 мм Г 600 мм В 2 000 мм	78 кг	386080	1 698,- €	4015613600604
Висока шафа 700, В1000, 2 розпашних двер	Двостулкові двері	130 кг	Ш 1 000 мм Г 700 мм В 2 000 мм	94 кг	387100	1 909,- €	4015613600611
Висока шафа 600, В1200, 2 зсувних дверей	Зсувні двері	115 кг	Ш 1 200 мм Г 600 мм В 2 000 мм	95 кг	398120	1 909,- €	4015613600697
Висока шафа 600, В1400, 2 зсувних дверей	Зсувні двері	100 кг	Ш 1 400 мм Г 600 мм В 2 000 мм	106 кг	398140	2 009,- €	4015613600703
Висока шафа 600, В1600, 2 зсувних дверей	Зсувні двері	85 кг	Ш 1 600 мм Г 600 мм В 2 000 мм	118 кг	398160	2 159,- €	4015613600741
Висока шафа 700, В1400, 2 зсувних дверей	Зсувні двері	100 кг	Ш 1 400 мм Г 700 мм В 2 000 мм	115 кг	399140	2 139,- €	4015613600758
Висока шафа 700, В1600, 2 зсувних дверей	Зсувні двері	85 кг	Ш 1 600 мм Г 700 мм В 2 000 мм	127 кг	399160	2 419,- €	4015613600765

Робоча шафа 700, В1000



- Матеріал
- Проміжне дно з регулюванням висоти
- Вид дверей
- Регулюючі по висоті
- Властивості

- Стан постачання
- Постачається за запитом

Високоякісна сталь
так
Зсувні двері
850 мм до 900 мм
40 мм закруглені
Ніжки з чотирикутної труби 40 x 40 мм
Шліфування Scotch-Brite
Готове до монтажу
Спеціальне виконання
Заявлена ціна відповідає найвищому стандарту

	Бортик	Носівна здатність стільниці, макс.	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Робоча шафа 700, В1000	-	315 кг	Ш 1 000 x Г 700 x В 850 мм	59 кг	337107	1 049,- €	4015613600413
Робоча шафа 700, В1200	-	288 кг	Ш 1 200 x Г 700 x В 850 мм	68 кг	337127	1 109,- €	4015613600420
Робоча шафа 700, В1400	-	210 кг	Ш 1 400 x Г 700 x В 850 мм	77 кг	337147	1 179,- €	4015613612447
Робоча шафа 700, В1600	-	240 кг	Ш 1 600 x Г 700 x В 850 мм	86 кг	337167	1 279,- €	4015613612454
Робоча шафа 700, В1800	-	223 кг	Ш 1 800 x Г 700 x В 850 мм	95 кг	337187	1 398,- €	4015613600444
Робоча шафа 700, В2000	-	210 кг	Ш 2 000 x Г 700 x В 850 мм	103 кг	337207	1 489,- €	4015613600451
Робоча шафа, В1000, з бортиками, зсувні	40 мм	315 кг	Ш 1 000 x Г 700 x В 850 мм	59,2 кг	338107	1 089,- €	4015613600468
Робоча шафа, В1200, з бортиками, зсувні	40 мм	288 кг	Ш 1 200 x Г 700 x В 850 мм	68,3 кг	338127	1 169,- €	4015613595788
Робоча шафа, В1400, з бортиками, зсувні	40 мм	210 кг	Ш 1 400 x Г 700 x В 850 мм	77,4 кг	338147	1 229,- €	4015613612461
Робоча шафа, В1600, з бортиками, зсувні	40 мм	240 кг	Ш 1 600 x Г 700 x В 850 мм	86,6 кг	338167	1 349,- €	4015613612478
Робоча шафа, В1800, з бортиками, зсувні	40 мм	223 кг	Ш 1 800 x Г 700 x В 850 мм	95,7 кг	338187	1 479,- €	4015613600482
Робоча шафа, В2000, з бортиками, зсувні	40 мм	210 кг	Ш 2 000 x Г 700 x В 850 мм	103,8 кг	338207	1 549,- €	4015613600499

МЕБЛІ / ОБСТАНОВКА / ВУЛИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ▲ Кухонні меблі з нержавіючої сталі

Кутова шафа 700 FT

338810

РРЦ* 1 849,- €

GTIN 4015613601342



Кутовий елемент 700 FT пропонує закритий простір для зберігання й ідеально поєднується з нашими робочими елементами глибиною 700мм. Завдяки проміжному дну внутрішній простір використовується оптимально.

- Матеріал
- Бортик
- Проміжне дно з регулюванням висоти
- Вид дверей
- Кріплення дверей змінне
- Властивості

- Носівна здатність стільниці, макс.
- Стан постачання
- Розміри
- Вага

Високоякісна сталь
40 мм
так
Двостулкові двері
так
Ніжки з чотирикутної труби 40 x 40 мм
40 мм закруглені
Шліфування Scotch-Brite
Підніжки регулюються до 50 мм
80 кг
Готове до монтажу
Ш 1 000 x Г 1 000 x В 850 мм
81 кг



► Закритий кутовий елемент



► Ідеально з'єднується з робочими елементами глибиною 700 мм

Термошафа 700-4Т 1000



Термошафа завширшки 1м пропонує простір для зберігання, що нагрівається, з плавним регулюванням та управлінням з обох боків. Водночас в кухню інтегрується міцний робочий елемент з надійною поверхнею з нержавіючої сталі.



- Матеріал: Високоякісна сталь
- Борттик: -
- Кількість елементів проміжного дна: 1
- Діапазон температур: 20 °C до 80 °C
- Кількість дверей: 4
- Вид дверей: Зсувні двері
- Регулюючі по висоті: Монтажна сторона: Двостороння
- Властивості: 850 мм до 900 мм
- Стан постачання: 40 мм закруглені
- Постачається за запитом: Ніжки з чотирикутної труби 40 x 40 мм
- Підключення: Шліфування Scotch-Brite
- Підключення: Готове до монтажу
- Підключення: Спеціальне виконання
- Підключення: Заявлена ціна відповідає найвищому стандарту
- Підключення: 2 кВт | 230 В | 50/60 Гц

	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Термошафа 700-4Т 1000	Ш 1 000 мм Г 700 мм В 850 мм	71 кг	346107	1 609,- €	4015613736068
Термошафа 700-4Т 1200	Ш 1 200 мм Г 700 мм В 850 мм	84 кг	346127	1 669,- €	4015613722009
Термошафа 700-4Т 1400	Ш 1 400 мм Г 700 мм В 850 мм	92 кг	346147	1 709,- €	4015613736075
Термошафа 700-4Т 1600	Ш 1 600 мм Г 700 мм В 850 мм	103 кг	346167	1 759,- €	4015613736082
Термошафа 700-4Т 1800	Ш 1 800 мм Г 700 мм В 850 мм	113 кг	346187	1 959,- €	4015613736099
Термошафа 700-4Т 2000	Ш 2 000 мм Г 700 мм В 850 мм	125 кг	346207	2 139,- €	4015613736105



Акcesуари

Напрявні ролики 4AW

- Напрявні ролики: 4 напрямних ролика, 2 регульованих
- Носівна здатність, макс., кожна: 150 кг
- Розміри: Ш 75 x Г 140 x В 160 мм
- Вага: 2,6 кг
- GTIN: 4015613600307



308242

РРЦ* 205,- €

Спрей для полірування високоякісної сталі 500 мл банку

- Вміст / доза: 500 мл
- Розміри: Ш 68 x Г 68 x В 237 мм
- Вага: 0,45 кг
- Одиниця кількості замовлення: 1 коробка по 12 балона
- GTIN: 4015613584454
- Мінімум для замовлення: 2 коробки



173031

РРЦ* 225,- €

Термошафа 700, В1000



- Матеріал
- Кількість елементів проміжного дна



- Діапазон температур
- Кількість дверей



- Вид дверей

- Регулюючі по висоті
- Властивості

- Стан постачання
- Постачається за запитом

- Підключення

Високоякісна сталь

1

20 °C до 80 °C

2

Зсувні двері

Односторонній

850 мм до 900 мм

40 мм закруглені

Ніжки з чотирикутної труби 40 x 40 мм

Шліфування Scotch-Brite

Готове до монтажу

Заявлена ціна відповідає найвищому

стандарту

2 кВт | 230 В | 50/60 Гц

	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Термошафа 700, В1000	Ш 1 000 мм Г 700 мм В 850 мм	69 кг	347107	1 569,- €	4015613600505
Термошафа 700, В1200	Ш 1 200 мм Г 700 мм В 850 мм	77 кг	347127	1 639,- €	4015613600512
Термошафа 700, В1400	Ш 1 400 мм Г 700 мм В 850 мм	86 кг	347147	1 709,- €	4015613612485
Термошафа 700, В1600	Ш 1 600 мм Г 700 мм В 850 мм	95 кг	347167	1 809,- €	4015613600529
Термошафа 700, В1800	Ш 1 800 мм Г 700 мм В 850 мм	104 кг	347187	1 909,- €	4015613600536
Термошафа 700, В2000	Ш 2 000 мм Г 700 мм В 850 мм	112 кг	347207	2 009,- €	4015613600543



Термошафа 700, В1000, з бортиками



- Матеріал

Високоякісна сталь



- Бортик

40 мм

- Кількість елементів проміжного дна

1

- Діапазон температур

20 °С до 80 °С



- Кількість дверей

2

- Вид дверей

Зсувні двері

- Регулюючі по висоті

850 мм до 900 мм

- Властивості

40 мм закруглені

Ніжки з чотирикутної труби 40 x 40 мм

Шліфування Scotch-Brite

- Стан постачання

Готове до монтажу

- Постачається за запитом

Спеціальне виконання

Заявлена ціна відповідає найвищому

стандарту

- Підключення

2 кВт | 230 В | 50/60 Гц

	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Термошафа 700, В1000, з бортиками	Ш 1 000 мм Г 700 мм В 850 мм	69,2 кг	348107	1 609,- €	4015613600550
Термошафа 700, В1200, з бортиками	Ш 1 200 мм Г 700 мм В 850 мм	77,3 кг	348127	1 669,- €	4015613600567
Термошафа 700, В1400, з бортиками	Ш 1 400 мм Г 700 мм В 850 мм	86,4 кг	348147	1 729,- €	4015613612492
Термошафа 700, В1600, з бортиками	Ш 1 600 мм Г 700 мм В 850 мм	95,5 кг	348167	1 829,- €	4015613600574
Термошафа 700, В1800, з бортиками	Ш 1 800 мм Г 700 мм В 850 мм	104,6 кг	348187	1 939,- €	4015613600581
Термошафа 700, В2000, з бортиками	Ш 2 000 мм Г 700 мм В 850 мм	112,7 кг	348207	2 089,- €	4015613600598



Акcesуари

Напрявні ролики 4AW

- Напрявні ролики:
4 напрямних ролика, 2 регульованих
- Носівна здатність, макс., кожна: 150 кг
- Розміри: Ш 75 x Г 140 x В 160 мм
- Вага: 2,6 кг
- GTIN: 4015613600307



308242

РРЦ* 205,- €

Спрей для полірування високоякісної сталі 500 мл банку

- Вміст / доза: 500 мл
- Розміри: Ш 68 x Г 68 x В 237 мм
- Вага: 0,45 кг
- Одиниця кількості замовлення:
1 коробка по 12 балона
- GTIN: 4015613584454
- Мінімум для замовлення: 2 коробки



173031

РРЦ* 225,- €

Ванни мийні



Умивальник для рук W10-KB Plus

401621

PPЦ* 349,- €

GTIN 4015613673523



Гігієнічний та нескладний— умивальник для рук W10-KB Plus забезпечує кращі гігієнічні умови за допомогою практичного керування колінами та вбудованого дозатора рідкого мила.

- | | |
|---------------------------------------|---|
| • Матеріал | хромонікелева сталь |
| • Тип | Настінний монтаж |
| • Вміст чаші | 13,5 л |
| • З керуванням коліном | так |
| • Випуск води через керування коліном | Бл. 15 секунд |
| • Арматура кухонної раковини | Поворотна арматура 140 мм |
| • Підключення води | Підключення холодної та/або гарячої води 1/2" |
| • Злив води | 1 1/4" |
| • Бортик | 345 мм |
| • З дозатором рідкого мила | так |
| • Розміри | Ш 400 x Г 404 x В 577 мм |
| • Вага | 7,1 кг |



Рукомийник-кухонна раковина

401618

PPЦ* 565,- €

GTIN 4015613428635



- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| • Матеріал | Високоякісна сталь |
| • Розміри раковини | Ш 370 x Г 280 x В 120 мм |
| • Вміст чаші | 12,4 л |
| • Розміри зливу | Ш 405 x Г 340 x В 170 мм |
| • Вміст зливу | 23,4 л |
| • Арматура кухонної раковини | Змішувач 1/2" |
| • В комплекті | 1 відкидна решітка |
| | 1 сифон |
| • Розміри | Ш 510 x Г 700 x В 850 мм |
| • Вага | 18,8 кг |

Мийка з 1 чашею

306380

ПРЦ* 669,- €

GTIN 4015613615868



- Матеріал
- Борттик
- Кількість чаш
- Розміри раковини
- Вміст чаші
- Злив води
- Регулюючі по висоті
- Властивості
- Постачається за запитом
- Розміри
- Вага

Високоякісна сталь
 40 мм
 1
 Ш 340 x Г 400 x В 250 мм
 34 л
 1 1/2"
 850 мм до 900 мм
 40 мм закруглені
 Ніжки з чотирикутної труби 40 x 40 мм
 Шліфування Scotch-Brite
 Модель з конструктивною глибиною 600 мм
 Ш 500 x Г 700 x В 850 мм
 14,4 кг

Мийка 700, В1200, чаша ліворуч



- Матеріал
- Борттик
- Кількість чаш
- Розміри раковини
- Вміст чаші
- Злив води
- Регулюючі по висоті
- Властивості
- Постачається за запитом

Високоякісна сталь
 40 мм
 1
 Ш 500 x Г 500 x В 250 мм
 62 л
 1 1/2"
 850 мм до 900 мм
 40 мм закруглені
 Ніжки з чотирикутної труби 40 x 40 мм
 Шліфування Scotch-Brite
 Модель з конструктивною глибиною 600 мм

	Поверхня скапування	Розміри	Вага	Артикул	ПРЦ*	GTIN
Мийка 700, В1200, чаша ліворуч	Праворуч	Ш 1 200 x Г 700 x В 850 мм	33,2 кг	306320	875,- €	4015613600772
Мийка 700, В1200, чаша праворуч	Ліворуч	Ш 1 200 x Г 700 x В 850 мм	33,2 кг	306620	875,- €	4015613600789
Мийка 700, В1400, чаша ліворуч	Праворуч	Ш 1 400 x Г 700 x В 850 мм	38 кг	306330	959,- €	4015613600796
Мийка 700, В1400, чаша праворуч	Ліворуч	Ш 1 400 x Г 700 x В 850 мм	38 кг	306630	959,- €	4015613600802

Мийка 700, В1600, 2 чаші ліворуч



- Матеріал
- Борттик
- Кількість чаш
- Розміри раковини
- Вміст чаші
- Злив води
- Регулюючі по висоті
- Властивості
- Постачається за запитом

Високоякісна сталь
 40 мм
 2
 Ш 500 x Г 500 x В 250 мм
 62 л
 1 1/2"
 850 мм до 900 мм
 40 мм закруглені
 Ніжки з чотирикутної труби 40 x 40 мм
 Шліфування Scotch-Brite
 Модель з конструктивною глибиною 600 мм

	Поверхня скапування	Розміри	Вага	Артикул	ПРЦ*	GTIN
Мийка 700, В1600, 2 чаші ліворуч	Праворуч	Ш 1 600 x Г 700 x В 850 мм	49 кг	306300	1 259,- €	4015613600819
Мийка 700, В1600, 2 чаші праворуч	Ліворуч	Ш 1 600 x Г 700 x В 850 мм	49 кг	306600	1 259,- €	4015613600826
Мийка 700, В1800, 2 чаші ліворуч	Праворуч	Ш 1 800 x Г 700 x В 850 мм	54 кг	306310	1 319,- €	4015613600833
Мийка 700, В1800, 2 чаші праворуч	Ліворуч	Ш 1 800 x Г 700 x В 850 мм	54 кг	306610	1 319,- €	4015613600840



Мобільна посудомийна станція BR1200 GS

306800

PPЦ* 1 729,- €

GTIN 4015613794686



Чистота в будь-якому місці: завдяки коліщаткам і регульованим за висотою ніжкам мобільний мийний центр може в найкоротші терміни перетворитися з пересувного на стаціонарний пункт гігієни. З поглибленням для посудомийної машини, умивальника та зливного отвору, — акуратна справа.



- Матеріал: Високоякісна сталь
- Бортик: 240 мм
- Кількість чаш: 1
- Вміст чаші: 57 л
- Крило мийки: Ліворуч
- Злив води: Ø 40 мм
- Поворотні колеса: 4
- Регулюючі по висоті: 65 мм до 90 мм
- Властивості: Можливе вбудовування посудомийної машини під крило мийки
Розміри вирізу для посудомийної машини: Ш 602 x Г 685 x В 856 мм
Діаметр поглиблення для арматури: 45 мм
- Важлива вказівка: Діаметр поглиблення для арматури: 45 мм
- Розміри: Ш 1 190 x Г 700 x В 1 205 мм
- Вага: 73,2 кг



- Мобільне рішення:
- 4 напрямні ролики
- Легко транспортувати до місця призначення
- Міцна стійкість завдяки регульованим за висотою ніжкам



- Місце для посудомийної машини



- Із захистом від бризок

Мисечний центр 700, В1200, чаша ліворуч



- Матеріал
- Борттик
- Кількість чаш
- Розміри раковини
- Вміст чаші
- Злив води
- Регулюючі по висоті
- Властивості

Високоякісна сталь
40 мм
1
Ш 400 x Г 500 x В 250 мм
50 л
1 1/2"
850 мм до 900 мм
40 мм закруглені
Можливе вбудовування посудомийної машини під крило мийки
Ніжки з чотирикутної труби 40 x 40 мм
Шліфування Scotch-Brite
Модель з конструктивною глибиною 600 мм
Ш 1 200 x Г 700 x В 850 мм
26,8 кг

- Постачається за запитом
- Розміри
- Вага

Поверхня скапування		Артикул	РРЦ*	GTIN
Мисечний центр 700, В1200, чаша ліворуч	Праворуч	306340	929,- €	4015613600857
Мисечний центр 700, В1200, чаша ліворуч	Ліворуч	306640	929,- €	4015613600864

Мисечний центр 700, В1600 2 чаші ліворуч



- Матеріал
- Борттик
- Кількість чаш
- Злив води
- Регулюючі по висоті
- Властивості

Високоякісна сталь
40 мм
2
1 1/2"
850 мм до 900 мм
40 мм закруглені
Можливе вбудовування посудомийної машини під крило мийки
Ніжки з чотирикутної труби 40 x 40 мм
Шліфування Scotch-Brite
Модель з конструктивною глибиною 600 мм

- Постачається за запитом

	Розміри раковини	Вміст чаші	Поверхня скапування	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Мисечний центр 700, В1600 2 чаші ліворуч	Ш 400 мм Г 500 мм В 250 мм	50 л	Праворуч	Ш 1 600 мм Г 700 мм В 850 мм	41 кг	306350	1 198,- €	4015613600871
Мисечний центр 700, В1600 2 чаші праворуч	Ш 400 мм Г 500 мм В 250 мм	50 л	Ліворуч	Ш 1 600 мм Г 700 мм В 850 мм	41 кг	306650	1 198,- €	4015613600888
Мисечний центр 700, В1800 2 чаші ліворуч	Ш 500 мм Г 500 мм В 250 мм	62 л	Праворуч	Ш 1 800 мм Г 700 мм В 850 мм	45 кг	306360	1 259,- €	4015613600895
Мисечний центр 700, В1800 2 чаші праворуч	Ш 500 мм Г 500 мм В 250 мм	62 л	Ліворуч	Ш 1 800 мм Г 700 мм В 850 мм	45 кг	306660	1 259,- €	4015613600901

Акcesуари

Трубний стаяк 44/247

- Розміри: Ш 44 x Г 44 x В 247 мм
- Вага: 0,24 кг
- GTIN: 4015613721354

306552

РРЦ* 62,- €

Витяжні зонти



Витяжка 700



- Матеріал фільтра
- Захисний фільтр полум'я
- Освітлення
- Властивості

- Постачається за запитом

CNS 18/10

Тип А

Так

Освітлення встановлено без бликів з кришкою захисту від жиру

Тримач фільтрувального елемента з додатковим каналом збирання жиру

Витяжка на стелі

Настінна витяжка серії 1100

Інші розміри

	Кількість фільтрів	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Витяжка 700, V1000	2	0,018 кВт 230 В 50-60 Гц	Ш 1 000 мм Г 700 мм В 450 мм	23 кг	258100	1 009,- €	4015613600987
Витяжка 700, V1200	2	0,018 кВт 230 В 50-60 Гц	Ш 1 200 мм Г 700 мм В 450 мм	27 кг	258120	1 079,- €	4015613600994
Витяжка 700, V1400	2	0,036 кВт 230 В 50-60 Гц	Ш 1 400 мм Г 700 мм В 450 мм	31 кг	258140	1 159,- €	4015613601007
Витяжка 700, V1600	3	0,036 кВт 230 В 50-60 Гц	Ш 1 600 мм Г 700 мм В 450 мм	33 кг	258160	1 239,- €	4015613601014
Витяжка 700, V1800	3	0,036 кВт 230 В 50-60 Гц	Ш 1 800 мм Г 700 мм В 450 мм	36 кг	258180	1 369,- €	4015613601021
Витяжка 700, V2000	4	0,058 кВт 230 В 50-60 Гц	Ш 2 000 мм Г 700 мм В 450 мм	40 кг	258200	1 529,- €	4015613601038



Витяжка 700 з двигуном



► Регулятор сторінка 345



- Матеріал фільтра CNS 18/10
 - Захисний фільтр полум'я Тип А
 - Кількість двигунів вентилятора / виходів1 відпрацьованого повітря Через зовнішній регулятор
 - Регулювання вентилятора 184 Вт
 - Потужність двигуна Так
 - Освітлення Освітлення встановлено без бликів з кришкою захисту від жиру
 - Властивості Тримач фільтрувального елемента з додатковим каналом збирання жиру
- Введення у експлуатацію можливе винятково з додатковим регулятором
- Витяжка на стелі
Інші розміри
Настінна витяжка серії 1100

- Важлива вказівка
- Постачається за запитом

	Кількість фільтрів	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Витяжка 700 з двигуном, В1000	2	0,202 кВт 230 В 50-60 Гц	Ш 1 000 мм Г 700 мм В 450 мм	25 кг	257100	1 529,- €	4015613607115
Витяжка 700 з двигуном, В1200	2	0,202 кВт 230 В 50-60 Гц	Ш 1 200 мм Г 700 мм В 450 мм	35 кг	257120	1 589,- €	4015613673509
Витяжка 700 з двигуном, В1300	2	0,202 кВт 230 В 50-60 Гц	Ш 1 300 мм Г 700 мм В 450 мм	35 кг	257130	1 629,- €	4015613600918
Витяжка 700 з двигуном, В1400	2	0,202 кВт 230 В 50-60 Гц	Ш 1 400 мм Г 700 мм В 450 мм	37 кг	257140	1 649,- €	4015613600925
Витяжка 700 з двигуном, В1500	2	0,202 кВт 230 В 50-60 Гц	Ш 1 500 мм Г 700 мм В 450 мм	39 кг	257150	1 689,- €	4015613600932
Витяжка 700 з двигуном, В1600	3	0,202 кВт 230 В 50-60 Гц	Ш 1 600 мм Г 700 мм В 450 мм	41 кг	257160	1 739,- €	4015613600949
Витяжка 700 з двигуном, В1700	3	0,202 кВт 230 В 50-60 Гц	Ш 1 700 мм Г 700 мм В 450 мм	42 кг	257170	1 809,- €	4015613600956
Витяжка 700 з двигуном, В1800	3	0,202 кВт 230 В 50-60 Гц	Ш 1 800 мм Г 700 мм В 450 мм	43 кг	257180	1 869,- €	4015613600963
Витяжка 700 з двигуном, В2000	4	0,22 кВт 230 В 50-60 Гц	Ш 2 000 мм Г 700 мм В 450 мм	47 кг	257200	1 998,- €	4015613600970



Витяжка 900



- Матеріал фільтра
- Захисний фільтр полум'я
- Освітлення
- Властивості

• Постачається за запитом

CNS 18/10

Тип А

Так

Освітлення встановлено без бликів з кришкою захисту від жиру

Тримач фільтрувального елемента з додатковим каналом збирання жиру

Витяжка на стелі

Настінна витяжка серії 1100

Інші розміри

	Кількість фільтрів	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	PPЦ*	GTIN
Витяжка 900, V1000	2	0,018 кВт 230 В 50-60 Гц	Ш 1 000 мм Г 900 мм В 450 мм	28 кг	265100	1 049,- €	4015613601120
Витяжка 900, V1200	2	0,018 кВт 230 В 50-60 Гц	Ш 1 200 мм Г 900 мм В 450 мм	30 кг	265120	1 129,- €	4015613601137
Витяжка 900, V1400	2	0,036 кВт 230 В 50-60 Гц	Ш 1 400 мм Г 900 мм В 450 мм	32 кг	265140	1 189,- €	4015613601144
Витяжка 900, V1600	3	0,036 кВт 230 В 50-60 Гц	Ш 1 600 мм Г 900 мм В 450 мм	35 кг	265160	1 259,- €	4015613601151
Витяжка 900, V1700	3	0,036 кВт 230 В 50-60 Гц	Ш 1 700 мм Г 900 мм В 450 мм	35 кг	265170	1 349,- €	4015613692593
Витяжка 900, V1800	3	0,036 кВт 230 В 50-60 Гц	Ш 1 800 мм Г 900 мм В 450 мм	38 кг	265180	1 429,- €	4015613601168
Витяжка 900, V2000	4	0,058 кВт 230 В 50-60 Гц	Ш 2 000 мм Г 900 мм В 450 мм	41 кг	265200	1 479,- €	4015613601175
Витяжка 900, V2200	4	0,058 кВт 230 В 50-60 Гц	Ш 2 200 мм Г 900 мм В 450 мм	45 кг	265220	1 659,- €	4015613601182



Витяжка 900 з двигуном



- Матеріал фільтра CNS 18/10
- Захисний фільтр полум'я Тип А
- Кількість двигунів вентилятора / виходів 1 відпрацьованого повітря
- Регулювання вентилятора Через зовнішній регулятор
- Потужність двигуна 184 Вт
- Освітлення Так
- Властивості Освітлення встановлено без бликів з кришкою захисту від жиру
Тримач фільтрувального елемента з додатковим каналом збирання жиру
Введення у експлуатацію можливе винятково з додатковим регулятором
- Важлива вказівка Витяжка на стелі
Настінна витяжка серії 1100
Інші розміри
- Постачається за запитом

	Кількість фільтрів	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Витяжка 900 з двигуном, В1300	2	0,202 кВт 230 В 50-60 Гц	Ш 1 300 мм Г 900 мм В 450 мм	37 кг	264130	1 659,- €	4015613601045
Витяжка 900 з двигуном, В1400	2	0,202 кВт 230 В 50-60 Гц	Ш 1 400 мм Г 900 мм В 450 мм	39 кг	264140	1 709,- €	4015613601052
Витяжка 900 з двигуном, В1500	2	0,202 кВт 230 В 50-60 Гц	Ш 1 500 мм Г 900 мм В 450 мм	41 кг	264150	1 749,- €	4015613601069
Витяжка 900 з двигуном, В1600	3	0,202 кВт 230 В 50-60 Гц	Ш 1 600 мм Г 900 мм В 450 мм	42 кг	264160	1 779,- €	4015613601076
Витяжка 900 з двигуном, В1700	3	0,202 кВт 230 В 50-60 Гц	Ш 1 700 мм Г 900 мм В 450 мм	44 кг	264170	1 849,- €	4015613601083
Витяжка 900 з двигуном, В1800	3	0,202 кВт 230 В 50-60 Гц	Ш 1 800 мм Г 900 мм В 450 мм	45 кг	264180	1 949,- €	4015613601090
Витяжка 900 з двигуном, В2000	4	0,22 кВт 230 В 50-60 Гц	Ш 2 000 мм Г 900 мм В 450 мм	49 кг	264200	2 129,- €	4015613601106
Витяжка 900 з двигуном, В2200	4	0,22 кВт 230 В 50-60 Гц	Ш 2 200 мм Г 900 мм В 450 мм	52 кг	264220	2 269,- €	4015613601113



Акcesуари

Регулятор, плавне регулювання

- Призначено для: Витяжні ковпаки з 1 фазою
- Вид монтажу: Настінний, Витяжний ковпак
- Розміри: Ш 130 x Г 90 x В 75 мм
- Вага: 0,2 кг
- GTIN: 4015613603056



220110

РРЦ* 175,- €

Обігрівач тераси



Обігрівач W2000 E

825215

РРЦ* 198,- €

GTIN 4015613651415



Ідеальне джерело тепла для внутрішнього та зовнішнього використання. Завдяки високій потужності випромінювання інфрачервоні теплові трубки генерують миттєве та приємне тепло.



• Матеріал

алюміній



• Джерело тепла

Інфрачервоні нагрівальні трубки

• Труби нагрівання

1 x 2 кВт

• Радіус нагрівання

2 м

• В комплекті

1 дистанційне керування

1 настінне кріплення для гнучкого

монтажу: поворот до 90°, нахил до 90°

• Підключення

2 кВт | 230 В | 50/60 Гц

• Розміри

Ш 615 x Г 60 x В 100 мм

• Вага

1,6 кг

Інфрачервоні теплові трубки 2000 Вт

- Потужність нагрівання: 2000 Вт
- Розміри: Ш 12 x Г 340 x В 12 мм
- Вага: 0,06 кг
- GTIN: 4015613665955

825219

РРЦ* 29,- €



Обігрівач W3000 E

825214

РРЦ* 298,- €

GTIN 4015613639086



• Матеріал

алюміній



• Джерело тепла

Інфрачервоні нагрівальні трубки



• Труби нагрівання

2 x 1,5 кВт

• Кількість рівнів нагрівання

2

• В комплекті

1 дистанційне керування

1 настінне кріплення для простого

монтажу: нахил до 90°

• Підключення

3 кВт | 230 В | 50/60 Гц

• Розміри

Ш 1 050 x Г 200 x В 100 мм

• Вага

2,2 кг

Інфрачервоні теплові трубки 1500 Вт, пра

- Потужність нагрівання: 1500 Вт
- Розміри: Ш 12 x Г 340 x В 12 мм
- Вага: 0,08 кг
- GTIN: 4015613660219

825217

РРЦ* 29,- €

Інфрачервоні теплові трубки 1500 Вт, лів

- Потужність нагрівання: 1500 Вт
- Розміри: Ш 12 x Г 340 x В 12 мм
- Вага: 0,06 кг
- GTIN: 4015613660226

825218

РРЦ* 29,- €

Кронштейн для електрокаміна W3000

- Матеріал: сталь, Лаковано
- Важлива вказівка: Тільки для горизонтального монтажу
- Розміри: Ш 182 x Г 60 x В 56 мм
- Вага: 0,51 кг
- GTIN: 4015613693101



825222

РРЦ* 19,- €



Обігрівач ST2000 E

825207

PPЦ* 95,- €

GTIN 4015613500249



• Джерело тепла

• Труби нагрівання



• Кількість рівнів нагрівання

• Регулюючі по висоті



• Підключення

• Розміри

• Вага

Кварцовий електрокамін

1 x 2 кВт

3

1800 мм до 2100 мм

2 кВт | 230 В | 50 Гц

Ш 550 x Г 500 x В 2 100 мм

8,8 кг




Інфрачервоний обігрівач ST3000 3-E360

825223

PPЦ* 398,- €

GTIN 4015613694795

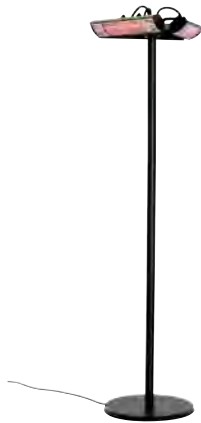

• Матеріал



• Джерело тепла

• Труби нагрівання



• Радіус нагрівання

• Кількість рівнів нагрівання

• Підключення

• Розміри

• Вага

алюміній

сталь

Інфрачервоні нагрівальні трубки

3 x 1 кВт

12 м

1

3 кВт | 230 В | 50/60 Гц

Ш 610 x Г 610 x В 2 100 мм

19,6 кг

Інфрачервоні теплові трубки 1000W

• Потужність нагрівання: 1000 Вт

• Розміри: Ш 12 x Г 12 x В 345 мм

• Вага: 0,05 кг

• GTIN: 4015613717142

825226

PPЦ* 29,- €



Обігрівач ST13500 G

825131

PPЦ* 298,- €

GTIN 4015613457970



• Матеріал

• Джерело тепла



• Вид газу

• Вид запалювання



• Запобіжник запалювання

• Діаметр алюмінієвого рефлектора

• Не входить до комплекту поставки

• Потужність

• Розміри

• Вага

Високоякісна сталь

Газове полум'я

Зріджений газ

П'єезозапалювання

так

780 мм

Гарнітура підключення

13,5 кВт

Ш 780 x Г 780 x В 2 220 мм

18 кг

Комплект підключення газу, лише поза при

• Комплект, що складається з: 1 Регулятор низького тиску, 1 шланг, 1 запобіжник від розриву шланга

• Розміри: Ш 64 x Г 180 x В 35 мм

• Вага: 1,5 кг

• GTIN: 4015613419015

825152

PPЦ* 98,- €



Універсальний стіл Multi 1830-W

601179

РРЦ* 119,- €

GTIN 4015613649535



Стійкий розкладний стіл з міцною пластиковою поверхнею, швидкий та багатофункціональний у використанні з легким та компактним дизайном.

- Матеріал
- Матеріал ніжок

Полімерний поліетилен високої щільності
сталь, лакована
з порошковим покриттям
гума

- Носівна здатність макс.
- Розміри
- Вага

150 кг
Ш 1 830 x Г 760 x В 740 мм
14,7 кг



Банкетна скатертина-чохол 1830-W

- Матеріал: Поліестер 90%, еластан 10%
- Миється: До 40 °C
- Розміри: Ш 1 830 x Г 760 x В 730 мм
- Вага: 0,08 кг
- GTIN: 4015613697734

601196

РРЦ* 65,- €



Універсальна лавка Multi 1820-W

601180

РРЦ* 63,- €

GTIN 4015613649559



Стійка розкладна лавка з міцною пластиковою поверхнею, швидка та багатофункціональна у використанні з легким та компактним дизайном.

- Матеріал
- Матеріал ніжок

Полімерний поліетилен високої щільності
сталь, лакована
з порошковим покриттям
гума

- Носівна здатність макс.
- Розміри
- Вага

300 кг
Ш 1 820 x Г 280 x В 435 мм
7,6 кг



Акcesуари

Набір чохлів Multi 1830-W

- Комплект, що складається з:
1 настільна скатертина-чохол, 2 чохла для лав
- Матеріал: Поліестер 90%, еластан 10%
- Призначено для: Столів і лав, з 4 ніжками, Діаметр ніжки столу, макс.: 25 мм, Висота стола макс.: 730 мм, Розмір стільниці, макс.: 1830 x 760 мм, Розмір ніжки столу, макс.: 260 x 50 мм, Висота лави, макс.: 440 мм, Розміри сидіння, макс.: 1840 x 295 мм
- Миється: До 40 °C
- Розміри: Ш 1 850 x Г 290 x В 440 мм
- Вага: 1,4 кг
- GTIN: 4015613697741

601197

РРЦ* 95,- €





- Матеріал: поліетилен
- Матеріал ніжок: Хромовано
- Діаметр стільниці: 700 мм
- Висота стільниці: 675 мм
- Розміри: 1 170 мм
- Вага: Ш 700 x Г 700 x В 1 170 мм
- Вага: 9 кг


Комплект чохла для вертикального столика

- Комплект, що складається з: Захисний чохол зі стільницею, Чохол для вертикального столика
- Матеріал: мікрополіестер 90%, еластан 10%
- Миється: До 40 °C
- Розміри: Ш 700 x Г 700 x В 1 170 мм
- Вага: 0,41 кг
- GTIN: 4015613673448


601168

ПРЦ* 45,- €

Захисний чохол 700

- Матеріал: мікрополіестер 90%, еластан 10%
- Миється: До 40 °C
- Розміри: Ш 700 x Г 700 x В 50 мм
- Вага: 0,08 кг
- GTIN: 4015613673455


601169

ПРЦ* 16,- €

Настінна попільничка, чорна

- Матеріал: листовая сталь, Лаковано
- Об'єм: 1 л
- Модель: Настінний монтаж
- Закриваються на ключ: так
- Властивості: Просто спорожнення через передню заслінку
- Розміри: Ш 160 x Г 90 x В 200 мм
- Вага: 1,1 кг
- GTIN: 4015613470542


860000

ПРЦ* 23,- €

Настінна попільничка, срібна

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Об'єм: 6,5 л
- Модель: Настінний монтаж
- Закриваються на ключ: ні
- Властивості: Просто спорожнення через передню заслінку
- Розміри: Ш 280 x Г 140 x В 373 мм
- Вага: 2,8 кг
- GTIN: 4015613470559


860001

ПРЦ* 85,- €

Попільниця-стійка, срібна

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Об'єм: 5,5 л
- Модель: окремий модуль
- Закриваються на ключ: так
- Властивості: Просто спорожнення через передню заслінку
- Розміри: Ш 240 x Г 240 x В 870 мм
- Вага: 8,5 кг
- GTIN: 4015613470566


860002

ПРЦ* 195,- €

Стойка для афіші А1

- Матеріал: алюміній, Пластик
- Матеріал ніжок: Пластик
- Розмір плакату, макс.: DIN A1 (594 x 841 мм)
- Розміри видимої поверхні: 570 x 820 мм
- Оснащується з обох сторін: так
- Використовується в: Внутрішня та захищена зовнішня ділянка
- Розміри: Ш 640 x Г 560 x В 1 030 мм
- Вага: 4,8 кг
- GTIN: 4015613804415


181134

ПРЦ* 165,- €

Табло меню "Bartscher Bistro"

- Матеріал: натуральна деревина
- Розмір поверхні для написів: Ш 530 x Г 795 мм
- Можливість нанесення написів з обох сторін: так
- Властивості: Можливість роботи написи крейдою/крейдовими маркерами (не входять до комплекту постачання), Поверхня для написів: ДВП, покриття УФ-чорнила, Деревина зі стійкого монтажу
- Використовується в: Внутрішня та захищена зовнішня ділянка
- Розміри: Ш 660 x Г 565 x В 1 210 мм
- Вага: 7,4 кг
- GTIN: 4015613610559


181137

ПРЦ* 175,- €



ТРАНСПОРТУВАННЯ / ЗБЕРІГАННЯ

Розумна логістика економить час:

Залежно від моделі міцні візки надійно утримують таці, ємності GN та дечки за стандартом хлібопекарні. Вони універсальні і можуть рухатись комфортно, тихо і безпечно завдяки буферизованим гумовим валикам.



Термопакувальна машина 23180

300800

РРЦ* 1 198,- €

GTIN 4015613767796



Чи то у подорожі, у справах чи на кейтерингу: гарячі або холодні страви герметично закриті, добре підготовлені для транспортування та захищені від вірусів. Відсутність розливів та змішування окремих компонентів— що означає вищий рівень гігієни, чистоту та свіжість під час транспортування, а також зберігання.

- Макс. температура герметизації 150 °C
- Час нагрівання 7 - 8 хвилин
- Макс. розмір лотка Ш 180 x Г 225 x В 50 мм
- Макс. ширина плівки 185 мм
- Підключення 0,7 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри Ш 240 x Г 570 x В 275 мм
- Вага 12 кг

Акcesуари

Рама для герметизації 23180-1

- Матеріал: алюміній
- Призначено для: Лоток для готових страв 23180-1
- Розміри: Ш 233 x Г 220 x В 15 мм
- Вага: 0,46 кг
- GTIN: 4015613767802



300801

РРЦ* 145,- €

Рама для герметизації 23180-2

- Матеріал: алюміній
- Призначено для: Лоток для готових страв 23180-2
- Розміри: Ш 233 x Г 220 x В 15 мм
- Вага: 0,5 кг
- GTIN: 4015613767819



300802

РРЦ* 155,- €

Рама для герметизації 23180-3

- Матеріал: алюміній
- Призначено для: Лоток для готових страв 23180-3
- Розміри: Ш 233 x Г 220 x В 15 мм
- Вага: 0,54 кг
- GTIN: 4015613767826



300803

РРЦ* 165,- €

Лоток для готових страв 23180-1

- Одиниця кількості замовлення: 50 штук
- Матеріал: поліпропилен
- Обсяг заповнення макс.: 1400 мл
- Призначено для: Теплі і холодні страви
- Підходить для мікрохвильової печі: так
- Розміри: Ш 180 x Г 225 x В 50 мм
- Вага: 1 кг
- GTIN: 4015613767840



300804

РРЦ* 15,50 €

Лоток для готових страв 23180-2

- Одиниця кількості замовлення: 50 штук
- Матеріал: поліпропилен
- Обсяг заповнення макс.: 1070 Мл (490 Мл, 580 Мл)
- Призначено для: Теплі і холодні страви
- Підходить для мікрохвильової печі: так
- Розміри: Ш 180 x Г 225 x В 40 мм
- Вага: 1,1 кг
- GTIN: 4015613767833



300805

РРЦ* 15,50 €

Лоток для готових страв 23180-3

- Одиниця кількості замовлення: 50 штук
- Матеріал: поліпропилен
- Обсяг заповнення макс.: 980 Мл (210 Мл, 300 Мл, 470 Мл)
- Призначено для: Теплі і холодні страви
- Підходить для мікрохвильової печі: так
- Розміри: Ш 180 x Г 225 x В 40 мм
- Вага: 1 кг
- GTIN: 4015613767857



300806

РРЦ* 15,50 €

Плівка для герметизації 23180

- Комплект, що складається з: 2 рулонів
- Матеріал: Пластик (PET), Пластик (LDPE)
- Призначено для: Теплі і холодні страви
- Ширина рулона: 18,5 см
- Довжина рулона: 250 м
- Товщина плівки: 0,1 мм
- Розміри: Ш 161 x Г 161 x В 186 мм
- Вага: 2,8 кг
- GTIN: 4015613767864



300807

РРЦ* 109,- €

Термоємність для транспортування 20 л, х



- Об'єм
- Втрата температури / години бл.
- Клапан вирівнювання тиску
- Властивості

20 л
6 °C
так
Кришка повністю знімна
Кришка з 4 затискачами та силіконовим ущільненням

	Зливний кран	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Термоємність для транспортування 20 л, х	ні	Ш 370 мм Г 370 мм В 350 мм	6,6 кг	100080	289,- €	4015613544281
Термоємність для транспортув. 20L Plus	так	Ш 343 мм Г 395 мм В 345 мм	7,1 кг	100085	339,- €	4015613615011



Термоємність для транспортування GN110-1

300134

РРЦ* 249,- €

GTIN 401561377603



- Матеріал
- Об'єм
- Призначено для
- Температуростійкий
- Формат GN
- Глибина ємності GN макс.
- Втрата температури / години бл.
- Розміри
- Вага

пластик PE
25 л
Холодні або гарячі страви
-40 °C до 90 °C
1/1 GN
150 мм
5 °C
Ш 630 x Г 430 x В 260 мм
9,6 кг



Термоємність для транспортува. GN110-12

300133

РРЦ* 349,- €

GTIN 4015613769509



- Матеріал
- Об'єм
- Призначено для
- Температуростійкий
- Кількість вставок
- Формат GN
- Глибина ємності GN макс.
- Втрата температури / години бл.
- Розміри
- Вага

пластик PE
90 л
Холодні або гарячі страви
-40 °C до 90 °C
12
1/1 GN
150 мм
5 °C
Ш 460 x Г 630 x В 635 мм
15,8 кг

Акcesуари

Возик для транспортування TBGN110

- Матеріал: Пластик
- Розміри площі для встановлення: Ш 490 x Г 660 мм
- Носівна здатність разом, макс.: 100 кг
- Стан постачання: Готове до монтажу
- Розміри: Ш 720 x Г 543 x В 190 мм
- Вага: 6,2 кг
- GTIN: 4015613769516



300135

РРЦ* 175,- €



Візок для посуду TS "Adjutant"

A300049

РРЦ* 142,- €

GTIN 4015613433578



Прибирайте швидко й акуратно за допомогою практичного візка для збирання посуду. Особливо пасує для харчової промисловості, ідальень, готелів і лікарень.



- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| • Матеріал | алюміній |
| • Кількість полиць | Пластик |
| • Вантажостійкість загальна, макс. | 3 |
| • Поворотні колеса | 120 кг |
| • Стан постачання | 4 поворотні колеса |
| • Розміри | Збиральний комплект (простий монтаж) |
| • Вага | Ш 830 x Г 415 x В 940 мм |
| | 9,1 кг |

Комплект ємностей д. Пр. "Adjutant"

- Матеріал: Пластик
- Ємність для сміття: Об'єм: бл. 30 л, Розміри: Ш 335 x Г 237 x В 560 мм
- Ємність для столових приборів: Об'єм: бл. 9 л, Розміри: Ш 333 x Г 230 x В 178 мм
- Розміри: Ш 335 x Г 237 x В 560 мм
- Вага: 2,7 кг
- GTIN: 4015613454986



A300047

РРЦ* 49,- €



Візок для посуду TSA300V

300055

РРЦ* 219,- €

GTIN 4015613752761



Завдяки тристоронній обшивці тихий і легкий візок запобігає огляду речей, що транспортуються, таких як брудний посуд. Візок для сервірування з 3 бортами може використовуватися різними способами для сервірування, прибирання та транспортування.



- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| • Матеріал | Пластик |
| • Кількість полиць | алюміній |
| • Вантажостійкість загальна, макс. | 3 |
| • Поворотні колеса | 120 кг |
| • Стан постачання | 4 поворотні колеса, 2 з фіксаторами |
| • Розміри | Збиральний комплект (простий монтаж) |
| • Вага | Ш 1 000 x Г 495 x В 920 мм |
| | 15,4 кг |

Комплект ємностей для Прибирання TSA300V

- Матеріал: Пластик
- Ємність для сміття: Ш 343 x Г 230 x В 440 мм
- Ємність для столових приборів: Ш 333 x Г 230 x В 173 мм
- Розміри: Ш 343 x Г 230 x В 480 мм
- Вага: 2 кг
- GTIN: 4015613765211



300061

РРЦ* 29,- €



Візок для посуду TS200



- Матеріал
- Поворотні колеса
- Буфер по краю
- Стан постачання

хромонікелева сталь
4 поворотні колеса, 2 з фіксаторами
4 шт., пластик

Збиральний комплект (простий монтаж)

	Кількість бортів	Носівна здатність разом, макс.	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Візок для посуду TS200	2	100 кг	Ш 920 мм Г 600 мм В 945 мм	10 кг	A300062	135,- €	4015613433509
Візок для посуду TS301	3	90 кг	Ш 920 мм Г 600 мм В 945 мм	13,4 кг	A300073	149,- €	4015613671611
Візок для посуду TS501	5	100 кг	Ш 920 мм Г 600 мм В 1 540 мм	18 кг	300065	259,- €	4015613534633



Візок для посуду TS200-M1

A300056

РРЦ* 192,- €

GTIN 4015613455730



- Кількість полиць
- Розміри заглиблення для прибирання
- Вантажостійкість загальна, макс.
- Поворотні колеса
- Область використання
- Стан постачання
- Розміри
- Вага

2
Ш 760 x Г 440 x В 100 мм
100 кг
4 поворотні колеса, 2 з фіксаторами
Транспортування
Сервірування
Збиральний комплект (простий монтаж)
Ш 920 x Г 600 x В 945 мм
14,1 кг



Візок для столових приладів TBST200

A300111

PPЦ* 159,- €

GTIN 4015613770994



Чи то на кухні чи в зоні обслуговування — візок для столових приладів полегшує робочий процес у різних областях. Економія місця та гарне сортування під час зберігання, практичність і зручність для користувача та його спини в зоні обслуговування. Столи можна накривати та прибирати швидше й простіше завдяки мобільному транспортуванню столових приладів.

- **Модель** 1 борт
- **Виконання борта** 2 лотка для столових приладів
Ш 590 x Г 310 мм
Нержавіюча сталь
- **Виконання лотків для столових приладів** 4 відсіки
Ш 511 x Г 286 x В 110 мм
Виймається
Пластик
- **Вантажостійкість загальна, макс.** 60 кг
- **Поворотні колеса** 4 поворотні колеса, 2 з фіксаторами
- **Буфер по краю** 4 шт., пластик
- **Стан постачання** Збиральний комплект (простий монтаж)
- **Розміри** Ш 595 x Г 305 x В 1 205 мм
- **Вага** 10 кг



Візок для ящиків АК300

300064

PPЦ* 159,- €

GTIN 4015613673516



- **Підходить для** Ящик євростандарту E1, E2, E3 (м'ясний відділ/випічка)
- **Кількість вставок** 3
- **Формат вставок** 600 x 400 мм
- **Відстань між вставками** Вгорі 118 мм (E1)
Посередині 380 мм (E1, E2, E3)
Внизу 250 мм (E1, E2)
- **Вантажостійкість загальна, макс.** 100 кг
- **Поворотні колеса** 4 поворотні колеса, 2 з фіксаторами
- **Буфер по краю** 4 шт., пластик
- **Стан постачання** Збиральний комплект (простий монтаж)
- **Розміри** Ш 720 x Г 500 x В 965 мм
- **Вага** 9,4 кг



- ▶ Розраховано для ящиків євростандарту
- ▶ E1
- ▶ E2
- ▶ E3

Візок гастрономічний AGN700-1/1



- Матеріал
- Закладка з обох сторін
- Поворотні колеса
- Буфер по краю
- Не входить до комплекту поставки



- Стан постачання

Високоякісна сталь

так

4 поворотні колеса, 2 з фіксаторами

4 шт., пластик

Ємності

Аркуші

Решітки

Збиральний комплект (простий монтаж)



300093



300186



300107



300181



300185



300187

	Кількість вставок	Призначено для	Поверхня встановлення	Розміри	Вага	Артикул	PPЦ*	GTIN
AGN700-1/1	7	1/1 GN	Так	Ш 450 мм Г 620 мм В 1 010 мм	13 кг	300098	179,- €	4015613686431
AGN700-2/1	7	2/1 GN	Так	Ш 655 мм Г 740 мм В 1 010 мм	15,8 кг	300093	235,- €	4015613659244
AGN1000-1/1	10	1/1 GN	Так	Ш 580 мм Г 685 мм В 1 840 мм	26,2 кг	300186	309,- €	4015613782546
AGN1500-1/1	15	1/1 GN	Ні	Ш 440 мм Г 615 мм В 1 710 мм	20,6 кг	300107	279,- €	4015613734972
AGN1800-1/1	18	1/1 GN	Ні	Ш 450 мм Г 613 мм В 1 895 мм	20,2 кг	300181	279,- €	4015613671628
AGN1800-2/1	18	2/1 GN	Так	Ш 765 мм Г 785 мм В 1 750 мм	27,4 кг	300185	389,- €	4015613769813
AGN2000-1/1	20	1/1 GN	Так	Ш 1 155 мм Г 680 мм В 1 840 мм	40 кг	300187	535,- €	4015613769820



Візок Euronorm AEN700-6040



Прибирання підносів великого розміру 600 x 400 – Кріпленням ємностей з обох боків легко керувати і ним забезпечується надійне утримання.

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Підходить для: Euronorm 600 x 400 мм
- Відстань між вставками: 80 мм
- Закладка з обох сторін: так
- Поворотні колеса: 4 поворотні колеса, 2 з фіксаторами
- Буфер по краю: 4 шт., пластик
- Властивості: По кріпленню ємностей на передній та зворотній стороні
- Не входить до комплекту поставки: Рама з чотирикутної труби 25 x 25 мм
- Стан постачання: Ємності, Аркуші, Решітки, Збиральний комплект (простий монтаж)



	Кількість вставок	Поверхня встановлення	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
AEN700-6040	7	Так	Ш 535 мм Г 685 мм В 1 010 мм	14 кг	300089	205,- €	4015613686448
18EN60400	18	Ні	Ш 490 мм Г 630 мм В 1 885 мм	22 кг	300182	305,- €	4015613714493



Акcesуари

Захисний чохол AGN700-1/1

- Матеріал: Пластик (ПВХ)
- Призначено для: Візок гастрономічний AGN700-1/1
- Модель: 3 4 блискавками
- Стійкість до погодних умов: -15 °C до 50 °C
- Стійкість до УФ
- Розміри: Ш 465 x Г 635 x В 860 мм
- Вага: 0,46 кг
- GTIN: 4015613759227



300123

РРЦ* 19,- €

Захисна кришка AGN1800-1/1

- Матеріал: Пластик (ПВХ)
- Призначено для: Візок гастрономічний AGN1800-1/1
- Модель: 3 4 блискавками
- Стійкість до погодних умов: -15 °C до 50 °C
- Стійкість до УФ
- Розміри: Ш 630 x Г 465 x В 1 745 мм
- Вага: 0,81 кг
- GTIN: 4015613746913



300183

РРЦ* 29,- €

Захисний чохол AEN700-6040

- Матеріал: Пластик (ПВХ)
- Призначено для: Візка Euronorm AEN700-6040
- Модель: 3 4 блискавками
- Стійкість до погодних умов: -15 °C до 50 °C
- Стійкість до УФ
- Розміри: Ш 550 x Г 700 x В 860 мм
- Вага: 0,51 кг
- GTIN: 4015613759210



300122

РРЦ* 22,- €

Захисний чохол 18EN60400

- Матеріал: Пластик (ПВХ)
- Призначено для: Візка Euronorm 18EN60400
- Модель: 3 4 блискавками
- Стійкість до погодних умов: -15 °C до 50 °C
- Стійкість до УФ
- Розміри: Ш 700 x Г 550 x В 1 745 мм
- Вага: 0,93 кг
- GTIN: 4015613747712



300184

РРЦ* 33,- €



Візок для підносів TT1600

300083

РРЦ* 619,- €

GTIN 4015613587615



Універсальний візок для транспортування с 16 вставками підходить як для перевезення ємностей GN 1/1 GN, так і для прибирання таць в стандартному для столових форматі.



- Призначено для Ємностей GN 1/1 GN (не для підносів GN) Стандартні таці для їдальні (443 x 343 мм)
- Кількість вставок 16
- Формат вставок 500 x 360 мм
- Поверхня встановлення Так, з поручнями
- Оснащується з обох сторін так
- Напрявні ролики 4 напрямних ролика, 2 регульованих
- Буфер по краю 4 шт., пластик
- Стан постачання Збиральний комплект (простий монтаж)
- Розміри Ш 925 x Г 620 x В 1 700 мм
- Вага 38 кг



► Ідеальне доповнення:
Таця KN45350-HG



Стелаж для підносів AT1000-GN

300149

РРЦ* 1 169,- €

GTIN 4015613709185



Міцний візок для прибирання посуду вражає своєю високою носівною здатністю та надвеликими вставками у форматі GN 1/1.

- Матеріал алюміній
Високоякісна сталь
Пластик
- Призначено для Таці для фаст-фуду
Таці для сервірування
- Кількість вставок 10
- Формат вставок 1/1 GN
530 x 325 мм
- Відстань між вставками 115 мм
- Оснащується з обох сторін так
- Напрявні ролики 4 напрямних ролика, 2 регульованих
- Буфер по краю 4 шт., пластик
- Стан постачання Збиральний комплект (простий монтаж)
- Розміри Ш 460 x Г 690 x В 1 675 мм
- Вага 22,6 кг

Акcesуари

Таця GN110-S

- Матеріал: Пластик (поліпропілен)
- Колір: Чорний
- Виконання поверхні розміщення: Структуроване
- Стандартний формат: 1/1 GN
- Можливість штабелювання: так
- Придатна для миття у посудомийній машині: так
- Розміри: Ш 530 x Г 325 x В 20 мм
- Вага: 0,59 кг
- GTIN: 4015613695303



701053

РРЦ* 12,50 €

Таця KN45350-HG

- Матеріал: Пластик (поліпропілен)
- Колір: Светло-серый
- Виконання поверхні розміщення: Структуроване
- Стандартний формат: Стандарт їдальні
- Можливість штабелювання: так
- Придатна для миття у посудомийній машині: так
- Розміри: Ш 450 x Г 355 x В 20 мм
- Вага: 0,39 кг
- GTIN: 4015613695310



701054

РРЦ* 11,50 €



Візок мийного кошика ASP700

300147

РРЦ* 198,- €

GTIN 4015613709178



Візок мийного кошика з 7 вставками, що встановлюються з обох боків, забезпечує компактну поверхню для розташування та прибирання. Кріплення мийного кошика запобігає його зісковзуванню, перекиданню або випадінню.

- Призначено для Мийний кошик 500 x 500 мм
- Кількість вставок 7
- Формат вставок 505 x 545 мм
- Відстань між вставками 200 мм
- Оснащується з обох сторін так
- Носівна здатність разом, макс. 100 кг
- Напрявні ролики 4 напрямних ролика, 2 регульованих
- Буфер по краю 4 шт., пластик
- Властивості Рама з чотирикутної труби 25 x 25 мм
По кріпленню кошика на передньому та зворотньому боці
- Стан постачання Збиральний комплект (простий монтаж)
- Розміри Ш 565 x Г 555 x В 1 750 мм
- Вага 15,8 кг



Візок для ящиків із напоями TGK400

300084

РРЦ* 695,- €

GTIN 4015613587608



- Призначено для Макс. 8 стандартних ящиків для напоїв (400 x 300 мм)
- Кількість рівнів решітки 4
- Розміри полиць-решіток Ш 1000 x Г 360 мм
- Відстань між рівнями решітки 345 мм
- Носівна здатність разом, макс. 120 кг
- Напрявні ролики 4 напрямних ролика, 2 регульованих
- Буфер по краю 4 шт., пластик
- Стан постачання Збиральний комплект (простий монтаж)
- Розміри Ш 1 080 x Г 570 x В 1 610 мм
- Вага 35 кг



Візок-платформа TP100

300142

РРЦ* 225,- €

GTIN 4015613523705



- Розміри площі транспортування Ш 560 x Г 940 мм
- Носівна здатність разом, макс. 200 кг
- Напрявні ролики 2 ролика, 2 напрямних ролика
- Стан постачання Збиральний комплект (простий монтаж)
- Розміри Ш 560 x Г 1 050 x В 925 мм
- Вага 14,4 кг

Полиця складу 4150



• Матеріал

сталь
хромовано



• Кількість полиць

4

• Полиці стелажа з регулюванням висоти так

• Монтажний комплект, що складається з 4 полиць стелажа

4 кутові стійки (модульна система)

Носівна здатність разом, макс.		Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
4150	150 кг	Ш 750 мм Г 350 мм В 1 520 мм	10,3 кг	601151	96,- €	4015613391274
4200	200 кг	Ш 910 мм Г 460 мм В 1 845 мм	14,3 кг	601182	145,- €	4015613391250
4500	500 кг	Ш 1 210 мм Г 610 мм В 1 840 мм	25,6 кг	601192	249,- €	4015613667294



Стелаж для вина 5200

601161

РРЦ* 126,- €

GTIN 4015613391816



• Матеріал

сталь
хромовано



• Кількість полиць

5

• Місткість пляшок макс.

Загалом: 100 - 130 пляшок
На рівень: 9 пляшок

• Носівна здатність разом, макс.

200 кг

• Полиці стелажа з регулюванням висоти так

• Монтажний комплект, що складається з 5 полиць з решітки для пляшок

4 кутові стійки (модульна система)

• Розміри

Ш 900 х Г 350 х В 1 390 мм

• Вага

12,5 кг



Комплект стелажної системи 4, B1070

603175

РРЦ* 359,- €

GTIN 4015613699219



Стелажна система призначена для використання в усіх сферах громадського харчування, до того ж відрізняється особливою універсальністю: замість полиць можуть встановлюватися ємності GN.



• Матеріал

алюміній
Пластик

• Кількість полиць

4

• Полиці стелажа з регулюванням висоти так

• Носівна здатність разом, макс.

150 кг

• Відповідно до GN

так

• Монтажний комплект, що складається з 2 стійки для полиць

8 вставних полиць

• Вид монтажу

Модульна система

• Розміри

Ш 1 140 х Г 360 х В 1 790 мм

• Вага

14,7 кг

Комплект стелажної системи



Kit 1 + Kit 3



• Матеріал

алюміній
сополімер



• Кількість полиць

4

• Полиці стелажа з регулюванням висоти так

• Вантажостійкість загальна, макс.

600 кг

• Відповідно до GN

так

• Область використання

Вологі приміщення

Харчоблок

Охолоджувальні приміщення

Охолоджувальні камери

Склади стерильного матеріалу

Морозильні камери глибокого

заморожування

• Властивості

Практичне повторне використання

завдяки встановленню ємностей GN



замість полиць

• Стан постачання

Збиральний комплект (простий монтаж)

• Вид монтажу

Модульна система



Комплект стелажної системи 1, B960

- Розміри складських полиць: Ш 902 x Г 360 мм
- Формат GN: 1/1 GN, 1/2 GN, 1/3 GN, 2/3 GN
- Монтажний комплект, що складається з: 2 стійки для полиць, 12 вставних полиць
- Розміри: Ш 960 x Г 360 x В 1 800 мм
- Вага: 12 кг
- GTIN: 4015613529066

603151

РРЦ* 545,- €



Комплект стелажної системи 2, B1080

- Розміри складських полиць: Ш 1022 x Г 560 мм
- Формат GN: 2/1 GN, 1/1 GN, 2/4 GN
- Монтажний комплект, що складається з: 2 стійки для полиць, 16 вставних полиць
- Розміри: Ш 1 080 x Г 560 x В 1 800 мм
- Вага: 19,7 кг
- GTIN: 4015613529059

603150

РРЦ* 659,- €



Комплект стелажної системи 3, B1500

- Розміри складських полиць: Ш 1442 x Г 360 мм
- Формат GN: 1/1 GN, 1/2 GN, 1/3 GN, 2/3 GN
- Монтажний комплект, що складається з: 2 стійки для полиць, 16 вставних полиць
- Розміри: Ш 1 500 x Г 360 x В 1 800 мм
- Вага: 17,6 кг
- GTIN: 4015613529073

603152

РРЦ* 689,- €

Акcesуари

Набір з'єднувальних планок 360

- Комплект, що складається з: 4 планки
- Матеріал: алюміній
- Розміри рами: Ш 35 x Г 365 x В 55 мм
- Можливості поєднання: Комплекту стелажної системи 1 і 3
- Розміри: Ш 330 x Г 364 x В 550 мм
- Вага: 0,36 кг
- GTIN: 4015613731964



603159

РРЦ* 109,- €

Набір з'єднувальних планок 560

- Комплект, що складається з: 4 планки
- Матеріал: алюміній
- Розміри рами: Ш 35 x Г 565 x В 55 мм
- Можливості поєднання: Комплекту стелажної системи 2
- Розміри: Ш 35 x Г 565 x В 55 мм
- Вага: 1,3 кг
- GTIN: 4015613731957



603158

РРЦ* 115,- €



Kit 2 + Kit 2



ПРИГОТУВАННЯ

Вони не звертають на себе уваги в стресових буднях харчоблоків, проте є незамінними помічниками у приготуванні: прості речі, як-от овочерізки, м'ясорубки, машини для нарізання скибочкам — без них нічого не працює!



Занурювальний міксер комплект, 5 рівні

130206

РРЦ* 103,- €

GTIN 4015613485492

Різноманітне використання для змішування, приготування пюре, подрібнення, збивання та перемішування. Практичне і просте переключення насадок для різних функцій.



Комплект, що складається з

- Довжина ніжки блендера
- Кількість обертів міксера макс.
- Регулювання швидкості
- В комплекті
- Підключення
- Розміри
- Вага

- 1 ніжка блендера
- 1 вінчик-збивалка, хром
- 1 ємність (800 мл)
- 2 спеціальні ємності з серповидним ножом (500 мл + 1 250 мл)
- 1 кришка для спеціальної ємності
- 2 підставки проти ковзання
- 1 настінне кріплення
- 207 мм
- 17000 об / хв
- 5 рівнів
- Настінне кріплення
- 0,7 кВт | 230 В | 50 Гц
- Ш 330 x Г 245 x В 260 мм
- 2,1 кг



Занурювальний міксер комплект 1000

130151

РРЦ* 319,- €

GTIN 4015613829326

Потужний занурювальний міксер може переробляти до 120 літрів за одну операцію. Завдяки плавному регулюванню швидкості можна нарізати чи змішати овочі, а також пюрувати супи, різні соуси та заправки.



Комплект, складається з

- Матеріал ніжки блендера
- Довжина ніжки блендера
- Модель ножа
- Кількість обертів міксера макс.
- Регулювання швидкості
- Продуктивність макс.
- Підключення
- Розміри
- Вага

- 1 настінне кріплення
- 1 набір для зняття леза
- 1 ніжка блендера
- 1 блок двигуна
- Високоякісна сталь
- 410 мм
- 3 леза
- Високоякісна сталь
- Ø 52 мм
- 19000 об / хв
- плавно
- 120 л
- 0,85 кВт | 230 В | 50 Гц
- Ш 270 x Г 130 x В 480 мм
- 4,84 кг



Вінчик STMS 1000

- Матеріал: Високоякісна сталь, Пластик
- Довжина вінчика-збивалки: 250 мм
- Розміри: Ш 118 x Г 118 x В 380 мм
- Вага: 0,9 кг
- GTIN: 4015613829333



130152

РРЦ* 139,- €

Диск для емульгування STMS 1000

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Діаметр диска для емульгування: 42 мм
- В комплекті: У комплекті: 1 набір для зняття леза
- Розміри: Ш 42 x Г 42 x В 20 мм
- Вага: 0,02 кг
- GTIN: 4015613829357



130153

РРЦ* 12,- €

Погружний блендер з кріпленням STMS 1000

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Діаметр стійки блендера: До 42 мм
- Макс. діаметр чаші: 400 - 690 мм
- Властивості: Регулювання положення і кута
- Розміри: Ш 405 x Г 604 x В 83 мм
- Вага: 1,3 кг
- GTIN: 4015613829364



130154

РРЦ* 115,- €



Занурювальний міксер MX 235



Потужний, міцний та зручний занурювальний міксер для приготування пюре та перемішування гарячих та холодних страв. Ідеальний також для випічки та кондитерських виробів, для обробки шоколаду, соусів та кремів.



- Матеріал ніжки блендера CNS 18/10
- Довжина ніжки блендера 235 мм
- Модель ножа 2 леза
- Кількість обертів міксера макс. 15000 об / хв
- Обробка макс. Бл. 20 л
- Підключення 0,25 кВт | 230 В | 50-60 Гц
- Вага 1,4 кг

	Регулювання швидкості	Розміри	Артикул	РРЦ*	GTIN
Занурювальний міксер MX 235	1 рівень	Ш 75 мм Г 75 мм В 520 мм	130115	469,- €	4015613610634
Занурювальний міксер MX 235 Plus	плавно	Ш 75 мм Г 135 мм В 515 мм	130116	519,- €	4015613640129



Акcesуари – Занурювальний міксер MX 235 Plus

Вінчик-збивачка MX 235 Plus SB170

- Матеріал: CNS 18/10, Пластик
- Довжина вінчика-збивалки: 170 мм
- Розміри: Ш 90 x Г 90 x В 290 мм
- Вага: 0,4 кг
- GTIN: 4015613640488



130117

РРЦ* 189,- €

Емульгатор MX 235 Plus EM235

- Матеріал: CNS 18/10, Пластик
- Довжина емульгатора: 235 мм
- Модель диску: Ø 46 мм
- Розміри: Ш 75 x Г 75 x В 265 мм
- Вага: 0,4 кг
- GTIN: 4015613640495



130118

РРЦ* 219,- €



Блок двигуна STM3 350



Кількість обертів



Надзвичайно гнучкий - налаштовуйте занурювальний блендер за своїми індивідуальними потребами. З можливостями поєднання блоків двигунів на вибір з різною потужністю, стрижнів змішування різної довжини, вінчика та настінного кріплення можна виконати будь-які побажання щодо виготовлення пюре, змішування та подрібнення теплих та холодних страв.

- Матеріал Пластик
- Регулювання швидкості 9 рівнів Турбо

	макс.	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Блок двигуна STM3 350	11000 об / хв	0,35 кВт 230 В 50 Гц	Ш 115 мм Г 180 мм В 360 мм	2,9 кг	130130	449,- €	4015613670645
Блок двигуна STM3 450	15000 об / хв	0,45 кВт 230 В 50 Гц	Ш 130 мм Г 190 мм В 380 мм	3,3 кг	130131	539,- €	4015613670652
Блок двигуна STM3 650	13000 об / хв	0,65 кВт 230 В 50 Гц	Ш 130 мм Г 190 мм В 400 мм	3,9 кг	130132	689,- €	4015613670676



Ніжка блендера STM3 300



Надзвичайно гнучкий - налаштовуйте занурювальний блендер за своїми індивідуальними потребами. З можливостями поєднання блоків двигунів на вибір з різною потужністю, стрижнів змішування різної довжини, вінчика та настінного кріплення можна виконати будь-які побажання щодо виготовлення пюре, змішування та подрібнення теплих та холодних страв.

- Матеріал CNS 18/10
- Модель ножа Ø 60 мм
3 леза
- Призначено для Змішування
Приготування пюре
Подрібнення

	Довжина ніжки блендера	Обробка макс.	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Ніжка блендера STM3 300	300 мм	Бл. 30 л	Ш 90 x Г 90 x В 330 мм	1,3 кг	130133	182,- €	4015613670683
Ніжка блендера STM3 400	400 мм	Бл. 80 л	Ш 90 x Г 90 x В 430 мм	1,5 кг	130134	198,- €	4015613670690
Ніжка блендера STM3 500	500 мм	Бл. 150 л	Ш 90 x Г 90 x В 530 мм	1,8 кг	130135	232,- €	4015613670706
Ніжка блендера STM3 600	600 мм	Бл. 250 л	Ш 90 x Г 90 x В 630 мм	2 кг	130136	252,- €	4015613670713

Акcesуари

Вінчик STM3 245

- Матеріал: CNS 18/10
- Довжина вінчика-збивалки: 245 мм
- Розміри: Ш 100 x Г 125 x В 365 мм
- Вага: 1,1 кг
- GTIN: 4015613670737



130137

РРЦ* 262,- €

Настінне кріплення STM3 WH1

- Матеріал: CNS 18/10
- Не входить до комплекту поставки: Кріпильний матеріал
- Розміри: Ш 140 x Г 135 x В 90 мм
- Вага: 0,17 кг
- GTIN: 4015613670744



130138

РРЦ* 34,- €

Погружний блендер з кріпленням 600


- Матеріал: Високоякісна сталь
- Діаметр стійки блендера: 25 - 40 мм
- Макс. діаметр чаші: 600 мм мм
- Розміри: Ш 255 x Г 625 x В 70 мм
- Вага: 1,2 кг
- GTIN: 4015613699639



130140

РРЦ* 272,- €

Кухонні комбайни / Тістомісильні машини

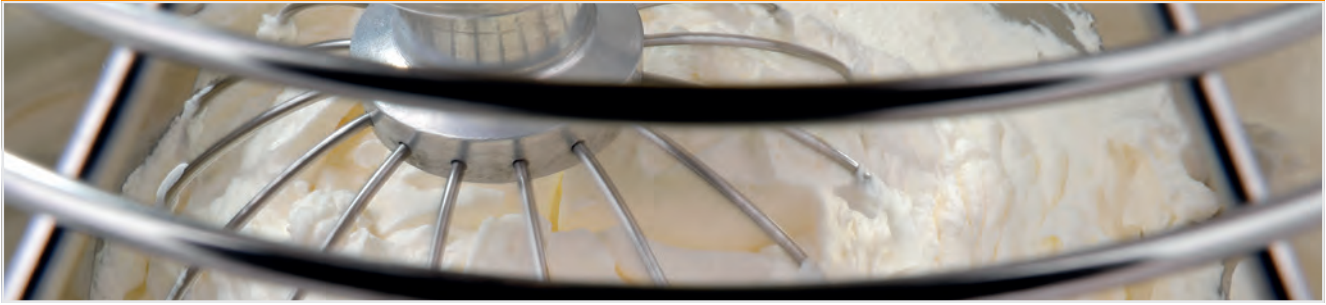

Міксер планетарний 0,75kg/5L AS

101915

РРЦ* 749,- €

GTIN 4015613779263



Невеликий професійний пристрій— незважаючи на кількість виготовлення у 0,75кг, за якістю цей кухонний комбайн нічим не поступається більшим об'ємам.



Завдяки плавному регулюванню швидкості збивання, перемішування або замішування можна виконувати окремо та за потреби.

- Матеріал: Алюмінієве лиття
- Матеріал чаші для змішування: Високоякісна сталь
- Кількість виготовлення тіста: 0,75 кг/ 5 л
- Регулювання швидкості: плавно
- Чаша для змішування з'ємна: так
- В комплекті: 1 Гак для тіста, високоякісна сталь
1 вінчик для збивання, високоякісна сталь, алюмінієве лиття
1 Захисна решітка, нержавіюча сталь
1 насадка лопатка, високоякісна сталь
- Підключення: 0,25 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Розміри: Ш 230 х Г 260 х В 415 мм
- Вага: 14,8 кг



Міксер планетарний 1,2 kg/7L AS

101923

РРЦ* 898,- €

GTIN 4015613663531



• Матеріал: алюміній
Лаковано



• Матеріал чаші для змішування: Високоякісна сталь

• Кількість виготовлення тіста: 1,2 кг/ 7 л


• Регулювання швидкості: 5 рівнів

• Налаштування часу: 1 до 5 хвилин

• Чаша для змішування з'ємна: так



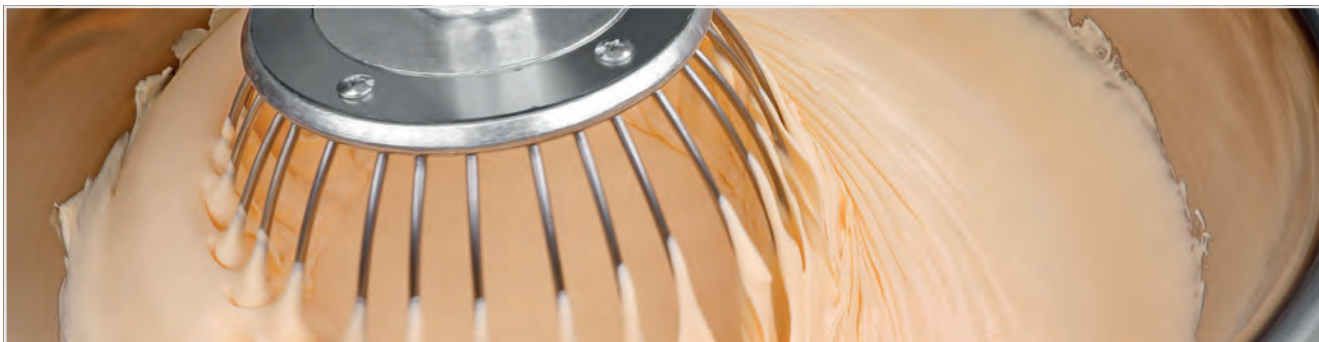

• В комплекті: 1 вінчик для збивання, високоякісна сталь
1 Гак для тіста, високоякісна сталь
1 Насадка лопатка, высококачественная сталь, алюминиевый сплав

- Підключення: 0,65 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри: Ш 440 х Г 335 х В 510 мм
- Вага: 20,6 кг



Міксер планетарний 3kg/10L AS



-  • Матеріал чаші для змішування
-  • Регулювання швидкості
-  • Чаша для змішування з'ємна
-  • В комплекті

- Високоякісна сталь
- 3 рівні
- так
- 1 насадка лопатка, високоякісна сталь
- 1 Гак для тіста, високоякісна сталь
- 1 вінчик для збивання, високоякісна сталь, алюміній
- 1 Захисна решітка, нержавіюча сталь



	Кількість виготовлення тіста	Таймер	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
3kg/10L AS	3 кг / 10 л	ні	0,45 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 380 мм Г 440 мм В 615 мм	53,2 кг	101916	1 149,- €	4015613779270
7,5kg/20L AS	7,5 кг/ 20 л	ні	1,1 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 496 мм Г 530 мм В 800 мм	80,2 кг	101933	1 639,- €	4015613735115
T 7,5kg/20L AS	7,5 кг/ 20 л	так	1,1 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 496 мм Г 530 мм В 800 мм	80,2 кг	101939	1 639,- €	4015613794464
9kg/30L AS	9 кг/ 30 л	ні	1,1 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 470 мм Г 530 мм В 855 мм	81,4 кг	101917	1 798,- €	4015613779287



Тістоміс 12kg/16L



- Матеріал
- Регулювання швидкості
- Властивості

з покриттям стійке до подряпин 1 рівень
Підходить для густого тіста (наприклад, тісто для піци або хліба)

	Кількість виготовлення тіста	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
12kg/16L	12 кг / 16 л	0,75 кВт 230 В 50 Гц	Ш 350 мм Г 650 мм В 600 мм	58 кг	101954	1 969,- €	4015613473086
18kg/22L	18 кг / 22 л	0,75 кВт 230 В 50 Гц	Ш 390 мм Г 670 мм В 600 мм	59 кг	101955	2 029,- €	4015613473093
25kg/32L	25 кг / 32 л	1,5 кВт 230 В 50 Гц	Ш 430 мм Г 780 мм В 710 мм	93 кг	101956	2 439,- €	4015613473109
38kg/42L	38 кг / 42 л	1,5 кВт 230 В 50 Гц	Ш 480 мм Г 800 мм В 710 мм	105 кг	101957	2 598,- €	4015613473116



Тістоміс 12kg/16L AS



- Матеріал
- Регулювання швидкості
- Чаша для змішування з'ємна
- Властивості

з покриттям стійке до подряпин 1 рівень так
Підходить для густого тіста (наприклад, тісто для піци або хліба)
За поворотною головою та знімною чашею
Розпізнавання чаші датчиком

	Кількість виготовлення тіста	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
12kg/16L AS	12 кг / 16 л	0,75 кВт 230 В 50 Гц	Ш 350 мм Г 650 мм В 620 мм	65 кг	101864	2 589,- €	4015613593821
18kg/22L AS	18 кг / 22 л	0,75 кВт 230 В 50 Гц	Ш 390 мм Г 670 мм В 620 мм	66 кг	101865	2 649,- €	4015613593838
25kg/32L AS	25 кг / 32 л	1,5 кВт 230 В 50 Гц	Ш 450 мм Г 780 мм В 735 мм	107,2 кг	101866	3 198,- €	4015613593845
38kg/42L AS	38 кг / 42 л	1,5 кВт 230 В 50 Гц	Ш 480 мм Г 800 мм В 730 мм	115 кг	101867	3 449,- €	4015613593852





Тістоміс 25kg/32L Plus



Все продумане – з цієї машинкою будь-яке тісто буде вдалим. Другий швидкісний режим призначений для підтримання консистенції тіста після його приготування.

- Матеріал: Сірий чавун з покриттям
- Матеріал чаші для змішування: Високоякісна сталь
- Регулювання швидкості: 1 рівень + підтримування консистенції
- Запобіжний вимикач: так
- Чаша для змішування з'ємна: так
- Властивості: Підходить для густого тіста (наприклад, тісто для піци або хліба)
За поворотною головкою та знімною чашею
Розпізнавання чаші датчиком
- В комплекті: 1 Гак для тіста, високоякісна сталь
- Підключення: 1,5 кВт | 400 В | 50 Гц
- Підключення приладів: 3 NAC

	Кількість виготовлення тіста	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
25kg/32L Plus	25 кг / 32 л	Ш 450 мм Г 780 мм В 735 мм	107 кг	101868	3 398,- €	4015613696775
8kg/42L Plus	38 кг / 42 л	Ш 480 мм Г 800 мм В 730 мм	114,8 кг	101869	3 649,- €	4015613690582



Акcesуари

Напрявні ролики 4ТКМ

- Поворотні колеса: 2 ролика, 2 напрямних ролика з фіксаторами
- Носівна здатність, макс., кожна: 80 кг
- Пасують для машин для замішування тіста з поворотною голівкою
- Розміри: Ш 60 x Г 140 x В 160 мм
- Вага: 1,9 кг
- GTIN: 4015613657974



101863

РРЦ* 86,- €



KitchenAid 5K45SSEWH, білий, 4,28L



Надійний і потужний кухонний комбайн KitchenAid вражає не лише своїм елегантним зовнішнім виглядом. 10рівнів потужності та великий вибір додаткових аксесуарів роблять його класикою універсального кухонного приладдя.



- Матеріал: алюмінієве лиття
- Матеріал чаші для змішування: Високоякісна сталь
- Вміст чаші для змішування: 4,28 л
- Регулювання швидкості: 10 рівнів вручну
- В комплекті: 1 насадка лопатка, 1 гак для замісування тіста, 1 вінчик для збивання, 1 чаша для змішування
- Підключення: 0,275 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Розміри: Ш 358 x Г 221 x В 353 мм
- Вага: 10,5 кг



▶ Відкидна головка двигуна



	Колір	Артикул	РРЦ*	GTIN
KitchenAid 5K45SSEWH, білий, 4,28L	Білий	A150067	1 019,- €	4015613726489
KitchenAid 5K45SSEOB, чорний, 4,28L	Чорний	A150063	1 019,- €	4015613720616





KitchenAid 5K45SSEWH, білий, 4,28 л

A150097

РРЦ* 1 549,- €

GTIN 4015613833415



До цього набору входить кухонний комбайн KitchenAid 5K45SSEWH із великою кількістю аксесуарів для різних етапів обробки.



- Матеріал Суцільнометалева конструкція
 - Колір Білий
 - Матеріал чаші для змішування Високоякісна сталь
 - Вміст чаші для змішування 4,28 л
 - Регулювання швидкості 10 рівнів
 - В комплекті 1 вінчик для збивання
1 гак для замішування тіста
1 насадка лопатка
1 м'ясорубка, пластик
1 захист від розбризкування з лопаткою заповнення
2 чаші для змішування
- Підключення 0,275 кВт | 230 В | 50/60 Гц
 - Розміри Ш 358 x Г 221 x В 353 мм
 - Вага 13,1 кг

Аксесуари

Насадка-лопатка для K45 5KSM45EWH

- Матеріал: алюміній
- З силіконовим краєм: так
- Придатний для: Легке тісто (наприклад, тісто для пирогів), картопляне пюре
- Розміри: Ш 150 x Г 155 x В 35 мм
- Вага: 0,3 кг
- GTIN: 4015613560052



150058

РРЦ* 89,- €

Захист від розбризкування 5K45

- Матеріал: Пластик
- З лопаткою заповнення: так
- Використовується лише у поєднанні з: Миска 4,28 л, Миска 4,83 л
- Розміри: Ш 260 x Г 230 x В 70 мм
- Вага: 0,16 кг
- GTIN: 4015613832029



A150072

РРЦ* 125,- €

Миска 3 л, K45, Kitchen Aid

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Об'єм: 3 л
- Розміри: Ш 220 x Г 220 x В 140 мм
- Вага: 0,5 кг
- GTIN: 4015613272573



A150038

РРЦ* 159,- €

Миска 4,28 л, K45, Kitchen Aid

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Об'єм: 4,28 л
- Розміри: Ш 223 x Г 245 x В 175 мм
- Вага: 0,67 кг
- GTIN: 4015613288031



A150042

РРЦ* 179,- €

Вінчик-збивачка до K45 5KSM45EWH

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Придатний для: Рідкі або кремоподібні страви (білок, вершки, соуси)
- Розміри: Ш 125 x Г 125 x В 155 мм
- Вага: 0,2 кг
- GTIN: 4016098164070



A150014

РРЦ* 75,- €



KitchenAid 5KSM55SXX 5,2L

A150183

РРЦ* 1 429,- €

GTIN 4015613846354



Завдяки 11 налаштуванням швидкості та функції плавного пуску потужний кухонний комбайн ідеально пристосовується до продукту під час обробки. Замісити тісто, збити мус або змішати продукти— без проблем у чаші для змішування з нержавіючої сталі об'ємом 5,2л із практичним підйомником чаші.

- Матеріал: лиття з цинкового сплаву
- Колір: Білий
- Матеріал чаші для змішування: Високоякісна сталь
- Вміст чаші для змішування: 5,2 л
- Регулювання швидкості: 11 рівнів
- В комплекті: 1 вінчик для збивання, 1 насадка лопатка, 1 гак для замішування тіста, 1 чаша для змішування
- Підключення: 0,375 кВт | 220-240 В | 50/60 Гц
- Розміри: Ш 287 x Г 371 x В 419 мм
- Вага: 12,7 кг

Акcesуари

Миска 5,2L 5KSMB55

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Об'єм: 5,2 л
- Розміри: Ш 241 x Г 269 x В 156 мм
- Вага: 0,75 кг
- GTIN: 4015613848228



A150196

РРЦ* 219,- €

Захист від розбризкування 5KSMBLPS

- Матеріал: Пластик
- Використовується лише у поєднанні з: Чаші об'ємом 5,2 л/5,6 л/6,6 л і 6,9 л
- З лопаткою заповнення: так
- Розміри: Ш 254 x Г 287 x В 76 мм
- Вага: 0,17 кг
- GTIN: 4015613846330



A150190

РРЦ* 129,- €

Гак для замішування тіста 5KSMBLWD

- Матеріал: алюміній, Антипригарне покриття
- Придатний для: Густе тісто (наприклад, хліб, булочки, тісто для піци)
- Розміри: Ш 110 x Г 110 x В 180 мм
- Вага: 0,15 кг
- GTIN: 4015613848235



A150198

РРЦ* 129,- €

Насадка-лопатка 5KSMBLWF

- Матеріал: алюміній, Антипригарне покриття
- Придатний для: Легке тісто (наприклад, тісто для пирогів), картопляне пюре
- Розміри: Ш 163 x Г 36 x В 182 мм
- Вага: 0,19 кг
- GTIN: 4015613848242



A150199

РРЦ* 129,- €

Вінчик-збивалка 5KSMBL6W

- Матеріал: алюміній, Високоякісна сталь
- Придатний для: Рідкі або кремоподібні страви (білок, вершки, соуси)
- Розміри: Ш 180 x Г 90 x В 100 мм
- Вага: 0,2 кг
- GTIN: 4015613848259



A150214

РРЦ* 129,- €



KitchenAid 5KSM70JPX 6,6L

A150098

РРЦ* 1 798,- €

GTIN 4015613846347



Точна робота з потужним кухонним комбайном KitchenAid завдяки 11 рівням швидкості та функції плавного пуску. Мисильна чаша з нержавіючої сталі об'ємом 6,6 л дає змогу легко замісити тісто чи збити вершки. Абсолютно зручний у використанні: безшумний кухонний комбайн оснащений підйомником чаші.

- Матеріал лиття з цинкового сплаву
- Колір Срібний
- Матеріал чаші для змішування Високоякісна сталь
- Вміст чаші для змішування 6,6 л
- Регулювання швидкості 11 рівнів
- В комплекті 1 гак для замішування тіста
1 насадка лопатка
1 вінчик для збивання
1 чаша для змішування
- Підключення 0,375 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Розміри Ш 287 x Г 372 x В 419 мм
- Вага 15,2 кг



KitchenAid 5KSM7990XEWH білий, 6,9 л

A1500510

РРЦ* 2 079,- €

GTIN 4015613593869



Безпечний, ефективний та потужний— кухонний комбайн для професійної сфери: оснащений новим прецизійним металевим редуктором, запобіжним вимикачем, захисною решіткою та надзвичайно великою чашею для змішування із нержавіючої сталі.

- Матеріал лиття з цинкового сплаву
- Колір Білий
- Матеріал чаші для змішування Високоякісна сталь
- Вміст чаші для змішування 6,9 л
- Регулювання швидкості 10 рівнів
- В комплекті 1 лопатка для заповнення
1 насадка лопатка
1 гак для замішування тіста
1 вінчик для збивання
1 чаша для змішування
- Підключення 0,325 кВт | 230 В | 50-60 Гц
- Розміри Ш 287 x Г 371 x В 417 мм
- Вага 12,2 кг

Акcesуари

Миска 6,6L 5KSMB70J

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Об'єм: 6,6 л
- Розміри: Ш 243 x Г 290 x В 188 мм
- Вага: 1 кг
- GTIN: 4015613848211

A150194

РРЦ* 219,- €

Захист від розбризкування 5KSMBLPS

- Матеріал: Пластик
- Використовується лише у поєднанні з: Чаші об'ємом 5,2 л/5,6 л/6,6 л і 6,9 л
- З лопаткою заповнення: так
- Розміри: Ш 254 x Г 287 x В 76 мм
- Вага: 0,17 кг
- GTIN: 4015613846330

A150190

РРЦ* 129,- €

Гак для змішування тіста до КА A150047

- Матеріал: металеве лиття, Нейлонове покриття
- Придатний для: Густе тісто (наприклад, хліб, булочки, тісто для піци)
- Розміри: Ш 100 x Г 80 x В 172 мм
- Вага: 0,4 кг
- GTIN: 4015613586717

A150034

РРЦ* 165,- €

Насадка-лопатка КА для A150047

- Матеріал: металеве лиття, Нейлонове покриття
- Придатний для: Легке тісто (наприклад, тісто для пирогів), картопляне пюре
- Розміри: Ш 160 x Г 36 x В 180 мм
- Вага: 0,5 кг
- GTIN: 4015613586700

A150033

РРЦ* 165,- €

Насадка-лопатка КА для A150047

- Матеріал: металеве лиття, Нейлонове покриття
- З силіконовим краєм: так
- Придатний для: Легке тісто (наприклад, тісто для пирогів), картопляне пюре
- Розміри: Ш 170 x Г 180 x В 35 мм
- Вага: 0,21 кг
- GTIN: 4015613586731

A1500471

РРЦ* 105,- €

Вінчик-збивачка, хромопелетова сталь

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Придатний для: Рідкі або кремодобні страви (білок, вершки, соуси)
- Розміри: Ш 160 x Г 95 x В 180 мм
- Вага: 0,26 кг
- GTIN: 4015613586694

A150039

РРЦ* 105,- €

Акcesуари

Овочерізка, 3 барабани, КА

- Комплект, що складається з: 1 барабан Bircher (барабан з хвилястою заточкою), 1 овочерізка, 1 барабан для скибочок
- Розміри: Ш 110 x Г 190 x В 230 мм
- Вага: 0,9 кг
- GTIN: 4016098174710



A150035

РРЦ* 129,- €

Овочерізка, додатковий комплект, КА

- Комплект, що складається з: 1 дрібний барабан (для твердого сиру, горіхів, панірувального борошна), 1 барабан з ударним різцем (для картопляного пюре, тертого пирога, цибулі), 1 барабан для соломки (для довгої соломки)
- Використовується лише у поєднанні з: Овочерізка
- Розміри: Ш 83 x Г 83 x В 155 мм
- Вага: 0,4 кг
- GTIN: 4016098174727



A150036

РРЦ* 102,- €

Набір для м'ясорубки КА

- Матеріал: Високоякісна сталь, Пластик
- Комплект, що складається з: 1 тача-насадка, 1 ніж з високоякісної сталі, 4 лопаті, 1 насадка для дрібного печива, 1 різок для фарширування ковбаси, 1 заглушка, 4 ножові решітки (3 мм, 4,5 мм, 6 мм, 8 мм)
- Розміри: Ш 152 x Г 230 x В 230 мм
- Вага: 1,9 кг
- GTIN: 4015613805283




A150068

РРЦ* 319,- €

М'ясорубка до KitchenAid

- Матеріал: Пластик
- Комплект, що складається з: 1 м'ясорубка, 1 диск, дрібний, 1 диск, крупний, 1 заглушка
- Розміри: Ш 210 x Г 100 x В 200 мм
- Вага: 0,9 кг
- GTIN: 4016098101372

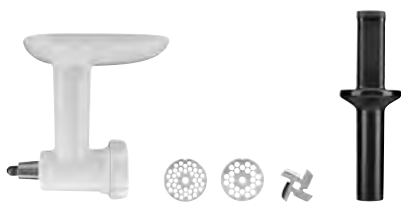

A150000

РРЦ* 219,- €

Ріжок для заповнення ковбаси

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Використовується лише у поєднанні з: М'ясорубка, алюміній
- Розміри: Ш 57 x Г 57 x В 135 мм
- Вага: 0,04 кг
- GTIN: 4016098166852



A150025

РРЦ* 35,- €

Насадка для дрібного печива

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Властивості: 3 4 різними формами для випікання
- Використовується лише у поєднанні з: М'ясорубка, алюміній
- Розміри: Ш 60 x Г 60 x В 35 мм
- Вага: 0,04 кг
- GTIN: 4016098166845



A150024

РРЦ* 35,- €

Млинок для зернових, КА

- Колір: Білий
- Розміри: Ш 335 x Г 235 x В 255 мм
- Вага: 1 кг
- GTIN: 4015613263397



A150037

РРЦ* 195,- €

Пристрій для зернових пластівців, КА

- Колір: Білий
- Розміри: Ш 155 x Г 210 x В 205 мм
- Вага: 0,9 кг
- GTIN: 4016098166883



A150029

РРЦ* 195,- €

Комплект для розкочування пасти, 3 часті

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Комплект, що складається з: 1 пристрій для різання лапші, 1 пристрій для нарізання спагеті, 1 машинка для пасти: для тіста шириною до 150 мм, регулювання 8 варіантів товщини, 1 щітка для чищення
- Розміри: Ш 245 x Г 97 x В 55 мм
- Вага: 3,4 кг
- GTIN: 4015613681412




A150062

РРЦ* 349,- €

Акcesуари

М'ясорубка алюмінієва II KitchenAid

- Матеріал: алюміній, Високоякісна сталь, Пластик
- Комплект, що складається з: 1 тача-насадка, 1 ножова решітка 3 мм, 1 ножова решітка 4,5 мм, 1 ножова решітка 8 мм, 1 ніж, 1 ріжок для фарширування ковбаси 9,5 мм, 1 ріжок для фарширування ковбаси 19 мм, 1 заглушка, 1 щітка для чищення
- Розміри: Ш 140 х Г 220 х В 225 мм
- Вага: 1,2 кг
- GTIN: 4015613720609

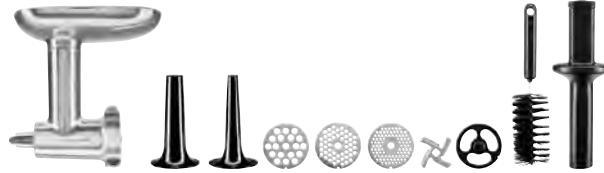

A150064

РРЦ* 265,- €



Тертка-шинковка/овочерізка

500393

РРЦ* 65,- €

GTIN 4015613632308



- Різальні пластини

2 насадки для стружки/соломки (3,5 мм, 7 мм)

- Властивості

3 насадки для скибочок (1,5 мм, 2,5 мм, 3,5 мм)

3 5 різальними насадками

Насадки можна мити у посудомийній машині

Тримач відходів, пластик

Нековзні ніжки

- В комплекті

1 тримач для 4 насадок, пластик

- Розміри

Ш 400 х Г 130 х В 145 мм

- Вага

0,95 кг



Томаторізка 5510

120400

РРЦ* 198,- €

GTIN 4015613818252



Легко, граючи— скибочки томатів для салатів, як начинка для бургерів або для фуршету. Ручна томаторізка перекоує простотою використання та чистими результатами нарізки.



- Матеріал ножа

Нержавіюча сталь

- Вид ножа

10 фіксовано монтованих ножів

- Товщина скибочок

5,5 мм

- Максимальний діаметр матеріалу, що розрізається

90 мм

- Розміри

Ш 197 х Г 432 х В 197 мм

- Вага

4,66 кг



- ▶ Неслизька та легко кріпиться
- ▶ 4 ніжки з присоском



- ▶ Швидко й інтуїтивно зрозуміла робота
- ▶ Завдяки ручному керуванню



- ▶ Максимум 11 шматочків із товщиною 5,5 мм кожен

Овочерізка GMS601



Овочерізка GMS550

120325

PPЦ* 1 029,- €

GTIN 4015613528274



- Матеріал
- Шахта для заповнення



- В комплекті

- Підключення
- Розміри
- Вага

алюмінієве лиття
1 x Ш 160 x Г 74 мм
1 x Ø 58 мм
1 диск тертки Z3a, 3 мм
1 диск тертки Z5a, 5 мм
1 диск тертки Z7a, 7 мм
1 різальний диск E2a, 2 мм
1 різальний диск E4a, 4 мм
1 заглушка
0,55 кВт | 230 В | 50 Гц
Ш 240 x Г 630 x В 500 мм
29,2 кг



Овочерізка GMS580

120328

PPЦ* 1 979,- €

GTIN 4015613711355



Міцна конструкція та надійна у використанні— завдяки виштовхувальному дискуві, що поставляється в комплекті, нарізані продукти повністю виходять з овочерізки.



- Матеріал
- Шахта для заповнення
- В комплекті

- Підключення
- Розміри
- Вага

алюмінієве лиття
Високоякісна сталь
Пластик
1 x Ш 83 x Г 160 мм
1 виштовхувальний диск
1 різальний диск E2-580: призначений для нарізання, товщина зрізу 2 мм
1 заглушка
0,58 кВт | 230 В | 50 Гц
Ш 280 x Г 490 x В 530 мм
18,3 кг



► Практично: з виштовхувальним диском нарізані продукти повністю виходять



► У комплекті: 1 різальний диск E2-580
► Призначений для нарізання
► Товщина різі 2 мм

Аксессуары

Різальний диск E1a

- Матеріал: алюміній
- Призначено для: Скибочки
- Товщина різання: 1 мм
- Розміри: Ш 204 x Г 204 x В 35 мм
- Вага: 0,72 кг
- GTIN: 4015613721125



120316

PPЦ* 65,- €

Різальний диск E2a

- Матеріал: Високоякісна сталь, Пластик
- Призначено для: Скибочки
- Товщина різання: 2 мм
- Розміри: Ш 204 x Г 204 x В 13 мм
- Вага: 0,34 кг
- GTIN: 4015613658117



120307

PPЦ* 54,- €

Різальний диск E4a

- Матеріал: Високоякісна сталь, Пластик
- Призначено для: Скибочки
- Товщина різання: 4 мм
- Розміри: Ш 204 x Г 204 x В 13 мм
- Вага: 0,32 кг
- GTIN: 4015613658124



120308

PPЦ* 54,- €

Різальний диск E8a

- Матеріал: Високоякісна сталь, Пластик
- Призначено для: Скибочки
- Товщина різання: 8 мм
- Розміри: Ш 204 x Г 204 x В 13 мм
- Вага: 0,65 кг
- GTIN: 4015613658131



120309

PPЦ* 65,- €

Різальний диск E10a

- Матеріал: алюміній, Високоякісна сталь
- Призначено для: Скибочки
- Товщина різання: 10 мм
- Розміри: Ш 204 x Г 204 x В 13 мм
- Вага: 0,62 кг
- GTIN: 4015613658148



120310

PPЦ* 65,- €

Різальний диск H3a

- Матеріал: алюміній, Високоякісна сталь
- Призначено для: Соломка
- Товщина різання: 3 мм
- Розміри: Ш 204 x Г 204 x В 13 мм
- Вага: 0,67 кг
- GTIN: 4015613658155



120311

PPЦ* 89,- €

Різальний диск H4a

- Матеріал: алюміній, Високоякісна сталь
- Призначено для: Соломка
- Товщина різання: 4 мм
- Розміри: Ш 204 x Г 204 x В 13 мм
- Вага: 0,67 кг
- GTIN: 4015613658209



120312

PPЦ* 89,- €

Різальний диск Z3a

- Матеріал: Високоякісна сталь, Пластик
- Призначено для: Стружка
- Товщина різання: 3 мм
- Розміри: Ш 204 x Г 204 x В 13 мм
- Вага: 0,32 кг
- GTIN: 4015613658223



120313

PPЦ* 55,- €

Різальний диск Z5a

- Матеріал: Високоякісна сталь, Пластик
- Призначено для: Стружка
- Товщина різання: 5 мм
- Розміри: Ш 205 x Г 205 x В 35 мм
- Вага: 0,33 кг
- GTIN: 4015613658230



120314

PPЦ* 55,- €

Різальний диск Z7a

- Матеріал: Високоякісна сталь, Пластик
- Призначено для: Стружка
- Товщина різання: 7 мм
- Розміри: Ш 204 x Г 204 x В 13 мм
- Вага: 0,31 кг
- GTIN: 4015613658247



120315

PPЦ* 55,- €

Різальний диск K5-АНВ

- Матеріал: Високоякісна сталь, Пластик
- Призначено для: Сирна стружка
- Товщина різання: 5 мм
- Властивості: 3 антипригарним покриттям, Сирна стружка для панірування, запікання або декорування., 3 цими різальними дисками та попередньо охолодженим сиром (від 6 °C до 8 °C) отримайте найкращий результат.
- Розміри: Ш 203 x Г 203 x В 35 мм
- Вага: 0,33 кг
- GTIN: 4015613637846



120302

PPЦ* 65,- €

Підставка для дисків

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Місткість: 10 - 18 різальних дисків (залежно від виконання)
- Розміри: Ш 400 x Г 245 x В 85 мм
- Вага: 0,7 кг
- GTIN: 4015613615417



A120255

PPЦ* 33,- €



Овочерізка GMS601

120327

РРЦ* 1 498,- €

GTIN 4015613694306



Потужна овочерізка з надзвичайно великою шахтою заповнення для обробки овочів, фруктів або сиру.



• Матеріал

алюмінієве лиття
Високоякісна сталь
Пластик

• Шахта для заповнення

1 x Ш 115 x Г 75 мм
1 x ø 52 мм

• Властивості

Магнітний перемикач для ємності збирання та лопатки для заповнення

Особливо велика шахта для заповнення
Знімна кришка, придатна для миття у посудомийній машині

• В комплекті

1 ємність для збирання (1/3 GN, 175 мм глибина)

1 заглушка

• Підключення

0,617 кВт | 230 В | 50 Гц

• Розміри

Ш 290 x Г 530 x В 515 мм

• Вага

18,3 кг



- ▶ Практично: 2 можливості заповнення
- ▶ Додатково до шахти заповнення шахта змінання придатна для швидкого заповнення дрібними продуктами



- ▶ 18 дисків для нарізання скибочок, паличок, натирання великих шматочків та кубиків, 1 лопатка для заповнення та 1 стійка для дисків забезпечують максимальну гнучкість

Акcesуари

Ємність для збирання GMS600

- Матеріал: Пластик
- Формат: 1/3 GN, 175 мм глибина
- Розміри: Ш 325 x Г 175 x В 195 мм
- Вага: 0,47 кг
- GTIN: 4015613682686



120353

РРЦ* 65,- €

Лопатка для заповнення GMS600

- Розміри: Ш 260 x Г 115 x В 275 мм
- Вага: 1,4 кг
- GTIN: 4015613676111



120344

РРЦ* 85,- €

Різальний диск для скибочок DF1

- Призначено для: Скибочки
- Товщина різання: 1 мм
- Розміри: Ш 206 x Г 206 x В 35 мм
- Вага: 0,61 кг
- GTIN: 4015613677163



120350

РРЦ* 89,- €

Різальний диск для скибочок DF2

- Призначено для: Скибочки
- Товщина різання: 2 мм
- Розміри: Ш 206 x Г 206 x В 35 мм
- Вага: 0,66 кг
- GTIN: 4015613676012



120331

РРЦ* 85,- €

Різальний диск для скибочок DF4

- Призначено для: Скибочки
- Товщина різання: 4 мм
- Розміри: Ш 206 x Г 206 x В 35 мм
- Вага: 0,68 кг
- GTIN: 4015613677170



120349

РРЦ* 72,- €

Різальний диск для скибочок DF5

- Призначено для: Скибочки
- Товщина різання: 5 мм
- Розміри: Ш 206 x Г 206 x В 35 мм
- Вага: 0,56 кг
- GTIN: 4015613676029



120332

РРЦ* 72,- €

Аксессуары

Різальний диск для скибочок DF8

- Призначено для: Скибочки
- Товщина різання: 8 мм
- Розміри: Ш 206 x Г 206 x В 35 мм
- Вага: 0,61 кг
- GTIN: 4015613677187



120348

PPЦ* 72,- €

Різальний диск для скибочок DF10

- Призначено для: Скибочки
- Товщина різання: 10 мм
- Розміри: Ш 206 x Г 206 x В 35 мм
- Вага: 0,47 кг
- GTIN: 4015613677194



120351

PPЦ* 65,- €

Різальний диск для скибочок DF14

- Призначено для: Скибочки
- Товщина різання: 14 мм
- Розміри: Ш 206 x Г 206 x В 35 мм
- Вага: 0,43 кг
- GTIN: 4015613677200



120352

PPЦ* 69,- €

Різальний диск для кубиків PS8

- Призначено для: Нарезки кубиків
- Товщина різання: 8 x 8 мм
- Використовується лише у поєднанні з: Дисківий ніж для нарезки ломтиків DF8
- Розміри: Ш 209 x Г 209 x В 16 мм
- Вага: 0,7 кг
- GTIN: 4015613677248



120358

PPЦ* 165,- €

Різальний диск для кубиків PS10

- Призначено для: Нарезки кубиків
- Товщина різання: 10 x 10 мм
- Використовується лише у поєднанні з: Дисківий ніж для нарезки ломтиків DF10
- Розміри: Ш 210 x Г 210 x В 16 мм
- Вага: 0,69 кг
- GTIN: 4015613676098



120342

PPЦ* 145,- €

Різальний диск для кубиків PS14

- Призначено для: Нарезки кубиків
- Товщина різання: 14 x 14 мм
- Використовується лише у поєднанні з: Дисківий ніж для нарезки ломтиків DF14
- Розміри: Ш 210 x Г 210 x В 16 мм
- Вага: 0,66 кг
- GTIN: 4015613677255



120345

PPЦ* 129,- €

Різальний диск для стружки DTV

- Призначено для: твердого сыра, Сирна стружка, Стружка
- Товщина різання: 1 мм
- Розміри: Ш 206 x Г 206 x В 35 мм
- Вага: 0,55 кг
- GTIN: 4015613676081



120341

PPЦ* 65,- €

Різальний диск для стружки DT2

- Призначено для: Стружка
- Товщина різання: 2 мм
- Розміри: Ш 206 x Г 206 x В 35 мм
- Вага: 0,55 кг
- GTIN: 4015613677224



120347

PPЦ* 89,- €

Різальний диск для стружки DT4

- Призначено для: Стружка
- Товщина різання: 4 мм
- Розміри: Ш 205 x Г 205 x В 35 мм
- Вага: 0,54 кг
- GTIN: 4015613677231



120346

PPЦ* 89,- €

Різальний диск для стружки DT7

- Призначено для: полутвердого сыра, Сирна стружка, Стружка
- Товщина різання: 4 мм
- Розміри: Ш 206 x Г 206 x В 35 мм
- Вага: 0,54 кг
- GTIN: 4015613676067



120337

PPЦ* 72,- €

Різальний диск для стружки DTV8

- Призначено для: Стружка
- Товщина різання: 8 мм
- Розміри: Ш 206 x Г 206 x В 35 мм
- Вага: 0,47 кг
- GTIN: 4015613677217



120338

PPЦ* 98,- €

Різальний диск для стружки DT9

- Призначено для: мягкого сыра, Сирна стружка, Стружка
- Товщина різання: 9 мм
- Розміри: Ш 206 x Г 206 x В 35 мм
- Вага: 0,47 кг
- GTIN: 4015613676074



120339

PPЦ* 79,- €

Різальний диск DQ4

- Призначено для: нарезки соломки / жульєна
- Товщина різання: 4 мм
- Розміри: Ш 206 x Г 206 x В 35 мм
- Вага: 0,73 кг
- GTIN: 4015613676036



120333

PPЦ* 119,- €

Різальний диск DQ8

- Призначено для: нарезки соломки / жульєна
- Товщина різання: 8 мм
- Розміри: Ш 205 x Г 205 x В 35 мм
- Вага: 0,68 кг
- GTIN: 4015613676043



120334

PPЦ* 119,- €



Кутер 1000

120840

РРЦ* 598,- €

GTIN 4015613811208



Ідеальний помічник у приготуванні їжі. Подвійне лезо кутера подрібнює овочі чи м'ясо на найдрібніші шматочки за найкоротший час— ідеально пасує для супів, соусів, фаршу для пирогів або тонкого ковбасного м'яса.



- Об'єм 6 л
- Кількість обертів макс. 2100 об / хв
- Модель ножа 2 леза (подвійний ніж)
- Високоякісна сталь
- Діаметр шахти для заповнення 40 мм
- Розмір чаші з високоякісної сталі Ø 270 мм, висота 156 мм
- Підключення 1,8 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Розміри Ш 315 x Г 520 x В 400 мм
- Вага 18,4 кг



Розм'якшувач для м'яса 1WS2000

A370254

РРЦ* 989,- €

GTIN 4015613758992



Переваги приготування м'яса без кісток очевидні: ніжний результат із меншим часом приготування. М'ясо краще насичується спеціями та маринадом, завдяки чому готовий продукт стає смачнішим.



- Матеріал редуктора Сталь
- Продуктивність макс. 200 кг / год
- Захист від перевантаження так
- Розмір шахти для заповнення Ш 190 x Г 25 мм
- Знімний комплект валиків так
- Комплект валиків можна мити у посудомийній машині так
- Підключення 0,35 кВт | 230 | 50 Гц
- Розміри Ш 225 x Г 465 x В 430 мм
- Вага 17,8 кг



М'ясорубка FW10

370224

РРЦ* 285,- €

GTIN 4015613580739



- Матеріал Пластик
- Матеріал воронки млинка Нержавіюча сталь / алюмінієве лиття
- Продуктивність макс. 10 кг/ год.
- Діаметр дисків 62 мм
- Захист від перевантаження так
- Властивості Вбудований ящик для зберігання ножових решіток



- В комплекті 1 ніж з високоякісної сталі, 4 лопаті
1 насадка для кеббе (східна страва)
1 насадка для дрібного печива
1 заглушка
1 ріжок для фарширування ковбаси
3 ножові решітки (3 мм, 4,8 мм, 8 мм)
- Підключення 0,85 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Розміри Ш 350 x Г 205 x В 340 мм
- Вага 5 кг



М'ясорубка 12SQ0, 0,75 кВт

370213

РРЦ* 1 249,- €

GTIN 4015613582849



- Матеріал
- Матеріал воронки млинка
- Матеріал редуктора
- Продуктивність макс.
- Діаметр дисків
- Захист від перевантаження
- В комплекті



- Підключення
- Розміри
- Вага

алюміній
CNS 18/10
сталь
160 кг/ год.
70 мм
так
1 ножова решітка 6 мм
1 ніж
1 заглушка
0,75 кВт | 230 В | 50 Гц
Ш 290 x Г 460 x В 500 мм
20 кг

Ножова решітка 12SQ0/2

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Діаметр отвору: 2 мм
- Розміри: Ш 70 x Г 70 x В 20 мм
- Вага: 0,18 кг
- GTIN: 4015613429700

A370201

РРЦ* 73,- €

Ножова решітка 12SQ0/4,5

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Діаметр отвору: 4,5 мм
- Розміри: Ш 70 x Г 70 x В 20 мм
- Вага: 0,13 кг
- GTIN: 4015613429717

A370202

РРЦ* 49,- €

Ножова решітка 12SQ0/8

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Діаметр отвору: 8 мм
- Розміри: Ш 70 x Г 70 x В 20 мм
- Вага: 0,13 кг
- GTIN: 4015613527086

A370207

РРЦ* 49,- €

Ніж 12SQ0

- Розміри: Ш 60 x Г 60 x В 10 мм
- Вага: 0,04 кг
- GTIN: 4015613429731

A370204

РРЦ* 29,- €



М'ясорубка FW200

370235

РРЦ* 2 719,- €

GTIN 4015613702216



М'ясорубка зі зворотним ходом— для обробки великих обсягів м'яса до 200 кг на годину. До того ж, цей потужний прилад підкуповує практичністю в поєднанні з наявним у продажу додатковим пресом для гамбургерів FW200.



- Матеріал воронки млинка
- Матеріал редуктора
- Продуктивність макс.
- Діаметр дисків
- Діаметр шахти для заповнення
- Захист від перевантаження
- В комплекті



- Підключення
- Розміри
- Вага

Нержавіюча сталь
Нержавіюча сталь
200 кг/год.
82 мм
50 мм
ні
1 ножова решітка 4,5 мм
1 ніж з високоякісної сталі, 4 лопаті
1 заглушка
1,47 кВт | 230 В | 50 Гц
Ш 500 x Г 435 x В 445 мм
32 кг

Ножова решітка FW200

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Властивості: Отвори 4,5 мм
- Розміри: Ш 82 x Г 82 x В 9 мм
- Вага: 0,22 кг
- GTIN: 4015613758503



370302

РРЦ* 49,- €

Ніж FW200

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Властивості: 4 лопаті
- Розміри: Ш 120 x Г 12 x В 52 мм
- Вага: 0,06 кг
- GTIN: 4015613758497



370301

РРЦ* 29,- €

Прес для гамбургерів FW200

- Матеріал: Високоякісна сталь, Пластик
- Розмір котлети: Діаметр: 110 мм, Товщина: 15 мм
- Вага котлети: Бл. 155 г
- Розміри: Ш 320 x Г 175 x В 415 мм
- Вага: 3,9 кг
- GTIN: 4015613702223



370236

РРЦ* 679,- €

М'ясорубка FW500



М'ясорубка з надзвичайно великою шахтою для заповнення та двигуном, який вентилюється, продуктивність до 500кг на годину. Знімний подрібнювальний блок уможливіє тимчасове зберігання в холодильнику, що відповідає системі НАССР.



- Матеріал воронки млинка: алюміній
 - Матеріал редуктора: Нержавіюча сталь
 - Продуктивність макс.: 500 кг/год.
 - Діаметр дисків: 100 мм
 - Діаметр шахти для заповнення: 76 мм
 - Захист від перевантаження: так
 - Подрібнювальний блок знімний: Так
- Уможливіє тимчасове зберігання у холодильнику, яке відповідає системі НАССР
- Властивості: Усі насадки з нержавіючої сталі та подрібнювальний блок придатні для миття у посудомийній машині
 - Підключення: Велика шахта заповнення
 - Підключення приладів: 2,2 кВт | 400 В | 50 Гц
3 NAC
Готовий до підключення

Система Унгера	В комплекті	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
FW500	ні 1 ножова решітка 6 мм 1 ніж з високоякісної сталі, 4 лопаті 1 заглушка	Ш 305 мм Г 470 мм В 500 мм	40,8 кг	370238	2 798,- €	4015613739519
FW500US	так 2 ножові решітки 6 мм 2 ножа з нержавіючої сталі, 3 лопаті 1 заглушка	Ш 415 мм Г 565 мм В 680 мм	42,2 кг	370239	3 098,- €	4015613762463



Акcesуари

Ніж FW500

- Матеріал: Вуглецева сталь
- Властивості: 4 лопаті
- Розміри: Ш 90 x Г 90 x В 13 мм
- Вага: 0,1 кг
- GTIN: 4015613775807



370242

РРЦ* 39,- €

Ножова решітка FW500

- Матеріал: Вуглецева сталь
- Властивості: Отвори 6 мм
- Розміри: Ш 97 x Г 97 x В 9 мм
- Вага: 0,29 кг
- GTIN: 4015613775814



370243

РРЦ* 59,- €

Ніж FW500US

- Матеріал: Вуглецева сталь
- Властивості: 3 лопаті
- Розміри: Ш 80 x Г 80 x В 15 мм
- Вага: 0,15 кг
- GTIN: 4015613775838



370246

РРЦ* 53,- €

Пристрій для великого подрібнен. FW500US

- Матеріал: Вуглецева сталь
- Розміри: Ш 99 x Г 99 x В 20 мм
- Вага: 0,38 кг
- GTIN: 4015613775852



3739947

РРЦ* 51,- €

Ножова решітка FW500US/8

- Матеріал: Вуглецева сталь
- Властивості: Отвори 8 мм
- Розміри: Ш 97 x Г 97 x В 8 мм
- Вага: 0,3 кг
- GTIN: 4015613775876



370248

РРЦ* 51,- €

Ножова решітка FW500US/4,5

- Матеріал: Вуглецева сталь
- Властивості: Отвори 4,5 мм
- Розміри: Ш 97 x Г 97 x В 10 мм
- Вага: 0,29 кг
- GTIN: 4015613775890



370249

РРЦ* 51,- €



Картопличестка



Картопличестка 5KG



Свіжість картоплі відбивається на її смаку та консистенції. Отже, навіть із великою кількістю картоплі можна запропонувати високу якість для правильної насолоди картоплею.



- Регулювання швидкості
- Таймер
- Підключення води

1 рівень
так
3/4"



A120186



120198

	Об'єм	Продуктивність макс.	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
5KG	5 кг	70 - 100 кг / год.	0,55 кВт 230 В 50 Гц	Ш 622 мм Г 540 мм В 802 мм	37 кг	120178	1 698,- €	4015613811086
7,5 кг	10 кг	120 кг / год.	0,75 кВт 230 В 50 Гц	Ш 400 мм Г 770 мм В 870 мм	38 кг	A120186	2 539,- €	4015613433455
10KG	10 кг	130 кг / год.	0,75 кВт 230 В 50 Гц	Ш 560 мм Г 680 мм В 870 мм	38,2 кг	120198	1 798,- €	4015613714899



Слайсери



Машинка для нарізання 195 Plus



Исполнение улучшенного слайсера впечатляет своими техническими характеристиками. Высокопроизводительный слайсер снабжён прижимным механизмом, заточным устройством, направляющей наклонной кареткой, а также двойной защитой ножа и магнитным выключателем для обеспечения безопасности.

- Матеріал: алюміній, плексиглас, Пластик
- Модель: Саморізка для косо́го обрізання / гравітаційний сепаратор
- Призначено для: Ковбаса
- З точилкою для ножів: так
- Захист ножа: подвійне
- Електромагнітний вимикач: так
- Напрямна для нарізання: так
- Тримач залишків: так



► Розраховане для ковбаси



► Ефективний тримач залишків



► Чиста напрямна для нарізування



► Практичне точило для ножів

	Діаметр ножа	Довжина розрізу	Висота розрізу	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
195 Plus	195 мм	185 мм	130 мм	0,11 кВт 230 В 50 Гц	Ш 335 мм Г 440 мм В 340 мм	11,2 кг	174196	489,- €	4015613683188
220 Plus	220 мм	205 мм	135 мм	0,13 кВт 230 В 50 Гц	Ш 410 мм Г 475 мм В 360 мм	14 кг	174221	529,- €	4015613683195
250 Plus	250 мм	195 мм	140 мм	0,13 кВт 230 В 50 Гц	Ш 435 мм Г 510 мм В 385 мм	14,8 кг	174251	619,- €	4015613664064
275 Plus	275 мм	180 мм	150 мм	0,13 кВт 230 В 50 Гц	Ш 435 мм Г 520 мм В 385 мм	16,9 кг	174276	709,- €	4015613673189
300 Plus	300 мм	230 мм	175 мм	0,2 кВт 230 В 50 Гц	Ш 480 мм Г 630 мм В 461 мм	20,8 кг	174301	898,- €	4015613683201



Акcesуари



Ніж Basic 195

- Модель ножа: Стандарт
- Призначено для: Ковбаса
- Матеріал: Високоякісна сталь
- Діаметр ножа: 195 мм
- Розміри: Ш 195 x Г 195 x В 15 мм
- Вага: 0,69 кг
- GTIN: 4015613837093

174060

PPЦ* 39,- €



Ніж 195, хвилясте загострення

- Модель ножа: Хвиляста заточка
- Призначено для: Ковбаса
- Матеріал: Високоякісна сталь, твєрдохромована
- Діаметр ножа: 195 мм
- Розміри: Ш 195 x Г 195 x В 13 мм
- Вага: 0,64 кг
- GTIN: 4015613658254

174050

PPЦ* 98,- €



Ніж 195, захист від приставання

- Модель ножа: З антипригарним покриттям
- Призначено для: Ковбаса
- Матеріал: Високоякісна сталь, тефлонове покриття
- Діаметр ножа: 195 мм
- Розміри: Ш 195 x Г 195 x В 13 мм
- Вага: 0,64 кг
- GTIN: 4015613658261

174051

PPЦ* 112,- €

Ніж Basic 220

- Модель ножа: Стандарт
- Призначено для: Ковбаса
- Матеріал: Високоякісна сталь
- Діаметр ножа: 220 мм
- Розміри: Ш 220 x Г 220 x В 16 мм
- Вага: 0,79 кг
- GTIN: 4015613837109

174061

PPЦ* 59,- €

Ніж 220, хвиляста заточка

- Модель ножа: Хвиляста заточка
- Призначено для: Ковбаса
- Матеріал: Високоякісна сталь, твєрдохромована
- Діаметр ножа: 220 мм
- Розміри: Ш 220 x Г 220 x В 15 мм
- Вага: 0,67 кг
- GTIN: 4015613658278

174052

PPЦ* 102,- €

Ніж 220, захист від приставання

- Модель ножа: З антипригарним покриттям
- Призначено для: Ковбаса
- Матеріал: Високоякісна сталь, тефлонове покриття
- Діаметр ножа: 220 мм
- Розміри: Ш 220 x Г 220 x В 15 мм
- Вага: 0,67 кг
- GTIN: 4015613658285

174053

PPЦ* 112,- €

Ніж Basic 250

- Модель ножа: Стандарт
- Призначено для: Ковбаса
- Матеріал: Високоякісна сталь
- Діаметр ножа: 250 мм
- Розміри: Ш 250 x Г 250 x В 18 мм
- Вага: 0,98 кг
- GTIN: 4015613837116

174062

PPЦ* 69,- €

Ніж 250, хвиляста заточка

- Модель ножа: Хвиляста заточка
- Призначено для: Ковбаса
- Матеріал: Високоякісна сталь, твєрдохромована
- Діаметр ножа: 250 мм
- Розміри: Ш 250 x Г 250 x В 18 мм
- Вага: 1,2 кг
- GTIN: 4015613658292

174054

PPЦ* 112,- €

Ніж 250, захист від приставання

- Модель ножа: З антипригарним покриттям
- Призначено для: Ковбаса
- Матеріал: Високоякісна сталь, тефлонове покриття
- Діаметр ножа: 250 мм
- Розміри: Ш 250 x Г 250 x В 18 мм
- Вага: 1,2 кг
- GTIN: 4015613658308

174055

PPЦ* 125,- €

Ніж Basic 275

- Модель ножа: Стандарт
- Призначено для: Ковбаса
- Матеріал: Високоякісна сталь
- Діаметр ножа: 275 мм
- Розміри: Ш 275 x Г 275 x В 22 мм
- Вага: 1,53 кг
- GTIN: 4015613837123

174063

PPЦ* 119,- €

Ніж 275, хвиляста заточка

- Модель ножа: Хвиляста заточка
- Призначено для: Ковбаса
- Матеріал: Високоякісна сталь, твєрдохромована
- Діаметр ножа: 275 мм
- Розміри: Ш 275 x Г 275 x В 22 мм
- Вага: 1,5 кг
- GTIN: 4015613658315

174056

PPЦ* 205,- €

Ніж 275, захист від приставання

- Модель ножа: З антипригарним покриттям
- Призначено для: Ковбаса
- Матеріал: Високоякісна сталь, тефлонове покриття
- Діаметр ножа: 275 мм
- Розміри: Ш 275 x Г 275 x В 22 мм
- Вага: 1,5 кг
- GTIN: 4015613658322

174057

PPЦ* 239,- €

Ніж Basic 300

- Модель ножа: Стандарт
- Призначено для: Ковбаса
- Матеріал: Високоякісна сталь
- Діаметр ножа: 300 мм
- Розміри: Ш 300 x Г 300 x В 21 мм
- Вага: 1,6 кг
- GTIN: 4015613837130

174064

PPЦ* 149,- €

Ніж 300, хвиляста заточка

- Модель ножа: Хвиляста заточка
- Призначено для: Ковбаса
- Матеріал: Високоякісна сталь, твєрдохромована
- Діаметр ножа: 300 мм
- Розміри: Ш 300 x Г 300 x В 23 мм
- Вага: 2,1 кг
- GTIN: 4015613658339

174058

PPЦ* 235,- €

Ніж 300, захист від приставання

- Модель ножа: З антипригарним покриттям
- Призначено для: Ковбаса
- Матеріал: Високоякісна сталь, тефлонове покриття
- Діаметр ножа: 300 мм
- Розміри: Ш 300 x Г 300 x В 23 мм
- Вага: 2,1 кг
- GTIN: 4015613658346

174059


PPЦ* 245,- €

Машинка для нарізання PRO 250-G



Потужна привідна машинка для нарізання, яка не потребує частого обслуговування, з вбудованим точилом для ножів призначена для нарізання ковбаси та сиру. Для використання в харчоблоках і м'ясних виробництвах.

- Матеріал: алюміній
- Модель: Саморізка для косоного обрізання / гравітаційний сепаратор
- Призначено для: Привідний механізм, Ковбаса, Сиру
- З точилкою для ножів: так
- Захист ножа: Одноразовий
- Електромагнітний вимикач: ні
- Напрямна для нарізання: так
- Тримач залишків: так



► Розраховане для ковбаси і сиру



► Ефективний тримач залишків



► Чиста напрямна для нарізування



	Діаметр ножа	Довжина розрізу	Висота розрізу	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
PRO 250-G	250 мм	200 мм	160 мм	0,16 кВт 230 В 50 Гц	Ш 410 мм Г 560 мм В 400 мм	22,3 кг	174303	1 598,- €	4015613714486
PRO 300-G	300 мм	250 мм	220 мм	0,4 кВт 230 В 50 Гц	Ш 547 мм Г 615 мм В 545 мм	36 кг	174302	3 149,- €	4015613702131



Акcesуари

Ніж Basic PRO 250-G

- Модель ножа: Стандарт
- Призначено для: Ковбаса
- Матеріал: сталь
- Діаметр ножа: 250 мм
- Розміри: Ш 250 x Г 250 x В 23 мм
- Вага: 1 кг
- GTIN: 4015613814254



174304

РРЦ* 229,- €

Ніж Basic 300

- Модель ножа: Стандарт
- Призначено для: Ковбаса
- Матеріал: Високоякісна сталь
- Діаметр ножа: 300 мм
- Розміри: Ш 300 x Г 300 x В 21 мм
- Вага: 1,6 кг
- GTIN: 4015613837130



174064

РРЦ* 149,- €

Ніж 300, хвиляста заточка

- Модель ножа: Хвиляста заточка
- Призначено для: Ковбаса
- Матеріал: Високоякісна сталь, твєрдохромирована
- Діаметр ножа: 300 мм
- Розміри: Ш 300 x Г 300 x В 23 мм
- Вага: 2,1 кг
- GTIN: 4015613658339



174058

РРЦ* 235,- €

Ніж 300, захист від приставання

- Модель ножа: З антипригарним покриттям
- Призначено для: Ковбаса
- Матеріал: Високоякісна сталь, тефлонове покриття
- Діаметр ножа: 300 мм
- Розміри: Ш 300 x Г 300 x В 23 мм
- Вага: 2,1 кг
- GTIN: 4015613658346



174059

РРЦ* 245,- €

Ваги кухонні



Кухонні ваги, 15 кг, 5 г



- Матеріал
- Діапазон зважування до
- Тарування
- Експлуатація через



- Властивості
- В комплекті
- Важлива вказівка
- Підключення
- Розміри
- Вага

Пластик АБС
15 кг
так
акумулятор
Блок живлення
Ватерпас (для правильного вирівнювання приладу)
1 акумулятор
1 блок живлення
Підходить для зважувань, які не підлягають обов'язковому зважуванню
0,004 кВт | 230 В | 50 Гц
Ш 280 x Г 330 x В 125 мм
2,8 кг

	Роздільна здатність	Артикул	РРЦ*	GTIN
Кухонні ваги, 15 кг, 5 г	5 г	A300117	195,- €	4015613587417
Кухонні ваги, 15 кг, 2 г	2 г	A300118	215,- €	4015613587424



Цифрові ваги, 60 кг, 20 г



- Тарування
- Експлуатація через



- Властивості



- В комплекті
- Важлива вказівка
- Підключення
- Розміри
- Вага

так
Батареї (4 x AAA)
Блок живлення
Дистанційна індикація для настінного монтажу, відстань макс. 1,4 м
1 блок живлення
Підходить для зважувань, які не підлягають обов'язковому зважуванню
0,0018 кВт | 230 В | 50 Гц
Ш 320 x Г 305 x В 42 мм
3,2 кг

	Діапазон зважування до	Роздільна здатність	Артикул	РРЦ*	GTIN
Цифрові ваги, 60 кг, 20 г	60 кг	20 г	A300068	155,- €	4015613572437
Цифрові ваги, 150 кг, 50 г	150 кг	50 г	A300151	165,- €	4015613572444





Вакуумно-пакувальна машина 305/15L

300748

РРЦ* 149,- €

GTIN 4015613710907



Універсальні функції для гнучкого використання - будь то м'яке або звичайне вакуумування, вакуумування з вакуумними контейнерами, маринування або герметизація.

- Довжина спаювальної планки 305 мм
- Кількість спаювальних швів 1
- Тривалість спаювання регулюється 2 години
- Вакуумний насос 15 л/хв. (близько 0,9 м³/год)
- Максимальний вакуум -800 мбар
- Інтенсивність вакуума регулюється Так
- Властивості Роликове кріплення з вбудованим ножем
- В комплекті 1 рулон вакуумної плівки (Ширина 22 см x Довжина 3 м)
- 1 рулон вакуумної плівки (Ширина 28 см x Довжина 3 м)
- 1 з'єднувальний шланг (для зовнішнього вакуумування)
- Підключення 0,13 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри Ш 400 x Г 180 x В 92 мм
- Вага 2,5 кг



Вакуумно-пакувальна машина 315/20L

300750

РРЦ* 375,- €

GTIN 4015613811451



Збільшення терміну зберігання продуктів— лише одна з переваг використання пристрою для вакуумування. У герметичній упаковці їжу можна зберігати, переробляти та подавати порційно в холодному чи замороженому стані. Це оптимізує використання товарів і в такий спосіб зменшує їхні втрати.

- Довжина спаювальної планки 315 мм
- Кількість спаювальних швів 1
- Тривалість спаювання регулюється Ні
- Вакуумний насос 20 л / хв. (бл. 1,2 м³ / год.)
- Максимальний вакуум -980 мбар
- Інтенсивність вакуума регулюється Так
- В комплекті 1 рулон вакуумної плівки (Ширина 28 см x Довжина 6 м)
- Підключення 0,22 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри Ш 397 x Г 345 x В 105 мм
- Вага 4,85 кг

Акcesуари

Комплект запасних роликів 220

- Комплект, що складається з: 2 рулона вакуумної плівки
- Ширина рулона: 22 см
- Довжина рулона: 5 м
- Розміри: Ш 220 x Г 40 x В 40 мм
- Вага: 0,46 кг
- GTIN: 4015613474946



300418

РРЦ* 17,50 €

Комплект запасних роликів 280

- Комплект, що складається з: 2 рулона вакуумної плівки
- Ширина рулона: 28 см
- Довжина рулона: 5 м
- Розміри: Ш 50 x Г 280 x В 50 мм
- Вага: 0,51 кг
- GTIN: 4015613474953



300419

РРЦ* 19,50 €

Ємність для вакуумування

- Матеріал: Пластик
- Об'єм: 1,5 л
- Можливість штабелювання: так
- Розміри: Ш 135 x Г 135 x В 180 мм
- Вага: 0,3 кг
- GTIN: 4015613632445



300422

РРЦ* 33,- €



Вакуумно-пакувальна машина 420/20L

300746

РРЦ* 489,- €

GTIN 4015613699257



Завжди готовий: пристрій для вакуумування з роликівим кріпленням і вбудованим ножом можна використовувати відразу. Пристрій ідеально підходить для вакуумування, маринування і герметизації, особливо для невеликих обсягів.

- Довжина спаювальної планки 420 мм
- Кількість спаювальних швів 2
- Тривалість спаювання регулюється 2 години
- Вакуумний насос 20 л / хв. (бл. 1,2 м³ / год.)
- Максимальний вакуум -900 мбар
- Властивості Роликівим кріплення з вбудованим ножом
- В комплекті 1 рулон вакуумної плівки (40 см х 6 м)
- Підключення 0,36 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри Ш 500 х Г 395 х В 140 мм
- Вага 6,6 кг



Вакуумно-пакувальна машина 400M

300435

РРЦ* 1 349,- €

GTIN 4015613578491



- Довжина спаювальної планки 400 мм
- Кількість спаювальних швів 1
- Тривалість спаювання регулюється 3 рівні
- Вакуумний насос бл. 31,5 л / хв. (1,9 м³ / год.)
- Максимальний вакуум -850 мбар
- Властивості Насадка для збирання рідин
Індикація тиску через манометр
Роликівим кріплення з вбудованим ножом
- В комплекті 1 рулон вакуумної плівки (40 см х 3 м)
1 з'єднувальний шланг (для вакуумування з ємностями)
5 пакет для вакуумування (40 х 50 см)
- Підключення 0,38 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри Ш 550 х Г 325 х В 270 мм
- Вага 12,5 кг

Акcesуари

Комплект рулонів плівки д. вак. 400

- Комплект, що складається з: 2 рулона вакуумної плівки
- Ширина рулона: 40 см
- Довжина рулона: 6 м
- Розміри: Ш 400 х Г 65 х В 65 мм
- Вага: 0,86 кг
- GTIN: 4015613715742



300424

РРЦ* 24,50 €

Вакуумний мішок, структурований

- Об'єм: 20 л
- Розмір мішка: 400 х 600 мм
- Модель: Гофрований (рифлений з одного боку)
- Підходить для „су-від”: так
- Одиниця кількості замовлення: 1 коробка (50 мішечків)
- Розміри: Ш 400 х Г 600 х В 1 мм
- Вага: 0,04 кг
- GTIN: 4015613473345



300414

РРЦ* 49,- €

Вакуумний мішок G1,2 л



- Призначено для Зовнішні пристрої вакуумування
- Модель Гофрований (рифлений з одного боку)
- Підходить для "су-від" так
- Одиниця кількості замовлення 1 коробка (50 мішечків)

	Об'єм	Розмір мішка	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
G1,2 л	1,2 л	160 х 250 мм	Ш 160 х Г 250 х В 1 мм	0,4 кг	300411	11,- €	4015613459196
G2,5 л	2,5 л	200 х 300 мм	Ш 200 х Г 300 х В 25 мм	0,5 кг	300412	13,50 €	4015613459202
G7,5 л	7,5 л	300 х 400 мм	Ш 300 х Г 400 х В 25 мм	1 кг	300413	25,- €	4015613459219



Вакуумно-пакувальна машина K 250/150L

300301

PPЦ* 2 998,- €

GTIN 4015613708355



Потужний та міцний камерний пристрій для вакуумування з інтуїтивним управлінням. Вкладні пластини, що поставляються в комплекті, створюють за необхідності регулювання висоти в камері.



- | | |
|-------------------------------------|---|
| • Матеріал кришки | оргскло |
| • Довжина спаювальної планки | 250 мм |
| • Кількість спаювальних швів | 1 |
| • Тривалість спаювання регулюється | 6 рівнів |
| • Розмір камери | Ш 256 x Г 370 x В 125 мм |
| • Вакуумний насос | 150 л / хв. (8-9 м ³ / год.) |
| • Максимальний вакуум | -995 мбар |
| • Інтенсивність вакуума регулюється | Ні |
| • В комплекті | 2 вкладні пластини для регулювання висоти (250 x 300 x 17 мм) |
| • Підключення | 0,5 кВт 230 В 50 Гц |
| • Розміри | Ш 320 x Г 540 x В 265 мм |
| • Вага | 29 кг |



Вакуумно-пакувальна машина K 290/77L

300749

PPЦ* 1 269,- €

GTIN 4015613794822



Вакумування, маринування та запаювання— камерний пристрій для вакуумування з 5 регульованими рівнями інтенсивності пропонує широкий спектр можливостей для зберігання та приготування продуктів.



- | | |
|-------------------------------------|---|
| • Матеріал кришки | Поліметилметакрилат (PMMA) |
| • Довжина спаювальної планки | 290 мм |
| • Кількість спаювальних швів | 1 |
| • Тривалість спаювання регулюється | 0 - 6 секунд |
| • Розмір камери | Ш 350 x Г 300 x В 80 мм |
| • Вакуумний насос | бл. 77 л / хв. (4,62 м ³ / год.) |
| • Максимальний вакуум | -999 мбар |
| • Інтенсивність вакуума регулюється | Так |
| • Підключення | 0,63 кВт 230 В 50 Гц |
| • Розміри | Ш 360 x Г 550 x В 560 мм |
| • Вага | 21,8 кг |



Вакуумно-пакувальна машина К 300/60L

300747

PPЦ* 779,- €

GTIN 4015613699264



Короткий огляд: Камерний прилад для вакуумування оснащений скляною кришкою і манометром для контролю тиску. Затискний хомут в камері запобігає зісковзуванню мішка для вакуумування.



- Матеріал кришки: скло
- Довжина спаювальної планки: 300 мм
- Кількість спаювальних швів: 2
- Тривалість спаювання регулюється: 3 - 9 секунд
- Розмір камери: Ш 305 x Г 320 x В 90 мм
- Вакуумний насос: 60 л / хв. (бл. 4 м³ / год.)
- Максимальний вакуум: -900 мбар
- Інтенсивність вакуума регулюється: Так
- В комплекті: 30 мішків для вакуумування (280 x 330 мм)
- Підключення: 0,35 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри: Ш 375 x Г 440 x В 271 мм
- Вага: 15,1 кг

Вакуумний мішок К1,2л



- Призначено для: Пристрої вакуумування у камері
- Модель: гладка
- Підходить для "су-від": так
- Одиниця кількості замовлення: 1 пакет (100 мішечків)

	Об'єм	Розмір мішка	Розміри	Вага	Артикул	PPЦ*	GTIN
K1,2л	1,2 л	160 x 250 мм	Ш 160 x Г 250 x В 25 мм	0,67 кг	300311	17,50 €	4015613610320
K2,5л	2,5 л	200 x 300 мм	Ш 200 x Г 300 x В 25 мм	0,5 кг	300312	25,- €	4015613610337
K7,5л	7,5 л	300 x 350 мм	Ш 300 x Г 350 x В 25 мм	1 кг	300313	45,- €	4015613610344

Салатна центрифуга К1-12L



Для ефективного, надійного та гігієнічного приготування хрумких салатів, а також свіжих овочів. Вигода у простоті використання та очищення.

- Матеріал: Пластик
- Привід: Ручний привід
- Особливості: Також підходить для сушіння овочів



	Об'єм	Злив води	Розміри	Вага	Артикул	PPЦ*	GTIN
K1-12L	12 л	—	Ш 320 мм Г 320 мм В 440 мм	2,2 кг	120710	132,- €	4015613678245
K1-25 л	25 л	Зливний шланг	Ш 420 мм Г 420 мм В 520 мм	3,3 кг	120709	145,- €	4015613676586





Наша улюблена частина — це деталь:

тут також якість Bartscher повинна бути помітною в будь-який час — і навіть, якщо це проста каструля або гастроємність.

На наступних сторінках ми покажемо вам нашу велику пропозицію.

КУХОННЕ ПРИЛАДДЯ

Ємність GN, Basic Line



Ємність GN відповідно до EN 631 з нержавіючої хромонікелевої сталі з шовковисто-матовою поверхнею

- Матеріал
- Стандарт
- Поверхня
- Можливість штабелювання

хромонікелева сталь
EN 631
Шовковисто-матовий
так


Формат GN	Глибина ємності	Об'єм	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
1/1 GN	20 мм	3,4 л	Ш 530 x Г 325 x В 20 мм	0,8 кг	711020	11,- €	4015613695556
1/1 GN	40 мм	5 л	Ш 530 x Г 325 x В 40 мм	0,5 кг	711040	14,50 €	4015613695570
1/1 GN	65 мм	9 л	Ш 530 x Г 325 x В 65 мм	0,6 кг	711065	16,50 €	4015613695587
1/1 GN	100 мм	14 л	Ш 530 x Г 325 x В 100 мм	0,7 кг	711100	19,- €	4015613695594
1/1 GN	150 мм	21 л	Ш 530 x Г 325 x В 150 мм	0,8 кг	711150	28,- €	4015613695600
1/1 GN	200 мм	28 л	Ш 530 x Г 325 x В 200 мм	0,9 кг	711200	34,- €	4015613695617
2/3 GN	20 мм	2,3 л	Ш 354 x Г 325 x В 20 мм	0,15 кг	723020	9,- €	4015613695624
2/3 GN	40 мм	3 л	Ш 354 x Г 325 x В 40 мм	0,2 кг	723040	10,- €	4015613695631
2/3 GN	65 мм	5,5 л	Ш 354 x Г 325 x В 65 мм	0,25 кг	723065	12,50 €	4015613695648
2/3 GN	100 мм	9 л	Ш 355 x Г 325 x В 100 мм	0,75 кг	723100	15,50 €	4015613695655
2/3 GN	150 мм	13 л	Ш 354 x Г 325 x В 150 мм	0,5 кг	723150	20,50 €	4015613695662
2/3 GN	200 мм	18 л	Ш 354 x Г 325 x В 200 мм	0,6 кг	723200	26,- €	4015613695679
1/2 GN	20 мм	1,6 л	Ш 325 x Г 265 x В 20 мм	0,1 кг	712020	8,50 €	4015613695686
1/2 GN	40 мм	2 л	Ш 325 x Г 265 x В 40 мм	0,2 кг	712040	9,50 €	4015613695693
1/2 GN	65 мм	4 л	Ш 325 x Г 265 x В 65 мм	0,25 кг	712065	10,50 €	4015613695709
1/2 GN	100 мм	6,5 л	Ш 325 x Г 265 x В 100 мм	0,55 кг	712100	13,50 €	4015613695716
1/2 GN	150 мм	9,5 л	Ш 325 x Г 265 x В 150 мм	0,4 кг	712150	18,50 €	4015613695723
1/2 GN	200 мм	12,5 л	Ш 325 x Г 265 x В 200 мм	0,5 кг	712200	22,50 €	4015613695730
1/3 GN	20 мм	1,1 л	Ш 325 x Г 176 x В 20 мм	0,24 кг	713020	7,- €	4015613695747
1/3 GN	40 мм	1,5 л	Ш 325 x Г 176 x В 40 мм	0,1 кг	713040	9,- €	4015613695761
1/3 GN	65 мм	2,5 л	Ш 325 x Г 176 x В 65 мм	0,15 кг	713065	10,50 €	4015613695778
1/3 GN	100 мм	4 л	Ш 325 x Г 176 x В 100 мм	0,3 кг	713100	11,50 €	4015613695785
1/3 GN	150 мм	5,75 л	Ш 325 x Г 176 x В 150 мм	0,69 кг	713150	16,50 €	4015613695792
1/3 GN	200 мм	7,8 л	Ш 325 x Г 176 x В 200 мм	0,5 кг	713200	20,50 €	4015613695808
1/4 GN	20 мм	0,8 л	Ш 265 x Г 162 x В 20 мм	0,07 кг	714020	5,75 €	4015613695822
1/4 GN	40 мм	1,6 л	Ш 265 x Г 162 x В 40 мм	0,08 кг	714040	8,25 €	4015613695839
1/4 GN	65 мм	1,8 л	Ш 265 x Г 162 x В 65 мм	0,12 кг	714065	9,- €	4015613695846
1/4 GN	100 мм	2,8 л	Ш 265 x Г 162 x В 100 мм	0,2 кг	714100	10,- €	4015613695853
1/4 GN	150 мм	4 л	Ш 265 x Г 162 x В 150 мм	0,4 кг	714150	14,- €	4015613695860
1/6 GN	65 мм	1 л	Ш 176 x Г 162 x В 65 мм	0,07 кг	716065	7,25 €	4015613695877
1/6 GN	100 мм	1,6 л	Ш 176 x Г 162 x В 100 мм	0,12 кг	716100	8,50 €	4015613695884
1/6 GN	150 мм	2,4 л	Ш 176 x Г 162 x В 150 мм	0,2 кг	716150	11,50 €	4015613695891
1/9 GN	65 мм	0,6 л	Ш 176 x Г 108 x В 65 мм	0,06 кг	719065	5,75 €	4015613695907
1/9 GN	100 мм	1 л	Ш 176 x Г 108 x В 100 мм	0,1 кг	719100	8,50 €	4015613695914

Кришка, Basic Line



Формат GN	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
1/1 GN	0,3 кг	711311	14,- €	4015613695921
2/3 GN	0,3 кг	711323	13,- €	4015613695938
1/2 GN	0,25 кг	711312	11,- €	4015613695945
1/3 GN	0,2 кг	711313	9,- €	4015613695969
1/4 GN	0,15 кг	711314	7,- €	4015613695976
1/6 GN	0,1 кг	711316	5,50 €	4015613695983
1/9 GN	0,08 кг	711319	4,- €	4015613695990

Ємність GN, op Line



- Матеріал
- Стандарт
- Поверхня
- Можливість штабелювання

CNS 18/10
EN 631
Блискучий
так

Формат GN	Глибина ємності	Об'єм	Розміри	Вага	Артикул	PPЦ*	GTIN
2/1 GN	20 мм	6,9 л	Ш 650 x Г 530 x В 20 мм	1,8 кг	A120020	36,- €	4015613273662
2/1 GN	40 мм	10 л	Ш 650 x Г 530 x В 40 мм	1,7 кг	A120040	39,- €	4015613271040
2/1 GN	65 мм	18,5 л	Ш 650 x Г 530 x В 65 мм	2,5 кг	A120065	43,- €	4015613271057
2/1 GN	100 мм	28,5 л	Ш 650 x Г 530 x В 100 мм	3,1 кг	A120103	49,- €	4015613271811
2/1 GN	150 мм	42,5 л	Ш 650 x Г 530 x В 150 мм	3 кг	A120153	69,- €	4015613271828
1/1 GN	20 мм	3,4 л	Ш 530 x Г 325 x В 20 мм	0,9 кг	A121025	19,- €	4016098166722
1/1 GN	40 мм	5 л	Ш 530 x Г 325 x В 40 мм	1,1 кг	A121040	21,- €	4015613271064
1/1 GN	65 мм	9 л	Ш 530 x Г 325 x В 65 мм	1,3 кг	A121065	24,- €	4016098162755
1/1 GN	100 мм	14 л	Ш 530 x Г 325 x В 100 мм	1,4 кг	A121100	28,- €	4016098162762
1/1 GN	150 мм	21 л	Ш 530 x Г 325 x В 150 мм	1,7 кг	A120610	39,- €	4016098101204
1/1 GN	200 мм	28 л	Ш 530 x Г 325 x В 200 мм	2,1 кг	A121200	52,- €	4015613271071
2/4 GN	20 мм	1,6 л	Ш 530 x Г 162 x В 20 мм	0,5 кг	A128020	12,50 €	4015613271118
2/4 GN	40 мм	2 л	Ш 530 x Г 162 x В 40 мм	0,55 кг	A128040	15,- €	4015613271125
2/4 GN	65 мм	3,8 л	Ш 530 x Г 162 x В 65 мм	0,75 кг	A128065	19,- €	4015613271132
2/4 GN	100 мм	6 л	Ш 530 x Г 162 x В 100 мм	1 кг	A128100	26,- €	4015613271149
2/4 GN	150 мм	9 л	Ш 530 x Г 162 x В 150 мм	1,2 кг	A128150	36,- €	4015613271156
2/3 GN	20 мм	2,3 л	Ш 354 x Г 325 x В 20 мм	0,55 кг	A125020	13,50 €	4015613271194
2/3 GN	40 мм	3 л	Ш 354 x Г 325 x В 40 мм	0,75 кг	A125040	17,- €	4015613271200
2/3 GN	65 мм	5,5 л	Ш 354 x Г 325 x В 65 мм	0,83 кг	A125065	19,- €	4015613271217
2/3 GN	100 мм	9 л	Ш 354 x Г 325 x В 100 мм	1,1 кг	A125100	24,- €	4015613271224
2/3 GN	150 мм	13 л	Ш 354 x Г 325 x В 150 мм	1,4 кг	A125150	34,- €	4015613271231
2/3 GN	200 мм	18 л	Ш 354 x Г 325 x В 200 мм	1,6 кг	A125200	42,- €	4015613271248
1/2 GN	20 мм	1,6 л	Ш 325 x Г 265 x В 20 мм	0,45 кг	A122020	10,50 €	4015613271088
1/2 GN	40 мм	2 л	Ш 325 x Г 265 x В 40 мм	0,6 кг	A122040	12,- €	4015613271095
1/2 GN	65 мм	4 л	Ш 325 x Г 265 x В 65 мм	0,6 кг	A122065	13,50 €	4016098162779
1/2 GN	100 мм	6,5 л	Ш 325 x Г 265 x В 100 мм	0,7 кг	A122100	17,- €	4016098162786
1/2 GN	150 мм	9,5 л	Ш 325 x Г 265 x В 150 мм	1,1 кг	A120620	25,50 €	4015613278988
1/2 GN	200 мм	12,5 л	Ш 325 x Г 265 x В 200 мм	1,2 кг	A122200	35,- €	4015613271101
1/3 GN	20 мм	1,1 л	Ш 325 x Г 176 x В 20 мм	0,25 кг	A123020	9,- €	4015613271255
1/3 GN	40 мм	1,5 л	Ш 325 x Г 176 x В 40 мм	0,4 кг	A123040	10,50 €	4015613271262
1/3 GN	65 мм	2,5 л	Ш 325 x Г 176 x В 65 мм	0,45 кг	A123065	12,- €	4016098162793
1/3 GN	100 мм	4 л	Ш 325 x Г 176 x В 100 мм	0,55 кг	A123100	17,- €	4016098162809
1/3 GN	150 мм	5,75 л	Ш 325 x Г 176 x В 150 мм	0,6 кг	A123150	25,- €	4016098101266
1/3 GN	200 мм	7,8 л	Ш 325 x Г 176 x В 200 мм	0,9 кг	A123200	31,- €	4015613271279
1/4 GN	20 мм	0,8 л	Ш 265 x Г 162 x В 20 мм	0,2 кг	A124020	7,- €	4015613271163
1/4 GN	65 мм	1,8 л	Ш 265 x Г 162 x В 65 мм	0,3 кг	A124065	10,- €	4015613271170
1/4 GN	100 мм	2,8 л	Ш 265 x Г 162 x В 100 мм	0,45 кг	A124100	12,- €	4016098170354
1/4 GN	150 мм	4 л	Ш 265 x Г 162 x В 150 мм	0,65 кг	A120640	19,50 €	4016098101297
1/4 GN	200 мм	5,5 л	Ш 265 x Г 162 x В 200 мм	0,85 кг	A124200	25,- €	4015613271187
1/6 GN	65 мм	1 л	Ш 176 x Г 162 x В 65 мм	0,2 кг	A126065	8,50 €	4016098170385
1/6 GN	100 мм	1,6 л	Ш 176 x Г 162 x В 100 мм	0,3 кг	A126100	10,50 €	4016098170378
1/6 GN	150 мм	2,4 л	Ш 176 x Г 162 x В 150 мм	0,35 кг	A120650	19,- €	4016098101327
1/6 GN	200 мм	3,4 л	Ш 176 x Г 162 x В 200 мм	0,45 кг	A126200	29,- €	4015613271286
1/9 GN	65 мм	0,6 л	Ш 176 x Г 108 x В 65 мм	0,1 кг	A129065	9,- €	4016098169181
1/9 GN	100 мм	1 л	Ш 176 x Г 108 x В 100 мм	0,2 кг	A129100	10,50 €	4016098169198

Ємність GN, перфорована, Top Line



• Матеріал

• Стандарт

• Поверхня

• Модель

• Можливість штабелювання



CNS 18/10

EN 631

Блискучий

3 перфорацією (отвори)

так

Формат GN	Глибина ємності	Об'єм	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
1/1 GN	65 мм	9 л	Ш 530 x Г 325 x В 65 мм	1,1 кг	A101065	36,- €	4016098175229
1/1 GN	100 мм	14 л	Ш 530 x Г 325 x В 100 мм	1,4 кг	A101100	42,- €	4016098175236
1/1 GN	150 мм	21 л	Ш 530 x Г 325 x В 150 мм	1,6 кг	A101150	56,- €	4016098175243
2/3 GN	65 мм	5,5 л	Ш 354 x Г 325 x В 65 мм	0,9 кг	A103065	27,- €	4015613278940
2/3 GN	100 мм	9 л	Ш 354 x Г 325 x В 100 мм	0,95 кг	A103100	35,- €	4015613487618
2/3 GN	150 мм	13 л	Ш 354 x Г 325 x В 150 мм	1 кг	A103150	49,- €	4015613487625
1/2 GN	65 мм	4 л	Ш 325 x Г 265 x В 65 мм	0,65 кг	A102065	21,- €	4016098175199
1/2 GN	100 мм	6,5 л	Ш 325 x Г 265 x В 100 мм	0,7 кг	A102100	26,- €	4016098175205
1/2 GN	150 мм	9,5 л	Ш 325 x Г 265 x В 150 мм	0,95 кг	A102150	32,- €	4016098175212

Кришка



CNS 18/10

Формат GN	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
1/1 GN	1 кг	A120615	20,- €	4016098101211
2/3 GN	0,65 кг	A120634	14,- €	4015613271293
1/2 GN	0,45 кг	A120625	12,- €	4016098101242
1/3 GN	0,3 кг	A120635	10,- €	4016098101273
1/4 GN	0,2 кг	A120645	9,- €	4016098101303
1/6 GN	0,18 кг	A120655	5,- €	4016098101334
1/9 GN	0,1 кг	A120649	5,50 €	4016098169204

Кришка, з вирізом для ложки



CNS 18/10

Формат GN	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
1/1 GN	0,95 кг	A120616	22,- €	4016098101228
2/3 GN	0,6 кг	A120637	16,- €	4015613271309
1/2 GN	0,4 кг	A120626	14,- €	4016098101259
1/3 GN	0,3 кг	A120636	12,50 €	4016098101280
1/4 GN	0,25 кг	A120646	10,50 €	4016098101310
1/6 GN	0,15 кг	A120656	9,- €	4016098101341

Кришка, з ущільненням



CNS 18/10

Формат GN	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
1/1 GN	0,95 кг	A120615D	52,- €	4015613409054
2/3 GN	0,55 кг	A120634D	44,- €	4015613409061
1/2 GN	0,4 кг	A120625D	34,- €	4015613409078
1/3 GN	0,3 кг	A120635D	29,- €	4015613409085
1/4 GN	0,2 кг	A120645D	26,- €	4015613409092
1/6 GN	0,1 кг	A120655D	21,- €	4015613409108

Акcesуари

Проміжний місток, 325 мм

- Розміри: Ш 330 x Г 20 x В 35 мм
- Вага: 0,1 кг
- GTIN: 4016098101181

A120601

РРЦ* 8,50 €

Проміжний місток, 530 мм

- Розміри: Ш 530 x Г 20 x В 35 мм
- Вага: 0,15 кг
- GTIN: 4016098101198

A120602

РРЦ* 10,- €

Деко для випікання GN




- Матеріал
- Стандарт
- Поверхня
- Підсилений край
- Можливість штабелювання

CNS 18/10
EN 631
Шовковисто-матовий
так
так

Формат GN	Глибина ємності	Об'єм	Розміри	Вага	Артикул	PPЦ*	GTIN
2/1 GN	20 мм	6,9 л	Ш 650 x Г 530 x В 20 мм	2,7 кг	A101181	49,- €	4015613271699
2/1 GN	40 мм	10 л	Ш 650 x Г 530 x В 40 мм	2 кг	A101182	59,- €	4015613271705
2/1 GN	65 мм	18,5 л	Ш 650 x Г 530 x В 65 мм	2,5 кг	A101183	63,- €	4015613271712
1/1 GN	20 мм	3,5 л	Ш 530 x Г 325 x В 20 мм	1,5 кг	A101185	29,- €	4015613271729
1/1 GN	40 мм	5 л	Ш 530 x Г 325 x В 40 мм	1,5 кг	A101186	32,- €	4015613271736
1/1 GN	65 мм	9 л	Ш 530 x Г 325 x В 65 мм	1,7 кг	A101187	37,- €	4015613271743
1/2 GN	20 мм	1,6 л	Ш 325 x Г 265 x В 25 мм	0,7 кг	A101190	16,- €	4015613271750
1/2 GN	40 мм	2 л	Ш 325 x Г 265 x В 40 мм	0,75 кг	A101191	20,- €	4015613271767
1/2 GN	65 мм	4 л	Ш 325 x Г 265 x В 65 мм	0,8 кг	A101192	22,- €	4015613271774
2/3 GN	20 мм	2,3 л	Ш 354 x Г 325 x В 20 мм	1,2 кг	A101195	20,- €	4015613271781
2/3 GN	40 мм	3 л	Ш 355 x Г 325 x В 40 мм	1,1 кг	A101196	27,- €	4015613271798
2/3 GN	65 мм	5,5 л	Ш 354 x Г 325 x В 65 мм	0,75 кг	A101197	30,- €	4015613271804

Решітка GN



- Матеріал

CNS 18/10

Формат GN	Розміри	Вага	Артикул	PPЦ*	GTIN
2/1 GN	Ш 650 x Г 530 x В 10 мм	1,9 кг	A101092	59,- €	4016098175267
1/1 GN	Ш 325 x Г 530 x В 10 мм	0,95 кг	A101091	39,- €	4016098175250
1/2 GN	Ш 330 x Г 265 x В 55 мм	0,75 кг	786009	45,- €	4015613815275
2/3 GN	Ш 355 x Г 325 x В 10 мм	0,79 кг	133212	30,- €	4015613332123

Вставка перфорована, GN



- Матеріал
- Модель

CNS 18/10
3 перфорацією (отвори)

Формат GN	Розміри	Вага	Артикул	PPЦ*	GTIN
1/1 GN	Ш 467 x Г 269 x В 18 мм	0,8 кг	A101161	33,- €	4015613271644
1/2 GN	Ш 250 x Г 195 x В 17 мм	0,4 кг	A101162	25,- €	4015613271651
1/3 GN	Ш 262 x Г 110 x В 30 мм	0,3 кг	A101163	18,- €	4015613271682
1/4 GN	Ш 194 x Г 90 x В 25 мм	0,25 кг	A101164	16,- €	4015613271668



Лотки демонстраційний



Лоток демонстраційний 17W-150




Привабливо презентуйте їжу та продукти на вітрині. Високоякісні меламінові лотки демонстраційний пропонують широкий вибір високоякісних і привабливих варіантів дизайну.

- Матеріал меламін
- Діапазон температур -40 °С до 70 °С
- Можна мити у посудомийній машині так
- Одиниця кількості замовлення 5 шт.



► Привабливий, позачасовий дизайн



► Температурний діапазон: від -40 °С до 70 °С



	Колір	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Лоток демонстраційний 17W-150	Білий	Ш 150 x Г 190 x В 17 мм	0,1 кг	122150	37,50 €	4015613824970
Лоток демонстраційний 17S-150x190	Чорний	Ш 150 x Г 190 x В 17 мм	0,1 кг	122151	37,50 €	4015613824987
Лоток демонстраційний 17W-150x300	Білий	Ш 150 x Г 300 x В 17 мм	0,2 кг	122160	62,50 €	4015613824994
Лоток демонстраційний 17S-150x300	Чорний	Ш 150 x Г 300 x В 17 мм	0,2 кг	122161	62,50 €	4015613825007
Лоток демонстраційний 17W-190x300	Білий	Ш 190 x Г 300 x В 17 мм	0,22 кг	122190	70,- €	4015613825014
Лоток демонстраційний 17S-190x300	Чорний	Ш 190 x Г 300 x В 17 мм	0,22 кг	122191	70,- €	4015613825021
Лоток демонстраційний 17W-210x280	Білий	Ш 210 x Г 280 x В 17 мм	0,26 кг	122222	72,50 €	4015613825076
Лоток демонстраційний 17S-210x280	Чорний	Ш 210 x Г 280 x В 17 мм	0,23 кг	122223	72,50 €	4015613825083
Лоток демонстраційний 17W-240x350	Білий	Ш 240 x Г 350 x В 17 мм	0,36 кг	122240	90,- €	4015613825038
Лоток демонстраційний 17S-240x350	Чорний	Ш 240 x Г 350 x В 17 мм	0,36 кг	122241	90,- €	4015613825045
Лоток демонстраційний 17W-280x420	Білий	Ш 280 x Г 420 x В 17 мм	0,52 кг	122180	130,- €	4015613825052
Лоток демонстраційний 17S-280x420	Чорний	Ш 280 x Г 420 x В 17 мм	0,52 кг	122181	130,- €	4015613825069



Лоток демонстраційний 35W-160x290



Привабливо презентуйте їжу та продукти на вітрині. Високоякісні меламінові лотки демонстраційний пропонують широкий вибір високоякісних і привабливих варіантів дизайну.

- Матеріал меламін
- Діапазон температур -40 °C до 70 °C
- Можна мити у посудомийній машині так



► Привабливий, позачасовий дизайн



► Температурний діапазон: від -40 °C до 70 °C



	Колір	Одиниця кількості замовлення	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Лоток демонстраційний 35W-160x290	Білий	5 шт.	Ш 160 x Г 290 x В 35 мм	0,24 кг	122162	62,50 €	4015613825106
Лоток демонстраційний 35S-160x290	Чорний	5 шт.	Ш 160 x Г 290 x В 35 мм	0,24 кг	122163	62,50 €	4015613825113
Лоток демонстраційний 40W-150x190	Білий	5 шт.	Ш 150 x Г 190 x В 40 мм	0,15 кг	122152	52,50 €	4015613825090
Лоток демонстраційний 40S-150x190	Чорний	5 шт.	Ш 150 x Г 190 x В 40 мм	0,15 кг	122153	52,50 €	4015613825441
Лоток демонстраційний 40W-250x350	Білий	5 шт.	Ш 250 x Г 350 x В 40 мм	0,47 кг	122250	122,50 €	4015613825120
Лоток демонстраційний 40S-250x350	Чорний	5 шт.	Ш 250 x Г 350 x В 40 мм	0,47 кг	122251	122,50 €	4015613825137
Лоток демонстраційний 60W-210x280	Білий	5 шт.	Ш 210 x Г 280 x В 60 мм	0,41 кг	122212	105,- €	4015613825151
Лоток демонстраційний 60S-210x280	Чорний	5 шт.	Ш 210 x Г 280 x В 60 мм	0,41 кг	122213	105,- €	4015613825168
Лоток демонстраційний 60W-280x420	Білий	3 шт.	Ш 280 x Г 420 x В 60 мм	0,77 кг	122280	96,- €	4015613825144
Лоток демонстраційний 60S-280x420	Чорний	3 шт.	Ш 280 x Г 420 x В 60 мм	0,77 кг	122281	96,- €	4015613825397
Лоток демонстраційний 80W-190x300	Білий	5 шт.	Ш 190 x Г 300 x В 80 мм	0,46 кг	122192	110,- €	4015613825175
Лоток демонстраційний 80S-190x300	Чорний	5 шт.	Ш 190 x Г 300 x В 80 мм	0,46 кг	122193	110,- €	4015613825182

Тримач для записок 610-1AL



- Матеріал
- Матеріал валиків

алюміній
скло

	Модель	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Тримач для записок 610-1AL	610 мм ширина	Ш 610 x Г 60 x В 20 мм	0,5 кг	A256061V	24,- €	4015613799513
Тримач для записок 910-1AL	910 мм ширина	Ш 910 x Г 60 x В 20 мм	0,7 кг	A256091V	29,- €	4015613799520

Ящик для столових приборів 1/1GN поліпро

A500410

РРЦ* 10,- €

GTIN 4015613584164



- Матеріал
- Формат GN
- Кількість відсіків
- Можливість штабелювання
- Розміри
- Вага

поліпропилен
1/1 GN
4
так
Ш 530 x Г 325 x В 100 мм
0,7 кг

Ємність для столових приборів BK40

500445

РРЦ* 43,- €

GTIN 4015613803029



- Кількість відсіків
- Призначено для
- Не входить до комплекту поставки
- Розміри
- Вага

4
4 підставки для столових приборів, Ø 90 мм, висота 140 мм
Кріплення для столових приборів
Ш 265 x Г 304 x В 202 мм
1,25 кг

Ємність для столових приборів BK60

500446

РРЦ* 52,- €

GTIN 4015613803036



- Кількість відсіків
- Призначено для
- Не входить до комплекту поставки
- Розміри
- Вага

6
6 підставки для столових приборів, Ø 90 мм, висота 140 мм
Кріплення для столових приборів
Ш 385 x Г 304 x В 206 мм
1,6 кг

Акcesуари

Підставка для столових приборів BKCNS

- Матеріал: хромонікелева сталь
- Діаметр: 90 мм
- Розміри: Ш 115 x Г 115 x В 138 мм
- Вага: 0,2 кг
- GTIN: 4015613812786



500447

РРЦ* 9,50 €

Підставка для столових приборів BKKST

- Матеріал: Пластик
- Колір: Білий
- Діаметр: 90 мм
- Розміри: Ш 99 x Г 99 x В 141 мм
- Вага: 0,08 кг
- GTIN: 4015613812793



500448

РРЦ* 2,- €

Сковорода E180-D1



Універсальна сковорода з нержавіючої сталі з відповідною кришкою в комплекті ідеально пасує для використання на будь-якій плиті— для смаження, запікання чи розігріву.



• Модель поверхні смаження

- Матеріал ручки
- Властивості ручки
- Підходить для індукції
- В комплекті

Нержавіюча сталь
матова
Високоякісна сталь
Термоізольовано
так
1 кришка

	Внутр. діаметр	Діаметр поверхні встановлення	Висота сковороди	Розміри	Вага	Артикул	PPЦ*	GTIN
E180-D1	180 мм	125 мм	65 мм	Ш 200 х Г 350 х В 110 мм	0,95 кг	100454	49,- €	4015613773209
E200-D1	200 мм	145 мм	65 мм	Ш 410 х Г 220 х В 110 мм	1,2 кг	100456	54,- €	4015613773216
E240-D1	240 мм	190 мм	75 мм	Ш 260 х Г 486 х В 98 мм	1,3 кг	100457	62,- €	4015613773223

Каструля E3L-SG1



Каструля з нержавіючої сталі — універсальний помічник на всіх видах плит. Надійно прикріплена довга ручка гарантує оптимальне використання на кухні.



- З краєм, вигнутим для зручності зливання
- Підходить для індукції
- Властивості ручки
- В комплекті

так
так
Термоізольовано
1 кришка

	Об'єм	Діаметр поверхні встановлення	Розміри	Вага	Артикул	PPЦ*	GTIN
E3L-SG1	3 л	158 мм	Ш 200 х Г 365 х В 170 мм	1,1 кг	100450	59,- €	4015613773162
E4L-SG1	4 л	175 мм	Ш 222 х Г 407 х В 178 мм	1,3 кг	100451	65,- €	4015613773179
E6,7L-SG1	6,7 л	215 мм	Ш 485 х Г 265 х В 200 мм	2 кг	100452	85,- €	4015613773186
E10,4L-SG1	10,4 л	250 мм	Ш 560 х Г 310 х В 220 мм	2,7 кг	100453	102,- €	4015613773193

Каструля E6,1L-1



Каструля з нержавіючої сталі— універсальний помічник на всіх видах плит. Завдяки термоізольованим ручкам вона забезпечує безпечне використання під час роботи.



- З краєм, вигнутим для зручності зливання
- Підходить для індукції
- Властивості ручки
- В комплекті

так
так
Термоізольовано
1 кришка

	Об'єм	Діаметр поверхні встановлення	Розміри	Вага	Артикул	PPЦ*	GTIN
E6,1L-1	6,1 л	175 мм	Ш 295 х Г 220 х В 240 мм	1,7 кг	100446	69,- €	4015613773124
E10,4L-1	10,4 л	262 мм	Ш 430 х Г 320 х В 220 мм	3,2 кг	100449	98,- €	4015613773155
E11L-1	11 л	215 мм	Ш 340 х Г 265 х В 290 мм	2,4 кг	100447	89,- €	4015613773131
E16L-1	16 л	290 мм	Ш 355 х Г 443 х В 270 мм	3,8 кг	100448	119,- €	4015613773148
25L-D290	25 л	290 мм	Ш 320 х Г 320 х В 326 мм	4,5 кг	100441	145,- €	4015613699660
25 л з кришкою	25 л	330 мм	Ш 430 х Г 430 х В 275 мм	6,1 кг	100440	159,- €	4015613647746
30 л з кришкою	30 л	330 мм	Ш 430 х Г 430 х В 325 мм	6,4 кг	100445	175,- €	4015613647753
70L-D380	70 л	380 мм	Ш 450 х Г 450 х В 450 мм	12 кг	100442	298,- €	4015613714851

Комплект каструл T4P1

A130442

РРЦ* 142,- €

GTIN 4015613417158



• Комплект, що складається з

- З краєм, вигнутим для зручності зливання
- Підходить для індукції
- Властивості ручки
- Розміри
- Вага

4 каструлі з кришкою та 1 сковорода

Кастрюля 1: вміст 2 л, Ø площі встановлення 16 см, висота 10 см
 Кастрюля 2: об'єм 2,7 л, Ø площі встановлення 18 см, висота 11 см
 Кастрюля 3: вміст 5,1 л, Ø площі встановлення 24 см, висота 11,5 см
 Кастрюля 4: вміст 6,1 л, Ø площі встановлення 20 см, висота 20 см
 Сковорода: вміст 2,8 л, Ø площі встановлення 24 см, висота 6,5 см

так
 Холодна ручка
 Ш 585 x Г 340 x В 245 мм
 6 кг

Комплект каструл T4

A130441

РРЦ* 215,- €

GTIN 4015613403977



• Комплект, що складається з

- З краєм, вигнутим для зручності зливання
- Підходить для індукції
- Властивості ручки
- Розміри
- Вага

4 каструлі з кришкою

Кастрюля 1: об'єм 8 л, Ø площі встановлення 24 см, висота 20 см
 Кастрюля 2: об'єм 9 л, Ø поверхні встановлення 26 см, висота 20,5 см
 Кастрюля 3: об'єм 13 л, Ø поверхні встановлення 28 см, висота 22,5 см
 Кастрюля 4: об'єм 15 л, Ø площі встановлення 30 см, висота 25 см

так
 Холодна ручка
 Ш 360 x Г 315 x В 425 мм
 9 кг

Прихватка 300



Пара прихваток, виготовлених з бавовни, завдяки обробці вогнезахисним засобом, відрізняються особливо високою жаростійкістю. Практична вішалка забезпечує акуратне та добре організоване робоче місце.

- Матеріал
- Колір
- Термостійкість до
- Властивості
- Важлива вказівка

100% бавовна (зовні)

Чорний

250 °C

Із захистом від полум'я

Із вішалкою

Щільність матеріалу: 640 г/м²

Не слід мити продукт, щоб зберегти захист від полум'я



	Довжина	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Прихватка 300	300 мм	Ш 200 x Г 300 x В 35 мм	0,23 кг	A500510	16,- €	4015613735467
Прихватка 370	370 мм	Ш 220 x Г 370 x В 35 мм	0,28 кг	A500511	18,- €	4015613735474
Прихватка 420	420 мм	Ш 235 x Г 420 x В 35 мм	0,36 кг	A500512	19,- €	4015613735481
Прихватка 600	600 мм	Ш 230 x Г 600 x В 35 мм	0,51 кг	A500513	26,- €	4015613735498

Контейнер для сипучих 10L



Надійна контейнер для сипучих із можливістю штабелювання для гігієнічного зберігання різних видів зерна, а також спецій, рису або локшини. Практична прозора відкидна кришка дозволяє швидко переглянути, які сухі продукти знаходяться в контейнері.

- Матеріал: поліпропілен, полікарбонат
- Властивості кришки: Насадка з відкидною кришкою, з'ємна. Відкидна кришка, прозора, регулюється так
- Можливість штабелювання

	Об'єм	В комплекті	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Контейнер для сипучих 10L	10 л	1 лопатка	Ш 300 мм Г 400 мм В 230 мм	1,2 кг	500384	32,- €	4015613752716
Контейнер для сипучих 24L	24 л	1 склянка для вимірювання, 500 мл	Ш 300 мм Г 590 мм В 435 мм	3,5 кг	500386	81,- €	4015613752723
Контейнер для сипучих 47L	47 л	1 склянка для вимірювання, 500 мл	Ш 480 мм Г 580 мм В 440 мм	5 кг	500387	95,- €	4015613752730



Контейнер-візок для сипучих 81L



Мобільна, надійна контейнер-візок для сипучих для гігієнічного зберігання різних видів зерна, а також спецій, рису або локшини. Прозора кришка дозволяє швидко переглянути, які сухі продукти знаходяться в контейнері.

- Матеріал: поліпропілен, полікарбонат
- Властивості кришки: з'ємна. Вбудований кронштейн для лопатки. Зсувна кришка, прозора
- Поворотні колеса: 2 колеса, 2 поворотні колеса
- В комплекті: 1 лопатка
- Стан постачання: Збиральний комплект (простий монтаж)
- 3 роликами: так

	Об'єм	Носівна здатність макс.	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Контейнер-візок для сипучих 81L	81 л	77 кг	Ш 330 мм Г 750 мм В 740 мм	9,6 кг	500381	189,- €	4015613752693
Контейнер-візок для сипучих 102L	102 л	103 кг	Ш 400 мм Г 750 мм В 735 мм	10,8 кг	500383	219,- €	4015613752709



Сільниця 300



Сільниця є універсальною: можна використовувати сіль, спеції, цукор або навіть борошно.

- Матеріал: алюміній
- Модель: 3 різьбовою кришкою
- Призначено для: Сіль, Приправи, Цукор, Борошно
- Одиниця кількості замовлення: 1 коробка (6 сільничок)

	Об'єм	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Сільниця 300	300 мл	Ш 70 x Г 70 x В 115 мм	0,06 кг	680654	29,- €	4015613758374
Сільниця 650	650 мл	Ш 85 x Г 85 x В 190 мм	0,11 кг	680655	62,- €	4015613762043

Дошка для нарізання хліба KSE475

C120100

РРЦ* 59,- €

GTIN 4015613412795



- Матеріал: деревина, Високоякісна сталь
- Властивості: Інтегрована поличка для ножа, Піддон для крихт, високоякісна сталь
- В комплекті: 1 ніж для хліба, високоякісна сталь з пластиковою ручкою
- Розміри: Ш 475 x Г 260 x В 40 мм
- Вага: 1,9 кг

Дошка для нарізання 40x30 W

A120587

РРЦ* 19,- €

GTIN 4015613690339



- Матеріал: поліетилен
- Колір: Білий
- Поверхня для нарізання: 400 x 300 мм
- Товщина листа: 15 мм
- Жолобок для соку: Ні
- Властивості: 4 нековзних гумових ніжок
- Розміри: Ш 400 x Г 300 x В 20 мм
- Вага: 1,6 кг

Дошка для нарізання 48x37 W-RK

Дошка для нарізання устаткована двома упорними крайками, які, з одного боку, забезпечують надійне утримання на робочій поверхні та, з іншого боку, запобігають зісковзуванню їжі.

- Матеріал: Пластик
- Колір: Білий
- Товщина листа: 10 мм
- Жолобок для соку: По контуру
- Крайка стопора: так



	Поверхня для нарізання	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Дошка для нарізання 48x37 W-RK	415 x 300 мм	Ш 480 x Г 375 x В 45 мм	1,7 кг	A120593	25,- €	4015613716084
Дошка для різання, крайка-фіксатор, біла	520 x 300 мм	Ш 580 x Г 375 x В 45 мм	2,1 кг	A120588	27,- €	4015613405025

Дошка для нарізання PRO 32x26 W-R



Гігієна в центрі уваги з дошками дня нарізання серії PRO формату 32 x 26см – різні кольори дощок для нарізання для різних груп продуктів. Біла дошка для нарізання, що відповідає вимогам Контролю безпеки продуктів харчування (НАССР), призначена для нарізання хлібобулочних виробів або молочних продуктів, як-от сир.

- Матеріал: поліетилен
- Поверхня для нарізання: 290 x 225 мм
- Товщина листа: 20 мм
- Жолобок для соку: Так
- Властивості: 4 нековзних гумових ніжок
- Розміри: Ш 325 x Г 265 x В 25 мм
- Вага: 1,6 кг



► Різнокольорові дошки для нарізання, для різноманітних груп харчових продуктів



► Товщина пластин: 20 мм
► Можна мити в посудомийній машині

	Колір	Артикул	РРЦ*	GTIN
Дошка для нарізання PRO 32x26 W-R	Білий	A120528	18,- €	4015613837512
Дошка для нарізання PRO 32x26 LI-R	Ліловий	A120537	18,- €	4015613837574
Дошка для нарізання PRO 32x26 GR-R	Зелений	A120532	18,- €	4015613837543
Дошка для нарізання PRO 32x26 B-R	Синій	A120531	18,- €	4015613837536
Дошка для нарізання PRO 32x26 R-R	Червоний	A120529	18,- €	4015613837529
Дошка для нарізання PRO 32x26 BR-R	Коричневий	A120534	18,- €	4015613837567
Дошка для нарізання PRO 32x26 GE-R	Жовтий	A120533	18,- €	4015613837550

Дошка для нарізання PRO 53x32 GR-R



Гігієна в центрі уваги з дошками дня нарізання серії PRO формату 53 x 32 см — різнокольорові дошки для нарізання, для різноманітних груп харчових продуктів. Зелена дошка для нарізання, що відповідає контролю якості та безпеки продуктів харчування, призначена для розрізання овочів та фруктів.

- Матеріал: поліетилен
- Поверхня для нарізання: 490 x 285 мм
- Товщина листа: 20 мм
- Жолобок для соку: Так
- Властивості: Придатний для продуктів харчування
Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування
Нейтральний смак і запах
Можна мити у посудомийній машині
Ударостійка та придатна для нарізання
Захист ножа
6 нековзних гумових ніжок
Ш 530 x Г 325 x В 24 мм
3,2 кг



► Різнокольорові дошки для нарізання, для різноманітних груп харчових продуктів



► Товщина листа: 20 мм
► Можна мити в посудомийній машині

	Колір	Артикул	РРЦ*	GTIN
Дошка для нарізання PRO 53x32 W-R	Білий	A120511	32,- €	4015613710273
Дошка для нарізання PRO 53x32 LI-R	Ліловий	A120539	32,- €	4015613837598
Дошка для нарізання PRO 53x32 GR-R	Зелений	A120512	32,- €	4015613712055
Дошка для нарізання PRO 53x32 B-R	Синій	A120514	32,- €	4015613712079
Дошка для нарізання PRO 53x32 R-R	Червоний	A120513	32,- €	4015613712062
Дошка для нарізання PRO 53x32 BR-R	Коричневий	A120538	32,- €	4015613837581
Дошка для нарізання PRO 53x32 GE-R	Жовтий	A120515	32,- €	4015613712086

Дошка для нарізання 60x40 W



Гігієна в центрі уваги з дошками для нарізання серії PRO формату 60 x 40 см — різні кольори дощок для нарізання для різних груп продуктів. Біла дошка для нарізання, що відповідає вимогам Контролю безпеки продуктів харчування (НАССР), призначена для нарізання хлібобулочних виробів або молочних продуктів, як-от сир.

- Матеріал: поліетилен
- Поверхня для нарізання: 600 x 400 мм
- Товщина листа: 16 мм
- Жолобок для соку: Ні
- Властивості: 6 нековзних гумових ніжок
- Розміри: Ш 600 x Г 400 x В 20 мм
- Вага: 3,4 кг



► Різні кольори дощок для нарізання для різних груп продуктів



► Товщина дошки: 16 мм
► Можна мити в посудомийній машині

	Колір	Артикул	РРЦ*	GTIN
Дошка для нарізання 60x40 W	Білий	A120592	38,- €	4015613690346
Дошка для нарізання 60x40 LI	Ліловий	A120527	38,- €	4015613837505
Дошка для нарізання 60x40 GR	Зелений	A120523	38,- €	4015613837475
Дошка для нарізання 60x40 В	Синій	A120522	38,- €	4015613837468
Дошка для нарізання 60x40 R	Червоний	A120521	38,- €	4015613837451
Дошка для нарізання 60x40 BR	Коричневий	A120526	38,- €	4015613837499
Дошка для нарізання 60x40 GE	Жовтий	A120524	38,- €	4015613837482

Акcesуари

Підставка для дощок для нарізання 60

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Місткість: 6 дощок для нарізання
- Можна мити у посудомийній машині: так
- Розміри: Ш 265 x Г 280 x В 305 мм
- Вага: 1,2 кг
- GTIN: 4015613733722



A120516

РРЦ* 33,- €

Магнітна планка 615AL

A256024

РРЦ* 21,- €

GTIN 4015613724492



Міцна магнітна планка з алюмінію забезпечує охайне робоче місце. Ножі, ножиці та кухонне приладдя чітко знаходять своє місце і є завжди під рукою.

- Матеріал: алюміній
- Призначено для: Ніж, ножиць, кухонного приладдя
- Кількість магнітних смуг: 2
- Довжина магнітної смуги: 610 мм
- В комплекті: Кріпильний матеріал
- Розміри: Ш 620 x Г 45 x В 20 мм
- Вага: 0,52 кг

Прилад для фламбування 1300GK

A150646

РРЦ* 24,- €

GTIN 4015613783451



Класичний прилад для фламбування: карамелізування десертів, як-от крем-брюле та креп-сюзет. Його також можна використовувати як маленький допоміжний прилад під час плавлення сиру, підрум'янення страв або зняття шкірки з помідорів і перцю.

- Вид газу Бутан
- Вид запалювання П'єзозапалювання
- Температурний діапазон до 1300 °C
- Полум'я регульоване так
- Можливість додавати ні
- Не входить до комплекту поставки Газовий балон
- Важлива вказівка Для експлуатації потрібен газовий балон від Bartscher
- Розміри Ш 190 x Г 35 x В 60 мм
- Вага 0,16 кг

Пальник для фламбування 1300FG

A555302

РРЦ* 31,- €

GTIN 4015613409498



Чи то підготовка або приготування страв, цей кухонний прилад використовується у різних маніпуляціях – з ним можна карамелізувати, розтоплювати сир, знімати шкірку з помідорів, підрум'янювати та багато іншого.

- Вид газу газ для запальничок
- Вид запалювання П'єзозапалювання
- Температурний діапазон до 1300 °C
- Полум'я регульоване так
- Можливість додавати так
- Не входить до комплекту поставки Заповнення
- Розміри Ш 95 x Г 70 x В 165 мм
- Вага 0,15 кг



Ніж для шаурми 1000-E06

370158

РРЦ* 155,- €

GTIN 4015613615561



Товщину різання електричного ножа для шаурми можна легко регулювати від 0 до 6мм. За допомогою гладкого леза з нержавіючої сталі м'ясо можна з гнучкістю та точністю розрізати на акуратні тонкі шматочки.

- Модель ножа Нержавіюча сталь
- Діаметр ножа Гладкий
- Товщина різання 100 мм
- Кількість обертів макс. 0 - 6 мм
- Захист ножа 2560 об / хв
- Виконання кабелю підключення так
- В комплекті Довжина кабелю: 2,8 м
- 1 запасне лезо
- 1 шліфувальний камінь
- Підключення 0,08 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри Ш 130 x Г 190 x В 256 мм
- Вага 1,4 кг





Стерилізатор ножів 9-330

110438

РРЦ* 369,- €

GTIN 4015613754888



Гігієна — але з дотриманням безпеки: чорне тоноване скло захищає від ультрафіолетового випромінювання, за допомогою якого можна стерилізувати до 9 ножів. Просто повісьте ніж, закрийте двері та встановіть таймер.



- Макс. довжина леза 330 мм
- Макс. довжина ручки 145 мм
- Мін. час стерилізації 30 хвилин/а/и
- Тип стерилізації Ультрафіолетове випромінювання
- Кріплення дверей Праворуч
- Модель Настінний монтаж
- Підключення 0,016 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Розміри Ш 420 x Г 175 x В 610 мм
- Вага 8,9 кг



► Стерильні ножі завдяки ультрафіолетовому випромінюванню



► Місткість: 9 ножів
► Макс. довжина леза: 330 мм
► Макс. довжина ручки: 145 мм



► Вимикач контакту дверей



► Настінний монтаж



Заточувач для ножів MS310

120558

РРЦ* 89,- €

GTIN 4015613675824



Бережне заточування без пошкодження матеріалу. Будь то гладкі, вигнуті леза чи ножі із зубчастим краєм, заточувач для ножів не знає компромісів, коли мова йде про заточування та шліфування.



- Матеріал Пластик
- Матеріал мантачки Алмаз (мікрметровий розмір, монокристалічний)
Керамічний камінь
- Призначено для Гладких лез
Вигнутих лез
Лез із хвилястим загостренням
- Підключення 0,031 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри Ш 190 x Г 131 x В 109 мм
- Вага 1,4 кг



Термометр D1500 KTP

- Область використання: Харчоблок, Охолоджувальні приміщення, Охолоджувальні камери
- Призначено для: Вимірювання температури всередині, Контроль температури при транспортуванні та зберіганні
- Матеріал датчика температури: Високоякісна сталь
- Глибина проколювання: 67 мм
- Діапазон температур: -50 °C до 150 °C
- Батарея: Гудзиковий елемент живлення LR44/AG13
- В комплекті: Захисний ковпачок, 1 батарея
- Важлива вказівка: Не використовувати в духовій шафі
- Розміри: Ш 151 x Г 15 x В 20 мм
- Вага: 0,03 кг
- GTIN: 4015613664231



292042

РРЦ* 14,- €

Термометр A1020 KTP

- Область використання: Харчоблок, Охолоджувальні камери, Морозильні камери глибокого заморожування, Охолоджувальні приміщення
- Призначено для: Вимірювання температури всередині, Контроль температури при транспортуванні та зберіганні
- Матеріал датчика температури: Високоякісна сталь
- Глибина проколювання: 120 мм
- Діапазон температур: -20 °C до 102 °C
- В комплекті: Захисний ковпачок
- Важлива вказівка: Не використовувати в духовій шафі
- Розміри: Ш 27 x Г 27 x В 140 мм
- Вага: 0,01 кг
- GTIN: 4015613664293



292044

РРЦ* 7,50 €

Термометр D3000 KTP

- Область використання: Харчоблок, Охолоджувальні камери, Морозильні камери глибокого заморожування, Охолоджувальні приміщення
- Призначено для: Вимірювання температури всередині, Контроль температури при транспортуванні та зберіганні
- Матеріал датчика температури: Високоякісна сталь
- Глибина проколювання: 120 мм
- Діапазон температур: -50 °C до 300 °C
- Батарея: Гудзиковий елемент живлення LR754/AG5
- В комплекті: Захисний ковпачок, 1 батарея
- Важлива вказівка: Не використовувати в духовій шафі
- Розміри: Ш 34 x Г 34 x В 160 мм
- Вага: 0,02 кг
- GTIN: 4015613664255



293043

РРЦ* 16,- €

Термометр D3000 KTP-KL

- Область використання: Варіння, Охолодження
- Призначено для: Вимірювання температури всередині
- Матеріал датчика температури: Високоякісна сталь
- Глибина проколювання: 110 мм
- Діапазон температур: -40 °C до 300 °C
- Батарея: Гудзиковий елемент живлення CR2032
- В комплекті: 2 батареї
- Важлива вказівка: Не використовувати в духовій шафі
- Розміри: Ш 155 x Г 45 x В 23 мм
- Вага: 0,09 кг
- GTIN: 4015613720432



292481

РРЦ* 55,- €

Термометр A500

- Область використання: Харчоблок, Охолоджувальні камери, Морозильні камери глибокого заморожування, Охолоджувальні приміщення
- Призначено для: Вимірювання температури у приміщенні, Холодильники / морозильні камери, Контроль температури при транспортуванні та зберіганні
- Діапазон температур: -30 °C до 50 °C
- Розміри: Ш 51 x Г 13 x В 66 мм
- Вага: 0,01 кг
- GTIN: 4015613664286



292049

РРЦ* 6,50 €

Термометр A300

- Область використання: Харчоблок, Охолоджувальні камери, Морозильні камери глибокого заморожування, Охолоджувальні камери
- Діапазон температур: -30 °C до 30 °C
- Призначено для: Вимірювання температури у приміщенні, Холодильники / морозильні камери, Контроль температури при транспортуванні та зберіганні
- Розміри: Ш 62 x Г 35 x В 71 мм
- Вага: 0,04 кг
- GTIN: 4015613664262



292048

РРЦ* 8,50 €

Термометр A250

- Область використання: Охолоджувальні приміщення, Охолоджувальні камери
- Призначено для: Холодильники / морозильні камери, Контроль температури при транспортуванні та зберіганні
- Діапазон температур: -40 °C до 25 °C
- Розміри: Ш 134 x Г 20 x В 30 мм
- Вага: 0,04 кг
- GTIN: 4015613664279



292043

РРЦ* 8,- €

Термометр A3000 TP

- Область використання: Приготування у фритюрі, Варіння
- Призначено для: Фритюрниці
- Матеріал датчика температури: Високоякісна сталь
- Глибина проколювання: 300 мм
- Діапазон температур: 10 °C до 300 °C
- В комплекті: 1 регульований затискач
- Розміри: Ш 50 x Г 50 x В 320 мм
- Вага: 0,2 кг
- GTIN: 4015613633152



292046

РРЦ* 8,50 €

Консервний ніж KB565

A120355

РРЦ* 155,- €

GTIN 4015613731247



- Матеріал ножа
- Розміри площі для встановлення
- Регулювання за висотою
- Висота пляшки макс.
- Модель

Нержавіюча сталь
Ш 131 x Г 294 мм
так
565 мм
Затискне кріплення (готове для гвинтового кріплення)
Кривошипний механізм з пружиною
Товщина стільниці макс.: 60 мм
Ш 125 x Г 290 x В 780 мм
2,1 кг

- Розміри
- Вага

Ніж KB565

- Матеріал: Високоякісна сталь
- Розміри: Ш 66 x Г 36 x В 76 мм
- Вага: 0,1 кг
- GTIN: 4015613736112

A120356

РРЦ* 30,- €

Транспортне колесо KB565

- Матеріал: сталь, хромовано
- Розміри: Ш 39 x Г 39 x В 10 мм
- Вага: 0,08 кг
- GTIN: 4015613736129

A120357

РРЦ* 29,- €

Відро для сміття "Swing"

860003

РРЦ* 185,- €

GTIN 4015613521213



- Об'єм
- Розміри внутрішньої ємності
- Властивості кришки
- Властивості

50 л
Ø 330 мм | Висота: 645 мм
Поворотна кришка
Внутрішня ємність: оцинкована сталь, виймається
З ручкою на внутрішній ємності
Ш 350 x Г 350 x В 750 мм
6,3 кг

- Розміри
- Вага

Сміттєве відро 56 л

860006

РРЦ* 232,- €

GTIN 4015613630670



- Об'єм
- Розміри внутрішньої ємності
- Властивості кришки

56 л
Ø 370 мм | Висота: 520 мм
Знімається, з ручкою
Можна навішувати на відро збоку
4 напрямних ролики
4 напрямних ролики
3 боковими ручками
Ш 460 x Г 400 x В 620 мм
6,6 кг

- Напрявні ролики
- Властивості
- Розміри
- Вага



Стойка-тримач для смітєвих пакетів 120L

860015

РРЦ* 119,- €

GTIN 4015613802176



- Підходить для
- Модель



- Керування
- Поворотні колеса
- Стан постачання
- Не входить до комплекту поставки
- Розміри
- Вага

пакетів для сміття на 120 л
підвісний пристрій
Місце для зберігання пакетів для сміття
Застібка з еластичної гуми
Педальний механізм (ножна педаль)
2 поворотні колеса з фіксаторами
Збиральний комплект (простий монтаж)
пакети для сміття
Ш 590 x Г 500 x В 955 мм
4,2 кг



Санітарні кімнати є візитною карткою готельної індустрії та громадського харчування. Щоб усе в них та у вашому іншому оснащенні було правильно набір статей — усе для блискучого зовнішнього вигляду!

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ГОТЕЛІВ / ГІГІЄНА ТА КО

Очищувач F1L

- Призначено для: Ручне очищення дуже забруднених поверхонь, Очищення грилів, духовок і пароконвектоматів (без системи чищення), Плити, витяжки, сковороди, що перекидаються та ін.
- Об'єм: 6 x 1 літр
- Модель: Рідина
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Не містить хлору: так
- Не містить фосфатів: так
- Розміри: Ш 100 x Г 110 x В 300 мм
- Вага: 1,1 кг
- Одиниця кількості замовлення: 1 коробка (6 пляшок)
- GTIN: 4015613773346



173278

РРЦ* 85,- €

Інтенсивний очищувач F1L

- Призначено для: Застосування в кухнях і зонах обробки продуктів харчування, Очищення грилів, духовок і пароконвектоматів (без системи чищення), Плити, витяжки, сковороди, що перекидаються та ін., Очищення фритюрниці, Швидке, ефективне інтенсивне очищення дуже та надзвичайно забруднених робочих поверхонь
- Об'єм: 6 x 1 літр | Модель: Рідина
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Не містить хлору: так
- Не містить фосфатів: так
- Розміри: Ш 105 x Г 100 x В 300 мм
- Вага: 1,1 кг
- Одиниця кількості замовлення: 1 коробка (6 пляшок)
- GTIN: 4015613773353



173280

РРЦ* 94,- €

Розчинник олії та жиру F1L

- Призначено для: Робочі поверхні та поверхні з нержавілої сталі, що придатні для миття, Стіни й підлоги, облицьовані кахлями, Висока ефективність проти відкладень у кавниках, Машини, прилади
- Об'єм: 6 x 1 літр
- Модель: Рідина
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Не містить хлору: так
- Не містить фосфатів: так
- Розміри: Ш 90 x Г 63 x В 251 мм
- Вага: 1 кг
- Одиниця кількості замовлення: 1 коробка (6 пляшок)
- GTIN: 4015613773339



173276

РРЦ* 55,- €

Мийний засіб для посудомийних машин P5кг

- Призначено для: Промислові посудомийні машини, Побутові посудомийні машини
- Одиниця кількості замовлення: 1 Відро
- Об'єм: 5 кг | Модель: Порошок
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Не містить хлору: ні
- Не містить фосфатів: ні
- Важлива вказівка: Реалізується тільки в Німеччині та Австрії
- Розміри: Ш 236 x Г 248 x В 210 мм
- Вага: 5 кг
- GTIN: 4015613731872



173074

РРЦ* 49,- €

Мийний засіб посудомийних машин F10L

- Призначено для: Промислові посудомийні машини
- Одиниця кількості замовлення: 1 Каністра
- Об'єм: 10 л
- Модель: Рідина
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Не містить хлору: так
- Не містить фосфатів: так
- Розміри: Ш 220 x Г 190 x В 310 мм
- Вага: 9,7 кг
- GTIN: 4015613773315



173270

РРЦ* 85,- €

Мийний засіб посудомийних машин F10LXTRA

- Призначено для: Промислові посудомийні машини
- Одиниця кількості замовлення: 1 Каністра
- Об'єм: 10 л
- Модель: Рідина
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Не містить хлору: ні
- Не містить фосфатів: так
- Розміри: Ш 230 x Г 190 x В 310 мм
- Вага: 10,5 кг
- GTIN: 4015613767895



173271

РРЦ* 89,- €

Очищувач для пароконвектоматів F10L

- Призначено для: Пароконвектомати з автоматизованою системою дозування
- Одиниця кількості замовлення: 1 Каністра
- Об'єм: 10 л
- Модель: Рідина
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Не містить хлору: так
- Не містить фосфатів: так
- Розміри: Ш 230 x Г 200 x В 315 мм
- Вага: 11,5 кг
- GTIN: 4015613767925



173279

РРЦ* 115,- €

Ополіскувач F10L

- Призначено для: Промислові посудомийні машини, Побутові посудомийні машини, Пароконвектомат із програмою ополіскування
- Одиниця кількості замовлення: 1 Каністра
- Об'єм: 10 л
- Модель: Рідина
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Не містить хлору: так
- Не містить фосфатів: так
- Розміри: Ш 220 x Г 190 x В 310 мм
- Вага: 10,7 кг
- GTIN: 4015613767901



173272

РРЦ* 92,- €

Засіб для видалення накипу F1L

- Призначено для: Невеликі прилади, такі як водонагрівачі та кавомашини тощо.
- Об'єм: 6 x 1 літр
- Модель: Рідина, Висока концентрація
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Не містить хлору: так
- Не містить фосфатів: ні
- Розміри: Ш 90 x Г 63 x В 251 мм
- Вага: 1 кг
- Одиниця кількості замовлення: 1 коробка (6 пляшок)
- GTIN: 4015613773322



173277

РРЦ* 52,- €



Дезінфекційна стійка D1 1170

825024

PPЦ* 169,- €

GTIN 4015613758510



Дезінфекційна стійка — ідеальне мобільне рішення для гігієни рук, особливо у вхідних зонах — без кріплення на стіну чи підлогу. Завдяки опціонально доступному дезінфекційному дозатору та чаші для скрапування, гігієнічна стійка пропонує найкращу гігієну для ресторанів, готелів, автозаправних станцій тощо.

- Призначено для Bartscher Дозатор дезінфекційних засобів PS 0,9L-W
Bartscher Ємність для збирання PS 0,9L-W
Збиральний комплект
- Стан постачання
- Монтажний комплект, що складається з 1 основа
1 стійка
- В комплекті Кріпильний матеріал
- Не входить до комплекту поставки Дозатор дезінфекційних засобів
Чаша для збору крапель
- Розміри Ш 300 x Г 400 x В 1 170 мм
- Вага 7,4 кг



Гігієнічна стійка DH1 1460

850021

PPЦ* 149,- €

GTIN 4015613758466



Гігієнічна стійка — ідеальне мобільне рішення для гігієни рук, особливо у вхідних зонах — без кріплення на стіну чи підлогу. Завдяки опціонально доступному дезінфекційному дозатору, чаші для скрапування та пристрою для видачі одноразових рукавичок, гігієнічна стійка пропонує найкращу гігієну для ресторанів, готелів, автозаправних станцій тощо.

- Призначено для Bartscher Дозатор дезінфекційних засобів PS 0,9L-W
Bartscher Ємність для збирання PS 0,9L-W
Bartscher Пристрій для видачі рукавичок K10
Збиральний комплект
- Стан постачання
- Монтажний комплект, що складається з 1 стійка
1 основа
- В комплекті Кріпильний матеріал
- Не входить до комплекту поставки Дозатор дезінфекційних засобів
Чаша для збору крапель
Пристрій для видачі рукавичок
- Розміри Ш 400 x Г 400 x В 1 462 мм
- Вага 10,2 кг

Пристрій для видачі рукавичок K10



Чи то в установах громадського харчування, готелях, автозаправних станціях, медичних закладах з догляду або лікарнях. Пристрій для видачі одноразових рукавичок можна легко встановити на стіні біля входів або на робочих місцях. Вбудована пружина забезпечує надійне утримування, а також дозволяє використовувати менші коробки.

- Призначено для Одноразові рукавички в стандартній коробці
- Розмір коробки макс. Ш 250 x Г 130 x В 78 мм



	Обсяг	Розміри	Вага	Артикул	PPЦ*	GTIN
Пристрій для видачі рукавичок K10	1 коробка	Ш 130 x Г 80 x В 251 мм	0,77 кг	850023	43,- €	4015613758442
Пристрій для видачі рукавичок K20	2 коробки	Ш 260 x Г 96 x В 259 мм	1,2 кг	850024	49,- €	4015613758688
Пристрій для одноразових рукавичок K30	3 коробки	Ш 260 x Г 95 x В 390 мм	1,7 кг	850025	59,- €	4015613758695



Дезінфекційна стійка XS1 480

850029

РРЦ* 139,- €

GTIN 4015613771182



Чи-то на столі, на вітрині чи на стіні – завдяки тонкому виконанню дезінфекційної стійки з чашою для скрапування можна інтегрувати у будь-якому місці. Дозатор дезінфекційних засобів, що постачається додатково, доповнює гігієнічний набір.

- Призначено для Bartscher Дозатор дезінфекційних засобів PS 1L-W
- Наявність дозатора дезінфекційних засобів так
- Чаша для скрапування вбудована так
- Властивості Попередньо виконані отвори для настінного монтажу
- В комплекті Чаша для скрапування, виймається Кріпильний матеріал
- Не входить до комплекту поставки Дозатор дезінфекційних засобів
- Розміри Ш 195 x Г 235 x В 470 мм
- Вага 2,7 кг



Дезінфекційна стійка XS2 520

850036

РРЦ* 129,- €

GTIN 4015613771199



Чи-то на столі, на вітрині чи на стіні – завдяки тонкому виконанню дезінфекційної стійки з чашою для скрапування можна інтегрувати у будь-якому місці. Дозатор дезінфекційних засобів, що постачається додатково, доповнює гігієнічний набір в елегантному дизайні.

- Призначено для Bartscher Дозатор дезінфекційних засобів IRS 1L-W
- Матеріал сталь з порошковим покриттям
- Наявність дозатора дезінфекційних засобів так
- Чаша для скрапування вбудована так
- Властивості Попередньо виконані отвори для настінного монтажу
- В комплекті Чаша для скрапування, виймається Кріпильний матеріал
- Не входить до комплекту поставки Дозатор дезінфекційних засобів
- Розміри Ш 195 x Г 185 x В 520 мм
- Вага 2,9 кг



Дезінфекційна стійка D2 1400

850038

РРЦ* 219,- €

GTIN 4015613771229



Гігієна рук завжди у пріоритеті. За допомогою мобільної дезінфекційної стійки дозатор дезінфекційних засобів, що постачається додатково, можна вкрай гнучко розмістити у будь-якому відноному просторі.

- Призначено для Bartscher Дозатор дезінфекційних засобів IRS 1L-W
- Стан постачання Збиральний комплект
- Монтажний комплект, що складається з 1 основа 1 стійка
- Матеріал сталь з порошковим покриттям
- Наявність дозатора дезінфекційних засобів так
- Чаша для скрапування вбудована так
- Властивості 4 попередньо виконані отвори на ніжці Чаша для скрапування, виймається
- В комплекті Кріпильний матеріал
- Не входить до комплекту поставки Дозатор дезінфекційних засобів
- Розміри Ш 220 x Г 225 x В 1 400 мм
- Вага 9,4 кг

Дозатор дезінфекційних засобів PS 0,9L-W



0,9L

Швидка й комфортна дезінфекція рук для максимального захисту. Будь то кухня, лабораторія або громадський заклад — дозатор із ручним насосом без картриджа, з керуванням ліктем є оптимальним рішенням забезпечення гігієни.

- Матеріал: алюміній, поліпропілен
- Придатний для европляшок: 1000 мл
- Контроль рівня заповнення: Прозора пластикова ємність
- Керування: Одноручне керування, Керування ліктем, вручну
- Не входить до комплекту поставки: Заповнення



► Зачиняється

	Об'єм	Розміри	Вага	Артикул	PPЦ*	GTIN
Дозатор дезінфекційних засобів PS 0,9L-W	0,9 л	Ш 95 мм Г 225 мм В 310 мм	0,67 кг	850019	39,- €	4015613704746
Дозатор дезінфекційних засобів PS 1L-W	1 л	Ш 93 мм Г 200 мм В 330 мм	0,83 кг	850048	75,- €	4015613761909



Дозатор дезінфекційних засобів IRS 1L-W

850027

PPЦ* 89,- €

GTIN 4015613759012



1L

За допомогою інфрачервоного датчика дозатор дезінфекційних засобів забезпечує безконтактну, зручну та гігієнічну дезінфекцію рук. Попередньо встановлене дозування дозволяє використовувати всі рідкі дезінфекційні засоби для рук з високою економічністю.

- Матеріал: Пластик
- Об'єм: 1 л
- Керування: безконтактне (інфрачервоний датчик)
- Контроль рівня заповнення: Оглядове віконце
- Закриваються на ключ: так
- В комплекті: 1 ключ, Кріпильний матеріал
- Не входить до комплекту поставки: Батареї, Заповнення
- Розміри: Ш 123 x Г 114 x В 262 мм
- Вага: 0,73 кг



► Дозування:
► Із можливістю попереднього налаштування у 2 етапи
► 0,4 - 0,8 мл або 0,8 - 1,6 мл

► Зачиняється

Акcesуари

SKINTASTIC® LEOCID SEPT P7

- Призначено для: Дозатор дезінфекційних засобів
- Формат: Європляшка (1.000 ml)
- Об'єм: 12 по 1 л
- Модель: Рідина
- Властивості: Бактерицидний відповідно до DIN EN 1276, Протигрибковий Відповідно До DIN EN 1650, Мікобактерицидний відповідно до DIN EN 14348, Обмежена противірусна дія відповідно до DIN EN 14476, Не містить ароматизаторів
- Важлива вказівка: Реалізується тільки в Німеччині та Австрії
- Розміри: Ш 70 x Г 90 x В 210 мм
- Вага: 0,9 кг
- Одиниця кількості замовлення: 1 коробка (12 пляшок)
- GTIN: 4029888031315



173084

PPЦ* 169,- €

Ємність для збирання PS 0,9L-W

- Призначене для дозатора дезінфекційних засобів PS 0,9L-W та для дозатора рідкого мила PS 0,9L-W
- Матеріал: Високоякісна сталь, поліпропілен
- Розміри: Ш 147 x Г 285 x В 377 мм
- Вага: 0,46 кг
- GTIN: 4015613699431



850018

PPЦ* 19,- €



Диспенсер для мила, настінний монтаж, хр

850007

PPЦ* 33,- €

GTIN 4015613536965



CNS

Зручний для користувача, надійний і завжди актуальний дизайн

1L

- Об'єм: 1 л
- Контроль рівня заповнення: Оглядове віконце
- Керування: Вручну
- В комплекті: Кріпильний матеріал
- Не входить до комплекту поставки: Заповнення
- Розміри: Ш 123 x Г 110 x В 204 мм
- Вага: 0,5 кг

Диспенсер для мила PS 0,9L-W



0,9L

Для гігієнічного дозування стандартного рідкого мила за допомогою однієї руки або ліктя

- Придатний для європляшок: 1000 мл
- Контроль рівня заповнення: Прозора пластикова ємність
- Керування: Одноручне керування
- Не входить до комплекту поставки: Керування ліктем
- Вага: Вручну
- Заповнення: Заповнення



850049

► Зачиняється

	Матеріал	Об'єм	Розміри	Вага	Артикул	PPЦ*	GTIN
Диспенсер для мила PS 0,9L-W	алюміній	0,9 л	Ш 95 мм Г 222 мм В 330 мм	0,65 кг	850008	38,- €	4015613588599
Диспенсер для мила PS 1L-W	алюміній поліпропілен	1 л	Ш 93 мм Г 200 мм В 330 мм	0,84 кг	850049	75,- €	4015613762302





Диспенсер паперових рушників ILZF20

850057

РРЦ* 39,- €

GTIN 4015613829005



Сухі руки для кожного на найвищому гігієнічному рівні. Диспенсер паперових рушників можна швидко та легко заповнити паперовими рушниками, зігнувши їх у звичайні складки. У ресторанах, барах, їдальнях або в готельному бізнесі використовується диспенсер для паперових рушників, який видає паперові рушники поштучно.

- Згинання паперу
 - Контроль рівня заповнення
 - Властивості
 - В комплекті
 - Не входить до комплекту поставки
 - Розміри
 - Вага
- внутрішнє складання
складання зиг-загом
перегин шарів
Підходить для стандартного паперу, що складається
Отвір на передньому боці
Оснащення зверху
матеріал для кріплення
наповнення
Ш 270 x Г 130 x В 130 мм
0,99 кг



Диспенсер паперових рушників ILZF10

850006

РРЦ* 67,50 €

GTIN 4015613536958



Для простого й економічного витягування паперових рушників. Оснащений загальнодоступним складаним папером, диспенсер паперових рушників ідеально пасує для використання в громадських туалетних кімнатах, наприклад, в ресторанах, готелях, аеропортах або навіть на підприємствах.

- Згинання паперу
 - Контроль рівня заповнення
 - Закриваються на ключ
 - Властивості
 - В комплекті
 - Не входить до комплекту поставки
 - Розміри
 - Вага
- Підходить для стандартного паперу, що складається
внутрішнє складання
перегин шарів
складання зиг-загом
Оглядовий отвір
так
Оснащення через передню заслінку
матеріал для кріплення (чотириточкове кріплення)
наповнення
Ш 285 x Г 100 x В 370 мм
1,9 кг



Сушарка для рук, 2,1 кВт, пластмаса

850000

РРЦ* 95,- €

GTIN 4015613459592



- Матеріал
 - Температура повітря
 - Потужність повітря
 - Автоматика пуску/зупинки через інфрачервоний датчик
 - В комплекті
 - Підключення
 - Розміри
 - Вага
- Пластик
Бл. 60 °C
53 л / сек
так
1 пластикова планка для настінного кріплення
Кріпильний матеріал
2,1 кВт | 230 В | 50 Гц
Ш 244 x Г 264 x В 200 мм
2,6 кг



Сушарка для рук IS 31LS-W

850011

РРЦ* 209,- €

GTIN 4015613710259



Маленька, але потужна— компактна сушарка для рук з інфрачервоним датчиком й автоматикою пуску/зупинки має високоефективну повітряну насадку, яка дає змогу швидко та ретельно висушувати руки.



- Матеріал Пластик
- Температура повітря Бл. 80 °С
- Потужність повітря 31,67 л / сек
- Автоматика пуску/зупинки через інфрачервоний датчик так
- Час висихання, макс. Бл. 60 секунд
- В комплекті Кріпильний матеріал
- Підключення 1,35 кВт | 230 В | 50-60 Гц
- Розміри Ш 250 x Г 170 x В 240 мм
- Вага 3,6 кг



Сушарка для рук, 2,3 кВт, хромонікелева

850001

РРЦ* 269,- €

GTIN 4015613482019



- Температура повітря Бл. 60 °С
- Потужність повітря 58 л / сек
- Автоматика пуску/зупинки через інфрачервоний датчик так



- Час висихання, макс. Бл. 60 секунд
- В комплекті Кріпильний матеріал
- Підключення 2,3 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри Ш 260 x Г 235 x В 210 мм
- Вага 4,8 кг



Сушарка для рук Jet 1800

850002

РРЦ* 769,- €

GTIN 4015613610665



Високотужні повітряні сопла вможливають швидке та ґрунтовне висушування рук. Цей ефективний метод сушіння рук є гігієнічним, а також економічним.



- Матеріал Пластик
- Лаковано
- Температура повітря Однакова температура довкілля
- Потужність повітря 47 л / сек
- Час висихання, макс. Бл. 30 секунд
- Автоматика пуску/зупинки через інфрачервоний датчик так
- В комплекті Кріпильний матеріал
- Підключення 1,8 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розміри Ш 295 x Г 240 x В 650 мм
- Вага 10,2 кг



Очищувач повітря W4000

850200

PPЦ* 198,- €

GTIN 4015613769356



Завдяки максимальній продуктивності за повітрям у 400м³/год, W4000 очищає повітря від вірусів, алергенів та запахів. Різні кольори світлодіодного кільця інформують про поточну якість повітря, а також створюють гарне кольорове світло в кімнаті.



- Призначено для Кімнат до 40 м²
- Матеріал Пластик
- Кількість фільтрів 1
- Максимальна продуктивність за повітрям 400 м³/год
- Маса повітря регулюється 3 рівні
- Очищення повітря Шляхом УФ-випромінювання
- Датчик якості повітря так
- Індикація якості повітря Цифрова індикація
Світлодіодне кільце, різні кольори
- Налаштування часу: 2, 4 або 8 годин
- Підключення 0,05 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Розміри Ш 300 x Г 270 x В 565 мм
- Вага 5 кг

HEPA-фільтр W4000

- Матеріал: Пластик (ПП, ПЕТ)
- Клас фільтра: HEPA H13
- Строк служби : 2.200 годин роботи
- Розміри: Ш 215 x Г 215 x В 260 мм
- Вага: 0,7 кг
- GTIN: 4015613770536



850210

PPЦ* 39,- €



- ▶ 2-ступінчаста індикація якості повітря
- ▶ Цифрова індикація
- ▶ Світлодіодне кільце, різні кольори

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ГОТЕЛІВ / ГІГІЄНА та Ко ▶ Очищувач повітря | Захисний екран

Захисний екран 1000PGLD



Використовується на касах, стійках реєстрації, в кіосках, буфетах або під час розмов з клієнтами у зоні обслуговування – захисний екран швидко збирається та встановлюється в найкоротші терміни і може використовуватися різними способами завдяки віконцю.

- Матеріал плексиглас
- Модель 3 віконцем
Прозорий
Закруглені краї
3 2-ма опорними стійками (органічне скло), вставні в 2-х положеннях
Підготовлений до монтажу на стелі (просвердлені отвори)
- Призначено для Вітрини (стояча зона)
Столи (стояча зона)
Монтаж на стелі
- Стан постачання Збиральний комплект (простий монтаж)



▶ 3 практичним віконцем



▶ Матеріал захисного екрана
▶ Плексиглас



▶ 3 2-ма опорними стійками
▶ Плексиглас
▶ Вставні в 2-х положеннях


	Розміри віконця	Розміри	Вага	Артикул	PPЦ*	GTIN
1000PGLD	Ш 250 x В 120 мм	Ш 1 000 x Г 300 x В 900 мм	4,6 кг	850033	129,- €	4015613759715
1500PGLD	Ш 400 x Г 200 мм	Ш 1 500 x Г 300 x В 900 мм	8,5 кг	850035	198,- €	4015613761336

Запобіжні стійки 1800

603101

PPЦ* 45,- €

GTIN 4015613757865

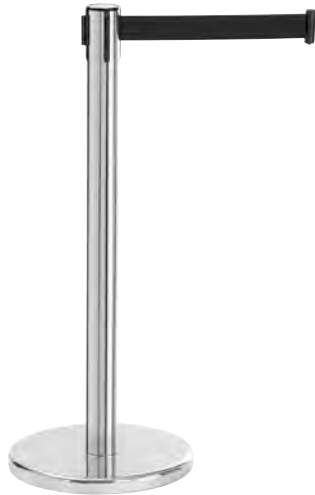

Зручна бар'єрна підставка для більшої безпеки та порядку - безпечно, гнучке та необхідне використання забезпечують стяжна стрічка завдовжки 1,8 метрів, 3 вбудовані кріплення зтяжки та прикріплений запобіжний замок.

- Модель: Окремий модуль
- Матеріал стяжної стрічки: Нейлон
- Довжина стяжної стрічки: 1,8 м
- Автоматичне змотування стяжної стрічки: так
- Кількість кріплень стяжної стрічки: 3
- Запобіжний замок: так
- Властивості: Стяжна стрічка з можливістю витягування
Розмір підставки: Ø 360 мм
Використовується лише у поєднанні з: Запобіжна стійка 1800, бар'єрний настінний пояс 2000 або бар'єрний настінний пояс 3000
- Важлива вказівка: Ш 360 x Г 360 x В 915 мм
- Розміри: Ш 360 x Г 360 x В 915 мм
- Вага: 6,4 кг



▶ Бар'єрна стрічка для вертикальних стійок



▶ Стяжна стрічка з можливістю витягування з нейлону
▶ Довжина: 1,8 м
▶ Колір: чорний



▶ 3 вбудовані кріплення для стяжної стрічки



▶ Із запобіжним замком

Бар'єрний настінний пояс 2000



І в якості системи орієнтування людей в аеропортах або на заходах, і в якості бар'єра для окремих зон у супермаркетах, автозаправних станціях та ресторанах. Безпечну роботу забезпечують стяжна стрічка завдовжки 2/3 метри, 2 вбудовані кріплення зтяжки та прикріплений запобіжний замок.

- Модель: Настінний монтаж
- Матеріал стяжної стрічки: Нейлон
- Автоматичне змотування стяжної стрічки: так
- Кількість кріплень стяжної стрічки: 2
- Запобіжний замок: так
- Не входить до комплекту поставки: Кріпильний матеріал
- Важлива вказівка: Використовується лише у поєднанні з: Запобіжна стійка 1800, бар'єрний настінний пояс 2000 або бар'єрний настінний пояс 3000



▶ Бар'єрна стрічка для настінного монтажу



▶ Стяжна стрічка з можливістю витягування з нейлону
▶ Колір: чорний



▶ 2 вбудовані кріплення для стяжної стрічки



▶ Із запобіжним замком

	Довжина стяжної стрічки	Розміри	Вага	Артикул	PPЦ*	GTIN
2000	2 м	Ш 90 x Г 115 x В 126 мм	0,45 кг	603102	23,- €	4015613757889
3000	3 м	Ш 91 x Г 115 x В 132 мм	0,47 кг	603103	25,- €	4015613757896

Знищувачі комах



Знищувач комах IV-48

300351

PPЦ* 85,- €

GTIN 4015613762371




Знищувач комах, що не містить хімікатів, для використання в приміщеннях переконає своїм великим радіусом дії, а також довговічною й економічною світлодіодною технологією.



- Матеріал Пластик
- Радіус дії Бл. 15 м
- Напруга решітки 4 000 В
- Потужність світла 13 Вт, УФ-світодиод
- Модель Підвісний пристрій окремий модуль
- Важлива вказівка Підвіска підготовлена для монтажу на стелі, ланцюг не додається
- Підключення 0,01 кВт | 230 В | 50-60 Гц
- Розміри Ш 485 x Г 100 x В 263 мм
- Вага 1,9 кг

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ГОТЕЛІВ / ГІГІЄНА та Ко ► Знищувачі комах



- Економічність в експлуатації завдяки сучасній світлодіодній технології
- Потужність світла: 13 Вт, світлодіод УФ-А



- Легке чищення
- Шухляда легко виймається



- Виконання:
- Підвісний пристрій
- Стационарний пристрій

Знищувач комах IV-22



Без хімічних речовин комахи вбиваються електричним способом і потрапляють у шухляду, що легко виймається.



- Матеріал
- Напруга решітки
- Модель

Пластик
2 000 - 2 200 В
Підвісний пристрій
окремий модуль
1 ланцюг

- В комплекті



	Радіус дії	Потужність світла	Підключення	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
IV-22	6-8 м	2 x 6 Вт, лампи денного світла УФ-А	0,024 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 265 мм Г 95 мм В 265 мм	2,1 кг	300306	49,- €	4015613534138
IV-36	10 м	2 x 10 Вт, лампи денного світла УФ-А	0,033 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 390 мм Г 95 мм В 305 мм	2,8 кг	300314	76,- €	4015613534152
IV-65	12 м	2 x 20 Вт, лампи денного світла УФ-А	0,045 кВт 230 В 50/60 Гц	Ш 645 мм Г 100 мм В 365 мм	3,7 кг	300317	102,- €	4015613534169



Акcesуари

Лампи денного світла UV-A 6 Вт

- Потужність світла: 6 Вт / УФ-А
- Розміри: Ш 225 x Г 15 x В 15 мм
- Вага: 0,02 кг
- GTIN: 4015613658001

300336

РРЦ* 5,- €

Лампи денного світла UV-A 10 Вт

- Потужність світла: 10 Вт / УФ-А
- Розміри: Ш 340 x Г 25 x В 25 мм
- Вага: 0,05 кг
- GTIN: 4015613658018

300334

РРЦ* 6,- €

Лампи денного світла UV-A 20 Вт

- Потужність світла: 20 Вт / УФ-А
- Розміри: Ш 25 x Г 25 x В 588 мм
- Вага: 0,08 кг
- GTIN: 4015613658025

300337

РРЦ* 8,- €



Пастка для комах IF-50

300370

РРЦ* 59,- €

GTIN 4015613807171



Високоякісна пастка для комах, виготовлена з нержавіючої сталі, може використовуватися як автономний пристрій або для настінного монтажу залежно від потреби. Взаємодія лампи УФ-А та клейкої плівки знищує комах тихо, економічно й ефективно.



- Матеріал: алюміній матовий
- Радіус дії: 5 м
- Потужність світла: 1 x 7 Вт, лампа УФ-А
- В комплекті: 1 клейка плівка
- Модель: окремий модуль Настінний монтаж
- Підключення: 0,007 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Розміри: Ш 235 x Г 115 x В 305 мм
- Вага: 0,72 кг

Клейка плівка IF-50

- Оддиниця кількості замовлення: 1 коробка (5 клейких плівок)
- Розміри: Ш 240 x Г 1 x В 265 мм
- Вага: 0,03 кг
- GTIN: 4015613822044

300372

РРЦ* 15,- €

Лампа УФ-А 7 W

- Потужність світла: 1 x 7 Вт/УФ-А
- Розміри: Ш 54 x Г 54 x В 170 мм
- Вага: 0,11 кг
- GTIN: 4015613822037

300371

РРЦ* 15,- €



Пастка для комах IF-92

300323

РРЦ* 69,- €

GTIN 4015613655413



Надійно, безшумно, гігієнічно. Комахи приманюються ультрафіолетовим світлом і прилипають до клейкої плівки, попередньо встановленої ззаду.



- Матеріал: сталь Лаковано
- Радіус дії: 9 м
- Потужність світла: 1 x 20 Вт, лампочка УФ-А
- Модель: Настінний монтаж
- В комплекті: 1 клейка плівка Кріпильний матеріал
- Підключення: 0,02 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Розміри: Ш 450 x Г 175 x В 160 мм
- Вага: 1,4 кг

Клейка плівка IF-92

- Оддиниця кількості замовлення: 1 коробка (5 клейких плівок)
- Розміри: Ш 320 x Г 180 x В 1 мм
- Вага: 1,35 кг
- GTIN: 4015613659183

300326


РРЦ* 19,- €

Лампа УФ-А 20 W

- Потужність світла: 20 Вт / УФ-А
- Розміри: Ш 150 x Г 70 x В 40 мм
- Вага: 0,1 кг
- GTIN: 4015613659206

300328

РРЦ* 14,- €

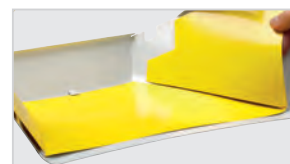



Пастка для комах IF-150

300350

РРЦ* 79,- €

GTIN 4015613762357



Безшумна та гігієнічна пастка для комах із великим радіусом дії приваблює комах УФ-світлом. Комахи добре прилипають до липкої плівки із заднього боку, а сама плівка легко замінюється.



- Матеріал
- Радіус дії
- Потужність світла
- Модель
- В комплекті
- Підключення
- Розміри
- Вага

Пластик
Бл. 15 м
1 x 36 Вт, лампи денного світла УФ-А
Настінний монтаж
1 клейка плівка
0,036 кВт | 230 В | 50-60 Гц
Ш 476 x Г 80 x В 280 мм
1,8 кг

Клейка плівка IF-150

- Одиниця кількості замовлення: 1 коробка (5 клейких плівок)
- Розміри: Ш 270 x Г 390 x В 1 мм
- Вага: 0,27 кг
- GTIN: 4015613801971

300352


РРЦ* 29,- €

Лампи денного світла UV-A 36 W

- Потужність світла: 36 Вт / УФ-А
- Розміри: Ш 24 x Г 416 x В 43 мм
- Вага: 0,09 кг
- GTIN: 4015613811857

300353

РРЦ* 11,- €

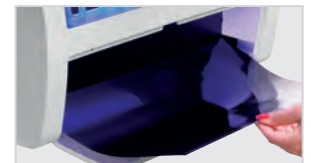

Пастка для комах IF-100

300321

РРЦ* 145,- €

GTIN 4015613638195



Надійно, безшумно, гігієнічно. Комахи приманюються ультрафіолетовим світлом і прилипають до клейкої плівки ззаду.



- Матеріал
- Радіус дії
- Потужність світла
- Модель
- В комплекті
- Підключення
- Розміри
- Вага

алюміній
Пластик
10 м
2 x 15 Вт, лампи денного світла УФ-А
окремий модуль
Настінний монтаж
2 клейкі плівки
Кріпильний матеріал
0,038 кВт | 230 В | 50/60 Гц
Ш 620 x Г 90 x В 355 мм
2,4 кг

Клейка плівка IF-100

- Одиниця кількості замовлення: 1 коробка (5 клейких плівок)
- Розміри: Ш 390 x Г 313 x В 2 мм
- Вага: 0,3 кг
- GTIN: 4015613638201

300322

РРЦ* 28,- €

Лампи денного світла UV-A 15 Вт

- Потужність світла: 15 Вт / УФ-А
- Розміри: Ш 25 x Г 445 x В 25 мм
- Вага: 0,06 кг
- GTIN: 4015613657981

300325

РРЦ* 7,50 €



Фен для готелів 1600S



Чи то в готельних номерах, гостьових будинках, молодіжних гуртожитках чи навіть каютах — своїм елегантним чорним дизайном фен для готелів покращує будь-який інтер'єр. Довгий спіральний кабель забезпечує високу гнучкість у виборі місця для настінного кріплення.

- Матеріал
- Регулювання потоку повітря
- Регулювання температури
- Холодне повітря
- Клас захисту
- Натискна кнопка увімкн./вимкн.
- Модель
- В комплекті
- Підключення

Пластик
3 рівні
Регулюється за допомогою потоку повітря так
2
Так
На ручці
Настінний монтаж
Кріпильний матеріал
Настінне кріплення
1,6 кВт | 230 В | 50/60 Гц



	Розетка для бритви	Розміри	Вага	Артикул	РРЦ*	GTIN
Фен для готелів 1600S	Ні	Ш 245 мм Г 185 мм В 110 мм	0,8 кг	850041	42,- €	4015613761572
Фен для готелів 1600SR	Так	Ш 265 мм Г 205 мм В 105 мм	1,2 кг	850042	45,- €	4015613761589



Машина для чищення взуття

120109

РРЦ* 125,- €

GTIN 4015613544328



Начищене до блиску взуття без зусиль — просте керування ногою натисканням на кнопку

- Матеріал
- Оснащено

сталь
з порошковим покриттям
3 ротаційні щітки на тихому ході
1 щітка для чищення для грубого бруду
2 поліуретанові щітки з терилону (поліестер) для світлого або темного взуття
Диспенсер крему для взуття з шаровим клапаном для 100 мл рідкого крему для взуття (незаповнений)
так
0,12 кВт | 230 В | 50 Гц
Ш 400 x Г 240 x В 260 мм
6,4 кг



Крем для взуття, безколірний, 1 л

- Об'єм: 1 л
- Колір: Без кольору
- Розміри: Ш 95 x Г 95 x В 210 мм
- Вага: 1 кг
- GTIN: 4016098160539

A120101

РРЦ* 69,- €

СПИСОК АРТИКУЛОВ

Артикул	Сторінка	Артикул	Сторінка	Артикул	Сторінка	Артикул	Сторінка	Артикул	Сторінка	Артикул	Сторінка
0		100457	400	103063	198	105760	140	105991S	137	109472	285
099985	276	100524	100	103064	198	105761	140	105994	143	109474	285
099989	273	100528	100	103065	197	105762	140	105995	143	109518	273
099996	273	100532	100	103067	198	105763	140	105996	195	109547	273
1		100533	126	103069	197	105764	54	105997	145	109559	278
100047	173	100534	99	103076	199	105765	54	105999	132	109562	273
100048	173	100611	13	103079	199	105769	140	1061533	128	109640	266
100054	173	100925	103	103122	198	105770	140	1061933	128	109641	266
100058	173	100927	105	104049	255	105780	73	106202	129	109688	272
100061	172	100928	105	104050	255	105800	143	106206	129	109740	279
100062	172	101094	272	104304	255	105804	17	106210	129	109741	279
100067	172	101402	119	104306	255	105817	55	106217	128	109742	279
100080	352	101404	119	1043613	157	105820	135	106219	128	109743	279
100082	254	1014113	119	1043623	157	105821	138	1062213	129	109745	280
100083	254	101412	119	104457	157	105827	136	106228	129	109746	280
100085	352	101413	119	104458	157	105829	139	106229	129	109747	280
100197	155	101419	119	104500	157	105837	138	1062303	129	109749	280
100211	156	101530	118	104501	157	105840	144	1062503	129	109847	305
100273	155	101533	118	104523	256	105843	137	106576	84	109848	305
100282	154	101535	118	104538	256	105843S	137	107273	65	109849	305
100292	155	101546	96	104548	256	105848	135	107274	65	109857	304
100373	154	101547	97	104583	256	1058503	132	107276	65	109864	305
100374	154	101548	96	104593	256	105854	139	107277	65	109865	300
100404	71	101552	96	104609	253	105858	139	107278	65	109877	286
100405	71	101554	97	104636	253	105859	138	107279	65	109878	286
100406	71	101560	118	104904	134	105860	136	107289	65	109879	304
100407	71	101563	118	104906	134	105862	142	107290	64	109881	304
100408	71	101565	118	104907	134	105864	194	107291	65	109884	285
100412	84	101566	118	104913	134	105865	194	107300	64	109885	285
100413	84	101607	119	104922	149	105866	196	107301	62	109886	286
100416	84	101863	369	104923	149	105867	194	107302	63	109887	286
100417	84	101864	368	1051403	56	105868	194	107303	63	109888	286
100425	84	101865	368	1051503	56	105871	146	107304	63	109889	285
100426	84	101866	368	1051603	56	105872	146	107305	63	109898	304
100427	84	101867	368	105198	57	105873	146	107306	63	109940	279
100428	84	101868	369	1051993	57	105874	146	107307	63	109952	285
100440	400	101869	369	1052103	58	105890	147	107308	63	109960	279
100441	400	101915	366	1052303	58	105893	141	107309	63	110036	24
100442	400	101916	367	1053103	58	105922	141	107310	63	110159	236
100445	400	101917	367	105321	133	105926	137	109251	278	110256	203
100446	400	101918	161	105325	55	105927	135	109325	272	110257	203
100447	400	101923	366	105343	55	105929	145	109326	272	110270	214
100448	400	101929	161	1054503	57	105936S	136	109327	272	110271	214
100449	400	101932	102	1054513	56	1059503	132	109329	272	110272	214
100450	400	101933	367	105452	56	105978	143	109330	282	110273	214
100451	400	101939	367	105453	56	105981	145	109342	276	110274	214
100452	400	101954	368	1054603	57	105984	142	109343	276	110275	215
100453	400	101955	368	105731	147	105985	142	109344	276	110276	215
100454	400	101956	368	105732	144	105986	144	109349	277	110278	215
100456	400	101957	368	1057503	132	105991	137	109470	285	110279	215

Артикул	Сторінка	Артикул	Сторінка	Артикул	Сторінка	Артикул	Сторінка	Артикул	Сторінка	Артикул	Сторінка
110311	272	110884	205	114296	188	1152273	21	117921	92	120349	378
110312	272	110884MA	205	114356	192	1152293	21	117922	89	120350	378
110317	272	110885	206	114357	192	115245	19	117923	91	120351	379
110318	272	110885MA	206	114360	193	115805	17	117925	94	120352	379
110335	213	110886	207	114361	193	116005	80	117926	94	120353	378
110350	260	110886MA	207	114362	193	116009	80	117927	94	120358	379
110360	262	110887	207	114366	193	116011	80	117928	94	120400	375
110361	262	110887MA	207	114367	195	116012	81	117930	93	120558	407
110362	262	110888	208	114371	192	116016	81	117931	93	120578	151
110400	260	110888MA	208	115005	18	116019	81	117932	93	120579	151
110410	216	110894	206	115007	18	116111	83	117933	93	120582	151
110414	216	110894MA	206	115058	17	116299V	80	117934	93	120599	151
110420	216	110903	208	115059	17	116550	74	117935	92	120709	391
110422	216	110904	209	115069	81	116622	75	117936	92	120710	391
110431	284	110905	209	115071	81	116726	75	117937	92	120751	66
110432	284	111678	266	115075	81	116728	75	117938	92	120752	67
110434	284	111680	266	115076	83	116731	75	117939	93	120753	67
110435	284	112020	24	115079	81	117002	83	117940	93	120758	66
110436	284	112021	24	115083	71	117051	80	117941	93	120770	67
110437	284	112022	24	115084	71	117052	80	117945	86	120773	66
110438	407	112023	24	115085	73	117053	80	117946	86	120774	67
110461	264	112025	24	115086	71	117100	83	117947	92	120775	66
110462	264	112026	24	115090	18	117262	82	117948	86	120776	67
110463	264	112030	24	115095	18	117263	82	120109	424	120777	67
110500	260	112031	24	115099	19	117264	82	120178	383	120789	68
110530	262	112035	24	1151023	18	117265	82	120198	383	120792	83
110531	262	112081	191	1151033	18	117623	76	120302	377	120840	380
110532	262	112101	191	115107	21	117650	77	120307	377	120879	69
110540	264	112121	24	115108	21	117672	79	120308	377	121782	74
110541	264	112122	191	115109	21	117712	80	120309	377	122150	397
110542	264	112141	191	115111	23	117723	78	120310	377	122151	397
110625	281	112161	191	115112	23	117725	76	120311	377	122152	398
110626	281	112181	191	115113	23	117727	76	120312	377	122153	398
110630	281	112201	191	115114	24	117730	76	120313	377	122160	397
110644	268	114000	190	1151143	17	117731	78	120314	377	122161	397
110645	268	114001	190	115115	22	117741	78	120315	377	122162	398
110666	270	114002	190	115116	23	117761	77	120316	377	122163	398
110668	270	114003	190	115120	21	117762	77	120325	376	122180	397
110677	274	114004	190	115129	171	117763	77	120327	378	122181	397
110690	275	114005	190	115131	95	117764	79	120328	376	122190	397
110691	275	114006	190	115133	95	117765	79	120331	378	122191	397
110692	275	114258	189	115137	19	117766	79	120332	378	122192	398
110693	275	114263	189	115138	23	117781	78	120333	379	122193	398
110694	275	114267	188	115141	19	117900	89	120334	379	122212	398
110765	274	114270	188	115155	20	117901	89	120337	379	122213	398
110872	248	114271	187	115157	20	117902	89	120338	379	122222	397
110873	248	114272	189	1151580	20	117905	91	120339	379	122223	397
110874	248	114273	187	1151583	20	117906	91	120341	379	122240	397
110881	204	114274	187	1151593	20	117907	91	120342	379	122241	397
110881MA	204	114275	187	115204	22	117910	87	120344	378	122250	398
110882	204	114277	187	115205	22	117911	87	120345	379	122251	398
110882MA	204	114278	187	1152103	22	117912	87	120346	379	122280	398
110883	205	114279	187	1152113	22	117913	87	120347	379	122281	398
110883MA	205	114282	188	1152263	21	117920	92	120348	379	125502	183

Артикул	Сторінка	Артикул	Сторінка	Артикул	Сторінка	Артикул	Сторінка	Артикул	Сторінка	Артикул	Сторінка
125503	183	1315113	13	150121	148	162651	116	174276	384	1930311	59
125504	183	131514	13	150145	316	162653	116	174301	384	193036	59
125525	217	131515	13	150146	318	162826	113	174302	386	1930511	59
125526	217	1315213	13	150148	319	162827	113	174303	386	193062	59
125527	217	1315563	10	150151	320	162900	115	174304	386	2	
125540	218	1317003	13	150159	320	162906	115	174520	167	200043	308
125540V1	218	131723	11	150176	320	162910	115	174600	71	200049	312
125540V2	218	131734	11	150182	321	162912	115	181134	349	200054	310
125543	219	1317433	11	150184	316	165103	110	181137	349	200057	313
125543V1	219	1317463	11	150186	317	165118	114	190014	289	200058	313
125543V2	219	131760	12	150187	318	165119	114	190015250	289	200059	313
125544	219	131764	10	150188	318	165122	115	190031	297	200061	309
125544V1	219	131770	12	150189	320	165521	111	190052	296	200063	311
125544V2	219	131800	11	150191	320	165522	111	190060	300	200065	312
125614	183	131850	11	150193	321	165523	111	190065	289	200069	309
125624	183	131905	13	150195	321	165524	115	190068	300	200073	310
125628	183	131915	13	150197	317	165525	115	190079	301	200085	309
125631	184	131924	15	150310	133	165527	113	190080	295	200086	310
125631V1	184	131925	15	150320	133	165528	111	190083	301	200095	306
125631V2	184	131926	15	150340	148	165530	112	190085	301	200096	306
125633	185	131940	15	150528	152	173031	208	190086	298	200108	306
125633V1	185	131944	15	150529	153	173060	84	190087	300	200111	306
125633V2	185	131946	15	150533	152	173074	272	190108	292	200119	313
125634	185	131954	15	150538	152	173084	415	190114	292	200120	306
125634V1	185	132060	15	1505393	153	173270	273	190116	292	200121	306
125634V2	185	132115	14	150606	51	173271	273	190117	292	200127	308
130115	364	132125	14	150678	123	173272	273	190129	289	200128	308
130116	364	132255	14	150687	84	173276	208	190133	292	2002010	105
130117	364	132257	14	150958	51	173277	289	190139	315	2002018	106
130118	364	132260	108	150959	53	173278	411	190153	293	2002020	105
130130	365	132261	108	150960	53	173279	80	190154	293	2002028	106
130131	365	132262	108	150981	315	173280	411	190174	303	200207	169
130132	365	132265	108	150983	314	173282	300	190175	303	2002088	106
130133	365	132266	108	150990	315	173283	300	190179	303	2002094	106
130134	365	132648	10	150992	293	173284	67	190184	288	2002095	106
130135	365	132870	10	150993	293	173285	67	190187	288	2002101	106
130136	365	133212	396	150996	314	174050	385	190193	288	2002102	105
130137	365	133264	84	150997	314	174051	385	190208	292	2002121	106
130138	365	135012	323	151510	99	174052	385	190211	289	2002150	107
130140	365	135022	163	151512	99	174053	385	190215	293	2002165	107
130151	363	135023	323	151520	98	174054	385	190216	293	2002170	107
130152	363	135026	323	1519821	51	174055	385	190218	292	2002203	103
130153	363	135027	322	155670	53	174056	385	190223	293	200230	169
130154	363	135028	257	1582011	52	174057	385	190225	303	200232	169
130206	363	135029	257	1582051	52	174058	385	190230	302	200233	169
1311413	14	135102	322	1582101	52	174059	385	190231	302	200240	169
1311813	14	135105	322	1582201	52	174060	385	190232	302	200254	186
131306	12	135108	322	158610	22	174061	385	190233	303	200255	186
131308	12	135109	322	158612	23	174062	385	190234	303	200261	186
131413	12	137100	163	158614	119	174063	385	190235	303	200262	186
131415	12	137101	163	158615	119	174064	385	190236	303	200274	212
131418	12	137201	164	158616	22	174196	384	191001	307	200282	203
131419	12	137202	164	162500	115	174221	384	191004	307	200297	210
131425	12	1500508	371	162650	116	174251	384	191005	307	200298	210

Артикул	Сторінка	Артикул	Сторінка	Артикул	Сторінка	Артикул	Сторінка	Артикул	Сторінка	Артикул	Сторінка
200299	210	265100	344	2856211	32	2951131	40	296911	49	300372	422
200300	210	265120	344	2856311	32	2952171	40	296970	47	300411	389
200316	107	265140	344	2856811	37	2952271	40	296999	61	300412	389
200317	107	265160	344	2859171	35	2952291	41	3		300413	389
200318	107	265170	344	2859251	35	2952481	41	300055	353	300414	389
200319	105	265180	344	2859271	35	2952720	35	300061	353	300418	388
200356	211	265200	344	286099	33	2953031	48	300064	355	300419	388
200357	212	265220	344	286100	45	2954521	46	300065	354	300422	388
200358	213	272335	116	286102	29	2954631	46	300083	358	300424	389
200359	203	2800021	61	286104	29	2955041	45	300084	359	300435	389
200570	211	2800031	61	286106	29	2955061	45	300089	357	300746	389
200575	212	2800071	61	286225	29	2955081	45	300093	356	300747	391
2006301	127	2800081	61	286234W	29	2955091	45	300098	356	300748	388
2006601	127	280015	60	286247	30	295928	34	300107	356	300749	390
203500	104	280016	60	286301	31	2959521	47	300122	357	300750	388
203510	104	280021	60	286302	31	295953	34	300123	357	300800	351
203515	102	280022	60	286305	36	2959961	47	300133	352	300801	351
203530	104	280023	60	286310	36	296014	49	300134	352	300802	351
203535	104	2819991	51	286326	29	296015	49	300135	352	300803	351
206203	10	284007	31	286347	30	296051	49	300142	359	300804	351
206204	74	284113	36	286411	30	296056	49	300143	273	300805	351
215035	130	284114	48	286421	30	296072	45	300144	273	300806	351
215036	130	284116	36	286426	53	296078	45	300147	273	300807	351
215037	130	284117	48	286506	33	296079	45	300149	358	305053	181
215078	130	284123	36	286507	33	296086	49	300156	273	305054	181
215081	130	284124	48	286508	33	296105	43	300181	356	305055	181
215093	130	284401	38	286509	33	296106	43	300182	357	305058	179
215094	130	284804	31	286613	37	296215	42	300183	357	305059	179
215095	130	285050	38	286628	35	296217	43	300184	357	305062	179
215096	130	285052	34	286681	37	296303	44	300185	356	305063	180
220110	345	285064	47	286710	32	296304	44	300186	356	305064	180
257100	343	285071	33	286811	38	296307	44	300187	356	305065	223
257120	343	285076	33	286917	34	296308	44	300301	390	305066	182
257130	343	285080	38	286921	34	296311	48	300306	421	305067	182
257140	343	285083	38	286922	34	296318V1	43	300311	391	305068	182
257150	343	285085	38	286924	34	296319V1	43	300312	391	306053	181
257160	343	285086	38	286925	34	296325	42	300313	391	306054	181
257170	343	285088	38	286992	35	296411	41	300314	421	306055	181
257180	343	2851051	26	286994	34	296421	41	300317	421	306057	180
257200	343	2851121	26	286995	35	296426	44	300321	423	306300	339
258100	342	2851161	26	286998	35	296431	42	300322	423	306310	339
258120	342	2851241	26	287410	28	296471	46	300323	422	306320	339
258140	342	2851251	26	287420	28	296472	46	300325	423	306330	339
258160	342	2851261	27	287431	28	296473	46	300326	422	306340	341
258180	342	2851271	26	292042	408	296474	46	300328	422	306350	341
258200	342	2851361	27	292043	408	296507	45	300334	421	306360	341
264130	345	2851371	27	292044	408	296510	45	300336	421	306380	339
264140	345	2853051	36	292046	408	296511	45	300337	421	306552	341
264150	345	2853101	36	292048	408	296607	48	300350	423	306600	339
264160	345	2855051	33	292049	408	296630	47	300351	420	306610	339
264170	345	2855061	33	292481	408	296633	47	300352	423	306620	339
264180	345	2855071	33	293043	408	296634	47	300353	423	306630	339
264200	345	2855081	33	295088	49	296677	48	300370	422	306640	341
264220	345	2856031	37	2951121	40	296910	49	300371	422	306650	341

Артикул	Сторінка	Артикул	Сторінка	Артикул	Сторінка	Артикул	Сторінка	Артикул	Сторінка	Артикул	Сторінка
306660	341	312187	329	347147	336	370281	160	500835	175	603002	325
306800	340	313105	332	347167	336	370290	160	500840	175	603003	325
307106	330	313125	332	347187	336	370301	381	500846	178	603004	325
307107	331	313145	332	347207	336	370302	381	500847	178	603005	325
307116	330	313165	332	348107	337	386080	333	525782	84	603006	325
307117	331	313185	332	348127	337	387100	333	529712	14	603007	325
307126	330	313205	332	348147	337	389080	326	529723	14	603008	325
307127	331	314125	332	348167	337	389100	326	5301	282	603012	325
307136	330	314145	332	348187	337	389120	326	5302	282	603101	419
307137	331	314165	332	348207	337	389140	326	5303	282	603102	419
307146	330	314185	332	362080	326	398120	333	5305	282	603103	419
307147	331	315080	327	362100	326	398140	333	5316	282	603150	361
307156	330	315100	327	362120	326	398160	333	5318	282	603151	361
307157	331	315105	330	362140	326	399140	333	5319	282	603152	361
307166	330	315107	331	363080	326	399160	333	5320	282	603158	361
307167	331	315120	327	363100	326	4		5321	282	603159	361
307186	330	315140	327	363120	326	400123	283	5322	282	603175	360
307187	331	315160	327	363140	326	400126	283	5325	282	605035	170
307206	330	315180	327	370035	124	400136	283	5327	282	605065	170
307207	331	315200	327	370036	125	400137	283	5328	282	606035	170
308106	330	315306	330	370037	127	401618	338	5329	282	606065	170
308107	331	315307	331	370100	124	401621	338	5330	282	607035	170
308116	330	316347	333	370101	124	405057	221	533051	81	608035	171
308117	331	317347	333	370158	406	406055	221	5331	282	609035	171
308126	330	325080	327	370164	162	406056	221	5336	282	609065	171
308127	331	325100	327	370165	162	465156	326	5338	282	609135	171
308136	330	325120	327	370174	158	5		5339	282	609165	171
308137	331	325140	327	370175	158	500160	177	5340	282	610181	166
308146	330	325160	327	370191	158	500180	57	5341	282	610182	166
308147	331	325180	327	370193	158	500308	110	5342	282	610195	167
308156	330	325200	327	370195	159	500377	199	5349	282	610196	167
308157	331	337107	334	370196	159	500378	199	5351	282	610836	165
308166	330	337127	334	370197	159	500379	199	5352	282	610839	167
308167	331	337147	334	370198	159	500381	402	5353	282	610856	165
308186	330	337167	334	370205	127	500383	402	5354	282	610857	166
308187	331	337187	334	370213	381	500384	402	5355	282	680654	403
308206	330	337207	334	370224	380	500386	402	6		680655	403
308207	331	337307	332	370235	381	500387	402	600061	325	7	
308242	335	338107	334	370236	381	500393	375	600601	325	700078	249
308243	329	338127	334	370238	382	500445	399	601151	360	700087	232
310107	329	338147	334	370239	382	500446	399	601153	328	700118	231
310127	329	338167	334	370242	382	500447	399	601161	360	700119	231
310147	329	338187	334	370243	382	500448	399	601168	349	700121	233
310167	329	338207	334	370246	382	500458	177	601169	349	700122	233
310187	329	338307	332	370247	382	500459	177	601177	349	700123	233
311107	329	338810	334	370248	382	500464	177	601179	348	700130	234
311127	329	346107	335	370249	382	500481	176	601180	348	700131	234
311147	329	346127	335	370270	160	500482	176	601182	360	700132	234
311167	329	346147	335	370271	160	500486	176	601192	360	700133	234
311187	329	346167	335	370273	160	500494	176	601196	348	700134	235
312107	329	346187	335	370274	160	500507	178	601197	348	700135	235
312127	329	346207	335	370275	160	500830	175	601710	328	700137	235
312147	329	347107	336	370276	160	500831	175	601712	328	700142	235
312167	329	347127	336	370278	161	500833	177	603001	325	700182G	232

Артикул	Сторінка	Артикул	Сторінка	Артикул	Сторінка	Артикул	Сторінка	Артикул	Сторінка	Артикул	Сторінка
700183	232	700812	239	714065	393	850057	416	A114250	189	A120625	395
700201G	222	700816	245	714100	393	850200	418	A114365	192	A120625D	395
700202G	222	700817	245	714150	393	850210	418	A120020	394	A120626	395
700203G	222	700825	244	716065	393	860000	349	A120040	394	A120634	395
700207G	229	700826	243	716100	393	860001	349	A120065	394	A120634D	395
700208G	223	700830	245	716150	393	860002	349	A120101	424	A120635	395
700213G	229	700834	240	719065	393	860003	409	A120103	394	A120635D	395
700228	258	700835	251	719100	393	860006	280	A120153	394	A120636	395
700231	230	700838	244	723020	393	860015	409	A120186	383	A120637	395
700239	220	700839	244	723040	393	9		A120255	377	A120640	394
700251	220	700840	247	723065	393	900005	174	A120355	409	A120645	395
700256	220	700841	247	723100	393	900007	200	A120356	409	A120645D	395
700258G	225	700844	243	723150	393	900011	311	A120357	409	A120646	395
700274	238	700846	243	723200	393	900300	84	A120401	151	A120649	395
700276	238	700898	242	780002	73	A1		A120406	150	A120650	394
700277G	226	700899	242	786008	71	A100155	174	A120407	150	A120655	395
700298G	228	700903	251	786009	68	A100205	156	A120408	150	A120655D	395
700314	229	700904	245	786010	71	A100265	174	A120409	150	A120656	395
700323	237	700907	239	8		A100266	174	A120430	150	A120701	68
700336	228	700940	257	825024	412	A101065	395	A120465	149	A120702	68
700341	250	700941	257	825131	347	A101091	51	A120466	149	A120786	69
700342	249	700963	252	825152	57	A101092	52	A120467	149	A120788	69
700355	201	700965	252	825207	347	A101100	395	A120511	404	A120792	72
700356	201	700966	252	825214	346	A101150	395	A120512	404	A120796	70
700357	201	700978	226	825215	346	A101161	396	A120513	404	A120799	69
700358G	225	701053	358	825217	346	A101162	396	A120514	404	A120814	197
700358GV1	225	701054	358	825218	346	A101163	396	A120515	404	A120821	72
700398G	228	711020	393	825219	346	A101164	396	A120516	405	A120822	73
700415	244	711040	393	825222	346	A101181	52	A120521	405	A120823	72
700416	244	711065	393	825223	347	A101182	396	A120522	405	A120880	68
700421	224	711100	393	825226	347	A101183	396	A120523	405	A120888	95
700473	237	711150	393	850000	416	A101185	51	A120524	405	A120893	95
700478G	227	711200	393	850001	417	A101186	396	A120526	405	A121025	394
700487	244	711311	393	850002	417	A101187	396	A120527	405	A121040	394
700488	244	711312	393	850006	416	A101190	68	A120528	404	A121065	394
700562	230	711313	393	850007	415	A101191	396	A120529	404	A121100	394
700578G	226	711314	393	850008	415	A101192	396	A120531	404	A121200	394
700592	246	711316	393	850011	417	A101195	396	A120532	404	A122020	394
700593	246	711319	393	850018	415	A101196	396	A120533	404	A122040	394
700595	246	711323	393	850019	414	A101197	396	A120534	404	A122065	394
700597	246	712020	393	850021	412	A101901	117	A120537	404	A122100	394
700601	241	712040	393	850023	412	A101999	117	A120538	404	A122200	394
700603	241	712065	393	850024	412	A102065	395	A120539	404	A123020	394
700605	253	712100	393	850025	412	A102100	395	A120587	403	A123040	394
700678G	227	712150	393	850027	414	A102150	395	A120588	403	A123065	394
700690	246	712200	393	850029	413	A103065	395	A120592	405	A123100	394
700699	246	713020	393	850033	418	A103100	395	A120593	403	A123150	394
700705	250	713040	393	850035	418	A103150	395	A120601	31	A123200	394
700706	250	713065	393	850036	413	A105942	142	A120602	31	A124020	394
700732	258	713100	393	850038	413	A105960	58	A120610	394	A124065	394
700778G	226	713150	393	850041	424	A114001	188	A120615	395	A124100	394
700806	236	713200	393	850042	424	A114002	117	A120615D	395	A124200	394
700809	236	714020	393	850048	414	A114003	117	A120616	395	A125020	394
700811	240	714040	393	850049	415	A114245	189	A120620	394	A125040	394

Артикул	Сторінка	Артикул	Сторінка	Артикул	Сторінка	Артикул	Сторінка	Артикул	Сторінка	Артикул	Сторінка
A125065	394	A150039	373	A150623	132	A153242	131	A190149	290	A370037	124
A125100	394	A150042	371	A150625	132	A153246	131	A190167	290	A370039	125
A125150	394	A1500471	373	A150646	406	A153255	131	A190169	291	A370131	126
A125200	394	A1500510	373	A150668	120	A153260	131	A190189	291	A370139	125
A126065	394	A150062	374	A150669	120	A153265	131	A190198	290	A370201	381
A126100	394	A150063	370	A150670	120	A153270	131	A190199	290	A370202	381
A126200	394	A150064	375	A150671	120	A153280	131	A2		A370204	381
A128020	394	A150067	370	A150672	120	A153440	131	A200050	312	A370207	381
A128040	394	A150068	374	A150673	120	A153460	131	A200052	313	A370254	380
A128065	394	A150072	371	A150674	121	A162410E	111	A201113	103	A5	
A128100	394	A150097	371	A150676	121	A162412E	111	A256024	405	A500403	200
A128150	394	A150098	373	A150679	121	A162810E	111	A256061V	399	A500404	200
A129065	394	A150114G	148	A150684	123	A162812E	111	A256091V	399	A500405	200
A129100	394	A150118G	148	A150774	121	A162820E	112	A3		A500410	399
A130441	401	A150155	148	A150776	121	A162821E	112	A300047	353	A500510	401
A130442	401	A150183	372	A150779	121	A162823E	112	A300049	353	A500511	401
A135034	319	A150190	372	A150974	122	A162824E	112	A300056	354	A500512	401
A150000	374	A150194	373	A150976	122	A162828	113	A300062	354	A500513	401
A150014	371	A150196	372	A150979	122	A162829	113	A300068	387	A500514	67
A150024	374	A150198	372	A151300	156	A165110	110	A300073	354	A555302	406
A150025	374	A150199	372	A151301	156	A165112	110	A300111	355	C	
A150029	374	A150214	372	A1515002	100	A190009	291	A300117	387	C120100	403
A150033	373	A150307	114	A151600	156	A190009250	291	A300118	387		
A150034	373	A150407	114	A153143	131	A190011	291	A300151	387		
A150035	374	A150460V	117	A153144	131	A190011250	291	A370031	124		
A150036	374	A150510	174	A153145	131	A190056	288	A370032	125		
A150037	374	A150512	153	A153234	131	A190105	292	A3700331	125		
A150038	371	A150513	152	A153238	131	A190148	290	A3700341	125		

ПІКТОГРАМИ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ

- | | | | |
|--|------------------------------|--|--|
| | ХРОМОНІКЕЛЕВА СТАЛЬ 18/10 | | ШТАБЕЛЬОВАНИЙ |
| | ХРОМОНІКЕЛЕВА СТАЛЬ | | ПІДХОДИТЬ ДЛЯ ДУХОВИХ ШАФ |
| | НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ | | НЕ ПІДХОДИТЬ ДЛЯ ДУХОВИХ ШАФ |
| | ЕЛЕКТРИЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ | | Підходить для посудомийних машин |
| | ПІДКЛЮЧЕННЯ ГАЗУ | | Не підходить для посудомийних машин |
| | ЕЛЕКТРИЧНА ПЛИТА | | Підходить для мікрохвильових печей |
| | СКЛОКЕРАМІЧНА ПЛИТА | | Не підходить для мікрохвильових печей |
| | ІНДУКЦІЙНА ПЛИТА | | Відповідність харчовим стандартам |
| | ВМІСТ / КІЛЬКІСТЬ НАПОВНЕННЯ | | простий монтаж |
| | ПОТУЖНІСТЬ В кВт | | Тільки для використання в приміщенні |
| | ПОТУЖНІСТЬ У Вт | | Тільки для зовнішнього застосування |
| | МАКС. ТЕМПЕРАТУРА | | Для внутрішнього та зовнішнього використання |
| | ЗАГАЛЬНА ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ | | Стационарне підключення до водопроводу |
| | БЕЗ ВМІСТУ ВРА | | |

А

Автоматичні кавомашини	295 - 301
Апарат для приготування попкорну	163
Апарат для виготовлення цукрової вати	164

Б

Бар'єрні системи	419
Барные холодильники	233

В

Ваги кухонні	387
Вакуумні пакети	389, 391
Вакуумні-пакувальні машини	388 - 391
Ванни мийні	24, 338 - 341
Вафельниці	158 - 162
Винний холодильник	234 - 235
Винные холодильники	234 - 235
Високошвидкісні печі	66 - 67
Витяжні зони	342 - 345
Водяний гриль	127
Вок-плити	58
Відра для сміття	280, 409
Візки для транспортування	355, 358 - 359
Візок для прибирання посуду	355 - 359
Візок для столових приладів	355
Вітрина-холодильник SushiBar	213
Вітрини буфетні	200 - 201
Вітрини буфетні, теплові	183 - 185
Вітрини буфетні, холодильні	217 - 219
Вітрини для морозива	257 - 258
Вітрини кондитерські	229
Вітрини холодильні	210, 213, 214 - 216

Г

Гастроємності GN	393 - 396
Гранітор для слашу	163
Грилі газові настільні	128 - 129
Грилі для приготування курей	130
Грилі електричні	19
Гридл-жаровня	126
Грилі саламандри	96 - 100

Д

Дегідратори	95
Дека для випікання	71, 84
Диспенсери для напоїв	314 - 315
Диспенсери для паперових рушників	416
Диспенсери для пластівців	199
Диспенсери для тарілок	197
Диспенсери шоколаду	311
Дозатори для дезінфекційних засобів	413 - 415
Дозатори для мила	415
Дошки для меню	349
Дошки для нарізання	403, 405

Е

Електричні плити	10 - 11, 17 - 18, 28 - 30, 41 - 43, 53
Електрочайник	306

Є

Ємність для утилізації жиру	117
-----------------------------	-----

Ж

Жарові поверхні	14, 21, 33, 45, 124 - 126
Жировий фільтр фритюрниці	117

З

Завантажувальні духовки	86 - 94
Засоби для чищення	411
Захисний екран	418
Захисні чохла	273, 357
Змішувачі	283
Знищувачі комах	420 - 423

І

Імпульсні охолоджувачі	236
Індукційна плити	18, 30, 43, 53, 54
Індукційна фритюрниця	114
Інфрачервоні обігрівачі	346 - 347

К

Кавоварки	288 - 303
Кавові машини	302 - 303
Кавові станції	293
Кавомолки	303
Картоплечистка	383
Каструлі	400 - 401
Кип'ятильники	308 - 311
Колби для кави	292 - 293
Конвекційні печі	68 - 74
Конвеєрні посудомийні машини	281
Консервні ножі	409
Контактні грилі	120 - 123
Контейнер для сипучих	402
Корзини до посудомийних машин	272, 282
Котли варочні	38, 49, 60 - 61
Кулінарні станції	64 - 65
Куттери	380
Кухонні комбайни / Тістомісильні машини	366 - 375
Кухонні меблі з нержавіючої сталі	325 - 337

Л

Лава-грилі	13, 20, 32, 46, 127
Лопатка для піци	105
Лотки демонстраційний	397 - 398
Льодовик для зберігання	258
Льодогенератори	254 - 256
Льодогенератори сніжного льоду	253

М

М'ясорубки	380 - 382
Магнітні планки	405
Макароніварки	23, 36, 48, 108
Мантачка для ножів	407
Марміти / Bain Marie	12, 23, 31, 44, 169
Марміти Chafing Dishes	175 - 178
Марміти пересувні	186
Марміти перших страв Hotpot	170 - 171
Машини для полірування стаканів	285
Машини для полірування столових приборів	284
Машини для приготування морозива	257
Машини для чищення взуття	424
Морозильні скрині	252
Морозильні столи	248
Морозильні шафи	249 - 251
Мікрохвильові печі	165 - 167
Міксери / Блендери	319 - 322
Міксери барні / блендери барні	319 - 322
Міксери ручні	363 - 365
Міні-бари	231

Н

Настінні полиці	71, 167, 325
Настінні підвісні шафи	332
Ніж для піци	105
Ніж для шаурми	406

О

Обігрівач тераси	346 - 347
Овочерізки	376 - 379
Овочерізки механічні	375
Охолоджувальний стіл	204 - 209
Охолоджувальний стіл д підготовки	203
Очищувач повітря	418

П

Паливо для мармітів	177
Пальники для фламбування	406
Пароконвектомати	75 - 84
Пергамент для випікання	84, 123
Печі для піци	102 - 107
Плити	51 - 54
Плити газові	10 - 11, 17 - 18, 26 - 27, 40 - 41, 51 - 52, 57, 132
Плити електричні	133 - 134
Плити індукційні	135 - 143
Плити-табурети	55 - 57
Подрібнювачі льоду	322, 323
Полиці для спецій	326
Полиці для тарілок	326
Полиці настільні	326 - 327
Попільниці	349
Посудомийні машини для кастрюль	274 - 275
Посудомийні машини для стаканів	260 - 265, 268 - 269
Посудомийні машини купольного типу	276 - 280
Преси для цитрусових	318
Пристрої для видачі рукавичок	412
Пристрої для нарізання картоплі	110
Пристрої для приготування млинців	157
Пристрої для приготування хот-догів	150 - 151
Пристрої низькотемпературного приготування	83
Пристрої індукційні ВОК	19, 143, 144 - 147
Пристрій для герметизації	351
Пристрій для підігрівання шоколаду	174
Пристрій для тостів/запікання	156
Прихватки	401
Протиадгезійний аерозольний засіб для хлібопекарських форм	84
Підставки для столових приборів	399
Підігрівач картоплі фри	22, 35, 117
Підігрівачі сосисок	149
Підігрівачі страв / марміти	174
Підігрівачі тарілок	197 - 198
Підігрівачі чашок	198 - 199
Піноутворювач для молока	289
Піч для піци відкритого типу	103

Р

Рисоварки	152 - 153
Робочі столи	328 - 331
Робочі шафи	333 - 334
Розм'якшувачі для м'яса	380
Розстійні шафи	74, 94
Роликовий гриль для ковбасок	149

С

Саладетти	211 - 212
Салатна центрифуга	391
Самовари	307
Сервірувальні візки	353 - 354
Серія 600	10 - 15
Серія 650	17 - 24
Серія 700	26 - 38
Серія 900	40 - 49
Системи фільтрування води	304 - 305
Сковороди	400
Сковороди Вок	58, 145
Сковороди для паєлі	131
Сковороди мультифункціональні	20, 32, 44, 127
Сковороди мультифункціональні електричні	148
Сковороди опрокидуючі	37, 48, 59
Слайсери	384 - 386
Соковитискачі	316 - 317
Сосискорізки	151
Спрей для полірування високоякісної сталі	208, 335, 337
Станція Snackpoint	62 - 63

Стерилізатор ножів	407
Стелажі	360 - 361
Столи / Лавки	348 - 349
Стійка для афіші	349
Стійки для гігієни	412
Сувідниці Sous Vide	95
Супниці	172 - 174
Супова станція	175
Сушарки для рук	416 - 417
Сільнички	403

Т

Теплові вітрини	179 - 182
Теплові лампи	187 - 188
Теплові мости	188 - 190
Теплові поверхні	192 - 196
Теплові шафи	198, 335 - 337
Термодиспенсери	315
Термодиспенсери для глінтвейну	312 - 313
Термометри	408
Термоконтейнери транспортувальні	352
Термос для рису	153
Термоси	292 - 293
Томаторізка	375
Тостери	154 - 156
Тримачі для рахунків	399
Тістоміси спіральні	368 - 369
Тісторозкатувальні машини	102

У

Умивальник для рук	338
Універсальні посудомийні машини	260 - 273
Установка для водоочищення	285 - 286

Ф

Фени для готелів	424
Фритюрниці	12 - 13, 22, 34 - 35, 47, 110 - 116
Фритюрниці для випічки	118 - 119

Х

Холодильник зі скляними дверцятами	232, 239 - 241
Холодильник із шухлядами	236
Холодильні вітрини	220, 230
Холодильні вітрини	221 - 224
Холодильні вітрини Міні	225 - 228
Холодильні вітрини пристінні	230
Холодильні камери	246
Холодильні столи для піци	210
Холодильні столи міні	203
Холодильні столи салатетти	213
Холодильні та морозильні камери	242 - 243
Холодильні шафи	231 - 245
Холодильні шафи для напоїв	232, 237

Ц

Цапфові механізми для розливання глінтвейну	313
---	-----

Ч

Чайні станції	306
Чохла	348 - 349

Ш

Шафа для смітєвого відра	333
Шафи для дозрівання м'яса	247
Шафи шокового заморожування	253
Шоколадні фонтани	200

Я

Яйцеварка	171
-----------	-----

I. Application of the International Conditions of Sale

- These International Conditions of Sale apply to all contracts made with the customers of Bartscher GmbH – hereinafter referred to as Bartscher – on or after 1 December 2019 whose predominant object is the supply of goods to the customer. Additional obligations assumed by Bartscher do not affect the application of these International Conditions of Sale.
- Terms of business of the customer conflicting with or differing from these International Conditions of Sale or the provisions applicable according to section X.-2. or X.-3. do not bind Bartscher, even if Bartscher does not object to them or even if Bartscher unconditionally renders performance or receives the customer's performance.
- These International Conditions of Sale do not apply, if the customer buys the goods for personal, family or household use and if Bartscher knew or should have known that at the time of the formation of the contract.

II. Formation of the Contract

- The customer is under an obligation to give written notice to Bartscher prior to the formation of a contract if
 - the goods to be delivered are to be fit not only for normal use or the customer orders on the assumption of a particular purpose or his expectations are based on public statements, advertising messages or other circumstances outside the formation of the concrete contract,
 - the goods to be delivered will be used in circumstances which are unusual or which present a particular risk to health, safety or the environment, or which require a more demanding use,
 - there is a risk of atypical damages or unusual amounts of loss, in particular exceeding the limits set up in section VII.-1.-d), of which the customer is or ought to be aware or
 - the goods to be delivered will be used in Germany or will be delivered to customer's clients resident in Germany.
- Orders of the customer are to be put in writing. If the customer's order deviates from the proposal or the tender submitted by Bartscher, the customer will emphasize the differences as such. Illustrations and drawings just like the measures and weight indications featuring in Bartscher's proposals or offers only constitute guidelines.
- All orders, in particular also those received by employees of Bartscher, will take effect exclusively if followed by a written acknowledgement of the order by Bartscher. The actual delivery of the goods ordered, any other conduct of Bartscher or silence on the part of Bartscher does not allow the customer to assume the formation of the contract. Bartscher can dispatch such written acknowledgement of the order up to and including fourteen (14) calendar days after the customer's order has been received by Bartscher. Until this time, the customer's order is irrevocable.
- The written acknowledgement of the order by Bartscher shall be received in time, if it is received by the customer within fourteen (14) calendar days after its date of issue. The customer will inform Bartscher without delay in writing, if the written acknowledgement of the order is received with delay.
- The written acknowledgement of the order by Bartscher sets out all the terms of the contract and brings the contract into effect even if - except for the description, the price for the goods and the quantity to be delivered - the written acknowledgement is not consistent with the declarations of the customer in every respect, especially with reference to the exclusive application of these International Conditions of Sale. The contract will only fail to come into existence if the customer objects in writing that the acknowledgement of the order by Bartscher is not completely consistent with the declarations of the customer, the customer specifies the deviations in writing and if the objection is received by Bartscher within a short time, at the latest seven (7) calendar days, after receipt of the written acknowledgement of the order by the customer.
- Particular wishes of the customer, namely particular expectations of the customer regarding the usage or the condition of the goods, guarantees or warranties with reference to the goods or the performance of the contract, as well as performance declarations, instruction manuals or security-related information requested by the customer in electronic or print form, require express written confirmation by Bartscher in every case.
- Confirmations of the contract produced by the customer are of no effect without any objection by Bartscher being necessary. In particular, neither the actual delivery of the goods, any other conduct of Bartscher or silence on the part of Bartscher shall give rise to any belief by the customer in the relevance of his confirmation.
- Bartscher's employees, commercial agents or other sales intermediaries are not authorized to dispense with the requirement of a written acknowledgement of the order by Bartscher or to make promises which differ from its content or guarantees. If and to what extent such persons are authorized to make or receive declarations with effect for or against Bartscher, is to be determined according to German law.
- Amendments to the concluded contract always require written confirmation by Bartscher.

III. Obligations of Bartscher

- Subject to a failure of delivery on part of his suppliers despite a congruent covering transaction or to an exemption according to section VII.-1. b) Bartscher must deliver the goods specified in the written acknowledgement of the order and transfer the property in the goods. Bartscher is not obliged to perform obligations not stated in the written acknowledgement of the order by Bartscher or in these International Conditions of Sale, in particular Bartscher is under no obligation if not explicitly agreed upon in writing to render planning-services, to give information regarding the goods, to furnish documents or certificates regarding the goods, to deliver accessories, to install additional safety devices, to carry out assemblies or to advise the customer.
- Bartscher's obligations under the contract made with the customer are owed only to the customer. Third parties not involved in the formation of the contract, in particular the customer's clients, are not entitled to request delivery to be made to them or to assert any other claim arising from the customer's contract with Bartscher. The customer's entitlement to take delivery continues to exist even if he assigns rights to third parties.
- Taking account of the tolerances customary in trade, Bartscher undertakes to deliver to the customer goods of the agreed kind and quantity which meet the common standards applicable in Germany and ensures that at the time of delivery the goods are free from rights or claims of private third parties which could prevent its use within the European Union. If the goods cannot be delivered in the condition offered at the time of the formation of the contract because technical improvements to goods of series production were made, Bartscher is entitled to deliver the goods with the technical improvements. Bartscher is entitled to make part deliveries and to invoice them separately.
- If further specification is required in relation to the goods to be delivered, Bartscher will carry this out having regard to his own interests and to the identifiable and legitimate interests of the customer. A request to the customer to specify the goods, or to participate in the specification, is not required. Bartscher does not undertake to inform the customer of the specification he has made or to give the customer the option of a differing specification.
- Bartscher undertakes to place the goods packaged, marked and labelled according to German standard at disposal for collection by the customer FCA (Incoterms 2020) at the place of delivery indicated in the written acknowledgement of the order or - if a place of delivery is not indicated - at the premises in 33154 Salzkotten/Germany at the agreed time of delivery. Previous separation or marking of the goods or notification to the customer of the goods being placed at disposal is not required. Under no circumstances, not even when other clauses of the Incoterms are agreed, is Bartscher obliged to inform the customer of the delivery or a failure to take the goods by the person nominated according to section IV.-6., to examine the goods with respect to their conformity with the contract on the occasion of delivery, to check the operational safety of the means of transport and the transportation safe loading or to furnish proof of the delivery being effected. The agreement of other clauses of the Incoterms or of clauses such as „delivery free.....“ or similar ones merely involve a variation of the provisions as to the transportation and the transportation costs; besides that, the provisions laid down in these International Conditions of Sale remain applicable.
- The organization of the transport and the insurance of the goods beyond the place of delivery decide according to section III.-5. is none of Bartscher's obligations, but is incumbent upon the customer. If the customer does not give a counter instruction in writing in time, Bartscher is entitled - even without the customer asking for it or without such a commercial practice existing - to contract on terms usual in Germany in the customer's name and at the customer's expense for carriage of the goods at the customer's risk and for insurance of the transport to the destination indicated by the customer and - if such a destination is not indicated - to the place of business of the customer.
- Compliance with agreed delivery time periods or delivery dates is subject to the customer's procuring any required documents, releases, permits, approvals, licences or any other authorizations or consents in sufficient time, opening letters of credit and/or making down-payments as agreed and performing all other obligations incumbent upon him properly and in good time and subject to no delay caused by preshipment inspections mandated by non-German authorities. Moreover, agreed delivery time-periods begin on the date of the written acknowledgement of the order by Bartscher. After informing the customer, Bartscher is entitled to deliver earlier than at the agreed delivery time or to select the date of delivery within the agreed period for delivery.
- Without prejudice to his continuing legal rights, Bartscher is entitled to fulfil his obligations after the delivery time periods or de-

livery dates agreed upon, if the customer is informed that Bartscher will exceed the delivery time limit and of the time period for late performance. Subject to aforesaid conditions, Bartscher is entitled to make repeated attempts at late performance. The customer can object to late performance within reasonable time, if the late performance is unreasonable. An objection is only effective, if it is received by Bartscher before commencing late performance. Bartscher will reimburse necessary additional expenditure, proven and incurred by the customer as a result of exceeding the delivery time to the extent that Bartscher is liable for this under the provisions laid down in section VII.

- Risks as to price and performance even in relation to goods which are not clearly identifiable to the contract and without it being necessary for Bartscher to give notice to the customer about the goods being placed at disposal, pass to the customer with delivery pursuant to section III.-5., albeit irrespective thereof with readiness for delivery by Bartscher according to the originally agreed delivery time periods or delivery dates, if these are postponed on customer's request, or as soon as the title to the goods has passed to the customer. The loading of the goods is part of the customer's obligations. The agreement of other clauses of the Incoterms or of clauses such as „delivery free.....“ or similar ones merely involve a variation of the provisions as to the transportation and the transportation costs; besides that, the provisions laid down in these International Conditions of Sale remain applicable.
- Bartscher is neither obliged to clear the goods for export nor to take care of customs advance declarations. However, Bartscher will apply for necessary export licences and operate customs formalities necessary for the export if the customer has requested Bartscher to do so and has furnished Bartscher with the data essential for the export in a written notice dealing with this purpose exclusively. If the goods are not cleared for export without any intentional or grossly negligent fault on the part of Bartscher, Bartscher is entitled to avoid the contract in whole or in part without compensation. The agreement of other clauses of the Incoterms or of clauses such as „delivery free.....“ or similar ones merely involve a variation of the provisions as to the transportation and the transportation costs; besides that, the provisions laid down in these International Conditions of Sale remain applicable.
- Unless expressly agreed in written form something different, Bartscher is not obliged to obtain proves of delivery, documents, certificates, licences or other authorizations necessary for the export, transit or import, or to achieve security clearance of the goods required for the carriage or otherwise or to render assistance to the customer in obtaining them. The agreement of other clauses of the Incoterms or of clauses such as „delivery free.....“ or similar ones merely involve a variation of the provisions as to the transportation and the transportation costs; besides that, the provisions laid down in these International Conditions of Sale remain applicable.
- Bartscher is in no case liable to perform duties associated with the making available of the goods on the market outside Germany, to bear levies, duties and charges accruing outside Germany, to comply with weight and measuring systems, packaging, labelling or marking requirements or registration or certification obligations applicable outside Germany or to comply with any other legal provisions applicable to the goods outside Germany. The customer will arrange for translations in any language other than German of instructions, safety information, performance declarations or other written materials about the goods required by law or called for otherwise at his risk and expense.
- Without prejudice to his continuing legal rights and without a previous notice to the customer being necessary, Bartscher is entitled to suspend the performance of his obligations as long as, in the opinion of Bartscher, there are grounds for concern that the customer will wholly or partly fail to fulfil his obligations in accordance with the contract. In particular, the right to suspend arises if the customer insufficiently performs his obligations to enable payment to Bartscher or a third party or pays late or if the limit set by a credit insurer has been exceeded or will be exceeded with the forthcoming delivery. Instead of suspending performance Bartscher is entitled at his own discretion to make future deliveries, even if confirmed, conditional on payment in advance or on opening of a letter of credit confirmed by a major German commercial bank. Bartscher is not required to continue with performance of his obligations, if an assurance given by the customer to avoid the suspension does not provide adequate security or could be challenged pursuant to an applicable law.
- Except as provided in section III.-8., Bartscher is only obliged to inform the customer of possible disruption in performance, once the commencement of the disruption is definitely certain for Bartscher.

IV. Obligations of the Customer

- Irrespective of continuing obligations of the customer to guarantee or to enable payment, the customer undertakes to pay the agreed price for the goods in the currency specified in the written acknowledgement of the order transferring it without deduction and free of expenses and costs to one of the financial institutions designated by Bartscher. To the extent that a price for the goods has not been agreed, the price which is at the time of delivery Bartscher's usual selling price for the goods will apply. Bartscher's employees, commercial agents or other sales intermediaries are not authorized to accept payments.
- The payment to be made by the customer is in any event due for payment at the time specified in the written acknowledgement of the order or - if a time for payment is not indicated - on receipt of the invoice. The due time for payment arises without any further pre-condition and, in particular, does not depend on whether the customer has already taken delivery of the goods or the documents or has had an opportunity to examine the goods. The periods granted for payment will cease to apply and outstanding accounts will be due for immediate payment, if insolvency proceedings relating to the assets of the customer are applied for, if the customer without providing a justifiable reason does not meet fundamental obligations due towards Bartscher or towards third parties, if the customer has provided inaccurate information regarding his creditworthiness or to the extent that the cover given by a credit insurer for the customer is reduced on grounds for which Bartscher is not responsible.
- The customer warrants to have the goods transported abroad, not to transfer the right of disposal to third parties as long as the goods are in Germany, and to fulfil all legal requirements and documentations for the handling regarding customs laws and value added tax of the delivery or any service according to the applicable provisions in Germany. To the extent that Bartscher has to pay German or foreign customs duties or German or foreign value added tax, the customer will indemnify Bartscher in all and every respect without prejudice to any continuing claim by Bartscher. The indemnity is granted by the customer waiving any further requirements or other defences, in particular waiving the defence of limitation or prescription and also includes the reimbursement of the expenses incurred by Bartscher.
- Regardless of the currency and of the jurisdiction of any arbitral tribunal or court, Bartscher is entitled at his own discretion to set off incoming payments against claims existing against the customer by virtue of his own or assigned rights at the time of payment.
- Any statutory rights of the customer to set off against claims of Bartscher, to withhold payment or taking delivery of the goods, to suspend the performance of his obligations or to raise defences or counterclaims are excluded, except where the corresponding claim of the customer against Bartscher is in the same currency, is founded in the customer's own right and is either due and undisputed or has been finally adjudicated or where despite written warning by the customer Bartscher has committed a fundamental breach of his obligations due and arising out of the same contractual relationship, and has not offered any adequate assurance.
- The customer undertakes to furnish Bartscher with the data to apply for the customs formalities according to section III.-10. in reasonable time ahead and in writing, to take delivery of the goods either by himself or by a person nominated in writing by him to Bartscher at the delivery time without taking any additional period of time and at the place of delivery resulting from section III.-5. and shall fulfil all the duties imposed by the contract, by these International Conditions of Sale, by the rules of the ICC for the use of the agreed clause of the Incoterms® 2020 and by statutory provisions. The customer is only entitled to refuse to take delivery of the goods if he avoids the contract in accordance with the rules in section VI.-1.
- The customer will not promise or perform any act with regard to the goods purchased from Bartscher, if such act is forbidden under the applicable provisions in particular of foreign trade law including the U.S. export control regulations. To the extent that the customer is unsure whether such prohibitions exist, the customer shall seek consultation with Bartscher in writing.
- The customer will monitor the goods purchased from Bartscher in the market and will inform Bartscher without delay in writing of any concern that the goods might pose a risk for third parties. Moreover, the customer will, without any demand being necessary, inform Bartscher in writing if Bartscher has to observe any particular duties of reporting or registration or providing information or prior notification or other requirements for access to market or has to comply with obligations to retain documents, under the provisions in force in the customer's country or in the country where the goods are to be used.
- Irrespective of any statutory provisions, the customer shall at his own cost take care of or in any other way ensure renewed utilization, material recycling or otherwise prescribed waste disposal of the goods delivered by Bartscher to the customer and of the packaging material.

V. Delivery of non-conforming Goods or Goods with Defective Title

- Without prejudice to any exclusion or reduction of liability of the seller provided by law, goods do not conform with the contract if the customer proves that, taking into account the terms in section III., at the time the risk passes the packaging, quantity, quality or the description of the goods is significantly different to the specifications laid down in the written acknowledgement of the order, or in the absence of agreed specifications, the goods are not fit for the purpose which is usual in Germany. Changes in design, construction or material which reflect technical improvements do not constitute a lack of conformity with the contract. Regardless of the stipulation established in sentence 1, the goods shall be deemed to conform with the contract to the extent that the legal regulations applicable at the place of business of the customer do not prevent the usual use of the goods.
- To the extent that the written acknowledgement of the order by Bartscher does not contain an explicit statement to the contrary, Bartscher is in particular not liable for the goods being fit for a purpose which is not usual in Germany or for complying with further reaching expectations of the customer or for possessing the qualities of a sample or a model or for their compliance with the legal regulations existing outside Germany, for instance in the customer's country. Bartscher shall also not be liable for any non-conformity with the contract that did not exist at the time the risk has passed. To the extent that the customer, either himself or through third parties, initiates the removal of non-conformities without the prior consent of Bartscher in writing, Bartscher will be released from his liability.
- The customer is obliged vis-à-vis Bartscher to examine or to have examined every single delivery comprehensively for any discoverable or typical lack of conformity with the contract and moreover as required by law.
- Without prejudice to any exclusion or reduction of liability of the seller provided by law, goods have a deficiency in title if the customer proves that the goods are not free from enforceable rights or claims of private third parties at the time risk passes. Without prejudice to further legal requirements, third parties' rights or claims founded on industrial or other intellectual property constitute a deficiency in title only to the extent that the rights are registered, made public and in legal force in the European Union and prevent the usual use of the goods in the European Union. Regardless of the stipulation established in sentence 1, title to the goods shall be deemed not to be defective to the extent that the legal regulations applicable at the place of business of the customer do not prevent the usual use of the goods.
- The customer loses the right to rely on a lack of conformity of the goods if he does not give notice to Bartscher within a reasonable time after taking delivery in accordance with section IV.-6. Such notice has to be made in writing and directly to Bartscher and to be formulated in such a precise manner as to enable Bartscher to effect remedy measures without need for further inquiries from the customer and to secure claims against Bartscher's suppliers and moreover as required by law. Bartscher's employees, commercial agents or other sales intermediaries are not authorised to accept notices outside Bartscher's premises or to make any statements concerning lack of conformity with the contract or title and its consequences.
- Following due notice according to section V.-5., the customer can rely on the remedies provided by these International Conditions of Sale. The customer has no other rights or claims whatsoever and no claims of a non-contractual nature due to delivery of non-conforming goods or goods with defective title. In the event of notice not having been properly given, the customer may only rely on remedies if Bartscher has intentionally concealed the lack of conformity with the contract or the deficiency in title. Statements by Bartscher as to the lack of conformity with the contract or as to the deficiency in title are for the purpose of explaining the factual position only, but do not entail any waiver by Bartscher of the requirement of proper notice.
- The customer is not entitled to remedies for delivery of non-conforming goods or goods with a deficiency in title, insofar as the customer is liable vis-à-vis third parties for conditions of the goods or their fitness for a use which are not subject of the agreement with Bartscher, or if the customer's claim is based on foreign law.
- To the extent that the customer in accordance with the terms of these International Conditions of Sale is entitled to remedies because of delivery of non-conforming goods or goods with defective title, he is entitled to demand in accordance with the terms of the UN Sales Convention delivery of substitute goods or repair of Bartscher or to reduce the price for the goods. The delivery of substitute goods or repair does not lead to a recommencement of the limitation period. The reduction of the price for the goods is limited to the damages suffered by the customer. Further claims for performance are not available to the customer. Irrespective of the customer's remedies, Bartscher is always entitled in accordance with the provision in section III.-8. to repair goods which do not conform with the contract or to supply substitute goods or to avert the customer's remedies by giving him a credit note of an appropriate amount.
- In case of unjustified assertion of remedies for delivery of non-conforming goods or goods with a deficiency in title, although the customer is or ought to have been aware that a non-conformity or a deficiency in title does not exist or that the cause for such non-conformity or deficiency in title claimed are not to be attributed to Bartscher, the customer is obliged to reimburse Bartscher for expenses incurred due to the unjustified assertion of claims.

VI. Avoidance of the Contract

- The customer is entitled to declare the contract avoided, if the respective applicable legal requirements are complied with, after he has threatened Bartscher in reasonable time after the facts justifying the avoidance of the contract had occurred with avoidance of the contract in writing and an additional period of time of reasonable length for performance fixed in writing has expired to no avail. If the customer claims delivery of substitute goods, repair or other performance, he is bound for a reasonable period of time to the chosen remedy, without being able to exercise the right of declaring the contract avoided. In any event, the customer must give notice of avoidance of the contract within reasonable time after the additional period of time has expired in writing and to Bartscher directly.
- Without prejudice to his continuing legal rights, Bartscher is entitled to avoid the contract in whole or in part if the customer objects to the application of these International Conditions of Sale, if the implementation or performance of the contract is prohibited by the law in whole or in part, if on grounds for which Bartscher is not responsible the written acknowledgement of the order by Bartscher is received by the customer more than fourteen (14) calendar days after its date of issue, if insolvency proceedings relating to the assets of the customer are applied for, or if for other reasons Bartscher cannot be expected to fulfil his obligations by means which - taking into consideration his own interests and that of the customer as far as ascertainable and legitimate at the time of formation of the contract - are unreasonable, in particular in relation to the agreed counter-performance.
- Without prejudice to his continuing legal rights, Bartscher is entitled to avoid the contract in whole or in part prior warning if the customer does not place call off orders as agreed, if he does not furnish Bartscher with the data necessary to apply for customs formalities in due time, if without providing a justifiable reason he does not meet fundamental obligations due towards Bartscher or towards third parties, if he has provided inaccurate information regarding his creditworthiness or to the extent that the cover given by a credit insurer is reduced on grounds for which Bartscher is not responsible.

VII. Damages

- Without waiving the legal requirements, Bartscher is only obliged to pay damages due to the breach of obligations resulting from the contract with the customer, the contractual negotiations carried on with the customer or the business relation with the customer in accordance with the following provisions. These provisions apply equally for all of Bartscher's obligations to reimburse expenses.
 - The customer is required in the first instance to rely on other remedies and can only claim damages in the event of a continuing deficiency. The customer cannot claim damages as an alternative to other remedies.
 - Bartscher is not liable for the conduct of suppliers, subcontractors, carriers or freight-forwarders, for damages to which the customer has contributed or for the consequences of customer interference with the security and/or safety technology of the delivered goods. Bartscher is not liable if the contract cannot be performed as agreed at the time of its formation due to subsequent statutory or sovereign measures. Neither is Bartscher liable for impediments which occur, as a consequence of natural or political events, acts of state, industrial disputes, sabotage, accidents, terrorism, biological, physical or chemical processes or comparable circumstances and which cannot be controlled by Bartscher with reasonable means. Moreover, Bartscher is only liable to the extent that the customer proves that the executive bodies or members of staff of Bartscher have deliberately or negligently breached contractual obligations owed to the customer.
 - In the event of liability, Bartscher will compensate within the limits of lit. d) the losses of the customer to the extent that the customer proves that he has suffered an unavoidable loss caused by the breach of obligations owed to the customer by Bartscher and foreseeable to Bartscher, at the time of the formation of the contract in respect of the occurrence of the loss and its amount. Moreover, the customer is required to mitigate his loss as soon as a breach of contract is or ought to be known.

- Bartscher is not liable for loss of profit or damage to reputation. Moreover, the amount of damages for late or non-existent delivery is limited to 0.5 per cent for each full week of delay, up to a maximum of 5 per cent of the net purchase price of the goods delivered late or not at all, and in case of remedies because of delivery of non-conforming goods and/or goods with a deficiency in title is limited to an amount of 200 per cent of the net purchase price of goods affected. However, this subparagraph does not apply to injury of life, body or health, to intentional concealment of the non-conformity or deficiency in title of the goods and to breaches of contractual obligations due to intentional harm or gross negligence.
- For breach of contractual, pre-contractual or obligations resulting from the business relation owed to the customer, Bartscher is obliged to pay damages exclusively in accordance with the provisions of these International Conditions of Sale. Any recourse to concurrent bases of claim, in particular of a non-contractual nature, is excluded. Equally excluded is any recourse against Bartscher's company organs, employees, servants, members of staff, representatives and/or those employed by Bartscher in the performance of his obligations on grounds of breach of contractual obligations owed by Bartscher.
- Insofar as the limitation period may not already have barred the claim, claims for damages brought by the customer are excluded after six (6) months beginning with the rejection of the claim for damages by Bartscher.
- Irrespective of continuing statutory or contractual claims, the customer is obliged to pay damages to Bartscher as follows:
 - In the event of delay in payment, the customer will pay a lump sum of EUR 50.00, the costs of arbitral, judicial and extra-judicial means and proceedings, usual and accruing within the country and abroad, as well as (without evidence being necessary) interest at the rate applicable in 33154 Salzkotten/Germany for unsecured short-term loans in the agreed currency, at least however interest at 9 per cent points over the base rate of the German Federal Bank (Deutsche Bundesbank).
 - In the case of a late taking delivery of the goods by the customer by more than two (2) weeks, Bartscher is entitled to claim damages without evidence being necessary of 5 per cent of the value of the goods to be delivered. In the case of a late taking delivery of the goods by the customer by more than six (6) weeks or an entire failure to take delivery as well as in the event of non-delivery due to a breach of contract by the customer, Bartscher is entitled to claim damages without evidence being necessary of 20 per cent of the value of the goods to be delivered.
 - If the contract has been avoided by the customer without justification, Bartscher is entitled, insofar as he consents to the avoidance, to claim damages without evidence being necessary in the amount of 20 per cent of the value of the goods to be delivered.
- Within the bounds of what is legally possible as well as within what is usual in the trade, the customer is in his commercial relationships with his clients obliged to limit his liability both in principle and in amount.

VIII. Limitation Period

The customer's claims in respect of the delivery of new non-conforming goods and new goods with a defect in title become time-barred two (2) years after delivery of the goods. The customer's claims in respect of the delivery of non-conforming second-hand goods and second-hand goods with a defect in title become time-barred one (1) year after delivery of the goods, unless Bartscher has breached contractual obligations intentionally or grossly negligently. The delivery of substitute goods or the repair of delivered goods does not lead to a restart or suspension of the limitation period.

IX. Other Provisions

- Title of the goods that have been delivered remains with Bartscher until settlement of all claims existing against the customer. The allocation of risk as to price and performance in section III.-9. is not affected by the reservation of title.
- Irrespective of continuing statutory or contractual claims, the customer will indemnify Bartscher without limit against all claims of third parties which are brought against Bartscher on the grounds of product liability or similar provisions, to the extent that the liability is based on circumstances which - such as, for example, the presentation of the product - were caused by the customer or other third parties without express written consent of Bartscher. In particular, the indemnity also includes the reimbursement for expenses incurred by Bartscher and is granted by the customer waiving further conditions or other objections, in particular without requiring compliance with control and recall obligations, and waiving any defence of limitation.
- In relation to pictures, drawings, calculations and other documents and computer-software, which have been made available by Bartscher in a material or electronic form, the latter reserves all proprietary rights, copyrights, other industrial property rights as well as know-how rights.
- Subject to written objection by the customer, personal data, which Bartscher receives from the customer in the execution of activities covered by these International Conditions of Sale, are processed by Bartscher and also by service providers located in Germany or abroad.
- The transmission of electronic documents (EDI) requires special agreements.
- All communications, declarations, notices etc. are to be drawn up exclusively in German or English. Communications by means of fax or e-mail fulfil the requirement of being in writing.

X. General Basis of Contracts

- The place of delivery results from section III.-5. of these International Conditions of Sale and applies likewise to the delivery of substitute goods or the repair of delivered goods. The place of payment and performance for all remaining obligations arising from the legal relationship between Bartscher and the customer is 33154 Salzkotten/Germany. These provisions also apply if Bartscher assumes the costs of money remittance, renders performance for the customer somewhere else or payment is to be made in exchange of documents or goods or in the case of restitution of performances already rendered. The agreement of other clauses of the Incoterms or of clauses such as „delivery free.....“ or similar ones merely involve a variation of the provisions as to the transportation and the transportation costs; besides that, the provisions laid down in these International Conditions of Sale remain applicable.
- The United Nations Convention of 11 April 1980 on Contracts for the International Sale of Goods (UN Sales Convention / CISG) in the English version governs the legal relationship with the customer. The UN Sales Convention applies, above and beyond its own area of application, and regardless of reservations adopted by other states, to all contracts to which these International Conditions of Sale are to be applied according to the provisions of section I.
- The formation of contract, including agreements as to the jurisdiction of courts and arbitrators, its amendments or alterations, and the contractual rights and obligations of the parties, also including the liability for death or personal injury caused by the goods to any person and breach of pre-contractual and collateral obligations, as well as the interpretation are exclusively governed by the UN Sales Convention together with these International Conditions of Sale. Where standard terms of business are used, in case of doubt the Incoterms 2020 of the International Chamber of Commerce apply taking into account the provisions stipulated in these International Conditions of Sale. Subject to differing provisions in these International Conditions of Sale, the rest of the legal relationship between the parties is governed by the Swiss Code of Obligations.
- All contractual and extra-contractual disputes as well as disputes under insolvency law, arising out of or in connection with contracts to which these International Conditions of Sale apply, including their validity, invalidity, breach or cancellation as well as other disputes arising out of the business relationship with the customer shall be finally resolved, without recourse to the ordinary courts of law, by arbitration according to the Swiss Rules of International Arbitration of the Swiss Chambers' Arbitration Institution in force on the date when the Notice of Arbitration is received in accordance with these Rules. The tribunal shall consist of three (3) arbitrators, one (1) of them shall be nominated by the claimant, one (1) of them by the respondent and the chairman of the tribunal shall be designated by the two arbitrators so nominated, or if the amount in dispute is inferior to € 250,000, there shall be one (1) arbitrator appointed according to the Swiss Rules of International Arbitration. The place of the arbitration shall be Zurich/Switzerland, the languages used in the arbitral proceedings shall be German and/or English. The competence of the Arbitral Tribunal excludes especially every statutory competence of state courts, which is provided by reason of a personal or substantive relation. If this arbitration clause is ineffective or ceases to be effective, the non-exclusive jurisdiction of the courts which have jurisdiction for 33154 Salzkotten/Germany is agreed for all disputes instead. If the relevant place of business of the customer is within the European Economic Area (EEA) or Switzerland, irrespective of any ineffectiveness of the arbitration clause and instead of bringing an action before the arbitral tribunal, Bartscher is also entitled to bring an action before the State Court which has jurisdiction for 33154 Salzkotten/Germany or the State Court of the customer's place of business.
- If provisions of these International Conditions of Sale should be or become partly or wholly ineffective, the remaining arrangements will continue to apply. The parties are bound to replace the ineffective provision with a legally valid provision, as close as possible to the commercial meaning and purpose of the ineffective provision.



Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Straße 28
33154 Salzkotten
Німеччина