

Bartscher

ON POINT

De nieuwe gastronomische vrijheid

MOBIELE KOOKOPLOSSINGEN

SNACKPOINT, KOOKSTATIONS ... en meer



Modulair, flexibel, modern: Podium(s) vrij voor uw creatieve kookideeën!



Gasten houden van frontcooking wanneer het gewenste gerecht voor hun ogen wordt bereid en ze er met al hun zintuigen van kunnen genieten, nog voordat ze de eerste hap hebben geproefd. De mobiele kookoplossingen van Bartscher bieden volledig nieuwe mogelijkheden.

De buffetten zijn optimaal geschikt om individuele voedselthema's en -acties aan te sturen, maken aantrekkelijk, hygiënisch werken in het bijzijn van de gast mogelijk en zijn ook economisch de moeite waard vanwege hun modulaire flexibiliteit.



Wat onderscheidt de kookoplossingen van Bartscher?

De modulariteit

De uitrusting met kookhulpstukken resp. -apparaten kan op elk moment naar behoefte worden aangepast resp. uitgebreid → eenvoudig ombouwen, meer flexibiliteit.

Het functionele design

Hygiënische gladde oppervlakken, niesbescherming, goed toegankelijke componenten en doordachte ergonomie voor eenvoudige handling → hedendaags bedienings- en werkcomfort.

De snelle reiniging

Alle componenten die moeten worden gereinigd zijn vaatwasserbestendig, gemakkelijk toegankelijk en kunnen snel worden verwijderd zonder gereedschap → rationele reiniging, efficiënte netheid.

De modelkeuze

Een kleine of grote oplossing, Snackpoint of kokstation, hier is voor elke behoefte het passende apparaat te vinden → behoeftegericht en op maat.



SNACKPOINT 200

Het modulaire multitalent

voor de mobiele toepassing



Snackpoint 200

De flexibele transformatiekunstenaar



De Snackpoint 200 maakt bereiden en serveren van voedsel mogelijk met maximale variabiliteit: van de hotdog-stand, via het grillstation tot en met de koffiebar - het mobiele buffet is snel en eenvoudig omgebouwd en meteen perfect aangepast voor het volgende gebruik.

Snackpoint 200

107301 GTIN 4015613756820

- Materiaal: Roestvrij staal
- 1 Inzetnis
- Met glazen opzet
- Afmetingen glasopzet: B 790 x D 200 x H 300 mm
- Eigenschappen inzetnis:
 - Legbord in hoogte verstelbaar, 3 hoogten
 - Opstelvlak: B 760 x D 590 mm
 - Kan worden uitgerust met optioneel verkrijgbare legborden
- Opbergvak onder de nis, afmetingen: B 755 x D 580 mm
- Zwenkwielen: 4 zwenkwielen, 2 met rem
- 2 kabelgoten
- Magnetisch roestvrij stalen front te gebruiken als advertentieruimte
- Glasplaten (veiligheidsglas) afgerond aan de bedienerszijde
- Veelzijdige apparaatcombinaties door optioneel verkrijgbare legborden
- Mogelijke verbinding van 2 of meer buffetten
- Inclusief:
 - 2 verbindingselementen
 - Verplaatsbare bodemversterking voor optioneel verkrijgbare legborden
- Afmetingen: B 800 x D 600 x H 1.225 mm
- Gewicht: 42,3 kg



SNACKPOINT 200 | DE BELANGRIJKSTE PRODUCTKENMERKEN IN EEN OVERZICHT




VARIABEL | HET OPSTELVLAK



Hier is voldoende ruimte voor het neerzetten van ingrediënten, accessoires, gerechten enz. De inzetnis kan worden uitgerust met optioneel verkrijgbare legplanken, die flexibel in 3 hoogtes verstelbaar zijn.

SOLIDE | DE BODEMVERSTERKING

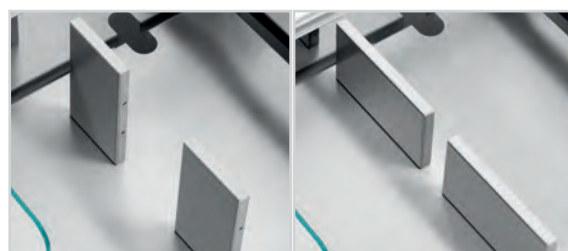

De meegeleverde bodemversterking kan in 2 varianten worden gemonteerd. Beide versterkingen zorgen voor een perfecte stevigheid bij gebruik van de optioneel verkrijgbare legplanken - ongeacht, op welke hoogte de legplank wordt ingezet.

VEILIG | DE NIESBESCHERMING




De niesbescherming is van stabiel veiligheidsglas en biedt zo een solide bescherming zowel voor uw gasten als voor uw personeel. Een sterk staaltje hygiëne, dat er tegenwoordig gewoon bijhoort.

DOORDACHT | DE CONSTRUCTIE



De constructie is zo ontworpen, dat de afzonderlijke componenten eenvoudig en intuïtief worden samengevoegd en naar behoefte gemakkelijk kunnen worden omgebouwd. Tegelijk biedt de totale constructie solide stevigheid, die ook in de gastronomische praktijk van alledag moeiteloos standhoudt.

FLEXIBEL | DE KOOKTECHNIEK

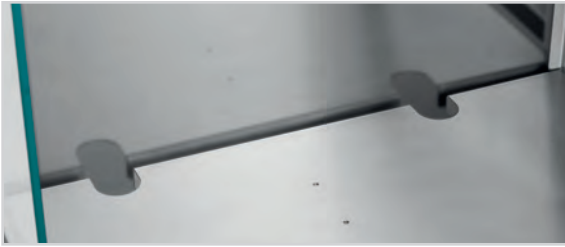

De kooktoestellen voor opt tafel kunnen snel en gemakkelijk worden verwisseld. De apparaten, bijvoorbeeld grillplaat, woks, friteuses of pastakokers alsmede inductiekookplaten kunnen eenvoudig worden geplaatst.

2 BUFFETTEN OF MEER | NAAR BEHOEFTE UITBREIDBAAR



INDIVIDUALISEERBAAR | DE ROESTVRIJSTALEN BEHUIZING



Het grote roestvrijstalen front en de zijdelen nodigen u formeel uit, ze te gebruiken voor reclamedoeleinden. Een magnetisch hechtend reclamebord met logo, voorbeelden van het aanbod en prijzen of afbeelding van de gerechten zorgen zo opvallend voor aandacht voor uw aanbod. Neem contact met ons op!

GRENZELOOS | DE UITBREIDING



Eén Snackpoint 200 volstaat niet voor de door u geplande toepassing? Geen probleem: het mobiele buffet kan helemaal naar behoefte worden uitgebreid - Met 1, 2 of misschien zelfs 3 buffetten, bijvoorbeeld in een verdeling zoals voorbereiding, kookkeuken en gerechtnuitgifte.

MOBIEL | DE ZWENKWIELEN



Het belangrijkste dat dit buffet naast het compacte ontwerp onderscheidt: de 4 zwenkwieLEN. Zonder veel kracht- en werkinspanning kan het buffet zo op de gewenste locatie voor catering en verkoop buiten worden geplaatst. De beide vastzetremmen zorgen voor een stabiele stand.

STABIE | DE GLASPLAAT VB SNACKPOINT 200

De verkorte zijdelingse glasplaat maakt bij een verbinding van 2 buffetten Snackpoint 200 een vlot werkverloop aan de apparaten mogelijk.

- Met voorboringen
 - Belangrijke aanwijzing: Per verbinding zijn 2 glasplaten nodig
 - Afmetingen: B 195 x D 6 x H 300 mm
- GTIN 4015613761848



107309

DE INDIVIDUELE GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN VAN DE SNACKPOINT 200...



De Snackpoint 200 is op zich al ongekend veelzijdig en inzetbaar. Het in hoogte verstelbare opstelvlak vergroot de mogelijkheden bovendien en kan helemaal naar behoefte worden bezet, bijvoorbeeld met een warm of koud buffet voor voedseluitgifte alsmede een grillstation met een tafelroaster.



Hoe je het ook wendt of keert:
Bijna geen ander is flexibeler dan de
Snackpoint 200!



180°



... IN TERMEN VAN UITRUSTING EN MODULARITEIT

De Snackpoint 200 biedt plaats voor de voorbereiding van de gerechten, een bereik voor de toeberiding, voldoende ruimte voor het opdienen en serveren van het eten en een om hygiënische redenen gescheiden kassagedeelte. De modulaire constructie van de Snackpoint 200 maakt het allemaal mogelijk. Bovendien kan het buffet helemaal naar behoefte worden uitgebreid.



Warmhoudvitrine "Bartscher Deli Plus I"

- Inhoud: 120 liter
 - Verwarmingsoort: Droog verwarmd
 - Temperatuurbereik: 30 °C tot 90 °C
 - Waterschaal voor luchtbevochtiging
 - Planchetten: 3
 - Vermogen: 1,1 kW | 230 V | 50 Hz
 - Afmetingen: B 690 x D 600 x H 670 mm
- GTIN 4015613503035



305053

Koude bar "Bartscher DeliCool II"

- Inhoud: 120 liter
 - Koeling: Convector met 2 ventilatoren
 - Temperatuurbereik: 2 °C tot 12 °C
 - Energieverbruik: 1141 kWh / Jaar
 - Klimaatklasse: 4
 - Planchetten: 2
 - Vermogen: 0,16 kW | 230 V | 50 Hz
 - Afmetingen: B 710 x D 575 x H 685 mm
- GTIN 4015613505558



700202G

Gas-tafelbraadgrill TB1000R

- Grillrooster: Staal, verzinkt, B 600 x D 475 mm
 - Gassoort: Vloeibaar gas
 - 3 branders
 - Aansluitwaarde: 10 kW
 - Afmetingen: B 685 x D 540 x H 275 mm
- GTIN 4015613685199



1061633

Combi-tafelbraadgrill TB1100R

- Grillrooster: Vernikkeld, B 594 x D 468 mm
 - Gassoort: Vloeibaar gas
 - 3 branders
 - Aansluitwaarde: 11 kW
 - Afmetingen: B 650 x D 570 x H 270 mm
- GTIN 4015613527543



1062303

MEER TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN MET DE PASSENDE LEGPLANKEN

Bartscher legt letterlijk de basis voor de veelzijdigheid van de Snackpoint 200.

Daarvoor zorgen de stabiele legplanken. Afgestemd op de apparaten, zorgen ze voor een opgeruimde, perfect uitgelijnde keukenwerkplek met hygiënische goede afsluiting en zekere stand van de apparaten.



Inlegbodem M1



Inlegbodem M5

Inlegbodem M1 Snackpoint 200

- Materiaal: Roestvrij staal
- Uitsparing: Ontworpen voor friteuse SNACK III Plus, afmetingen: B 380 x D 280 mm
- Afmetingen opstelvlak: B 375 x D 575 mm
- Eigenschappen: 2 kabelgoten
GTIN 4015613761770



107302

Inlegbodem M2 Snackpoint 200

- Materiaal: Roestvrij staal
- Uitsparing 1: Ontworpen voor inductiekookplaat IK 305-EB, afmetingen: B 270 x D 490 mm
- Uitsparing 2: Ontworpen voor au bain-marie 1/1 GN, 150 mm, afmetingen: B 345 x D 545 mm
- Eigenschappen: Ventilatiegaten
GTIN 4015613761787



107303

Inlegbodem M3 Snackpoint 200

- Materiaal: Roestvrij staal
- Uitsparing 1: Ontworpen voor bakplaat GDP 320E-G, afmetingen: B 330 x D 550 mm
- Uitsparing 2: Ontworpen voor Bain Marie 1/1 GN, 150 mm, afmetingen: B 345 x D 545 mm
- Eigenschappen: Ventilatiegaten
GTIN 4015613761794



107304

Inlegbodem M4 Snackpoint 200

- Materiaal: Roestvrij staal
- Uitsparing 1: Ontworpen voor au bain-marie 1/1 GN, 150 mm, afmetingen: B 345 x D 545 mm
- Uitsparing 2: Ontworpen voor au bain-marie 1/1 GN, 150 mm, afmetingen: B 345 x D 545 mm
GTIN 4015613761800



107305

CONSEQUENTE HYGIËNE EN TRANSPORTBESCHERMING DOOR DE AFDEKKAP



Inlegbodem M7

Een hygiëneconcept, dat bescherming biedt tegen stof en vuil, alsmede een veilig transport zijn belangrijke kwaliteitskenmerken bij de Snackpoint 200. Dat biedt de speciaal voor de Snackpoint gemaakte afdekkap. Deze wordt eenvoudig op de roestvrijstalen behuizing gelegd, neergeklapt en met de klittenbandsluiting aan alle 4 de zijden afgesloten.



Afdekkap

Inlegbodem M5 Snackpoint 200

- Materiaal: Roestvrij staal
- Uitsparing: Ontworpen voor inductiewok IW35-EB, afmetingen voor wok: B 330 x D 350 mm, afmetingen voor bedieningsveld: B 150 x D 70 mm
- Afmetingen opstelvlak: B 375 x D 575 mm
- Eigenschappen: 1 kabelgoot, ventilatiegaten



GTIN 4015613761817



107306

Inlegbodem M6 Snackpoint 200

- Materiaal: Roestvrij staal
 - Uitsparing: Ontworpen voor au bain-marie 1/1 GN, 150 mm, afmetingen: B 345 x D 545 mm
 - Afmetingen opstelvlak: B 375 x D 575 mm
 - Eigenschappen: 1 kabelgoot
- GTIN 4015613761824



107307

Inlegbodem M7 Snackpoint 200

- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen opstelvlak: B 755 x D 578 mm
- Eigenschappen: 1 kabelgoot

GTIN 4015613761831




107308

Afdekkap Snackpoint 200

- Materiaal: Polyester-weefsel, aan beide zijden pvc-gecoat
- Materiaaldikte: 0,5 mm (580 g/m²)
- Opvouwbaar
- Geïntegreerde polstering
- Klittenbandsluiting aan 4 zijden
- Volledige afdekking
- Afmetingen: B 850 x D 630 x H 915 mm
- Gebruik aan de Snackpoint zonder glazen opzet

GTIN 4015613768700



107310

SNACKPOINT 200: AANSLUITKLAAAR VOOR EEN VEELHEID AAN ELEKTRISCHE APPARATEN

De Snackpoint 200 is eigenlijk het basisstation, waarop talrijke elektrische apparaten kunnen worden aangesloten - het uitgangspunt voor een veelheid van toepassingen. Hierna ziet u een kleine selectie. Neem contact met ons op, als u vragen hebt over concrete toepassingsmogelijkheden!



Friteuse SNACK III Plus

- Bakinhoud: 9 liter
 - Korfinhoud: 5,5 liter
 - Temperatuurbereik: 50 °C tot 190 °C
 - Geschikt voor frituurolie en blokvet
 - Vermogen: 3,3 kW | 230 V | 50/60 Hz
 - Afmetingen: B 300 x D 530 x H 385 mm
- GTIN 4015613718897



Voor inlegbodem M1

A162823E

Inductie-kookplaat IK 30S-EB

- Materiaal kookplaat: SCHOTT CERAN®
 - Geschikt voor inbouw
 - Diameter kookpitten: 180 mm
 - Vermogen kookpit max.: voor: 1300 W, achter 1800 W
 - Touch-control-bedienspaneel
 - Vermogen: 3 kW | 230 V | 50 Hz
 - Afmetingen: B 290 x D 510 x H 83 mm
- GTIN 4015613607061



Voor inlegbodem M2

105936S

Bain-Marie, 1/1 GN, 150 mm

- Bakformaat 1/1 GN
 - Diepte GN-bak max. 150 mm
 - Waterafvoerkraan
 - Vermogen: 1,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
 - Afmetingen: B 340 x D 590 x H 240 mm
- GTIN 4015613468969



Voor inlegbodem M2, M3, M4, M6

200240

Grillplaat GDP 320E-G

- Braadoppervlak: Staal, glad
 - Afmetingen braadoppervlak: B 320 x D 480 mm
 - Temperatuurbereik: 50 °C tot 300 °C
 - 1 verwarmingszone
 - Vetopvangbak
 - Spatrand vast gelast
 - Vermogen: 3 kW | 230 V | 50 Hz
 - Afmetingen: B 325 x D 580 x H 310 mm
- GTIN 4015613370545



Voor inlegbodem M3

A370031

VEELZIJDIG VAN GRILLSTATION TOT KOFFIEBAR



Inbouw-inductiewok IW35-EB

- Materiaal wokplaat: Glaskeramisch
- Geschikt voor inbouw
- Diameter buis: 260 mm
- Vermogen kookpitt max.: 3500 W
- Temperatuurbereik: 60 °C tot 240 °C
- Vermogen: 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen: B 370 x D 390 x H 135 mm

GTIN 4015613715766



Voor inlegbodem M5

105997

Volautomatisch koffiezetapparaat KV1 Classic

- 1 koffiebereidingsgroep
- Inhoud bonenreservoir: 1000 g
- Ontworpen voor 80 kopjes / dag
- Capaciteit max. 40 Tassen à 120 ml / uur
- Watervoorziening via watertank of vaste wateraansluiting
- Vaste wateraansluiting 1/2"
- Inhoud watertank 1,8 liter
- Vermogen: 2,7 kW / 230 V 50/60 Hz
- Afmetingen: B 305 x D 550 x H 580 mm

GTIN 4015613712741



Voor inlegbodem M7

190052

Kopjeswarmer TA720

- Opnamecapaciteit maximaal 72 kopjes
- Temperatuurbereik tot 60 °C
- Afmetingen opstelvlak: B 280 x D 295 mm
- Hoogte inwendig, elk: 175 mm
- Met legvlak, afmetingen: B 250 x D 250 mm
- Vermogen: 0,14 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen: B 320 x D 345 x H 550 mm

GTIN 4015613708867



Voor inlegbodem M7

103076

Melkkoelkast KV8, 1L

- Ontworpen voor bijv. 3 Tetra Pak® à 1 liter
- Openingen Ø 7 mm, voor melkslang links en rechts aan het apparaat
- Temperatuurbereik: -1 °C tot 5 °C
- Energieverbruik: 211 kWh / Jaar
- Omgevingstemperatuur tot 25 °C
- Vermogen: 0,075 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 225 x D 472 x H 458 mm

GTIN N 4015613779768



Voor inlegbodem M7

190082



Mobiele prestatiecentra voor uw gastronomie



Wat betekent de modulaire opbouw van mobiele kookstations voor uw gastronomische bedrijf? Hij bevrijdt uit de klassieke keukensroutine, maakt flexibeler en opent een nieuwe spanwijdte aan gebruiksmogelijkheden en toepassingen. Dat is diversiteit, die zorgt voor klantenbinding en economisch loont. Bepalend is: kookstations combineren excellente kookresultaten met plezierige bereidingservaringen voor uw gasten!



Andere voordelen

De toepassingsaanbeveling

De capaciteit / de output zijn afhankelijk van bezetting / uitrusting gemiddeld tot hoog, gebruiksmogelijkheden bestaan de hele dag en ook voor aanvoer tijdens piekuren.

De kooktechniek



De kookapparaten voor op tafel kunnen snel en gemakkelijk worden verwisseld. Er kan worden gekozen uit 35 verschillende kookapparaten voor op tafel met verschillend vermogen en grootte, bijvoorbeeld inductiekookplaten en -woks, grillplaten, pastakokers, friteuses en au bain-marie - om in te schuiven en aan te sluiten op de lokale contactdozen.

De mobiliteit

Uitvoering / opbouw Verrijdbaar kookstation voor vrije plaatsing in de ruimte. Alle componenten die moeten worden gereinigd zijn vaatwasserbestendig, gemakkelijk toegankelijk en kunnen snel zonder gereedschap worden verwijderd → rationele reiniging, efficiënte netheid.

De ventilatietechniek

De afzuigkap werkt met een zeer efficiënt afzuig-/filtersysteem en biedt geïntegreerde en meertraps afzuigen filtertechniek direct in het bereik van de kookapparaten. De onder niet zichtbaar aangebrachte filterboxen zorgen voor een grondige filtering van geuren, vocht en vet. Daarmee kan - onafhankelijk van een stationaire afzuigkap - direct in de gastenruimte worden gekookt. Deze afzuigkap vervangt echter geen ventilatiesysteem.

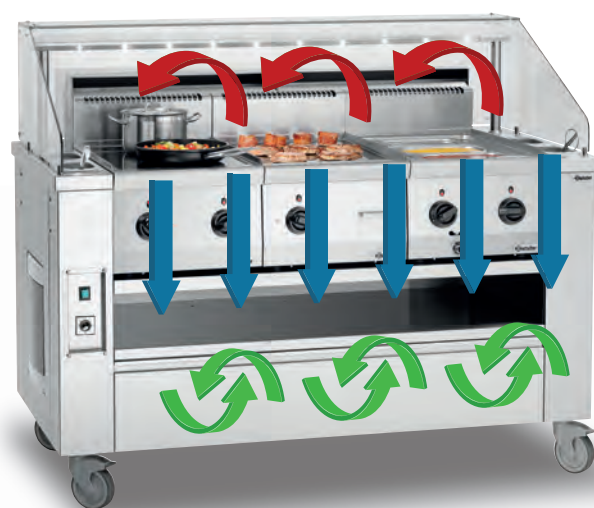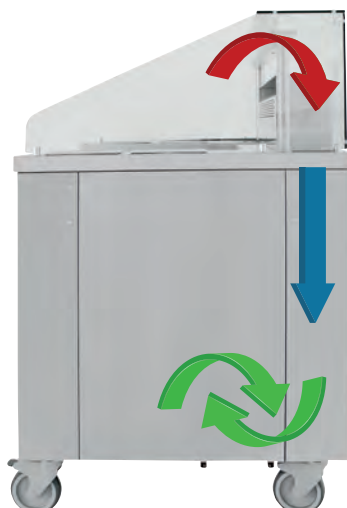

KOOKSTATION KST2200 PLUS

De modulaire alleskunner

voor de mobiele toepassing



KST2200 Plus

Zo gaat frontcooking voor profi's!



De KST2200 is het mobiele kookstation voor het professionele optreden in het frontcooking-bereik. Van de inductiekoker met 230 V tot de solide grillplaat van de serie 650 met 400 V is alles integreerbaar, dat betekent: met tot 2 tafelapparaten is de KST2200 Plus extreem flexibel inzetbaar in het catering-, evenementen- en frontcooking-bereik.

Kookstation KST2200 Plus

107300

GTIN 4015613731858

- Materiaal: CNS 18/10
- 1 inzetnis ontworpen voor 2 tafelapparaten
- Eigenschappen inzetnis:
 - Opstelvlak: B 805 x D 600 mm
 - 4 stopcontacten: 2 x 230 V, 2 x 400 V 16A CEE
- Met glazen opzet, afmetingen: B 1.075 x D 740 x H 345 mm
- Regeling ventilator: 4-traps
- Ingebouwde ventilatie met labyrintfilter
- 2 vlamvertragingsfilters: Typ A, materiaal: roestvrij staal
- LED verlichting op het hoestscherm
- 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Opbergvak onder de nis, afmetingen: B 805 x D 600 x H 150 mm
- 4 GN-bakken 1/9 GN, 100 mm dief voor olie, sauzen, kookbestek
- Aan/Uit-schakelaar
- Controlelampje: Aan/Uit
- Vermogen: 20 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Apparaataansluiting: 3 NAC
- Afmetingen: B 1.125 x D 770 x H 1.265 mm
- Gewicht: 108,4 kg



DE BELANGRIJKSTE PRODUCTKENMERKEN IN EEN OVERZICHT



HOOGWAARDIG | DE UITVOERING



De inzetnis is ontworpen voor 2 tafelapparaten en is van hoogwaardig roestvrij staal. Het opstelvlak biedt met maten van B 805 x D 600 mm voldoende ruimte voor complementaire kooktechniek.

KRACHTIG | DE AANSLUITINGEN



Het Kochstation KST2200 Plus is een echt powerpakket met 20 KW. Met 4 contactdozen van 2 x 230 V, 2 x 400 V 16A CEE levert het krachtige aansluitmogelijkheden voor extra kookapparaten en bereidingstechniek.

EFFICIËNT | HET AFZUIG - EN FILTERSISTEEM




De geïntegreerde en meertraps afzuig- en filtertechniek bevindt zich direct in het bereik van de kookapparaten. De regeling van de ventilator werkt in 4 fasen, de geïntegreerde ventilatie met labyrint-filters. Voor de veiligheid zijn er 2 vlambeschermingsfilters type A, van hoogwaardig roestvrij staal.

HYGIËNISCH | VAN DE GLAZEN OPZET



De glazen vlakken zijn gemakkelijk te reinigen en bieden tijdens de bereiding een hygiënische bescherming. Tegelijk leveren ze de transparantie, die frontcooking tot een bezienswaardige beleving maakt.
De maten: B 1.075 x D 740 x H 345 mm

AANTREKKELIJK | DE VERLICHTING

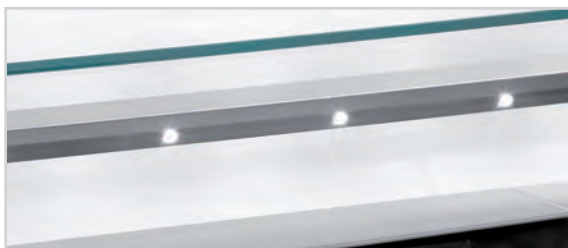

Aan de glazen opzet voor de niesbescherming bevinden zich led-lichtpunten, die het kookstation vooral 's avonds aantrekkelijk verlichten en zorgen voor een blikvanger.

VEILIG | DE SCHAKELKAST



De geïntegreerde zekeringkast biedt met zijn deksel optimale bescherming voor alle leidingen en aansluitingen en verzekert zo altijd functionele veiligheid.

MOBIEL | DE ZWENKWIELEN



Stabiele zwenkwieken garanderen vloeiende mobiliteit zonder schokken, twee daarvan zijn met vastzetremmen uitgerust, die voor een stabiele en zekere stand zorgen.

GEBRUIKSVRIENDELIJK | DE DETAILS



Het zijn de doordachte „kleinigheden“ die van het kookstation KST2200 Plus ook een ergonomisch wonder maken, bijvoorbeeld met de praktische containers voor olie, sauzen en kookgerei, die het werkcomfort extra verhogen.

VEELZIJDIG | DE APPARAATKEUZE



De KST2200 Plus biedt excellente voorwaarden voor een flexibele, veelzijdige apparaatkeuze: van kleine inductiekokers tot de 650-serie kunnen kookapparaten van verschillende grootte en vermogen probleemloos worden geïntegreerd.



DE INDIVIDUELE GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN VAN DE KST2200 PLUS...



Het kookstation KST2200 Plus opent een onverslaanbaar breed palet aan toepassingsvelden en gebruiksmogelijkheden en door de veelzijdige toebehoren worden de gebruiksmogelijkheden en inzetgebieden nog extra vermenigvuldigd.



Dienbladgeleider KST2200 Plus

- Materiaal: CNS 18/10
 - Inclusief: Bevestigingsmateriaal
 - Afmetingen: B 1.100 x D 345 x H 130 mm
- GTIN 4015613765822



107289

Zijopslag KST Plus

- Materiaal: CNS 18/10
 - Montagezijde: Links of rechts
 - Inclusief: Bevestigingsmateriaal
 - Afmetingen: B 700 x D 350 x H 80 mm
- GTIN 4015613695341



107279

Zeolietfilter KST Plus

- Materiaal: Zeoliet
 - Afmetingen: B 462 x D 380 x H 16 mm
 - Belangrijke aanwijzing:
In het kookstation KST2200 Plus zijn 2 zeolietfilters geïnstalleerd
- GTIN 4015613692326



107274

Actieve koolstoffiltermat KST2200 Plus

- Materiaal: Actieve koolstof
 - Afmetingen: B 760 x D 445 x H 10 mm
 - Belangrijke aanwijzing:
In het kookstation KST2200 Plus is 1 actieve koolstoffiltermat geïnstalleerd
- GTIN 4015613769493



107291

... INCLUSIEF DE OPTIONEEL VERKRIJGBARE TOEBHOREN



Platform 100 KST Plus

- Materiaal: CNS 18/10
- Afmetingen: B 400 x D 595 x H 100 mm
- GTIN 4015613682549



107276

Platform 200 KST Plus

- Materiaal: CNS 18/10
- Afmetingen: B 400 x D 595 x H 200 mm
- GTIN 4015613684659



107277

Krachtreiniger F1L

- Inhoud: 6 x 1 liter
- Ph-waarde: 13
- HACCP-conform, chloorvrij, fosfaatvrij
- Belangrijke aanwijzing: Niet geschikt voor alkaligevoelige oppervlakken zoals aluminium
- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- GTIN 4015613773346



103278

Intensieve krachtreiniger F1L

- Inhoud: 6 x 1 liter
- Ph-waarde: 13
- HACCP-conform, chloorvrij, fosfaatvrij
- Belangrijke aanwijzing: Niet geschikt voor alkaligevoelige oppervlakken zoals aluminium
- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- GTIN 4015613773353



173280

KOOKSTATION KST3240 PLUS

Het modulaire topmodel

voor de mobiele toepassing



KST3240 Plus

Ontworpen voor de hoogste eisen



Voor het mobiele kookstation KST3240 Plus werden sommige uitrustingsdetails verder geoptimaliseerd. Daarmee biedt de KST3240 ook profi's met hoge eisen een ideale basis als kookoplossing voor mobiel gebruik in de catering-, evenementen- en frontcooking-sector. Van de inductiekoker met 230 V tot en met de solide grillplaat van de serie 650 met 400 V is een grote keuze van apparaten combineerbaar met dit kookstation.

Kookstation KST3240 Plus

107290 GTIN 4015613697093

- Materiaal: CNS 18/10
- 1 inzetnis ontworpen voor 2-3 tafelapparaten
- Eigenschappen inzetnis:
 - Opstelvlak: B 1.208 x D 600 mm
 - 5 stopcontacten: 3 x 230 V, 2 x 400 V 16A CEE
- Met glazen opzet, afmetingen: B 1.475 x D 740 x H 345 mm
- Regeling ventilator: 4-traps
- Ingebouwde ventilatie met labyrintfilter
- 3 vlamvertragingfilters: Typ A, materiaal: roestvrij staal
- LED verlichting op het hoestscherm
- 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Opbergvak onder de nis, afmetingen: B 1.200 x D 600 x H 150 mm
- 4 GN-bakken 1/9 GN, 100 mm dief voor olie, sauzen, kookbestek
- Aan/Uit-schakelaar
- Controlelampje: Aan/Uit
- Vermogen: 24 kW | 400 V | 50 Hz
- Apparaataansluiting: 3 NAC
- Afmetingen: B 1.520 x D 770 x H 1.265 mm
- Gewicht: 146 kg



DE BELANGRIJKSTE PRODUCTKENMERKEN IN EEN OVERZICHT



HOOGWAARDIG | DE UITVOERING




De inzetnis is ontworpen voor 2-3 tafelapparaten en is van hoogwaardig roestvrij staal. Het opstelvlak biedt met maten van B 1.208 x D 600 mm voldoende ruimte voor complementaire kooktechniek.

KRACHTIG | DE AANSLUITINGEN



Het Kochstation KST3240 Plus is een echt powerpakket met 24 KW. Met 5 contactdozen van 3 x 230 V, 2 x 400 V 16A CEE levert het krachtige aansluitmogelijkheden voor extra kookapparaten en bereidingstechniek.

EFFICIËNT | HET AFZUIG - EN FILTERSISTEEM

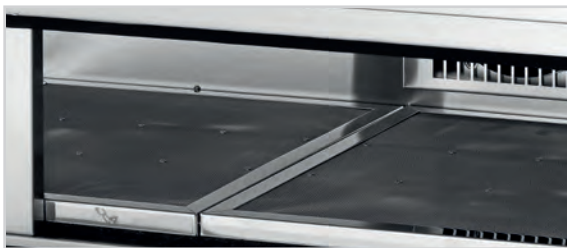


De geïntegreerde en meertraps afzuig- en filtertechniek bevindt zich direct in het bereik van de kookapparaten. De regeling van de ventilator werkt in 4 fasen, de geïntegreerde ventilatie met labyrint-filters. Voor de veiligheid zijn er 3 vlambeschermingsfilters type A, van hoogwaardig roestvrij staal.

HYGIËNISCH | VAN DE GLAZEN OPZET



De glazen vlakken zijn gemakkelijk te reinigen en bieden tijdens de bereiding een hygiënische bescherming. Tegelijk leveren ze de transparantie, die frontcooking tot een bezienswaardige beleving maakt.
De maten: B 1.475 x D 740 x H 345 mm

AANTREKKELIJK | DE VERLICHTING

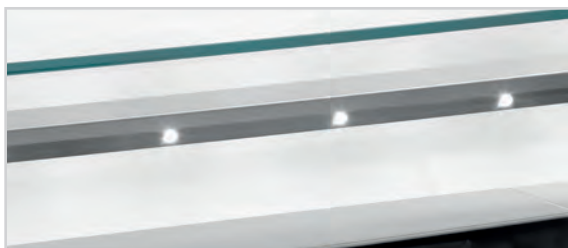

Aan de glazen opzet voor de niesbescherming bevinden zich led-lichtpunten, die het kookstation vooral 's avonds aantrekkelijk verlichten en zorgen voor een blikvanger.

VEILIG | DE SCHAKELKAST



De geïntegreerde zekeringkast biedt met zijn deksel optimale bescherming voor alle leidingen en aansluitingen en verzekert zo altijd functionele veiligheid.

MOBIEL | DE ZWENKWIELEN



4 stabiele zwenkwieLEN garanderen vloeiende mobiliteit zonder schokken, 2 zijn met vastzetremmen uitgerust, om voor een vaste en zekere stand te zorgen.

GEBRUIKSVRIENDELIJK | DE DETAILS



Het zijn de doordachte „kleinigheden“ die van het kookstation KST3240 Plus ook een ergonomisch wonder maken, bijvoorbeeld met de 4 praktische GN-containers met 100 mm diepte voor olie, sauzen en kookgerei, die het werkcomfort extra verhogen.

VEELZIJDIG | DE APPARAATKEUZE



De KST3240 Plus biedt nog meer flexibel vermogenspotentieel voor een veelzijdige apparaatkeuze: van kleine inductiekokers tot de 650-serie kunnen kookapparaten van verschillende grootte en vermogen probleemloos worden geïntegreerd.



DE INDIVIDUELE GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN VAN DE KST3240 PLUS...




Voor profi's met ambitie en hoge eisen opent het kookstation KST3240 Plus een onverslaanbaar breed palet aan toepassingsvelden en gebruiksmogelijkheden. Door de veelzijdige toebehoren worden de gebruiksmogelijkheden en toepassingsgebieden nog extra vermenigvuldigd.



Dienbladgeleider KST3240 Plus

- Materiaal: CNS 18/10
 - Inclusief: Bevestigingsmateriaal
 - Afmetingen: B 1.490 x D 345 x H 130 mm
- GTIN 4015613695334

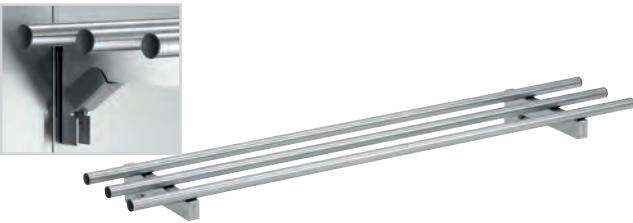

107278

Zijopslag KST Plus

- Materiaal: CNS 18/10
 - Montagezijde: Links of rechts
 - Inclusief: Bevestigingsmateriaal
 - Afmetingen: B 700 x D 350 x H 80 mm
- GTIN 4015613695341



107279

Zeolietfilter KST Plus

- Materiaal: Zeoliet
 - Afmetingen: B 462 x D 380 x H 16 mm
 - Belangrijke aanwijzing:
In het kookstation KST2200 Plus zijn 3 zeolietfilters geïnstalleerd
- GTIN 4015613692326



107274

Actieve koolstoffiltermat KST3240 Plus

- Materiaal: Actieve koolstof
 - Afmetingen: B 1.120 x D 445 x H 10 mm
 - Belangrijke aanwijzing:
In het kookstation KST3240 Plus is 1 actieve koolstoffiltermat geïnstalleerd
- GTIN 4015613681634



107273

... INCLUSIEF DE OPTIONEEL VERKRIJGBARE TOEBHOREN



Platform 100 KST Plus

- Materiaal: CNS 18/10
- Afmetingen: B 400 x D 595 x H 100 mm
- GTIN 4015613682549



107276

Platform 200 KST Plus

- Materiaal: CNS 18/10
- Afmetingen: B 400 x D 595 x H 200 mm
- GTIN 4015613684659



107277

Krachtreiniger F1L

- Inhoud: 6 x 1 liter
- Ph-waarde: 13
- HACCP-conform, chloorvrij, fosfaatvrij
- Belangrijke aanwijzing: Niet geschikt voor alkaligevoelige oppervlakken zoals aluminium
- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- GTIN 4015613773346



103278

Intensieve krachtreiniger F1L

- Inhoud: 6 x 1 liter
- Ph-waarde: 13
- HACCP-conform, chloorvrij, fosfaatvrij
- Belangrijke aanwijzing: Niet geschikt voor alkaligevoelige oppervlakken zoals aluminium
- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- GTIN 4015613773353



173280

HOE FLEXIBELER DE APPARAATBEZETTING, DES TE VEELZIJDIGER DE INZETMOGELIJKHEDEN



Werkelement 600, B400, SL

- Materiaal: CNS 18/10
 - 1 lade, B 320 x D 480 x H 180 mm
 - Afmetingen: B 400 x D 600 x H 290/425 mm
- GTIN 4015613548005



131905

Bain-Marie 600, B400, TA

- Bakformaat, GN-formaat: 3 x 1/4 GN
 - Diepte GN-bak max.: 150 mm
 - Vermogen: 1,4 kW | 230 V | 50 Hz
 - Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
 - Afmetingen: B 400 x D 600 x H 290/425 mm
- GTIN 4015613310084



131760

Friteuse 600, B400, 6L

- Bakinhoud: 6 liter
 - Afmetingen mand: B 190 x D 270 x H 120 mm
 - Vermogen: 3,3 kW | 230 V | 50 Hz
 - Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
 - Afmetingen: B 400 x D 600 x H 290/425 mm
- GTIN 4015613309699



131306

Grillplaat 600, B400, glad

- Braadoppervlak: Glad, speciaal staal, hard verchroomd
 - Afmetingen braadoppervlak: B 390 x D 440 mm
 - Vermogen: 3,6 kW | 230 V | 50 Hz
 - Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
 - Afmetingen: B 400 x D 600 x H 290/425 mm
- GTIN 4015613547572



132115

Kooktoestel 600 2PLTG

- Grootte kookpitten: Ø 180 mm
 - Verdeling kookpitten: 2 x 2 kW
 - Vermogen: 4 kW | 400 V | 50 Hz
 - Apparaataansluiting: 2 NAC
 - Afmetingen: B 400 x D 600 x H 290/425 mm
- GTIN 4015613690094



131723

Keramisch kooktoestel 600, 2 ZO, TA

- Soort kookpitten: Glaskeramisch
 - Verdeling kookpitten: 1 x 2,5 kW, 1 x 1,8 kW
 - Vermogen: 4,3 kW | 400 V | 50/60 Hz
 - Apparaataansluiting: 3 NAC
 - Afmetingen: B 400 x D 600 x H 290/425 mm
- GTIN 4015613418193



131800

NOG MEER KEUZE BIJ DE APPARAATBEZETTING



Werkelement 650, B400, TGOK

- Materiaal: CNS 18/10
- Afmetingen: B 400 x D 595 x H 330 mm
GTIN 4015613697598



115117

Bain-Marie 650, B400, 1/1GN, TGOK

- Bakformaat, GN-formaat: 1 x 1/1 GN
- Diepte GN-bak max.: 150 mm
- Vermogen: 1 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Afmetingen: B 400 x D 595 x H 330 mm
GTIN 4015613697574



115121

Friteuse 650, B400, 10L, TGOK

- Korfinhoud: 5,5 liter
- Temperatuurbereik: 90 °C tot 180 °C
- Vermogen: 9 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Apparaataansluiting: 3 NAC
- Afmetingen: B 400 x D 690 x H 370 mm
GTIN 4015613697604



115214

Grillplaat 650, B400, GL, TGOK

- Braadoppervlak: Glad, staal
- Afmetingen braadoppervlak: B 396 x D 555 mm
- Vermogen: 3,9 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Apparaataansluiting: 3 NAC
- Afmetingen: B 400 x D 595 x H 330 mm
GTIN 4015613697581



115118

Elektrisch fornuis 650, B400, 2PL, TGOK

- Grootte kookpitten: 1 x Ø 220 mm, 1 x Ø 180 mm
- Verdeling kookpitten: 1 x 2,6 kW, 1 x 1,5 kW
- Vermogen: 4,1 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Apparaataansluiting: 3 NAC
- Afmetingen: B 400 x D 595 x H 330 mm
GTIN 4015613697550



115006



DE APPARAATKEUZE IN COMBINATIE MET PLATFORMS



MET HET PLATFORM 100 KST PLUS UNIFORME WERKHOOGTE BEREIKEN

Inductiewok 3 kW, TA

- Materiaal wokplaat: SCHOTT CERAN®
 - Vermogen kookpit max.: 3000 W
 - Diameter buis: 300 mm
 - Vermogen: 3 kW | 230 V | 50/60 Hz
 - Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
 - Afmetingen: B 330 x D 380 x H 180 mm
- GTIN 4015613468235



105840

Inductiewok 30/293

- Materiaal wokplaat: EuroKera glaskeramiek
 - Vermogen kookpit max.: 3000 W
 - Diameter buis: 293 mm
 - Vermogen: 3 kW | 230 V | 50/60 Hz
 - Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
 - Afmetingen: B 400 x D 455 x H 180 mm
- GTIN 4015613712635



105871

Inductiewok 35/293

- Materiaal wokplaat: EuroKera glaskeramiek
 - Vermogen kookpit max.: 3500 W
 - Diameter buis: 293 mm
 - Vermogen: 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
 - Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
 - Afmetingen: B 400 x D 455 x H 180 mm
- GTIN 4015613712642



105872

Inductiewok IW 35 PRO-2

- Materiaal wokplaat: SCHOTT CERAN®
 - Vermogen kookpit max.: 3500 W
 - Diameter buis: 260 mm
 - Vermogen: 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
 - Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
 - Afmetingen: B 355 x D 440 x H 165 mm
- GTIN 4015613706498



105732

Inductietafornuis ITH 30-265

- Materiaal kookplaat: Glas
 - Vermogen kookpit max.: 3000 W
 - Diameter kookpit: 265 mm
 - Vermogen: 3 kW | 230 V | 50/60 Hz
 - Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
 - Afmetingen: B 400 x D 455 x H 160 mm
- GTIN 4015613712673

105993

Inductietafornuis ITH 35-265

- Zoals ITH 30-265 – Vermogen kookpit max.: 3500 W
- GTIN 4015613712680



105994

Pasta cooker 1 basket, 7L, TU

- Beaker capacity: 7 litres
 - Size basket: W 210 x D 235 x H 100 mm
 - Temperature range to 110 °C
 - Power: 3.4 kW | 230 V | 50 Hz
 - Equipment connection: Pluggable
 - Size: W 305 x D 410 x H 315 mm
- GTIN 4015613584171



132260



MET DE 200 KST PLUS WORDT HET PLATFORM ERGONOMISCH

Elektrische kookplaat 1K2300 GL

- Materiaal kookplaat: SCHOTT CERAN®
 - Afmetingen glasveld: B 290 x D 290 mm
 - Vermogen: 2,3 kW | 230 V | 50/60 Hz
 - Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
 - Afmetingen: B 340 x D 420 x H 100 mm
- GTIN 4015613390352



104904

Elektrische kookplaat 1K3000 GL

- Materiaal kookplaat: SCHOTT CERAN®
 - Afmetingen glasveld: B 350 x D 350 mm
 - Vermogen: 3 kW | 230 V | 50/60 Hz
 - Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
 - Afmetingen: B 400 x D 455 x H 120 mm
- GTIN 4015613432540



104906

Inductie-kooktoeste 1-pits 2,5kW, TA

- Materiaal kookplaat: SCHOTT CERAN®
 - Vermogen kookpit max.: 2500 W
 - Diameter kookpit: 230 mm
 - Vermogen: 2,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
 - Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
 - Afmetingen: B 340 x D 420 x H 100 mm
- GTIN 4015613370156



A105942

Inductie-kookplaat IK 30T-1

- Materiaal kookplaat: Glas
 - Vermogen kookpit max.: 3000 W
 - Diameter kookpit: 230 mm
 - Vermogen: 3 kW | 230 V | 50 Hz
 - Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
 - Afmetingen: B 330 x D 420 x H 105 mm
- GTIN 4015613698946

105991

Inductie-kookplaat IK 30TCS-1

- Zoals IK 30T-1 – Kookplaat SCHOTT CERAN®
- GTIN 4015613714882



105991S

Inductie-kookplaat IK 35TC

- Materiaal kookplaat: Glas
 - Vermogen kookpit max.: 3500 W
 - Diameter kookpit: 228 mm
 - Vermogen: 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
 - Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
 - Afmetingen: B 340 x D 445 x H 117 mm
- GTIN 4015613633329

105843

Inductie-kookplaat IK 35TCS

- Zoals IK 35TC – Kookplaat SCHOTT CERAN®
- GTIN 4015613638300



105843S

Inductie-kooktoestel ITH 35S-220

- Materiaal kookplaat: SCHOTT CERAN®
 - Vermogen kookpit max.: 3500 W
 - Diameter kookpit: 220 mm
 - Vermogen: 3,5 kW | 230 V | 50 Hz
 - Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
 - Afmetingen: B 340 x D 400 x H 110 mm
- GTIN 4015613676623



105984

Inductie-kookplaat IK 35SK

- Materiaal kookplaat: SCHOTT CERAN®
 - Vermogen kookpit max.: 3500 W
 - Diameter kookpit: 228 mm
 - Vermogen: 3,5 kW | 230 V | 50 Hz
 - Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
 - Afmetingen: B 340 x D 445 x H 115 mm
- GTIN 4015613520643



105837

Inductiewok IW 35

- Materiaal wokplaat: Glas
 - Vermogen kookpit max.: 3500 W
 - Diameter buis: 260 mm
 - Vermogen: 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
 - Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
 - Afmetingen: B 340 x D 440 x H 125 mm
- GTIN 4015613680217



105986

Platform 100 KST Plus

- Afmetingen: B 400 x D 595 x H 100 mm
- GTIN 4015613682549



107276

Platform 200 KST Plus

- Afmetingen: B 400 x D 595 x H 200 mm
- GTIN 4015613684659



107277

NOG MEER KEUZE BIJ DE APPARAATBEZETTING



Grillplaat GDP 320E-G

- Braadoppervlak: Glad, staal
 - Afmetingen braadoppervlak: B 320 x D 480 mm
 - Vermogen: 3 kW | 230 V | 50 Hz
 - Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
 - Afmetingen: B 325 x D 580 x H 310 mm
- GTIN 4015613370545



A370031

Grillplaat GDP 320E-R

- Braadoppervlak: Geribbeld, staal
 - Afmetingen braadoppervlak: B 320 x D 480 mm
 - Vermogen: 3 kW | 230 V | 50 Hz
 - Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
 - Afmetingen: B 325 x D 580 x H 310 mm
- GTIN 4015613610894



370035

Multi-braadslede 300

- Materiaal pot: Staal
 - Afmetingen pot: B 325 x D 535 x H 60 mm
 - Vermogen: 3 kW | 230 V | 50-60 Hz
 - Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
 - Afmetingen: B 330 x D 580 x H 300 mm
- GTIN 4015613653488




370205

TOEBEHOREN ALS AANVULLING, VERVANGING OF VOOR DE VOORBEREIDING



Deksel 1/9 GN, Basic Line

- Materiaal: Chroomnikkelstaal
 - Afmetingen: B 176 x D 108 x H 20 mm
- GTIN 4015613695990



711319

GN-bak, 1/9 GN, D100, Basic Line

- Materiaal: Chroomnikkelstaal
 - Diepte: 100 mm | Inhoud: 1 liter
 - Afmetingen: B 176 x D 108 x H 100 mm
- GTIN 4015613695914




719100



Deksel 1/9 GN, Top Line

- Materiaal: CNS 18/10
 - Afmetingen: B 176 x D 108 x H 20 mm
- GTIN 4016098169204



Afbeelding vergelijkbaar

A120649

GN-bak, 1/9 GN, D100, Top Line

- Materiaal: CNS 18/10
 - Diepte: 100 mm | Inhoud: 1 liter
 - Afmetingen: B 176 x D 108 x H 100 mm
- GTIN 4016098169198



A129100

HOOGWAARDIGE APPARAATBEZETTING VOOR DE KST3240 PLUS



Er is een eersteklas kookstation nodig, om het te kunnen uitrusten met zulke krachtige professionele kooktoestellen. Het kookstation KST3240 biedt daarvoor de ideale basis.

Elektrisch fornuis 600, B600, 4-pits, TA

- Grootte kookpitten: Ø 180 mm
 - Verdeling kookpitten: 4 x 2 kW
 - Vermogen: 8 kW | 400 V | 50 Hz
 - Apparaataansluiting: 3 NAC
 - Afmetingen: B 600 x D 600 x H 290 / 425 mm
- GTIN 4015613310008



131734

Keramisch kooktoestel 600, 4 ZO, TA

- Soort kookpitten: Glaskeramisch
 - Verdeling kookpitten: 2 x 2,5 kW, 1 x 1,8 kW, 1 x 1,2 kW
 - Vermogen: 8 kW | 400 V | 50/60 Hz
 - Apparaataansluiting: 3 NAC
 - Afmetingen: B 600 x D 600 x H 290 / 425 mm
- GTIN 4015613418209



131850

Grillplaat 600, B600, glad, HV

- Braadoppervlak: Glad, speciaal staal, hard verchroomd
 - Afmetingen braadoppervlak: B 590 x D 440 mm
 - Vermogen: 7,2 kW | 400 V | 50 Hz
 - Apparaataansluiting: 3 NAC
 - Afmetingen: B 600 x D 600 x H 290 / 425 mm
- GTIN 4015613547589



132125

Elektrische Bain-Marie

- Bakformaat, GN-formaat: 1 x 1/1 GN, 2 x 1/4 GN
 - Diepte GN-bak max.: 150 mm
 - Vermogen: 2,8 kW | 230 V | 50 Hz
 - Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
 - Afmetingen: B 600 x D 600 x H 290 / 425 mm
- GTIN 4015613310091



131770

Voor iedere behoefte de juiste oplossing



SNACKPOINT 200 EN KOOKSTATION IN EEN PRESTATIEVERGELIJKING

	Snackpoint 200	Kookstation
Kooktechniek	Verwisselbare kookapparaten voor op tafel	Verwisselbare kookapparaten voor op tafel
Toebehoren	Eenvoudig plaatsen van tafelapparaten - bijvoorbeeld grillplaten, woks, pastakokers of inductiekookplaten.	Grote keuze: 35 verschillende kookapparaten voor op tafel met verschillend vermogen en grootte - bijvoorbeeld inductiekookplaten en -woks, grillplaten, pastakokers, friteuses en au bain-marie - om in te schuiven en aan te sluiten op de lokale contactdozen.
Koffiebar	✓	—
Stroomaansluiting	—	KST2200 Plus 4 stopcontacten: 2 x 230 V, 2 x 400 V 16A CEE KST3240 Plus 5 stopcontacten: 3 x 230 V, 2 x 400 V 16A CEE
Afmetingen en gewichten	B 800 x D 600 x H 1.225 mm 42,3 kg	KST2200 Plus B 1.125 x D 770 x H 1.265 mm 108,4 kg KST3240 Plus B 1.520 x D 770 x H 1.265 mm 146,0 kg
Afzuigkap	—	Zeer efficiënt afzuig- /filtersysteem: geïntegreerde en meertraps afzuig- en filtertechniek direct in het bereik van de kookapparaten.

DE MOBIELE KOOKOPLOSSINGEN IN EEN VERGELIJKING

	Snackpoint 200 107301	KST2200 Plus 107300	KST3240 Plus 107290
Uitvoering	Mobiel Compacte en lichte constructie	Mobiel Compacte keukentjes	Mobiel Compacte keukentjes
Inzetgebied	Buffet Catering Buitenverkoop	Buffet Catering Buitenverkoop	Buffet Catering Buitenverkoop
Toepassingsgebieden	Mobiele keuken Voedseluitgifte Koffiebar Kassagedeelte	Mobiele keuken Voedseluitgifte	Mobiele keuken Voedseluitgifte
Aantal tafelapparaten	1-2	2	2 - 3
Apparaatbezetting	Naar behoefte, individueel	Naar behoefte, individueel	Naar behoefte, individueel
Bezettingmogelijkheden (optioneel)	7 inlegbodemp	2 platformen	2 platformen
Modulaire constructie	Naar behoefte uit te breiden	—	—
Afmetingen opstelvlak	B 760 x D 590 mm	B 805 x D 600 mm	B 1.208 x D 600 mm
Opstelvlak in hoogte verstelbaar	✓	—	—
Hoestscherm (glazen opzet)	✓	✓	✓
Uitlaatsysteem / filtersysteem	—	✓	✓
Verlichting	—	✓	✓
Zwenkwielen	✓	✓	✓
Geïntegreerde stopcontacten	—	✓	✓
Reclameruimte	Zijden + front roestvrij staal, magnetisch	—	—



Bartscher

sinds 1876



Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Straße 28
33154 Salzkotten
Duitsland
Tel. +49 5258 971-0
Fax +49 5258 971-120
info@bartscher.com
www.bartscher.com

Bartscher GmbH
Office Nederland
Duwboot 89
3991 CG Houten
Nederland

Tel. +31 30 307 19 00
info@bartscher.nl
www.bartscher.com

Verdere productinformatie, gegevensbladen, brochures en ons complete assortiment vindt u onder www.bartscher.com

