

## Armoire froide positive 700 GN210



### Description

Spacieux et intelligent - avec une contenance de 700 l au format 2/1 GN, ce réfrigérateur en inox élégant offre un maximum d'espace de réfrigération. Un signal sonore signale une interruption de la chaîne du froid si la porte du réfrigérateur est ouverte trop longtemps.

### Caractéristiques

• Gastronorm :	2/1 GN
• Matériau :	CNS 18/10
• Dimensions des tablettes intermédiaires :	L 534 x P 650 mm
• Matériau à l'intérieur :	CNS 18/10
• Remarque importante :	-
• Couleur :	Argenté
• Contenance :	700 litre(s)
• Contenance utile :	443 litre(s)
• Réfrigération :	Air ventilé
• Plage de température :	de -2 °C à 8 °C
• Réglage de la température :	Par intervalles de 1 °C
• Thermostat :	Oui
• Isolation :	Pentane, 85 mm
• Panneau publicitaire :	-
• Réfrigérant :	R600a / 0,105 kg
• GWP :	3
• Classe de climat :	5

► Continuer à la page suivante



► Contenance : 700 litres



► Nombre de tablettes intermédiaires : 4

✓ Dimensions des tablettes intermédiaires : L 534 x P 650 mm

✓ Gastronorm : 2/1 GN

✓ Tablettes intermédiaires réglables en hauteur



► Verrouillable

► Affichage numérique



► Éclairage LED

✓ Commutable séparément

## Armoire froide positive 700 GN210

• Température ambiante :	Max. 40 °C
• Évaporation de l'eau de condensation :	Oui
• Classe d'efficacité énergétique :	A (EU No.2015 / 1094)
• Consommation énergétique :	321 kWh / an
• Fonction de décongélation automatique :	Oui
• Type de tablette intermédiaire :	Grille, revêtue de plastique
• Nombre de tablettes intermédiaires :	4
• Tablettes intermédiaires réglables en hauteur :	Oui
• Avec rails pour étiquettes de prix :	Non
• Verrouillable :	Oui
• Éclairage intérieur :	Oui
• Affichage numérique :	Oui
• Commande :	Électronique
• Type de porte :	Porte(s) à battant
• Nombre de portes :	1
• Butée de porte :	À droite
• Butée de porte interchangeable :	Oui
• Pieds réglables en hauteur :	Oui
• Interrupteur de marche/arrêt :	Non
• Témoin lumineux de contrôle :	-
• Propriétés :	Éclairage LED, commutable séparément Distance entre les glissières 75 mm Signal sonore lorsque la porte est ouverte trop longtemps
• Puissance :	0,2 kW   230 V   50 Hz
• Réglable en hauteur :	de 2040 mm à 2090 mm
• Dimensions :	L 705 x P 895 x H 2 090 mm
• Poids :	140,94 kg




## Armoire froide positive 700 GN210

### Produits complémentaires

#### Thermomètre A250

STAINLESS  
STEEL

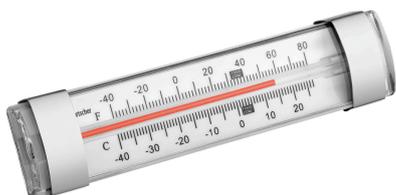

- Remarque importante : -
- Compris : -
- Matériau : Acier inoxydable  
Plastique
- Couleur : Blanc  
Argenté
- Modèle : Analogique

Code-No. 292043  
GTIN 4015613664279

#### Thermomètre A500



- Domaines d'utilisation : Cuisines industrielles  
Cellules frigorifiques  
Cellules de congélation  
Chambres froides
- Plage de température : de -30 °C à 50 °C
- Conçu pour : Mesures de la température ambiante  
Réfrigérateurs / Congélateurs

Code-No. 292049  
GTIN 4015613664286

#### Thermomètre A300

STAINLESS  
STEEL



- Commande : -
- Domaines d'utilisation : Cuisines industrielles  
Cellules frigorifiques  
Cellules de congélation  
Cellules frigorifiques
- Plage de température : de -30 °C à 30 °C
- Modèle : Analogique

Code-No. 292048  
GTIN 4015613664262