



▶ До 7 x 1/1 GN або 600 x 400 мм



▶ Автоматична 3-рівнева система очищення з програмою сушіння



▶ Електронне керування з 99 програмами, кожна програма до 9 етапів готування



Корисний для здоров'я спосіб приготування на потужному та розумному обладнанні. Пароконвектомат із системою чищення на інтуїтивному управлінні, поперечною вставкою GN та знімними напрямними дуже практичний у застосуванні.

• Підключення:	9,6 кВт   400 В   50 Гц	• Функції:	Приготування за низької температури
• Підключення приладів:	3 NAC		Приготування дельта-Т
• Діапазон температур:	50 °C до 280 °C		Реверсний хід двигуна (колеса вентилятора)
• Керування:	Електронний		Створення пари шляхом прямого впорскування
• Швидкість вентилятора:	3 рівні		Автоматична 3-рівнева система чищення з програмою сушіння
• Кількість програм готування:	99	• Світлодіодна індикація:	Зволоження
• Кількість етапів готування:	9		Приготування дельта-Т
• Вид вставок:	Впоперек		Етапи готування
• Кількість вставок:	7	• Кількість двигунів:	2
• Відстань між вставками:	74 мм	• Матеріал робочої камери:	хромонікелева сталь
• Підключення води:	3/4"	• Налаштування часу:	1 до 999 хвилин
• Контрольна лампочка:	Так	• Важлива вказівка:	3 жорсткості води 5 німецьких градусів жорсткості рекомендуємо попереднє включення придатного пристрою для пом'якшення води, а також тиск води максимум 3 бар
• Серія:	E		-
• Регулювання температури:	плавно	• Постачається за запитом:	CNS 18/10
• Внутрішнє освітлення:	так	• Матеріал:	CNS 18/10
• Формат вставок:	1/1 GN	• В комплекті:	1 деко 1/1 GN
	600 x 400 мм		
• Режим експлуатації:	Електро		
• З системою чищення:	так		
• Відведення пари:	так		
• Функції:	Повітря, що циркулює		
	Приготування на парі		
	Комбіноване приготування на парі		

▶ Подвійне скло дверцят, внутрішні дверцята просто відкривати для чищення



▶ Просте регулювання відведення пари


▶ Напрявні, що виймаються

▶ Швидкість вентилятора регулюється на 3 рівнях

▶ З жорсткості води 5 німецьких градусів жорсткості рекомендуємо попереднє включення придатного пристрою для пом'якшення води, а також тиск води максимум 3 бар.

### Напрявні 7x 600x400, пара

CNS  
18/10



- Формат вставок: 600 x 400 мм
- Кількість вставок: 7
- Важлива вказівка: -
- Матеріал: CNS 18/10
- Розміри: Ш 390 x Г 360 x В 60 мм
- вес: 2,2 кг

Артикул 116002  
GTIN 4015613583471

### Підставка Silversteam 110

CNS  
18/10



- Кількість вставок: 10
- Колір: Срібний
- Формат вставок: 1/1 GN
- Ніжки з регулюванням висоти: так
- Основа: ні
- Матеріал: CNS 18/10
- Важлива вказівка: -
- Регулюючі по висоті: 741 мм до 790 мм
- Вид вставок: Вздовж
- Розміри: Ш 850 x Г 700 x В 741 мм
- вес: 25 кг

Артикул 115069  
GTIN 4015613602486

### Редукційний клапан для ошпарювача



- Тиск води: 1 - 6 бар (попередньо налаштовано на 3 бар)
- Підключення: 3/4"
- Робоча температура макс.: 65 °C
- Вхідний тиск макс.: 16 бар
- Матеріал: латунь хромовано
- Важлива вказівка: -
- Розміри: Ш 95 x Г 75 x В 50 мм
- вес: 0,4 кг

Артикул 533051  
GTIN 4015613468617

### Комплект датчиків внутрішньої температури

STAINLESS  
STEEL



- Комплект, що складається з: 1 датчик температури всередині 1 кріплення
- Довжина кабелю: 1,8 м
- Матеріал датчика температури: Високоякісна сталь
- Важлива вказівка: -
- Розміри: Ш 180 x Г 265 x В 25 мм
- вес: 0,57 кг

Артикул 116009  
GTIN 4015613595139

### Ручний душ для пароконвектоматів



- Довжина шланга: 2 м
- Властивості: Запірний клапан для фіксованого підключення води 1/2"
- В т.ч.: 1 кріплення
- Важлива вказівка: -
- Підключення води: 1/2"
- Матеріал: Пластик  
Метал
- Розміри: Ш 2 160 x Г 75 x В 30 мм
- вес: 1 кг

Артикул 116005  
GTIN 4015613587189

### Пластина для гриля 5300




- Формат GN: 1/1 GN
- Модель поверхні смаження: у клітину
- З жолобком для соку: так
- Матеріал: алюмінієве лиття
- Важлива вказівка: -
- Розміри: Ш 530 x Г 325 x В 15 мм
- вес: 2,8 кг

Артикул 106576  
GTIN 4015613660783

### Комплект з'єднання Silversteam

STAINLESS  
STEEL



- Комплект, що складається з: 1 рама  
1 труба і кріпильна пластина для відведення пари  
1 з'єднувальний шланг  
4 ніжки  
Кріпильні хомути  
Гвинти
- Розміри рами: Ш 876 x Г 622 x В 114 мм
- Можливості поєднання: 5 x 1/1 GN на 5 x 1/1 GN  
5 x 1/1 GN на 7 x 1/1 GN
- Матеріал: Високоякісна сталь

Артикул 116012  
GTIN 4015613607078

### Витяжний ковпак Silversteam



CNS



- Потужність мотору: 100 м3/год до 540 м3/год
- Підключення: 0,1 кВт | 230 В | 50 Гц
- Постачається за запитом: -
- Освітлення: -
- Матеріал фільтра: Високоякісна сталь
- В комплекті: -
- Лампи (кількість + Вт): -
- Матеріал: хромонікелева сталь
- Важлива вказівка: -
- Вимикач: так
- Регулювання вентилятора: -

Артикул 116016  
GTIN 4015613620503

### Підставка Silversteam 2-110

CNS



- Вид вставок: Вздовж
- Кількість вставок: 6
- Регулюючі по висоті: 400 мм до 450 мм
- Колір: Срібний
- Формат вставок: 1/1 GN
- Основа: ні
- Матеріал: хромонікелева сталь
- Важлива вказівка: -
- Ніжки з регулюванням висоти: так
- Розміри: Ш 850 x Г 700 x В 400 мм
- вес: 14,2 кг

Артикул 115071  
GTIN 4015613617589

### Очищувач для пароконвектомата RS-5л



- Призначення для: Пароконвектомат з системою чищення
- Модель: Рідина
- Обсяг: 5 л
- Одиниця кількості замовлення: 1 Каністра
- В комплекті: -
- Важлива вказівка: Тільки для професійного використання
- Властивості: Щадне очищення матеріалу
- Використання: Концентрат, що видаляє жир, для самоочищувального пароконвектомата
- Значення Ph: 13

Артикул 116299  
GTIN 4015613685250

### Ємність GN, 1/1, T150, перфорована

CNS  
18/10



- Обсяг: 21 л
- Можливість штабелювання: так
- Модель: 3 перфорацією (отвори)
- Підсилений край: ні
- Поверхня: Блискучий
- Глибина ємності: 150 мм
- Формат GN: 1/1 GN
- Стандарт: EN 631
- Серія: Top Line
- Важлива вказівка: -
- Матеріал: CNS 18/10

Артикул A101150  
GTIN 4016098175243

### Набір фольги для випікання 60x40



- Важлива вказівка: -
- Матеріал: алюміній  
PTFE
- Призначення для: 1500 - 2000 випікань  
Печей, сушильних камер,  
пароконвектоматів  
Вставки 600 x 400 мм
- Властивості: Термостійкість: від -73 °C до 260 °C  
Товщина плівки: 0,125 мм
- Комплект, що складається з: 1 зміцненої фольги для випікання

Артикул 100326  
GTIN 4015613711386

### Пергамент для випікання 1/1 GN



- Відповідно до GN: так
- Матеріал: Папір
- Важлива вказівка: -
- Одиниця кількості замовлення: 1 коробка (500 аркушів)
- Формат кожного аркуша: 1/1 GN, Ш 530 x Г 325 мм
- Розміри: Ш 530 x Г 325 x В 35 мм
- вес: 3,55 кг

Артикул 150687  
GTIN 4015613711423

### Очищувач F1L, 2 в наборі



- Призначення для: Сійкі забруднення, особливо в кухонній зоні  
Очищення ґрилів і пароконвектоматів (без системи чищення)
- Обсяг: 2 по 1 л
- Модель: Рідина  
Висока концентрація
- Значення Ph: 13,5
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Не містить хлору: так

Артикул 173078  
GTIN 4015613731926

### Прихватка 300



- Колір: Чорний
- Миється: Ні
- Термостійкість до: 250 °C
- Довжина: 300 мм
- Властивості: Із захистом від полум'я  
Із вішалкою  
Щільність матеріалу: 640 г/м<sup>2</sup>
- Матеріал: 100% бавовна (зовні)
- Важлива вказівка: Не слід мити продукт, щоб зберегти захист від полум'я
- Розміри: Ш 200 x Г 300 x В 35 мм

Артикул A500510  
GTIN 4015613735467

### Прихватка 370



- Властивості: Із захистом від полум'я  
Із вішалкою  
Щільність матеріалу: 640 г/м<sup>2</sup>
- Колір: Чорний
- Миється: Ні
- Термостійкість до: 250 °C
- Довжина: 370 мм
- Матеріал: 100% бавовна (зовні)
- Важлива вказівка: Не слід мити продукт, щоб зберегти захист від полум'я
- Розміри: Ш 220 x Г 370 x В 35 мм

Артикул A500511  
GTIN 4015613735474

### Прихватка 420



- Властивості: Із захистом від полум'я  
Із вішалкою  
Щільність матеріалу: 640 г/м<sup>2</sup>
- Колір: Чорний
- Миється: Ні
- Термостійкість до: 250 °С
- Довжина: 420 мм
- Матеріал: 100% бавовна (зовні)
- Важлива вказівка: Не слід мити продукт, щоб зберегти захист від полум'я
- Розміри: Ш 235 x Г 420 x В 35 мм

Артикул A500512  
GTIN 4015613735481


### Прихватка 600



- Властивості: Із захистом від полум'я  
Із вішалкою  
Щільність матеріалу: 640 г/м<sup>2</sup>
- Колір: Чорний
- Миється: Ні
- Термостійкість до: 250 °С
- Довжина: 600 мм
- Матеріал: 100% бавовна (зовні)
- Важлива вказівка: Не слід мити продукт, щоб зберегти захист від полум'я
- Розміри: Ш 230 x Г 600 x В 35 мм

Артикул A500513  
GTIN 4015613735498


### Перфороване деко 1/1-SI

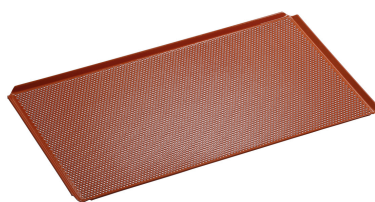

- Діаметр отвору: 3 мм
- Важлива вказівка: -
- Матеріал: алюміній
- Формат GN: 1/1 GN
- Силіконове покриття: так
- Товщина матеріалу: 1,5 мм
- Отвори: так
- Термостійкий до: 260 °С
- Край: 4 сторони, загин
- Розміри: Ш 530 x Г 325 x В 10 мм
- вес: 0,55 кг

Артикул 100428  
GTIN 4015613734767

### Перфороване деко 1/1-AL

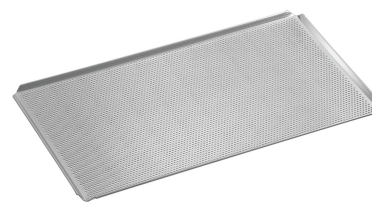

- Діаметр отвору: 3 мм
- Формат GN: 1/1 GN
- Силіконове покриття: ні
- Товщина матеріалу: 1,5 мм
- Отвори: так
- Термостійкий до: 260 °С
- Матеріал: алюміній
- Важлива вказівка: -
- Край: 4 сторони, загин
- Розміри: Ш 530 x Г 325 x В 10 мм
- вес: 0,53 кг

Артикул 100427  
GTIN 4015613734750

### Деко для випікання 1/1-AL



- Формат GN: 1/1 GN
- Край: 4 сторони, загин
- Силіконове покриття: ні
- Товщина матеріалу: 1,5 мм
- Отвори: ні
- Термостійкий до: 260 °C
- Матеріал: алюміній
- Важлива вказівка: -
- Розміри: Ш 530 x Г 325 x В 10 мм
- вес: 0,69 кг

Артикул 100426  
GTIN 4015613734743

### Деко для випікання 600x400-AL



- Стандарт пекарні: 600 x 400 мм
- Край: 3 сторони
- Силіконове покриття: ні
- Товщина матеріалу: 1,5 мм
- Отвори: ні
- Термостійкий до: 260 °C
- Матеріал: алюміній
- Важлива вказівка: -
- Розміри: Ш 600 x Г 400 x В 20 мм
- вес: 1,1 кг

Артикул 100412  
GTIN 4015613734699

### Перфороване деко 600x400-AL



- Діаметр отвору: 3 мм
- Стандарт пекарні: 600 x 400 мм
- Край: 3 сторони
- Силіконове покриття: ні
- Товщина матеріалу: 1,5 мм
- Отвори: так
- Термостійкий до: 260 °C
- Матеріал: алюміній
- Важлива вказівка: -
- Розміри: Ш 600 x Г 400 x В 20 мм
- вес: 0,88 кг

Артикул 100413  
GTIN 4015613734705

### Перфороване деко 600x400-SI



- Діаметр отвору: 3 мм
- Стандарт пекарні: 600 x 400 мм
- Край: 3 сторони
- Силіконове покриття: так
- Товщина матеріалу: 1,5 мм
- Отвори: так
- Термостійкий до: 260 °C
- Матеріал: алюміній
- Важлива вказівка: -
- Розміри: Ш 600 x Г 400 x В 15 мм
- вес: 0,89 кг

Артикул 100416  
GTIN 4015613734712

### Щипці для тостів 100

STAINLESS  
STEEL



- Матеріал: Високоякісна сталь
- Важлива вказівка: -
- Розміри: Ш 101 x Г 340 x В 70 мм
- вес: 0,24 кг

Артикул A151301  
GTIN 4015613753119